




Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	DDC 6-10  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: 97721372 DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG SMART Digital DDC – tai kompaktiškas stūmoklinis diafragminis dozavimo siurblys su kintamo greičio (žingsninio variklio) pavara ir pažangia valdymo elektronika, užtikrinančia minimalų energijos vartojimą. SMART Digital Dosing serijos siurbliai dirba pilnu takto ilgiu, kad būtų užtikrintas optimalus tikslumas, užpildymas ir įsiurbimas net dozuoiant didelio klampumo arba dujas išskiriančius skysčius. Kiekvieno išstūmimo takto trukmė kinta priklausomai nuo nustatyto našumo, taip užtikrinant optimaliai tolygų ir nuolatinį srautą išvade. Užkabinama montavimo plokštė leidžia įrengti siurblius trijose skirtingose padėtyse nenaudojant jokių papildomų dalių. Valdymo dėžutę galima lengvai pasukti į priekinę, kairiąją arba dešiniąją padėtį. Įvedimą į eksploataciją ir eksploatavimą labai palengvina valdymo ratukas bei kelių foninių spalvų grafinis ir tekstinis skystųjų kristalų displejus. Valdymo elementai yra apsaugoti permatoma dangą. Dozavimo galvutę sudaro: - Ilgaamžė ir universali, chemiškai atspari PTFE diafragma. - Du rutuliniai vožtuvai, užtikrinantys didžiausią dozavimo tikslumą. - Paleidimą palengvinantis oro išleidimo vožtuvas. Darbo režimai: - Dozavimas rankiniu būdu nustatytu debitu (ml/h, l/h arba gph). - Dozavimas pagal įeinančius impulsus, nustatomas ml/impulsui (yra impulsų atminties funkcija). - Dozavimas pagal analoginį signalą 0/4-20 mA. Kitos savybės: - Du lėtieji režimai (kavitacijai išvengti), 50 % (maks. debitas: 3 l/h) ir 25 % (maks. debitas: 1.5 l/h), pvz., kai dozuojami didelio klampumo arba dujas išskiriantys skysčiai. - Pranešimas apie reikalingą techninę priežiūrą su keistinos dalies užsakymo numeriu. - Dviejų lygių mygtukų blokavimo funkcija, apsauganti siurbį nuo nesankcionuoto valdymo. - Papildomos informacijos, pvz., esamo srovės signalo jėgime, rodymas displejuje. - Bendro išdozuoto tūrio skaitiklis (galima grąžinti į nulinę padėtį), darbo laiko skaitiklis ir t.t. - Pakeistų nustatymų išsaugojimas ir įkėlimas bei gamyklinių nustatymų grąžinimas. Signalų įėjimai/išėjimai: - Impulsų, analoginio 0/4-20mA signalo ir išorinio sustabdymo įėjimas. - Žemo lygio bako ir tuščio bako signalo įėjimas. - Dvi nulinio potencialo išėjimų relės, maks. 30 V kintama/nuolatinė (konfigūruojamos, pvz., aliarmo signalas, takto signalas, siurblys dozuoja ir t.t.) Techniniai duomenys: Tipas: DDC 6-10 AR-PVC/V/C-F-32U2U2FG Maks. debitas: 6 l/h Maks. debitas lėtame režime 50%: 3 l/h Maks. debitas lėtame režime 25%: 1.5 l/h Min. debitas: 6,0 ml/h

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Sumažinimo santykis: 1:1000 Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE, CSA-US, NSF61, EAC, RCM Vožtuvo tipas: Spyruoklinis (HV versija) Maksimalus klampumas, esant 100 %: 600 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 50 %: 1800 mPas Maksimalus klampumas lėtame režime 25 %: 2500 mPas Pakartojimo tikslumas: 1 % Medžiagos: Dozavimo galvutė: PVC (polivinilchloridas) Vožtuvo rutulys: Keramika Tarpiklis: FKM Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: 0 .. 45 °C Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar Įrengimo komplektas: NE Įrengimo tipas: Įrengimo komplekto nėra Siurblio įvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Siurblio išvadas: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12 mm Maks. įsiurbimo aukštis darbo metu: 6 m Maks. įsiurbimo aukštis užpildymo metu: 2 m Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -10 .. 45 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Elektrotechniniai duomenys: Maksimali naudojama galia - P1: 22 W Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 1 x 100-240 V Korpuso klasė (IEC 34-5): IP65 / NEMA 4X Kabelio ilgis: 1.5 m Kabelio kištuko tipas: EU Paleidimo srovė: 25A esant 230V, 2ms Valdikliai: Valdymo variantas: AR Lygio kontrolė: YES Analoginis įėjimas: 0/4-20 MA Impulsinis valdymas: TAIP Išor. stop įėjimas: TAIP Išėjimo relės: 2 Kita: Neto masė: 2 kg Bendra masė: 3 kg Spalva: ŽALIA

97721372 DDC 6-10 50 Hz

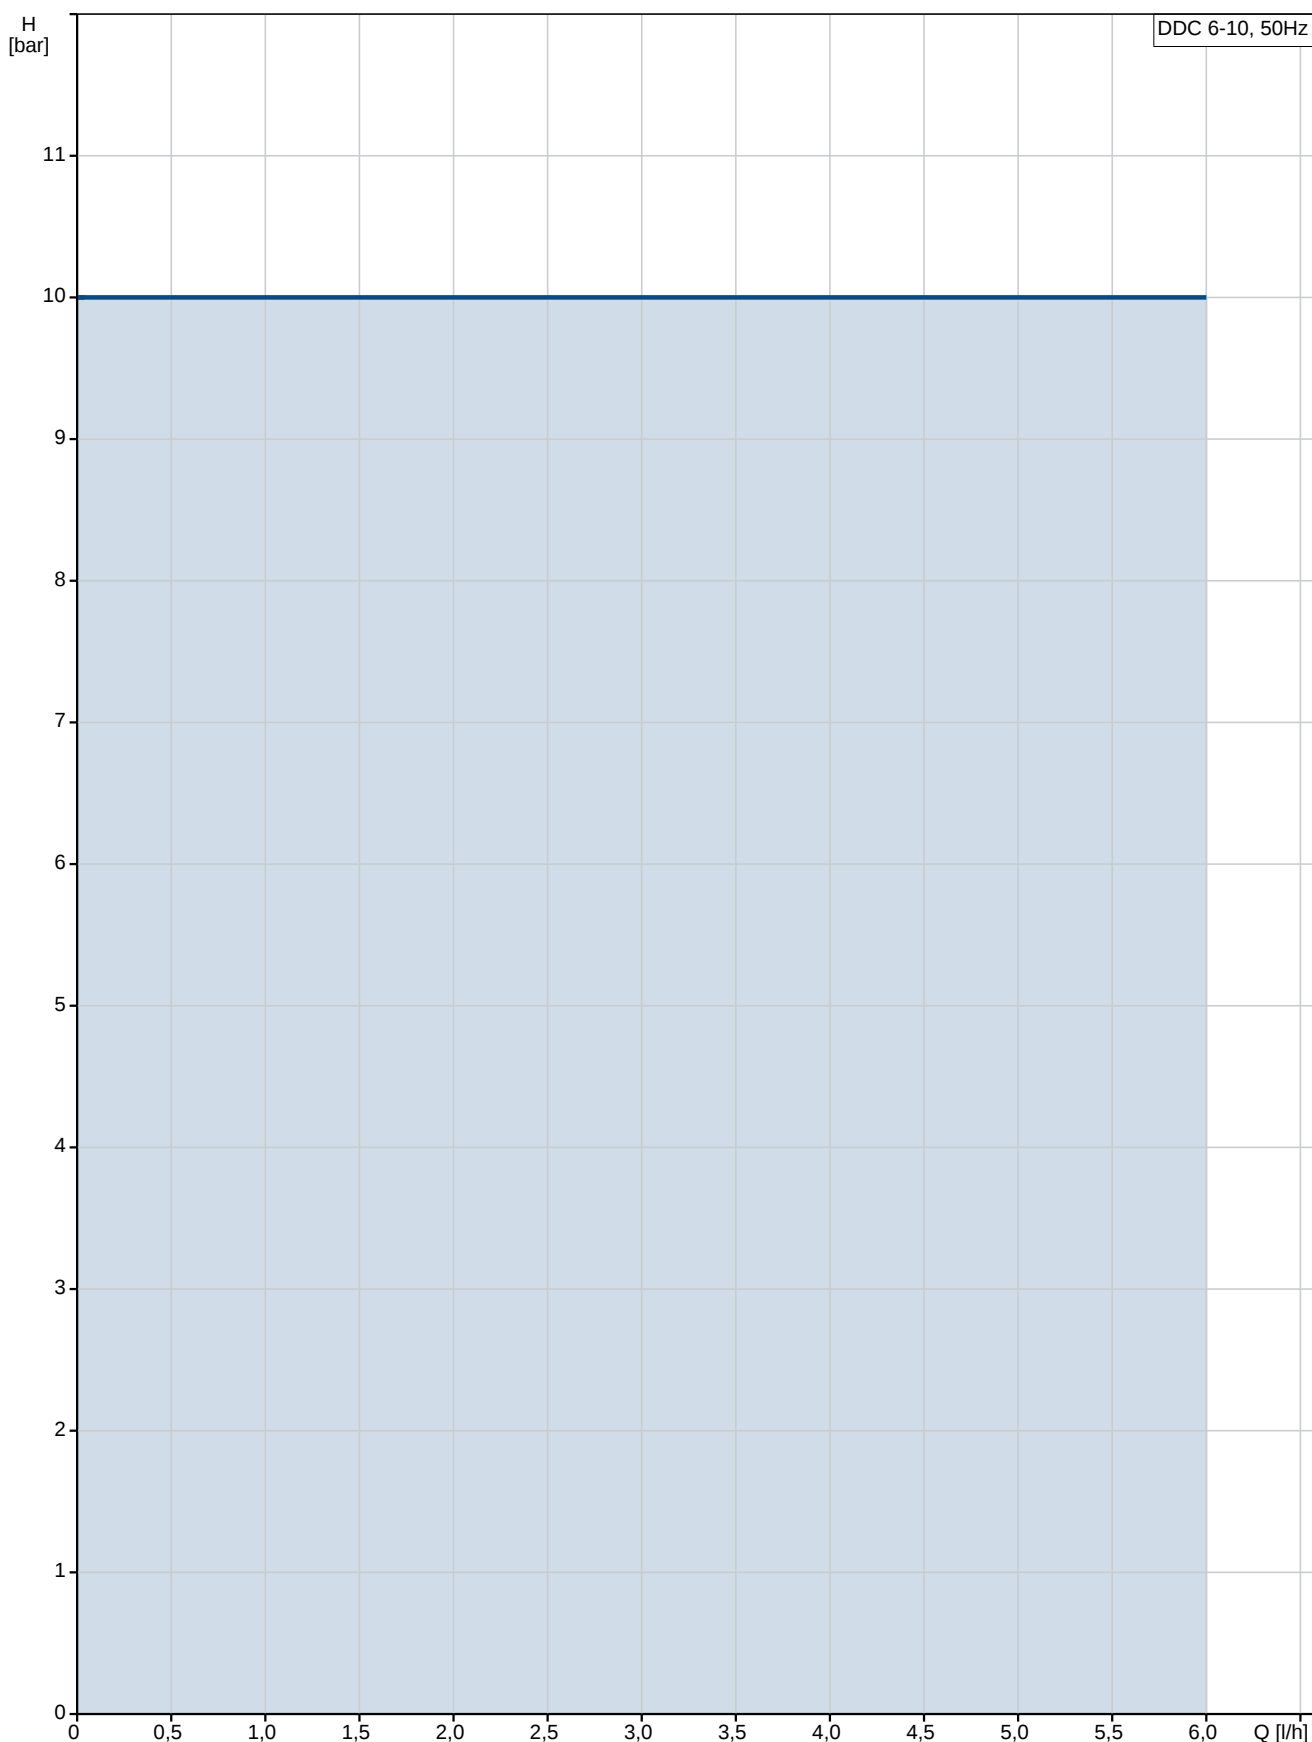


97721372 DDC 6-10 50 Hz

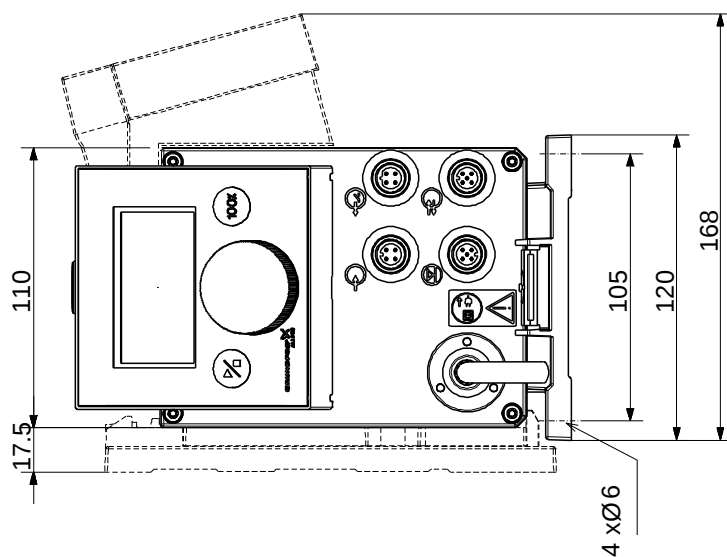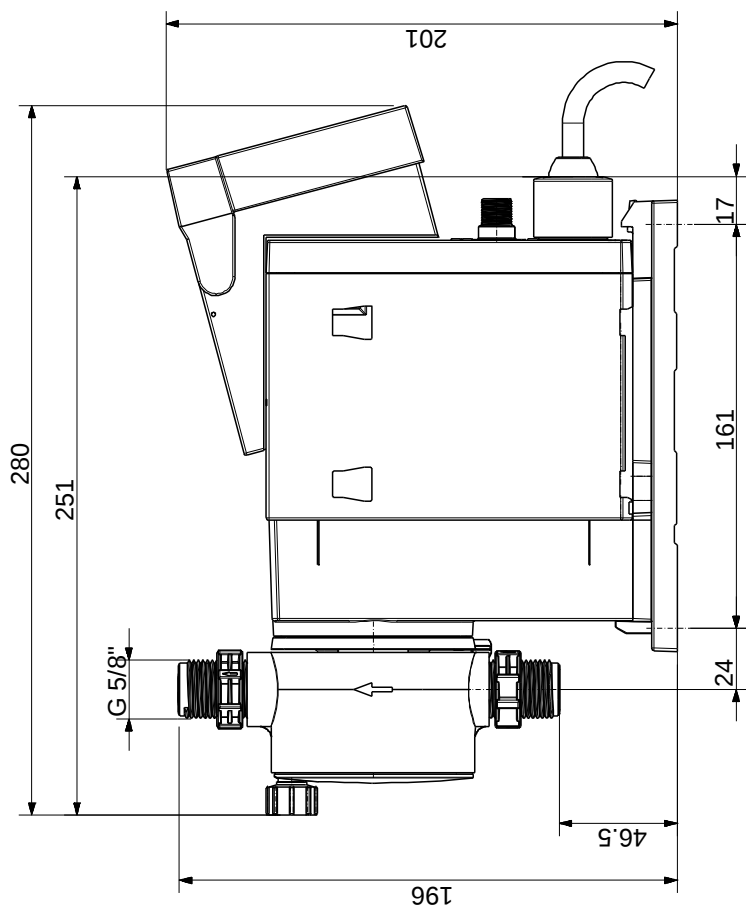

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Sandaros brėžinys

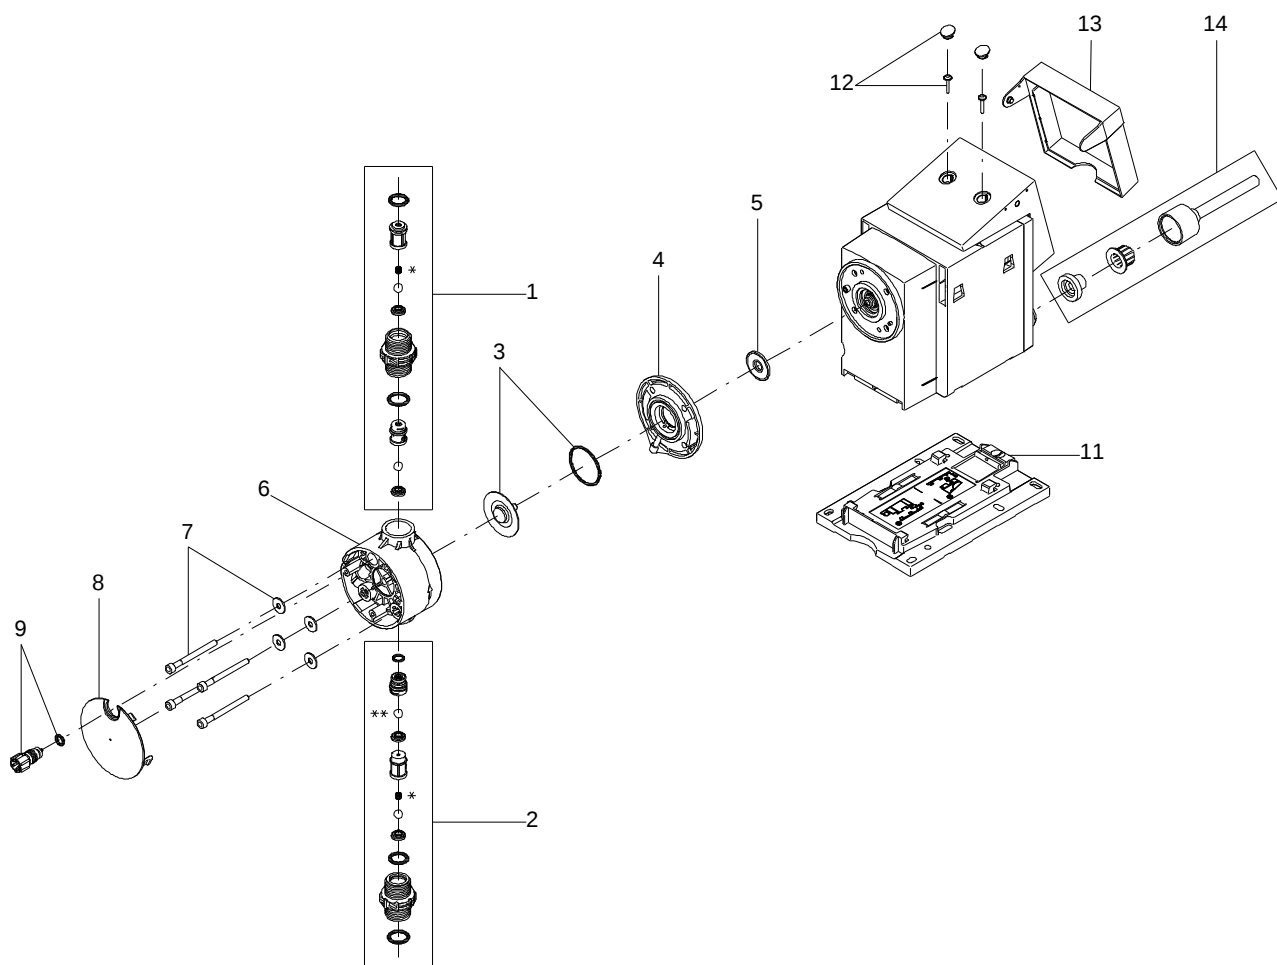

166x112

Dalių sąrašas DDC 6-10, Produkto Nr. 97721372
Galioja nuo 1.8.2011 (1131)

Pos	Description	Annotation	Classification Data	Part no.	Qty.	Unit
- 1	Išvado vožtuvas, kompl.				1	vnt.
	O žiedas				1	
	O žiedas				1	
	Vožtuvo lizdas				1	
	Rutulys				2	
	Vožtuvo korpusas				1	
	Rutulinė apkaba				1	
	Rutulinė apkaba				1	
	Suspaudimo spyruoklė				1	
- 2	Išvado vožtuvas, kompl.				1	vnt.
	O žiedas				1	
	O žiedas				1	
	O žiedas				1	
	Vožtuvo lizdas				2	
	Rutulys				1	
	Vožtuvo korpusas				1	
	Rutulinė apkaba				1	
	Rutulinė apkaba				1	
	Suspaudimo spyruoklė				1	
3	O žiedas	Skersmuo: 35			1	vnt.
		Medžiaga: EPDM				
		Storis: 2				
3	Diafragma				1	vnt.
4	Siurblio galvutės flanšas				1	vnt.
5	Diafragma				1	vnt.
6	Dozavimo galvutė				1	vnt.
7	Poveržlė				4	vnt.
7	Varžtas su lizdine šešiakampe galvute				4	vnt.
8	Siurblio galvutės gaubtas				1	vnt.
- 9	Oro išleidimo vožtuvas				1	vnt.
	O žiedas				1	
	Ašis				1	
11	Atraminė plokštė				1	vnt.
12	Gaubtas varžtui				2	vnt.
12	Sraigas su apvalia galvute ir poveržle				2	vnt.
13	Gaubtas kubui				1	vnt.
14	Maitinimo kabelis				1	vnt.