



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	MG132SB  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: Pagal užsakymą Variklis – 3 faz. standartinis variklis. „Grundfos“ „Blueflux(R)“ technologija yra geriausias „Grundfos“ efektyvių variklių ir kintamo dažnio pavarų pasiūlymas (MG varikliai, MGE varikliai ir CUE pavaros). „Grundfos“ „Blueflux(R)“ sprendimai tenkina arba viršija teisinius reikalavimus, kaip antai EuP IE3. Techniniai duomenys: Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE, IE2, IE3, EAC Matavimo įranga: SVANTEK, SVAN 958 Kabelio įmautė: 4 x M25 thread Išleidimo angos: Taip (uždaryta) Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 60 °C Variklio flanšo dydis: FF265 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 132SB IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 7.5 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominali srovė: 14,4-14,0/8,30-8,10 A Maksimali vartojama srovė: 15,8-15,4/9,15-8,90 A Paleidimo srovė: 780-910 % Cos fi - galios koeficientas: 0,88-0,82 Nominalios apsukos: 2910-2920 rpm Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 24.6 Nm Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 220-260 % Paleidimo sukimo momentas: 280-330 % Inercijos momentas: 0.012 kg m² Efektyvumas: IE3 90,1% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 90.1-90.4 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 90.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 90.8 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Neto masė: 53 kg Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MG132SB
Produkto Nr.:	Pagal užsakymą
EAN numeris:	Pagal užsakymą
Techniniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	38 mm
Veleno galo ilgis:	80 mm
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE, IE2, IE3, EAC
Modelis:	H3
Aušinimas:	IC 411
Matavimo įranga:	SVANTEK, SVAN 958
Kabelio įmautė:	4 x M25 thread
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 60 °C
Variklio flanšo dydis:	FF265
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	132SB
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	7.5 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V
Nominali srovė:	14,4-14,0/8,30-8,10 A
Maksimali vartojama srovė:	15,8-15,4/9,15-8,90 A
Paleidimo srovė:	780-910 %
Cos fi - galios koeficientas:	0,88-0,82
Nominalios apskukos:	2910-2920 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	24.6 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	220-260 %
Paleidimo sukimo momentas:	280-330 %
Inercijos momentas:	0.012 kg m²
Efektyvumas:	IE3 90,1%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	90.1-90.4 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	90.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	90.8 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	PTC
Tropinė apsauga:	ne
Šiluminė apsauga:	išor.
R1:	1,56 ohm
R2:	1,56 ohm
R3:	1,56 ohm
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3

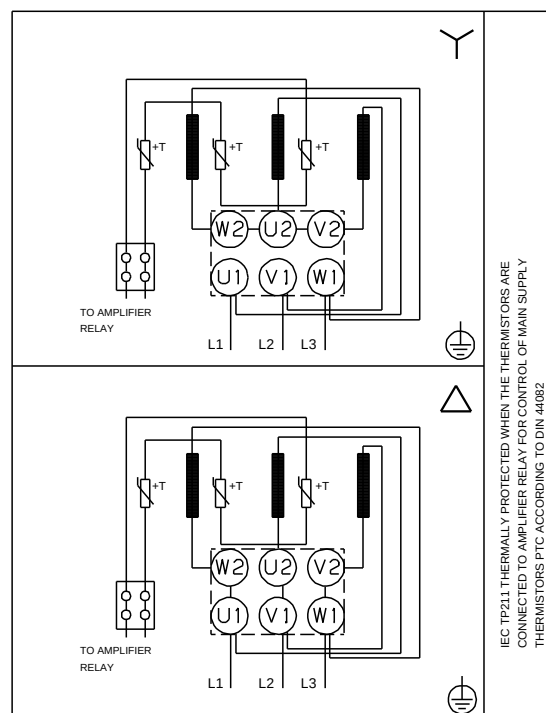

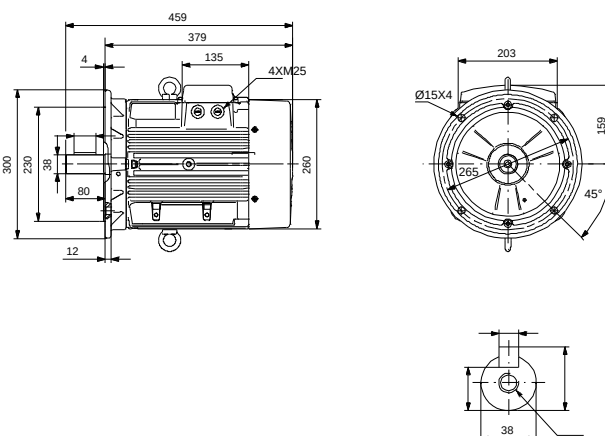

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:




2017-11-22

Aprašymas	Vertė
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM V1/B5
Kita:	
Neto masė:	53 kg
Spalva/tipas:	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Pagal užsakymą MG132SB 50 Hz

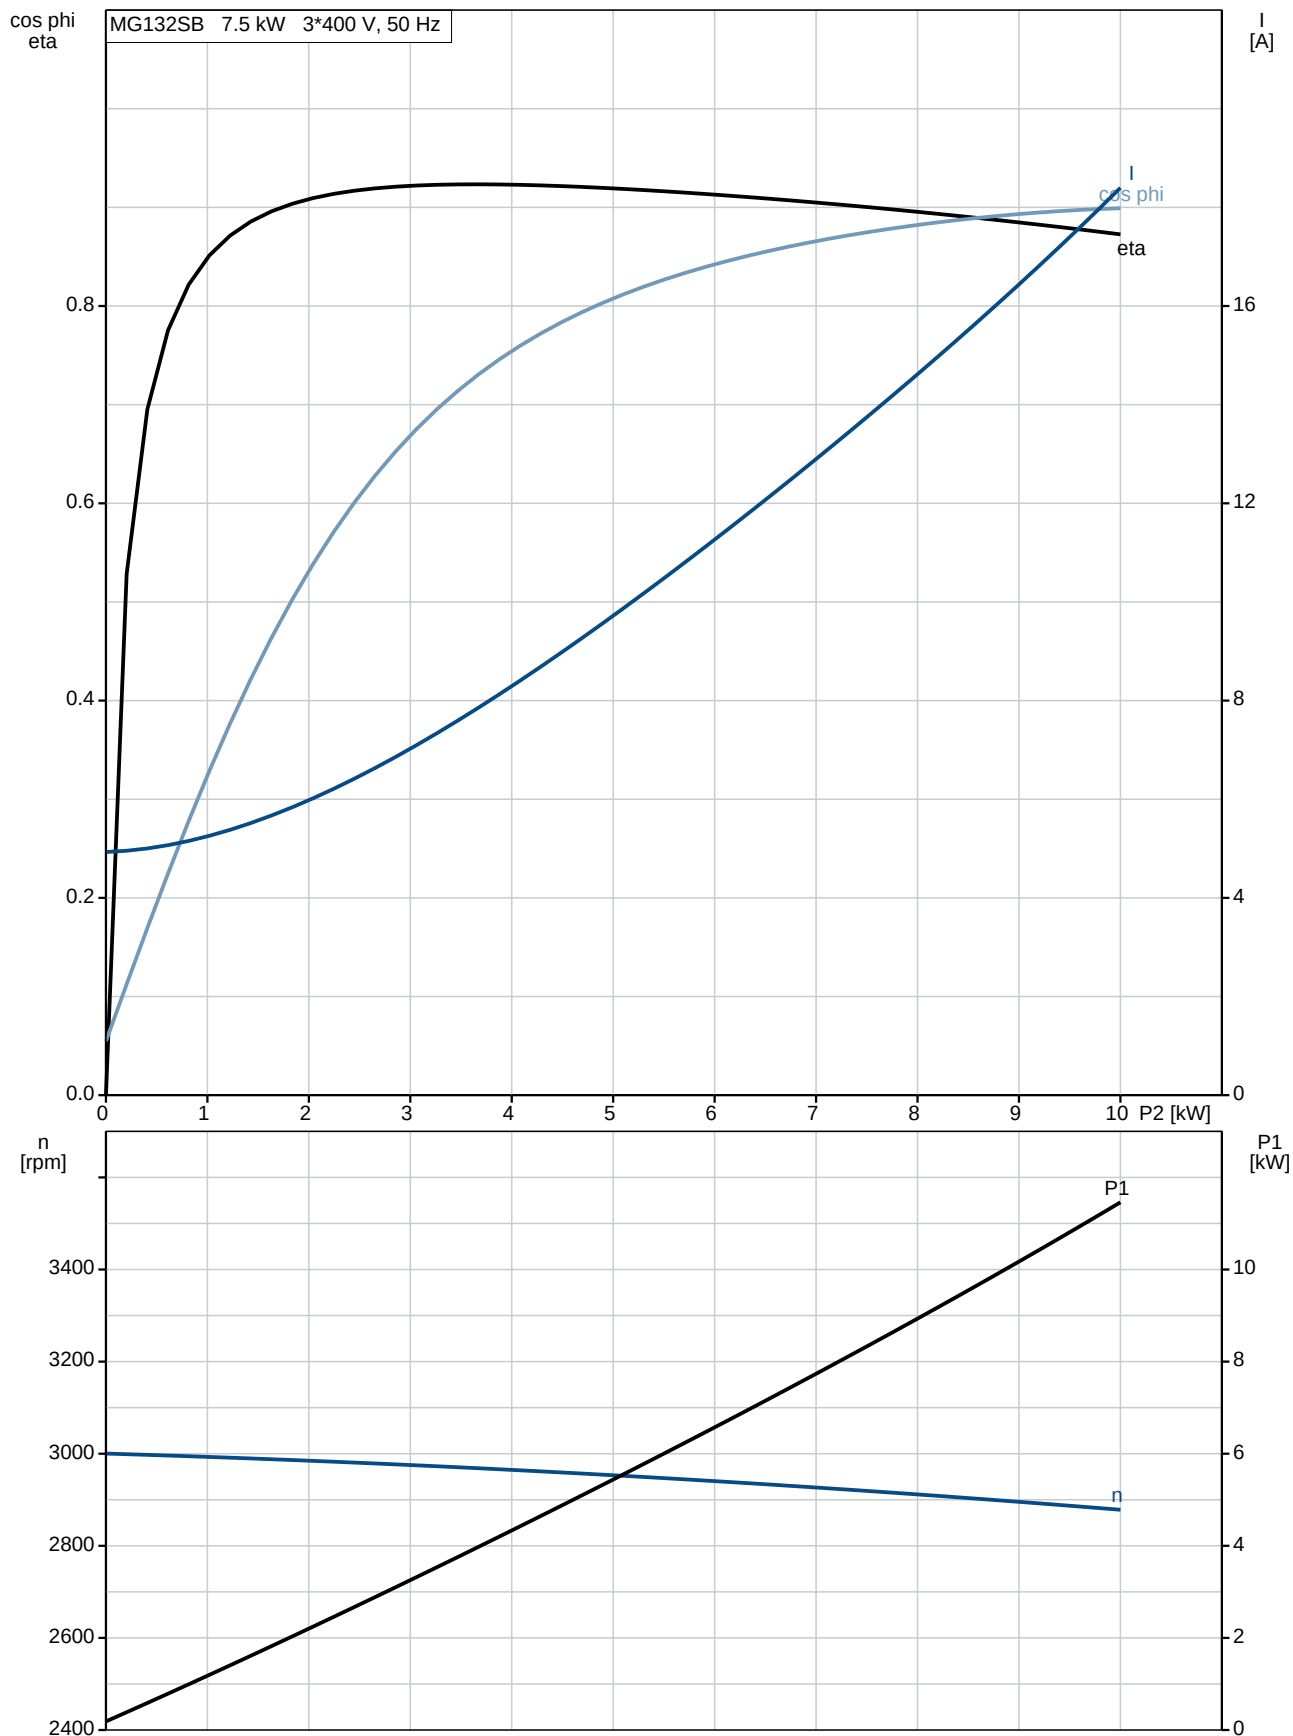


Pagal užsakymą MG132SB 50 Hz

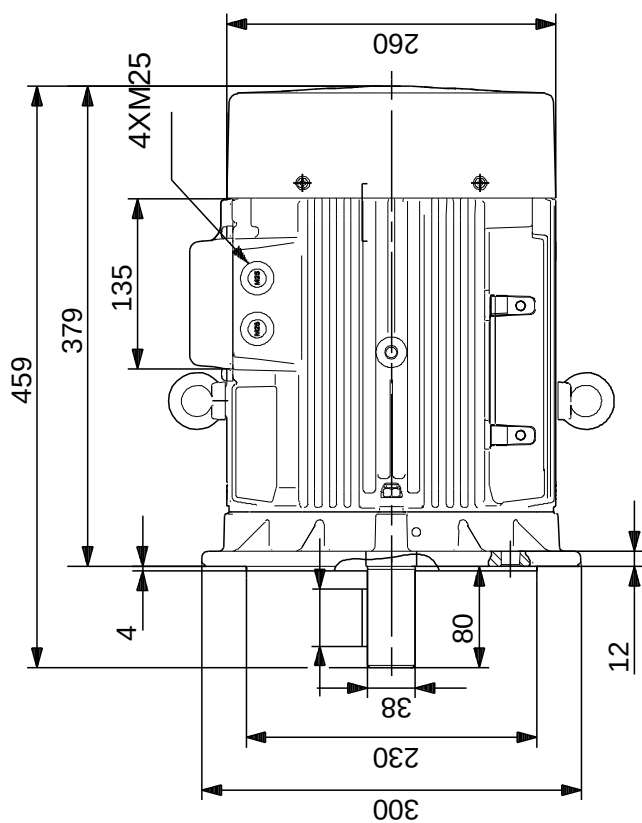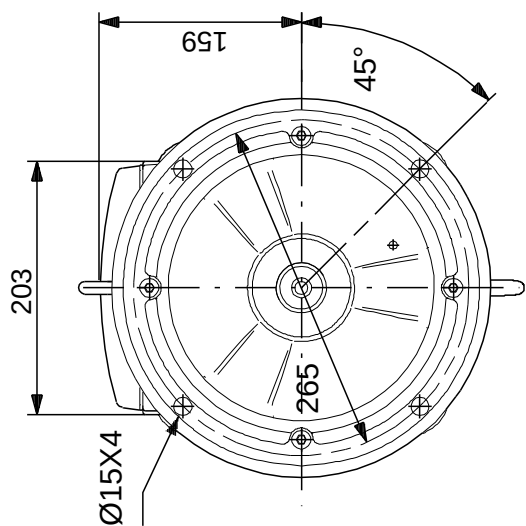

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Pagal užsakymą MG132SB 50 Hz

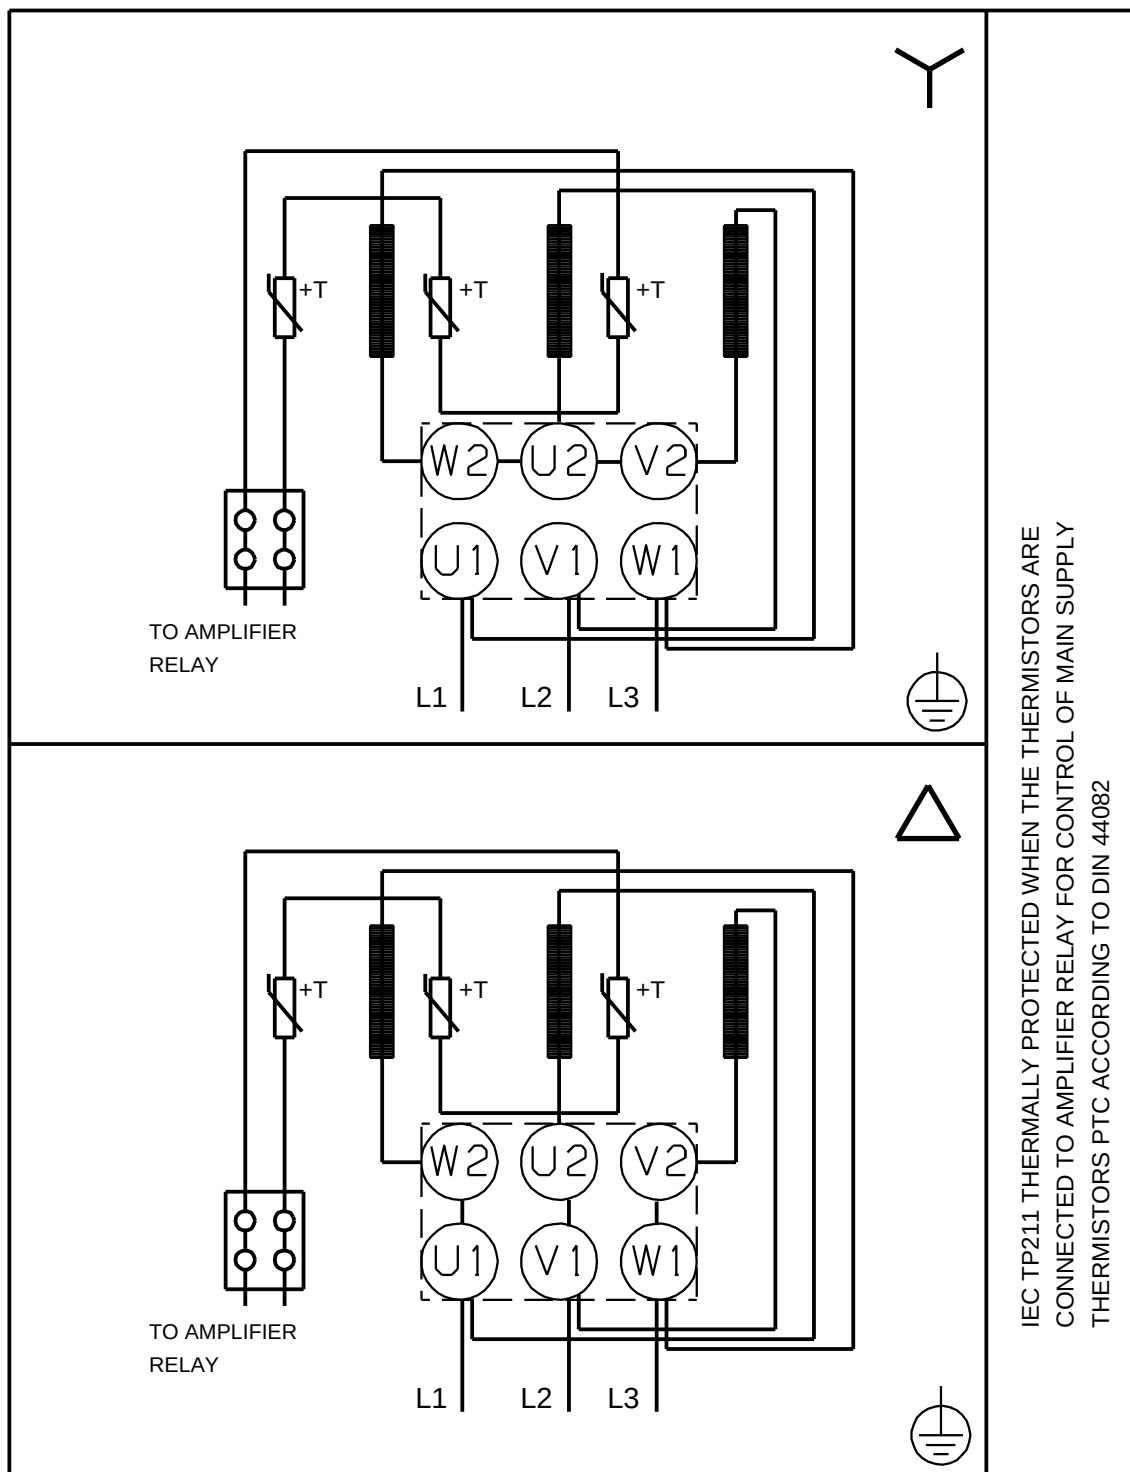

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Užsakymo duomenys

MG132SB2-38FF265-H3

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:

Telefonas:

Data:

11/22/2017

Faksas:

Projektas:

Kontaktinis asmuo:

Kliento numeris:

Nuorodos numeris:

Produkto Nr.: Pagal užsakymą

Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	-
Nom. variklio įtampa	380-415D/660-690Y V	-
Nom. variklio galia	7.5 kW	-
Nom. variklio apskukos	2910-2920 rpm	-
Nom. variklio momentas	24.6 Nm	-
Laidų jungtys	D/Y	-
Nom. variklio srovė	14,4-14,0/8,30-8,10 A	-
Maks. variklio srovė	15,8-15,4/9,15-8,90 A	-
Efektyvumo klasė	IE3	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	90.1-90.4 %	-
Galios koeficientas	0,88-0,82	-
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)	780 - 910 /	
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	280-330 / %	
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	220 - 260 /	

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	60,3 dB(A)	-
Inercijos momentas	0.012 kg m ²	
Išleidimo angos	Taip (atviras)	
Guolis priekinis (DE)	7308 BE.2CS	
Guolis galinis (NDE)	6206.2Z.C3	
Guolių išdėstymas	Galinis (NDE) uždarytas	
DE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, DE	-	
Tepalo charakteristikos, DE	-	
NDE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, NDE	-	
Tepalo charakteristikos, NDE	-	
Tepimo prietaisas	Taip	
Tepimo tipas	-	
Tepimo intervalas	-	
Tepalo kiekis tepimui	-	
Išorinis įžeminimas	TAIP	
Spalva/tipas	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga	

Apsauga nuo sprogimo:

Apsaugos tipas NĖRA (STANDARTINIS VARIANTAS)

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	-30°C - 60°C
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034, CE, IE2, IE3, EAC

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	132SB
Konstrukcijos tipas	IM V1/B5 Flanšo dydis FF265
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	53 kg
Rėmo medžiaga	Aliuminis
Apsaugos lygis	IP 55 Dust/Jetting
Aušinimo metodas, TEFC	IC 411
Vibracijų klasė	A (Standartinis)
Izoliacijos klasė	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	S1 = Continuous operation
Sukimosi kryptis	CW / DVIEJŲ KRYPTIŲ


Kontaktų dėžutė:

Kontaktų dėžutės medžiaga	Aliuminis
Kabelio įvadas	Išlaužiamas
Kabelio įmautė	4 x M25 thread

Apsauga:

Integruota apsauga Apsaugos tipas PTC 160°C

Sandaros brėžinys

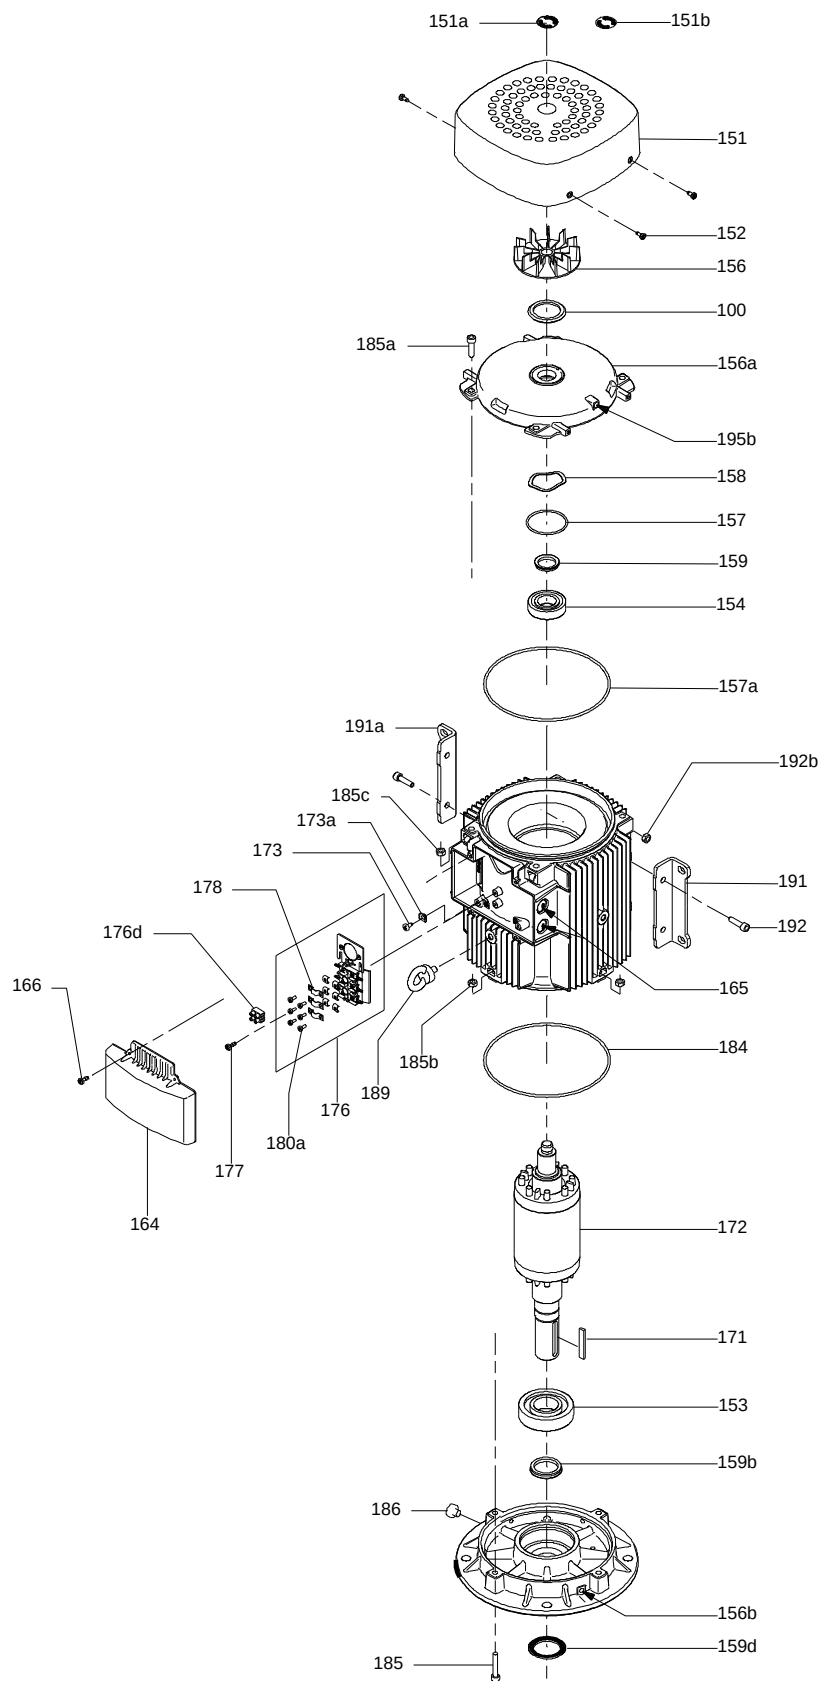

Pjūvio brėžinys

