



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	MG71B  Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo Produkto Nr.: Pagal užsakymą Variklis – 3 faz. standartinis variklis. Techniniai duomenys: Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės: CE,IE3,EAC Matavimo įranga: BRUEL & KJAER TYPE 2513 Kabelio įmautė: 2 x M20x1,5 thread Išleidimo angos: Taip (uždaryta) Įrengimas: Aplinkos temperatūros intervalas: -30 .. 40 °C Variklio flanšo dydis: FT85 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 71B IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 0.55 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 2,50/1,44 A Maksimali vartojama srovė: 2,75/1,58 A Paleidimo srovė: 580-620 % Cos fi - galios koeficientas: 0,80-0,70 Nominalios apskukos: 2830-2850 rpm Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas: 1.86 Nm Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas: 330-390 % Paleidimo sukimo momentas: 350-420 % Inercijos momentas: 0.0006 kg m² Efektyvumas: IE3 77,8% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 81.5 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 79.5 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Neto masė: 5 kg Spalva/tipas: NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	MG71B
Produkto Nr.:	Pagal užsakymą
EAN numeris:	Pagal užsakymą
Techniniai duomenys:	
Veleno skersmuo:	14 mm
Veleno galo ilgis:	30 mm
Sertifikatai ant variklio vardinės plokštelės:	CE, IE3, EAC
Modelis:	C
Aušinimas:	IC 411
Matavimo įranga:	BRUEL & KJAER TYPE 2513
Kabelio įmautė:	2 x M20x1,5 thread
Išleidimo angos:	Taip (uždaryta)
Įrengimas:	
Aplinkos temperatūros intervalas:	-30 .. 40 °C
Variklio flanšo dydis:	FT85
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio tipas:	71B
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	0.55 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
Nominali įtampa:	3 x 220-240D/380-415Y
Nominali srovė:	2,50/1,44 A
Maksimali vartojama srovė:	2,75/1,58 A
Paleidimo srovė:	580-620 %
Cos fi - galios koeficientas:	0,80-0,70
Nominalios apskukos:	2830-2850 rpm
Nominalus pilnos apkrovos sukimo momentas:	1.86 Nm
Užstrigusio rotoriaus sukimo momentas:	330-390 %
Paleidimo sukimo momentas:	350-420 %
Inercijos momentas:	0.0006 kg m ²
Efektyvumas:	IE3 77,8%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	77.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	81.5 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	79.5 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	NĖRA
Tropinė apsauga:	ne
Šiluminė apsauga:	išor.
R1:	11,6 ohm
R2:	11,6 ohm
R3:	11,6 ohm
Apvija 1:	PHASE 1
Apvija 2:	PHASE 2
Apvija 3:	PHASE 3
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM B14/V18
Kita:	
Neto masė:	5 kg

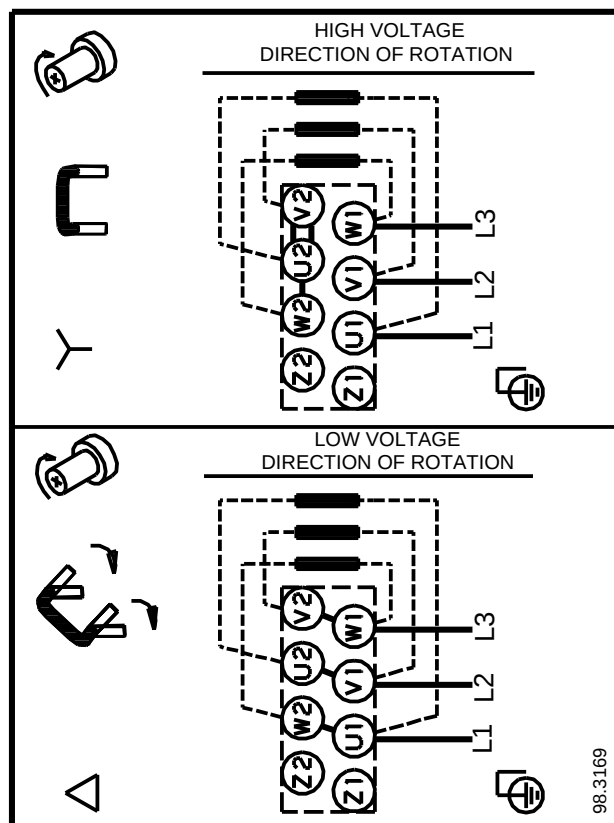

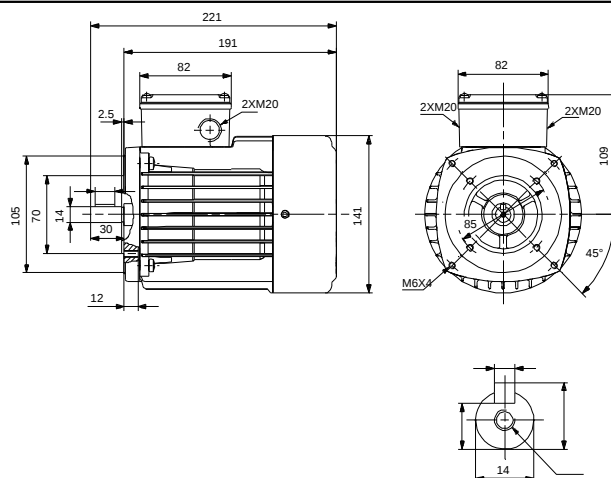

Įmonės pavadinimas:

Paruošė:


Telefonas:

Data:


2017-11-22

Aprašymas	Vertė
Spalva/tipas:	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga

Pagal užsakymą MG71B 50 Hz

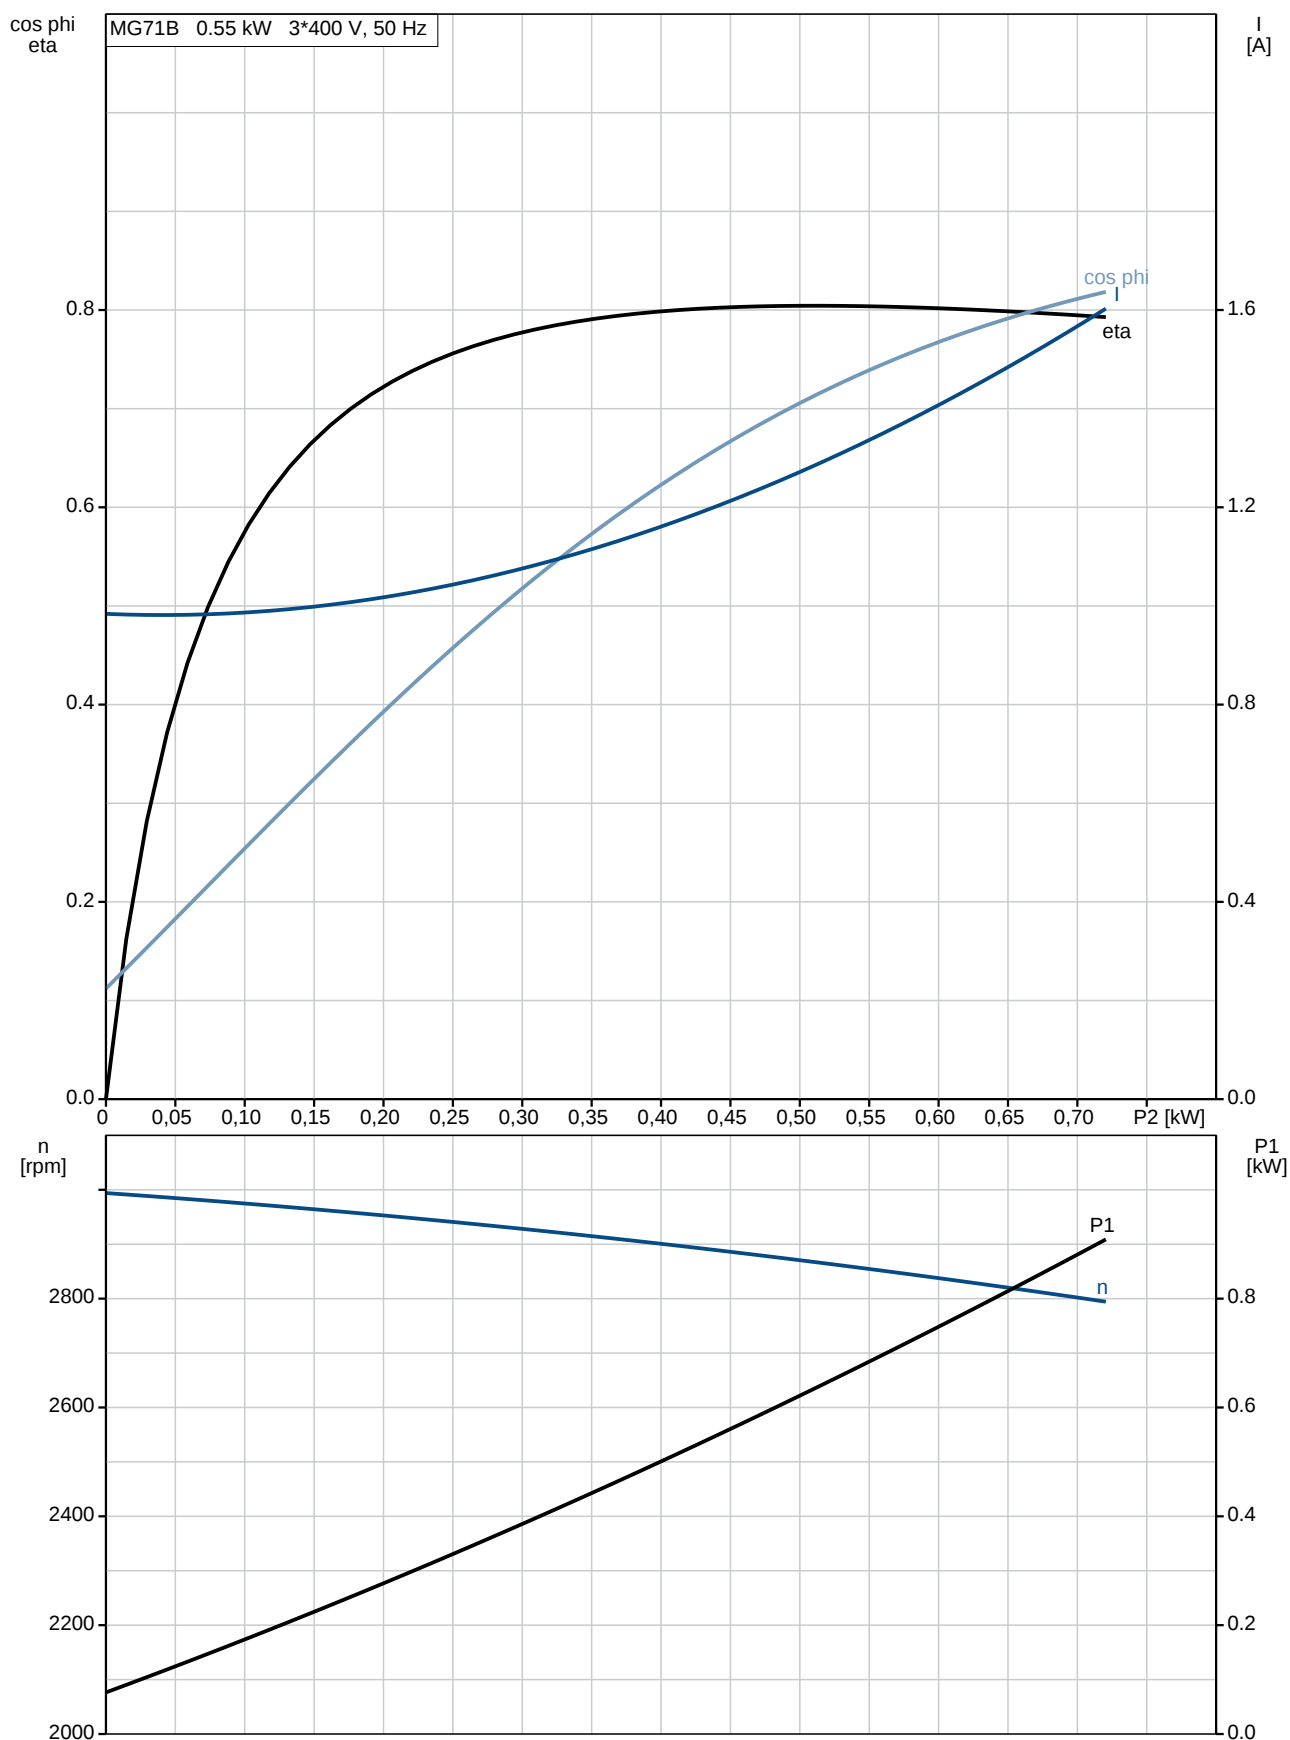


Pagal užsakymą MG71B 50 Hz

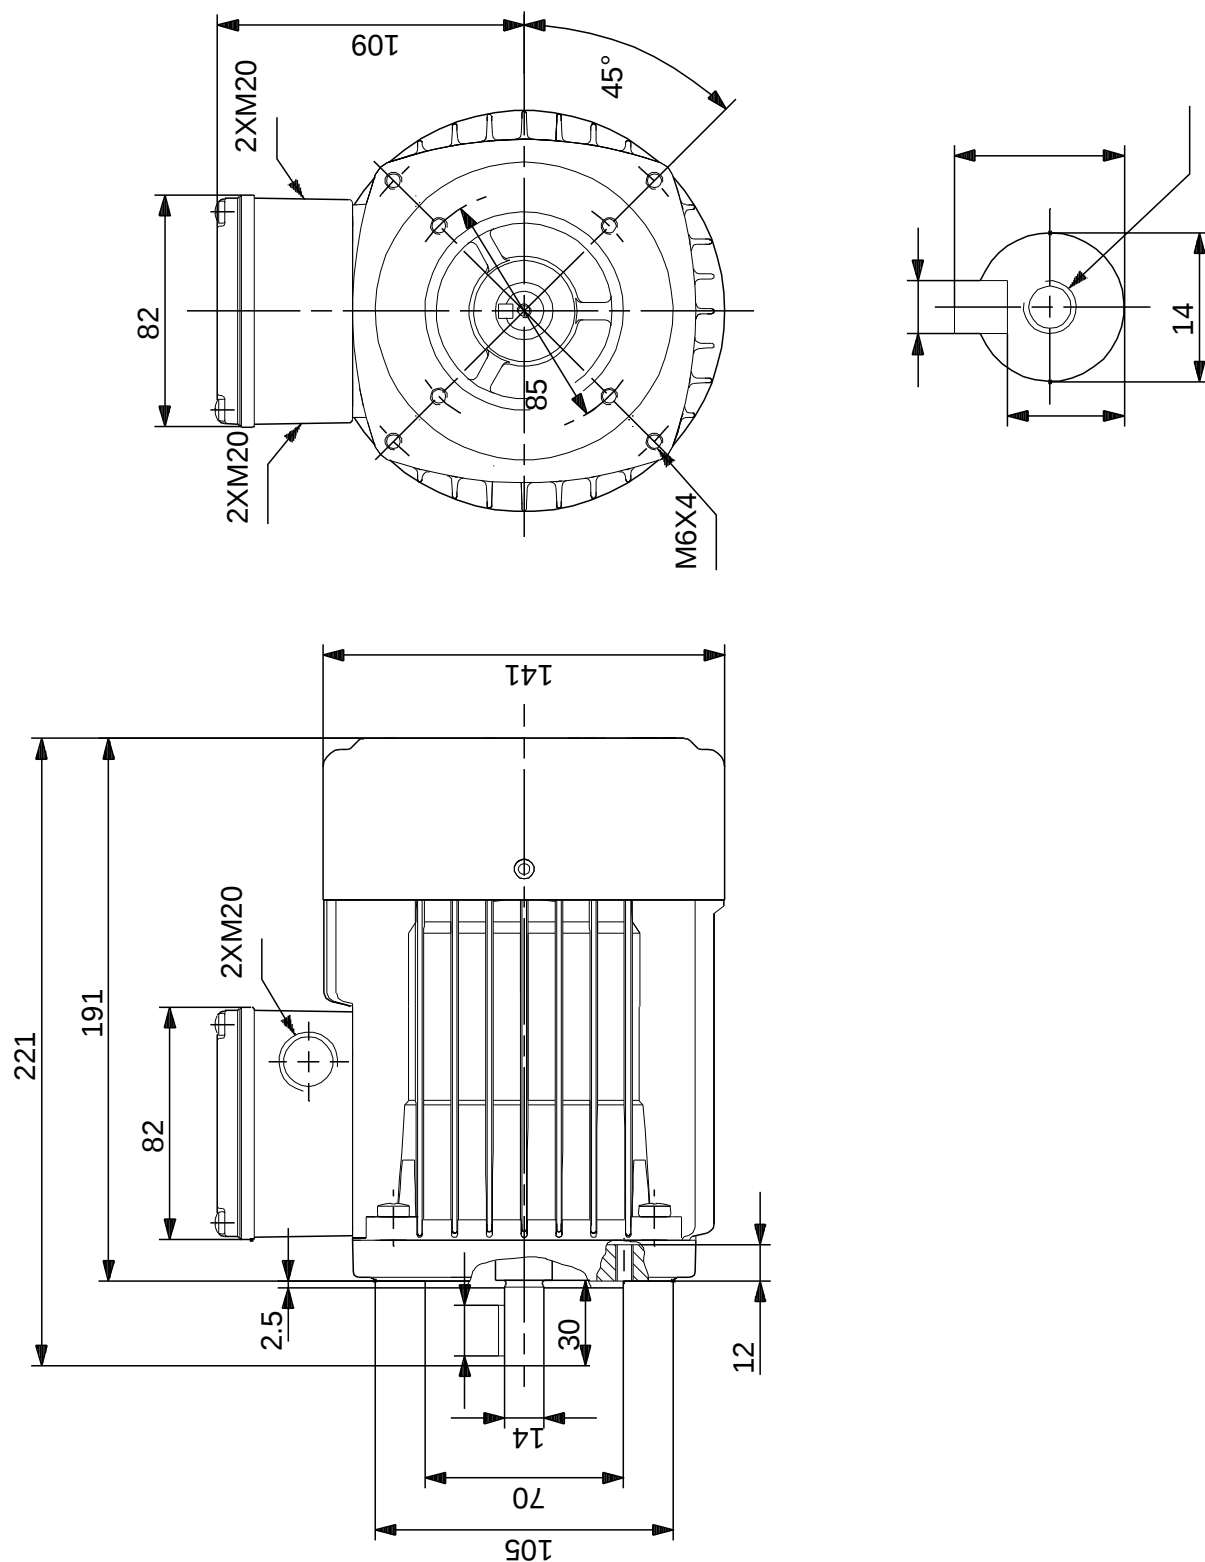

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Pagal užsakymą MG71B 50 Hz

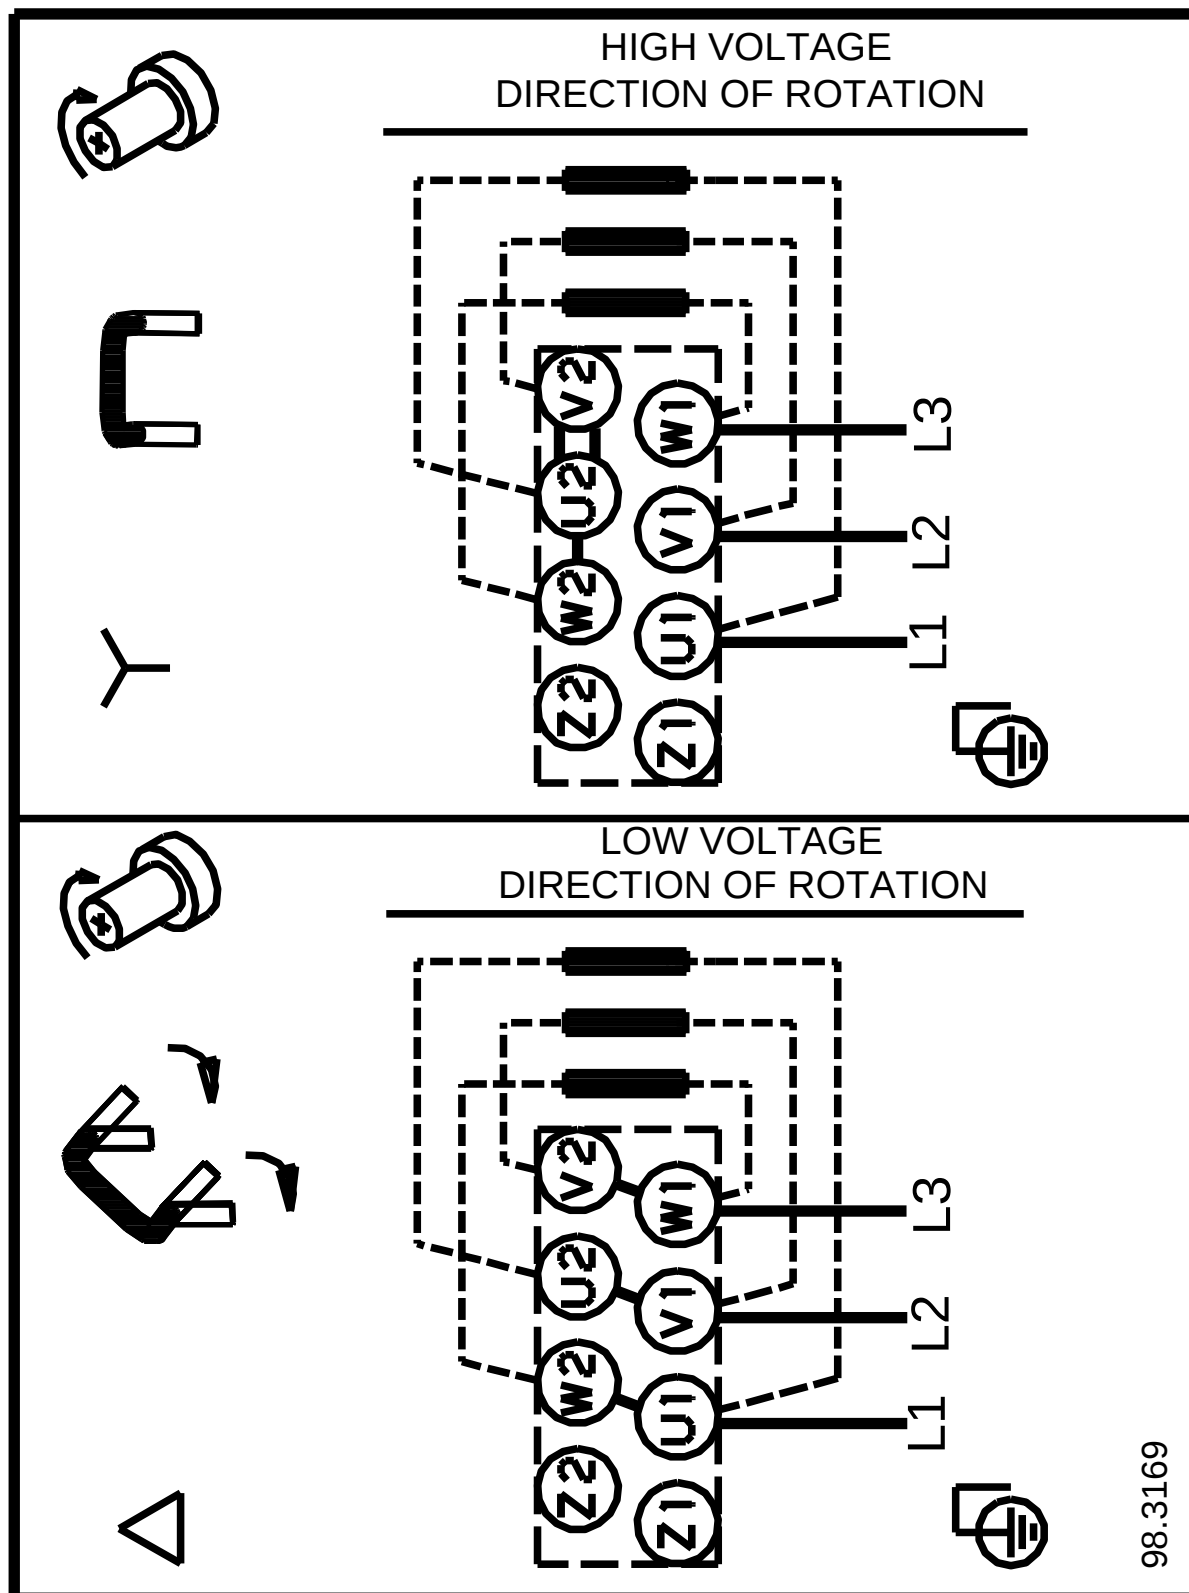

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.



Užsakymo duomenys

Pagal užsakymą MG71B 50 Hz

Įmonės pavadinimas:
Paruošė:

Telefonas:

Data:

11/22/2017

Faksas:

Projektas:

Kliento numeris:

Kontaktinis asmuo:

Nuorodos numeris:

Produkto Nr.: Pagal užsakymą

Elektros duomenys:

Dažnis	50 Hz	-
Nom. variklio įtampa	220-240D/380-415Y V	-
Nom. variklio galia	0.55 kW	-
Nom. variklio apskukos	2830-2850 rpm	-
Nom. variklio momentas	1.86 Nm	-
Laidų jungtys	D/Y	-
Nom. variklio srovė	2,50/1,44 A	-
Maks. variklio srovė	2,75/1,58 A	-
Efektyvumo klasė	IE3	-
Efektyvumas esant pilnai apkrovai, %	77.8 %	-
Galios koeficientas	0,80-0,70	-
Paleidimas- / Nom. variklio srovė (50/60 Hz)	580 - 620 /	
Pramušimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	350-420 / %	
Paleidimas- / Nom. variklio momentas (50/60 Hz)	330 - 390 /	

Mechaniniai duomenys:

Triukšmo matavimai (50/60 Hz)	49,0 dB(A)	-
Inercijos momentas	0.0006 kg m ²	
Išleidimo angos	Taip (atviras)	
Guolis priekinis (DE)	6204.2Z.C3	
Guolis galinis (NDE)	6201.2Z.C3	
Guolių išdėstymas	Galinis (NDE) uždarytas	
DE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, DE	-	
Tepalo charakteristikos, DE	-	
NDE guolio tipas	-	
Guolio sandariklis, NDE	-	
Tepalo charakteristikos, NDE	-	
Tepimo prietaisai	Taip	
Tepimo tipas	-	
Tepimo intervalas	-	
Tepalo kiekis tepimui	-	
Išorinis žemėminimas	NE	
Spalva/tipas	NCS 9000 blizgi 40+-10 /E-danga	

Apsauga nuo sprogimo:

Apsaugos tipas NĖRA (STANDARTINIS VARIANTAS)

Aplinkos sąlygos:

Aplinkos temperatūra	-30°C - 40°C
Aukštis virš jūros lygio	1000 m
Sertifikatai ir specifikacijos	IEC 60034, CE,IE3,EAC

Pagrindiniai duomenys:

Rėmo dydis	71B
Konstrukcijos tipas	IM B14/V18 Flanšo dydis FT85
Masė (kg) be pasirenkamų priedų	5 kg
Rėmo medžiaga	Aliuminis
Apsaugos lygis	IP 55 Dust/Jetting
Aušinimo metodas, TEFC	IC 411
Vibracijų klasė	A (Standartinis)
Izoliacijos klasė	155(F) - 130(B)
Darbo tipas	S1 = Continuous operation
Sukimosi kryptis	CW / DVIEJŲ KRYPTIŲ


Kontaktų dėžutė:

Kontaktų dėžutės medžiaga	Kompozitas
Kabelio įvadas	Išlaužiamas
Kabelio įmatė	2 x M20x1,5 thread

Apsauga:

Integruota apsauga -

Sandaros brėžinys (TM030163 0505)

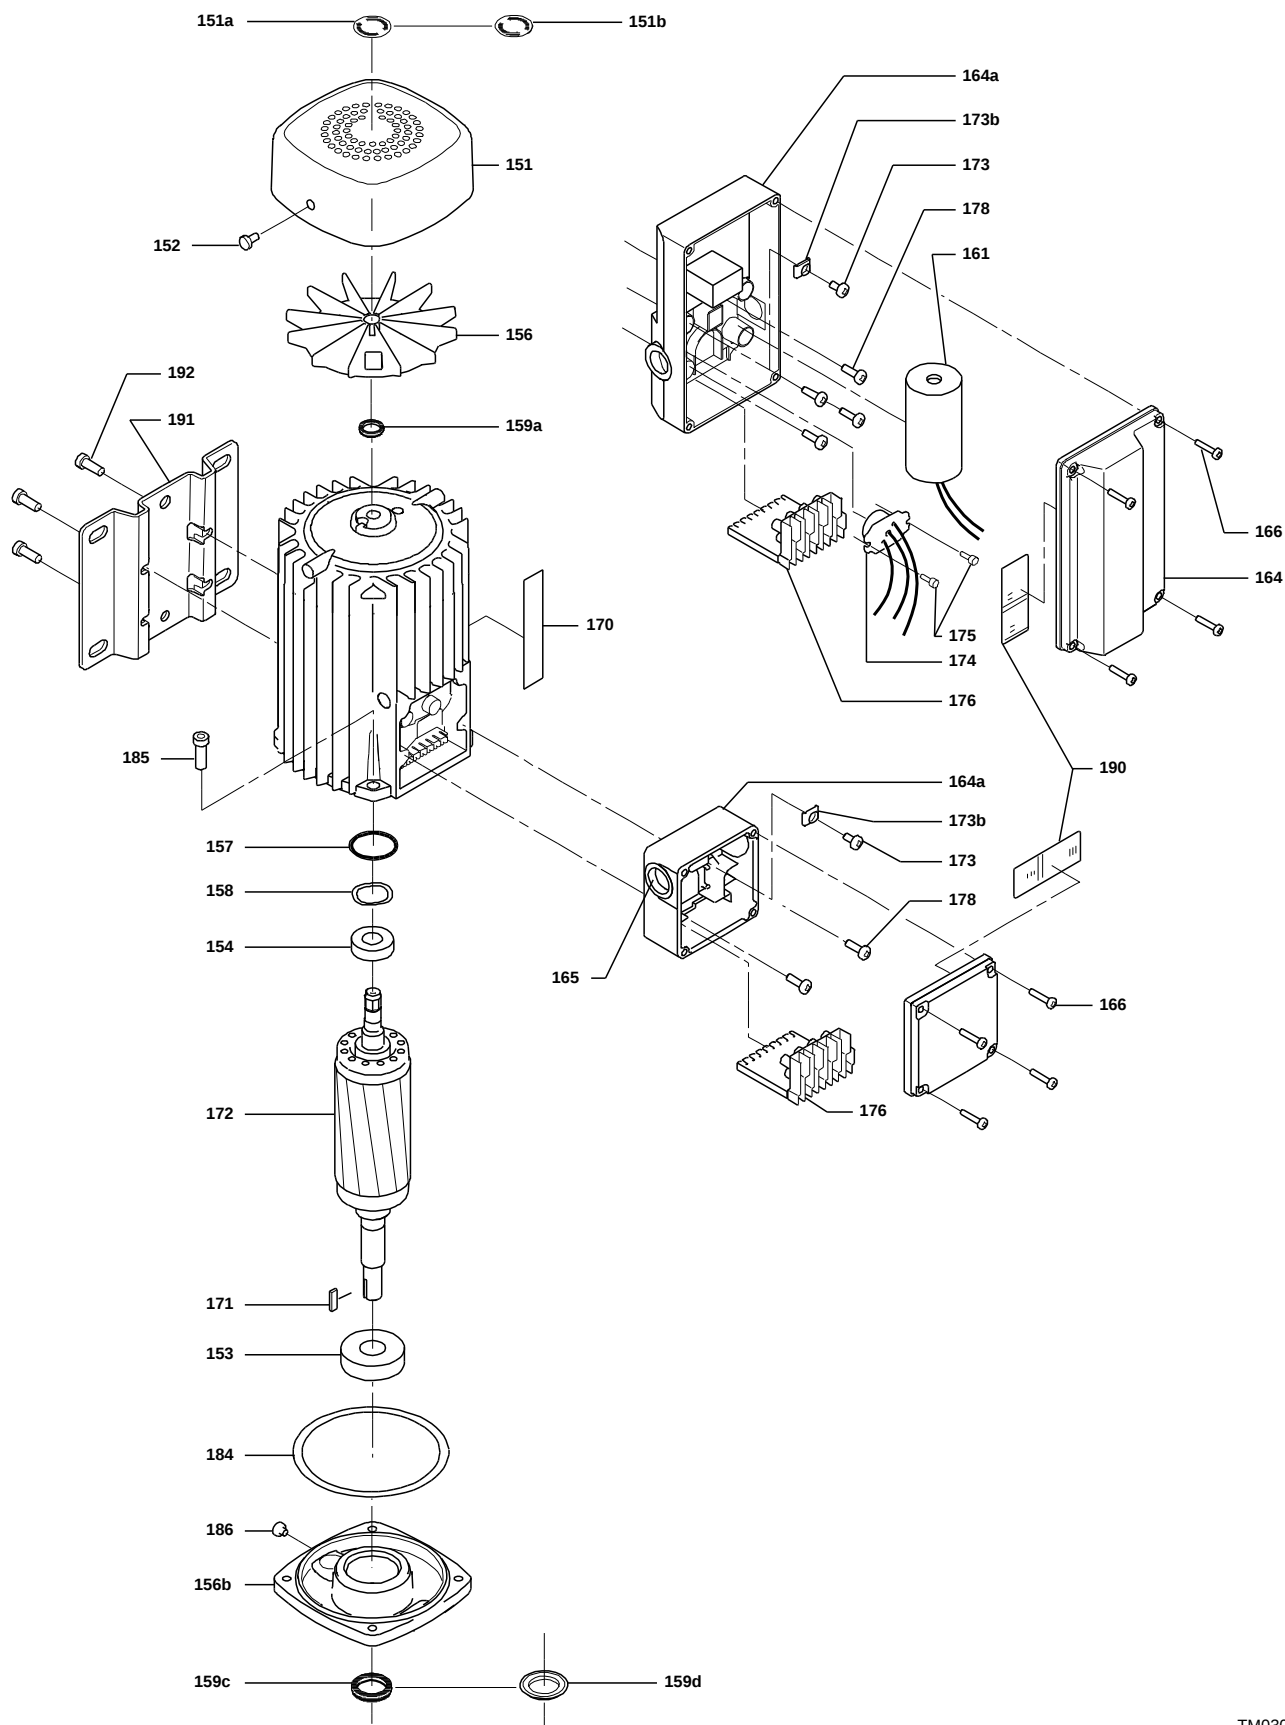

Pjūvio brėžinys (TM029177)

