



Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	CRN 3-6 A-FGJ-G-E-HQQE  Produkto Nr.: Pagal užsakymą Vertikalus, nesavisiurbis, daugiapakopis, linijinis, išcentrinis siurblys įrengimui vamzdžių sistemose ir montavimui ant pamato. Siurblio charakteristikos: - Darbaračių, tarpinių kamerų ir išorinio gaubto medžiaga - Nerūdijantis plienas, DIN W.-Nr. 1.4401. - Siurblio galvutės gaubto ir pagrindo medžiaga - Nerūdijantis plienas, DIN W.-Nr. 1.4408. - Veleno sandariklio montavimo ilgis atitinka EN 12756. - Sukimo momentas perduodamas per ketinę perskiriamą jungiamąją movą. - Vamzdžiai prijungiami per DIN flanšus/movas. Variklis – 3 faz. variklis. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Greitis siurblio duomenims: 2856 rpm Pirminis veleno sandariklis: HQQE Sertifikatai ant vardinės plokštelės: CE,TR Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblio korpusas: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4408 ASTM A 351 CF 8M Darbaratis: Nerūdijantis plienas DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316 Įvorės medžiaga: NONE Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 40 °C Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 120 °C 25 bar / -20 °C Standartinis flanšas: DIN Vamzdžio jungtis: DN 25 / DN 32 Slėgis: PN 16 / PN 25 Variklio flanšo dydis: FT85 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 71B IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 0.55 kW

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		Siurbliui reikalinga galia (P2): 0.55 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 220-240D/380-415Y V Nominali srovė: 2,50/1,44 A Paleidimo srovė: 580-620 % Cos fi - galios koeficientas: 0,80-0,70 Nominalios apsukos: 2830-2850 rpm Efektyvumas: IE3 77,8% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 77.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 81.5 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 79.5 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.7 Neto masė: 21.5 kg Bendra masė: 24.3 kg Transportavimo tūris: 0.05 m³


Pagal užsakymą CRN 3-6 50 Hz

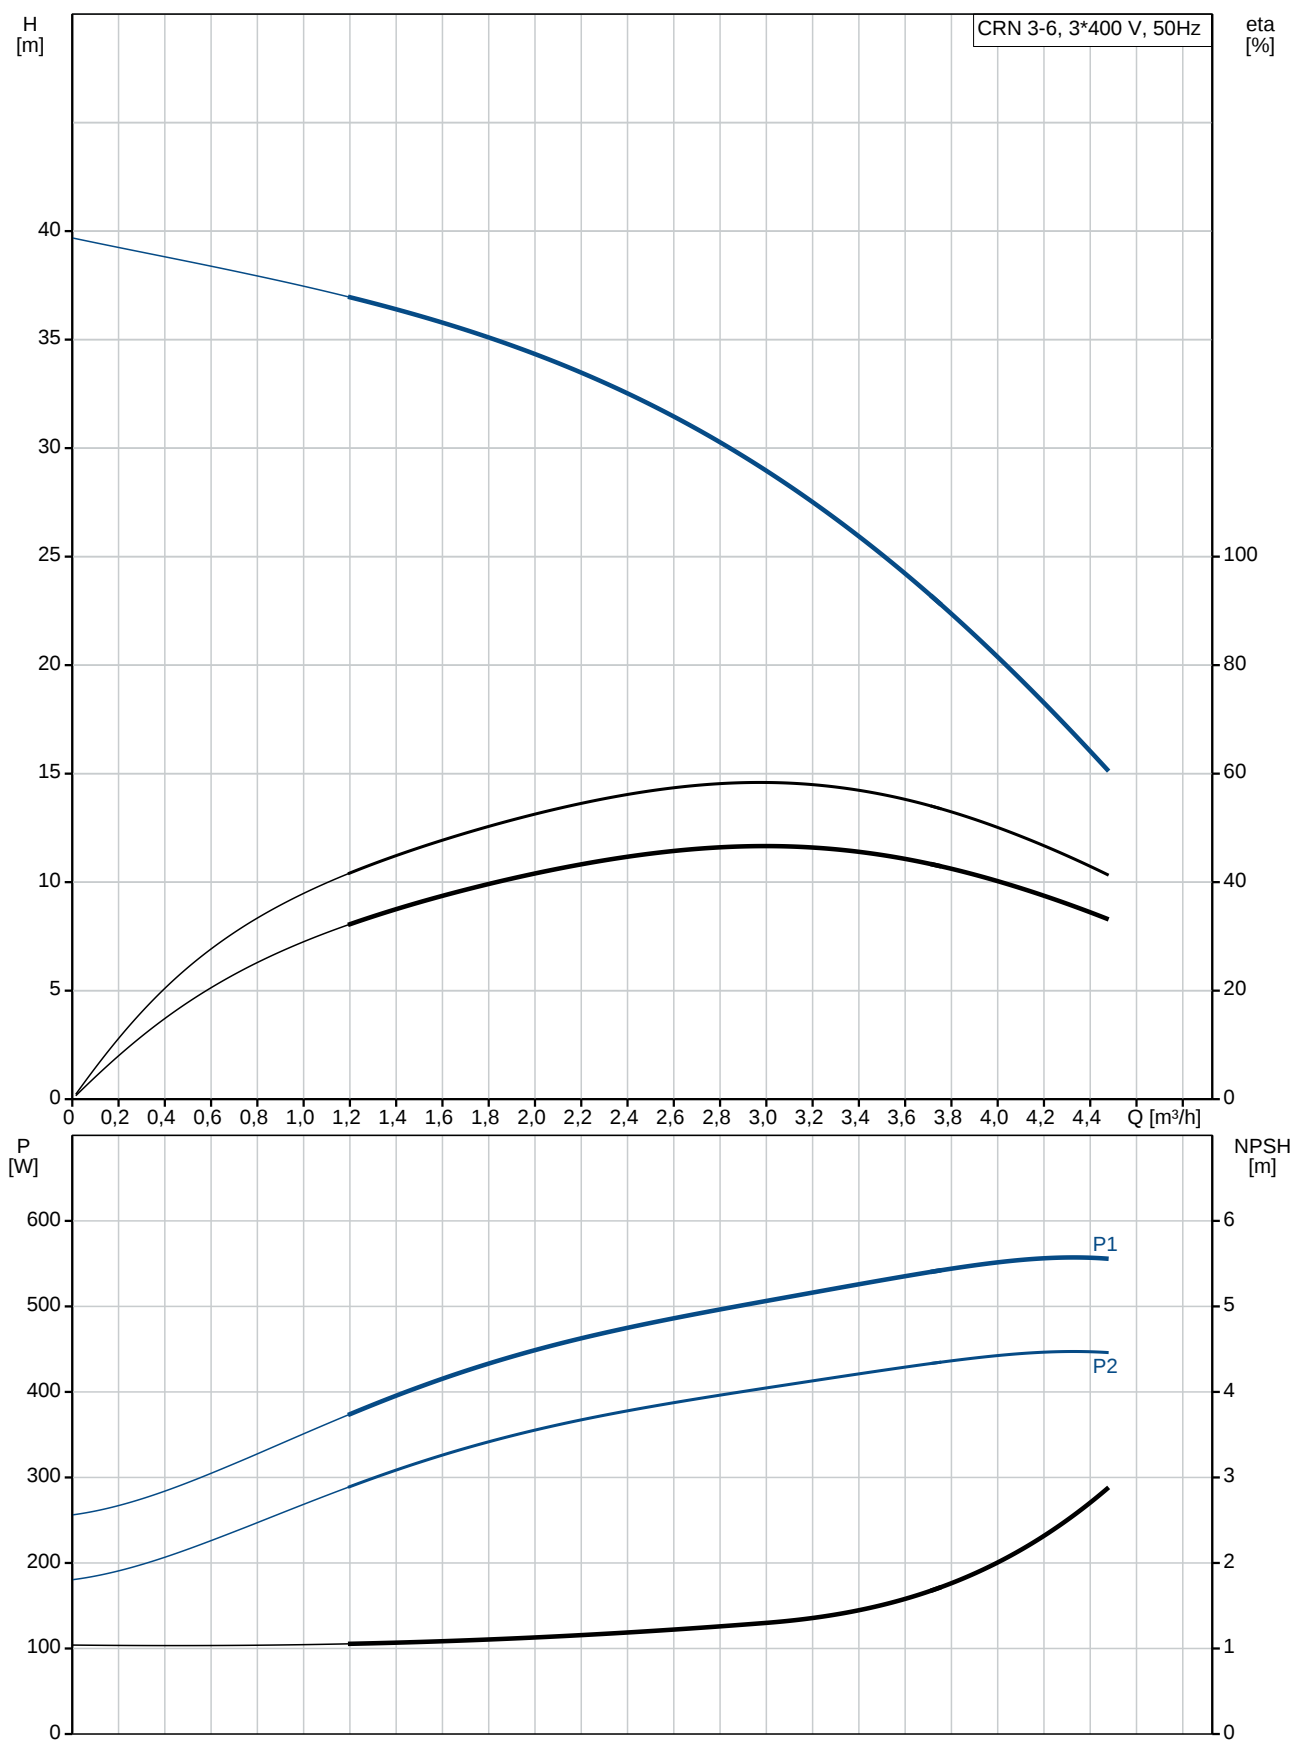

Pagal užsakymą CRN 3-6 50 Hz

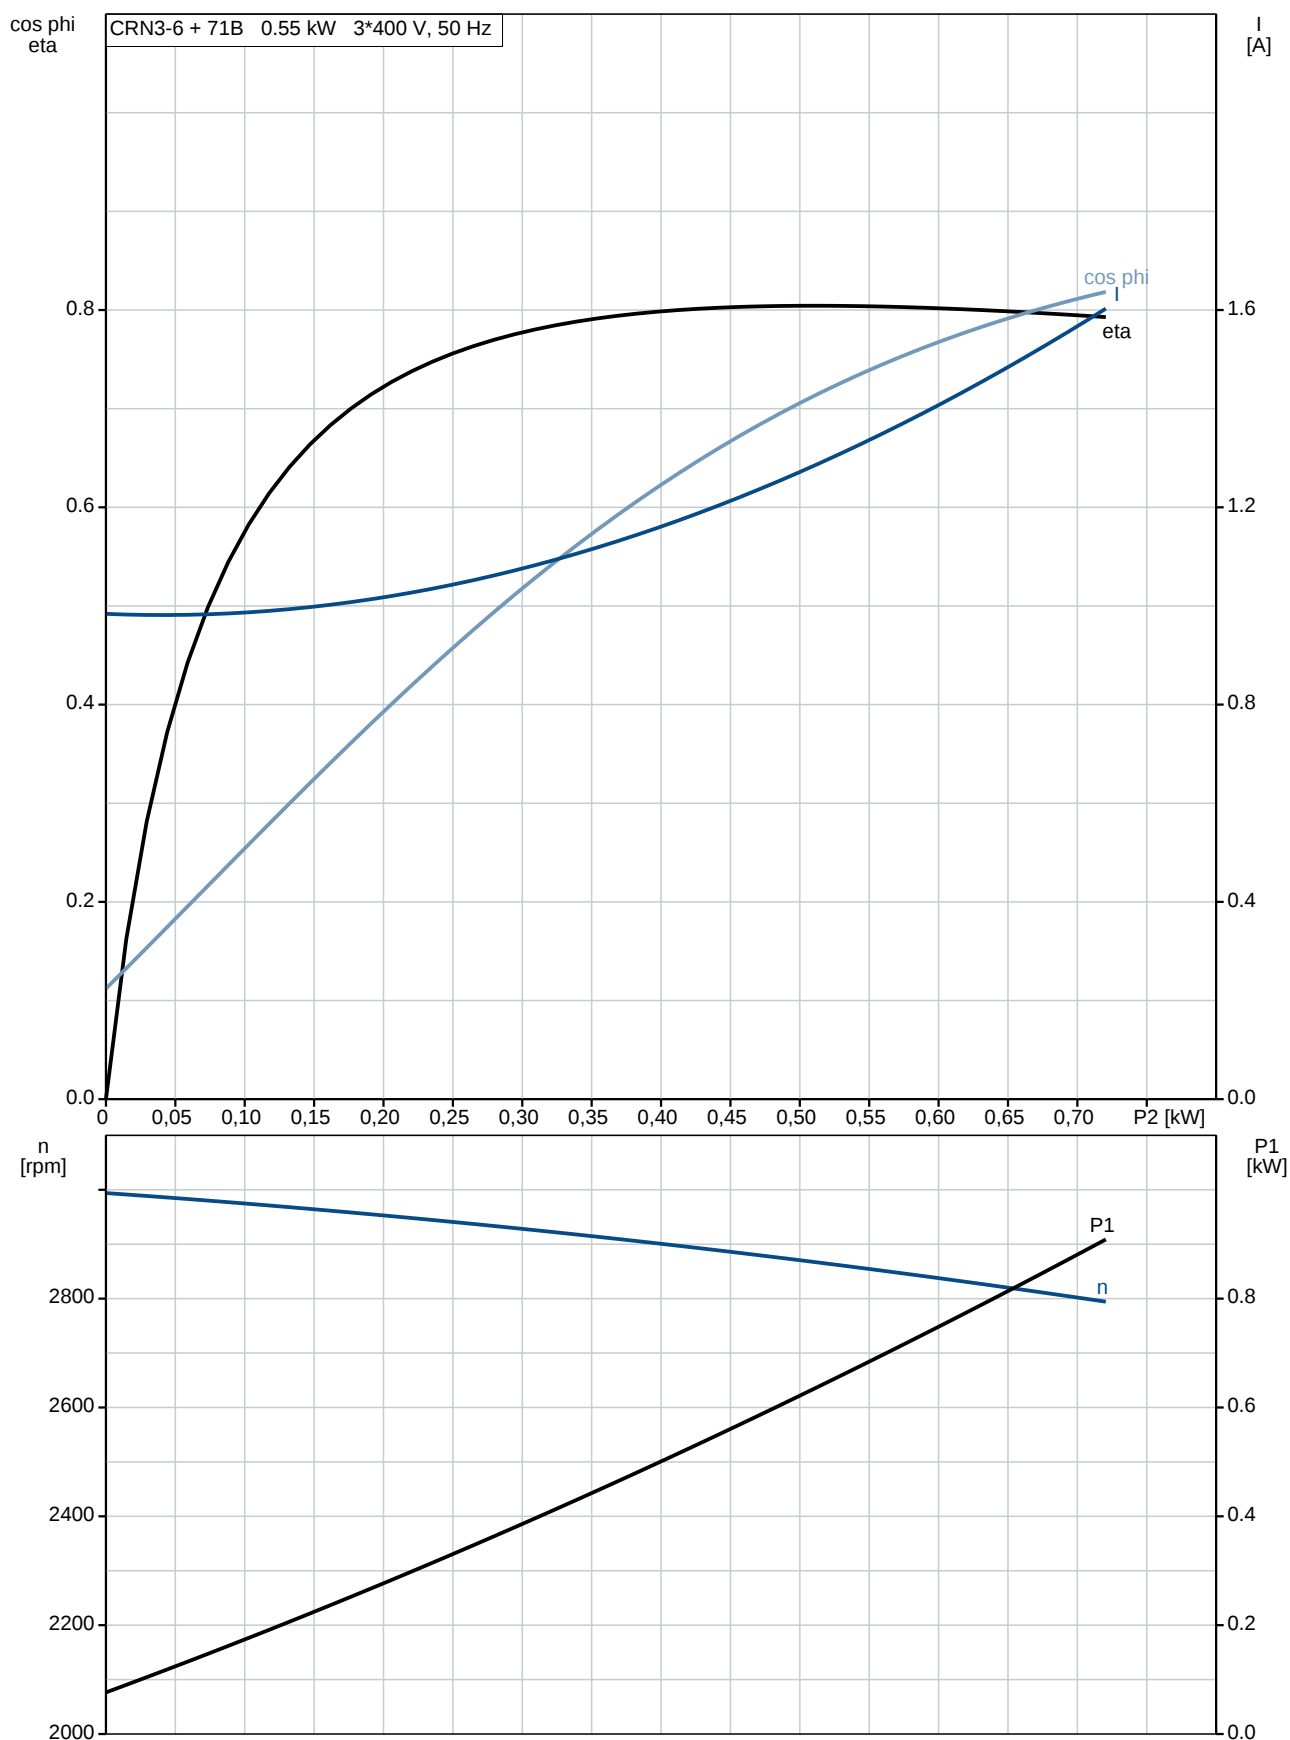


Pagal užsakymą CRN 3-6 50 Hz

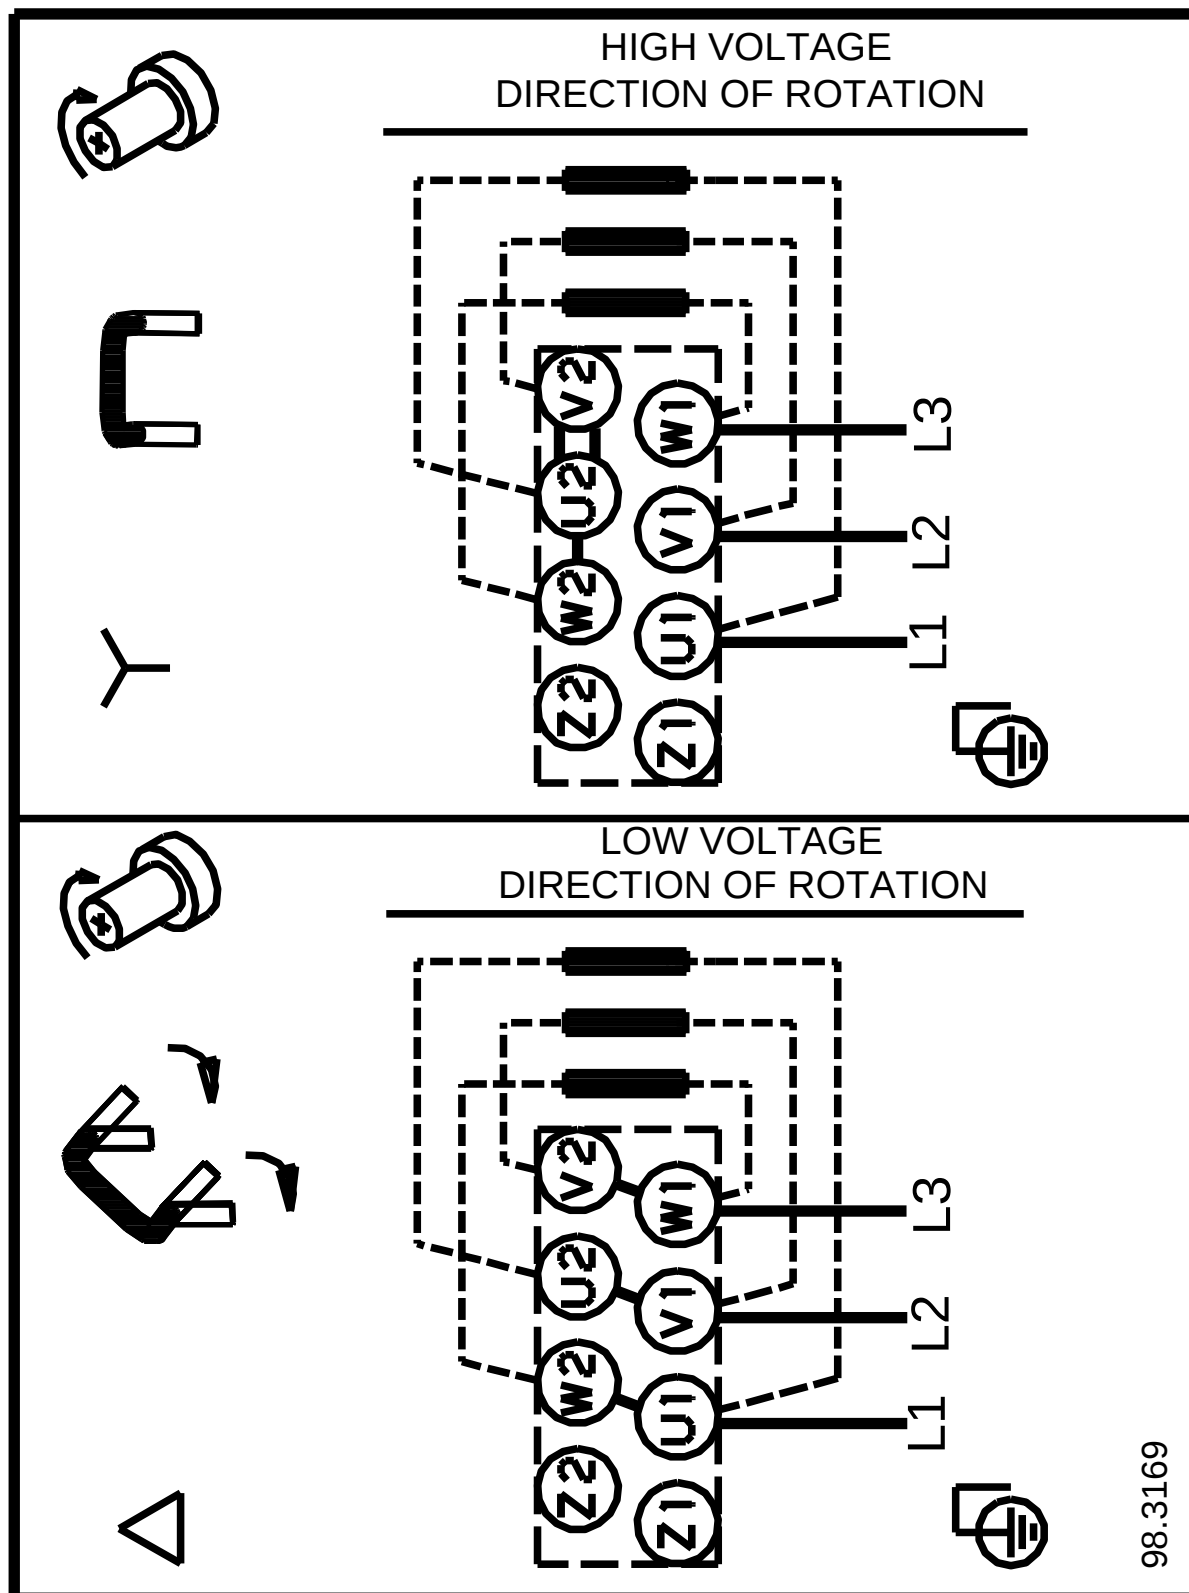


98.3169

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.

Sandaros brėžinys (TM02 0212 4100)

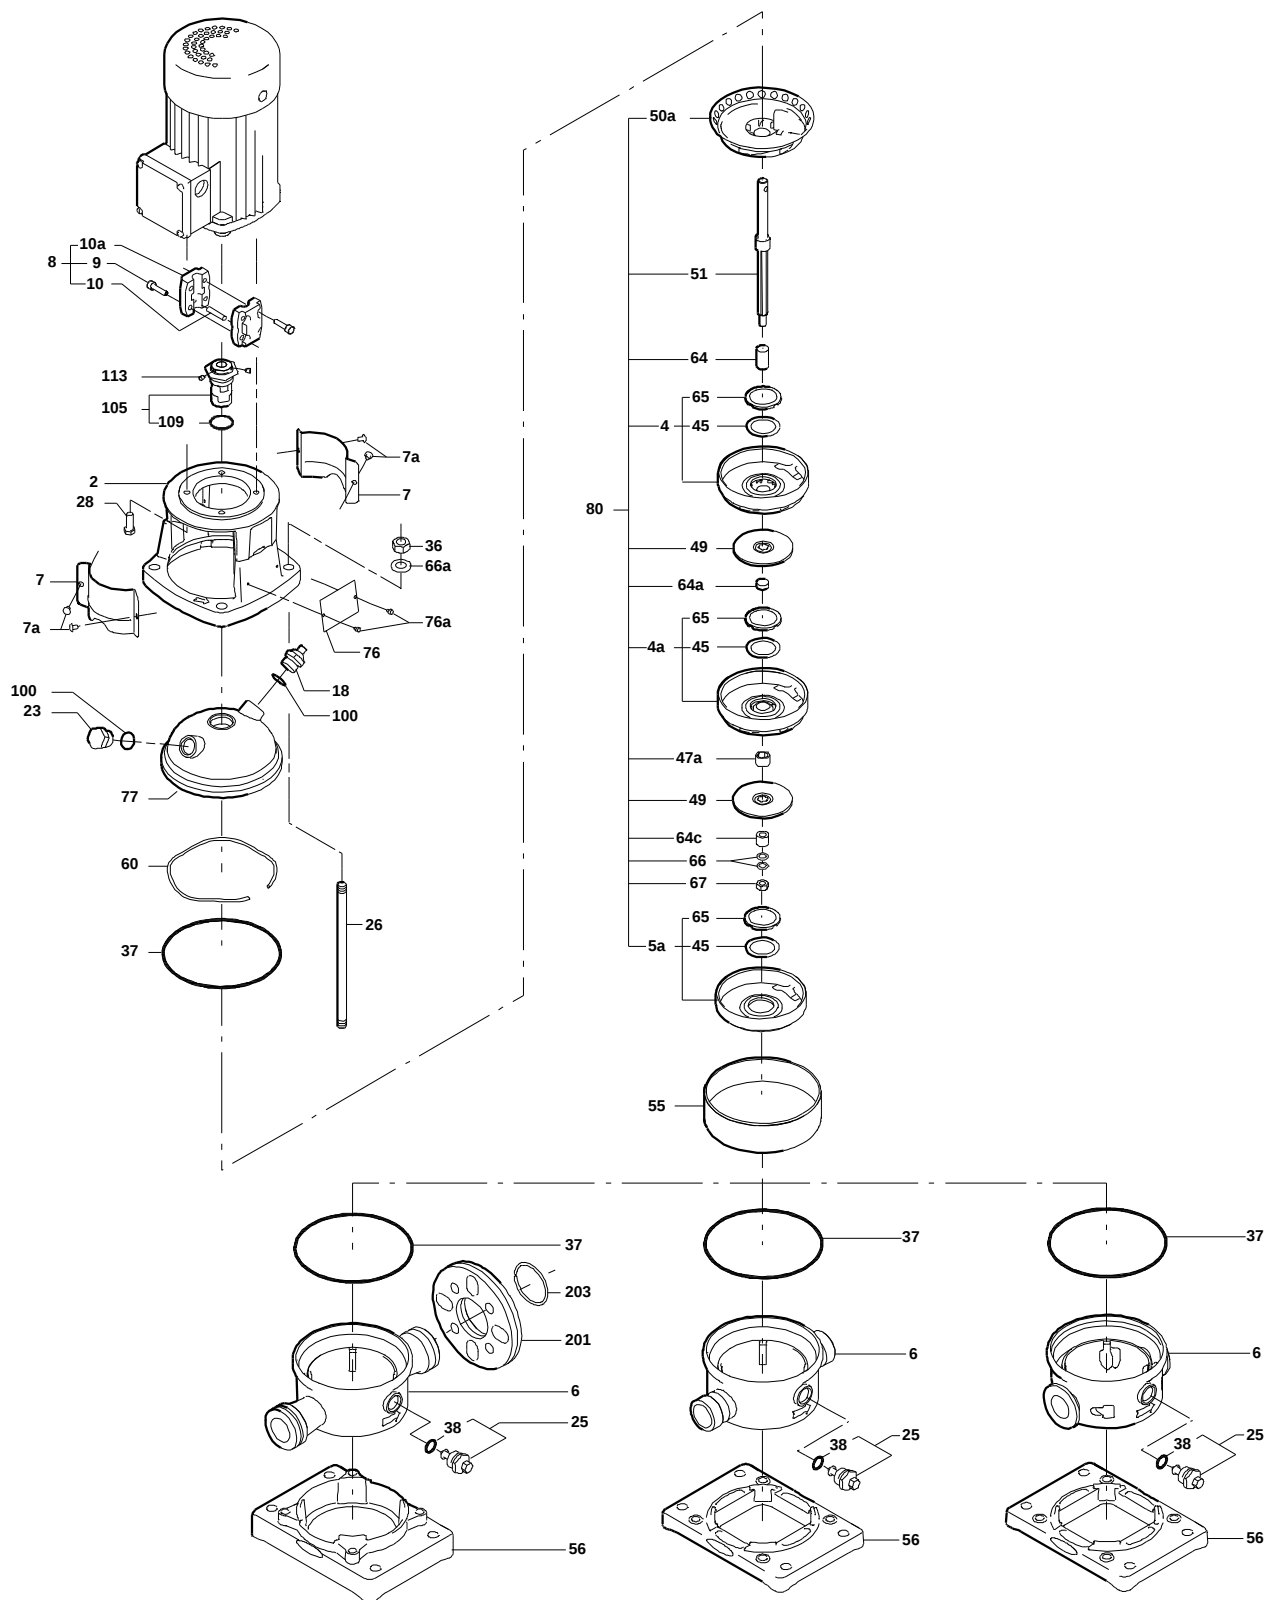

Pjūvio brėžinys (TM02 0215 4100)

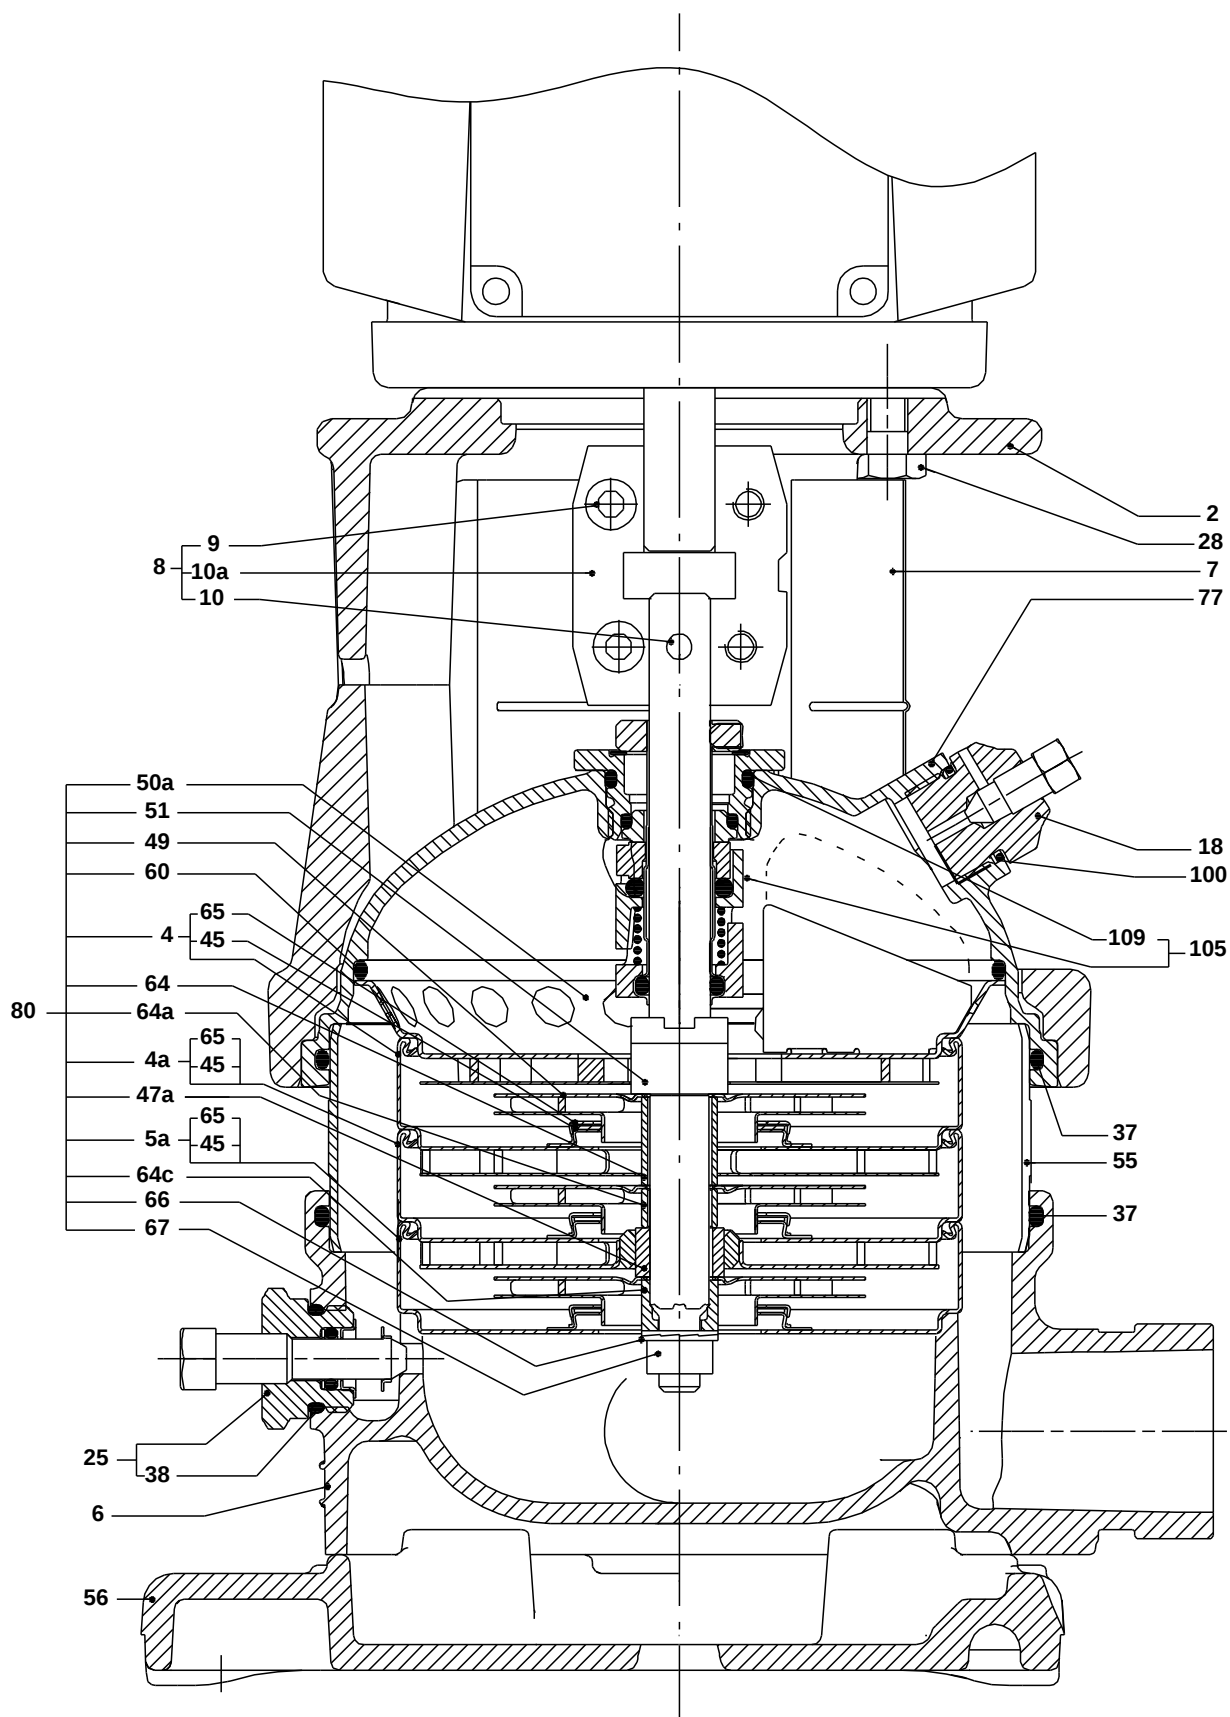

TM02

2017-11-22

TM030163

Pjūvio brėžinys (TM029177)

