


Padėtis	Kiekis	Aprašymas
	1	NB 65-125/144 A-F2-A-E-BAQE  Produkto Nr.: Pagal užsakymą Nesavisiurbis, vienpakopis išcentrinis spiralinis siurblys, kurio konstrukcija atitinka ISO 5199 reikalavimus, o matmenys ir nominalus našumas – EN 733 (10 bar) reikalavimus. Flanšai yra PN 16, o jų matmenys atitinka EN 1092-2. Siurblys turi ašinį įvadą, radialinį išvadą, horizontalų veleną ir yra iš galo numaunamos konstrukcijos, kuri leidžia išmontuoti variklį, variklio atramą, gaubtą ir darbaratį nejudinant siurblio korpuso ir vamzdyno. Nesubalansuotas guminis dumplinis sandariklis atitinka DIN EN 12756 reikalavimus. Siurblys yra viename bloke su ventiliatoriumi aušinamu asinchroniniu varikliu. Skystis: Siurbiamas skystis: Vanduo Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 120 °C Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C Tankis: 998.2 kg/m³ Techniniai duomenys: Greitis siurblio duomenims: 2940 rpm Nominalus debitas: 127 m³/h Nominalus slėgio aukštis: 21 m Faktinis darbaračio skersmuo: 144 mm Nominalus darbaračio dydis: 125 mm Pirminis veleno sandariklis: BAQE Antrinis veleno sandariklis: NONE Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B Medžiagos: Siurblio korpusas: Ketus EN-GJL-250 ASTM A48-40 B Darbaratis: Ketus EN-GJL-200 ASTM A48-30 B Velenas: Stainless steel 1.4301 304 Guminės dalys: EPDM Dilimo žiedo medžiaga: Stiprus žalvaris (CuZn34Mn3Al2) Įrengimas: Maksimali aplinkos temperatūra: 60 °C Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar Standartinis flanšas: EN 1092-2 Siurblio įvadas: DN 80 Siurblio išvadas: DN 65 Slėgis: PN 16 Elektrotechniniai duomenys: Variklio tipas: 160MB

Padėtis	Kiekis	Aprašymas
		IE efektyvumo klasė: IE3 Nominali galia - P2: 11 kW Elektros tinklo dažnis: 50 Hz Nominali įtampa: 3 x 380-415D/660-690Y V Nominali srovė: 20,8-19,8/12,0-11,8 A Paleidimo srovė: 660-780 % Cos fi - galios koeficientas: 0,88-0,84 Nominalios apsukos: 2940-2950 rpm Efektyvumas: IE3 91,2% Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 91.2 % Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 91.8 % Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 91.3 % Polių skaičius: 2 Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting Izoliacijos klasė (IEC 85): F Tepalo tipas: Grease Kita: Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.70 ErP būseną: EuP Autonominis/Prod. Neto masė: 138 kg Bendra masė: 160 kg Transportavimo tūris: 0.348 m³

Pagal užsakymą NB 65-125/144 50 Hz

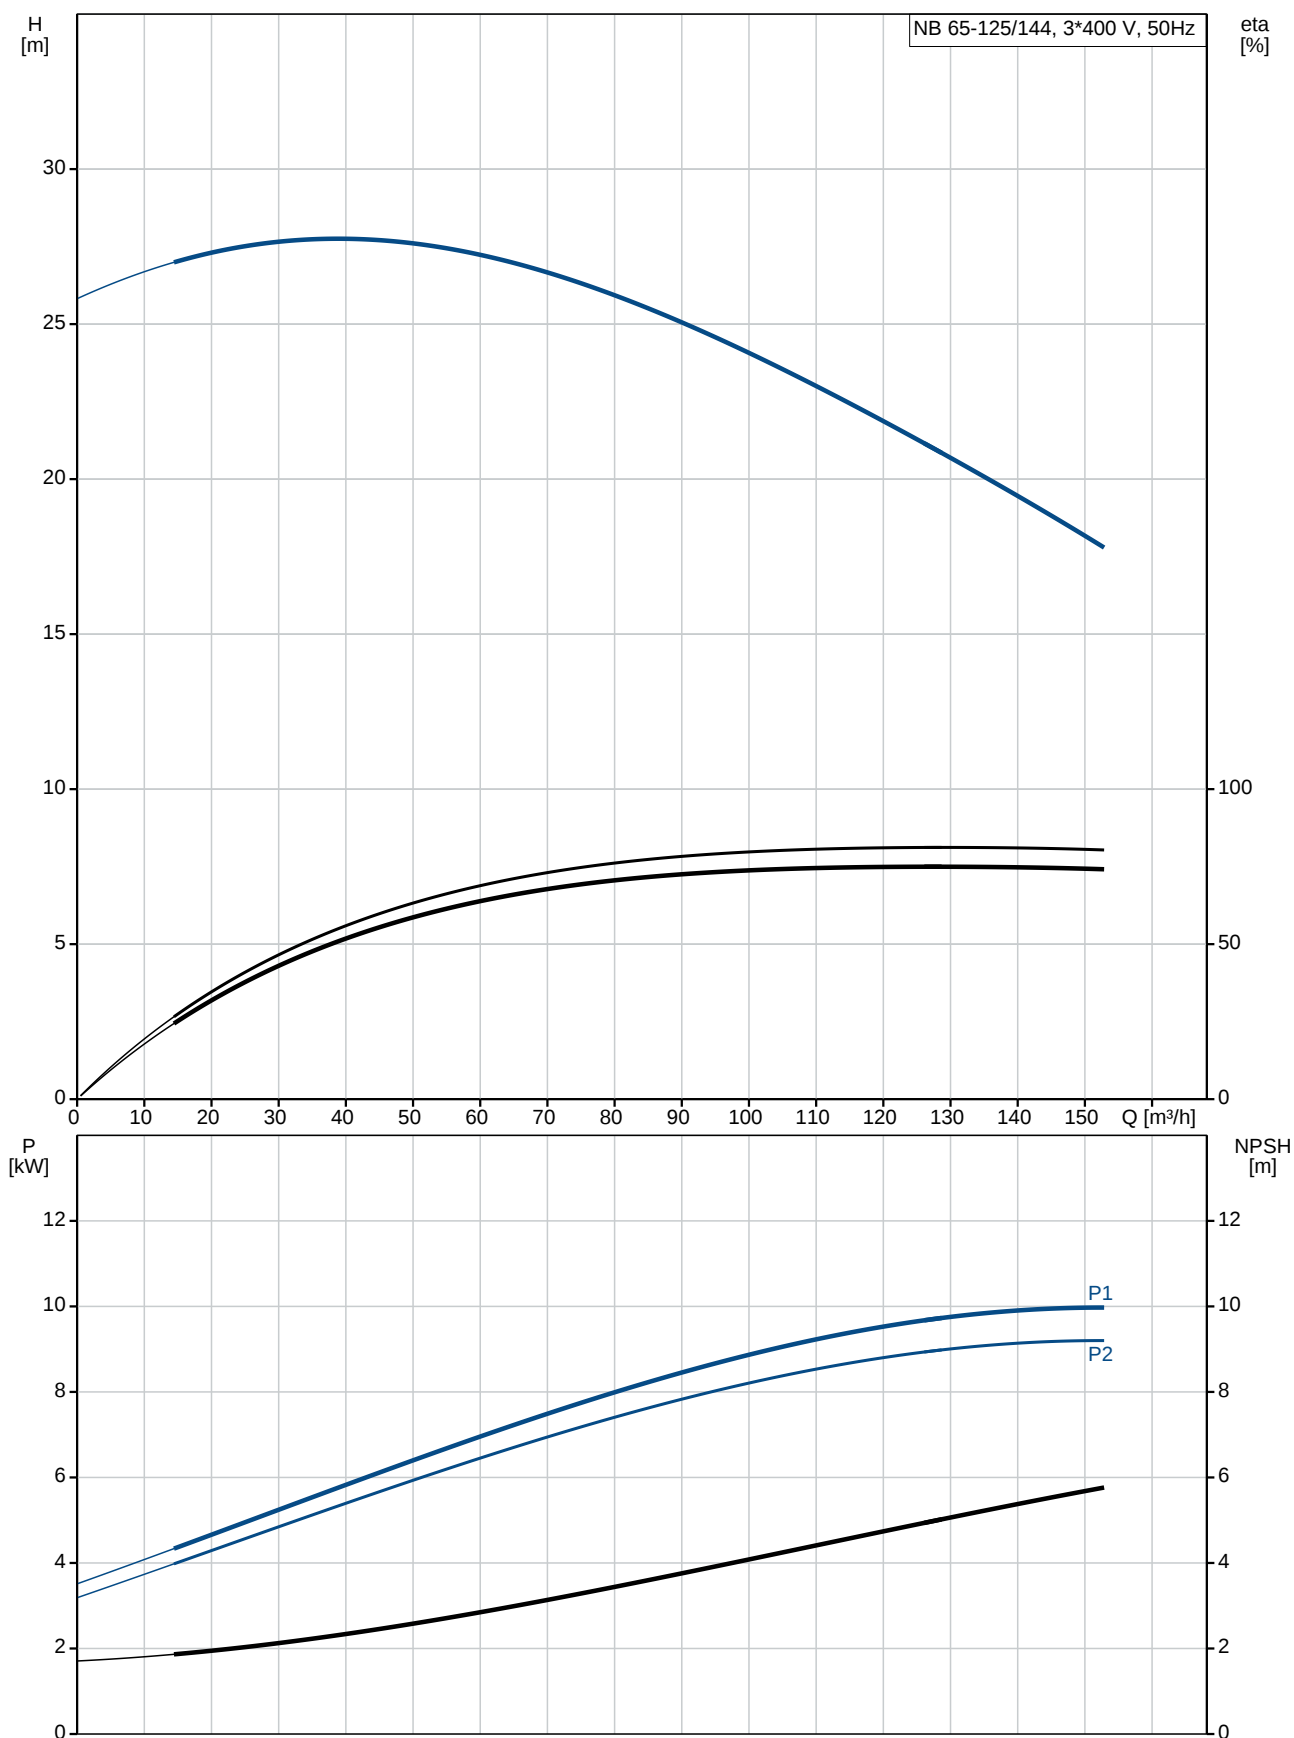

Data:

2017-11-22

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	NB 65-125/144 A-F2-A-E-BAQE
Produkto Nr.:	Pagal užsakymą
EAN numeris:	Pagal užsakymą
Techniniai duomenys:	
Greitis siurblio duomenims:	2940 rpm
Nominalus debitas:	127 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	21 m
Faktinis darbaračio skersmuo:	144 mm
Nominalus darbaračio dydis:	125 mm
Pirminis veleno sandariklis:	BAQE
Antrinis veleno sandariklis:	NONE
Veleno skersmuo:	24 mm
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Medžiagos:	
Siurblio korpusas:	Ketus
	EN-GJL-250
	ASTM A48-40 B
Darbaratis:	Ketus
	EN-GJL-200
	ASTM A48-30 B
Velenas:	Stainless steel
	1.4301
	304
Medžiagų kodas:	A
Guminės dalys:	EPDM
Guminių dalių kodas:	E
Dilimo žiedo medžiaga:	Stiprus žalvaris (CuZn34Mn3Al2)

Irengimas:

Maksimāli aplinkos temperatūra: 60 °C

Maksimalus darbinis slėgis: 16 bar

Standartinis flanšas:	EN 1092-2
-----------------------	-----------

Jungčių kodas: F2

Siurblio įvadas: DN 80

Siurblio išvadas: DN 65

Slégis: PN 16

Dilimo žiedas (-ai): dilimo žiedas (-ai)

Skystis:

Siurbiamas skystis:	Vanduo
---------------------	--------

Skysčio temperatūros diapazonas: 0 .. 120 °C

Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
--	-------

Tankis: 998.2 kg/m³

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio tipas:	160MB
-----------------	-------




IE efektyvumo klasė: IE3

Nominali galia - P2:	11 kW
----------------------	-------

Elektros tinklo dažnis:	50 Hz
-------------------------	-------


Nominali jtpa: 3 x 380-415D/660-690Y V

Nominali srovè:	20,8-19,8/12,0-11,8 A
-----------------	-----------------------

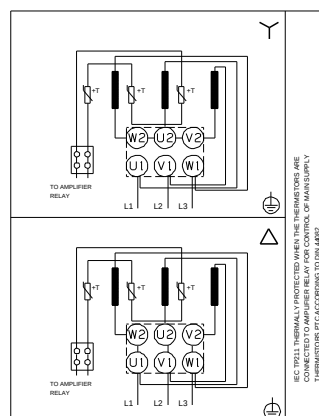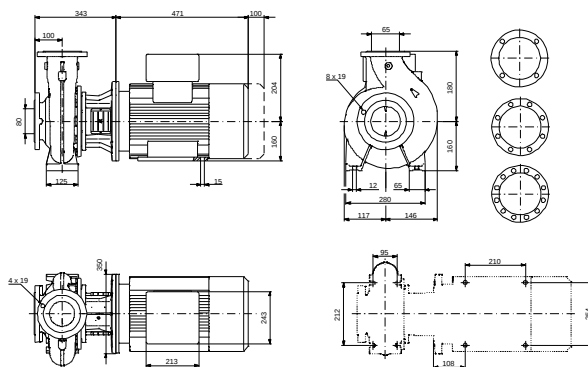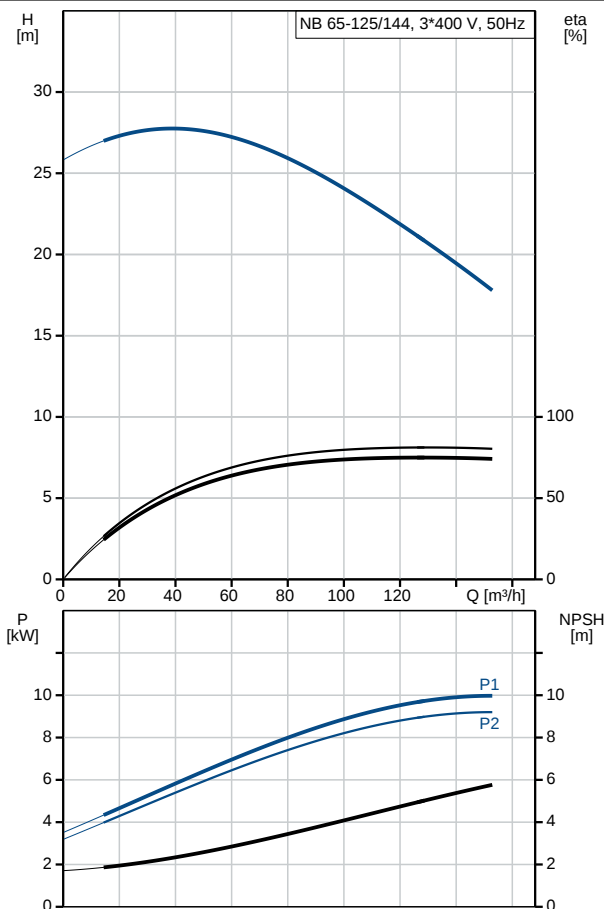


Aprašymas	Vertė
Paleidimo srovė:	660-780 %
Cos fi - galios koeficientas:	0,88-0,84
Nominalios apsukos:	2940-2950 rpm
Efektyvumas:	IE3 91,2%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.2 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	91.8 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	91.3 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	PTC
Variklio Nr.:	87420028
Montavimo variantas pagal IEC 34-7:	IM B35
Tepalo tipas:	Grease
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
ErP būseną:	EuP Autonominis/Prod.
Neto masė:	138 kg
Bendra masė:	160 kg
Transportavimo tūris:	0.348 m ³

Pagal užsakymą NB 65-125/144 50 Hz

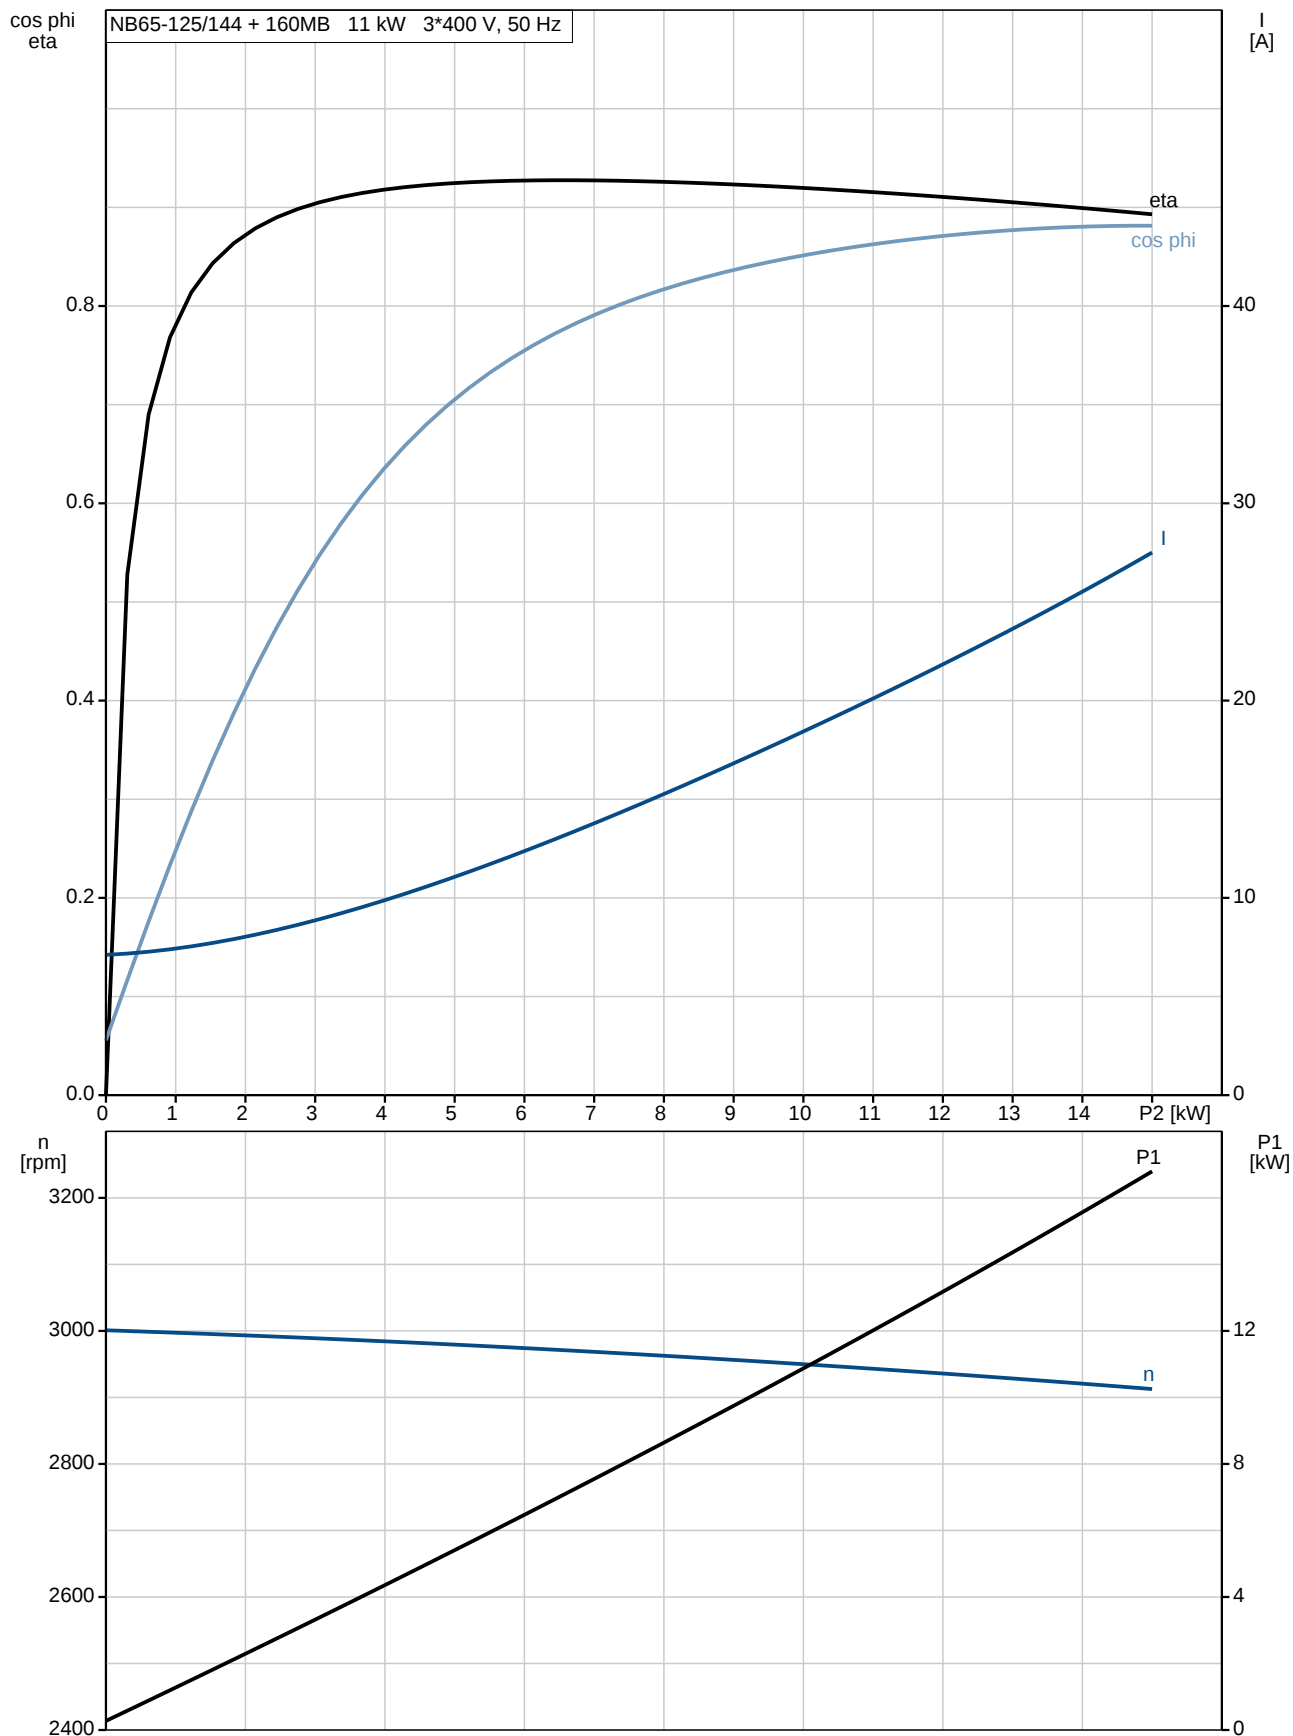


Pagal užsakymą NB 65-125/144 50 Hz

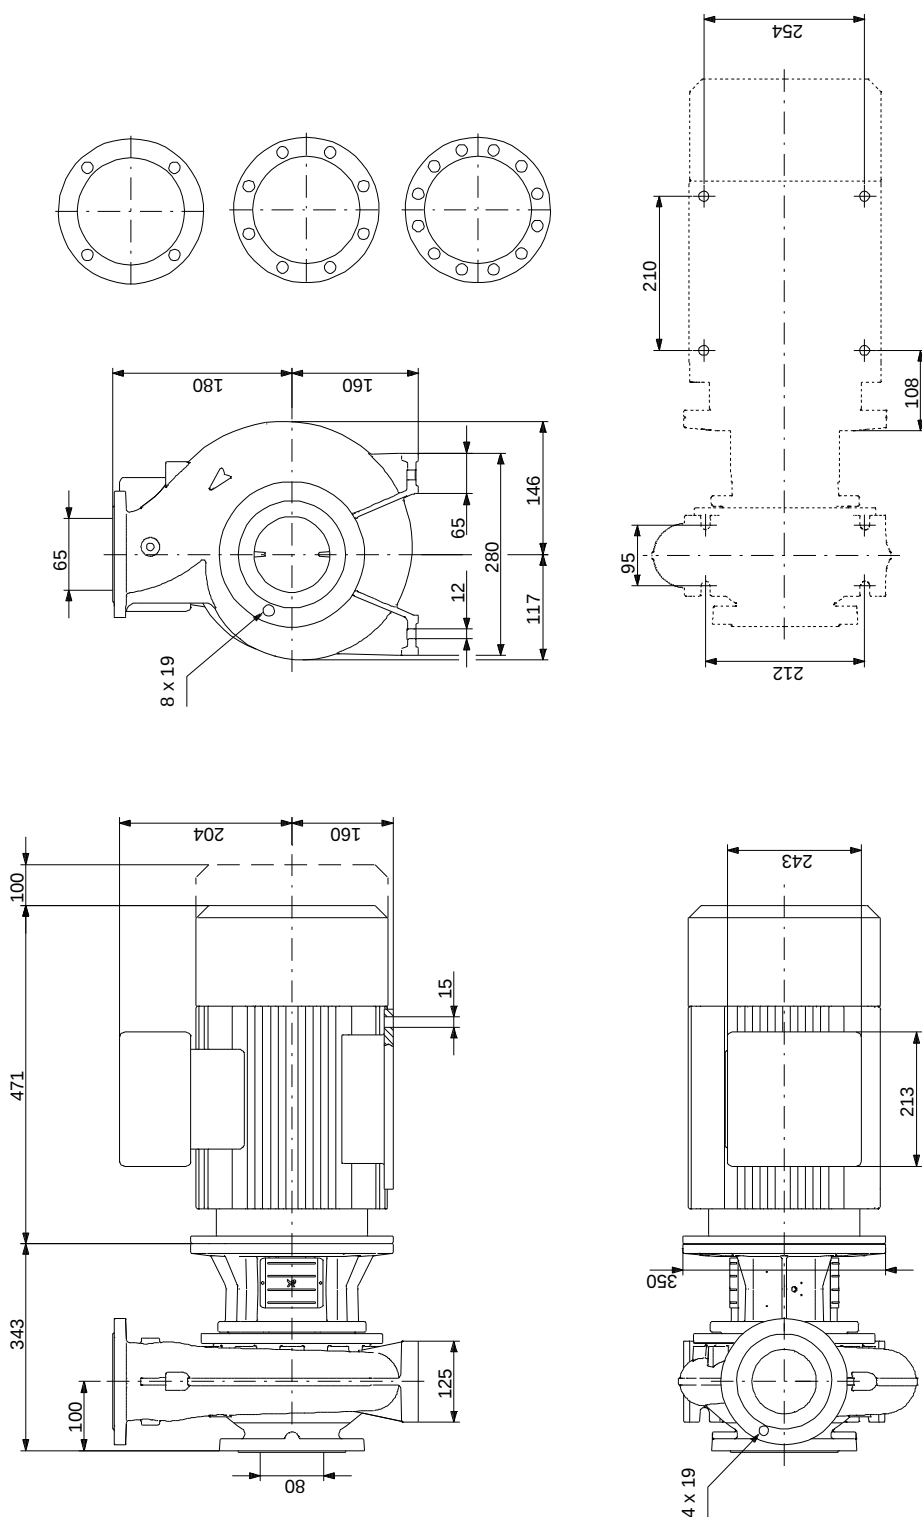

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.


Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

Pagal užsakymą NB 65-125/144 50 Hz

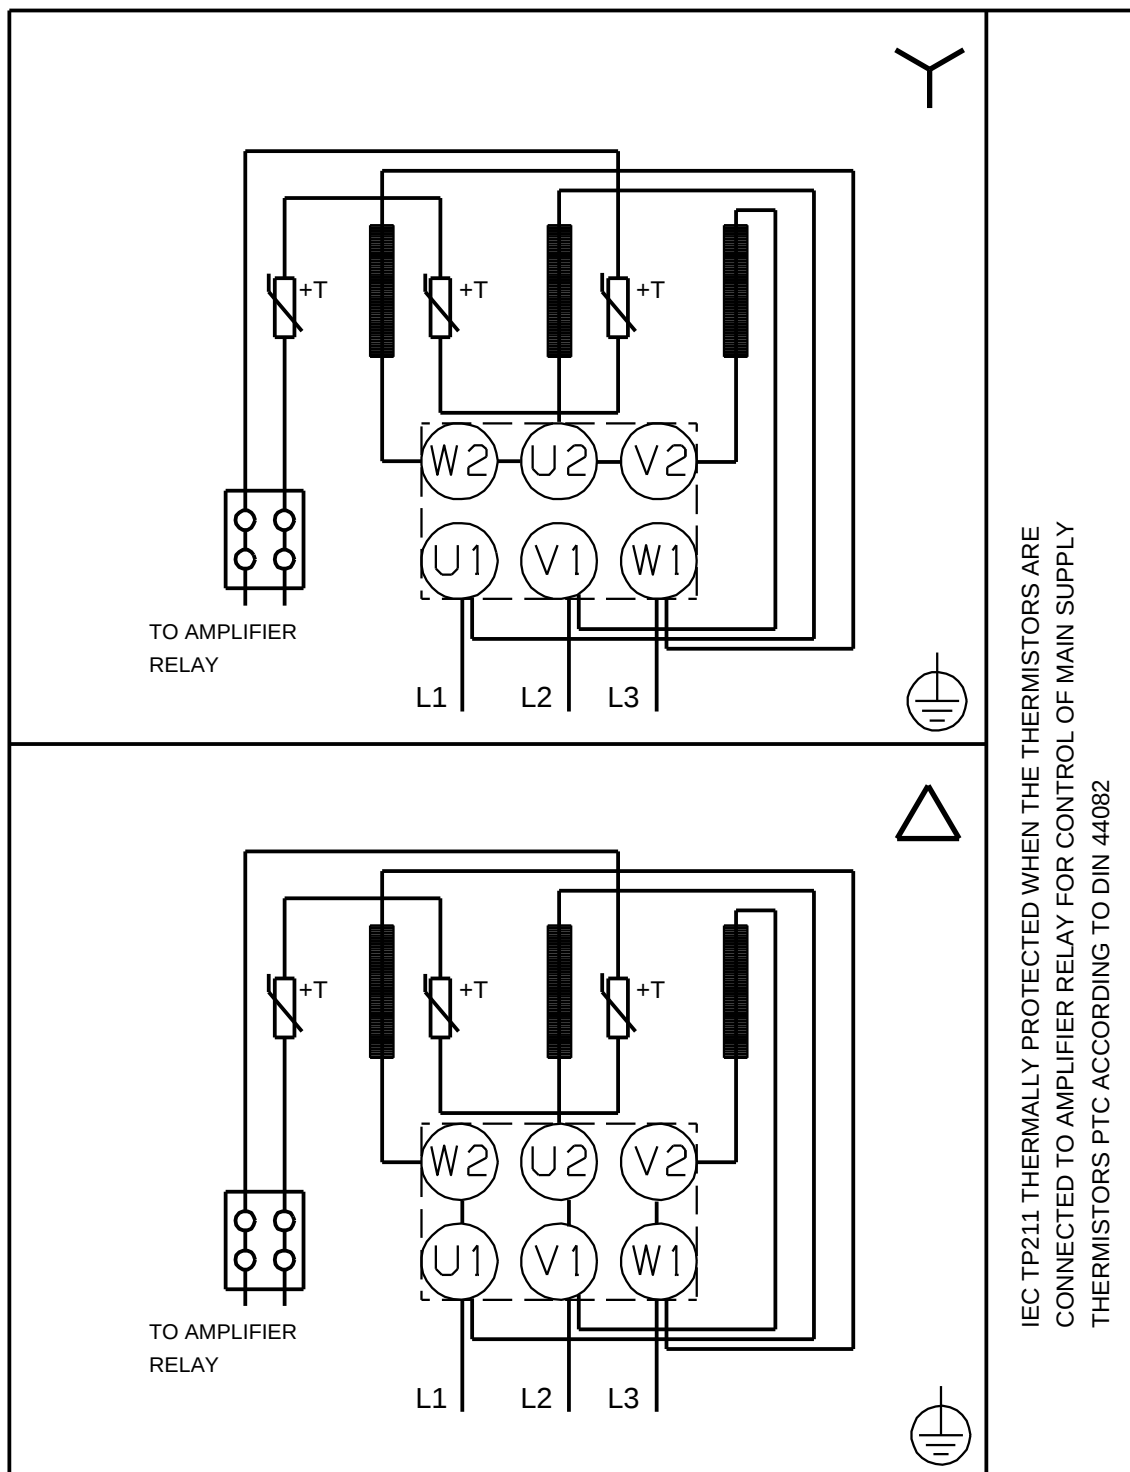

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082

Sandaros brėžinys

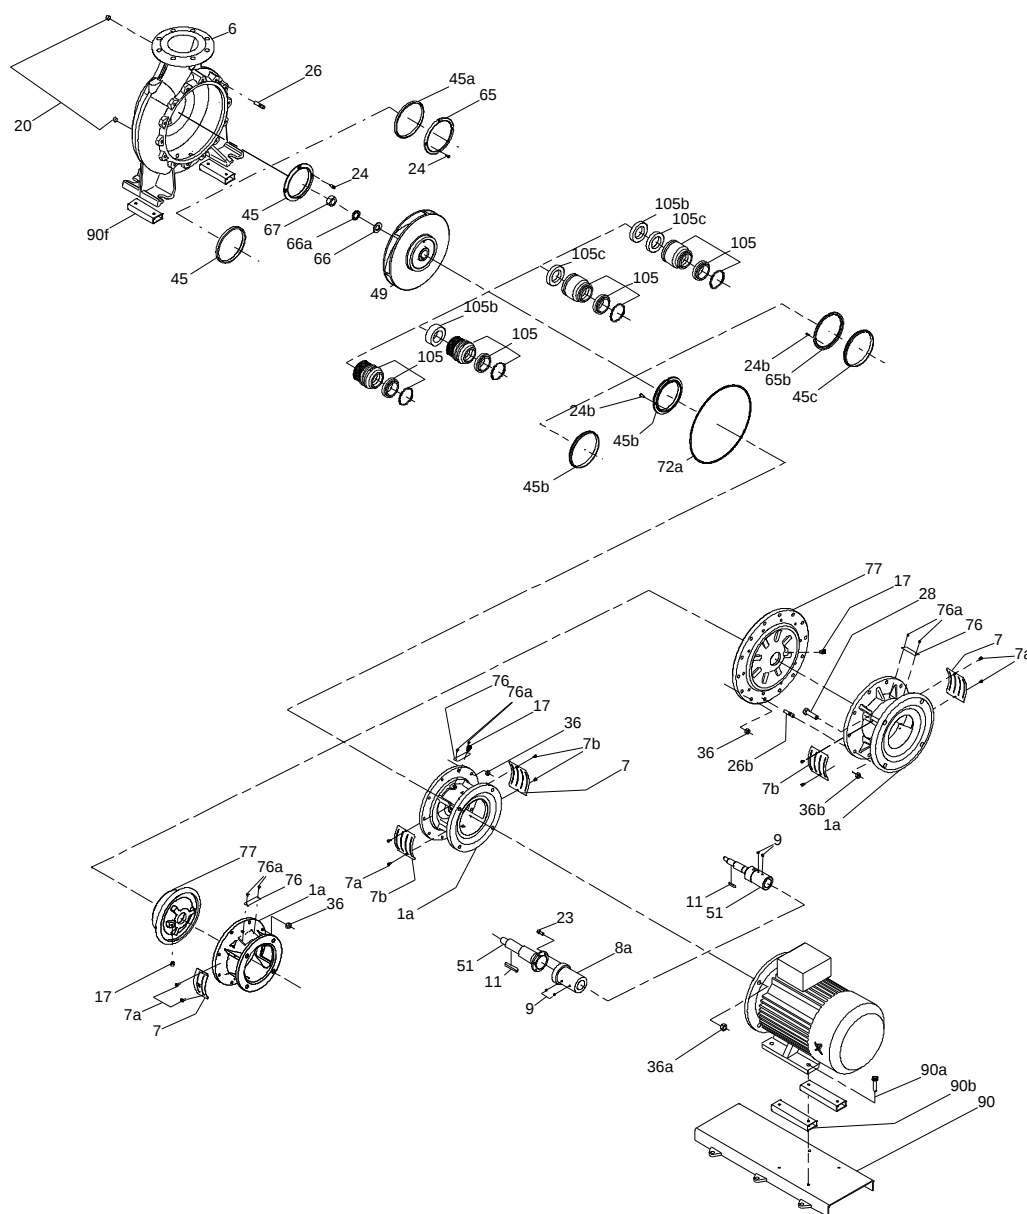

2017-11-22

10/11

Pjūvio brėžinys

