

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

PAREIGOS, V. PAVARDĖ

2020 __M. _____MEN. __D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė: Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo administracinio pastato I aukšto patalpų, sanitarinių patalpų, ventiliacijos sistemos remonto darbai ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo pastato 2O4p (Kapsų g. 44, Vilnius) techninio įėjimo į kiemą remonto darbai

Eil. Nr.	Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Kaina, EUR			Iš viso (su PVM)
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1	1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III aukštų WC	18168,43			18168,43
2	1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1 A WC	32231,94	2904,00		35135,94
3	1003 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Ginklinė	47907,73	8206,83		56114,56
4	LK Gynybos štabo administracinio pastato 1B3/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I aukšto patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-68, 1-4, 1-5; I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpose remonto darbai	99616,98			99616,98
5	LK Gynybos štabo kareivinių pastate 2O4/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. atsarginio išėjimo paprastojo remonto darbus	4704,14			4704,14

Viso III:	202629,22	11110,83	213740,05
Viso II-III:	202629,22	11110,83	213740,05

Sudarė:

Direktorius
Ignas ŠaudysDirektorius
Ignas Šaudys

OBJEKTINĖ SAMATA
Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 272-1 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULY APTARNAVIMO TARNYBA

Statiny 1 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	LK Gynybos štabo adminis. pastato 1B3/p (Kapsų g. 44)	99616,98		99616,98	82328,08
2	LK Gynybos štabo kareivinių pastate 2O4/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. patalpų rem.	4704,14		4704,14	3887,72
	Iš viso:	104321,12		104321,12	86215,8

Direktorius
Ignas Šaudys



Direktorius
Ignas Šaudys



SUDERINTA: TUKST.EUR

Direktorius

Ignas Šaulytis

ATSAKINGAS ATSTOVAS

UAB

2019 M.

MĖN.

D.

„Apdailos
ekspertai“
LTD

REPUBLIC OF LITHUANIA

TVIRTINU:

TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

LK IV igulų aptarnavimo

Tarnybos vadas

2019 M.

MĖN. D.

plk. ltn. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 272-1 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS IGULŲ APTARNAVIMO TARNYBA

Statinyss 1 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis 1 LK Gynybos štabo adminis. pastato 1B3/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. I a. patalpose 1-12, 1-61, 1-60, 1-71, 1-69, 1-68, 1-4, 1-5; I, II ir III aukštų vyrų ir moterų WC patalpų rem.

Suma žiniaraščiui 99616.98 EUR

Suma žiniaraščiui					99616.98 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 I aukšto vyrų WC remontas								
1 R6-4		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1,93	64,17			64,17
2 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	2,0	4,87			4,87
3 R7-4		Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	2,0	14,26			14,26
4 N15-86		Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis. išardymas	100m2	0,1106	45,18	45,8		90,98
5 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	47,67	132,83			132,83
6 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuostų)	100m2	0,1106	17,25			17,25
7 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,66	36,48		24,49	60,97
8 R19-50		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,0	8,2			8,2
9 R19-54		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,0	6,35			6,35
10 R19-49		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	3,87			3,87
11 R19-15		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	4,56			4,56
12 R19-1		Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	15,0	37,15			37,15
13 R19-4		Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	11,0	56,19			56,19
14 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,11			3,11
15 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų demontavimas	100vnt	0,04	15,22			15,22
16 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,5	53,94		179,47	233,41
17 N15P-0507		Vidaus patalpų lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,1106	105,61	14,94	1,17	121,72
18 R23-48		Skylių vamzdynamics išskirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	2,0	8,47		7,42	15,89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.05 m ²	m ³	0,02	17,03	5,54		22,57
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	7,0	32,5	45,55	0,15	78,2
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	5,0	35,04	35,26	0,37	70,67
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	4,0	25,23	17,8	0,3	43,33
23	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	19,0	54,93	30,05		84,98
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	6,0	23,26	21,5		44,76
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k ₈ =1.12	100m ²	0,336	216,63	57,76		274,39
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m ² ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k ₈ =1.15	m ²	16,0	144,44	31,36		175,8
27	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m ²	11,8	141,42	207,03		348,45
28	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m ²)	m ²	3,78	72,85	372,02	0,76	445,63
29	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,28	58,13			58,13
30	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,04	7,55			7,55
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,32	43,19	22,4		65,59
32	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m ²	0,1106	57,26	41,36	2,54	101,16
33	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k ₈ =1.12	t	0,017	1,58	17,49		19,07
34	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m ²	14,5	28,49	111,37	1,35	141,21
35	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m ² iki 0,05 m ²	m ²	14,6	197,1	155,07	0,54	352,71

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
36 N11P-0501		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	15,1	198,41	176,84	0,88	376,13
37 N15-131		Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1106	85,52	20,68		106,2
38 N15-130		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,59	456,32	108,24		564,56
39 N15-169-4		Pertvarų iš gipso kartono plokščių pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,17	50,26	5,81		56,07
40 N15-169-5		Pertvarų iš gipso kartono plokščių antras glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,17	37,13	5,81		42,94
41 N17-21-1		Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	36,79	145,93	0,27	182,99
42 N17-6-1		Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	15,77	53,07	0,07	68,91
43 N17-18		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,58	35,06		42,64
44 N20P-0204		Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
45 R14-207		Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04
46 N21-242		Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,05	96,05	142,78		238,83
47 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	4,75	33,48		38,23
48 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	9,76		11,34
49 N21-561		24 modulių paskirstymo skydelio demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	vnt	1,0	38,89		0,08	38,97
50 N21-545		Paskirstymo spintų iki 25 kg masės tvirtinimas prie sienos medsaugiais	vnt	1,0	16,34	210,52	0,13	226,99
51 N21-548		Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98	76,2	0,15	103,33
52 R33-161		Iki 100 A galios automatinių jungiklių permontavimas spintose.	vnt.	24,0	210,24	213,6		423,84
Skyriuje 1					3071,89	2500,16	220,14	5792,19
2 I aukšto moterų WC remontas								
1 N46-141		Pertvarų iš gipso kartono plokščių išardymas	100m2	0,1117	28,11			28,11
2 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	2,0	4,87			4,87
3 R7-4		Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	2,0	14,26			14,26
4 N15-86		Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis. išardymas	100m2	0,0717	29,29	29,69		58,98
5 N15-86		Sienų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas	100m2	0,33	134,81	136,66		271,47
6 R5-57		Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0717	11,18			11,18

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,43	23,77		15,95	39,72
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,0	8,2			8,2
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,0	6,35			6,35
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	3,87			3,87
11	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	4,56			4,56
12	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	18,0	44,58			44,58
13	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	12,0	61,3			61,3
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,03	3,11			3,11
15	R21-27	Šviestuvų, kabinaimų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,03	11,42			11,42
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,5	20,75		69,03	89,78
17	N15P-0507	Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0717	68,46	9,69	0,76	78,91
18	R23-48	Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	2,0	8,47		7,42	15,89
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,02	17,03	5,54		22,57
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	7,0	32,5	45,55	0,15	78,2
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	5,0	35,04	35,26	0,37	70,67
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechnikabinose montavimas	m	3,0	18,92	13,35	0,22	32,49
23	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	18,0	52,03	28,47		80,5
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	15,51	14,34		29,85
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,1516	97,74	26,06	0,56	124,36
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	16,0	144,44	31,36		175,8
27	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	4,2	50,34	73,7		124,04

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
28	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89	36,42	231,01	0,38	267,81
29	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,21	43,6			43,6
30	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,03	5,67			5,67
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,58	78,28	40,62		118,9
32	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0,08	41,41	29,92	2,5	73,83
33	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0125	1,16	12,86		14,02
34	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	10,0	19,65	76,8	0,93	97,38
35	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	9,0	121,5	95,59	0,33	217,42
36	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	9,0	118,26	105,41	0,52	224,19
37	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0717	55,44	13,4		68,84
38	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,316	244,4	57,97		302,37
39	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,084	24,84	2,87		27,71
40	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,084	18,35	2,87		21,22
41	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	18,4	72,97	0,13	91,5
42	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	15,77	53,07	0,07	68,91
43	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,58	35,06		42,64
44	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	1,0	1,96	9,7		11,66
45	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
46	N21-242	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,03	57,63	98,46		156,09
47	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	22,32		25,48
48	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	9,76		11,34
Skyriuje 2					1875,03	1421,31	99,32	3395,66
3 II aukšto vyrų WC remontas								
1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	2,25	74,81			74,81
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	3,0	7,31			7,31
3	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudažiant tinką	vnt	3,0	21,38			21,38
4	N15-86	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas	100m2	0,127	51,88	52,59		104,47
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	41,5	115,64			115,64
6	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,127	19,81			19,81
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,77	42,56		28,57	71,13
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	5,0	20,51			20,51
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	3,0	9,52			9,52
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	3,0	11,61			11,61
11	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	3,0	13,67			13,67
12	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	36,0	89,16			89,16
13	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	22,0	112,38			112,38
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,04	4,15			4,15
15	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,06	22,84			22,84
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,3	52,28		173,95	226,23
17	N15P-0507	Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,127	94,56	17,16	1,34	113,06
18	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	2,0	8,47		7,42	15,89
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,02	17,03	5,54		22,57
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	7,0	32,5	45,55	0,15	78,2
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	29,0	203,23	204,51	2,15	409,89

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santehkabinose montavimas	m	8,0	50,46	35,6	0,59	86,65
23	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm	m	22,0	63,6	34,8		98,4
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	9,0	34,89	32,25		67,14
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,31	199,87	53,29	1,15	254,31
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	10,5	94,79	20,58		115,37
27	N10-52	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	18,6	222,92	326,32		549,24
28	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	5,67	109,27	558,03	1,14	668,44
29	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,22	45,67			45,67
30	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,05	9,44			9,44
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,42	56,68	29,41		86,09
32	N11P- 0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0,127	65,75	47,5	3,95	117,2
33	N11P- 0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,02	1,86	20,57		22,43
34	N11P- 0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	19,0	37,34	145,92	1,77	185,03
35	N15P- 0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	25,5	344,25	270,85	0,95	616,05
36	N11P- 0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	15,7	206,3	183,86	0,92	391,08
37	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,127	98,2	23,74		121,94
38	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,672	519,74	123,28		643,02
39	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,372	109,99	12,72		122,71

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	
40	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetorit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,372	81,25	12,72		93,97
41	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	3,0	55,19	218,91	0,4	274,5
42	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	31,54	106,14	0,15	137,83
43	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0	15,15	70,11		85,26
44	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
45	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04
46	N21-242	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,05	96,05	164,1		260,15
47	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	6,33	44,64		50,97
48	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	9,76		11,34
49	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98	76,2	0,15	103,33
Skyriuje 3					3625,33	2976,73	224,75	6826,81
4 II aukšto moterų WC remontas								
1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	2,94	97,76			97,76
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	3,0	7,31			7,31
3	R7-4	Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	3,0	21,38			21,38
4	N15-86	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis. išardymas	100m2	0,1041	42,52	43,11		85,63
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	37,4	104,21			104,21
6	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,1041	16,24			16,24
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,63	34,83		23,37	58,2
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	3,0	12,31			12,31
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	3,0	9,52			9,52
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	3,87			3,87
11	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	4,56			4,56
12	R19-1	Vidaus vamzdinių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	18,0	44,58			44,58
13	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdinių ardymas	m	14,5	74,07			74,07
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,04	4,15			4,15
15	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,06	22,84			22,84

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	7,0	58,09		193,28	251,37
17	N15P- 0507	Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento- kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,1041	99,4	14,06	1,1	114,56
18	R23-48	Skylių vamzdinams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	1,0	4,23		3,71	7,94
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose m3 perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,01	8,52	2,76		11,28
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	4,0	18,57	26,03	0,08	44,68
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	10,0	70,08	70,52	0,74	141,34
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	3,0	18,92	13,35	0,22	32,49
23	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	19,0	54,93	30,05		84,98
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3,0	11,63	10,75		22,38
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,3	193,42	51,57	1,11	246,1
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,0	72,22	15,68		87,9
27	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	11,02	132,07	193,34		325,41
28	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant mėsraigčiais	m2	1,89	21,94	498,89		520,83
29	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0,102	5,9	55,53		61,43
30	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu m3 būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,33	10,97			10,97
31	N7-178-3	Smulkių gelžbetoninių plokščių, kurių masė iki 0,1 t, montavimas rankiniu būdu, panešant 50 m atstumu	vnt	1,0	7,54	9,47		17,01
32	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas m2 cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	2,0	48,36	10,13		58,49
33	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	10,0	78,3	17,93		96,23
34	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,051	4,47	1,22		5,69

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
35	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,11	22,84			22,84
36	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,04	7,55			7,55
37	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruošiose vagose (po tinku)	100m	0,28	37,79	19,62		57,41
38	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0,1041	53,89	38,93	3,25	96,07
39	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,016	1,49	16,46		17,95
40	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	12,41	24,39	95,31	1,15	120,85
41	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	8,4	113,4	89,21	0,31	202,92
42	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	10,41	136,79	121,91	0,61	259,31
43	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,1041	80,49	19,46		99,95
44	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,482	372,79	88,42		461,21
45	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2204	65,17	7,53		72,7
46	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetosit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2204	48,14	7,53		55,67
47	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	18,4	72,97	0,13	91,5
48	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	15,77	53,07	0,07	68,91
49	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,58	35,06		42,64
50	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	2,0	3,92	19,4		23,32
51	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04
52	N21-242	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,04	76,84	131,27		208,11
53	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėpta	100vnt	0,03	4,75	33,48		38,23

Sąm. Eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
54	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	19,52		22,68
Skyriuje 4					2523,92	1934,52	229,13	4687,57
5 III aukšto vyrų WC remontas								
1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu m3 būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17		1,39	46,22			46,22
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	2,0	4,87			4,87
3	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	2,0	14,26			14,26
4	N15-86	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis. išardymas	100m2	0,0745	30,43	30,85		61,28
5	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	39,7	110,62			110,62
6	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0745	11,62			11,62
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,45	24,88		16,7	41,58
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2,0	8,2			8,2
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2,0	6,35			6,35
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	3,87			3,87
11	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	4,56			4,56
12	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	18,0	44,58			44,58
13	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	14,0	71,52			71,52
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0,04	4,15			4,15
15	R21-27	Šviestuvų, kabėnų ant kablių ar pakabų, demonravimas	100vnt	0,04	15,22			15,22
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		4,1	34,03		113,21	147,24
17	N15P- 0507	Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento- kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0745	71,14	10,07	0,79	82,0
18	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	2,0	8,47		7,42	15,89
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose m3 perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2		0,02	17,03	5,54	0,29	22,86
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	4,0	18,57	26,03	0,08	44,68
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	10,0	70,08	70,52	0,74	141,34
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechkabinose montavimas	m	5,0	31,54	22,25	0,37	54,16

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	18,0	96,18	28,83		125,01
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4,0	15,51	14,34		29,85
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) k8=1.12	100m2	0,307	197,94	52,78	1,14	251,86
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	9,0	81,24	17,64		98,88
27	N10-179	Plastikinių WC pertvarų montavimas.	m2	9,4	100,01	1047,41		1147,42
28	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	3,78	72,85	462,02	0,76	535,63
29	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,14	29,06			29,06
30	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,04	7,55			7,55
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,35	47,24	24,51		71,75
32	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0,0745	38,57	27,86	2,32	68,75
33	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0115	1,07	11,83		12,9
34	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	10,6	20,83	81,4	0,99	103,22
35	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	10,1	136,35	107,28	0,37	244,0
36	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	10,25	134,69	120,05	0,6	255,34
37	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0745	57,61	13,93		71,54
38	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,31	239,76	56,87		296,63
39	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2,0	36,79	145,93	0,27	182,99
40	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	15,77	53,07	0,07	68,91
41	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,58	35,06		42,64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
42	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	3,0	5,88	29,1		34,98
43	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių , kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04
44	N21-242	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,06	115,26	196,92		312,18
45	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,03	4,75	33,48		38,23
46	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	9,76		11,34
47	N21-548	Iki 100 A galios automatinųjų jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98	76,2	0,15	103,33
Skyriuje 5					2152,32	2812,51	146,27	5111,1
6 III aukšto moterų WC remontas								
1	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	100m2	0,048	16,94			16,94
2	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	2,44			2,44
3	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudažiant tinką	vnt	1,0	7,13			7,13
4	N15-86	Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis. išardymas	100m2	0,0598	24,43	24,76		49,19
5	N15-86	Sienų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas	100m2	0,2856	116,67	118,27		234,94
6	R5-57	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,0615	9,59			9,59
7	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,37	20,45		13,73	34,18
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1,0	4,1			4,1
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	1,0	3,17			3,17
10	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	3,87			3,87
11	R19-15	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1,0	4,56			4,56
12	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	10,5	26,01			26,01
13	R19-4	Ketinių, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas	m	9,0	45,98			45,98
14	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	2,08			2,08
15	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,02	7,61			7,61
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,9	15,77		52,46	68,23
17	N15P-0507	Lubų paviršių pagerintas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais k8=1.17	100m2	0,0615	58,72	8,31		67,03
18	R23-48	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse lubose, kai konstrukcijos storis 220 mm k8=1.17	vnt	2,0	8,47		7,42	15,89
19	N46-122	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose,kai skylės plotas iki 0.05 m2	m3	0,02	17,03	5,54		22,57

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	N16-138-3	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdyno stovų tarp aukštų montavimas	m	4,0	18,57	26,03	0,08	44,68
21	N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	5,0	35,04	35,26	0,37	70,67
22	N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno santechnikabiose montavimas	m	4,2	26,49	18,7	0,31	45,5
23	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	11,0	31,8	17,4		49,2
24	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	3,0	11,63	10,75		22,38
25	N15-76	Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas k8=1.12	100m2	0,22	141,84	37,82	0,82	180,48
26	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	6,6	59,58	12,93		72,51
27	N10-52	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2	3,1	37,15	54,39		91,54
28	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1,89	36,42	231,01	0,38	267,81
29	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,12	24,91			24,91
30	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,03	5,67			5,67
31	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,36	48,59	25,21		73,8
32	N11P-0401	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 60 mm	100m2	0,0615	31,84	23,0	1,92	56,76
33	N11P-0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0095	0,88	9,77		10,65
34	N11P-0204	Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą	m2	8,15	16,01	62,6	0,76	79,37
35	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,012 m2 iki 0,05 m2	m2	7,1	95,85	75,41	0,26	171,52
36	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	7,9	103,81	92,52	0,46	196,79

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
37	N15-131	Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,0615	47,55	11,51		59,06
38	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,301	232,8	55,22		288,02
39	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,062	18,33	2,12		20,45
40	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetoniit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,062	13,54	2,12		15,66
41	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	18,4	72,97	0,13	91,5
42	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	15,77	53,07	0,07	68,91
43	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1,0	7,58	35,06		42,64
44	N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas specialiais fiksatoriais)	vnt.	2,0	3,92	19,4		23,32
45	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių , kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04
46	N21-242	Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,02	38,42	65,64		104,06
47	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	22,32		25,48
48	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	9,76		11,34
Skyriuje 6					1531,21	1239,85	79,17	2850,23
7 I aukšto patalpa 1-12								
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0, k8=1.03	m2	47,98	232,46		4,27	236,73
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	47,98	26,56			26,56
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,4322	9,28			9,28
4	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	14,0	34,09			34,09
5	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	14,0	99,79			99,79
6	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,06	41,73			41,73
7	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,96	199,3			199,3
8	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,06	11,33			11,33
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2,5	337,41	175,08		512,49

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	18,0	162,49	35,28		197,77
11	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	13,0	157,17	65,79		222,96
12	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	120,4	952,38	215,87		1168,25
13	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	47,98	387,44	359,85	7,12	754,41
14	R5-39	Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2	vnt	15,0	72,54	19,18		91,72
15	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksniu storis 5.00 mm)	100m2	0,4798	76,67	170,18	8,92	255,77
16	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	53,4	375,83	818,03	2,26	1196,12
17	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	22,68	263,31	5986,65		6249,96
18	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,714	62,55	17,06		79,61
19	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	1,071	428,05	583,13		1011,18
20	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,02	12,09	50,39		62,48
21	N21-243	Šviestuvų su LED lempomis montavimas pakabinamų lubų angose (LED panelės)	100vnt	0,11	257,76	244,74		502,5
22	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	9,49	58,56		68,05
23	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	22,32		25,48
24	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,1	25,73		85,54	111,27
Skyriuje 7					4238,61	8822,11	108,11	13168,83
8 aukšto patalpa 1-61								
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0, k8=1.03	m2	62,13	301,02		5,53	306,55
2	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	62,13	34,4			34,4
3	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,355	7,63			7,63
4	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	3,0	7,31			7,31
5	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	3,0	21,38			21,38

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,17	118,24			118,24
7	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,36	74,74			74,74
8	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,12	22,66			22,66
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,8	242,94	126,05		368,99
10	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	12,0	108,33	23,51		131,84
11	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	6,0	72,54	30,37		102,91
12	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	88,6	700,83	158,86		859,69
13	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	62,13	501,7	465,98	9,22	976,9
14	R5-39	Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2	vnt	9,0	43,52	11,5		55,02
15	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0,6213	99,28	220,37	11,56	331,21
16	N11P-0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	65,63	461,9	1005,39	2,78	1470,07
17	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	3,78	43,89	997,77		1041,66
18	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,152	13,32	3,63		16,95
19	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0,2	79,93	108,9		188,83
20	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,02	12,09	50,39		62,48
21	N21-243	LED panelių montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08	187,46	177,99		365,45
22	N21-241	Kryptinių šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,15	244,67	428,34		673,01
23	N21-205	Rožečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,16	25,31	156,17		181,48
24	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	6,33	44,64		50,97
25	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	24,9		82,78	107,68
26	N10-164-1	Avarinio atrakinimo raktų dėžučių montavimui.	vnt.	1,0	12,38	25,55	0,13	38,06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
27	F10-4-7	Aliumininių durų su stiklu montavimas	m2	2,15	75,34	1015,0		1090,34
28	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	5,0	67,45	190,5	0,37	258,32
29	N2P-0308	Durų pritraukimo įtaiso montavimas	vnt.	1,0	5,64	55,0	0,11	60,75
Skyriuje 8					3617,13	5295,91	112,48	9025,52
9 I aukšto patalpa 1-60								
1	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0, k8=1.03	m2	49,35	239,1		4,39	243,49
2	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,17	118,24			118,24
3	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,24	49,82			49,82
4	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,1	18,89			18,89
5	N21-191	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1,1	148,46	77,03		225,49
6	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	12,0	108,33	23,51		131,84
7	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	73,3	579,81	131,43		711,24
8	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	49,35	398,5	370,13	7,32	775,95
9	N21-243	LED šviestuvų panelių montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0,08	187,46	177,99		365,45
10	N21-241	Įmontuojamų į pakabinamas lubas LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,12	149,04	266,71		415,75
11	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,22	34,8	214,73		249,53
12	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	6,33	44,64		50,97
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	8,3		27,59	35,89
14	R5-21	Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 5 lentelių	vnt	12,0	116,06	65,06		181,12
15	R5-27-1	Parketinių grindų skutimas (šlifavimas) mechanizuotu būdu	m2	49,35	146,98	31,68	26,01	204,67
16	N11P-1205	Parketo grindų dangų lakavimas k8=1.17	m2	49,35	125,84	164,73	7,65	298,22
17	N11P-1205	Anksčiau lakuotų durų lakavimas k8=1.17	m2	9,5	24,23	31,71	1,47	57,41
18	N21-171	Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis	100m	0,36	127,65	90,52		218,17

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Skyriuje 9					2587,84	1689,87	74,43	4352,14
10 I aukšto patalpa 1-71								
1 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	6,78	3,75			3,75
2 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,16	34,03			34,03
3 N11-40		20mm storio cementinis užtepimas,atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,24	70,27	31,95		102,22
4 N21-243		Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,03	20,87			20,87
5 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,28	58,13			58,13
6 N21-194		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,06	11,33			11,33
7 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,09	12,15	6,3		18,45
8 R11-92		Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	6,0	72,54	12,37		84,91
9 R11-81		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	25,5	230,19	49,98		280,17
10 R14-78-1		Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	171,0	1338,96	306,6		1645,56
11 R14-78-2		Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	81,0	640,72	159,81		800,53
12 N15-171-1		Anksčiau dažytų metalinių turėklų perdažymas	100m2	0,06	85,29	12,62		97,91
13 R5-39		Išmušų cementinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.5 m2	vnt	9,0	43,52	11,5		55,02
14 N11P-0404		Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0,158	25,25	56,05	2,94	84,24
15 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , aptaisant laiptus	m2	24,1	316,67	298,28	1,79	616,74
16 N11P-0702		Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	7,7	54,19	117,96	0,33	172,48
17 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,01	6,05	25,19		31,24
18 N21-241		Pristatomų LED šviestuvų montavimas	100vnt	0,03	48,93	85,67		134,6
19 N21-205		Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,06	9,49	58,56		68,05
20 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	22,32		25,48

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		1,0	8,3		27,59	35,89
22	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	2,0	26,98	76,2	0,15	103,33
Skyriuje 10					3120,77	1331,36	32,8	4484,93
11 I aukšto patalpa 1-69								
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	15,08	8,35			8,35
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,1652	3,55			3,55
3	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0,07	2,76			2,76
4	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,03	20,87			20,87
5	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,22	45,67			45,67
6	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,09	17,0			17,0
7	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,65	87,73	45,52		133,25
8	N11P- 0401	60mm storio cementinė danga, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0,151	78,17	56,47	4,7	139,34
9	N11P- 0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,0234	2,17	24,07		26,24
10	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	4,0	48,36	8,24		56,6
11	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,5	76,73	16,66		93,39
12	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	15,07	119,21	29,74		148,95
13	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	46,0	360,19	82,47		442,66
14	N11P- 0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0,1508	24,1	53,49	2,8	80,39
15	N11P- 0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klįjuojant ir sulydant sujungimus bei užklįjuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	17,0	119,65	260,42	0,72	380,79
16	N21-241	LED šviestuvų - panelių montavimas	100vnt	0,04	65,25	114,22		179,47
17	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,08	12,66	78,08		90,74
18	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	11,16		12,74
19	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	2,0	9,06	0,98		10,04

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,0	8,3		27,59	35,89
Skyriuje 11					1111,36	781,52	35,81	1928,69
12 I aukšto patalpa 1-68								
1	N46-167	Parketinių grindų išardymas, išardant lentų pagrindą	100m2	0,133	50,22			50,22
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	0,1586	3,41			3,41
3	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demonravimas	100vnt	0,03	1,18			1,18
4	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,03	20,87			20,87
5	R7-2	Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	2,44			2,44
6	R7-4	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką	vnt	1,0	7,13			7,13
7	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarese	100m	0,19	39,44			39,44
8	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams iškirtimas mūro sienose	100vnt	0,05	9,44			9,44
9	N21-191	Dviejų-trijų gyslių laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,73	98,52	51,12		149,64
10	N11P- 0401	60mm storio cementinė danga, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0,133	68,85	49,74	4,14	122,73
11	N11P- 0406	Grindų cementinių išlyginamųjų sluoksnių armavimas tinklais k8=1.12	t	0,021	1,95	21,6		23,55
12	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	3,5	42,32	7,21		49,53
13	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,0	72,22	15,68		87,9
14	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	13,3	105,2	26,24		131,44
15	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	44,0	344,53	78,89		423,42
16	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2	m2	1,89	21,94	498,89		520,83
17	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,051	4,47	1,22		5,69
18	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0,102	40,77	55,53		96,3
19	N11P- 0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 5.00 mm)	100m2	0,133	21,25	47,17	2,47	70,89
20	N11P- 0702	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klįjuojant ir sulydant sujungimus bei užklįjuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.), kai danga vienos spalvos	m2	14,8	104,16	226,73	0,63	331,52

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	N21-227	LED šviestuvų - panelių montavimas tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,04	41,4	118,59		159,99
22	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,04	6,33	39,04		45,37
23	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01	1,58	11,16		12,74
24	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1,5	6,8	0,72		7,52
25	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,8	6,64		22,08	28,72
Skyriuje 12					1123,06	1249,53	29,32	2401,91
13 I aukšto patalpa 1-4								
1	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,04	27,82			27,82
2	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1,0	12,09	2,06		14,15
3	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,0	72,22	15,68		87,9
4	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	13,58	107,42	26,79		134,21
5	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	40,8	319,47	73,16		392,63
6	N21-227	LED šviestuvų - panelių montavimas tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,04	41,4	118,59		159,99
7	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2	1,5	6,8	0,72		7,52
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,2	1,66		5,52	7,18
Skyriuje 13					588,88	237,0	5,52	831,4
14 I aukšto patalpa 1-5								
1	N21-243	Luminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	100vnt	0,04	27,82			27,82
2	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1,5	18,14	3,09		21,23
3	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	8,6	77,63	16,85		94,48
4	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	13,43	106,23	26,5		132,73
5	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	40,6	317,91	72,8		390,71

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	N21-227	LED šviestuvų - panelių montavimas tvirtinant smeigėmis	100vnt	0,04	41,4	118,59		159,99
7	R14-207	Anksčiau dažytų metalinių vamzdžių, kurių d<50mm dažymas du kartus aliejiniiais dažais	m2	1,5	6,8	0,72		7,52
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,2	1,66		5,52	7,18

Skyriuje 14					597,59	238,55	5,52	841,66
Viso žiniaraštyje 1					31764,94	32530,93	1402,77	65698,64
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						650,62		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							28,06	
Specifiniai darbai 17.00%					684,55			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(31764.94+684.55)					1297,98			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(31764.94+684.55+1297.98)					33747,47	33181,55	1430,83	68359,85
Statinio statybos išlaidos					604,08			
Statybvietės išlaidos 5.00%					34351,55	33181,55	1430,83	68963,93
Iš viso tiesioginės išlaidos								3448,2
Pridėtinės išlaidos 20.00%(31764.94+684.55+1297.98)								72412,13
Pelnas 4.00%(72412.13+6749.49)								6749,49
Iš viso netiesioginės išlaidos								3166,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								9915,95
					Bendra vertė be PVM			82328,08
								17288,9
					Bendra vertė su PVM			99616,98

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys



SUDERINĖJA: Direktorius TUKST.EUR**Ignas Šaudys**

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.



TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN. D.

Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos
Tarnybos vadas

plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATATARNYBA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 272-1 LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS IGULY APTARNAVIMO TARNYBA

Statinyš 1 STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Žiniaraštis 2 LK Gynybos štabo kareivinių pastate 204/p (Kapsų g. 44) Vilniaus m. patalpų rem.

Suma žiniaraščiui 4704.14 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Atsarginio išėjimo paprastojo remonto darbus								
1 R7-2		Durų varčių išėmimas	vnt	1,0	2,44			2,44
2 R7-4		Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudažiant tinką	vnt	1,0	7,13			7,13
3 N9-214		Metalinių grotų demontavimas, kai tvirtinimui pagrindas mūras k1=0.6, k2=0.6, k3=0.0	m2	2,1	17,5		0,37	17,87
4 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,02	7,61			7,61
5 R21-34		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,02	4,15			4,15
6 N46-193		Pakopų, sumontuotų ant ištisinio pagrindo, išardymas	100m	0,0762	72,95		8,41	81,36
7 R5-44		Teracinių grindų šlifavimas mechanizuotu būdu, kai agregato pajėgumas iki 6 m2/val.	100m2	0,11	42,4	3,85	7,5	53,75
8 R5-46		Teracinių grindų poliravimas mechanizuotu būdu	100m2	0,11	53,96	12,17	9,55	75,68
9 R5-41		Išmušų teracinėse grindyse užtaisymas, esant užtaisomam plotui iki 0.25 m2.	vnt	8,0	67,7	4,01		71,71
10 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,3	16,58		11,13	27,71
11 F6-1-2		Betono pasluoksnio laiptų pakopų montavimui įrengimas k8=1.03	m3	0,3	24,52	28,28	0,04	52,84
12 N7P-0703		Teracinių laiptų pakopų ant ištisinio pagrindo, kai pakopos ilgis daugiau 1,2m iki 2,0m, montavimas	100m	0,0762	42,9	420,59	5,98	469,47
13 R21-21		Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,16	49,82			49,82
14 N21-191		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0,38	51,29	26,61		77,9
15 N21-227		Šviestuvų su LED lempomis montavimas	100vnt	0,02	17,22	59,3		76,52
16 N21-226		Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas	100vnt	0,01	6,05	32,19		38,24
17 N21P-0702		Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.	1,0	4,98	49,0	0,05	54,03

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
18	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0,09	22,95	62,89		85,84
19	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	13,49	7,9	0,07	21,46
20	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	2,0	23,22	470,78	0,66	494,66
21	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (išorės durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2,0	33,29	195,75	2,58	231,62
22	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,11	9,64	2,63		12,27
23	N10-143	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m	0,05	8,67	27,23		35,9
24	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	3,16	22,32		25,48
25	R11-106	Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	4,0	48,36	20,25		68,61
26	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	12,0	135,41	23,51		158,92
27	R11-92	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	5,0	60,45	10,3		70,75
28	R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	49,5	387,59	88,75		476,34
29	R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	16,0	126,56	31,57		158,13
30	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 25 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		2,0	16,6		55,19	71,79
31	N10-164-1	Raktų dėžučių montavimas	vnt.	1,0	12,38	25,55	0,13	38,06
Skyriuje 1					1390,97	1625,43	101,66	3118,06
Viso žiniaraštyje 2					1390,97	1625,43	101,66	3118,06
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						32,51		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							2,03	
Specifiniai darbai 17.00%					40,19			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1390.97+40.19)					57,25			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1390.97+40.19+57.25)					1488,41	1657,94	103,69	3250,04
Statinio statybos išlaidos					26,64			
Statybvietės išlaidos 5.00%					1515,05	1657,94	103,69	3276,68
Iš viso tiesioginės išlaidos								163,83
Pridėtinės išlaidos 20.00%(1390.97+40.19+57.25)								3440,51
Pelnas 4.00%(3440.51+297.68)								297,68
Iš viso netiesioginės išlaidos								149,53
								447,21
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
								816,42
								4704,14
Bendra vertė be PVM								3887,72
Bendra vertė su PVM								4704,14

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas


Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulių aptarnavimo tarnyba

Statinyss 1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III aukštų WC

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)		
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM
1 Statinio konstrukcijos		2086,25		2086,25
5 Vėdinimas		11067,71		11067,71
10 Vidaus elektra		1962,9		1962,9
16 Statinio architektūra		2142,61		2142,61
20 Automatika		908,96		908,96
	Iš viso:	18168,43		18168,43
				1724,17
				9146,87
				1622,23
				1770,75
				751,21
				15015,23

Direktorius
Ignas Šaudys

Direktorius
Ignas Šaudys

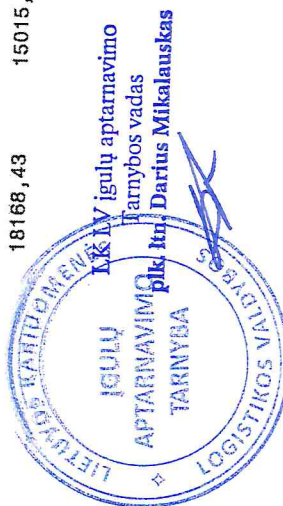


Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2 N15P- 0402		Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio/ 2 SLUOKSNIAI k4=2.000 k4=2.0	m2	5,0	36,77	35,23	1,33	73,33
3 N15P- 0119		Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,05	3,29	2,45	0,05	5,79

Skyriuje 3

Viso žiniaraštyje 1	76,85	62,87	2,12	141,84
Papildomų medžiagų vertė 2.00%	477,24	749,63	176,78	1403,65
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%		14,99		
Specifiniai darbai 17.00%	27,23		3,54	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(477.24+27.23)	20,18			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(477.24+27.23+20.18)	524,65	764,62	180,32	1469,59
Statinio statybos išlaidos	9,39			
Statybvietės išlaidos 5.00%	534,04	764,62	180,32	1478,98
Iš viso tiesioginės išlaidos				73,95
Pridėtinės išlaidos 20.00%(477.24+27.23+20.18)				1552,93
Pelnas 4.00%(1552.93+104.93)				104,93
Iš viso netiesioginės išlaidos				66,31
				171,24
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
				1724,17
				362,08
				2086,25

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė :
/Pavardė/Direktorius
Ignas ŠaudysSUDERINTA: Direktorius
Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.

D.



TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS K. V. Igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas

2019 M.

MĖN. D.

plk. lt. Darius Mikalauskas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos [gulų aptarnavimo tarnyba

Statins 1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III
aukštų WC

Žiniaraštis 5 Vėdinimas

					Suma žiniaraščiui		11067.71 EUR	
Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Oro šalinimo sistema OŠ-1								

Suma žiniaraščiui 11067.71 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	2,5	17,74	2,89	0,05	20,68
2	88005001	Dvigubas izoliuotas ortakis 500x500	vnt	2,0		104,0		104,0
3	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	17,0	104,24	9,22	0,18	113,64
4	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	49,0	214,62	19,96	0,52	235,1
5	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	67,0	193,68	15,92	0,71	210,31
6	1072-36	Spiraliniai ortakiai OSB 355, L-3000	m	17,0		122,06		122,06
7	1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	11,0		47,96		47,96
8	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	38,0		130,34		130,34
9	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	62,0		174,22		174,22
10	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	5,0		10,95		10,95
11	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,0124		225,83		225,83
12	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	8,0	19,62	24,68		44,3
13	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	1,04	258,74		163,51	422,25
14	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
15	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
16	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	20,0	396,8			396,8
17	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	2,7	259,14	12,82		271,96
18	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	3,5	292,57	14,19		306,76
19	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	6,2		765,82		765,82
20	N20P-0703	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	1,0	6,83	0,82		7,65
21	88005002	CINKUOTAS STOGELIS D355	vnt	1,0		38,0		38,0
22	N20-166	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm/ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000,k8=1.01 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k8=1.01	m2	12,0	41,73			41,73

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
23 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm/ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt.	5,0	8,06			8,06
24 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,08	0,66		1,56	2,22
25 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,08			0,65	0,65
26 N20P-0504		Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas daugiau 1000 m3/val. iki 2000 m3/val.	vnt.	1,0	44,68	0,55		45,23
27 1081-45		IŠCENTRINIS VENTILIATORIUS 1980 M3/VAL SUKOMPL.	vnt	1,0		780,0		780,0
28 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	6,0	31,37	0,47	0,67	32,51
29 1082-133		UGNIES VOŽTUVAS SUKOMPL.	vnt	6,0		351,0		351,0
30 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	12,0	42,16	0,46	0,89	43,51
31 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,23	0,08	0,11	5,42
32 GSKSK004		ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	13,0		249,6		249,6
33 N20P-0314		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	3,0	47,83	1,19	72,67	121,69
34 1086-74		Triukšmo slopintuvai D 400	vnt	3,0		870,0		870,0
35 N20P-0203		Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1500 mm iki 2000 mm	vnt.	12,0	100,92	0,24	1,53	102,69
36 88005003		METALINĖS GROS MONTUOJAMOS DURYSE	vnt	12,0		504,0		504,0
37 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	13,0	37,58			37,58
38 1082-82		Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	2,0		8,14		8,14
39 1082-83		Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	11,0		55,66		55,66
40 N20-662		PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	5,0	89,87	5,39		95,26
41 GPNPWD003		PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	5,0		93,95		93,95
42 N20-662		LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	6,0	107,84	6,46		114,3
43 88005004		HERMETIŠKI LIUKELIAI 600X600	vnt	6,0		150,0		150,0
Skyriuje 1					2530,2	4796,87	243,05	7570,12
Viso žiniaraštyje 5					2530,2	4796,87	243,05	7570,12
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						95,94		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%								
Specifiniai darbai 17.00%					44,41		4,86	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2530.20+44.41)			102,98			
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2530.20+44.41+102.98)			2677,59	4892,81	247,91	7818,31
		Statinio statybos išlaidos			47,93			
		Statybvietės išlaidos 5.00%			2725,52	4892,81	247,91	7866,24
		Iš viso tiesioginės išlaidos						393,31
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(2530.20+44.41+102.98)						8259,55
		Pelnas 4.00%(8259.55+535.52)						535,52
		Iš viso netiesioginės išlaidos						351,8
								887,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						9146,87
								1920,84
								11067,71

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Direktorius
Sudarė: Ignas Šaudys
/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN.

TVIRTINU: TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulių aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III

Žiniaraštis 10 Vidaus elektra

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 1962.90 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Montavimo darbai						
1 N21P-0706		Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	30,0	269,61		0,64	270,25
2 A170770057		ĮLEIDŽIAMA LED PANELĖ 15W	vnt	30,0		825,0		825,0
3 N21-190		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,4	76,84	25,7		102,54
4 3498-23		Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	40,0		26,78		26,78
5 R21-27		Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,3	118,33			118,33
6 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,15	1,24		2,92	4,16
7 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,15			1,22	1,22
Skyriuje 1					466,02	877,48	4,78	1348,28
Viso žiniaraštyje 10					466,02	877,48	4,78	1348,28
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						17,55		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,1	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Specifiniai darbai 17.00%						
		Papildomas darbo užmokestis 4.00%(466.02)			18,64			
					484,66	895,03	4,88	1384,57
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(466.02+18.64)			8,68			
		Statinio statybos išlaidos			493,34	895,03	4,88	1393,25
		Statybvietės išlaidos 5.00%						69,66
		Iš viso tiesioginės išlaidos						1462,91
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(466.02+18.64)						96,93
		Pelnas 4.00%(1462.91+96.93)						62,39
		Iš viso netiesioginės išlaidos						159,32
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1622,23
								340,67
								1962,9

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:

/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys

TVIRTINU: TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

SUDERINTA: TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys aukštų WC 1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III

Žiniaraštis 16 Statinio architektūra

Suma žiniaraščiui 2142.61 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lubos						
1	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis/ DEMONTAVIMAS k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000 k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0	100m2	0,5871	145,82		0,4	146,22
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,5	4,15		9,75	13,9
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,5			4,06	4,06
4	N34-35-1	Pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija k8=1.03 k8=1.03	m2	58,71	349,32		8,71	358,03
5	751	Kabamosios lubos (su metal. konstrukcija)	m2	59,8		448,5		448,5
6	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,03	2,7	1,14		3,84
7	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,03	13,93	1,15		15,08
8	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,03	3,89	1,12		5,01




Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,03	3,51	1,02		4,53
Skyriuje 1					523,32	452,93	22,92	999,17
2 Sienos								
1	N15-33-1	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų	m2	6,96	69,15	77,15		146,3
2	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,015	0,55	0,52		1,07
3	R11-80	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	1,5	14,51	2,94		17,45
4	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,015	6,97	0,58		7,55
5	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,015	1,59	0,51		2,1
6	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,015	1,43	0,46		1,89
Skyriuje 2					94,2	82,16		176,36
3 Grindys								
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,0598	12,72			12,72
2	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais	m2	5,98	57,62	72,13		129,75
3	N46-176	Ruloninių polimerinių dangų išardymas	100m2	0,03	2,39			2,39
4	N11-54-5	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0,03	6,53	7,72	0,84	15,09
5	N11P-0701	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus, kai danga vienos spalvos	m2	3,0	21,76	45,16	0,1	67,02
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,13	1,08		2,53	3,61
7	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,13			1,06	1,06
Skyriuje 3					102,1	125,01	4,53	231,64
Viso žiniaraštyje 16					719,62	660,1	27,45	1407,17
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						13,2		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,55	
Specifiniai darbai 17.00%					12,66			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(719.62+12.66)					29,29			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(719.62+12.66+29.29)					761,57	673,3	28,0	1462,87
Statinio statybos išlaidos					13,63			
Statybvietės išlaidos 5.00%					775,2	673,3	28,0	1476,5
Iš viso tiesioginės išlaidos								73,83
Pridėtinės išlaidos 20.00%(719.62+12.66+29.29)								1550,33
Pelnas 4.00%(1550.33+152.31)								152,31
Iš viso netiesioginės išlaidos								68,11
								220,42
Bendra vertė be PVM								1770,75

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						371,86
								2142,61

Sudarė :
/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys



Bendra vertė su PVM

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M.

MĖN. D.

2019 M.

MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas



Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos [gulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1001 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Administracinio pastato I, II, III

aukštų WC

Žiniaraštis 20 Automatika

Suma žiniaraščiui 908.96 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Oro šalinimo ventiliatoriai OŠ-1						
1	N21-388	Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	1,0	13,14	0,19		13,33
2	7702001	TRANSFORMATORINIS GREIČIO REGULIATORIUS	vnt	1,0		128,0		128,0
3	N21-147	Iki 25mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas	100m	0,6	121,87	7,91		129,78
4	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm		60,0		17,57		17,57
5	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	1,2	90,2			90,2
6	3498-27	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x1.5	m	80,0		72,51		72,51
7	3498-217	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 3x0.75	m	40,0		18,54		18,54
8	260519	Sujungimų dėžutė	vnt	4,0		28,8		28,8
9	D2-83	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo poziciniu valdymo dėsniu, derinimas	vnt	1,0	100,19			100,19

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 20

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(325.40)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(325.40+13.02)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

325,4

273,52

598,92

325,4

273,52

598,92

5,47

13,02

338,42

278,99

617,41

6,06

344,48

278,99

623,47


31,17

654,64

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(325.40+13.02)						67,68
		Peļnas 4.00%(654.64+67.68)						28,89
		Iš viso netiesioginės išlaidos						96,57
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						751,21
		Directorius						157,75
		Ignas Šaudys						908,96
		Sudarė :						
		/Pavardė/						

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Directorius
Ignas Šaudys

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulių aptarnavimo tarnyba

Statiny WC 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1 A

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1 Statinio konstrukcijos		3128,88		3128,88	2585,85
5 Vėdinimas		13954,8	2904,0	16858,8	13932,89
10 Vidaus elektra		2871,81		2871,81	2373,4
16 Statinio architektūra		6136,91		6136,91	5071,83
20 Automatika		6139,54		6139,54	5074,0
	Iš viso:	32231,94	2904,0	35135,94	29037,97

Direktorius
Ignas Šaudys



Lietuvos kariuomenės
įgulių aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk/ln. Darius Mikalauskas



Direktorius
Ignas Šaudys




SUDERINTA: TŪKST.EUR
Direktorius
Ignas Šaudys
 ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU: TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M.

MĖN.



2019 M. MĖN. D.

LK LV igulų aptarnavimo
 Tarnybos vadovas
 plk. lt. Darius Mikalauskas



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Statiny's 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP pastas ir 1
 A WC

Žiniaraštis 1 Statinio konstrukcijos

Suma žiniaraščiui 3128.88 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	3128.88 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Griovimo - demontavimo darbai								
1	N46-137	Monolitinių gelžbetoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	0,67	25,02	1,01	16,65	42,68
2	N46-36	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos mažos iki 400 mm k8=1.17	m3	0,18	29,71		27,87	57,58
3	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	1,3	25,55		25,64	51,19
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		4,34	36,02		84,59	120,61
5	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		4,34			35,25	35,25
Skyriuje 1					116,3	1,01	190,0	307,31
2 Perdangos stiprinimo darbai								
1	N46-23	Metallinių sijų sudėjimas keičiant perdenginius k8=1.07	t	0,57358	100,26	0,31	37,61	138,18
2	100306	Sijos, loviai	t	0,57358		461,1		461,1
3	R4-20	Atskirų perdangos vietų užbetonavimas k8=1.03	m3	0,96	184,09	118,52		302,61
4	7700101-1	Betono mišiniai C20/25	m3	0,96		71,87		71,87
5	N8P-0502	120 mm storio (1/2) pytos armuotų pertvarų mūrijimas , naudojant silikatines plytas 88 mm storio k8=1.12	m2	11,0	124,5	121,69	25,68	271,87
6	N7P-0306	Gelžbetoninių saramų montavimas, vnt. atremiant sijų galus laisvai , kai saramos masė iki 0,3t		1,0	4,87	0,31	5,88	11,06
7	192-1	Saramos (nelaikančios)	m3	0,015		9,88		9,88
8	N10P-0401	Ilginių montavimas iš lentų	m3	0,5	57,19	122,68	2,64	182,51
9	N11P-0104	Betono posluoksnių įrengimas grindims,paduodant betoną karučiais, kai sluoksnio storis 80 mm	100m2	0,018	3,34	11,25	0,14	14,73
10	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais t k8=1.12		0,0024	0,2	2,47		2,67
kyriuje 2					474,45	920,08	71,95	1466,48
3 Ortakių aptaisymas								
1	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,22	40,47	27,71	0,82	69,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio/ 2 SLUOKSNIAI k4=2.000 k4=2.0	m2	11,0	80,88	77,51	2,92	161,31
3	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlės glaistomos vienu sluoksniu (100 m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,11	7,23	5,4	0,12	12,75
Skyriuje 3					128,58	110,62	3,86	243,06
4 Saramų įrengimas								
1	R24-13	Plieninių sijų montavimas perdangoms aant esamų mūrinių sienų, kai angos iki 7 m	t	0,03006	12,97	3,84	4,56	21,37
2	100306	Sijos, loviai	t	0,03006		24,65		24,65
Skyriuje 4					12,97	28,49	4,56	46,02
5 Ekrano ant scenos perkėlimas								
1	N51-35	Ekrano ant scenos perkėlimas, kai vartų skaičius 10 vnt	vnt	1,0	26,5			26,5
2	120221	Inkariniai varžtai 10x115	vnt	10,0		5,4		5,4
Skyriuje 5					26,5	5,4		31,9
Viso žiniaraštyje 1					758,8	1065,6	270,37	2094,77
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						21,31		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							5,41	
Specifiniai darbai 17.00%					41,14			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(758.80+41.14)					32,0			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(758.80+41.14+32.00)					831,94	1086,91	275,78	2194,63
Statinio statybos išlaidos					14,89			
Statybietės išlaidos 5.00%					846,83	1086,91	275,78	2209,52
Iš viso tiesioginės išlaidos								110,48
Pridėtinės išlaidos 20.00%(758.80+41.14+32.00)								2320,0
Pelnas 4.00%(2320.00+166.39)								166,39
Iš viso netiesioginės išlaidos								99,46
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								265,85
Bendra vertė be PVM								2585,85
Bendra vertė su PVM								543,03
								3128,88

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė:
/Pavardė/



Direktorius
Ignas Šaudys

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.



LK LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. ltn. Darius Mikalauskas

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1
A WC
Žiniaraštis 5 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 13954.80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 13954.80 EUR Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Oro tiekimo sistema OT-1								
1 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	2,5	17,74	2,89	0,05	20,68
2 88005005		Dvigubas izoliuotas ortakis 400x400	vnt	2,0		89,4		89,4
3 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	50,0	219,0	20,37	0,53	239,9
4 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	12,0	34,69	2,85	0,13	37,67
5 1072-33		Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	36,0		156,96		156,96
6 1072-31		Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	14,0		48,02		48,02
7 1072-29		Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	12,0		33,72		33,72
8 1071		Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,0059		107,45		107,45
9 N26-125		Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0,07	34,51	51,42		85,93
10 N16P-1401		ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	6,0	14,72	18,51		33,23
11 N45-210		ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	0,52	129,37		81,76	211,13
12 D3-69		Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
13 D3-34		Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
14 D1-376		TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	8,0	158,72			158,72
15 N26-214		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,3	124,77	6,17		130,94
16 N26-215		Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	1,6	133,75	6,49		140,24
17 896		Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	2,9		358,21		358,21
18 N20P-0703		Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,96	0,69		6,65
19 88005002-1		CINKUOTAS STOGELIS D250	vnt	1,0		32,0		32,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
20 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	10,54	0,11	0,22	10,87
21 1082-134		UGNIES VOŽTUVAS D250 SUKOMPL.	vnt	3,0		207,0		207,0
22 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0	3,51	0,04	0,07	3,62
23 N20P-0201		Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	2,0	10,46	0,16	0,22	10,84
24 GSKSK004-1		ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	3,0		105,0		105,0
25 N20P-0314		900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	4,0	47,3	1,39	0,64	49,33
26 1086-72		Triukšmo slopintuvai TSL 250	vnt	4,0		290,0		290,0
27 N20P-0206		Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0	8,17	0,78	0,14	9,09
28 88005006		METALINĖS GROSOS MONTUOJAMOS LUBOSE 525X525	vnt	1,0		55,0		55,0
29 N20P-0207		Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0	5,78			5,78
30 1082-83		Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	2,0		10,12		10,12
31 N20-662		PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	5,0	89,87	5,39		95,26
32 GPNPWD003		PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	5,0		125,0		125,0
33 N20-662		LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	53,92	3,23		57,15
34 88005004		HERMETIŠKI LIUKELIAI 600X600	vnt	3,0		84,0		84,0
Skyriuje 1					1311,07	1822,37	83,76	3217,2
2 Oro rekuperavimo sistema OR-1								
1 N20P-0102		Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	2,5	17,74	2,89	0,05	20,68
2 88005005		Dvigubas izoliuotas ortakis 400x400	vnt	2,0		89,4		89,4
3 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	54,0	236,52	21,99	0,57	259,08
4 N20P-0101		Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	10,0	28,91	2,38	0,11	31,4
5 1072-33		Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000 m		30,0		130,8		130,8
6 1072-31		Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000 m		24,0		82,32		82,32
7 1072-29		Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000 m		10,0		28,1		28,1
8 1071		Ortakiai iš lakštinio plieno/FASONINĖS DALYS	t.m2	0,0044		80,13		80,13

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	N26-125	Vamzdynų D iki 200mm izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, gaminant detales	100m2	0,07	34,51	51,42		85,93
10	N16P-1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINĖS KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	4,0	9,81	12,34		22,15
11	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	0,54	134,34		84,9	219,24
12	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
13	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
14	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	7,0	138,88			138,88
15	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	1,4	134,37	6,65		141,02
16	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	1,7	142,11	6,89		149,0
17	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	3,1		382,91		382,91
18	N20P-0703	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,96	0,69		6,65
19	88005002-1	CINKUOTAS STOGELIS D250	vnt	1,0		32,0		32,0
20	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	3,0	10,54	0,11	0,22	10,87
21	1082-134	UGNIES VOŽTUVAS D250 SUKOMPL.	vnt	3,0		207,0		207,0
22	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0	7,03	0,08	0,15	7,26
23	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,23	0,08	0,11	5,42
24	GSKSK004-1	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDĖS	vnt	3,0		105,0		105,0
25	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm	vnt.	3,0	35,48	1,04	0,48	37,0
26	1086-72	Triukšmo slopintuvai TSL 250	vnt	3,0		217,5		217,5
27	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šlampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 0,25 m2 iki 1,0 m2	vnt.	1,0	8,17	0,78	0,14	9,09
28	88005006	METALINĖS GROTOS MONTUOJAMOS LUBOSE 525X525	vnt	1,0		55,0		55,0
29	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	2,0	5,78			5,78
30	1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	2,0		10,12		10,12
31	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	53,92	3,23		57,15

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
32	GPNPWD 003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	3,0		75,0		75,0
33	N20-662	LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	53,92	3,23		57,15
34	88005004	HERMETIŠKI LIUKELIAI 600X600	vnt	3,0		84,0		84,0
Skyriuje 2					1271,51	1693,08	86,73	3051,32
3 Įrengimai								
1	N20P- 0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas , kai įrenginio našumas daugiau 500 m3/val. iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	49,93	0,73	0,11	50,77
Skyriuje 3					49,93	0,73	0,11	50,77
4 Oro šalinimo sistema OS-2								
1	N20P- 0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	3,75	23,0	2,47	0,04	25,51
2	88005005- 1	Dvigubas izoliuotas ortakis 300x300	vnt	3,0		106,8		106,8
3	N20P- 0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm	m	2,0	12,26	1,32	0,02	13,6
4	1071-5	Ortakiai iš lakštinio plieno	t.m2	0,0024		43,71		43,71
5	N20P- 0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	28,0	122,64	11,41	0,3	134,35
6	N20P- 0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakio tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	9,0	26,02	2,14	0,1	28,26
7	1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	28,0		122,08		122,08
8	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	9,0		25,29		25,29
9	1071	Ortakiai iš lakštinio plieno/ FASONINĖS DALYS	t.m2	0,0045		81,95		81,95
10	N16P- 1401	ORTAKIŲ PRAEINANČIŲ PRO PRIEŠGAISRINĖS STATYBINES KONSTRUKCIJAS UŽTAISYMAS	vnt.	5,0	12,26	15,43		27,69
11	N45-210	ORTAKIŲ IR ĮRENGIMŲ VALYMAS K8=1.17	100m2	0,28	69,66		44,02	113,68
12	D3-69	Vent.tinklo oro nuostolių nustatymas kilnojamu ventiliatoriumi k1=0.80 k1=0.8	vnt.	1,0	90,24			90,24
13	D3-34	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	1,0	118,05			118,05
14	D1-376	TRIUKŠMO LYGIO MATAVIMAS	vnt	4,0	79,36			79,36
15	N26-214	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 50 mm	m3	0,7	67,18	3,32		70,5
16	N26-215	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 60 mm	m3	0,9	75,23	3,65		78,88
17	896	Techninė mineralinės vatos izoliacija (plokštės ir dembliai)	m3	1,6		197,63		197,63
18	N20P- 0703	Gobtuvų su apvaliais flanšais montavimas, kai gobtuvo jungties skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm	vnt.	1,0	6,83	0,82		7,65

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
19	88005002-2	CINKUOTAS STOGELIS D355	vnt	1,0		38,0		38,0
20	N20-166	Ortakiai iš 0,7mm cinkuotos skardos, kurių D 500mm/ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000,k8=1.01 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0, k8=1.01	m2	11,0	38,25			38,25
21	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val./ DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt.	2,0	8,9		0,11	9,01
22	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,07	0,58		1,36	1,94
23	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,07			0,57	0,57
24	N20P-0504	Išcentrinių vienpusio įsiurbimo ventiliatorių montavimas, kai ventiliatoriaus našumas iki 1000 m3/val.	vnt.	1,0	38,54	0,44		38,98
25	88005007	Išcentrinis ventiliatorius 470 m3/h sukompl.	vnt	1,0		350,0		350,0
26	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	3,0	15,69	0,23	0,33	16,25
27	1082-133	UGNIES VOŽTUVAS D200 SUKOMPL.	vnt	3,0		154,8		154,8
28	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0	3,51	0,04	0,07	3,62
29	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	5,23	0,08	0,11	5,42
30	GSKSK004-3	ORO SRAUTO UŽDARYMO-REGULIAVIMO SKLENDEŠ	vnt	2,0		44,8		44,8
31	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	vnt.	3,0	47,83	247,19	72,67	367,69
32	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	3,0	22,86	0,57	0,3	23,73
33	1086-71-1	Triukšmo slopintuvai D 200	vnt	3,0		200,34		200,34
34	N20P-0203	Grotelių montavimas ortakiuose, išpjaunant angas, kai išpjaunamos angos perimetras daugiau 1500 mm iki 2000 mm	vnt.	2,0	16,82	0,04	0,25	17,11
35	88005008	METALINĖS GROTOS MONTUOJAMOS DURYSE	vnt	2,0		150,0		150,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
36	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	1,0	4,03			4,03
37	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0	2,89			2,89
38	1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	1,0		5,06		5,06
39	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	1,0		6,94		6,94
40	N20-662	PRAVALYMO LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	53,92	3,23		57,15
41	GNPWD 003	PRAVALYMO LIUKAI SUKOMPL.	vnt	3,0		75,0		75,0
42	N20-662	LIUKŲ MONTAVIMAS	vnt	3,0	53,92	3,23		57,15
43	88005004	HERMETIŠKI LIUKELIAI 600X600	vnt	3,0		84,0		84,0
Skyriuje 4					1015,7	1982,01	120,25	3117,96
Viso žiniaraštyje 5					3648,21	5498,19	290,85	9437,25

Papildomų medžiagų vertė 2.00%

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%

Specifiniai darbai 17.00%

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(3648.21+57.05)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(3648.21+57.05+148.21)

Statinio statybos išlaidos

Statyb vietės išlaidos 5.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.00%(3648.21+57.05+148.21)

Pelnas 4.00%(10318.63+770.69)


Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Direktorius
Ignas Šaudys

Sudarė:

/Pavardė/



Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Direktorius
Ignas Šaudys

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS **LK IV igulų aptarnavimo**

2019 M.

MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.

Tarnybos vad. **plk. lt. Darius Mikalauskas**

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1

A WC

Žiniaraštis 10 Vidaus elektra

2020.05.07

Suma žiniaraščiui 2871.81 EUR

					Suma žiniarasciui		2871.81 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medstraigčiais	vnt	1,0	37,67		0,13	37,8
2	N21-564	Už kiekvieną papildomą modulį prie normatyvų N21-560 - N21-563 pridėti arba atimti	vnt	- 3,0	- 6,57		-	6,57



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	88010001	Paskirstymo skydelis	vnt	1,0		65,0		65,0
4	N21-548	Iki 100 A galios automatinų jungiklių montavimas spintose	vnt	1,0	74,46		0,07	74,53
5	88010002	MODULINIS 3P AUTOMATINIS JUNGIKLIS C80A	vnt	1,0		85,0		85,0
6	N21P-0706	Vidaus apšvietimo šviesos diodų lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt	24,0	264,71		0,51	265,22
7	88010003	Į PAKABINAMAS LUBAS ĮLEIDŽIAMA LED PANELĖ 34W	vnt	16,0		512,0		512,0
8	A170770057	ĮLEIDŽIAMA LED PANELĖ 15W	vnt	8,0		208,0		208,0
9	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,3	107,81	1,03		108,84
10	N21-174	Pirmo viengyslio arba daugiagyslio laido vienoje pynėje iki 6 mm ² skerspjūvio įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	0,3	39,95			39,95
11	3498-103	Variniai kabeliai VVG 5x2.5	m	30,0		59,33		59,33
12	3498-23	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	30,0		26,27		26,27
13	N21-150	Iki 25mm skersmens polietilenuose vamzdžių montavimas	100m	0,3	67,7	3,95		71,65
14	1035-38	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL iš PVC (gofr., be movų) 20/15.5mm	m	30,0		58,18		58,18
15	N21-537	KABELIŲ KANALŲ MONTAVIMAS	100m	0,13	37,57	4,65		42,22
16	3700-97	Cinkuoti kabeliniai kanalai KBSI 60x100x0.75, perfor.	m	13,0		81,41		81,41
17	3700-162	Dangčiai kabeliniams kanalams D 100	m	13,0		41,6		41,6
18	3700-171	Laikikliai KBV kanalams KBSI	vnt	13,0		93,6		93,6
19	2505	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	4,0		12,28		12,28
20	R23-179	55 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt	0,02	8,36		3,35	11,71
21	R23-187	Gręžiant giliau kaip 200 mm, už kiekvieną 100 mm, kai gręžto skersmuo 55 mm, prie normatyvo R23-179 pridėti k8=1.17	100vnt	0,02	2,79		1,12	3,91
22	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0,18	69,75			69,75
23	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,09	0,75		1,75	2,5
24	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0	t	0,09			0,73	0,73
Skyriuje 1					704,95	1252,3	7,66	1964,91
Viso žiniaraštyje 10					704,95	1252,3	7,66	1964,91
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						25,05		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,15	
Specifiniai darbai 17.00%					1,89			
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(704.95+1.89)					28,27			
					735,11	1277,35	7,81	2020,27

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Soc.draudimo išlaidos 1.79%(704.95+1.89+28.27)			13,16			
		Statinio statybos išlaidos			748,27	1277,35	7,81	2033,43
		Statybvietės išlaidos 5.00%						101,67
		Iš viso tiesioginės išlaidos						2135,1
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(704.95+1.89+28.27)						147,02
		Pelnas 4.00%(2135.10+147.02)						91,28
		Iš viso netiesioginės išlaidos						238,3
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2373,4
								498,41
								2871,81

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Sudarė:
/Pavardė/Direktorius
Ignas Šaudys

SUDERINTA: TUKST.EUR


TVIRTINU: TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS
Direktorius
Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MĖN. D.

2019 M. MĖN. D.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

LK LV igulų aptarnavimo
Tarnybos vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Statinsys 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1

A WC

Žiniaraštis 16 Statinio architektūra

Suma žiniaraščiui 6136.91 EUR

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lubos						
1	N46-151	Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	0,7871	267,39			267,39
2	N34-35-1	Pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija (PANAUDOJANT IŠARDYTAS PAKABINAMAS LUBAS) k8=1.03	m2	78,71	602,13		11,68	613,81
3	751	Kabamosios lubos (su metal. konstrukcija)	m2	4,0		30,0		30,0
4	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,42	37,75	15,99	0,02	53,76
5	N15-169-3	Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,42	195,05	16,08		211,13
6	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,42	54,43	15,64	0,03	70,1
7	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,42	49,14	14,23	0,03	63,4
8	N15P-0314	Lubų aptaisymas plastikinėmis dailylentėmis/ DEMONTAVIMAS k1=0.80,k2=0.80,k3=0.000 k1=0.8, k2=0.8, k3=0.0	100m2	0,1547	38,42		0,1	38,52
9	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,1	0,83		1,95	2,78

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
10	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,1			0,81	0,81
11	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas k8=1.03	m2	15,47	123,61		2,3	125,91
12	751	Kabamosios lubos (su metal. konstrukcija)	m2	15,7		117,75		117,75
Skyriuje 1					1368,75	209,69	16,92	1595,36
2 Sienos								
1	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,12	8,82	4,17		12,99
2	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,12	55,73	4,6		60,33
3	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,12	12,74	4,07	0,01	16,82
4	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,12	11,45	3,7	0,01	15,16
5	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,78	57,35	27,11	0,02	84,48
6	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	30,0	270,82	58,79		329,61
7	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus	100m2	0,78	362,23	29,85		392,08
8	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,78	82,84	26,43	0,06	109,33
9	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,78	74,41	24,02	0,06	98,49
Skyriuje 2					936,39	182,74	0,16	1119,29
3 Išardymo darbai								
1	N46-167	Parquetinių grindų išardymas	100m2	0,08	30,21			30,21
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,08	0,66		1,56	2,22
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0		0,08			0,65	0,65
4	F11-3-8	Parketo lentelių danga	100m2	0,08	185,47	515,11	2,98	703,56
Skyriuje 3					216,34	515,11	5,19	736,64
4 Ekranų permontavimas								
1	N51-35	EKRANO DEMONTAVIMAS k1=0.40,k2=0.40,k3=0.000 k1=0.4, k2=0.4, k3=0.0	vnt	1,0	10,6			10,6
2	N51-35	EKRANO MONTAVIMAS	vnt	1,0	26,5	2,53		29,03
Skyriuje 4					37,1	2,53		39,63
5 Grindys								
1	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,13	27,65			27,65
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km t atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		0,15	1,24		2,92	4,16

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3 R23-66		Transportuojant statybines šiukšles t už kiekvieną papildomą kilometrą prieš k4=15.0		0,15			1,22	1,22

4 N11-110-1		Keraminių plytelių dangą su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijuojant	m2	13,0	170,82	141,7		312,52
-------------	--	--	----	------	--------	-------	--	--------

Skyriuje 5					199,71	141,7	4,14	345,55
------------	--	--	--	--	--------	-------	------	--------

Viso žiniaraštyje 16					2758,29	1051,77	26,41	3836,47
----------------------	--	--	--	--	---------	---------	-------	---------

Papildomų medžiagų vertė 2.00%						21,04		
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	--	--

Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,53	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------	--

Specifiniai darbai 17.00%				62,39				
---------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

Papildomas darbo užmokestis 4.00%(2758.29+62.39)				112,83				
--	--	--	--	--------	--	--	--	--

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(2758.29+62.39+112.83)				2933,51	1072,81	26,94		4033,26
---	--	--	--	---------	---------	-------	--	---------

Statinio statybos išlaidos				52,51				
----------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	--

Statybvietės išlaidos 5.00%				2986,02	1072,81	26,94		4085,77
-----------------------------	--	--	--	---------	---------	-------	--	---------

Iš viso tiesioginės išlaidos								204,29
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Pridėtinės išlaidos 20.00%(2758.29+62.39+112.83)								4290,06
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Pelnas 4.00%(4290.06+586.70)								586,7
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Iš viso netiesioginės išlaidos								195,07
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								781,77
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------

								5071,83
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

								1065,08
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

								6136,91
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorius

2019 M.

MEN. D.

Ignas Šaudys

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. MEN. D.

LK LV igulų aptarnavimo

Tarnybos vad. Tarnybos vad.

plk. lt. Darius Mikalauskas

IGULY

APTARNAVIMO

TARNYBA

LOGISTIKOS VALDYBOS

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 19-10 Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos igulų aptarnavimo tarnyba

Statiny 1002 LK Gynybos štabo administracinis pastatas 1B3/p, Kapsų g. 44, Vilnius - Poilsio patalpos, KP postas ir 1

A WC

Žiniaraštis 20 Automatika

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso

1 VĖDINIMO SISTEMA OT-1/OR-1 IR ORO ŠALINIMO VENTILIATORIAI OŠ-2

1 N21-388		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų	vnt	11,0	144,54	3,52		148,06
2 88020001		PROGRAMUOJAMAS VALDIKLIS SU PROGRAMA	vnt	1,0		350,0		350,0
3 88020002		DAŽNIO KEITIKLIAI	vnt	2,0		600,0		600,0
4 7702001		TRANSFORMATORINIS GREIČIO REGULIATORIUS	vnt	1,0		128,0		128,0
5 3855-96		LAUKO ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	1,0		62,0		62,0
6 88020003		ORTAKINIS ORO TEMPERATŪROS JUTIKLIS	vnt	2,0		76,0		76,0

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
7	PRG116	ELEKTRINIO ŠILDYTUVO GALIOS REGULIATORIUS	vnt	1,0		56,0		56,0
8	88020004	ORO SLĖGIO SKIRTUMO JUNGIKLIS	vnt	3,0		138,0		138,0
9	N51-108	Vykdyto mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	2,0	19,08	1,27		20,35
10	88020005	ORO SKLENDEŠ PAVARA	vnt	2,0		250,0		250,0
11	N51-116	Skydų ir pultų montavimas, kai jų masė iki 50 kg	vnt	2,0	76,18	35,87	1,24	113,29
12	88020006	AUTOMATIKOS SKYDAS VAS- OT10R1 SUKOMPL.	vnt	1,0		790,0		790,0
13	88020007	SISTEMOS VALDYMO PULTAS	vnt	1,0		135,0		135,0
14	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt.	1,0	13,5	0,52	0,13	14,15
15	88020008	IŠJIMO/IŠĖJIMO MODULIS	vnt	1,0		135,0		135,0
16	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	5,4	405,89			405,89
17	7702002	KABELIS 2X0,75 MM2 EKRANUOTAS	m	40,0		21,42		21,42
18	7702003	KABELIS 3X0,75 MM2 EKRANUOTAS	m	40,0		25,13		25,13
19	3498-55	1 kV galios variniai kabeliai (ekranuoti) MCMK 4x1.5/1.5	m	40,0		49,44		49,44
20	3498-151	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 2x0.75	m	80,0		34,61		34,61
21	3498-154	Lankstūs kabeliai su PVC izoliacija H03VV-F 3x0.75	m	60,0		27,81		27,81
22	3498-23	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 3x1.5	m	80,0		61,8		61,8
23	3498-27	Variniai galios kabeliai VVG (apvalūs) 4x1.5	m	20,0		19,57		19,57
24	3498-50	KABELIS FTP	m	80,0		37,08		37,08
25	1541003	KABELIS 3X0,75 MM2 NEDEGUS	m	100,0		139,05		139,05
26	D2-83	Vienkontūrinės reguliavimo sistemos, technologinio parametro stabilizavimo poziciniu valdymo dėsniu, derinimas	vnt	1,0	300,58			300,58
Skyriuje 1					959,77	3177,09	1,37	4138,23
2 MONTAVIMO MEDŽIAGOS								
1	N21-147	Iki 25mm skersmens polietilenui vamzdžių montavimas	100m	1,0	50,78	13,18		63,96
2	1035-37	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 16/12.1mm		90,0		50,0		50,0
3	1035-39	Elektros instaliacijos vamzdžiai TXL m iš PVC (gofr., be movų) 25/20.1mm		10,0		6,57		6,57
4	260519	Sujungimo dėžutė	vnt	4,0		56,0		56,0
5	2505	Cinkuotos metalinės konstrukcijos (el. darbams)	kg	2,0		6,14		6,14
Skyriuje 2					50,78	131,89		182,67
Viso žiniaraštyje 20					1010,55	3308,98	1,37	4320,9
Papildomų medžiagų vertė 2.00%						66,18		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%							0,03	
Specifiniai darbai 17.00%								
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1010.55)					40,42			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1010.55+40.42)					1050,97	3375,16	1,4	4427,53
Statinio statybos išlaidos					18,81			
Statybvietsės išlaidos 5.00%					1069,78	3375,16	1,4	4446,34
Iš viso tiesioginės išlaidos								222,32
								4668,66

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės išlaidos 20.00%(1010.55+40.42)						210,19
		Pelnas 4.00%(4668.66+210.19)						195,15
		Iš viso netiesioginės išlaidos						405,34
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						5074,0
								1065,54
								6139,54

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Ignas Šaudys