



Geschäftsbereich
Mechanische Trenntechnik

Westfalia Separator


Tepimo ir priežiūros grafikas

Tepimo medžiagų lentelė

Nr.: 8405-3001-908

Leidimas: 15.02.2007

Dekanterio modelis: Serija C. 30 / C. 34

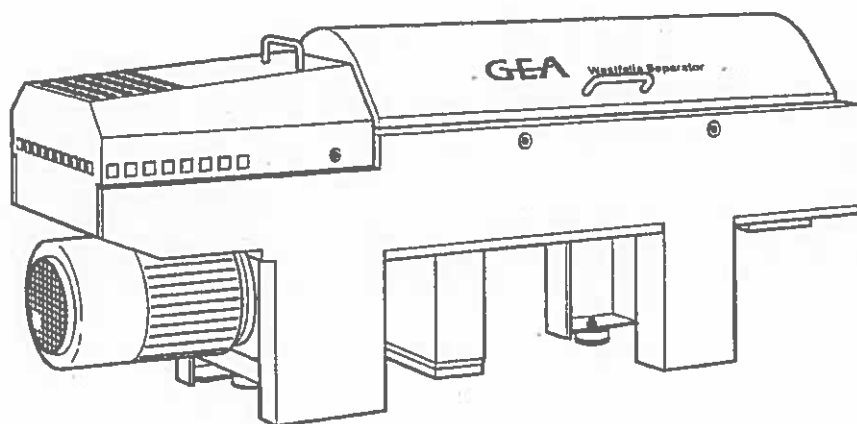

1 Tarpimo ir priežiūros grafikas**3**

1.1	Reikalavimai serviso personalui ir atsarginėms dalims	3
1.2	Techninės priežiūros ir remonto darbų sutartis su „Westfalia Separator“	3
1.3	Techninės priežiūros darbai 1 kartą kasdien	5
1.4	Techninės priežiūros darbai 1 kartą per mėnesį	5
1.5	Techninės priežiūros darbai 2 kartus per metus	5
1.6	Techninės priežiūros darbai 1 kartą per metus	6
1.7	Techninės priežiūros darbai, atliekami kas 16.000 eksploatavimo valandų, bet ne rečiau, kaip kas 3 metus	6
1.8	Techninės priežiūros darbai mažiausiai kas 4 metus	6
1.9	Techninės priežiūros darbai, atliekami pagal gamintojo duomenis	7

2 Tarpimo medžiagos**7**

2.1	Ritininio atraminio guolio tepalas K2N-40	7
-----	---	---

1 Tepimo ir priežiūros grafikas



Svarbios pastabos

- Tepimo ir priežiūros darbus atlikite ypač kruopščiai! Kruopščiai atliekant tepimo ir priežiūros darbus, dekanteris dirbs ilgiau.
- Prieš tepimą nuvalykite tepimo taškus.
- Tepimo taškai pažymėti simboliais, vaizduojančiais reikiamą tepalo kokybę.
- Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusius arba pažeistus sandarinimo elementus.

1.1 Reikalavimai serviso personalui ir atsarginėms dalims



Fig. 1

- Naudokite tik originalias „Westfalia Separator“ atsargines detales.

Naudojant neoriginalias dalis:


- kyla pavojus saugumui,
- trumpėja įrenginio eksploatacijos trukmė,
- reikia dažniau remontuoti.

Sumažėjus saugumui ir susiklosčius tam tikroms aplinkybėms, su tuo susiję asmenys gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tokiais atvejais „Westfalia Separator“ neprisiima atsakomybės ir nevykdo garantinių įsipareigojimų.

- Įrenginį prižiūrėti leiskite tik gerai išmokytiems asmenims, pvz., „Westfalia Separator“ techninio aptarnavimo tarnybos specialistams arba „Westfalia Separator“ išmokytiems asmenims. Netinkamai prižiūrimas ar sumontuotas įrenginys kelia pavojų aptarnaujančio personalo saugumui.

1.2 Techninės priežiūros ir remonto darbų sutartis su „Westfalia Separator“

Su „Westfalia Separator“ sudarius techninės priežiūros ir remonto darbų sutartį, šie darbai derinami pagal gamybos procesą. Taip galima iš dalies žymiai sumažinti techninės priežiūros išlaidas.

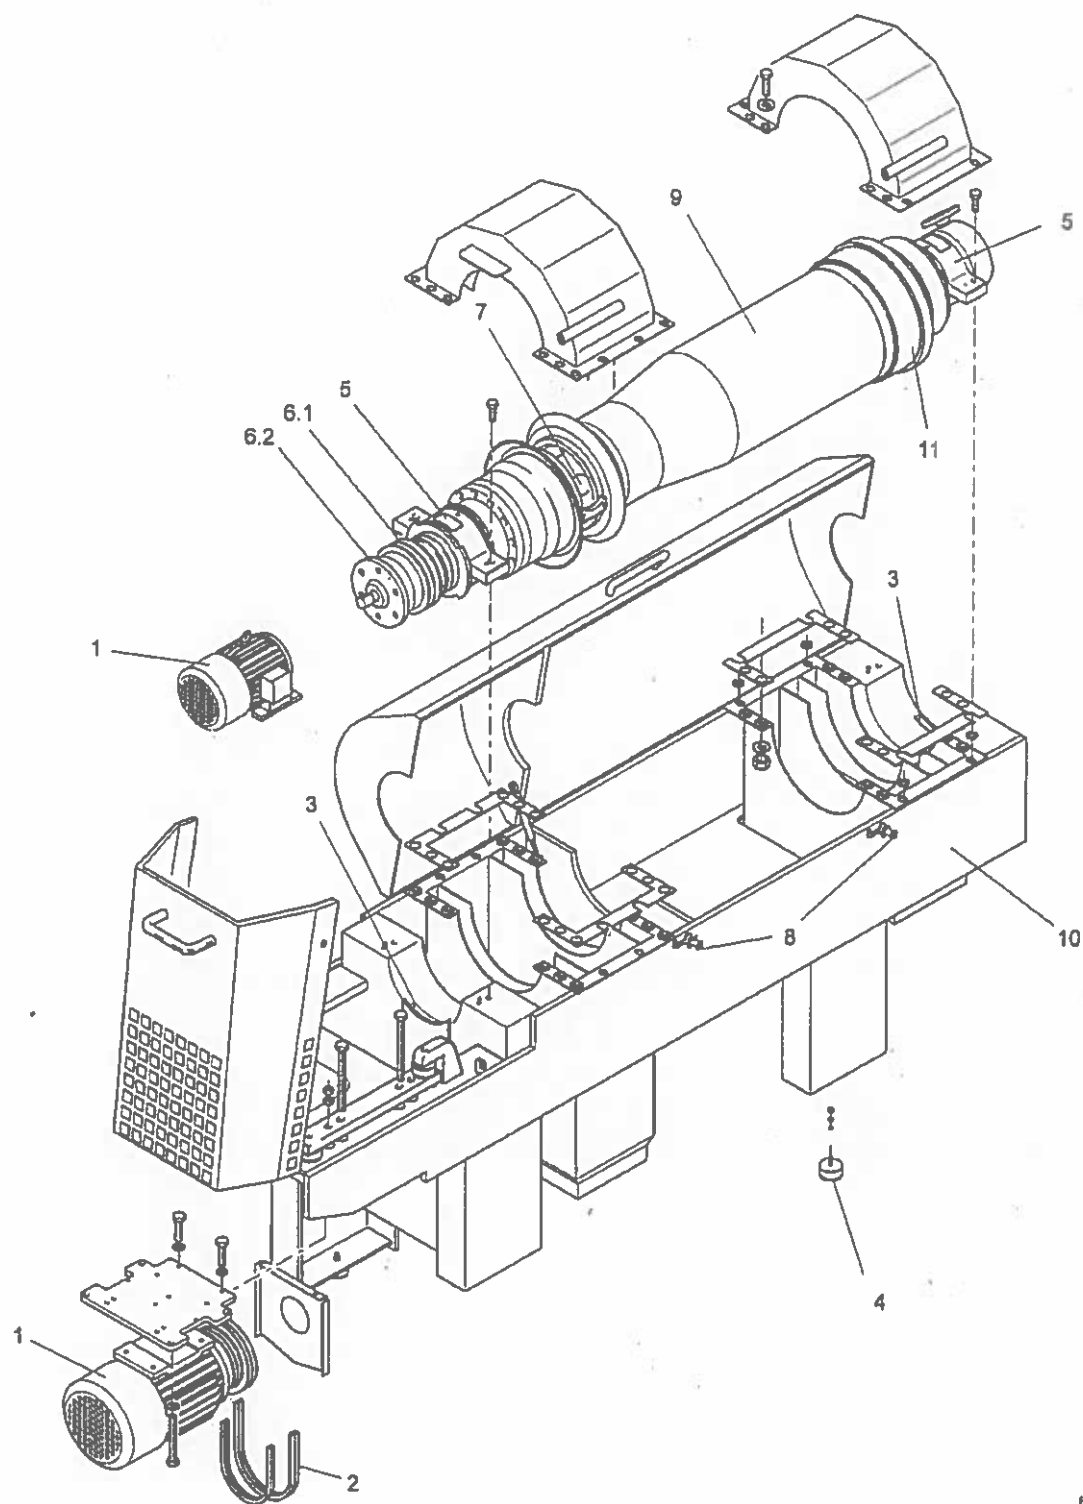

8400181

Fig. 2

1.3 Techninės priežiūros darbai 1 kartą kasdien (TA-1)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Tepalai		Pastaba
			Korpusas	Riešai	
5	Būgno guoliai	Papildomas ritininių atraminių guolių suteipimas veikiant įrenginiui Jei dirbama trumpai, tepkite ne anksčiau kaip po 4 darbo valandų.		4 g	2 g atitinka vieną tepalo pumpo (0003-0429-000) svirties pakėlimą
10	Visas dekanteris	Patikrinkite besisukančias dalis. Neįprasto triukšmo ar vibracijos atveju dekanterį išjunkite.			

1.4 Techninės priežiūros darbai 1 kartą per mėnesį (TA-2)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Tepalai		Pastaba
			Korpusas	Riešai	
3	Būgno guoliai	Išvalyti tepalų rinktuvus.			
8	Korpusas	Išvalyti gaubto užraktus.			

1.5 Techninės priežiūros darbai 2 kartus per metus (TA-3)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Tepalai		Pastaba
			Korpusas	Riešai	
2	Pavaros diržai	Patikrinkite diržų įtempimą ir susidėvėjimo laipsnį. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.			
6.1	Pavara Standartinis pavaros mechanizmas	Patepkite pavara. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.		1.600 g Išleidžiamas kiekis montuojant.	2 g atitinka vieną tepalo pumpo (0003-0429-000) svirties pakėlimą
6.2	Pavara (2 perdavimo pavara)	Ypatingais atvejais (pvz., eksploatuojant aukštos temperatūros sąlygomis) pavara reikia sutepti kartą per mėnesį.		2200 g Išleidžiamas kiekis montuojant.	
7	Būgnas	Patikrinkite susidėvėjusių įvorių, plokštelių ir menčių susidėvėjimo laipsnį išleidimo kanalų srityje. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.			
9	Būgnas ir sraigtinis konvejeris	Patikrinkite susidėvėjimo laipsnį. Jei pagrindinės būgno dalys yra susidėvėjusios, pažeistos arba surūdijusios, kreipkitės į gamyklą tiekėją. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.			

1.6 Techninės priežiūros darbai 1 kartą per metus (TA-4)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Išmatavimai		Pastaba
			Kilimų	Kilimų	
2	Pavaros diržai	Pakeiskite pavaros diržus. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.			
4	Vibracijų slopintuvai / Stovai	Patikrinkite ar nepakitę apvalieji guoliai. Pakeisti apvaliuosius guolius, jeigu yra šie požymiai: • Įtrūkimai • Vienpusiai išsigaubimai • Spalvos pakitimai			 Netinkami apvalieji guoliai gali padaryti didelę žalą.
5	Būgno guolis / Kietosios medžiagos ir skysčio pusė	Pakeiskite ritininius atraminius guolius. Pakeiskite tepalo užpildą. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.		100 g (leidžiamas kiekis montuojant).	
11	Sraigtinio konvejerio guolis / iš skysčio pusės	Pakeiskite ritininius atraminius guolius. Pakeiskite tepalo užpildą. Laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.		170 g (leidžiamas kiekis montuojant).	Prereikęs reikia keisti dažniau.

1.7 Techninės priežiūros darbai, atliekami kas 16.000 eksploatavimo valandų, bet ne rečiau, kaip kas 3 metus (TA-5)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Išmatavimai		Pastaba
6	Pavara	Westfalia Separator atlieka pavaros patikrinimą. Westfalia Separator Service arba Westfalia Separator filialų darbuotojų konsultacija. Įrenginiui ilgai nedirbant arba esant sunkioms eksploatacijos ar aplinkos sąlygoms gali būti nustatyti kiti intervalai. • Ilgos prastovos yra: daugiau nei 6 mėnesiai • Sunkios eksploatacijos ar aplinkos sąlygos yra: Eksploatavimas aukštos temperatūros režimu, dažni sukimo momento smūgiai, dažnos dekanterio perkrovos.			

1.8 Techninės priežiūros darbai mažiausiai kas 4 metus (TA-6)					
Poz.	Masinės dalys / Masės	Darbai	Išmatavimai		Pastaba
			Kilimų	Kilimų	
4	Vibracijų slopintuvai / Stovai	Pakeiskite apvalųjį guolį.			

1.9 Techninės priežiūros darbai, atliekami pagal gamintojo duomenis					
Poz.	Masinė dalis / Masgė	Darbai	Tepalai		Pastaba
			Kokybė	Kiekis	
1	Pavaros variklis	Sutepti / pakeisti variklio guoliai 1. Papildomai sutepti įvedant į eksploataciją dekanterį. Papildomai sutepti ritininius atraminius guolius tik veikiant įrenginiui			Bendroji pastaba, taikoma „Westfalia Separator“ tiekiamiems varikliams: Tais atvejais, kai pavaros varikliuose sumontuotas tepimo mechanizmas, šalia tepimo antgalio būna pritvirtinta lentelė, kurioje nurodyta tepalo kokybė, tepalo kiekis ir tepimo intervalas.

2 Tepimo medžiagos

Norint, kad dekanteris veiktų nepriekaištingai, ypač svarbu pasirinkti tinkamą tepimo medžiagą. Taip bus minimizuotas dėvėjimasis, pailgės dekanterio eksploatacijos trukmė ir bus užtikrintas didesnis saugumas.

Todėl rekomenduojame naudoti tuos tepalus, kurie įleidžiami gamykloje. Tik šį produktą „Westfalia Separator“ reguliariai tikrina.

Pastaba dėl laikymo: galiojimo terminas, laikant sausoje patalpoje ir uždaroje originalioje taroje, yra mažiausiai 24 mėnesiai.

2.1 Ritininio atraminio guolio tepalas K2N-40

Žyma pagal DIN 51502	Pavadinimas	Gamintojas	WS dalies Nr. / Tara	Muillinio būdas NLGI klasė
	K2N-40 DIN 51825		0015-0124-000 (0,4 kg) Kasetė pagal DIN 1284 0015-0122-030 (25 kg)	Sutepta ličio tepalu NLGI klasė 2



Jokiu būdu nemaišykite su kitais skirtingo muillinio tepalais!