


PASTELE/TARTANY



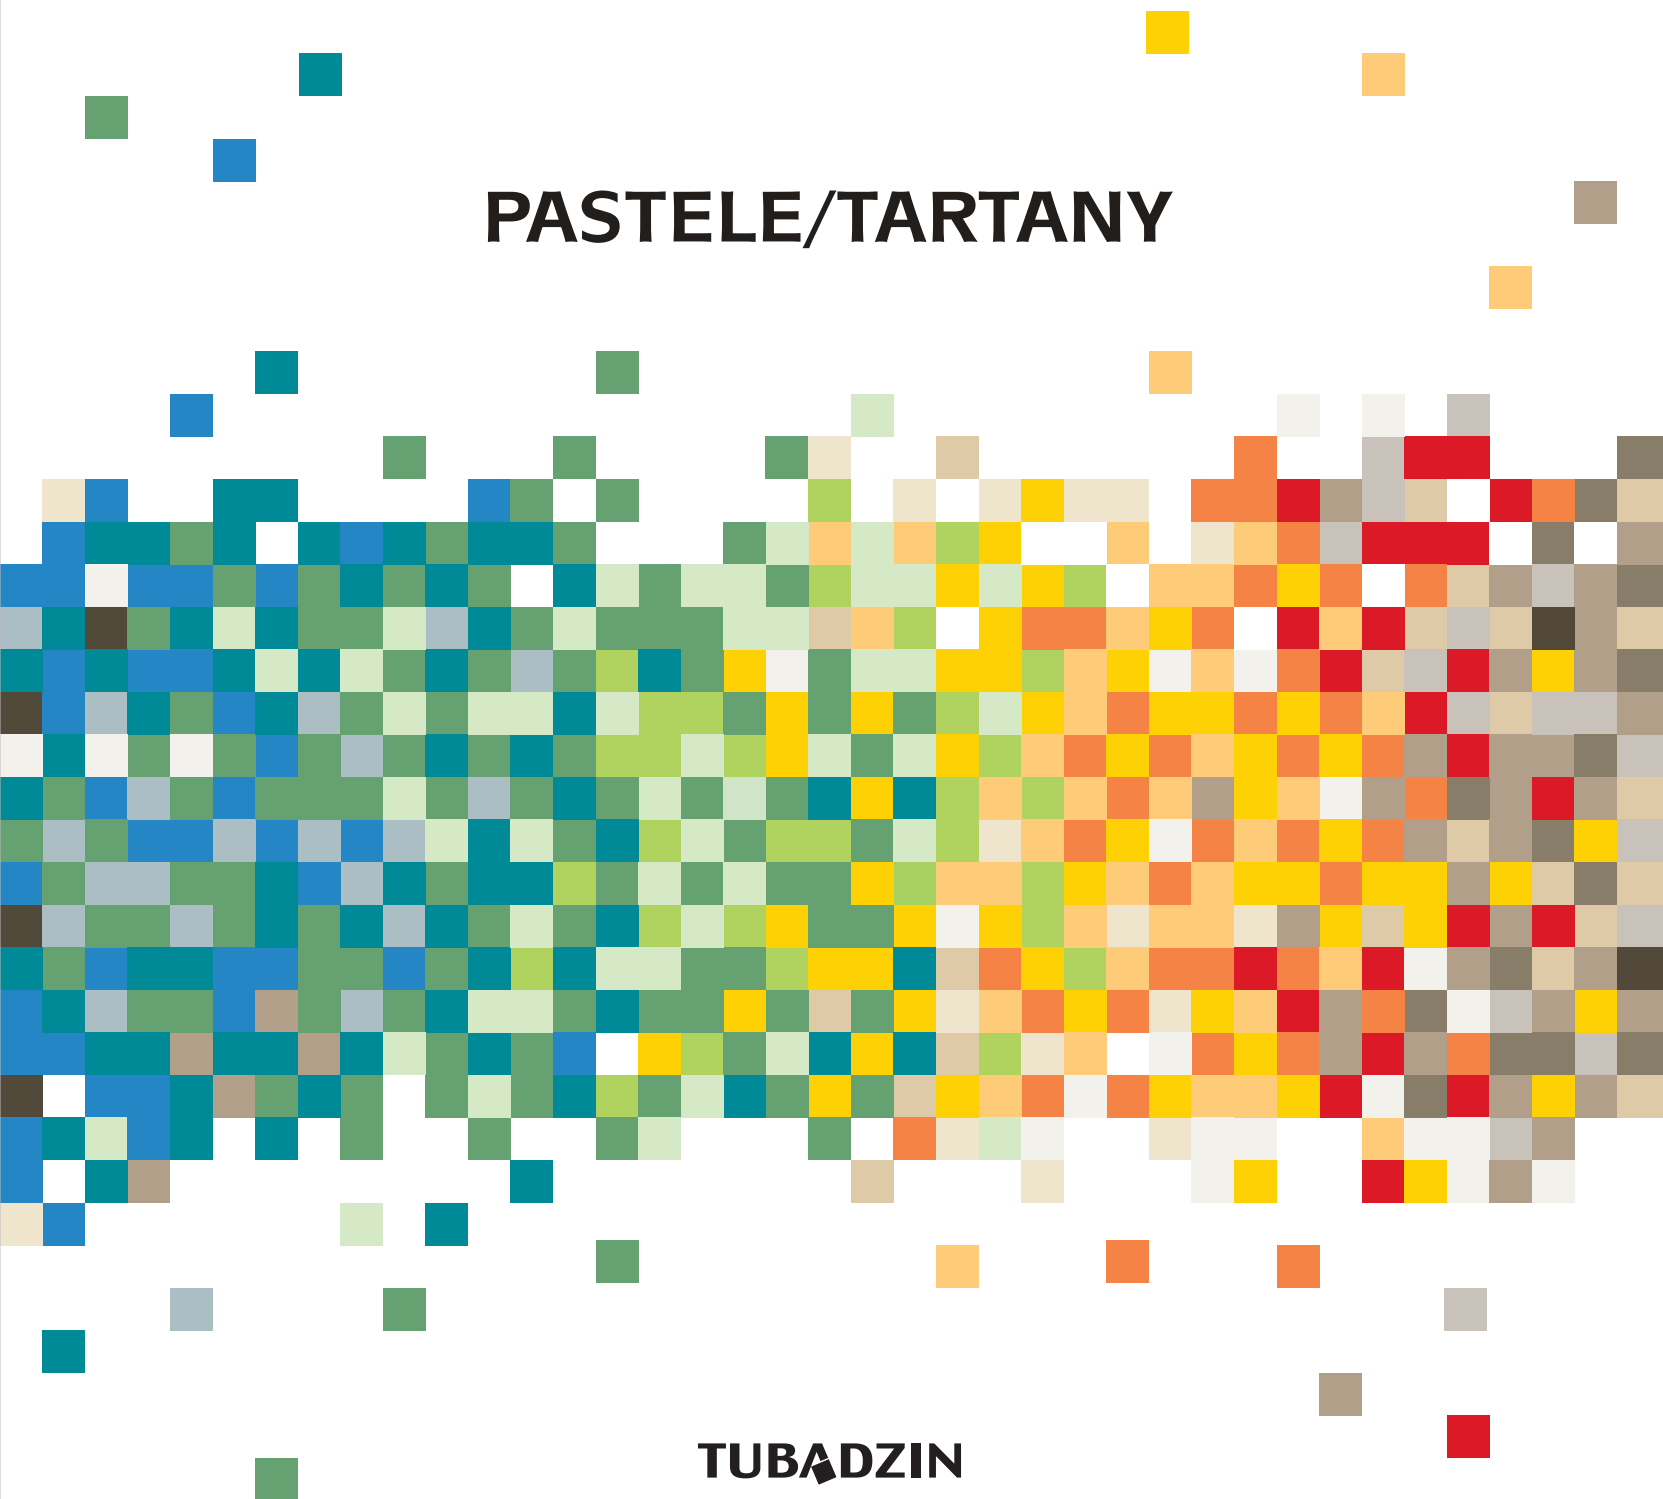

PASTELE

Kolekcja **Pastele** zachwyca bogatą gamą płytek ściennych, mozaik, dekoracji oraz płytek podłogowych. Pastele stwarzają praktycznie **nieograniczone możliwości aranżacyjne**. Wybór barw i łączenie kilku spośród wielu dostępnych kolorów pozwala stworzyć klimat wnętrza doskonale odpowiadający jego przeznaczeniu.

TARTANY

Mrozoodporne **płytki antypoślizgowe Tartan** o wysokiej klasie antypoślizgowości **R11** zapewniają **maksymalne bezpieczeństwo użytkowania**, dzięki temu perfekcyjnie sprawdzają się na balkonach, tarasach oraz podjazdach dla niepełnosprawnych.



ŁAZIENKA PUBLICZNA

Szeroka gama kolorów płytek z kolekcji Pastele, dostępnych również w odmianach matowej i błyszczącej, otwiera nowe możliwości aranżacyjne. Pozwala dowolnie różnicować kolorowe lub jednobarwne powierzchnie ścian.

Wszystkie płytki podłogowe Mono charakteryzuje bardzo wysoka klasa antypoślizgowości R12.






ŁAZIENKA HOTELOWA

Użytkowe wnętrza pozbawione są tych wszystkich drobnych dodatków i upiększeń, charakterystycznych dla domowych łazienek. Muszą jednak sprawiać wrażenie eleganckich bądź przytulnych. W kreowaniu hotelowych wnętrz obok dużej odporności płytek bardzo ważny jest uniwersalny design.

Pastel
seledynowy
mat

Pastel
szary jasny
mat

Mono szare

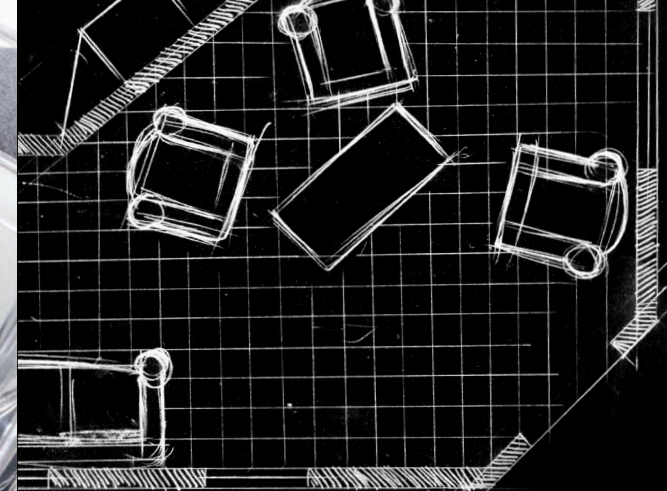

POCZEKALNIA

W miejscach publicznych bezpieczeństwo użytkowania jest szczególnie ważne. Najwyższa antypoślizgowość R12 jest jego gwarancją w miejscach szczególnie uczęszczanych, np. poczekalniach czy korytarzach.


Płytki podłogowe Mono są dostępne w 14 wariantach kolorystycznych, umożliwiających ciekawe zestawienia.



Mono czarne



Mono białe

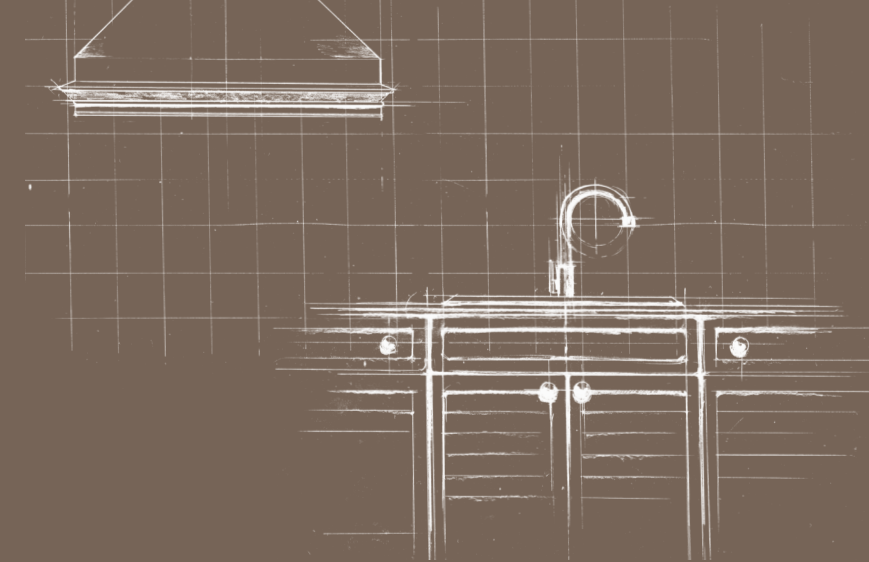

KUCHNIA

Wysokie temperatury, mechaniczne uszkodzenia oraz kontakt z barwnikami spożywczymi to tylko niektóre wyzwania, którym muszą sprostać płytki kuchenne. Kluczowa jest więc ich duża odporność i wytrzymałość.

Łagodne kolory Pasteli sprzyjają utrzymaniu czystości, a powierzchnie z nich wykonane mogą mieć bezpośredni kontakt z żywnością, co potwierdza Świadectwo Jakości Zdrowotniej PZH.





SALON FRYZJERSKI

Kolor jest jednym z narzędzi kreujących klimat wnętrza. Szeroka gama odcieni i kolorów Pasteli daje projektantom duże pole do popisu, pozwalając dobrać układ barw najlepiej odpowiadający specyfice miejsca.

Błyszczące i odporne na ścieranie płytki ułatwiają utrzymanie czystości pomieszczeń użytkowych.






ŁAZIENKA PRZEDSZKOLNA

W świecie przedszkolaków rządzą przede wszystkim kolory. To one porządkują i oswajają otaczającą je rzeczywistość. Intensywne i optymistyczne kolory płytek tworzą radosne wnętrza, sprawiając, że przygoda z higieną może być również doskonałą zabawą.



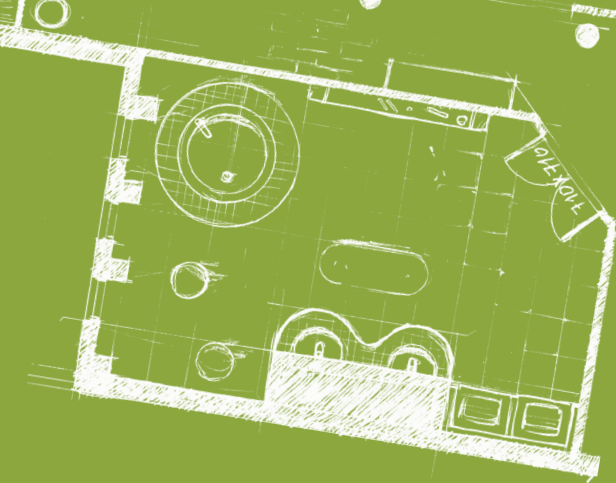

ŁAZIENKA DZIECIĘCA

Tam, gdzie kąpiel ma stać się beztrudną zabawą, wnętrze sprostać musi wyobraźni. Dziecięce łazienki powinny być wesołe i bogate w kontrastowe zestawienia barw.

Mozaiki oparte na proporcjach kwadratu z powierzchnią matową lub błyszczącą są dostępne we wszystkich kolorach.




Pastel
czerwony
mat



Pastel
biały
mat



Mono
turkusowe



Pastel
słoneczny



SALA PRYSZNICOWA

Płytki podłogowe Mono dzięki zgodności z wymogami pełnej normy DIN 51097, określającej właściwości antypoślizgowe w kontakcie bosej stopy z mokrą powierzchnią, doskonale sprawdzają się w szatniach obiektów sportowych i rekreacyjnych.







ŁAZIENKA

Kolekcja Pastele, dzięki ogromnemu zróżnicowaniu barw daje nieograniczone możliwości kompozycyjne.


W paletcie barw występują kolory stonowane i łagodne, jak również zdecydowane i wyraziste.

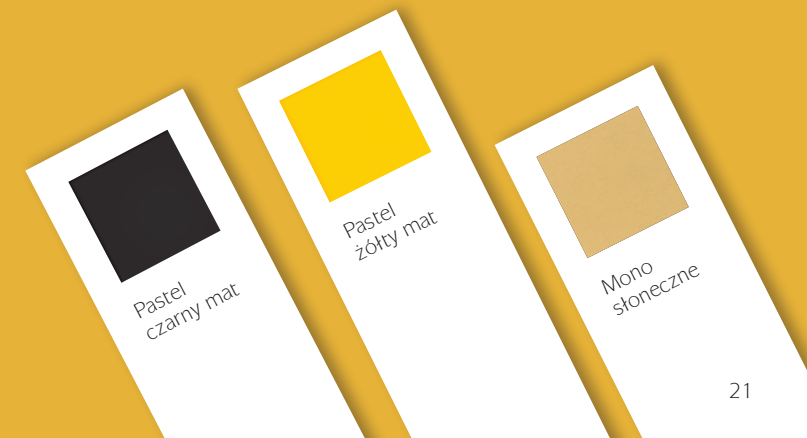


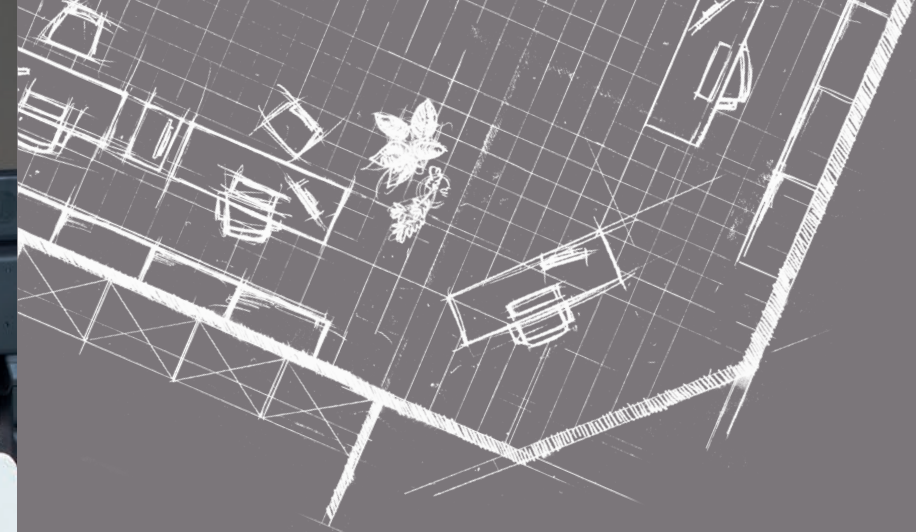

BIURO

Szeroka gama stonowanych kolorów płytek podłogowych Mono doskonale nadaje się do wszelkich zastosowań w miejscach użyteczności publicznej, tworząc neutralne i przyjazne wnętrza. Stonowane odcienie stanowią przyjemne tło do pracy w różnego rodzaju urzędach, biurach czy punktach obsługi klientów.

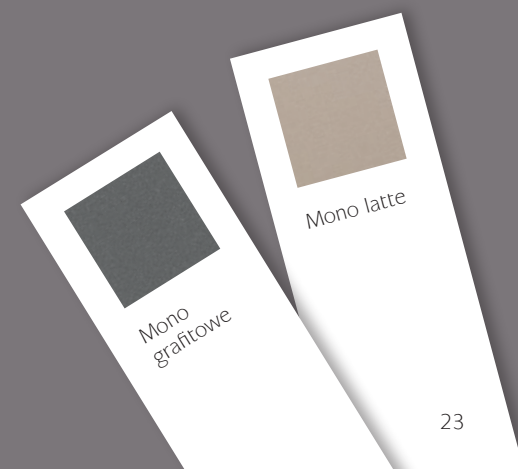

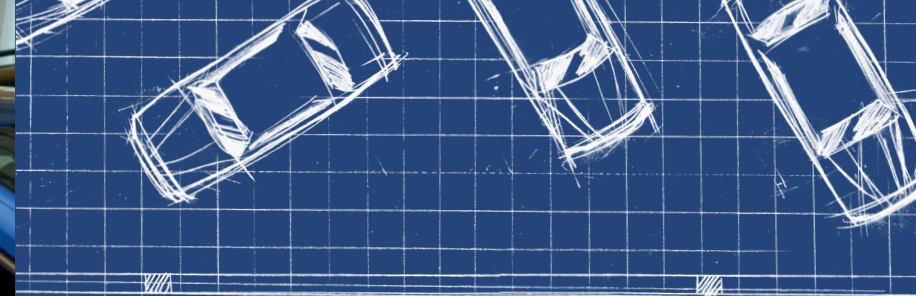

SALON SAMOCHODOWY

Bezpieczeństwo i wytrzymałość to decydujący atut w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak sklepy, salony sprzedaży czy ciągi komunikacyjne.

Wszystkie płytki Mono spełniają kategorię R12 surowej normy DIN 51130, określającej ryzyko poślizgu, także w pomieszczeniach roboczych.



Mono
niebieskie




Mono szare
jasne



MYJNIA

W pomieszczeniach technicznych największą zaletą jest fakt, że płytki Tartan mają ogromną odporność na zarysowania – aż 9 w 10-stopniowej skali Mohsa. Oznacza to, że można je zarysować co najwyżej diamentem.




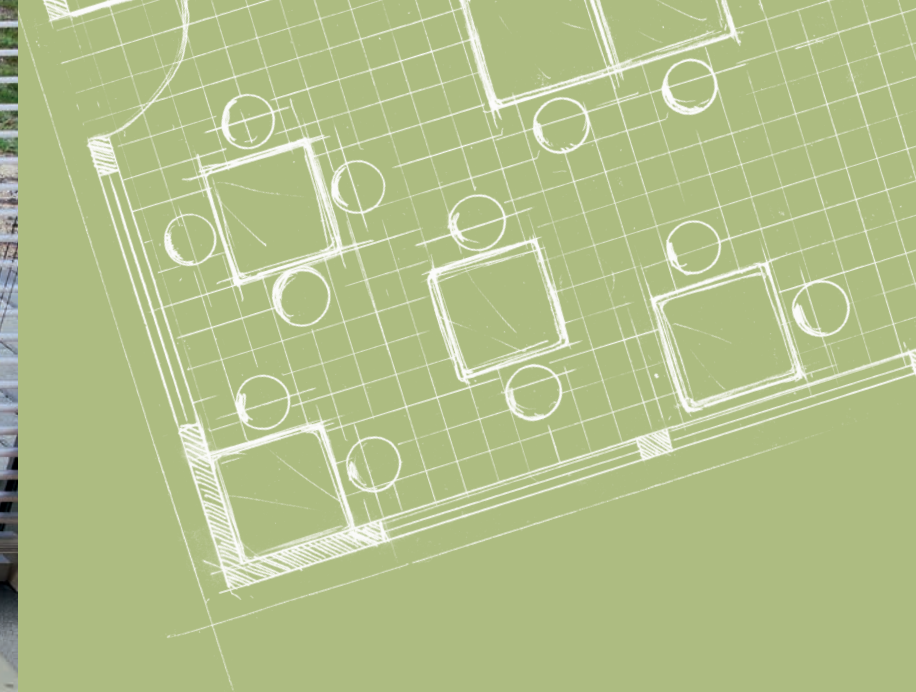

BISTRO

Płytki podłogowe Tartan perfekcyjnie sprawdzą się w sklepach, restauracjach oraz innych często uczęszczanych wnętrzach.

Spośród 12 dostępnych kolorów 11 z nich ma najwyższą, V klasę ścieralności.



Tartan 11



Mrozoodporność oraz antypoślizgowe ryflowane stopnice zapewniają funkcjonalność i trwałość.


Płytki Tartan spełniają wymogi grupy A normy DIN 51097, określającej antypoślizgowość przy chodzeniu boso.




Ciekawa kolorystyka płytek podstawowych, a także listwy mozaikowe oraz cokoły podłogowe występujące we wszystkich kolorach, pozwalają atrakcyjnie zaprojektować korytarze i poczekalnie.

W gamie 12 kolorów 11 z nich ma najwyższą, V klasę ścieralności.


TARAS/POCZEKALNIA




Tartan 5




Tartan 6



Tartan 1



Listwa mozaikowa Tartan 2



Cokół Tartan 1

PASTELE

PŁYTKI ŚCIENNE

rozmiar: 200×200 mm
pakowanie: 1 m² w kartonie/84 m² na palecie
waga kartonu: 11,45 kg
waga palety brutto: 981,8 kg



Pastel turkusowy mat
RAL D2/200 50 25
MAT



Pastel zielony mat
RAL D2/140 60 30
MAT



Pastel seledynowy mat
RAL D2/110 80 50
MAT



Pastel pistacjowy mat
RAL D2/140 90 05
MAT



Pastel turkusowy
RAL D2/200 50 25
POŁYSK



Pastel zielony
RAL D2/140 60 30
POŁYSK




Pastel seledynowy
RAL D2/110 80 50
POŁYSK




Pastel pistacjowy
RAL D2/140 90 05
POŁYSK



Pastel niebieski mat
RAL D2/260 50 30
MAT



Pastel błękitny mat
RAL D2/240 80 10
MAT



Pastel kość słoniowa mat
RAL E3/120 - 4
MAT



Pastel waniliowy mat
RAL D2/090 90 20
MAT



Pastel niebieski
RAL D2/260 50 30
POŁYSK



Pastel błękitny
RAL D2/240 80 10
POŁYSK



Pastel kość słoniowa
RAL E3/120 - 4
POŁYSK



Pastel waniliowy
RAL D2/090 90 20
POŁYSK



Pastel czerwony mat
RAL K7/3020
MAT



Pastel pomarańczowy mat
RAL D2/050 60 60
MAT



Pastel żółty mat
RAL D2/085 80 60
MAT



Pastel słoneczny mat
RAL D2/080 80 50
MAT



Pastel pomarańczowy
RAL D2/050 60 60
POŁYSK



Pastel żółty
RAL D2/085 80 60
POŁYSK




Pastel słoneczny
RAL D2/080 80 50
POŁYSK

Kolorystyka płytek może nieznacznie różnić się od podanej wartości RAL.

PASTELE

PŁYTKI ŚCIENNE


rozmiar: 200×200 mm
pakowanie: 1 m² w kartonie/84 m² na palecie
waga kartonu: 11,45 kg
waga palety brutto: 981,8 kg



Pastel biały mat
RAL K7/9003
MAT



Pastel stalowy mat
RAL D2/240 70 05
MAT



Pastel grafitowy mat
RAL K7/7015
MAT



Pastel czarny mat
RAL D2/000 20 00
MAT



Pastel biały
RAL K7/9003
POŁYSK




Pastel stalowy
RAL D2/240 70 05
POŁYSK




Pastel grafitowy
RAL K7/7015
POŁYSK




Pastel czarny
RAL D2/000 20 00
POŁYSK



Pastel szary jasny mat
RAL E3/870 - 1
MAT



Pastel latte mat
RAL D2/040 80 05
MAT



Pastel szary mat
RAL K7/7036
MAT



Pastel cementowy mat
RAL D2/100 60 05
MAT



Pastel szary jasny
RAL E3/870 - 1
POŁYSK



Pastel latte
RAL D2/040 80 05
POŁYSK



Pastel szary
RAL K7/7036
POŁYSK




Pastel cementowy
RAL D2/100 60 05
POŁYSK




Pastel kremowy mat
RAL D2/070 90 10
MAT



Pastel cappuccino mat
RAL K7/1019
MAT



Pastel czekolada mat
RAL D2/060 50 10
MAT




Pastel brązowy mat
RAL D2/060 30 10
MAT




Pastel kremowy
RAL D2/070 90 20
POŁYSK



Pastel cappuccino
RAL K7/1019
POŁYSK



Pastel czekolada
RAL D2/060 50 10
POŁYSK



Pastel brązowy
RAL D2/060 30 10
POŁYSK


Kolorystyka płytek może nieznacznie różnić się od podanej wartości RAL.

PASTELE


PŁYTKI PODŁOGOWE
PÓŁMAT

rozmiar: 200 × 200 mm
pakowanie: 1 m² w kartonie/60 m² na palecie
waga kartonu: 22,70 kg
waga palety brutto: 1382 kg


Wszystkie płytki podłogowe Mono spełniają normę antypoślizgowości bosej stopy ABC.




Mono turkusowe
Q IV R12 ABC ✱
RAL D2/210 50 20




Mono niebieskie
Q IV R12 ABC ✱
RAL D2/260 50 30



Mono błękitne
Q V R12 ABC ✱
RAL D2/240 80 10




Mono pomarańczowe
Q IV R12 ABC ✱
RAL D2/050 60 60



Mono słoneczne
Q V R12 ABC ✱
RAL D2/080 80 50



Mono kremowe
Q V R12 ABC ✱
RAL D2/070 80 20




Mono czekoladowe
Q IV R12 ABC ✱
RAL D2/060 50 10




Mono cappuccino
Q V R12 ABC ✱
RAL K7/1019




Mono latte
Q V R12 ABC ✱
RAL D2/040 70 05




Mono czarne
Q III R12 ABC ✱
RAL K7/9004



Mono grafitowe
Q IV R12 ABC ✱
RAL K7/7015



Mono szare
Q IV R12 ABC ✱
RAL K7/7042



Mono szare jasne
Q V R12 ABC ✱
RAL E3/370-1



Mono białe
Q V R12 ABC ✱
RAL K7/9003

Kolorystyka płytek może nieznacznie różnić się od podanej wartości RAL.

PASTELE

DEKORY I LISTWY ŚCIENNE



Dekor ścienny
Safari 1
200 × 200 mm
20 szt. MAT



Dekor ścienny
Safari 2
200 × 200 mm
20 szt. MAT



Dekor ścienny
Safari 3
200 × 200 mm
20 szt. MAT



Dekor ścienny
Robaczki 1
200 × 200 mm
20 szt. MAT



Dekor ścienny
Robaczki 2
200 × 200 mm
20 szt. MAT



Listwa ścienna
Safari 1
200 × 74 mm
60 szt. POŁYSK



Listwa ścienna
Robaczki 1
200 × 74 mm
60 szt. POŁYSK



Listwa ścienna
Robaczki 2
200 × 74 mm
60 szt. POŁYSK



Listwa ścienna
Lima 1A
200 × 58 mm
80 szt. POŁYSK



Listwa ścienna
Lima 2A
200 × 58 mm
80 szt. POŁYSK




Listwa ścienna
Lima 3A
200 × 58 mm
80 szt. POŁYSK


PASTELE

MOZAIKI ŚCIENNE


Dostępne w kwadracie i prostokącie, we wszystkich kolorach Pasteli.




Mozaika ścienna kwadratowa
301 × 301 mm
MAT



Mozaika ścienna kwadratowa
301 × 301 mm
POŁYSK



Mozaika ścienna prostokątna
267 × 301 mm
MAT



Mozaika ścienna prostokątna
267 × 301 mm
POŁYSK

rozmiar plastra: 301 × 301 mm
rozmiar kostki: 31 × 31 mm
liczba kostek: 9 × 9 szt.
pakowanie: 1,08 m² w kartonie/32,4 m² na palecie
waga kartonu: 11,1 kg
waga palety brutto: 353,6 kg

rozmiar plastra: 267 × 301 mm
rozmiar kostki: 65 × 31 mm
liczba kostek: 4 × 9 szt.
pakowanie: 0,96 m² w kartonie/28,8 m² na palecie
waga kartonu: 9,8 kg
waga palety brutto: 314 kg


Mozaiki ścienne Pastel dostępne są wyłącznie na zamówienie.

TARTANY


PŁYTKI PODŁOGOWE

rozmiar: 333 × 333 mm
pakowanie: 1,33 m² w kartonie/
63,8 m² na palecie
waga kartonu: 24,2 kg
waga palety brutto: 1181,6 kg
odporność na zarysowania:
9 na 10 w skali Mohsa

Wszystkie płytki
podłogowe Tartan
spełniają normę
antypoślizgowości
bosej stopy A.




Tartan 1
QV R11 A *




Tartan 2
QV R11 A *



Tartan 3
QV R11 A *



Tartan 4
QV R11 A *



Tartan 5
QIII R11 A *



Tartan 6
QV R11 A *



Tartan 7
QV R11 A *




Tartan 8
QV R11 A *



Tartan 9
QV R11 A *



Tartan 10
QV R11 A *



Tartan 11
QV R11 A *



Tartan 12
QV R11 A *

TARTANY

COKOŁY PODŁOGOWE


rozmiar: 333 × 80 mm
pakowanie: 20 szt. w kartonie/
72 kartony na palecie
waga kartonu: 10,2 kg
waga palety brutto: 754,4 kg



Tartan 1



Tartan 5



Tartan 9



Tartan 2



Tartan 6




Tartan 10



Tartan 3



Tartan 7



Tartan 11



Tartan 4



Tartan 8




Tartan 12

TARTANY


STOPNICE PODŁOGOWE

rozmiar: 333 × 333 mm
pakowanie: 12 szt. w kartonie/
576 szt. na palecie
waga kartonu: 24,2 kg
waga palety brutto: 1181,6 kg

Wszystkie stopnice
podłogowe Tartan
spełniają normę
antypoślizgowości
bosej stopy A.




Tartan 1
QV R11 A *




Tartan 2
QV R11 A *




Tartan 3
QV R11 A *



Tartan 4
QV R11 A *




Tartan 5
QIII R11 A *




Tartan 6
QV R11 A *




Tartan 7
QV R11 A *




Tartan 8
QV R11 A *



Tartan 9
QV R11 A *



Tartan 10
QV R11 A *



Tartan 11
QV R11 A *




Tartan 12
QV R11 A *


TARTANY

LISTWY PODŁOGOWE MOZAIKOWE

rozmiar: 333 × 166 mm
pakowanie: 10 szt. w kartonie/
72 kartony na palecie
waga kartonu: 8,7 kg
waga palety brutto: 646,4 kg



Tartan 1



Tartan 2



Tartan 3

CERTYFIKATY I ATESTY




Płytki ceramiczne Tubądzin posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzające ich jakość, właściwości oraz pełną zgodność z obowiązującymi normami.






Tubądzin to pierwszy w Polsce producent płytek ceramicznych, który posiada Certyfikat EKO-ITB.

Przyznawany jest wyrobom spełniającym unijne kryteria Zielonych Zamówień Publicznych. Posługiwanie się tym znakiem to świadectwo naszej troski o środowisko naturalne, a zarazem gwarancja dostarczania klientom zawsze bezpiecznych, proekologicznych produktów.

CERTYFIKATY I ATESTY

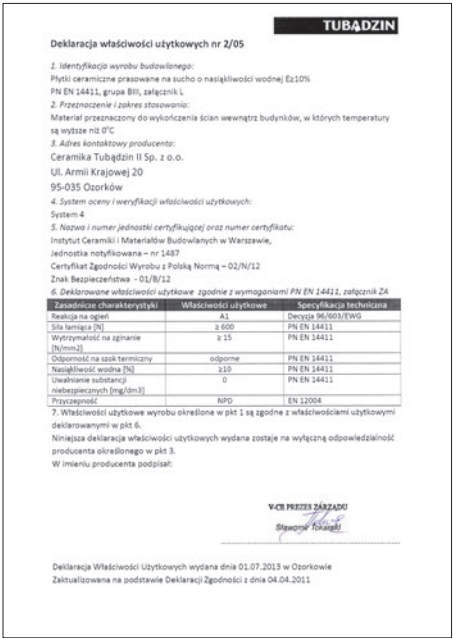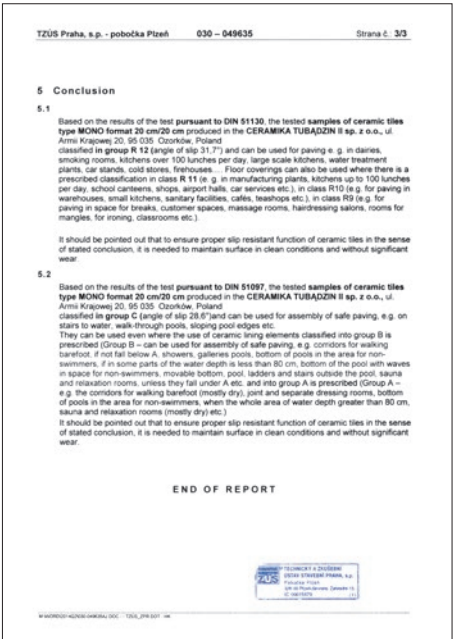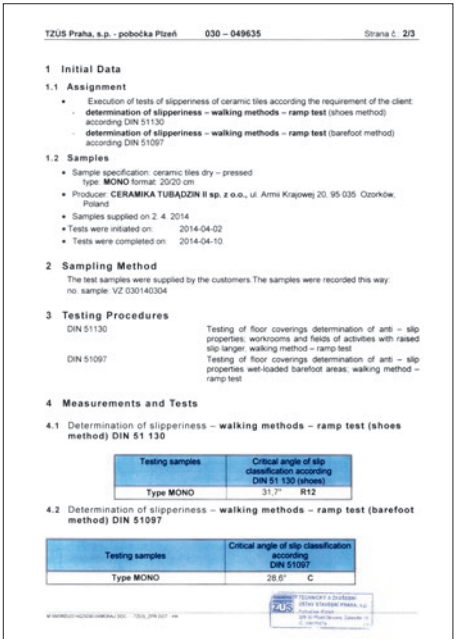

CERTYFIKATY I ATESTY

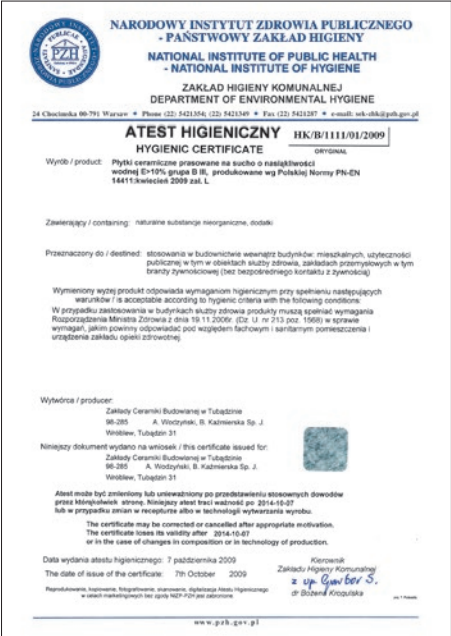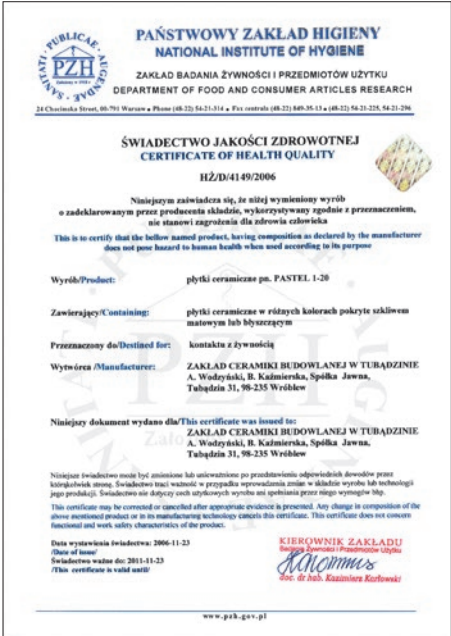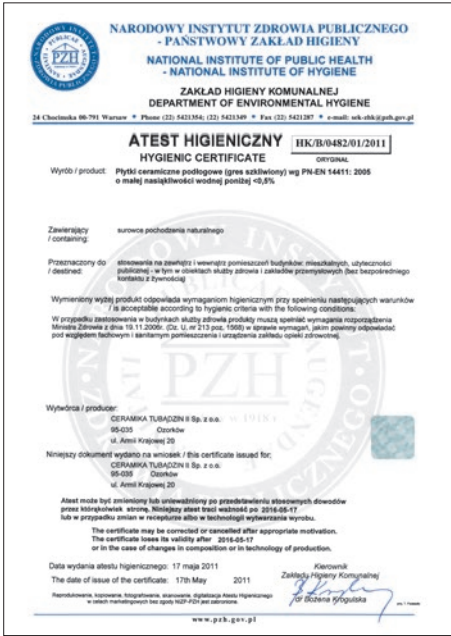


NORMY TECHNICZNE PŁYTEK CERAMICZNYCH

Normy techniczne płytek ściennych

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. L, Grupa B III	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	średnio > 10	17	PN EN ISO 10545-3
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 15	19-24	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość < 7,5 mm	> 200	średnio 400	PN EN ISO 10545-4
Siła łamiąca (N), grubość > 7,5 mm	> 600	średnio 800	PN EN ISO 10545-4
Odporność termiczna	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-9
Odporność na pęknięcia włoskowate	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-11
Odporność na płamienie (1-3)	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (AA-D)	min. klasa GB	klasa GA	PN EN ISO 10545-13
Odporność na działanie kwasów i zasad (GLC-GLA)	wg wskazań producenta	klasa GLB	PN EN ISO 10545-13
Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. L, Grupa B III	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,5	0,25	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±10	±3	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	±0,5/-0,3	+0,35/-0,1	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,3	±0,15	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5	±0,25	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych z płytek	98%	PN EN ISO 10545-2

Normy techniczne płytek podłogowych

Parametry techniczne	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. G, Grupa B Ia	Średnia wartość uzyskana	Norma
Nasiąkliwość (%)	< 0,5%	< 0,2%	PN EN ISO 10545-3
Klasa ścieralności (klasa I-V)	wg wskazań producenta	III-V	PN EN ISO 10545-7
Wytrzymałość na zginanie (N/mm²)	min. 35	51 (500 kg/cm²)	PN EN ISO 10545-4
Odporność termiczna	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-9
Odporność na pęknięcia włoskowate	wymagana	odporne	PN EN ISO 10545-11
Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku (GB)	min. klasa GB	klasa GA	PN EN ISO 10545-13
Odporność na płamienie (1-5)	min. klasa 3	klasa 5	PN EN ISO 10545-14
Odporność na działanie kwasów i zasad (GLC-GLA)	wg wskazań producenta	klasa GLA	PN EN ISO 10545-13
Mrozoodporność	wymagana	mrozoodporne	PN EN ISO 10545-12
Siła łamiąca (N), grubość > 7,5 mm	min. 1300	1800	PN EN ISO 10545-4
Dopuszczalne odchylenia	Wymagania normy PN-EN14411:2005 zał. G, Grupa B Ia	Średnia wartość uzyskana	Norma
Odchylenia długości i szerokości (%)	±0,6	±0,1 - 0,3	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia grubości (%)	±5	±2 - 3,5	PN EN ISO 10545-2
Płaskość powierzchni (%)	±0,5	±0,03 - 0,08	PN EN ISO 10545-2
Odchylenia od kąta prostego (%)	±0,6	±0,12 - 0,16	PN EN ISO 10545-2
Krzywizna boków (%)	±0,5	±0,09 - 0,12	PN EN ISO 10545-2
Jakość powierzchni	Minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad, powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonych z płytek	zgodnie z normą	PN EN ISO 10545-2

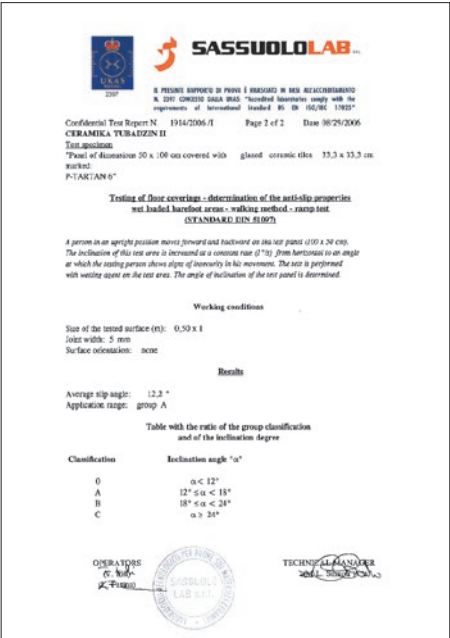

DZIAŁ INWESTYCJI

Dział Inwestycji Grupy Tubądzin tworzy dynamiczny zespół ludzi, którzy kompleksowo wspierają inwestorów, wykonawców, architektów oraz dystrybutorów w całym procesie obsługi inwestycji.

KONTAKT

Udzielamy odpowiedzi na wszystkie zapytania ofertowe, zgłoszenia inwestycyjne i wszelkie sprawy dotyczące inwestycji.

inwestycje@tubadzin.pl

tel. 42 710 37 63
tel. 42 710 37 65
fax 42 710 37 64

Na terenie całej Polski oferujemy swoją bezpośrednią pomoc.

REGION „PÓŁNOC”
PRZEDSTAWICIEL ds. INWESTYCJI

Michał Sawka
m.sawka@tubadzin.pl
tel. 691 463 180



REGION „POŁUDNIE”
PRZEDSTAWICIEL ds. INWESTYCJI

Adam Jasiewicz
a.jasiewicz@tubadzin.pl
tel. 693 471 994

SPECJALISTA ds. INWESTYCJI

Marzena Fagas
tel. 693 480 557
m.fagas@tubadzin.pl

DEPUTY EXPORT DIRECTOR

Maciej Malinowski
phone +48 691 463 161
m.malinowski@tubadzin.pl

Czech Republic, Slovakia

Daniel Głąb-Leśniak
phone + 48 693 472 062
d.glab-lesniak@tubadzin.pl

Germany, Austria, Switzerland

Maciej Wróblewski
phone +48 601 307 304
m.wroblewski@tubadzin.pl

Bulgaria, Greece, Serbia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Scandinavia, Denmark, Benelux

Paweł Ners
phone +48 691 463 177
p.ners@tubadzin.pl

Romania

Csaba Farkas
phone +40 735 851 116
c.farkas@tubadzin.pl

Hungary

Artur Skoczyński
phone +48 509 760 390
a.skoczynski@tubadzin.pl

Canada, Slovenia, Croatia, UK, Ireland, Australia, USA

Maciej Malinowski
phone +48 691 463 161
m.malinowski@tubadzin.pl

SPECJALISTA ds. INWESTYCJI

Agnieszka Grobelna
tel. 607 322 923
a.grobelna@tubadzin.pl

DEPUTY EXPORT DIRECTOR FOR EASTERN MARKETS

Leszek Polipowski
phone +48 693 472 016
l.polipowski@tubadzin.pl

Belarus, Estonia, Lithuania, Latvia

Zilvinas Pilitauskas
phone +370 617 19 333
z.pilitauskas@tubadzin.pl

Ukraine, Moldova


Lyubomyr Kolisnyk
phone: +38 067 320 0205
l.kolisnyk@tubadzin.pl

Kazakhstan, Mongolia, Georgia, Armenia, Uzbekistan

Leszek Polipowski
phone +48 693 472 016
l.polipowski@tubadzin.pl

Russia

Sergey Bakin
phone +7 9859 983 081
s.bakin@tubadzin.pl
Vasily Golubov
phone +7 9672 146 893
v.golubov@tubadzin.pl

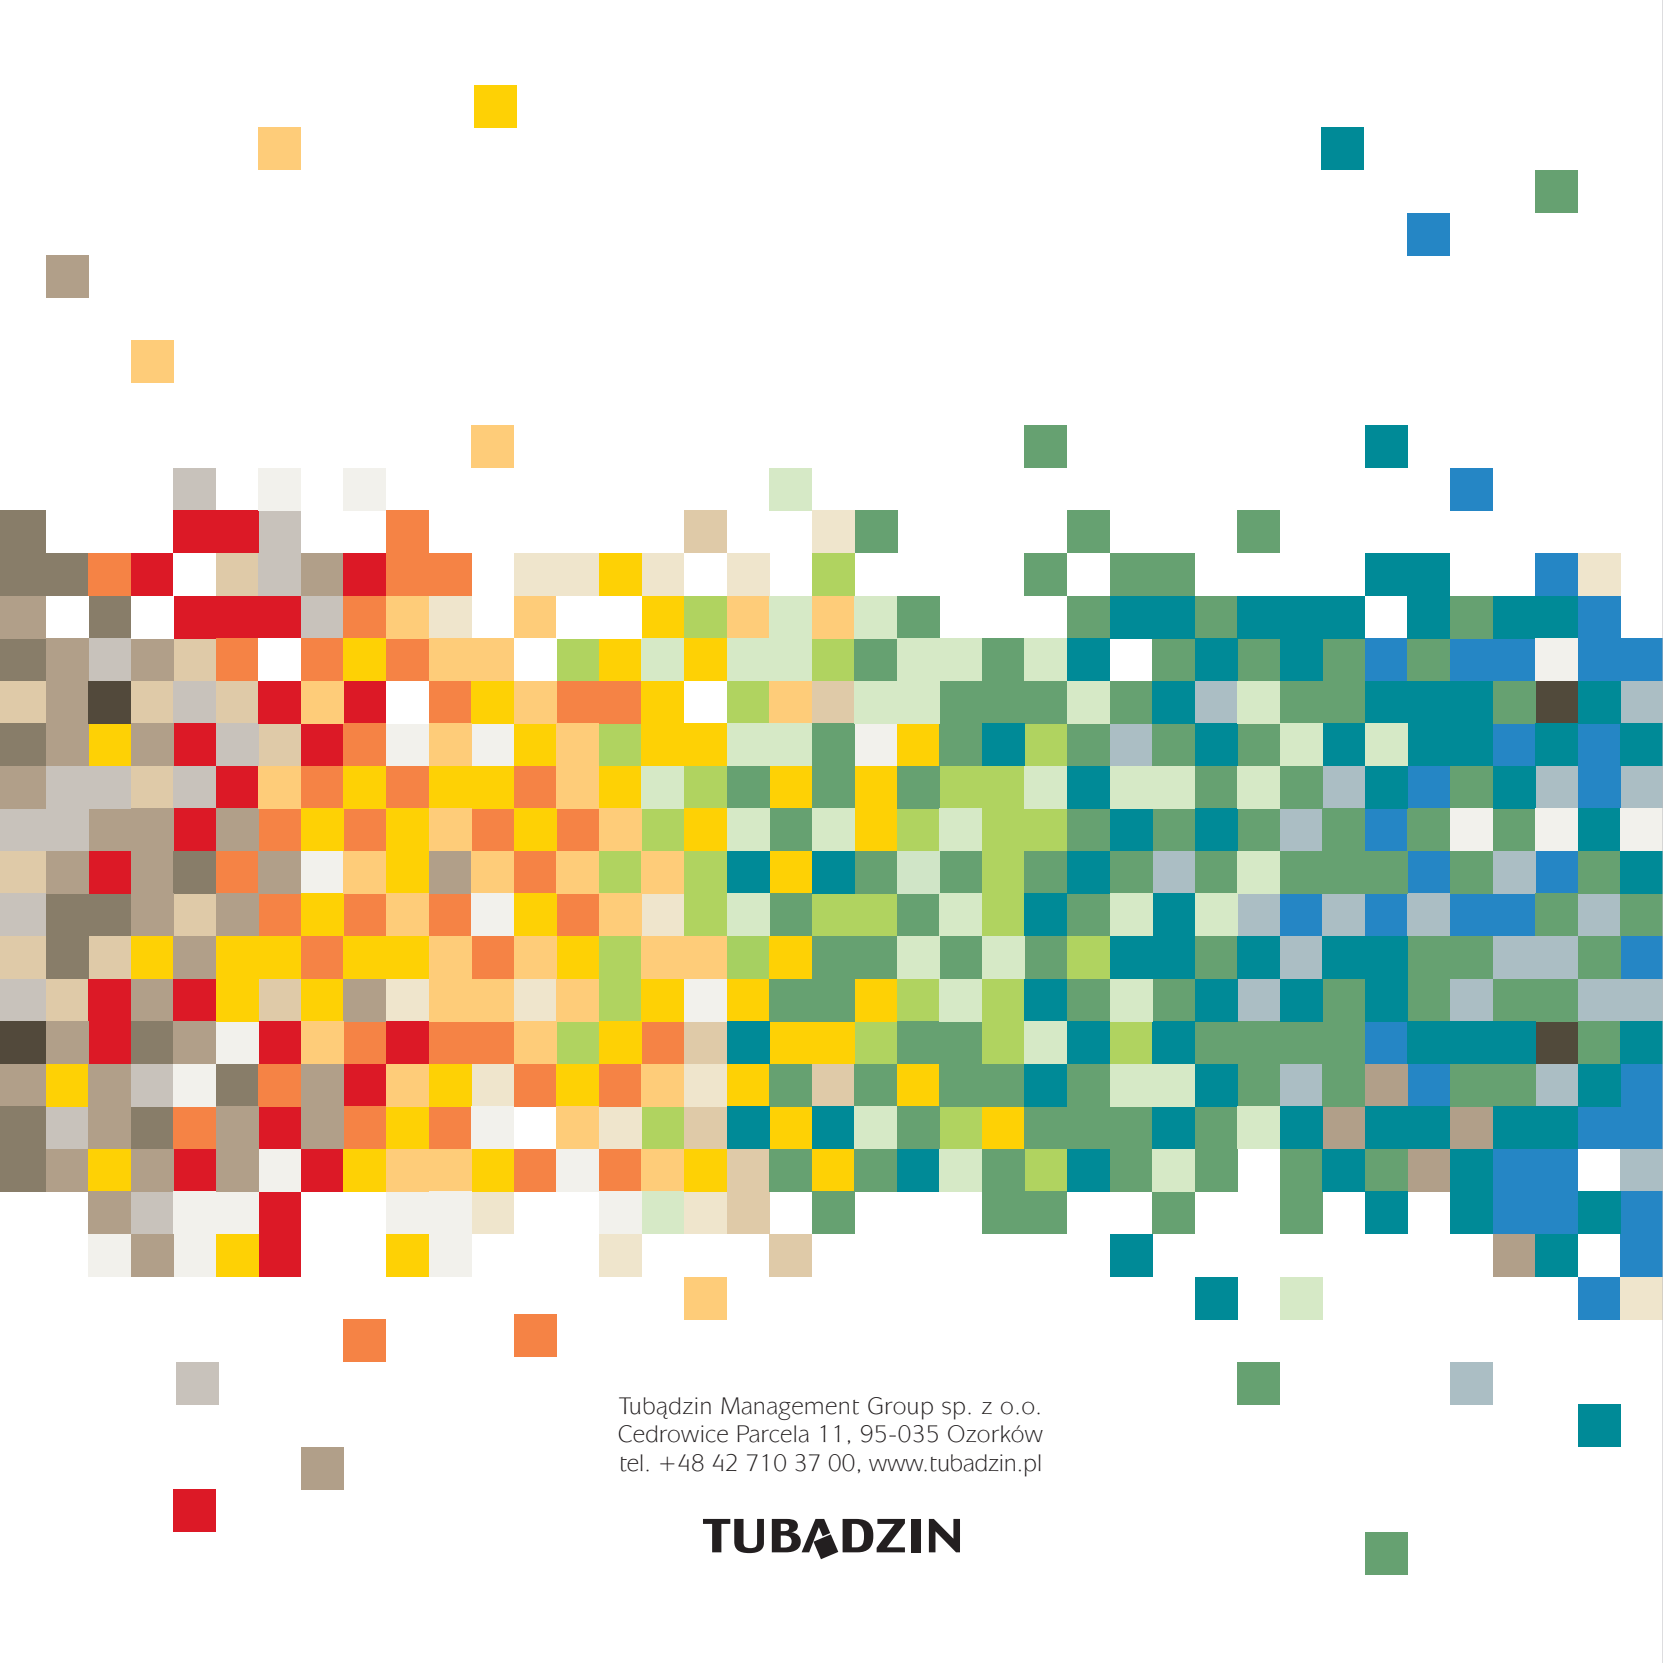

Tubądzin Management Group sp. z o.o.
Cedrowice Parcela 11, 95-035 Ozorków
tel. +48 42 710 37 00, www.tubadzin.pl

TUBĄDZIN