


WorkForce Pro WF-C878RDWF



DUOMENŲ LAPAS

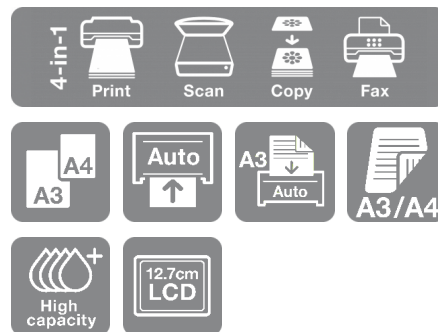

Sumažinkite prastovas ir sąnaudas, pagerinkite tvarumą naudodami šį ypač patikimą daugiafunkcij rašalinį spausdintuvą verslui

Sumažinkite energijos sąnaudas ir prastovas, išlaikydami didelį našumą naudodami „Epson“ „WorkForce Pro RIPS WF-C878R“. Dėl šio ypač patikimo daugiafunkcio rašalinio spausdintuvo verslui, vartotojai gali spausdinti iki 20 tūkst. puslapių, nekeisdami eksploatacinių medžiagų.¹

Didelės išeigos spausdinimas

Šis mažai žmogaus įsikišimo reikalaujantis daugiafunkcis spausdintuvas spausdina iki 20 tūkst. nespaltvotų arba spalvotų puslapių nekeičiant rašalo.¹ Tai reiškia, kad reikia mažai žmogaus įsikišimo ir kad našumas yra didesnis.

„Precision Core Heat-free“ technologija

Dėl „Epson Heat-Free“ technologijos spausdintuvui nereikia įšilti po miego režimo arba įsijungus, todėl gerokai sumažėja energijos sąnaudos. Tai taip pat reiškia, kad „Epson“ „Heat-Free“ rašaliniai spausdintuvai gali greitai pasiekti 5,5 sekundžių pirmojo puslapio išspausdinimo laiką (FPOT), palyginti su lazeriniais spausdintuvais, kuriems prieš spausdinant reikia iš anksto pašildyti kaitintuvą.

Patobulinkite funkcionalumą naudodami vidinius („EDA“, „EPA“) ir trečiųjų šalių sprendimus („Open Platform“)

Su „Epson“ ir jos partnerių sprendimais visiškai kontroliuojate spausdinimo operacijas, leisdami įrenginius nustatyti taip, kad jie atitiktų specifinius ir besikeičiančius verslo reikalavimus.

„Epson Remote Services“ (ERS)

Mūsų debesimi pagrįsta stebėjimo ir tvarkymo sistema padeda paslaugų teikėjams atlikti tikslią nuotolinę diagnostiką nepakenkiant saugumui. Integruotasis agentas „WF-C878R“ leidžia sklandžiai nustatyti ir naudoti.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- **Didelis patikimumas**
Dėl nedaug judančių dalių ir mažo žmogaus įsikišimo poreikio ilgesnis spausdintuvo veikimo laikas
- **Didelė spausdinimo išeiga**
Išspausdinkite iki 20 tūkst. puslapių nekeisdami eksploatacinių medžiagų¹
- **Mažos energijos sąnaudos**
„Epson“ „Heat-Free“ technologija nenaudoja šilumos, tad energijos sąnaudos yra mažesnės
- **„Epson Remote Services“**
Pažangi, debesimi pagrįsta „Epson“ spausdintuvų ir daugiafunkčių įrenginių diagnostika.

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA

Spausdinimo metodas	„PrecisionCore™“ spausdinimo galvutė
Purkštukų konfigūracija	800 Juodos spalvos rašalo purkštukai, 800 Spalvos rašalo purkštukai
Minimalus lašo dydis	4,6 pl, Naudojant kintamo dydžio lašelių technologiją
Rašalo technologija	Keičiamų rašalo pakuočių sistema (RIPS)
Kategorija	Gruppo di lavoro medio, Reparto
Daugiafunkcis	Print, Nuskaitymas, Kopie, Faksas

SPAUSDINIMAS

Reagavimo trukmė iki pirmojo lapo	Vienspalvis5,5 Sekundžių, Colour5,5 Sekundžių
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734	25 Puslapiai / min. Nespalvinis, 24 Puslapiai / min. Colour
Abpusėjās drukas ātrums ISO/IEC	17 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 16 A4 formato puslapių per minutę Colour
Spausdinimo sparta ISO/IEC 24734 (A3)	13 Puslapiai / min. Nespalvinis, 13 Puslapiai / min. Colour
Dvipusio spausdinimo greitis pagal ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 formato puslapių per minutę Nespalvinis, 11 A4 formato puslapių per minutę Colour
Juodraštinio spausdinimo sparta	35 Puslapiai / min. Colour (paprastas popierius 75 g/m²), 35 Puslapiai / min. Nespalvinis (paprastas popierius 75 g/m²)
Spausdinimo skiriamoji geba	4.800 x 1.200 DPI
Spausdinimo apimtis	75.000 Puslapiai per mėnesį Didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per mėnesį, atsižvelgiant į spausdintuvo našumo galimybes, įskaitant su ISO susijusias spausdinimo greičio ir popieriaus naudojimo galimybes.
Išleidimo darbas ciklas	2.000 - 10.000 Puslapiai per mėnesį
Spalvos	Juoda, Žydra, Geltona, Purpurinė
Papildinformaciją par drukāšanas ātrumiem skatiet vietnē http://www.epson.eu/testing .	

NUSKAITYMAS

Abpusēja skenēšana	Taip
Nespalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	25 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 black)	200 dpi (with ADF); , 45 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Spalvoto A4 lapo nuskaitymo greitis	200 dpi (with ADF); , 25 att./min, izmantojot ADF skenēšanu 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Doubled-sided scan speed (A4 colour)	200 dpi (with ADF); , 45 att./min, izmantojot ADF skenēšanu
Nuskaitymo greitis	25 ipm (Vienspalvis, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 25 ipm (Spalvotas, Vienpusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 45 ipm (Vienspalvis, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas); 45 ipm (Spalvotas, Dvipusis, 200 DPI, Automatinis dokumentų tiektuvas);
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Optinė skiriamoji geba (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontaliai x vertikalčiai)
Pažangus dokumentų integravimas	Nuskaityti ir siųsti el. paštu, Nuskaityti ir įkelti į FTP serverį, Nuskaityti ir įkelti į tinklo aplanką, Nuskaitymas į USB įrenginį, Kompiuteris („Epson Document Capture Pro“), „Microsoft SharePoint“ su „Epson Document Capture Pro“, USB atminties įrenginys / kortelė
Išvesties formatai	JPEG, TIFF, PDF
Skaitytuvo tipas	Kontaktinis vaizdo jutiklis (CIS)

WorkForce Pro WF-C878RDWF

ESAMI PRIEDAI

- Quick Setup Guide
- Pagrindinis įrenginys
- Garantijos dokumentai
- Vartotojo vadovas (CD)
- Maitinimo kabelis
- Popieriaus dėtuve
- Rašalo tiekimo įrenginių suaktyvinimas

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

WorkForce Pro WF-C878RDWF

FAKSAS

Faksa veids	Ērta melnbalta un krāsu faksa iespēja
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Klaidu koregavimo režīms	CCITT/ITU Group3 fakss ar kļūdu labošanas režīmu
Faksa ātrie numuri (maks.)	2.000 nosaukumi un numuri
Lapas atmiņa	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Fakso funkcijas	Sīsti faksimiles iš kompiuterio, Iš fakso į el. paštą, Priimti ir išsaugoti, Automatinis rinkimas iš naujo, Greitas numerio rinkimas, Fax to Folder, Address Book

KOPIJAVIMAS

Copy Speed	iki22 ipm Black, iki21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Copy resolution (dpi)	600 x 1200
Reduction / Enlargement	25 % - 400 % Auto fit function
Maximum number of copies	999
Maximum Copy Size	A3

RYŠYS

Sausdinimo tinklo protokoli	LPR, IPP, 9100 prievadas, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Tinklo administravimo protokoli	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tinklo protokoli	IPv4, IPv6
Tinklo nuskaitymo protokoli	„NetBIOS“ per TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Jungty	Lielā ātruma USB – saderīgs ar USB 2.0 specifikāciju, Eterneto sāsaja („1000 Base-T“ / „100-Base-TX“ / „10-Base-T“), USB pagrindinis kompiuteris, Wi-Fi tiesioginis prijungimas, USB 2.0-A (2x), Belaidis LAN IEEE 802.11a/b/g/n, B tipo USB 3.0
WLAN sauga	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Network Protocol	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

POPIERIAUS / LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Popieriaus formatai	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (vokas), C6 (vokas), Nr. 10 (vokas), Raide, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Teisinē informācija, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (vokas), DL (vokas), HLT, EXE, Nedidelis formātas, A3+
Automatinis dokumentu tiektuvas	50 Puslāpai
Galima popieriaus masē	64 - 300g/m²
Dupleksas	Taip
Standartinē popieriaus įvestis	335 Lapai Standartinis, 85 Lapai MP tray, 250 Lapai paper tray
Popieriaus išvado talpa	250 Lapai
Paper Tray Capacity	250 Lapai Standartinis, 1.835 Lapai Maks.
Standard paper tray(s)	85 lapų daugiāfunkcis dėklas, 250-sheet paper tray
Pasirinktinis (-iai) popieriaus dėklas (-ai)	3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Didžiausia popieriaus įvestis	1.835
Rear paper path (special media)	Taip
Popieriaus dētuvų kiekis	2

POPIERIAUS TIEKIMAS RASF

Popieriaus įvesties pavadinimas	RASF
Popieriaus formatai	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (vokas), C5 (vokas), C6 (vokas), DL (vokas), „Letter“ formātas, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Vartotojo nustatyta, „Legal“ formātas, „Executive“, Nedidelis formātas
Pasirenkami dydžiai	min.55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 300 g/m²
Popieriaus talpa 1	85 Paprasto popieriaus lapai, Atvirukai, Blizgus popierius, Vokai, 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas, „Glossy Photo Paper“ blizgus fotopopierius

POPIERIAUS TIEKIMAS C1

Popieriaus įvesties pavadinimas	C1
Popieriaus formatai	A4, A5, A6, B4, B5, B6, „Letter“ formātas
Suderinamas popieriaus svoris	64 g/m² - 200 g/m²
Popieriaus talpa 1	250 80gsm
Laikmenos tipas	Paprastas popierius, Perdirbamas popierius, Spalvotas popierius, Firminis blankas

EPSON®

PRODUKTO SPECIFIKACIJA

POPIERIAUS TIEKIMAS DVIPUSIS

Popieriaus įvesties pavadinimasDvipusis
Popieriaus formatai A3, A4, A5, B4, B5, B6, „Letter“ formatas, „Legal“ formatas, „Executive“, Nedidelis formatas
Suderinamas popieriaus svoris 64 g/m² - 90 g/m²

BENDROJI INFORMACIJA

Energijos sąnaudos	42 W (autonominis kopijavimas, ISO/IEC 24712 šablonas), TEC 0,21 kWh/week
Maitinimo įtampa	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Gaminio matmenys	621 x 652 x 641 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris	63,4 kg
Suderinamos operacinės sistemos	Citrix XenApp 7.x, „Linux“, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, 10.6 ir naujesnių versijų „Mac OS“, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, „Windows XP“ („Home Edition“ / „Prof“ / „Prof X64“ / „Vista“), SAP, Windows 10, Windows 11, „Windows 7“, „Windows 7“, x64, „Windows 8“ (32 / 64 bitų), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, „Windows Server 2003“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008“ (32 / 64 bitų), „Windows Server 2008 R2“, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, „Windows Vista“, „Windows Vista“ (32 / 64 bitų), „Windows Vista“, x64, „Windows XP“, x64, „Windows Server 2003 R2“
Garso galia	Veikimas:6,6 B (A)
Garso slėgis	Veikimas:51 dB (A)
Mobilūs ir mąkoja druskąšanas pakalpojumi	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Maitinimas	100 V, 110V, 220 V, 240V

PAPILDOMOS FUNKCIJOS

Savybės	Jutiklinis ekranas, Tiesioginis nuskaitymas ir spausdinimas nenaudojant kompiuterio, Tiesioginis spausdinimas iš USB
LCD ekranas	Tipas: Spalva, Jutiklinis ekranas, Įstrižainė:12,7 cm
Medžiagų apdorojimas	Automatinis dvipusio spausdinimo įrenginys (A4/A3, paprastas popierius), Spausdinimas stačiai ir gulsčiai, Užpakalinis tiekimas specialiosioms laikmenoms, Storo spausdinimo pagrindo palaikymas
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, LDAP Address Book, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Server authentication), Panel Admin Mode

PRODUKTO SAUGA

Produkto saugos įspėjimai	Sudėtyje yra 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra 2-metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Visada vadovaukitės gaminio etiketėje pateikta informacija.
---------------------------	---

KITOS FUNKCIJOS

Emuliacijos	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-------------	--

KITA

Garantija	12 Mėnesių Techninė priežiūra vietoje Pasirinktinai pratęsiama garantija
-----------	---

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● „Epson A4 Inkjet Business Paper“ 80 gsm, 500 lapų	C13S450075	
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	
● WorkForce Pro WF-C87xR Ink Pack XL Black	C13T05A10N	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Ink Pack XL Cyan	C13T05A20N	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Ink Pack XL Magenta	C13T05A30N	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Ink Pack XL Yellow	C13T05A40N	20.000 pages

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

- Card Reader Holder
C12C932921

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU	C11CH60401
Brūkšninis kodas	8715946672878
Kilmės šalis	Indonezija



MICRO PIEZO
HEAT+FREE

Epson Europe B.V.
Azie Building,
Atlas Arena Amsterdam
Hoogoordreed 5

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė.
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.
Last extracted: 2024-05-09

WorkForce Pro WF-C878RDWF

RAŠALO IŠEIGOS DUOMENYS



* Apytikslė išeiga puslapiais pagal ISO/IEC 24711/24712 arba ISO/IEC 29102/29103. Tikroji išeiga gali skirtis dėl spausdinamų atvaizdų ir naudojimo sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.epson.eu/pageyield

1. 1Apytikslė puslapių išeiga „WF-C878R“. Faktinė išeiga skirsis, atsižvelgiant į spausdinamus vaizdus ir naudojimo sąlygas. Daugiau informacijos rasite apsilankę adresu www.epson.eu/pageyield.

