

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**1. Pirkimo objektas**

Pelesos g. 24, Vilnius darbo vietos baldai

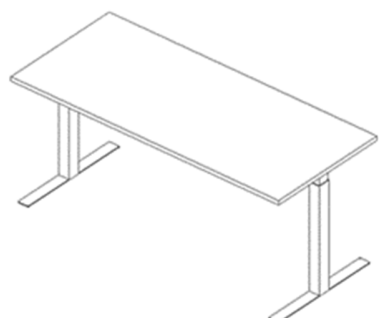
2. Pirkimo objekto apimtys

Perkamas visas nurodytas baldų kiekis.

3. Sutarties vykdymo vieta (-os)

Pelesos g. 24, Vilnius.

4. Reikalavimai Pirkimo objektui


Eil. Nr.	Pavadinimas	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Brėžinys
I pirkimo objekto dalis. Darbo vietos baldai.			
1.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1200mm S-3	1. Stalo matmenys: ilgis 1200mm, plotis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 2). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: šviesiai pilka matine spalva. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš stačiakampių ar kvadrato formos plieninių vamzdžių, ne mažesnio nei 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu šviesiai pilka matine spalva. 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi turėti kliūties atpažinimo funkciją; 11. Kėlimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s;	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

		12. Triukšmo lygis iki 50 dB; 13. Stalo koja yra "T" formos; 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn; 15. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 100 kg; 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 17. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Turi būti numatytas metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiavertis (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 19. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 20. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 21. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. Komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	
2.	Darbo stalas 1600mm S-1	1. Stalo matmenys: Ilgis 1600mm, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 2). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: šviesiai pilka matine spalva.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas).

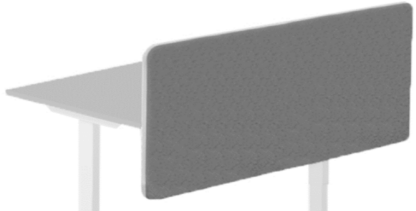
		7. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu šviesiai pilka matine spalva. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Turi būti numatytas metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretus (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
3.	Darbo stalas 1800mm S-2 ir S-13	1. Stalo matmenys: Ilgis 1800mm, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +/- 20mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 2). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: šviesiai pilka matine spalva.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.

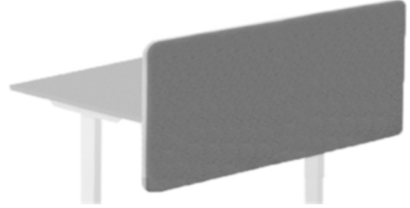
		7. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu šviesiai pilka matine spalva. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Turi būti numatytas metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretus (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
4.	Darbo stalas su papildomu prisėdimu ir kojų uždanga S-4	1. Stalo matmenys: ilgis 1600mm, aukštis 740mm, gylis 900mm. Matmenų galima paklaida +/- 30mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Prailgintas užapvalintas stalviršis, kad būtų galimybė prisėsti. 5. Kojų uždangos dydis pritaikomas 1600mm ilgiui. Gaminamas iš ne mažesnės nei 16 mm LMDP. 6. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 7. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 2).	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas).


		8. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: šviesiai pilka matine spalva. 9. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu šviesiai pilka matine spalva. 10. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 11. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 12. Turi būti numatytas metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretus (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 13. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 14. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 15. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 16. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 17. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 18. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
5.	Kampinis darbo stalas S-24	1. Stalo matmenys: Ilgis 1800mm, aukštis 740mm, gylis 800mm ir plačiausia vieta 1200mm. Matmenų galima paklaida +/- 20mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė (Priedas Nr. 2). 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės: šviesiai pilka matine spalva.	

		7. Stalo kojos U formos, metalo profilio, keturkampės ar stačiakampės, 40 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu šviesiai pilka matine spalva. 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Turi būti numatytas metalinis horizontalus laidų nuvedimo lovys/kanalas tvarkingam laidų padėjimui po stalu arba lygiagretus (spalva identiška kitų metalinių detalių spalvai). 11. Stalas komplektuojamas kartu su 5 šakų elektros bloku (prailgintuvu), kurio laido ilgis 2,5 metro. 12. Laidų apjungimui numatyti apjungiantį vamzdį („stuburą“). Jis montuojamas po visų laidų pajungimo. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti.	
6.	Stalčius, montuojamas po stalu S-1, S-2, S-13 ir S-4 stalams	1. Matmenys: Aukštis 170 mm, plotis 400 mm, gylis 440 mm. Matmenų galima paklaida +/-50 mm; 2. Pagaminta iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP plokštės; 3. Briaunos ne mažiau nei 1 mm ABS, kurios spalva turi sutapti su stalviršio; 4. Plokštės spalva - šviesiai pilka. Spalva turi sutapti su stalų stalviršio spalva. 5. Stalčius su užraktu; 6. Stalčių atidarymui naudojami metaliniai bėgeliai, su švelniu užsidarymu; 7. Rankenėlės juodos spalvos, tvirtinamos horizontaliai; 8. Stalčiukas pakabintas su tvirtinimo elementais, nuo stalviršio 60mm aukštyje (+20mm), t.y. tarp stalviršio ir stalčiuko turi likti 60mm tarpas (+20mm) tarpas.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

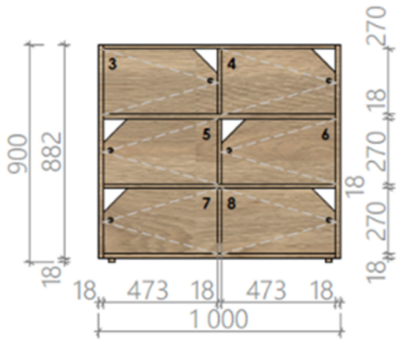
7.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1200mm ilgio kraštinei (S3 stalams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1200mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 750mm. Matmenų galima paklaida +/-50 mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros tvirtinamos prie stalo taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
8.	Akustinė pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei (S2 stalams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1600mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros prie stalo tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

9.	Akustinė pertvarėlė 1800 ilgio kraštinei (S2 stalams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1800mm ilgio stalo kraštinei, virš stalo ne mažiau nei 350mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros prie stalo tvirtinamos taip, kad nesimatyty išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
10.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei (S1 stalams vienviečiams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1600mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 750mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros prie stalo tvirtinamos taip, kad nesimatyty išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

11.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1800 ilgio kraštinei vienviečiam stalui (S2 stalams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 1600mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 750mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilkta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros prie stalo tvirtinamos taip, kad nesimatyty išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatą ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
12.	Akustinė pertvarėlė 700mm ilgio kraštinei (S3 stalams)	1. Matmenys: Ilgis pritaikomas 700mm ilgio stalo kraštinei, aukštis 750mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilkta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta audiniu. 4. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos ir žalsvos spalvos atspalvius (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų audinių spalvynus: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 5. Akustinės pertvaros prie stalo tvirtinamos taip, kad nesimatyty išorėje tvirtinimo žymių. 6. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 7. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

		8. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. <i>Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.</i>	
13.	Dokumentų spintelė stumdomomis durimis A18	- Matmenys: Aukštis 1150 mm (+50mm), plotis 1500mm (+100mm), gylis 400mm (+50mm). - Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm LMDP plokštės. - Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. - Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 LMDP šviesiai pilkos spalvos plokštės pavyzdžių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). - Plokštės paviršiaus struktūra: matinis, pusiau matinis (priedas Nr. 2) - Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. - Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. - Su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis. - Lentynų laikikliai turi būti nematomi. - Spinta statoma ant cokolio. - Spintelė rakinama. - Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. - Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. - Komplektuojama su juodos spalvos rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų juodos spalvos rankenėlių modelių (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). - Spinta turi būti pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	   Rankenėlė Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

II pirkimo objekto dalis. Daiktų saugojimo spintelės.

1.	Daiktų saugojimo spintelės su užraktu A-17	1. Matmenys: ilgis 1000 mm, gylis 400mm, aukštis 900mm (Brėžiniai priedas Nr. 3). Matmenų galima paklaida +/-100 mm. 2. Daiktų spintelės gaminamos iš 18mm LMDP. 3. Plokštė spalva: turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 5 medžio dekorų spalvos LMDP plokštės pavyzdžių, įskaitant natūralaus ąžuolo atspalvį (<i>sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą</i>). 4. Plokštės paviršiaus struktūra: ryškus, natūralus paviršius, suteikiantis natūralaus medžio įspūdį (priedas Nr. 2) 5. Kiekviena spintelė turi turėti atskirą užraktą. 6. Spintelės užraktas: elektromagnetinė spynelė 13,56 MHz, kuri veikia su užsakovo turimomis kortelėmis. 7. Turimų kortelių duomenys: Technologija RF ID, tipas MIFARE, 13,56 mhz. Užraktai su elementais. 8. Spintelės atidarymas su push up sistema, rankenėlių nėra. 9. Furnitūra su tylaus uždarymo lankstais. 10. Briaunos korpusui 1mm ABC, fasadui 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su parinktų plokščių spalva.	 Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros. Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas). Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.
----	---	--	---

1. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamąją lentelę (pridedama).
2. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius.
3. I pirkimo objekto dalies prekės Nr. 1, 2 ir 3 turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.
4. Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą, kad akustinės pertvaros Nr. 6-11 turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį.
5. Prieš pradėdant gamybą, t.y. sutarties vykdymo metu, tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti visų perkamų prekių spalvynus pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir konkrečias gaminių spalvas susiderinti su perkančiąja organizacija.
6. Prekės turi būti pagamintos pagal pateiktas vizualizacijas ir brėžinius. Brėžiniuose yra pateiktos prekių/sprendimų konceptualios schemos, ne darbo brėžiniai. Prieš pradėdant gamybą, tiekėjas privalo pasimatuoti patalpas, pritaikyti prekių matmenis pagal realią situaciją, paruošti gaminamų prekių galutinius darbo brėžinius ir juos suderinti su tiekėju.
7. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, tinkamos naudoti pagal paskirtį ir atitinkančios įprastai tokios rūšies prekėms keliamus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus bei atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, pristatomos supakuotos.
8. Visos prekių dalys turi būti be aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais, prekės turi būti saugios naudoti.
9. Prekės turi būti stabilios, konstrukcija sumontuota taip, kad užtikrintų ilgalaikį, patogų ir saugų naudojimą. Už prekių/sprendimų konstruktyvą, stabilumą ir saugumą atsako tiekėjas.
10. Prekių išorėje negali matytis montavimo žymių.
11. Prekėms ir jų dalims turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 5 (penkių) metų garantinis laikotarpis, įskaitant elektroniką.

Priedas Nr. 1. Prekių kiekių lentelė.

Priedas Nr. 2. LMDP plokščių ir stalviršių spalvos ir tekstūros.

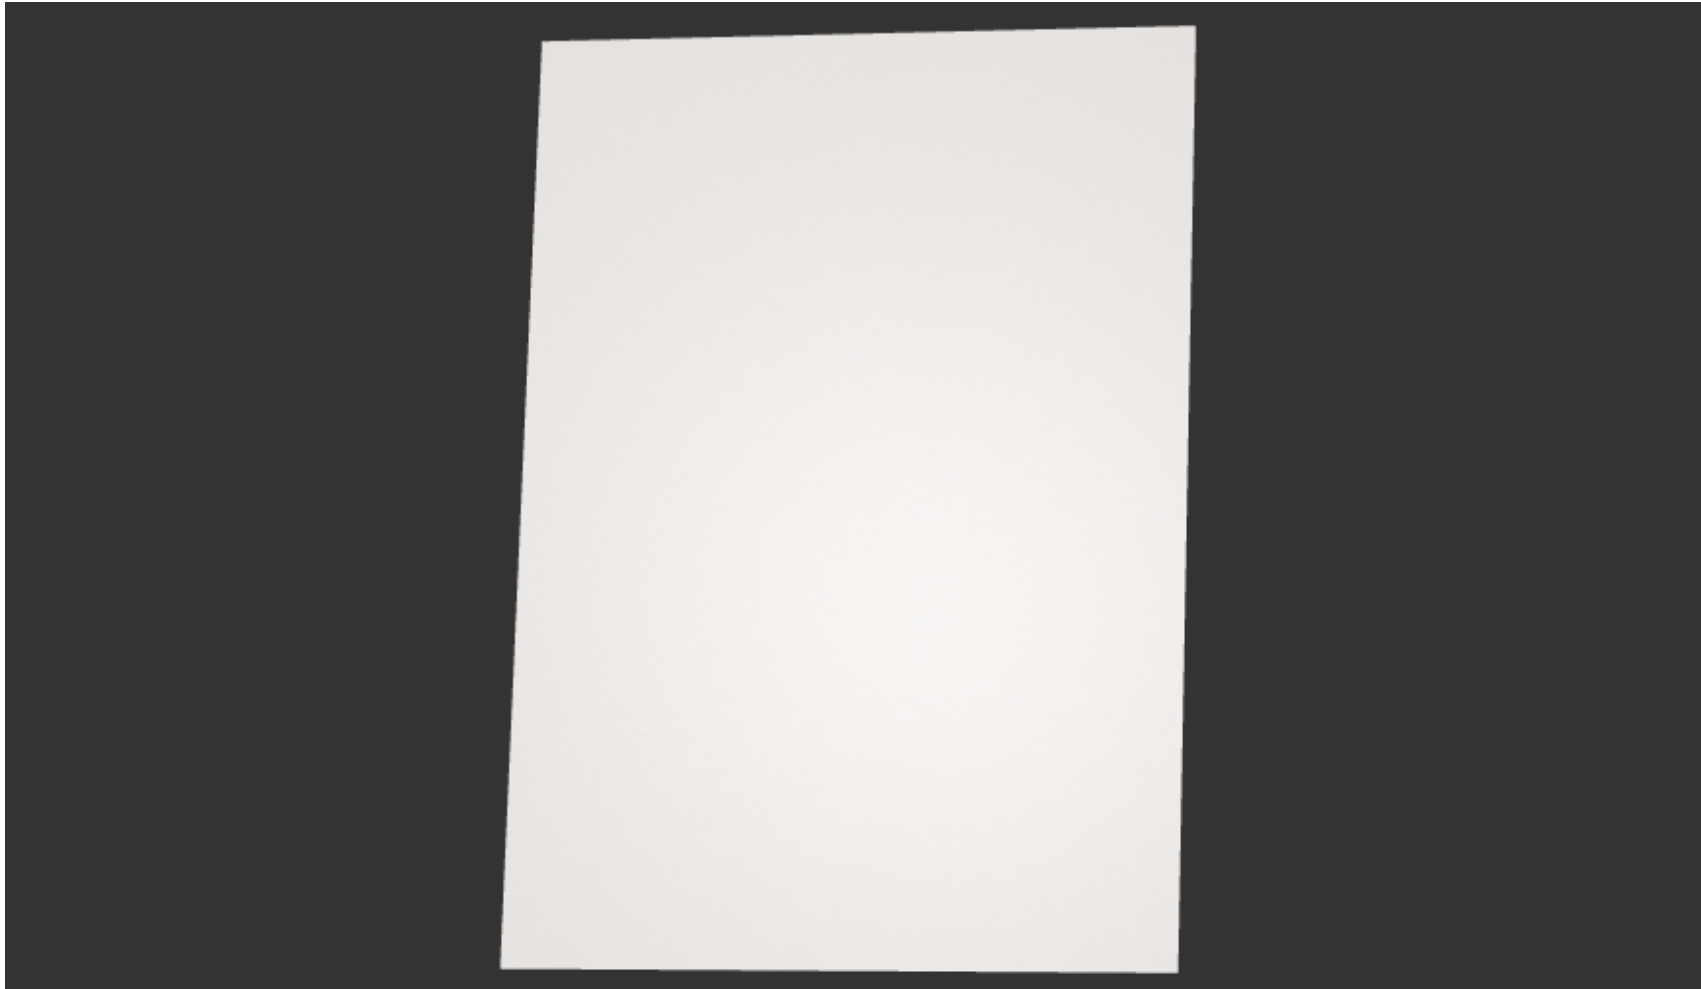
Priedas Nr. 3. Patalpų planai (pridėtas atskiras PDF failas).

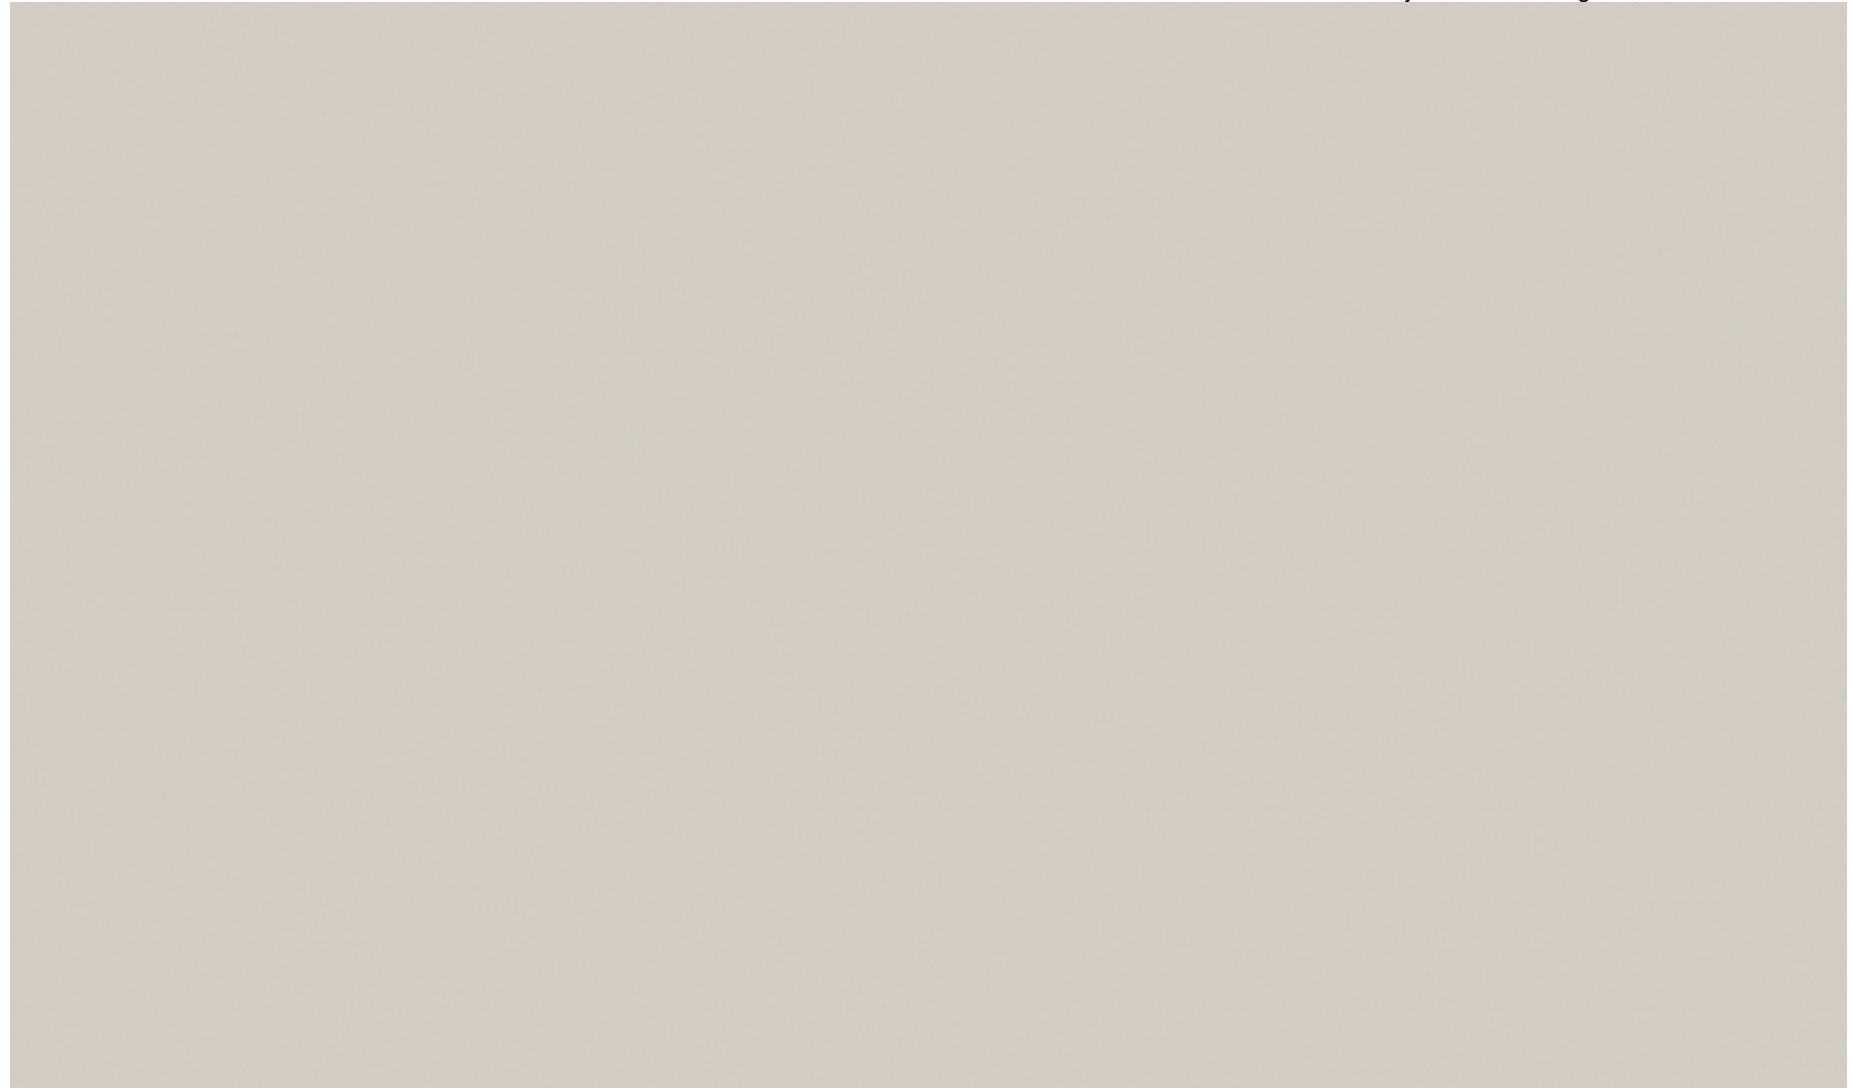
Priedas Nr. 4. Brėžiniai ir vizualizacijos.

Priedas Nr. 1
Prekių kiekių lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Užsakomų gaminių kiekis vnt.
I pirkimo objekto dalis. Darbo vietos baldai.		
1.	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1200mm S-3	18
2.	Darbo stalas 1600mm S-1	101
3.	Darbo stalas 1800mm S-2 ir S-13	11
4.	Darbo stalas su papildomu prisėdimu ir kojų uždanga S-4	2
5.	Kampinis darbo stalas S-24	2
6.	Stalčius, montuojamas po stalu S-1, S-2, S-13 ir S-4 stalams	116
7.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1200mm ilgio kraštinei (S3 stalams) AK1	18
8.	Akustinė pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei (S2 stalams) AK2	39
9.	Akustinė pertvarėlė 1800 ilgio kraštinei (S2 stalams)	3
10.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1600 ilgio kraštinei (S1 stalams vienviečiams)	13
11.	Akustinė aukšta pertvarėlė 1800 ilgio kraštinei vienviečiam stalui (S2 stalams)	1
12.	Akustinė pertvarėlė 700mm ilgio kraštinei (S3 stalams)	24
13.	Dokumentų spintelė stumdomomis durimis A18	35
II pirkimo objekto dalis. Daiktų saugojimo spintelės.		
14.	Daiktų saugojimo spintelės su užraktu A-17	9

1. Šviesiai pilkos spalvos LMDP pavyzdys (Prekės Nr. 1-5, 12)



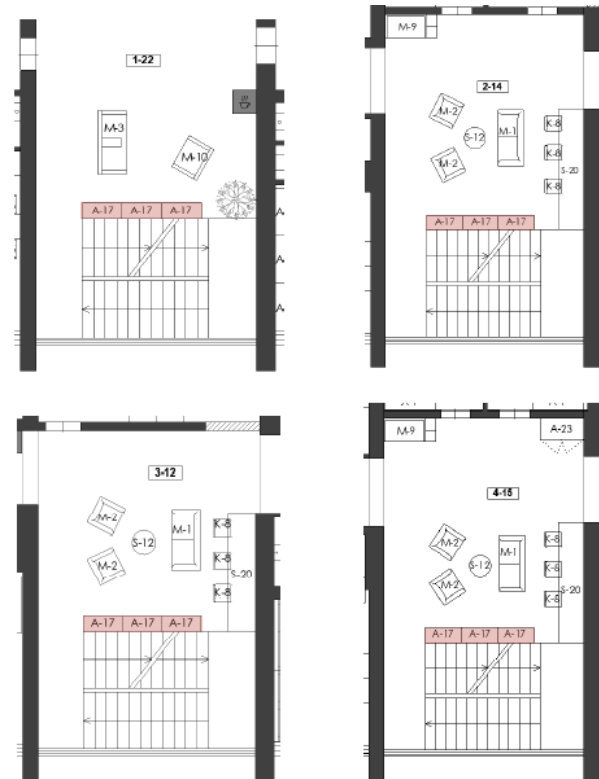
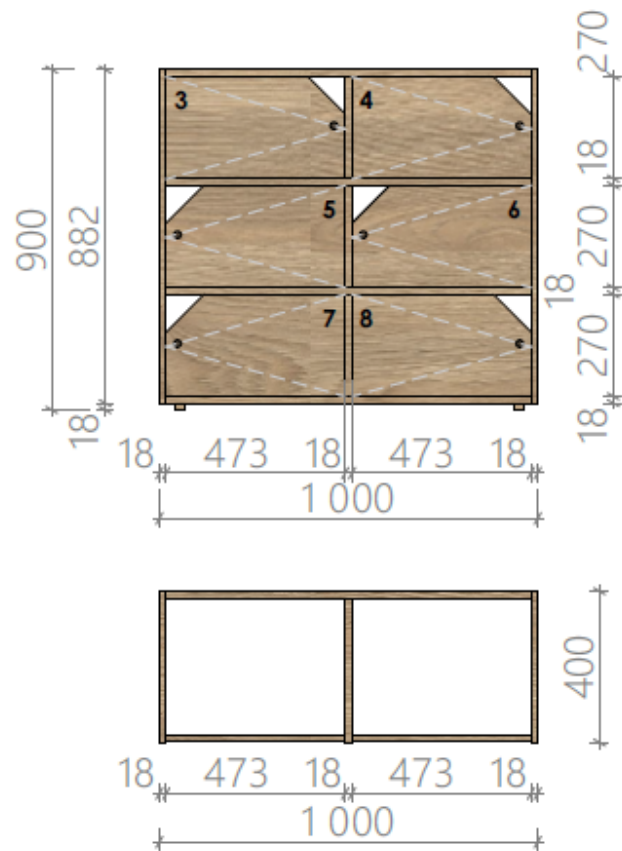


2. Natūralaus ąžuolo spalvos ir tekstūros LMDP pavyzdys (prekės Nr.13)





Daiktų saugojimo spintelės su užraktu A-17



PATALPA 3-8



PATALPA 4-10

