

Pirkimo sąlygų 7 priedas
„Deklaracija dėl prekių atitikties
techninės specifikacijos reikalavimams“

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Akmenės rajono savivaldybės administracijai _____
(Adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____2024-09-17_____Nr. 1_____
(Data)
_____Vilnius_____
(Sudarymo vieta)

Aš, Direktorius Sigitas Mocevičius_____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

vadovaudamas UAB „Milzo Lithuania“_____
(Tiekėjo pavadinimas)

ir dalyvaudamas(i) Akmenės rajono savivaldybės administracija_____,
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

skelbtame 2024-09-10 pirkime Nr. 737853 – „LED šviestuvų pėsčiųjų takų apšvietimui pirkimas“,
(skelbimo apie pirkimą, data ir numeris)

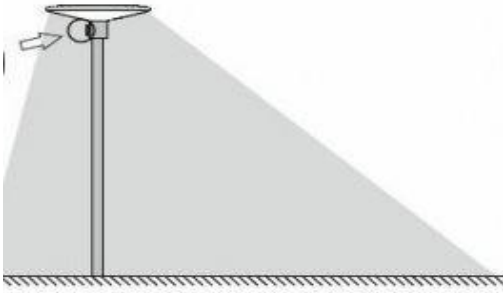
tvirtinu, kad siūlomos prekės atitinka visus žemiau nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus:

* Techninių charakteristikų patvirtinimui, pateikti gamintojų ir akredituotos sertifikavimo įstaigos gaminio sertifikatą, ar atitikties deklaraciją (Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, kartu su prekėmis teikia šį reikalavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). Dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba.

* Tiekėjas gali teikti ir geresnių parametrų įrenginius.

1. LED šviestuvai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.1.	Eksplotavimo sąlygos	Atvirame ore
1.2	Aplinkos temperatūra	Nuo -35°C iki +35°C
1.3	Darbinė įtampa	230V ±10%
1.4	Pastovaus šviesos srauto išlaikymas	Šviesos srauto išlaikymo arba nusėdimo kompensavimo funkciją.

1.5	Šviestuvo LED modulių šviesos spektras (K)	4000K
1.6	Elektrosaugos klasė	II (antra)
1.7	Apsauga nuo žaibo ir viršįtampių šviestuvo viduje	Ne mažiau 10 kV
1.8	Šviestuvo galingumas, W	Ne daugiau 35
1.9	Šviestuvo efektyvumas, lm/W	Ne mažiau 110
1.10	Šviestuvai turi užtikrinti pėsčiųjų takų apšvietą pagal EN 13201 standarto reikalavimus.	1. DIALux, DIALux evo ar kitomis apšvietimo projektavimo programomis apskaičiuoti fotometriniai duomenys pagal gatvės matmenis ir šviestuvų išdėstymo schemą. 2. Akredituotos laboratorijos šviestuvų fotometrinių bandymų, atliktų pagal ES standartus, testai.
1.11	Šviestuvai turi apšviesti 5 m. pločio ruožą pagal kryptinį apšvietimo pobūdį (pėsčiųjų taką, daugiabučių namų kiemų aikšteles). Šviestuvai montuojami vertikaliai ant 4 m. atramų greta apšviečiamo ruožo. Atstumas tarp šviestuvų 28 m..	
1.12	Šviesos akinimo koeficientas	Ne blogiau nei G*2 pagal EN 13201 reikalavimus.
1.13	Šviestuvo tarnavimo laikas, (val.)	Ne mažiau 100000 val. (L90B10 (Prie Ta 25°C))
1.14	Korpusas	Pagamintas iš aliuminio lydinio, spalva pilka.
1.15	Apsauga nuo aplinkos poveikio	Ne mažiau IP66
1.16	Apsauga nuo smūgių	Ne mažiau IK09
1.17	Montavimo diametras, mm.	60
1.18	Montavimo būdas	Ant vertikalios atramos.
1.19	Šviestuvo forma	Šviestuvai apvalios ar ovalinės „apversto varpo“,  ar  formos. Gali turėti 1-3 viršutinės dalies laikiklius (šakas). Šviesos srautas turi būti nukreiptas žemyn. Šviestuvo aukštis 540 mm., +/- 100 mm. Viršutinės dalies skersmuo – 550 mm., +/- 100 mm.
1.20	LED modulio optika	Turi būti atspari UV spinduliutei, laikui bėgant nekeisti spalvos.
1.21	Šviestuvo galios koeficientas	Ne mažiau kaip 0,90
1.22	Šviestuvo paleidiklio (balasto) efektyvumas	Ne mažiau kaip 90 proc.
1.23	Šviesos šaltinio spalvų atkūrimo indeksas	Ne mažiau kaip 70 (CRI>70)
1.24	Apsauga nuo temperatūros	Turi būti įrengta apsauga, apsauganti šviestuvą nuo perkaitimo.
1.25	Apsauga nuo drėgmės	Turi būti įrengta apsauga nuo vidinio rasojoimo.
1.26	Šviestuvo pritemdymas. Konkretus grafikas derinamas užsakymo metu.	Šviestuvai turi turėti gamintojų užprogramuotą pritemdymo grafiką, DALI (pagal protokolą IEC 62386-102). Pritemdymo diapazonas 100-30%.
1.27	Šviestuvo valdymas	Turi būti įrengta nuotolinio valdymo prijungimo jungtis NEMA.
1.28	Šviestuvų sertifikavimas	ENEC arba ENEC+
1.29	Šviestuvų ženklavimas	Gaminiai turi būti pažymėti CE žymėjimu
1.30	Šviestuvai turi atitikti visus sekančius (arba atitinkančius) galiojančius standartus:	EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62262, EN 62471, EN 62492.

1.31	Šviestuvai turi atitikti Europos Sąjungos direktyvą dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo	Direktyva 2011/65/ES arba RoHS.
1.32	Šviestuvo gamintojas turi turėti standartus:	ISO 9001, bei ISO 14001.
1.33	Pilnai šviestuvo komplektacijai turi būti suteikiama gamintojo garantija	Ne mažiau 10 metų
1.34	Šviestuvų kiekis	75 vnt.

Direktorius

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Sigitas Mocevičius

(Vardas ir pavardė)