

A15i FOCUS

VIDUTINIO PRAGROJIMO LINIJINIS ŠALTINIS



CONSTANT CURVATURE
LINE SOURCE



DO SC



L-VENTS



PANFLEX


„A15i Focus“ yra „A15 Focus“ instaliacinė versija, skirta vidutinio pragrajimo programoms. „A15i Focus“ turi identišką garsinį našumą su savo gastroliniu analogu, tačiau pasižymi aptakesniu dizainu ir supaprastinta montavimo sistema, kad būtų galima geriau integruoti.

Su griežtai kontroliuojama 10° korpuso aprėptimi, pasyvisis „A15i Focus“ gali pasigirti įspūdinga 144 dB galia ir užtikrina garso bangų projekciją iki 35 m. „Panflex“ leidžia vartotojams pritaikyti kryptingumą prie auditorijos geometrijos ir užtikrina išskirtinį dažnio atsako stabilumą. „A15i“ Focus ir „A15i Wide“ deriniai gali būti kabinami arba statomi, kad susidarytų vertikalus linijinis garso šaltinis. „A15i Focus“ taip pat gali būti naudojamas atskirai kaip konfigūruojamas kryptingumo taško šaltinis priekiniam užpildymui arba vėlinimo linijoms, kai reikalinga siaura aprėptis.


Pats „A15i Focus“ linijinis šaltinis užtikrina išskirtinį vokalo diapazono našumą. Papildomas žemų dažnių garsiakalbis KS21i dar labiau sustiprina kontūrą ir praplečia atkūrimą iki 29 Hz sudėtingoms programoms. „A15i Focus“ yra diskretiškas, kompaktiškas ir universalus sprendimas su plačiu montavimui skirtų priedų asortimentu, palengvinančiu bet kokią integracijos scenarijų teatruose, maldos namuose, klubuose, švietimo įstaigose ir sporto salėse.

SPECIFIKACIJOS


Aprašymas	2-jų juostų pasyvi nuolatinio kryptingumo (WST) 10°, stiprinama LA2Xi ² / LA4X / LA8 / LA12X
Naudinga dažnių juosta (-10 dB)	41-20 kHz ([A15])
Didžiausias SPL^{1,2}	144 dB ([A15])
Nominalus kryptingumas	Korpusas: 10° L-Fins: 70° / 110° simetrinė arba 90° asimetrinė
Garsiakalbiai	ŽD: 1 x 15 colių kūginis garsiakalbis AD: 1 x 3" diafragminis suspaudimo nezdimo garsiakalbis
Akustinė konstrukcija	ŽD: bass-reflex, L-Vents AD: DO SC bangokreipis, L-Fins
Nominali varža	8 Ω
Jungtys	4-taškų terminalinė juosta su įspaudžiamo tipo jungimu Jungties sandarinimo plokštelė su kabelio jungtimi
Tvirtinimas	Išorinių laikinčiųjų komplektas M6 įdėklai laikinčioms plokštėms ir priedams, M8 įdėklai skirti A-U15i
Saugumas	1 DIN580 atitinkantis M8 sriegio įdėklas
Svoris (grynasis)	32 kg / 71 lb
Korpusas	Aukščiausios kokybės Baltijos buko ir beržo fanera
Priekis	Dengtos plieninės grotelės Akustiškai neutralus 3D audinis
Apdaila	Tamsiai pilka ruda Pantone 426 C Grynai balta RAL 9010 Individualus RAL kodas pagal specialų užsakymą
IP	IP55



Priekis



Šonas

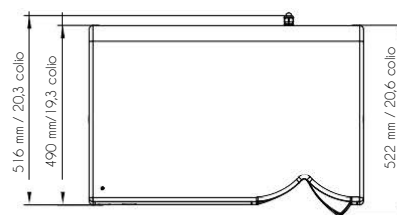


Viršus

¹ Pikinis garso lygis 1 m atstumu laisvojo lauko sąlygomis, naudojant rožinį triukšmą su keteros koeficientu 4 pagal EN IEC 60268 standartą (nustatymas skliausteliuose).
² Maksimalaus garso lygio (Max SPL) reikšmės naudojant LA2Xi, žiūrėkite LA2Xi sistemos specifikacijų lapą.

A15i WIDE

VIDUTINIO PRAGROJIMO LINIJINIS ŠALTINIS

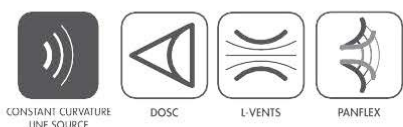


„A15i Wide“ yra „A15 Wide“ instaliacinė versija, skirta vidutinio pragrojimo programoms. „A15i Wide“ turi identišką garsinį našumą su savo gastroliniu analogu, tačiau pasižymi aptakesniu dizainu ir supaprastinta montavimo sistema, kad būtų galima geriau integruoti.

Su griežtai kontroliuojama 30° korpuso aprėptimi, pasyvusis „A15i Wide“ gali pasigirti įspūdinga 141 dB galia ir užtikrina garso bangų projekciją iki 35 m. „Panflex“ leidžia vartotojams pritaikyti kryptingumą prie auditorijos geometrijos ir užtikrina išskirtinį dažnio atsako stabilumą. „A15i Focus“ ir „A15i Wide“ deriniai gali būti kabinami arba statomi, kad susidarytų vertikalus linijinis garso šaltinis. „A15i Wide“ taip pat gali būti naudojamas atskirai kaip konfigūruojamas kryptingumo taško šaltinis priekiniam užpildymui arba vėlinimo linijoms, kai reikalinga siaura aprėptis.


Pats „A15i Wide“ linijinis šaltinis užtikrina išskirtinį vokalo diapazono našumą. Papildomas žemų dažnių garsiakalbis KS21i dar labiau sustiprina kontūrą ir praplečia atkūrimą iki 29 Hz sudėtingoms programoms. „A15i Wide“ yra diskretiškas, kompaktiškas ir universalus sprendimas su plačiu montavimui skirtų priedų asortimentu, palengvinančiu bet kokią integracijos scenarijų teatruose, maldos namuose, klubuose, švietimo įstaigose ir sporto salėse.

SPECIFIKACIJOS


Aprašymas	2-jų juostų pasyvi nuolatinio kryptingumo (WST) 30°, stiprinama LA2Xi ² / LA4X / LA8 / LA12X
Naudinga dažnių juosta (-10 dB)	42-20 kHz (A15i)
Didžiausias SPL ^{1,2}	141 dB (A15i)
Nominalus kryptingumas	Korpusas: 30° L-Fins: 70° / 110° simetrinė arba 90° asimetrinė
Garsiakalbiai	ŽD: 1 × 15 colių kūginis garsiakalbis AD: 1 × 3" diafragminis suspaudimo neodimio garsiakalbis
Akustinė konstrukcija	ŽD: bass-reflex, L-Vents AD: DOSC bangokreipis, L-Fins
Nominali varža	8 Ω
Jungtys	4-taškų terminalinė juosta su įspaudžiamo tipo jungimu Jungties sandarinimo plokštelė su kabelio jungtimi
Tvirtinimas	Išorinių laikinčiųjų komplektas M6 įdėklai laikinčioms plokštėms ir priedams, M8 įdėklai skirti A-U15i
Saugumas	1 DIN580 atitinkantis M8 sriegio įdėklas
Svoris (grynas)	29 kg / 64 lb
Korpusas	Aukščiausios kokybės baltijos buko ir beržo fanera
Priekis	Dengtos plieninės grotelės Akustiškai neutralus 3D audinys
Apdaila	Tamsiai pilka ruda Pantone 426 C Grynai balta RAL 9010 Individualus RAL kodas pagal specialų užsakymą
IP	IP55



Priekis



Šonas

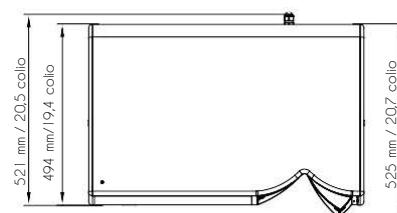

Viršus

¹ Pikinis garso lygis 1 m atstumu laisvojo lauko sąlygomis, naudojant rožinį triukšmą su keteros koeficientu 4 pagal EN IEC 60268 standartą (nustatymas skliausteliuose).
² Maksimalaus garso lygio (Max SPL) reikšmėms naudojant LA2Xi, žiūrėkite LA2Xi sistemos specifikaciją lapą.