

KS21i žemųjų dažnių kolonėlė





Aprašymas	Didelės galios kompaktiškas žemų dažnių garsiakalbis: 1 x 21" stiprinamas LA2Xi / LA4X / LA8 / LA12X
Naudinga dažnio juosta (-10 dB)	29 Hz - 83 Hz ([KS21_60])
Didžiausias SPL^{1,2}	138 dB ([KS21_100])
Nominalus kryptingumas	Standartinės arba kardioidinės konfigūracijos
Garsiakalbiai	1 x 21" neodimio kūginis garsiakalbis
Akustinė konstrukcija	Bass-reflex, L-Vents
Nominali varža	8 Ohm
Jungtys	4-taškų terminalinė juosta su įspaudžiamo tipo jungimu Jungties sandarinimo plokštelė su kabelio jungtimi
Kabinimas	Išorinių laikinčių kompleksas M6 įdėklai laikinčioms plokštėms ir priedams, M8 įdėklai skirti A-U15i
Sauga	IDIN580 atitinkantis M8 sriegio įdėklas
Svoris (neto)	46 kg / 101 svaras
Korpusas	Aukščiausios kokybės Baltijos buko ir beržo fanera
Priekis	Dengtos plieninės grotelės Akustiškai neutralus 3D audinys
Kabinimo komponentai	Aukštos kokybės plienas su antikorozine danga
Apdaila	Tamsiai pilka ruda Pantone 426 C Gryna balta RAL 9010 Individualus RAL kodas pagal specialų užsakymą
IP	IP55

1 Pikinis garso lygis 1 m atstumu laisvojo lauko sąlygomis, naudojant rožinį triukšmą su keteros koeficientu 4 pagal EN IEC 60268 standartą (nustatymas skliausteliuose).


2 Max SPL verčių naudojant LA2Xi ieškokite LA2Xi sistemos specifikacijų lape.

ISOKONTŪRAS

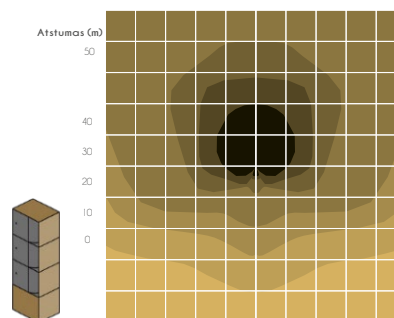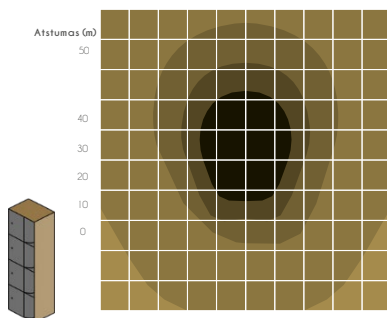


► Keturių KS21i bloko SPL kartografavimas standartinės (*kairėje*) ir kardioidinės (*dešinėje*) kompozicijose, naudojant vienodo garso slėgio šaltinius su trijų dB pakopų spalvų skale.


MATMENYS



Priekis



Šonas



Viršus