

DUOMENŲ LAPAS

D-Rack

Montuojamas ant grindų DiGiCo I/O jungčių stovas

APŽVALGA

"DiGiCo D-Rack" yra 32 įvesties, 8 išėjimo jungčių blokas, kuris su skaitmeniniu pultu jungiamas Cat5e arba aukštesnės kategorijos tinklo kabeliu. Jame yra išvesties išplėtimo lizdas, skirtas padidinti išvesties skaičių iki 16.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

32 mikrofono / linijos įėjimai prie 48 kHz arba 28 mikrofono / linijos įėjimai prie 96 kHz

8 Linijiniai išėjimai

1 Išvesties išplėtimo modulinio lizdas, skirtas pridėti 8 išėjimus

MADI RJ45 ryšys

Pasirinktinai optinis prievadas

Montavimas į 7U spintą, tvirtinimo elementai komplekte

Garsumo stebėseną

Papildomi atsarginiai PSU

Gali būti naudojamas kaip atskiras jungčių Rack



"DiGiCo" SD diapazonas

"SD diapazonas" aptarnauja viską, kas yra garsas: ar tai būtų didžiausias rokenrolo šou planetoje, ar svarbi pasaulinė transliacija, ar didžiausia maldos namų programa, ar intymus teatro spektaklis.

Stiprus. Universalus. Protingas. Pageidautinas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

RYŠIUS

32 x XLR mikrofono / linijos įėjimai

8 x XLR linijiniai išėjimai

1 x Išvesties išplėtimo lizdai

2 x Papildomi PSU (pasirinktinai)

1 x MADI RJ45 I/O

1 x MultiMode Optocore sąsaja (pasirinktinai)

1 x USB 2.0 B tipo prievadas

SIGNALO APDOROJIMAS

Garsumo stebėseną

PARINKTYS

Papildykite papildomais PSU

Optocore sąsaja (HMA, OpticalCon arba ST jungiamumas)

Papildykite „Vieno režimo Optocore“

Suderinami išplėtimo moduliai: 8 kanalų išvestis / 8 kanalų AES išvestis / 16 kanalų Aviom

Pakeiskite 8 mikrofono / linijos įėjimus 8 kanalais AES įėjimų




GARSO SPECIFIKACIJOS

Kvantavimo dažnis: 48 kHz arba 96 kHz
Optocore pluošto greitis: 1G arba 2G
"Crosstalk" (100–10 kHz): >90 dB
Analoginio įvesties dažnio atsakas (10Hz - 20kHz): ± 1 dB
Analoginis EIN (150 Ω): 127 dB
Dinaminis diapazonas: 113dB
Įvesties varža: 2500 Ω (2650 Ω su perjungėju)
CMRR @ 1kHz (150 Ω Z _{col.}): >71dB
Analoginis iškraipymas @ 30dBFS Gain (100Hz - 10kHz): <0.01%
Fantominis maitinimas: 48.3V
Stiprinimo diapazonas: nuo -10dB iki +60dB
Sisteminis užlaikymas: ≈ 2 ms @ 48kHz arba ≈ 1.1 ms @ 96kHz
Maksimalus įvesties lygis: +22dBu
Maksimalus išėjimo lygis: +22 dBu

Tokiame konkurencingame pasaulyje inžinieriams, kaip ir konsolių savininkams, norite geriausių įrankių, ant kurių galėtumėte uždėti rankas. Taip pat norite, kad konsolė ir garso įrankiai būtų gerai apgalvoti kiekvienai pagrindinei programai, nes jie skirti garso inžinerijos menui ir mokslui.

BRĖŽINYS

Visi matmenys (mm)

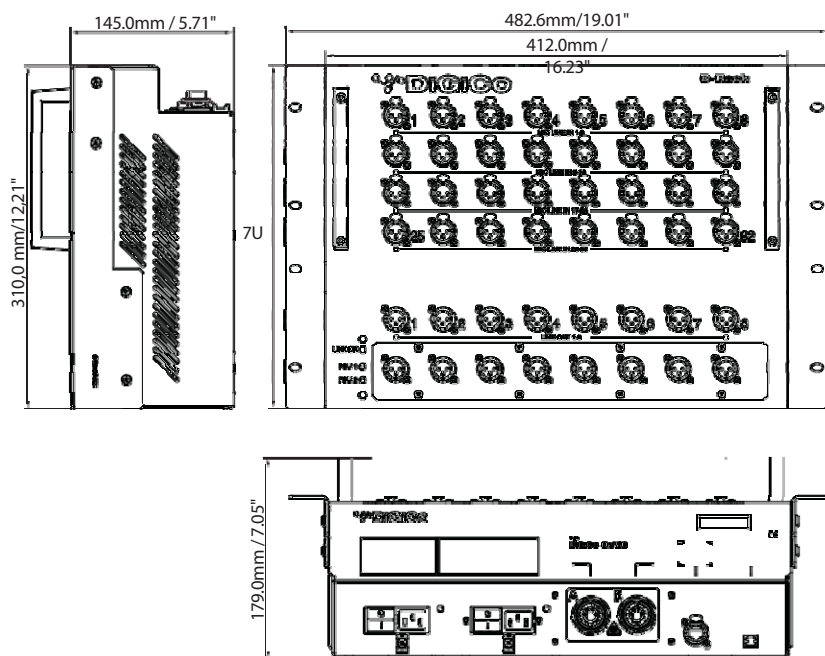

FIZINĖS

Matmenys: 412mm (w) x 179mm (d) x 310mm (h)

Svoris: 10 kg

Maitinimo reikalavimai: 88-264VAC, 47-63Hz, 2.8A MAX

Papildomai: vidiniai PSU x 2 (pasirinktina)

Prekės kodas: X-D-RACK-1 (vienas PSU)

Prekės kodas: X-D-RACK-2 (sudvigubintas PSU)

"DiGiCo" būstinė

Unit 10 Silverglade Business Park Leatherhead Road,
Chessington,
Surrey, KT9 2QL, Jungtinė Karalystė
info@digiconsoles.com

©DiGiCo 2019. Visų prekių ženklų ir produktų pavadinimų autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams E&OE

www.digico.biz

 **DiGiCo**
www.digico.biz

"DiGiCo D-Rack" duomenų lapas 4