

Produkto specifikacijos

Beta® 58A superkardioidinis dinaminis balso mikrofonas

Apžvalga

"Shure Beta 58A" dinaminis vokalinis mikrofonas yra preciziškai sukurtas profesionaliam gyvo garso stiprinimui ir studijinio įrašymo programoms. Pritaikytas dažnio atsakas pabrėžia vokalo aiškumą, o griežtas superkardioidinis raštas užtikrina aukštą grįžtamąjį ryšį, maksimalią izoliaciją nuo kitų garso šaltinių.

Funkcijos

- "Premier" tiesioginio našumo mikrofonas su "Shure" kokybe, tvirtumu ir patikimumu
- Vienodas super-kardioidinis paėmimo modelis, užtikrinantis maksimalų padidėjimą prieš grįžtamąjį ryšį ir puikų ne ašies garso atmetimą
- Specialiai vokalui pritaikytas dažnio atsakas su pašviesintu vidutinių dažnių ir žemųjų dažnių nusukimu, kad būtų galima valdyti artumo efektą
- Neodimio magnetas didesniai jautrumui ir didesnei išeigai
- Pažangi pneumatinė smūgio sugėrimo sistema, kuri sumažina mechaninio triukšmo ir vibracijos perdavimą
- Įlenkimams atsparios plieninės tinklinės grotelės ir emaliu dengtos liejimo metalo konstrukcijos atsparios dilimui ir piktnaudžiavimui
- Efektyvus įmontuotas pop filtras sumažina nepageidaujamą vėjo ir kvėpavimo triukšmą

Galimi modeliai

Beta 58A **super-kardioidinis dinaminis** vokalinis mikrofonas su didelės galios neodimio elementu

Specifikacijos


Kapsulės tipas	Dinaminis (judanti ritė)
Dažnio atsakas	nuo 50 Hz iki 16 000 Hz
Poliarinis modelis	Super-kardioidė
Išėjimo varža	150 Ω
Jautrumas (esant 1 kHz, atviros grandinės įtampai)	-51,5 dBV/Pa (2,66 mV/Pa), ± Paskalis = 94 dB SPL
Didžiausias SPL ^[1] 1000 Ω apkrova, @ 1% THD	140,5 dB
Svoris	Neto: 0.278 kg (0.62 svaro)
Jungtis	Trijų kontaktų profesionalus XLR, Male

^[1]Matavimai, atlikti naudojant RPM626 išankstinį stiprintuvą


Priedai ir atsarginės dalys

RK265G	Pakaitinės grotelės	R176	Pakaitinė kapsulė
A58WS	Pilkas mikrofono priekinis tinktelis	A25D	Mikrofono spaustukai

Poliarinis modelis

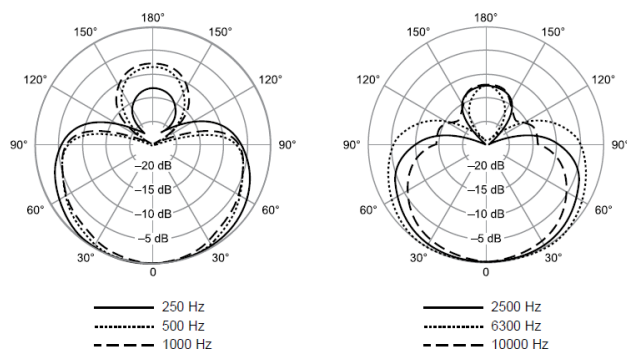

Dažnio atsakas

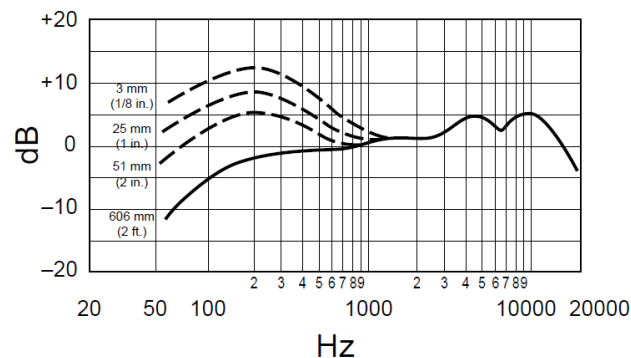

SHURE
LEGENDARY
PERFORMANCE™

"Shure Incorporated"

©www.shure.com 2015 m.



Beta 58A