

RØDE[®]

M I C R O P H O N E S



www.rodemic.com


CE (EMC, LVD) 

Specifikacijos


Akustinis principas:	Slėgio gradientas (kondensatorinis)
Kryptingumo paterna:	Kardioidė (žr. diagramą)
Dažnių diapazonas:	20 Hz ~ 20 000 Hz (žr. diagramą)
Išėjimo varža:	100Ω
Jautrumas:	-38dB re 1V/Pa @ 1kHz (12mV/Pa @ 94dB SPL) ±2 dB @ 1 kHz
Ekvivalentinis triukšmas:	<16 dBA SPL (pagal IEC651)
Didžiausias galingumas:	+13,9 dBu (@ 1 kHz, 1 % THD į 1 kΩ)
Dinaminis diapazonas:	>128 dB (pagal IEC651)
Didžiausias SPL:	143 dB. (@ 1 kHz, 1 % THD į 1 kΩ)
Signalas / triukšmas:	78dB SPL (@ 1kHz, 1Pa pagal IEC651)
Maitinimo poreikis:	Phantom P48, P24
Išvesties jungtis:	3 kontaktų XLR
Grynasis svoris:	100g
Matmenys:	118 x 20 x 20 mm

Specifikacijos

Dažinių diapazonas

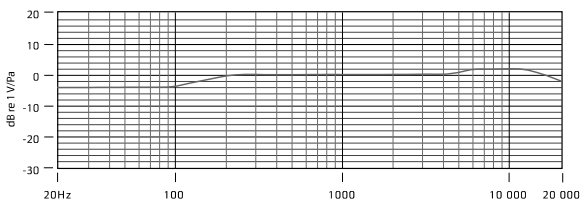

Poliarinis atsakas



Priedai

Vienas



stovo laikiklis



apsauga nuo
vėjo



užtrauktuko
užsegamas maišelis

Suderinta pora



2 x stovų laikikliai



2 x apsauga nuo
vėjo



kietasis dėklas