


# MCX daugiakanalė stotis

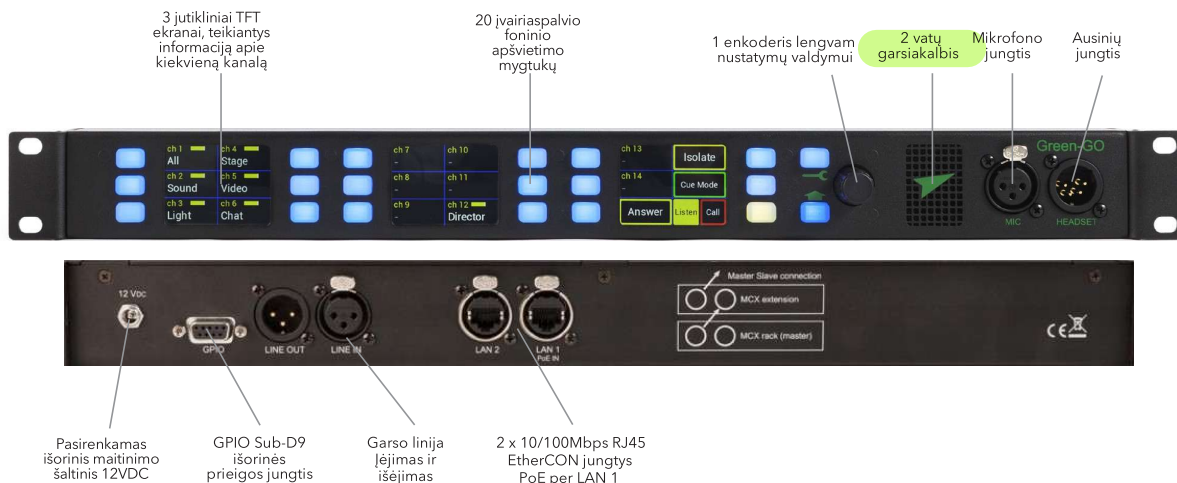

Dėl kompaktiško dizaino 32 kanalų MCX daugiakanalė stotis lengvai integruojama į bet kurią sistemą. Tai suteikia vartotojui tiesioginę prieigą prie iki 18 kanalų ar funkcijų. Antrame lygyje išplėstinė prieiga suteikiama iki 32 kanalų ir 4 funkcijų.

Trys didelio kontrasto spalvoti jutikliniai ekranai ir 20 iš galo apšviestų mygtukų leidžia kompaktiškai ir tiksliai valdyti kalbos, skambučių ar šviesos signalus.

Platus jungčių pasirinkimas suteikia įvairių galimybių. Vartotojas gali bendrauti per įmontuotą 2 vatų garsiakalbį ir išorinį mikrofoną arba per laisvų rankų įrangą. Be to, galima valdyti išorinį garsiakalbį per „Line-Out“ jungtį, o tai ypač naudinga triukšmingoje aplinkoje. Išorinius garso signalus galima lengvai nukreipti per linijos prievadą visiems „Green-GO“ abonentams per grupes, pavyzdžiui, programos garsą.

GPIO prievadas suteikia išorinę prieigą prie tokių funkcijų kaip pokalbis ar skambutis (šviesa, skambutis ir balsas) „Green-GO“ sistemoje per du įėjimus ir du išėjimus kiekvienam.



HS-200 ausinės

## Funkcijos

- MCX sistemą galima išplėsti iki 9 daugiakanalių abonentų įrenginių
- Maitinamas per PoE (802.3af-2003 standartas) arba atskirą nuolatinės srovės maitinimo šaltinį
- Apima 2 EtherCON LAN lidzus su 100MBit jungikliu
- Interkomo maršruto parinkimo duomenys, sistemos sąranka ir nuostatos saugomos vietinėje atmintyje
- Sukurkite savo konfigūraciją naudodami nemokamą „Green-GO Control“ programinę įrangą

## Techniniai duomenys

- Matmenys: 485 x 110 x 45 mm (19")
- Svoris: 1.74kg
- Jungtys (Neutrik): 1 x XLR4M, 2 x XLR3F, 1 x XLR3M, 2 x RJ45 etherCON, 1 x Sub-D9, 1 x 12V DC
- Valdikliai: 3 x Spalvoti-TFT lietimui jautrus ekranai, 20 mygtukų su foniniu apšvietimu, 1 x kodavimo įrenginys
- Maitinimo šaltinis: PoE (802.3af) arba pasirinktinai 12V DC

## Priedai


- GNM430 Mikrofonas (430mm)
- GNM300 Mikrofonas (300mm)
- HS-200 Ausinės

Aplankykite mus @ [greengodigital.com](http://greengodigital.com)  
Pasauliniai pardavimai:  
[Sales@anima.network](mailto:Sales@anima.network)  
Green-GO yra suprojektuotas ir pagamintas Nyderlanduose

PROFESIONALUS  
SKAITMENINIS  
INTERKOMAS  
KOMUNIKACIJA



# MCXD daugiakanalė stotis

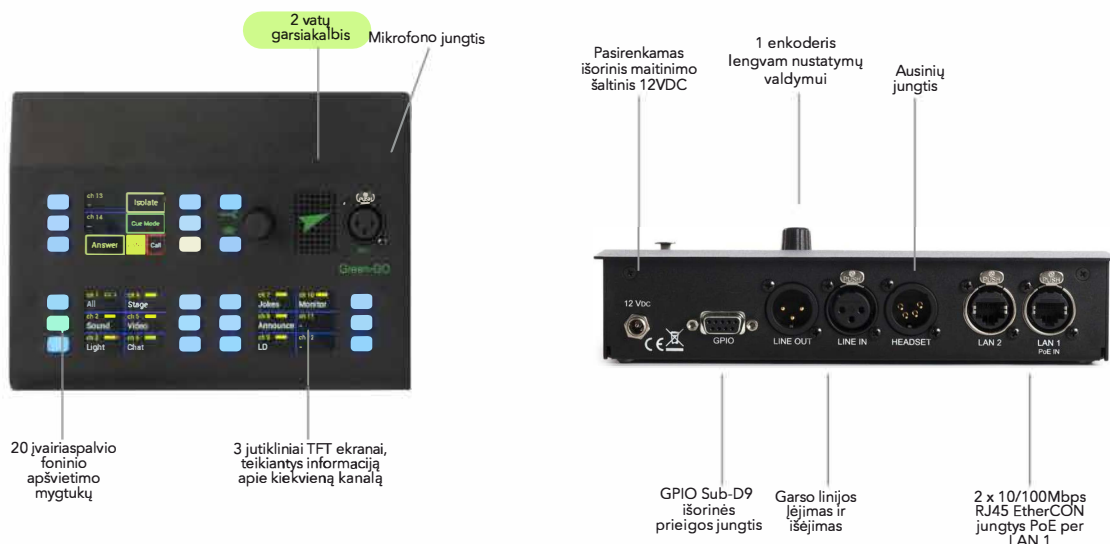

Dėl kompaktiško dizaino 32 kanalų MCXD stalinė stotis lengvai integruojama į bet kurią sistemą. Tai suteikia vartotojui tiesioginę prieigą prie iki 18 kanalų ar funkcijų. Antrame lygyje išplėstinė prieiga suteikiama prie iki 32 kanalų ir 4 funkcijų.

Trys didelio kontrasto spalvoti jutikliniai ekranai ir 20 iš galo apšviestų mygtukų leidžia kompaktiškai ir tiksliai valdyti kalbos, skambučių ar šviesos signalus.

Platus jungčių pasirinkimas suteikia įvairių galimybių. Vartotojas gali bendrauti per įmontuotą 2 vatų garsiakalbį ir išorinį mikrofoną arba per laisvą rankų įrangą. Be to, galima valdyti išorinį garsiakalbį per „Line-Out“ jungtį, o tai ypač naudinga triukšmingoje aplinkoje. Išorinius garso signalus galima lengvai nukreipti per linijos prievadą visiems „Green-GO“ abonentams per grupes, pavyzdžiui, programos garso.

GPIO prievadas suteikia išorinę prieigą prie tokių funkcijų kaip pokalbis ar skambutis (šviesa, skambutis ir balsas) „Green-GO“ sistemoje per du įėjimus ir du išėjimus kiekvienam.



GNM430 mikrofonas

## Funkcijos

- MCX sistemą galima išplėsti iki 9 daugiakanalių abonentų įrenginių
- Maitinamas per PoE (802.3af-2003 standartas) arba atskirą nuolatinės srovės maitinimo šaltinį
- Apima 2 EtherCON LAN lizdus su 100MBit jungikliu
- Interkomo maršruto parinkimo duomenys, sistemos sąranka ir nuostatos saugomos vietinėje atmintyje
- Sukurkite savo konfigūraciją naudodami nemokamą „Green-GO Control“ programinę įrangą

## Techniniai duomenys

- Matmenys: 220 x 160 x 45 mm
- Svoris: 1.11kg
- Jungtys (Neutrik): 1 x XLR4M 2 x XLR3F, 1 x XLR3M, 2 x RJ45 etherCON, 1 x Sub-D9, 1 x 12V DC
- Valdikliai: 3 x Spalvoti-TFT lietimui jautrus ekranai, 20 mygtukų su foniniu apšvietimu, 1 x kodavimo įrenginys
- Maitinimo šaltinis: PoE (802.3af) arba pasirinktinai 12V DC

## Gaminio kodas

MCXD

## Priedai


- GNM430 Mikrofonas (430mm)
- GNM300 Mikrofonas (300mm)

Aplankykite mus @ [greengodigital.com](http://greengodigital.com)  
Pasauliniai pardavimai:  
[Sales@anima.network](mailto:Sales@anima.network) Green-GO yra  
suprojektuotas ir pagamintas  
Nyderlanduose

PROFESIONALUS  
SKAITMENINIS  
INTERKOMAS  
KOMUNIKACIJA



# WPX sieninė stotelė

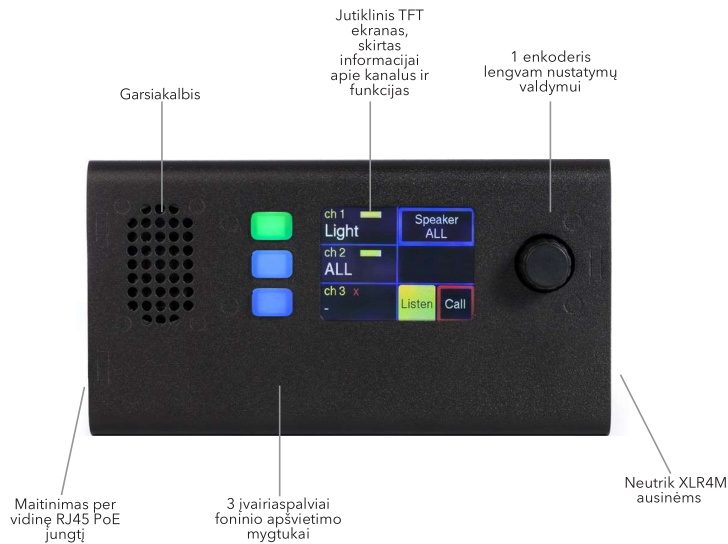

„Green-GO Wall Panel X Speaker“ versija yra skydelyje montuojama „Green-GO Beltpack“ versija su tiesiogine prieiga prie trijų ryšio kanalų (vieno tiesioginio vartotojo arba grupės). Be to, yra garsiakalbis su atskiru valdikliu, kuriam gali būti priskirtas bet kuris vartotojas ar grupė. Pavyzdžiui, programos garso ir scenos techniko pranešimai.

„Wall Panel X“ turi didelį spalvotą TFT jutiklinį ekraną, kuris taip pat veikia kaip užuominos patvirtinimo mygtukas. Ekrane bus rodoma tekstinė informacija ir spalvoti iššokantys langai, skirti užuominoms ir skambučiams. Sieninės stotelės priekyje yra sukamasis enkoderis, kuris veikia kaip pagrindinis garsiakalbio garsumo valdiklis ir paspaudus leidžia nustatyti įrenginį. Kartu su 3 RGB foninio apšvietimo mygtukais, skirtais tiesioginiam pokalbiui pasiekti ausinių kanalų.

## Funkcijos

- Lengvai derinamas su bet kuria kita „Green-GO Beltpack“ arba daugiakanale stotimi (nereikia atskiros matricos ar sąsajos)
- Integruotas garsiakalbis arba išorinis garsiakalbis
- Maitinamas per PoE (802.3af-2003 standartas)
- Interkomo maršruto parinkimo duomenys, sistemos sąranka ir nuostatos saugomos vietinėje atmintyje
- Sukurkite savo konfigūraciją naudodami nemokamą „Green-GO Control“ programinę įrangą

## Techiniai duomenys

- Matmenys: 81 x 30 x 81 mm
- Svoris: 480g
- Jungtis: Neutrik XLR4M
- Valdikliai: 1 x Rotacinis enkoderis
- Maitinimo šaltinis: PoE (802.3af)

## Gaminio kodas

GGO-WPX

## Priedai

GHS05



GHS05 telefono ragelio stiliaus ausinė

Aplankykite mus @ [greengodigital.com](http://greengodigital.com)  
Pasauliniai pardavimai:  
[Sales@anima.network](mailto:Sales@anima.network) Green-GO yra  
suprojektuotas ir pagamintas  
Nyderlanduose

PROFESIONALUS  
SKAITMENINIS  
INTERKOMAS  
KOMUNIKACIJA

