GB 213 DARBO SPINTELĖ; GAMINAMAS KIEKIS: 15 VNT.

Gamintojas turi patikrinti, kaip atrodo esami analogiški baldai ir jų detalės kituose aukštuose, ir gamina pagal jau įrengtus baldus.

PLANAS



SPINTELĖ ATVIROSE DARBO ERDVĖSE 1700x500x1100 mm

- Karkasas ir fasadai pagaminti iš LMDP;
- Metalo rėmas ir kojelės pagaminti iš metalinio kvadratinio profilio 25x25 mm, dažoma pagal RAL arba NCS;
- Viduje kilnojamo aukščio lentynos;
- Atidarymas vieno taško rankenėlėmis;
- Spintelės rakinamos rakteliu.

3D VIZUALIZACIJA

NEATNAUJINTA 07.22 PASTABOMIS!

FASADAS

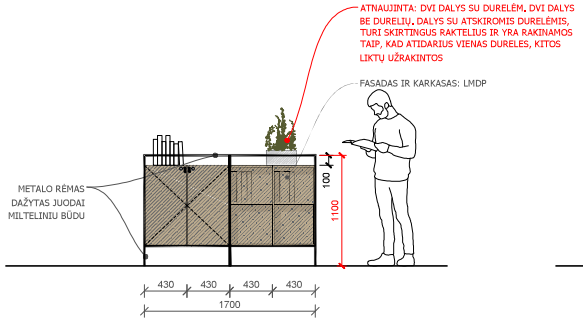

ŠONINIS FASADAS

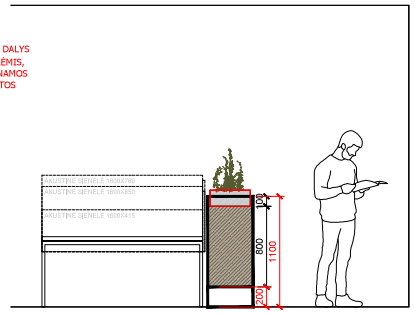

VIDAUS IŠKLOTINĖ

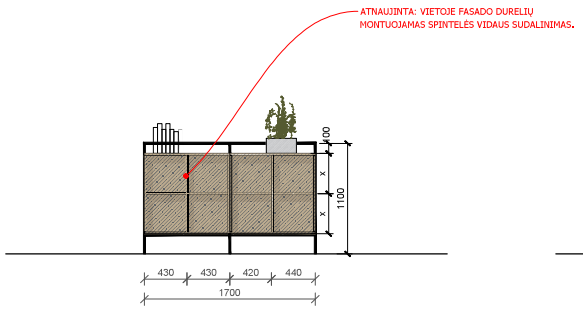

SKERSINIS PJŪVIS (Spintelės vidus)

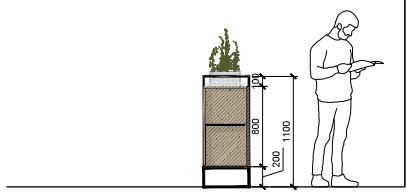

BALDŲ MEDŽIAGŲ EKSPLIKACIJA

PASTABA: MEDŽIAGŲ SPECIFIKACIJAS ŽR. I093-TP-IP-4.1.2

NR.	ŽYMĖJIMAS
M01	
M02	
M03	
M04	
M05	
M06	
M07	
M08	
M09	
M10	JUODA SPALVA DAŽYTAS METALAS
M11	
M12	
M13	
M14	LMDP (briauna- tokia pati parinktis, kaip ir visai plokštei) (EGGER Natural Hickory H3730 ST10 arba analogas)

KITI ŽYMĖJIMAI

ŽYM. IŠKLOT.	
001	LOCKERIO ŽYMĖJIMAS - ANT SPINTELĖS KLIJUOJAMAS LIPDUKAS, KONKRETI SPALVA, DYDIS DERINAMAS SU KONKREČIU GAMINTOJU
PLASTIKAS	ŠIUKŠLIŲ RŪŠIAVIMO ŽYMĖJIMAS - ANT SPINTELĖS KLIJUOJAMAS LIPDUKAS, KONKRETI SPALVA, DYDIS DERINAMAS SU KONKREČIU GAMINTOJU
●	RAKINAMOS SPINTOS ŽYMĖJIMAS. UŽRAKTO TIPAS DERINAMAS SU KONKREČIU GAMINTOJU

PASTABA:

- NEATSIEJAMA ŠIO BRĖŽINIO DALIS YRA I093-TP-IP-4.1.1 IR I093-TP-IP-4.1.2.

PASTABOS:

1. Visi matmenys brėžinyje preliminarūs; visus matmenis tikrinti vietoje.
2. Parinkus santechnikos gaminius priršimus būtina tikslinti gaminio techninėse specifikacijose.
3. Visi plano ir situacijos nesutapimai tikslinami ir derinami su architektais.
4. Prieš gamybą visi matmenys tikrinami objekte. Visi baldų matmenys tikslinami pagal konkrečių parinktų prietaisų ir įrangos gabaritus.
5. Prieš gamybą gamintojas paruošia natūrinius medžiagų ir spalvų pavyzdžius.
6. Brėžiniai skirti skaičiavimams. Gamybinius brėžinius ruošia gamintojas ir derina su architektais.
7. Medžiagos, konstrukcija ir furnitūra derinama su architektais.
8. Elektros įvadai tikslinami pagal elektros planą, priršimai tikslinami gamybiniuose brėžiniuose.
9. Elektros įranga - Jung LS 990, Spalva: juoda arba balta, tikslinama DP metu su konkrečiu gamintoju. Visos rozetės ir jungikliai įleisti (lygiai su fasadu). Elektros įrangą įtraukti į baldo kainos pasiūlymą.
10. Prieš baldų gamybą elektra yra tikslinama pagal aktualų elektros projektą.

LAISVĖS PR. 10, VILNIUS, IGNITIS CENTRINĖ BŪSTINĖ, INTERJERO PROJEKTAS

SPINTELĖS DETALIZACIJA

1:50

LAIDA: 0

PROJEKTO NR.	PROJEKTO ETAPAS	PROJEKTO DALIS	BRĖŽINYS	LAPAS	LAPŲ
I093-TP-IP-4.2.6				1	1

2021-07-22