


LED PANELĖ

LCL-60x60-36W-4000K (UGR19)

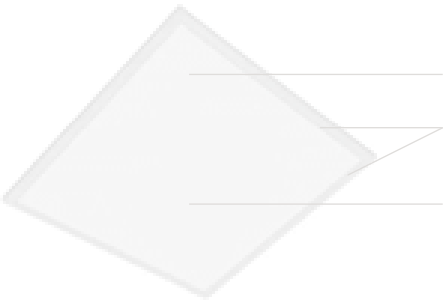

- Nemirksintis šviestuvas
- LED moduliai išdėstyti pagal šviestuvo perimetrą
- Akinimo kontrolę užtikrina mikroprizmatinė optika, dengianti LED modulius

5 METŲ GARANTIJA

VIDAUS ŠVIESTUVAI



Išmatavimai	595x595x10,4mm
Spalvinė temperatūra	4000 K
Hermetiškumo klasė	IP 20
Spalvų atkūrimo indeksas	CRI 80
Saugos klasė	II
Šviesos srautas	4320 Lm
Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Darbo laikas	50000 h
Galia	36 W
Medžiagiškumas	PMMA, aliuminis
Šviesos kampas	120°
Akinimo koeficientas	UGR<19
Edgelit technologija	