



SEZAME

Product s.r.o.

Šalounova 446/59 703 00 Ostrava-Vítkovice

Tel – 00420 605245225

www.sezame.cz

MATRACE SEZAME VISCOMAX



Oboustranná antidekubitní matrace Sezame Viscomax.

Kód ZP: 01565

- Charakteristika matrace:** pasivní antidekubitní oboustranná matrace Viscomax je určena pro pacienty s nízkým až vysokým rizikem vzniku dekubitů třídy I-IV. Matrace 2. je vyrobena ze tří vrstev pěny o výšce 15 cm. Základní vrstva je ve tvaru U a je vyrobena ze studené pěny o hustotě 42 kg/m³. Střední vrstva dodává matraci 5. stabilitu a je vyrobena ze studené pěny o hustotě 42 kg/m³. Vrchní vrstva matrace 6. je vyrobena z nové designové VISCO elastické tepelně aktivní pěny o hustotě 60 7. kg/m³. Tato VISCO pěna má výrazné antidekubitní vlastnosti. Povrch matrace je zónovaný pro lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla. Zvětšené průřezy v

vlhkostí a přehřátím. Standardem je potah matrace SAFR se zipem a klopami.

Třída rizika lůžkovin: Matrace určená pro dekubity třídy rizika nízkého až vysokého dekubitu (I. – IV.) 2.

Zónování a povrch: Matrace je rozdělena do 3 anatomických zón. Povrch je ve tvaru krychle s hranou 5 cm 7.

Provedení: Varianta provedení FLEX - varianta se zesílenými okraji pro lepší a pohodlnější vstávání z postele. Tato možnost je za příplatek.

Materiálové složení: studená HR pěna a visco pěna dle EN 597-1 a EN 597-2.

Výška jádra: 15 cm. 3.

Maximální nosnost matrace: 200 kg 4.

Záruka: 2 roky.

Rozměry matrace: Matrace se vyrábí v základních rozměrech 80-100 x 200 cm. Lze 3.
vyrobit i v atypických rozměrech šířka, délka, výška - za příplatek.

Potah: Standardně je matrace dodávána v nepropustném a pratelném potahu SAFR, ohnivzdorném jádru dle BS717, Crib 5, prodyšnost 1500 g/m2. 8.2

Základ potahu je polyester 115g/m2 potažený polyuretanem o hustotě 65g/m2 zip 8.1
ve tvaru "L" pro praní na 95°C, sterilizace do 121°C, potah lze sušit v sušičce do 70° 8.3, 8.4

C. Antialergický, protiroztočový, antibakteriální, protiplísňový a odolný vůči 8.2
dezinfekčnímu materiálu. Srážlivost praním je menší než 4 % 8.4

DVIPUSIS ČIUŽINYS NUO NUO PRAGULŲ SEZAME VISCOMAX.

kodas: 01565

Čiužinio charakteristikos: pasyvus dvipusis čiužinys nuo pragulų Viscomax skirtas pacientams, turintiems nuo mažos iki didelės I-IV klasės pragulų riziką. Čiužinys pagamintas iš trijų porolono sluoksnių 15 cm aukščio. Bazinis sluoksnis yra U formos ir pagamintas iš šaltų putų poliuretano, kurio tankis 42kg/m³. Vidurinis sluoksnis suteikia čiužiniui stabilumo ir yra pagamintas iš šaltų putų poliuretano, kurio tankis 42kg/m³. Viršutinis čiužinio sluoksnis pagamintas iš naujo dizaino VISCO elastinių termo aktyvaus porolono, kurio tankis 60 kg/m³. Šis VISCO porolonas pasižymi antipragulinėmis savybėmis. Čiužinio paviršius zonuojamas geresniam čiužinio vėdinimuisi ir lengvam kūno masažui. Porolono išfrezavimas kubeliais čiužinyje užtikrina geresnę oro cirkuliaciją ir garų šalinimą bei tuo pačiu apsaugo pacientą nuo drėgmės ir perkaitimo. SAFR čiužinio užvalkalas su užtrauktuku ir atvartais yra standartinis.

Čiužinio rizikos klasė: Čiužinys skirtas nuo žemos iki aukštos pragulų rizikos pacientams (I. – IV.)

Zonavimas ir paviršius: Čiužinys padalintas į 3 anatomines zonas. Paviršius kubo formos su 5 cm krašteliais

Dizainas: FLEX dizaino variantas – variantas su sustiprintomis briaunomis, kad būtų geriau ir patogiau išlipti iš lovos. Ši parinktis yra už papildomą mokestį.

Medžiagos sudėtis: šaltas HR putų poliuretanai ir viskoelastinis poliuretanai pagal EN 597-1 ir EN 597-2.

Čiužinio aukštis: 15 cm.

Maksimali čiužinio apkrova: 200 kg

Garantija: 2 metai.


Čiužinio matmenys: Čiužinys gaminamas 80-100 x 200 cm baziniais išmatavimais. Jis taip pat gali būti gaminamas netipiniais pločio, ilgio ir aukščio matmenimis – už papildomą mokestį.

Užvalkalas: Standartiškai čiužinys tiekiamas su nepralaidžiu ir plaunamu SAFR užvalkalu, ugniai atspariu pagal BS717, Crib 5 ir kvėpuojančia 1500 g/m². Užvalkalo pagrindas yra poliesteris 115 g/m², padengtas poliuretanu 65g/m² su "L" formos užtrauktuku, skalbimas iki 95°C, sterilizuojamas iki 121°C, užvalkalą galima džiovinti džiovyklėje iki 70°. C. Antialerginis, antierkinis, antibakterinis, priešgrybelinis ir atsparus dezinfekuojančioms medžiagoms. Skalavimo susitraukimas yra mažesnis nei 4 %

Kopija tikra, vertimas tinkamas

UAB M Prekyba



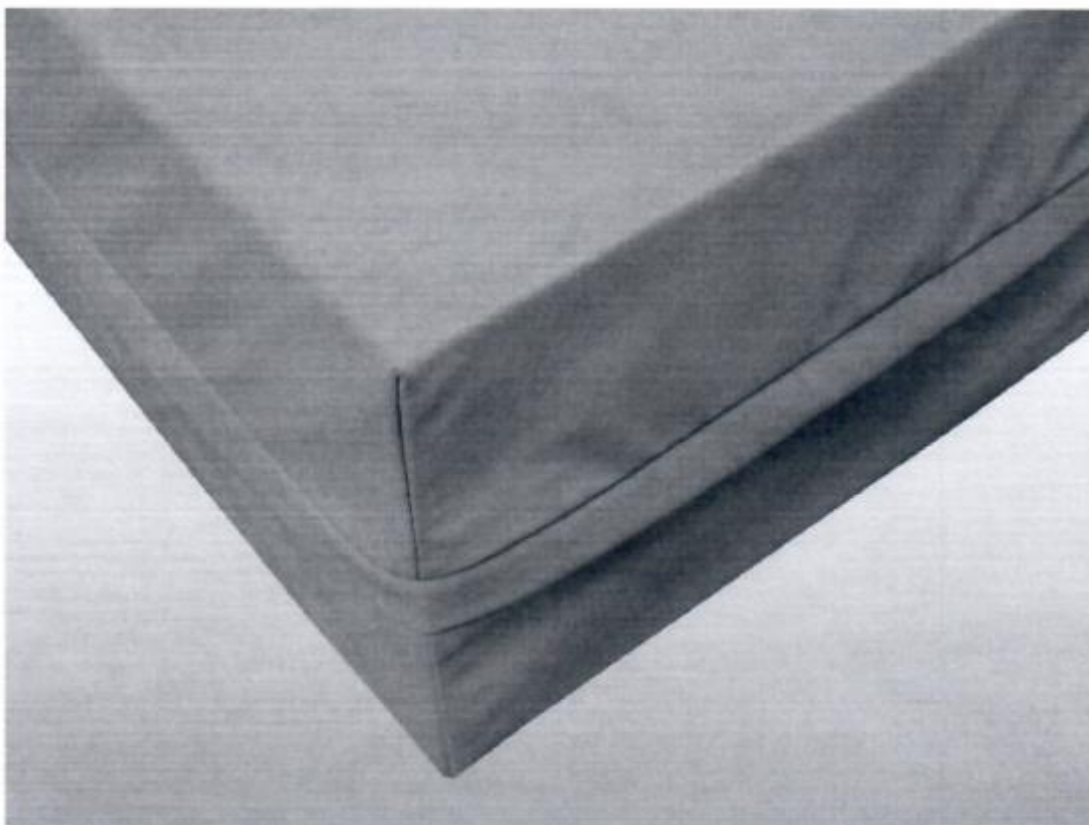

OMYVATELNÝ POTAH NA MATRACE SAFR –NEMOCNICE


Speciální **prodyšný pružný potahový materiál**, odolný vůči mokrému prostředí. Má **výbornou obousměrnou elasticitu**, je **omyvatelný, vodo nepropustný**, z vnitřní strany **prodyšný** s možností vyvážení do 95 °C.

8.

POPIS PRODUKTU

- hygienická ochrana matrace proti skvrnám, vlhkosti atd.
- antialergické, antibakteriální
- vhodné do nemocnic, penzionů pro seniory, hotelů, dětských postýlek atd.
- zajišťuje nepropustnost (odolné proti působení moči)
- povrchový materiál 100% polyester
- zátěr 100% polyuretan
- barva zelená

- všitý zip do tvaru L a je překryt okapničkou, která zabraňuje vniknutí tekutin **8. 8.4**
- dovnitř matrace
- potah vyráběn mnoho různých variantách: 80-100/180-220/8-16 cm
- lze prát při teplotě až 95 °C
- certifikaci Ökotex třída 1 **9.**
- balen v sáčku
- český výrobek
- Ceny zboží nezahrnují dopravu. Cena vychází podle počtu objednaného zboží. Karton obsahuje cca 8 přikrývek.



Plaunamas čiužinio užvalkalas SAFR- lignonėms

Specialus kvėpuojantis, tamprus ir padengtas specialia plėvele, atsparus drėgmei. Jis yra elastingas visomis kryptimis, plaunamas, nepraleidžia skysčių, praleidžiantis orą iš čiužinio vidaus ir plaunamas iki 95°C temperatūros

Prekės aprašymas

Higieninė čiužinio apsauga nuo drėgmės, dėmių

Antialerginis, antibakterinis

Tinka lignonėms, globos namams, viešbučiams, vaikiškoms lovytėms

Užtikrina pilną apsaugą nuo skysčių (atsparus šlapimui)

Užvalkalo medžiaga 100% poliesteris

Paviršiaus danga 100 % poliuretanu

Žalia spalva

Besiūlis užtrauktukas L formos su atvartu, apsaugančiu nuo skysčių patekimo į čiužinio vidų

Užvalkalo išmatavimai pagal poreikį daug versijų: 80-100/180-220/8-16 cm

Galima plauti iki 95°C temperatūros

Sertifikatas Okotex klasė 1

Supakuotas maišelyje

PAgaminta Čekijos respublikoje

Prekių kaina be transportavimo kainos. Kaina priklauso nuo užsakomų prekių kiekio. Dėžėje telpa apie 8 užvalkalai.