


Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statybinių konstrukcijų įrengimo darbai. ŽN įrengimo palapose 3-102

Iš viso už **70,01 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai								0,00
S10-Sezoniniai darbai								0,00
1	N7P-0306-1	Gelžbetoninių sąramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai, kai sąramos masė iki 0,3 t	vnt.	2	7,90	0,66	11,77	20,33
2	G-8209	Sąramos#8pb16-1nėnėšančios	vnt.	2		24,33		24,33
Iš viso #1					7,90	24,99	11,77	44,66 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			0,63 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,75 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	0,35 €
Soc. draudimas					31,18%			2,66 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					11,19	25,74	12,12	49,05 €
Statybvietės išlaidos					8,00%	8,00%	8,00%	3,93 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					12,09	27,80	13,09	52,98 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					12,09	27,80	13,09	52,98 €
Pridėtinės išlaidos					25,00%			2,13 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	2,75 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					14,93	29,19	13,74	57,86 €
PVM					21%	21%	21%	12,15 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					18,06	35,32	16,63	70,01 €

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė


Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra.ŽN įrengimas patalpose 3-102

Iš viso už **4 383,59 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00

Skyrius Angų užpildymas

1	N2P-0301-1	Plieninių durų blokų montavimas	m2	4,2	61,94	588,15	6,44	656,53
Iš viso už skyrių Angų užpildymas					61,94	588,15	6,44	656,53

Skyrius Vidaus apdaila Sienos

2	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100 m2	0,447	365,74	97,62	24,12	487,48
3	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,3676	84,69	14,69		99,38
4	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,3676	17,47	20,26	0,01	37,74
5	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,3676	147,58	112,86		260,44
6	N15P-0301-1	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 iki 0,012	m2	24,36	420,25	413,51	0,62	834,38
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila Sienos					1035,73	658,94	24,75	1719,42

Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai
Papildomų medžiagų vertė
Papildomų mechanizmų vertė
Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statybvietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

1097,67	1247,09	31,19	2 375,95 €
8,0%			87,81 €
	3,0%		37,41 €
		3,0%	0,94 €
31,18%			369,63 €
1555,11	1284,50	32,13	2 871,74 €
9,00%	9,00%	9,00%	258,46 €
1695,07	1400,11	35,02	3 130,20 €
1,00	1,00	1,00	
1695,07	1400,11	35,02	3 130,20 €
27,00%			320,08 €
5,0%	5,0%	5,0%	172,52 €
2115,91	1470,12	36,77	3 622,80 €
21%	21%	21%	760,79 €
2560,25	1778,85	44,49	4 383,59 €

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

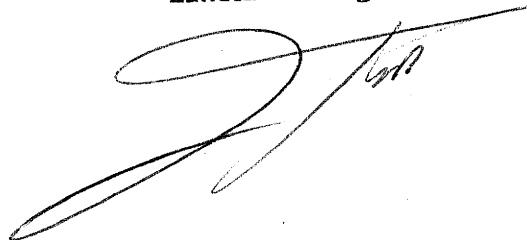
Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra .ŽN įrengimo patalpose 3-102

Iš viso už **652,31 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S9-Specifiniai darbai					0,03			
S10-Sezoniniai darbai					0,04			
1	N8P-0502-1 (S9=1,119 S10=1,15)	120 mm storio (½ plytos) armuotų pertvarų mūrijimas (silikatinės plytos storis 88 mm)	m2	22,35	305,75	18,73	50,79	375,27
Iš viso #1					305,75	18,73	50,79	375,27 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			24,46 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		0,56 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	1,52 €
Soc. draudimas					1,79%			5,91 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					336,12	19,29	52,31	407,72 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	36,70 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					366,37	21,03	57,02	444,42 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					366,37	21,03	57,02	444,42 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			69,01 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	25,67 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					457,15	22,08	59,87	539,10 €
PVM					21%	21%	21%	113,21 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					553,15	26,72	72,44	652,31 €

Sudarė:

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė


Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Nevykdomi darbai

Žiniaraštis: Statinio architektūra.ŽN įrengimas patalpose 3-102

Iš viso už **354,36 €**

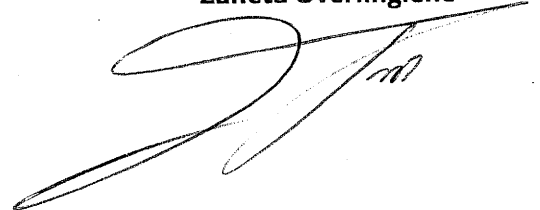
Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S9-Specifiniai darbai						0,00
		S10-Sezoniniai darbai						0,00

Skyrius Vidaus apdaila Sienos

1	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,1642	37,83	6,56		44,39
2	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,1642	7,80	9,05	0,01	16,86
3	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,1642	65,92	50,41		116,33
Iš viso už skyrių Vidaus apdaila Sienos					111,55	66,02	0,01	177,58
Iš viso #1					111,55	66,02	0,01	177,58 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			8,92 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		1,98 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	
Soc. draudimas					31,18%			37,56 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					158,03	68,00	0,01	226,04 €
Statyb vietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	20,34 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					172,25	74,12	0,01	246,38 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					172,25	74,12	0,01	246,38 €
Pridėtinės išlaidos					27,00%			32,53 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	13,95 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					215,02	77,83	0,01	292,86 €
PVM					21%	21%	21%	61,50 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					260,18	94,17	0,01	354,36 €

Projektų vadovė

Žaneta Overlingienė



UAB „Ekstra statyba“
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai

Objektas: Prano Gudyno restauravimo centro , esančio Rūdininkų g.8,10 Vilniuje rekonstravimo darbai. Papildomi darbai

Žiniaraštis: Vidaus vandentiekis ir nuotekos. ŽN įrengimas patalpose 3-102

 Iš viso už **2 200,66 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,14	9,04	0,06	0,74	9,84
2	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	14	25,97	2,03	0,43	28,43
3	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai, d16x2	m	14		9,24		9,24
4	88001003	Fasoninės dalys	kompl.	1		545,60		545,60
5	N22P-0707	Vamzdinių iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm	100m	0,14	1,95			1,95
6	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	23,61	15,02	0,13	38,76
7	88001023	Klozetas keramininis su bakeliu, sėdyne, dangčiu ŽN	kompl.	1		153,12		153,12
8	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	3	8,32	3,91	0,32	12,55
9	88001024	Ranktūriai	kompl.	3		208,69		208,69
10	N17-8-2	Praustuvo su atrama "koja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1	29,51	24,56	0,13	54,20
11	88001025	Praustuvai su puskoja ir maišytuvu ŽN	kompl.	1		96,23		96,23
12	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	17,82	0,05		17,87
13	88001026	Higieninis dušelis	vnt	1		66,88		66,88
14	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5	8,50	0,37		8,87
15	88001056	Prietaisiainiai ventiliai DN15	vnt	5		20,94		20,94
16	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	3	6,37	0,41	0,15	6,93

UAB „Ekstra statyba“

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)	m	4	11,10	0,29	0,10	11,49
18	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	3		3,93		3,93
19	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	4		23,13		23,13
20	88001054	Fasoninės dalys	kompl.	1		228,80		228,80
21	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,07	4,44			4,44
22	N17-14	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1	9,86			9,86
23	88001019	Trapas DN110	vnt	1		57,20		57,20
Iš viso #1					156,49	1460,46	2,00	1 618,95 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai								
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			48,51 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					205,00	1460,46	2,00	1 667,46 €
Statybvietės išlaidos					3,00%	3,00%	3,00%	50,02 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					211,15	1504,27	2,06	1 717,48 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					211,15	1504,27	2,06	1 717,48 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			31,30 €
Pelnas					4,0%	4,0%	4,0%	69,95 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					252,15	1564,44	2,14	1 818,73 €
PVM					21%	21%	21%	381,93 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					305,10	1892,97	2,59	2 200,66 €

Projektų vadovė
Žaneta Overlingienė

