

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KERISTA"

Kodas 122635779, Geologų g. 11, Lt-02190 Vilnius, tel. 213 55 24, atsisk. sąskaita LT197230000000467117,
UAB "Medicinos bankas" banko kodas 72300, PVM mok. kodas LT226357716 atestato Nr. 1056

2 priedas

PASIŪLYMO FORMA

2018-10-01

DVIRAČIŲ TAKO ATKARPOS NUO ŽIRMŪNŲ G. IKI VALAKUPIŲ TILTO (EUROVELO 11 ESANČIO DVIRAČIŲ TAKO), VILNIAUS MIESTE STATYBA (SUPAPRASTINTAS PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO BŪDU)

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Kerista“ 122635779
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai)	Geologų g. 11, Vilnius
Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Juozas Gedvilas
Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais	Juozas Gedvilas
Dalyvio el. pašto adresas	kerista@kerista.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šią Dviračių tako nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto statybos darbų preliminarį pasiūlymo kainą (pasiūlymų vertinimui ir palyginimui), suskaičiuotą pagal techniniame darbo projekte (1 priedas, pateikiamas el. forma) pateiktus sąnaudų žiniaraščius:

1.	Preliminari pasiūlymo kaina be PVM	179.149,08 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir aštuoni euro centai)
2.	21% PVM	37.621,31 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras ir trisdešimt vienas euro centas)
3.	Preliminari pasiūlymo kaina su PVM	216.770,39 EUR (du šimtai šešiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt eurų ir trisdešimt devyni euro centai)

Perkančiajai organizacija priimtina maksimali pasiūlymo kaina - 221.684,00 EUR su PVM.

Į šią preliminarį pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos, įskaitant išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių matavimų bylų su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos) parengimo, bei atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			EUR su PVM	Proc.
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekejus ir ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekejus.

Eil. nr.	SubtiekJėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus	
			EUR su PVM	Proc.
SubtiekJėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
	UAB Neiluva 121959187 Naugarduko g. 41A, Vilnius 03227	Apšvietimo tinklų montavimas	29.721,75	13,71
	UAB Geokada 300019637 Laisvės pr. 71b-62, Vilnius 07189	Kadastrinių bylų paruošimas	423,50	0,20
Viso:			30.145,25	13,91
Kiti žinomi subtiekJėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiamas įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį				
-	-	-	-	-
Viso:			-	-

Pastaba. Tiekejo (tiekejų grupės partnerių) ir subtiekejų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. nr.	Dokumentų pavadinimai
1.	Užsato sumokėjimą patvirtinantis dokumentas
2.	Sąnaudų žiniaraščiai
3.	EBVPD
4.	Subrangovų dokumentai: EBVPD, Ketinimų protokolai

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija ¹ (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1	Sąnaudų žiniaraščiai		
2	Subrangovų dokumentai: EBVPD, Ketinimų protokolai		

Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis
Užsato pervedimas 4 000,00 (keturi tūkstančiai) EUR

(nurodyti užtikrinimo būdą, sąlygas ir dydį)

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus užbaigti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Generalinis direktorius

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo

Juozas Gedvilas

vardas ir pavardė

¹ Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 477-00 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto (EuroVelo 11 esančio dviračių tako),
Vilniaus mieste statybos projektas
Statiny 2 Elektrotechnikos dalis (apšvietimo tinklai)

Žiniaraštis 1 Apšvietimo tinklų montavimas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui 29.721,75 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Darbai						
1 N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1,25	227,13	283,91
2 N21-1		Kabelio tiesimas paruoštose tranšėjose, neuždengiant, kai 1m kabelio masė iki 3 kg k9=1.15	100m	5,55	143,78	797,98
3 N21-4		Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis k9=1.15	100m	5,55	118,77	659,17
4 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo 50 mm	100m	1,25	97,20	121,50
5 N33-1010		Kabelio montavimas apšvietimo atramoje, kai kabelio masė iki 3kg	m.	112,0	1,85	207,20
6 N33-3010		Kabelio montavimas apšvietimo atramoje, kai kabelio masė iki 1kg	m.	200,0	1,33	266,00
7 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio k9=1.15	km	0,215	4.316,94	928,14
8 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,215	1.724,12	370,69
9 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,465	1.622,20	754,32
10 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,465	539,25	250,75
11 N1-360		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	1,72	113,65	195,48
12 N1-357		Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0,372	82,95	30,86
13 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,68	30,75	20,91
14 N21-601		Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	54,0	11,58	625,32
15 N33P-1-1		Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu	vnt.	25,0	113,50	2.837,50
16 D1-375		Įžeminimo įrenginio montavimas, R=30Ω ir įrenginio varžos matavimas	vnt	9,0	58,95	530,55
17 N21P-0405		Automatinių jungiklių montavimas apšvietimo atramoje, kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	25,0	1,70	42,50
18 N21-418		Saugiklių montavimas	vnt	2,0	13,08	26,16
19 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	27,0	11,19	302,13
20 D1-390		Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	27,0	11,19	302,13
21 N21-451		Metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas	t	0,3	663,87	199,16
Skyriuje 1						9.752,36
2 Medžiagos						
1 8900018		0,4 kV kabelis Al 4x16 mm2, XLPE izol.	m	770,0	1,31	1.008,70
2 892043		0,4 kV kabelis Cu 3x1.5 mm2, XLPE izol.	m	200,0	0,41	82,00
3 347002		0,4 kV kabelis Cu 3x2.5 mm2, XLPE izol.	m	22,0	0,82	18,04
4 8900023		Vamzdis PE gofro d50	m	125,0	0,64	80,00
5 890056		1kV galinė vidaus tipo mova iki 4x10-35 mm2	kompl.	54,0	11,68	630,72
6 260848		Apšvietimo atrama bendras H=6m virš žemės (komplekte su pamatu)	vnt	25,0	178,74	4.468,50
7 160045		16W LED gatvių apšvietimo šviestuvai	vnt.	25,0	292,07	7.301,75
8 892218		Automatinis jungiklis 10A 1polis C	vnt.	25,0	2,22	55,50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9 892089		0,4 kV saugiklis, 32A (NH1)	vnt.	2,0	29,21	58,42
10 890163		Įžeminimo komplektas, varža 30 Ω	m	9,0	68,79	619,11
11 810083		Signalinė juosta kabeliams	m	680,0	0,12	81,60
12 892201		Įvairios tvirtinimo detalės	t	0,3	1.168,25	350,48
13 892211		Vamzdžių galų užsandinimo putos	but.	15,0	3,75	56,25
		Skyriuje 2				14.811,07
		žiniaraštyje 1				24.563,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5.158,32
		Iš viso žiniaraštyje 1				29.721,75

Sudarė:

(pareigos, vardas, pavardė)

A.V.



UAB "KERISTA"
 Gamybės patvirtinimo grupės vadovė
Tatjana Bulygo
 Nr. 22136

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 477-00 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto (EuroVelo 11 esančio dviračių tako), Vilniaus mieste statybos projektas

Statiny 1 Susisiekimo dalis

Žiniaraštis 1 Dviračių tako atkarpos nuo Žirmūnų g. iki Valakupių tilto statyba

Suma žiniaraščiui 187.048,64 EUR						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1 N57P-0126		Tako ašinės linijos ir tako juostos nužymėjimas trasoje	km	0,787	975,35	767,60
2 N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,13	1.700,00	221,00
3 N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,07	2.450,00	171,50
4 N57P-0102		Kietų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.500,00	75,00
5 N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,13	1.200,00	156,00
6 N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,07	2.200,00	154,00
7 N57P-0104		Kietų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.300,00	69,00
8 N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	10m3	0,13	55,00	7,15
9 N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	10m3	0,19	70,00	13,30
10 N57P-0107		Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,19	75,00	14,25
11 N57P-0109		Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	0,2	1.750,00	350,00
12 N57P-0109		Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	0,03	2.000,00	60,00
13 N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,01	1.600,00	16,00
14 N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,02	2.000,00	40,00
15 N57P-0101		Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.400,00	72,00
16 N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,01	1.150,00	11,50
17 N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,02	2.000,00	40,00
18 N57P-0103		Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,03	2.150,00	64,50
19 N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	10m3	0,01	55,00	0,55
20 N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	10m3	0,05	65,00	3,25
21 N57P-0106		Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,19	70,00	13,30
22 N57P-0108		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	0,03	1.600,00	48,00
23 N57P-0108		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	0,03	1.850,00	55,50
24 N57P-0113		Krūmų ir smulkaus miško rovimas, kai gruntai mineraliniai , krūmai reti k9=1.15	ha	0,01	5.000,00	50,00

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m ³ /h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m ³ susmulkintos masės)	10m ³	0,1	585,00	58,50
26	N57P-0118	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško, susmulkinto į krūvas, pakrovimas ir išvežimas, kai transportavimo atstumas 15 km k ₉ =1.15	10m ³	0,1	500,00	50,00
27	R61P-0311	Supjaustytos medienos išvežimas, pakraunant ir iškraunant kranu, kai medienos transportavimo atstumas 15.00 km	100m ³	0,076	3.500,00	266,00
28	N57P-0111	Iki 30 cm skersmens kelmų transportavimas, kai transportavimo atstumas 15 km	100vnt	0,29	1.500,00	435,00
29	H18K-80	Kelio ženklų skydų išmontavimas nuo viens tiebių atramų rankiniu būdu k ₁ =0.60	vnt.	1,0	4,50	4,50
30	H18K-25	Kelio ženklų viens tiebių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų išardymas k ₁ =0.60, k ₂ =0.70, k ₉ =1.15	vnt.	1,0	10,20	10,20
31	R23-62	Išardytų kelio elementų išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,02	31,30	0,63
32	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k ₈ =1.09, k ₉ =1.15	m	200,0	2,50	500,00
33	N27-40	Dangos iš betoninių plytelių išardymas k ₉ =1.15	100m ²	2,9	300,00	870,00
34	N57P-6406	Reklaminio skydo konstrukcijų išmontavimas, kai t konstrukcijos masė daugiau 1,5 t k ₁ =0.60, k ₂ =0.70	t	1,95	65,80	128,31
35	H16K-410	Gelžbetoninio monolitinio pamato išardymas k ₈ =1.09	m ³	4,3	35,00	150,50
36	H16K-410	Gelžbetoninių monolitinių laiptų išardymas k ₈ =1.09	m ³	1,2	40,00	48,00
37	H06P-1	Statybinio laužo kasimas ekskavatoriais su 0,25 t kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	75,0	16,00	1.200,00
38	H05K-1	Dirvožemio pašalinimas, perstumiant jį 55 kW buldozeriais iki 20 m k ₉ =1.15	t. m ³	0,66	900,00	594,00
39	H07K-4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km į sandėliavimo vietą ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,403	1.000,00	403,00
40	H07K-4	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k ₉ =1.15	t. m ³	0,257	3.000,00	771,00
Skyriuje 1						7.963,04
2 Žemės sankasa						
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,78	1.070,00	834,60
2	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km ovlimu irenaimui)	t. m ³	0,78	1.750,00	1.365,00
3	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,78	180,00	140,40
4	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	1.070,00	417,30
5	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km į sandėliavimo vietą)	t. m ³	0,39	1.750,00	682,50
6	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	180,00	70,20
7	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės k ₉ =1.15	t. m ³	0,39	1.070,00	417,30
8	N57P-1707	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km iš sandėliavimo vietos)	t. m ³	0,39	1.750,00	682,50

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
9	N57P-1305	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,39	180,00	70,20
10	H16K-1	Sankasos pagrindo sluoksnio įrengimas iš esamo smėlingo grunto k9=1.15	m3	1170,0	2,90	3.393,00
11	N57P-1606	Galutinis plotų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	2,905	190,00	551,95
12	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 8 kartai k9=1.15	100m3	8,72	45,00	392,40
13	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,325	850,00	276,25
14	N57P-1508	Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (gruntas I-II grupės) k8=1.14, k9=1.15	100m3	0,65	190,00	123,50
15	N57P-1606	Plotų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	2,495	296,73	740,34
16	N57P-1609	Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,625	1.256,62	785,39
17	N57P-1608	Pylimo šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės) k9=1.15	t.m2	0,18	1.461,19	263,01
18	N57P-1603	Iškaskų arba pylimų šlaitų planiravimas buldožeriais, kai buldožerio galia 55 kW (75 AG) k9=1.15	t.m2	0,73	368,38	268,92
Skyriuje 2						11.474,76
3 Bortai						
1	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	0,55	2.100,00	1.155,00
2	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm nužeminti k9=1.15	100m	0,5	2.100,00	1.050,00
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220/300x1000 mm nužeminti pereinamieji k9=1.15	100m	0,01	2.100,00	21,00
4	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	16,0	800,00	12.800,00
Skyriuje 3						15.026,00
4 Tako dangos konstrukcija						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui neįtarių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	7,1	1.450,00	10.295,00
2	N57P-3116	Pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	27,85	900,00	25.065,00
3	N57P-3706	Pėsčiųjų ir dviračių tako dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfalto AC 11 AN (sluoksnio storis 3.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	27,85	660,00	18.381,00
4	N57P-3410	Tako juodų dangų paviršiaus gruntavimas polimerais modifikuota bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	t.m2	2,785	400,00	1.114,00
5	N57P-3707	Pėsčiųjų ir dviračių tako dvisluoksnės dangos viršutinio sluoksnio įrengimas iš viršutinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 8 VL (raudonos spalvos, sluoksnio storis 3.00 cm) k8=1.17, k9=1.15	100m2	27,85	1.230,00	34.255,50
Skyriuje 4						89.110,50
5 Plytelių dangos konstrukcija						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui neįtarių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	0,31	1.450,00	449,50
2	N57P-3501	Šaligatvio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (sluoksnio storis 15 cm) k8=1.06, k9=1.15	100m2	1,74	900,00	1.566,00
3	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,7	400,00	680,00
4	N57P-3504	Dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles granito skaldos atsijomis, kai plytelės 500x500x70 mm k9=1.15	100m2	1,7	1.700,00	2.890,00
5	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (granito skaldos atsijos, sluoksnio storis 4 cm) k9=1.15	100m2	0,04	540,00	21,60


Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 N57P-3241		Grindinio įrengimas iš reljefinių betono trinkelų (neregijų vedimo sistema) rankiniu būdu, užpilant siūles granito atsijomis k9=1.15 Skyriuje 5	100m2	0,04	2.700,00	108,00
		6 Laiptų įrengimo darbai				5.715,10
1 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3	4,0	20,00	80,00
2 N5P-0601		Gręžinių gręžimas poliems slankiuose gruntuose sraigtniu grąžtu su apsauginiu vamzdžiu, kai gręžinio D 300 mm I-II grupės grunte	m	3,0	53,80	161,40
3 N5P-0603		Gręžinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo 300 mm k9=1.15	m3	0,22	282,23	62,09
4 N6-148		Gelžbetoninių laiptų betonavimas ant paruošto pagrindo k8=1.04,k9=1.15	m3	2,2	350,00	770,00
5 H75T-1		Plieninių cinkuotų turėklų įrengimas šlaitiniuose laiptuose k8=1.03	t	0,29	2.906,93	843,01
		Skyriuje 6				1.916,50
		7 Reklaminio skydo atstatymas				
1 N6P-0103		Pagrindų posluoksnių po pamatais įrengimas iš smėlio mažų apimčių k8=1.03,k9=1.15	m3	0,3	20,00	6,00
2 N57P-6407		Monolitinių gelžbetoninių pamatų konstrukcijoms įrengimas, kai pamato tūris daugiau 1,0 m3 iki 2,0 m3 k8=1.02,k9=1.15	m3	1,8	180,00	324,00
3 N57P-6406		Esamo reklaminio skydo konstrukcijų montavimas ant įrengtų pamatų, kai konstrukcijos masė daugiau 1,5 t	t	1,95	100,00	195,00
		Skyriuje 7				525,00
		8 Tvirtinimo darbai				
1 H07K-4		Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 1 km iš sandėliavimo vietos ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,403	1.000,00	403,00
2 N57P-2203		Plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą ekskavatoriumi (sluoksniu storis 10.00 cm) k9=1.15	100m2	24,95	240,00	5.988,00
3 N57P-2202		Plotų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm) k9=1.15	100m2	6,25	300,00	1.875,00
4 N57P-2204		Plotų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	31,2	50,00	1.560,00
5 N57P-2202		Šlaitų tvirtinimas esamu augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm) k9=1.15	100m2	9,1	355,00	3.230,50
6 N57P-2204		Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.15	100m2	9,1	75,00	682,50
7 N57P-7202		Monolitinių betoninių pagrindų 5 cm storio įrengimas po vandens nutekėjimo latakais k9=1.15	m3	1,0	155,00	155,00
8 N57P-2301		Betoninių latakų 300x200x80 mm montavimas k9=1.15	m	78,0	13,30	1.037,40
9 N57P-7202		Monolitinių betoninių pagrindų 10 cm storio įrengimas po vandens nutekėjimo latakais k9=1.15	m3	6,0	155,00	930,00
10 N57P-2301		Betoninių latakų 400x500x240 mm montavimas k9=1.15	m	58,0	14,20	823,60
		Skyriuje 8				16.685,00
		9 Saugaus eismo priemonės				
1 N57P-5127		Metalinių stulpelių pėsčiųjų apsaugos tvorelei įrengimas k9=1.15	100vnt	0,17	4.160,00	707,20
2 N57P-5128		Metalinių aptvėrimų pėsčiųjų apsaugos tvorelei montavimas ant įrengtų metalinių stulpelių k9=1.15	100vnt	0,16	4.320,00	691,20
		Skyriuje 9				1.398,40
		10 Horizontalus ženklavimas				
1 N57P-6102		Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais pertraukiama 12 cm pločio linija kelių ženklavimo mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3) k9=1.15	km	0,784	285,00	223,44

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N57P-6112	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 k9=1.15 Skyriuje 10	m2	7,4	9,50	70,30
11 Vertikalus ženklavimas						293,74
1	N57P-6401	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis d-60,3 mm įrengimas, gręžiant duobes ir betonuojant pamatus (stiebų skaičius atramoje 1 vnt) k9=1.15 Skyriuje 11	vnt.	10,0	118,80	1.188,00
12 Kiti darbai						1.188,00
1	N34-89	Polietileninių 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	0,42	545,51	229,11
2	R16-112	Ryšio šulinio perdengimo plokštės keitimas k9=1.15	vnt	6,0	36,75	220,50
3	R27P-25-1	Ryšių šulinio landos paaukštinimas aukščio reguliavimo žiedais, keičiant šulinių liukus k8=1.05,k9=1.15 Skyriuje 12	vnt	6,0	250,00	1.500,00
13 Kita						1.949,61
1		Išpildomosios nuotraukos	obj.	1,0	990,00	990,00
2		Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų centre (be teisinės registracijos) Skyriuje 13 žiniaraštyje 1 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 1	obj.	1,0	350,00	350,00
						1.340,00
						154.585,65
						32.462,99
						187.048,64

Sudarė:

(pareigos, vardas, pavardė)

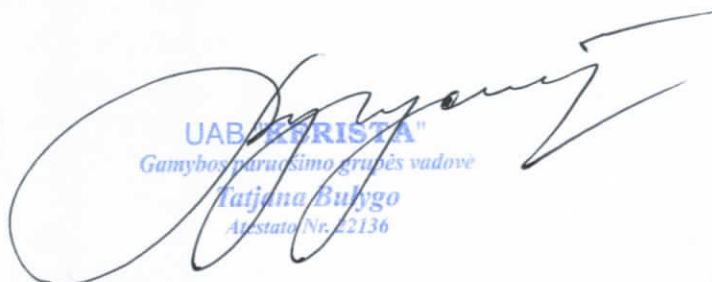


 UAB "KERISTA"
 Gamybės paruošimo grupės vadovė
 Tatjana Bulgo
 Atestato Nr. 22136