

HORIZONTALAUS GRIEBTUVO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Horizontalus griebtuvas (toliau – Griebtuvas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Griebtuvas skirtas plieno lakštų kėlimo darbams atlikti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Horizontalūs griebtuvas pagal standarto: EN 13155 arba lygiavertį.

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Horizontaliojo griebtuvo keliamoji galia - ne mažiau kaip 1 t.

3.2.2. Griebtuvo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2:

3.2.2.1. Griebtuvas turi fiksuotis prie plieno lakštų, suspaudžiant žiotis transportavimo metu.

3.2.2.2. Užkabinimo kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 25 mm (T).

3.2.2.3. Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių angos plotis - ne mažiau kaip 60 mm (X), gylis - ne mažiau kaip 90 mm (S).

3.2.2.4. Griebtuvo tvirtinimo žiotys turi būti pritaikytos kelti plieno lakštus, kurių stropavimo vietos storis - ne mažiau, kaip 2 mm.

3.2.2.5. Griebtuvas turi fiksuotis prie stropo kablio keliant plieno lakštą, kai stropų pasvirimas - ne mažiau kaip 120° (laipsnių).

3.2.2.4. Horizontaliam griebtuvui turi būti įdėta jungtis, kurios keliamoji galia - ne mažiau kaip 3,2 t.

3.2.. Jungties pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2, pagal standartą: EN 13889 arba lygiavertį:

3.2.3.1. Jungties kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 40 mm.(e).

3.2.3.2. Jungties fiksavimo varžto diametras (d) turi atitikti pagal horizontaliojo griebtuvo užkabinimo kilpos skersmenį (T).

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Horizontalūs griebtuvai turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradėdant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Horizontalūs griebtuvai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo griebtuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, griebtuvo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas griebtuvas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių

parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekes pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2


Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Horizontalus griebtuvas	Pora	8	Iešmininkų g. 17, Vilnius	8

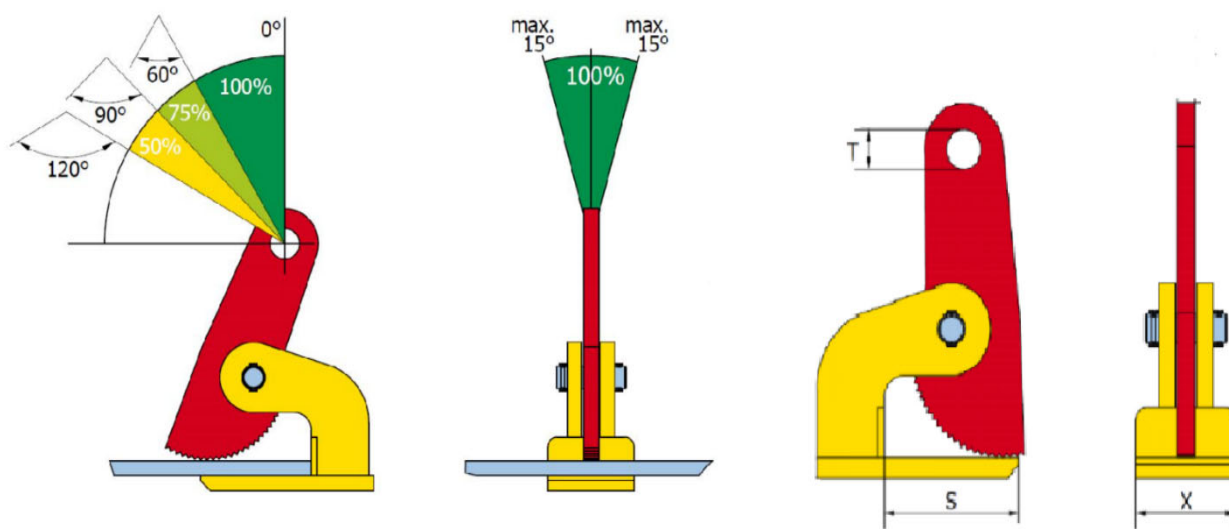

1 pav. Horizontalūs griebtuvas

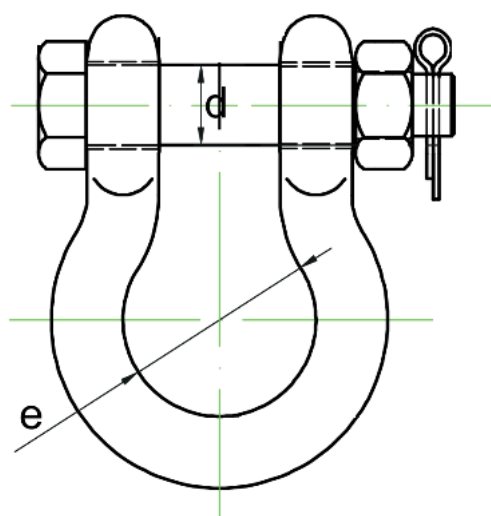

2 pav. Jungtis

Griebtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo griebtuvo parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo griebtuvo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Horizontaliojo griebtuvo keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 1t	<u>1t</u>	https://terrierclamps.com/fhx-fhsx-horizontal-lifting
2.	Fiksavimas prie plieno lakštų, suspaudžiant žiotis transportavimo metu	<u>Taip/ne</u>	<u>taip</u>	
3.	Horizontaliojo griebtuvo užkabinimo kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 25 mm	<u>25mm</u>	
4.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių angos plotis (mm)	Ne mažiau kaip 60 mm	<u>60mm</u>	
5.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių angos gylis (mm)	Ne mažiau kaip 90 mm	<u>90mm</u>	
6.	Griebtuvo tvirtinimo žiočių pritaikymas kelti plieno lakštus, kurių stropavimo vietos storis (mm)	Ne mažiau kaip 2 mm	<u>0-35mm</u>	
7.	Griebtuvas turi fiksuotis prie stropo kablo keliant plieno lakštą, kai stropų pasvirimas (laipsniais)	Ne mažiau kaip 120°	120°	
8.	Griebtuvo jungtis, kurios keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 3,2 t	<u>3,2t</u>	
9.	Jungties kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 40 mm	<u>40mm</u>	
10.	Jungties fiksavimo varžto diametras turi atitikti pagal horizontaliojo griebtuvo užkabinimo kilpos skersmenį	<u>Taip/ne</u>	<u>taip</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.