

KETURKAMPIO VAMZDŽIO GRIEBTUVO SU KILPA PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Keturkampio vamzdžio griebtuvas su kilpa (toliau – Griebtuvas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Griebtuvas skirtas kroviniai kelti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Keturkampio vamzdžio griebtuvas pagal standartą: EN 13155 arba lygiavertį.

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Keturkampio vamzdžio griebtuvo keliamoji galia - ne mažiau kaip 1,5 t.

3.2.2. Griebtuvo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2.:

3.2.2.1. Griebtuvas turi fiksuotis prie krovinio, suspaustos žiotys turi užsifiksuoti, taip išvengiant savaiminio atsikabinimo.

3.2.2.2. Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių pločio diapazonas - $136 \pm 0,5$ mm.

3.2.2.2. Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių aukščio diapazonas - 190 ± 1 mm.

3.2.2.3. Keturkampio vamzdžio griebtuvui turi būti įdėta jungtis, kurios keliamoji galia - ne mažiau kaip 3,2 t.

3.2.3. Jungties pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2, pagal standartą: EN 13889 arba lygiavertį:

3.2.3.1. Jungties kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 40 mm (e).

3.2.3.2. Jungties fiksavimo varžto diametras (d) turi atitikti pagal keturkampio vamzdžio griebtuvo užkabinimo kilpos skersmenį.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekę turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Griebtuvai turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradedant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Griebtuvai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo griebtuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, griebtuvo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas griebtuvas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekes pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2


Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 1


Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Keturkampio vamzdžio griebtuvas su kilpa	vnt.	4	Iešmininkų g. 17, Vilnius	4

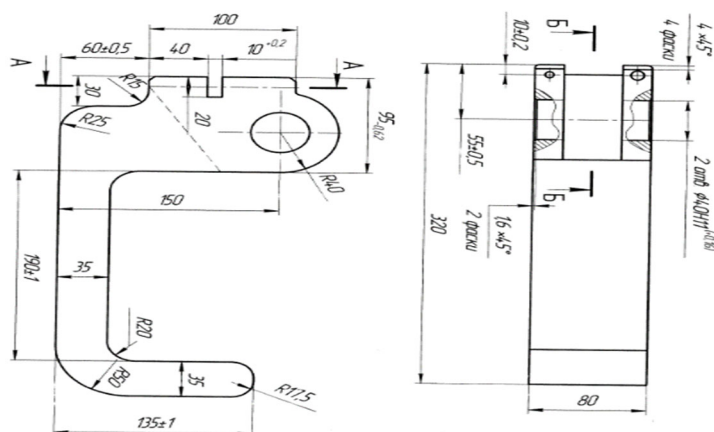


1 pav. Keturkampio vamzdžio griebtuvas

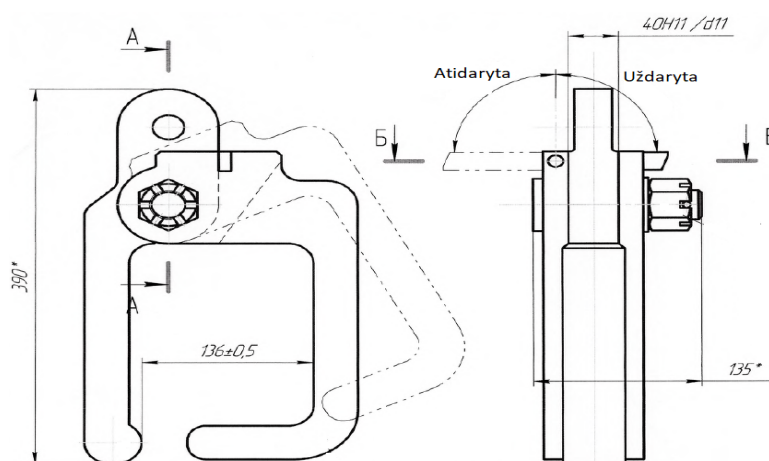

2 pav. Keturkampio vamzdžio griebtuvas

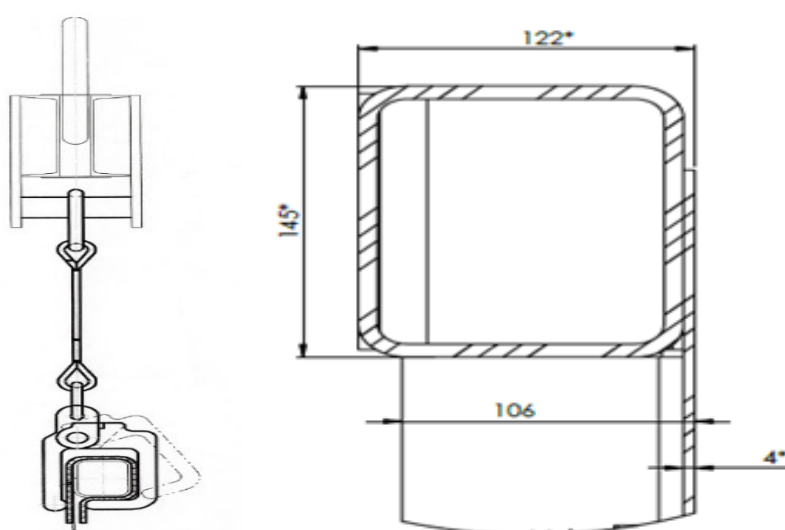

3 pav. Keturkampis vamzdis

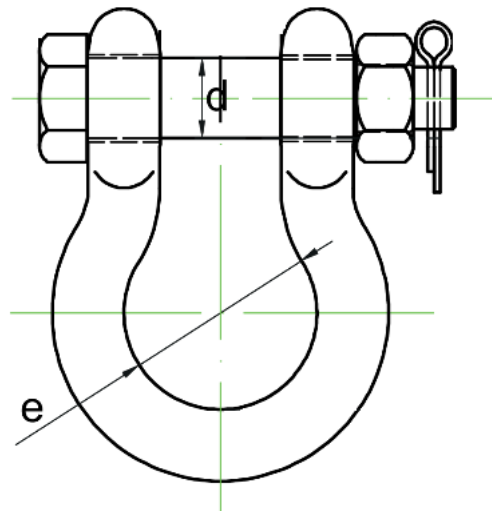

2 pav. Jungtis

Griebtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo griebtuvo parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo griebtuvo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Keturkampio vamzdžio griebtuvo keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 1,5 t	<u>1,5t</u>	Bus gaminama pagal Jūsų brėžinį
2.	Griebtuvo fiksavimas prie krovinio, suspaudžiant žiotis, turi užsifikuoti, taip išvengiant savaiminio atsikabinimo	<u>Taip/ne</u>	<u>Taip</u>	
3.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių pločio diapazonas (mm)	136±0,5 mm	136±0,5 mm	
4.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių aukščio diapazonas (mm)	190±1 mm	190±1 mm	
5.	Keturkampio vamzdžio griebtuvo jungtis, kurios keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 3,2 t	<u>3,2t</u>	
6.	Jungties kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 40 mm	<u>40mm</u>	
7.	Jungties fiksavimo varžto diametras turi atitikti pagal keturkampio vamzdžio griebtuvo užkabinimo kilpos skersmenį	<u>Taip/ne</u>	<u>Taip</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.