

SIJOS GRIEBTUVO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Sijos griebtuvas (toliau – Griebtuvas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Griebtuvas skirtas dvitėjinio profilio tipo kroviniai kelti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Horizontalūs griebtuvas pagal standartą: EN 13155 arba lygiavertį.

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Griebtuvo keliamoji galia - ne mažiau kaip 2 t.

3.2.2. Griebtuvo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2:

3.2.2.1. Griebtuvas turi fiksuotis prie krovinio, suspaudžiant žiotis srieginiu sujungimo būdu.

3.2.2.2. Užkabinimo kilpa turi turėti judėjimą ne mažiau, kaip 180 laipsnių griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis; užkabinimo kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 70 mm (T).

3.2.2.3. Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių diapazonas turi būti kintamas, žiočių plotis - ne daugiau kaip 75 mm ir ne mažiau kaip 400 mm (R).

3.2.2.4. Griebtuvo tvirtinimo kabliai turi būti pritaikyti kelti sija, kurios stropavimo vietos storis - ne mažiau kaip 9 mm. (S)

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Sijos griebtuvai turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradėdant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Griebtuvai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo griebtuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, griebtuvo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas griebtuvas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.


4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekes pristatymo dienos.

Pridedama:

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Sijos griebtuvas	vnt.	2	Iešmininkų g. 17, Vilnius	6
			4	Puškinos g. 1, Radviliškis	

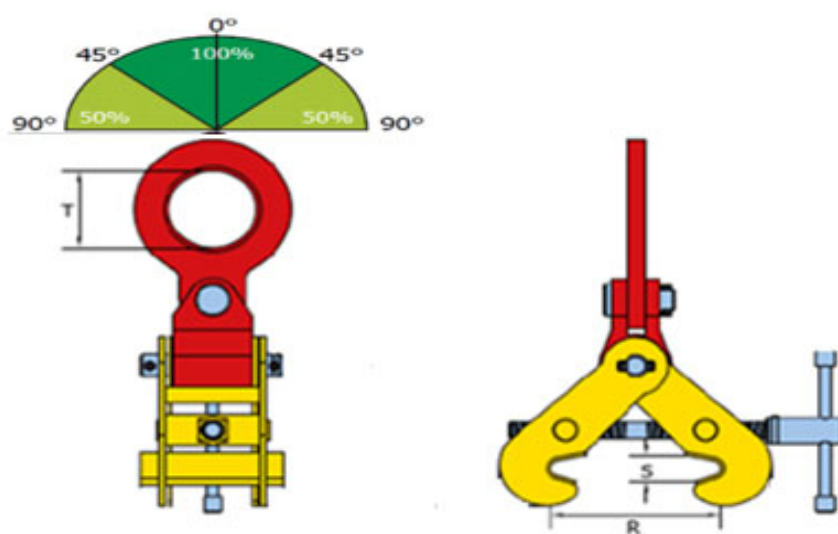

1 pav. Sijos griebtuvas

Griebtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo griebtuvo parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo griebtuvo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Sijos griebtuvo keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 2 t	<u>3t</u>	https://terrierclamps.com/fsv-fsvs-fsvsu-beam-lifting
2.	Fiksavimas prie krovinio, suspaudžiant žiotis srieginiu sujungimo būdu	<u>Taip/ne</u>	<u>Taip</u>	
3.	Užkabinimo kilpos turi turėti judėjimą griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis, (laipsniais)	Ne mažiau kaip 180°	180°	
4.	Griebtuvo užkabinimo kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 70 mm	<u>70mm</u>	
5.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių pločio diapazonas kintamas (mm)	Ne daugiau kaip 75 mm ir ne mažiau kaip 400 mm	75-420mm	
6.	Griebtuvo tvirtinimo kabliai pritaikyti kelti sija, kurios stropavimo vietos (mm)	Ne mažiau kaip 9 mm	<u>9mm</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.