

## **UŽVERŽIAMO GRIEBTUVO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

### **1. PIRKIMO OBJEKTAS**

Užveržiamas griebtuvas (toliau – Griebtuvas).

### **2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS**

Universalus užveržiamas griebtuvas, skirtas vertikaliai ir horizontaliai Z profilio centrinei sijų kėlimo darbams atlikti.

### **3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI**

#### **3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS**

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Užveržiamas griebtuvas pagal standartą: EN 13155 arba lygiavertį.

#### **3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS**

3.2.1. Užveržiamo griebtuvo keliamoji galia – ne mažiau kaip 1 t.

3.2.2. Griebtuvo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2:

3.2.2.1. Griebtuvas turi fiksuotis prie krovinio, užfiksuojant krovinį srieginiu sujungimo būdu. Spaustuko sriegio eiga bei dydis turi užtikrinti greitą bei stiprų ruošinio užspaudimą.

3.2.2.2. Užspaudus Z profilį, užveržiamas griebtuvas turi užtikrinti efektyvų kėlimo darbą visomis kryptimis.

3.2.3. Užkabinimo kilpa turi turėti judėjimą - ne mažiau kaip 180 laipsnių griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis.

3.2.4. Užkabinimo kilpos skersmuo – ne mažiau, kaip 45 mm (T).

3.2.5. Griebtuvo krovinio tvirtinimo sriegio galvutės diapazonas turi būti kintamas, žiočių angos plotis - nuo 0 mm iki ne mažiau kaip 35 mm (R).

#### **3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS**

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Užveržiami griebtuvai turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradedant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Užveržiami griebtuvai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

### **4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI**

#### **4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU**

4.1.1. Dokumentai, patvirtinantys siūlomo griebtuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, griebtuvo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas griebtuvas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

#### **4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS**

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekės pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

**Priedas Nr. 1**

| Eil. Nr. | Pavadinimas            | Mato vienetas | Kiekis pagal pristatymo adresą | Pristatymo adresas        | Bendras kiekis |
|----------|------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1.       | Užveržiamas griebtuvas | vnt.          | 4                              | Iešmininkų g. 17, Vilnius | 8              |
|          |                        |               | 4                              | Puškino g. 1, Radviliškis |                |

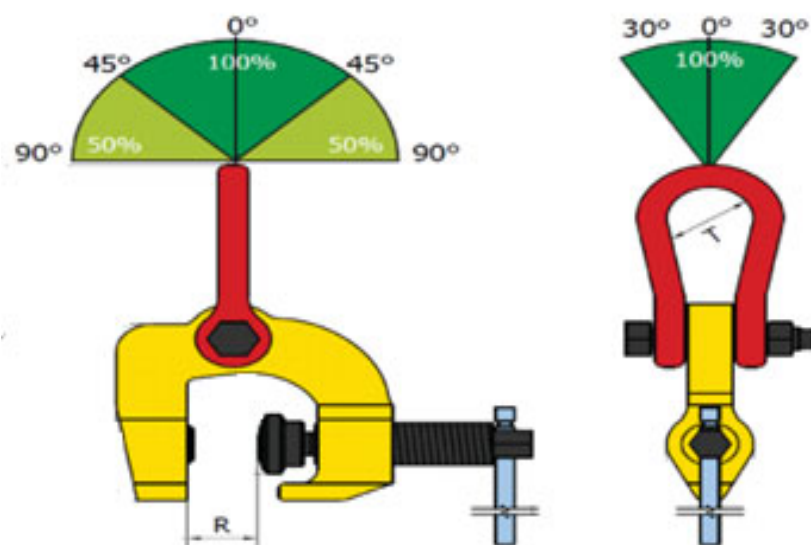

1 pav. Užveržiamas griebtuvas

## Griebtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr.                                                                         | Parametrai                                                                                                                                                     | Reikalaujama parametro reikšmė    | Siūlomo griebtuvo parametro reikšmė | Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjas nurodo siūlomo griebtuvo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją: |                                                                                                                                                                |                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.                                                                               | Užveržiamojo griebtuvo keliamoji galia (t)                                                                                                                     | Ne mažiau kaip 1 t                | <u>1t</u>                           | <a href="https://terrierclamps.com/tscw-screw-clamps">https://terrierclamps.com/tscw-screw-clamps</a>                                                                                                                               |
| 2.                                                                               | Fiksavimas prie krovinio, suspaudžiant krovinį srieginiu sujungimo būdu. Spausuko sriegio eiga bei dydis turi užtikrinti greitą bei stiprų ruošinio užspaudimą | <u>Taip/ne</u>                    | <u>taip</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.                                                                               | Užspaudus Z profilį, užveržiamasis griebtuvas turi užtikrinti efektyvų kėlimo darbą visomis kryptimis                                                          | <u>Taip/ne</u>                    | <u>taip</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.                                                                               | Užkabinimo kilpa turi turėti judėjimą griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis; (laipsniais)                                                                       | Ne mažiau kaip 180°               | 180°                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.                                                                               | Užkabinimo kilpos skersmuo (mm)                                                                                                                                | Ne mažiau kaip 45 mm              | <u>45mm</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                               | Griebtuvo krovinio tvirtinimo sriegio galvutės, žiočių angos plotis (kintamas diapazonas mm)                                                                   | Nuo 0 mm iki ne mažiau kaip 35 mm | <u>0-40mm</u>                       |                                                                                                                                                                                                                                     |

\*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametą