

ŽIRKLINIO GRIEBTUVO (1,5 t) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Žirklinis griebtuvas (toliau – Griebtuvas).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Griebtuvas skirtas kėlimo darbams atlikti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Horizontalūs griebtuvas pagal standarto: EN 13155 arba lygiavertį.

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Žirklinio griebtuvo keliamoji galia - ne mažiau kaip 1,5 t.

3.2.2. Griebtuvo pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2.:

3.2.2.1. Griebtuvas turi fiksuotis prie krovinio, suspaudžiant žiotis kėlimo metu.

3.2.2.2. Užkabinimo kilpa turi turėti judėjimą - ne mažiau kaip 10 laipsnių griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis.

3.2.2.3. Griebtuvo užkabinimo kilpos skersmuo - ne mažiau kaip 70 mm (T).

3.2.2.4. Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių diapazonas turi būti kintamas, žiočių plotis - ne daugiau kaip 10 mm ir ne mažiau kaip 200 mm (R).

3.2.2.5. Griebtuvo žiočių plotis turi būti - ne mažiau kaip 70x60 mm (X).

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Žirkliniai griebtuvai turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 12 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradėdant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Žirkliniai griebtuvai turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. 4.1.1 Dokumentai, patvirtinantys siūlomo griebtuvo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, griebtuvo techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomas griebtuvas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploatavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis)

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekes pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Žirklinis griebtuvas	vnt.	2	Iešmininkų g. 17, Vilnius	2

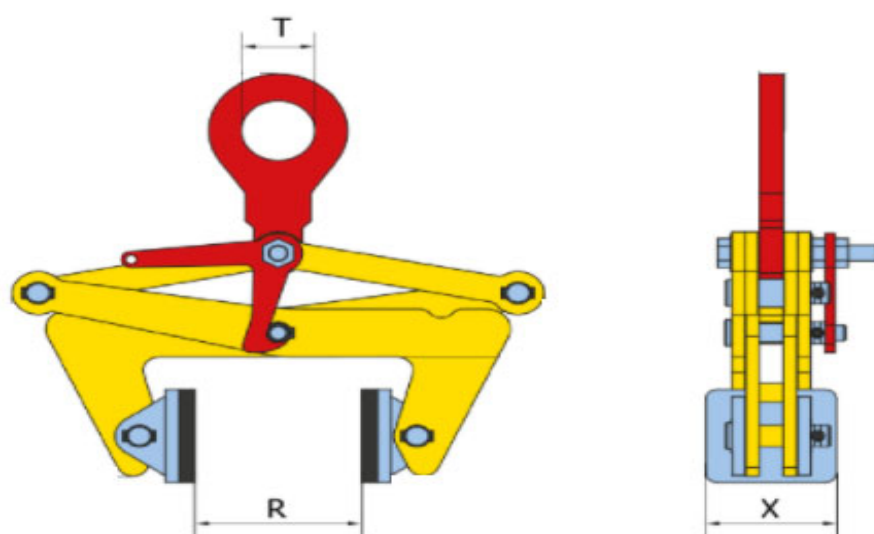

1 pav. Žirklinis griebtuvas

Griebtuvo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo griebtuvo parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo griebtuvo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Žirklinio griebtuvo keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 1,5 t	<u>2t</u>	https://terrierclamps.com/tblc-non-marking-lifting
2.	Fiksavimas prie krovinio, suspaudžiant žiotis kėlimo metu	<u>Taip/ne</u>	<u>Taip</u>	
3.	Užkabinimo kilpos turi turėti judėjimą griebtuvo atžvilgiu, dvejomis ašimis, (laipsniais)	Ne mažiau kaip 10°	10°	
4.	Griebtuvo užkabinimo kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 70 mm	<u>70mm</u>	
5.	Griebtuvo krovinio tvirtinimo žiočių pločio kintamas diapazonas (mm)	Maksimalus suspaudimas ne mažiau kaip 10 mm, o minimalus suspaudimas ne mažiau kaip 200 mm	<u>Maksimalus suspaudimas 220mm, minimalus suspaudimas 360mm</u>	
6.	Griebtuvo žiočių plotis (mm)	Ne mažiau kaip 70X60 mm	<u>80x70</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.