


Pagal Jūsų, pateiktą techninę užduotį vandens, skirto plovimo mašinoms, išvalymas.

1. Atbulinės osmosės įranga KVRO-500/CRCD20

Atvirkštinio osmoso įranga veikimas pilnai automatizuotas. Įranga atsijunginėja automatiškai nuo slėgio rėlių. Pastovus vandens kokybės matavimas po filtro, srauto vizualiniai matuokliai (rotometrai). Automatinis membranų praplovimas. Atbulinio osmoso filtras turi apsaugą nuo sausos eigos.

Įrangos specifikacija:

Įrangos modelis	KVRO-500/CRCD20
Reikalingas vandens našumas įėjime	0,8 m ³ /h
Įrangos našumas	0,55 m ³ /h
Drenuojamo vandens srautas	Iki 0,25 m ³ /h
Valyto vandens	70%
Filtruoto vandens kokybė (µS/cm)	< 7
Darbinė temperatūra,	5,40 °C
Slėgis sistemoje	7-10 BAR
Maitinimas, V	380V/50Hz
Sistemos išmatavimai, mm	1317x530x500

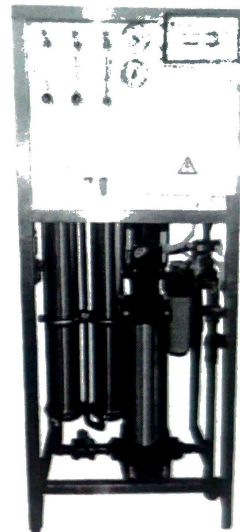

Maitinamo vandens kokybė:

Rodikliai	Maksimali vertė
Bendras kietumas, mg-ekv/l	< 0,1
Bendras geležis, mg/l	< 0,2
Ištirpusių min. Medžiagų suma (TDS), mg/l	< 1000
Ph	7,0 – 7,9

Komplektacija:

Mechaninis filtras su 10 mikrono kasete (USA)- 1 vnt.

Diaugiapakopis aukšto slėgio siurblys - 1 vnt;

RO membrana 4 '' su korpusu-2 vnt. (Vontron);

Rotometrai (produkto vandens)-1 vnt.;

Rotometrai (kanalizuojamo vandens)-1 vnt.;

Rotometrai (recirkuliacijai)-1 vnt.;

Monometrai – 3 vnt.;

Slėgio davikliai valdymui bei apsaugai;

RO valdiklis su druskingumo matuokliais (Italija);

Apsauga nuo variklio perkaitimo;

Laikmatis filtro darbo valandoms riboti;
 Nerūdyjančio plieno rėmas- 1 vnt.;
 Plastikiniai PVC-U vamzdžiais.
 Vandens kaupimas į vandens talpą. 2.5

Atbulinio osmoso filtro KVRO-500/CRCD20 kaina: 3.550,00 €/vnt be PVM

2. Montavimo darbai

3.1 Montavimo darbams numatyta sumontuoti vandens gerinimo įrangą, bei prijungti juos prie vandens įvado, ne didesniu kaip 10m. Įrangai sumontuoti bus naudojama PPR 32 lituojamas vamzdis. Vandens filtrams numatyta vandens apėjimo linija atbulinio osmoso filtrui. Vandens mėginių kraneliai, bei slėgio manometrai prieš sistemą, ir po kiekvieno įrenginio.

Vandens gerinimo įrangos patalpoje, montavimo vietoje turi būti šalto vandens įvadas, nemažesnis kaip D25, kanalizacija, ne mažesnė kaip D40, bei elektros lizdai, bei 380V, 50Hz, 16A – 1 vnt.

Montavimo darbų kaina su montavimo medžiagomis: 500,00 € be PVM.

Montavimo darbų trukmė 1-2 darbo dienos.

3. Bendra suma

Nr.	Aprašymas	Modelis	Vnt.	Kiekis	Kaina, € be PVM	Suma, € be PVM
1	Atbulinio osmoso sistema	KVRO-500/CRCD20	kompl.	1	3550,00	3550,00
2	Montavimas su medžiagomis		Kompl	1	500,00	500,00
3		-				
4		-				
					Suma € be PVM:	4050.00
					PVM 21%	850.50
					VISO SU PVM	4900.50

Suteikiama garantija 36 mėn.

Įrangos tiekimo terminas 3-4 savaitės.

Įrangos montavimo trukmė 1-2 darbo dienos.

Tikimės, kad pateiktas pasiūlymas bus Jums naudingas ir atitiks Jūsų reikalavimus vandens kokybei.