



BZ-CYCLONE-SEPARATOR

Matmenys


Type **BZ-250-200-25 Tipas V**

Fluidas	Sotusis garas	Korpuso medžiaga	Anglinis plienas
Srautas (kg/h)	16000 - 17000	Projektinis slėgis (barg)	15
Darbinis slėgis (barg)	11 - 14	Projektinė temperatūra (°C)	210
Darbinė temperatūra	188,05 - 198,3	BZ-modelis	250
Slėgio nuostoliai (mbar)	66 - 93	Flanšo matmuo	DN 200

Korpuso medžiaga: Anglinis plienas,
vidus neapdirbtas, išorė 1x40µm Cinkuota
Srauto kryptis: Iš viršaus į apačią

Atskyrimo efektyvumas

	Lašelių dydis
Apytiksliai 50 %	4 - 5 µm
Apytiksliai 99,9 %	17 - 19 µm

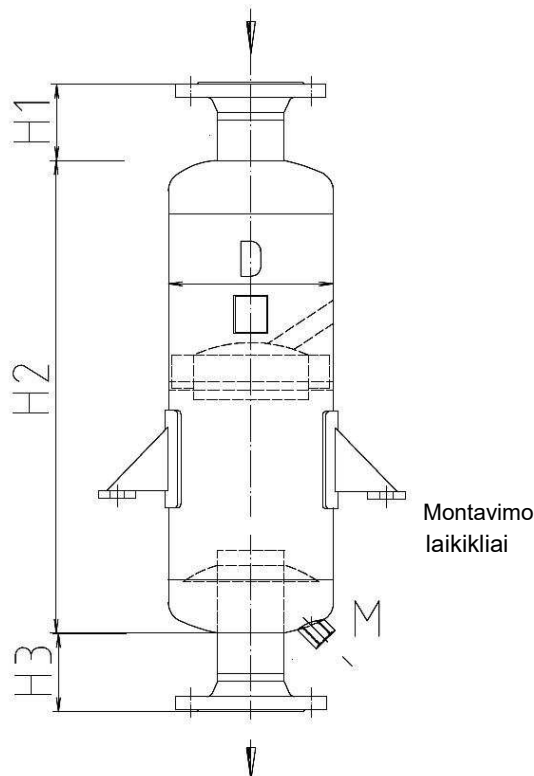

Montavimo
laikikliai

Konstrukcijos kodas AD2000 / PED2014/68/EU

Dydis	PN	D	H1	H2	H3	B	M	Svoris (kg) *
DN 200	25	600	130	1730	130	--	1"	305

* Svoris įskaičiuojant montavimo laikiklius

TLV EURO ENGINEERING GmbH

Daimler-Benz-Strasse 16-18
74915 Waibstadt, Germany
Tel: 07263-9150-0 Fax: 07263-9150-50
E-mail: info@tlv-euro.de

Copyright © TLV
(M)

<http://www.tlv.com>

Manufacturer: H&S, Germany

Specifications subject to change without notice.