



Stebėjimo stiklas

MODELIS T8N/T10N

KOMPAKTIŠKAS STEBĖJIMO STIKLAS SU SRAUTO INDIKAVIMO ŠARATU

Funkcijos

Stebėjimo stiklas, montuojamas už kondensato nuvedėjo, skirtas stebėti kondensato nuvedėjo darbui ir patikrinti ar nėra garo nuotėkio. Taip pat rekomenduojamas naudoti oro ir vandens srautų patikrai vamzdynuose. Tinka naudoti tiek mažiems tiek dideliems srautams.

1. Aiškiai matomas srautas pro savarankiškai nusivalantį karščiui atsparų stiklą.
2. Šarato judesys indikuoja srauto būseną.
3. Modelis T(F)10N suprojektuotas dideliems srautams.
4. Kompaktiškas dizainas taupo vietą
5. Remontuojamas neatjungus nuo vamzdynų.



Specifikacijos

Modelis	T8N/T10N	TF8N/TF10N
Jungtis	Srieginė	Flanšinė
Dydis (mm)	15, 20, 25, 32, 40, 50	
Didžiausias darbinis slėgis (MPaG)	PMO	1.6
Didžiausia darbinė temperatūra (°C)	TMO	200
Naudojama terpė*	Garas, Vanduo, Oras	

* Nenaudoti toksiškų, degių ar kitaip pavojingų skysčių.

1 MPa = 10.197 kg/cm²

Didžiausias leidžiamas slėgis (MPaG) PMA: 1.6; Didžiausia leidžiama temperatūra (°C) TMA: 200



Dėmesio

Norėdami išvengti nenormalaus veikimo, nelaimingų atsitikimų ar rimtos žalos, NENAUDOKITE šio gaminio už specifikacijos intervalo ribų.

Vietos taisyklės gali apriboti šio produkto naudojimą žemiau nurodytų sąlygų..


No.	Description	Material	JIS	ASTM/AISI*
①	Body	Cast Iron	FC250	A126 Cl.B
② ^R	Sight Glass	Heat Resistant Glass	—	—
③	Glass Holder	Cast Iron	FC250	A126 Cl.B
④ ^R	Ball	Fluorine Resin	PTFE	PTFE
⑤ ^R	Gasket	Fluorine Resin	PTFE	PTFE
⑥	Nameplate**	Stainless Steel	SUS304	AISI304
⑦ ^R	Guard Plate	Mica	—	—

* Equivalent ** Shown overleaf
Replacement kits available: (R) repair parts



Dėmesio


Karščiui atsparus stiklas turi būti keičiamas kasmet.

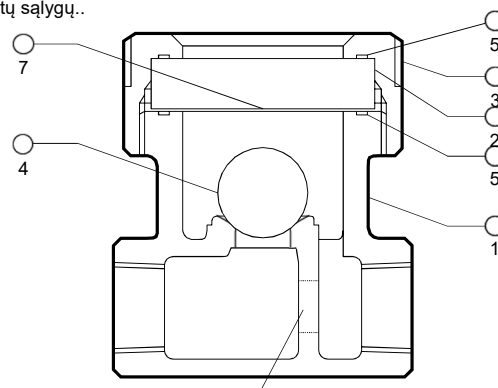

Through-hole
(T(F)10N only)

Matmenys

•T8N/T10N Srieginis




T8N/T10N Srieginis* (mm)

Dydis	L	H	φW	Skylės diametras.**	Svoris (kg)
15	68	79	65	10	0.9
20	75	87		15	1.0
25	79	94		18	1.2
32	120	106		20	1.9
40		113		25	2.1
50		127		30	2.7

* Rc(PT), other standards available ** T10N only

•TF8N/TF10N Flanšinis



TF8N/TF10N Flanšinis (mm)


Dydis	L				H	φW	Skylės diametras	Svoris* (kg)
	ASME Class							
	125FF	(150RF)	250RF	(300RF)				
(15)		175		175	64	65	10	[2.9]
(20)		180		180	61		15	[4.6]
25	180		184	184	64		18	4.8
32		200	200	200	69		20	5.8
40	200		204	204	71		25	8.2
50					76		30	10



Dėmesio

Sumontuokite atbulinį vožtuvą jeigu yra tikimybė hidrauliniams smūgiams!

Našumas

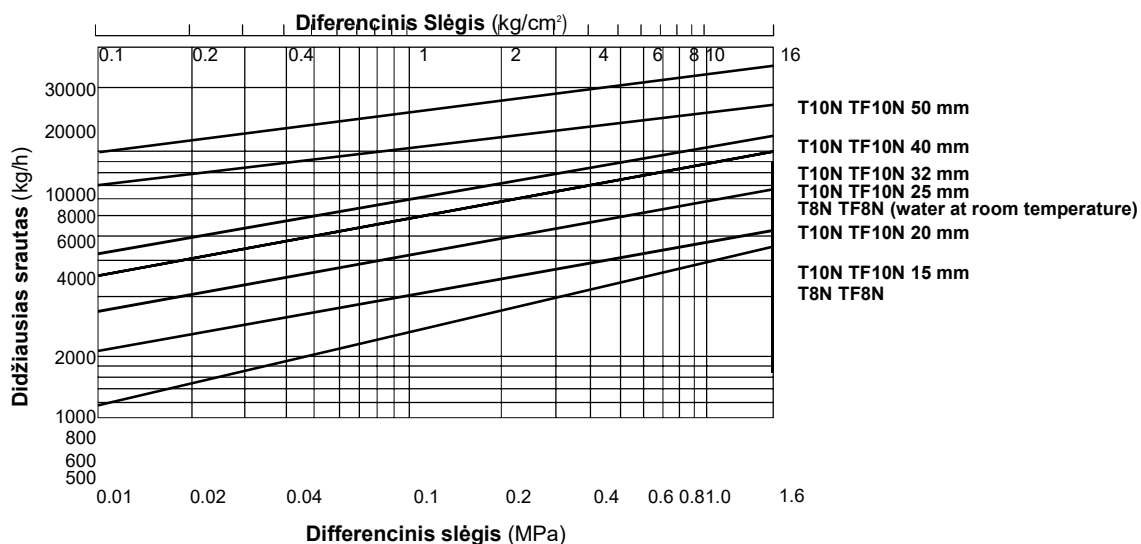

1. Pajėgumai grindžiami nuolatinio kondensato išleidimu 6 °C žemiau sočiųjų garų temperatūros
2. Diferencinis slėgis yra skirtumas tarp matomojo stiklo įleidimo ir išleidimo slėgio.

TLV

Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

