


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto pavadinimas: Šventosios upės kairiajame take pėsčiųjų tako medinės dalies remonto darbai.

Preliminarios darbų apimtys tako medinės dalies keitimo į trinkelį dangą (kord. LKS 570499, 6155909):

1. Esamos tako medinės dalies demontavimas, išvežimas utilizavimui (apie 200 m²).
2. Išardžius tako dangą turi būti įrengtas laikinas praėjimas, bei sustatyti reikiami išpėjamieji ženklai bei nuorodos.
3. Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (apie 180 m.).
4. Žvyro smėlio pasluoksnio 20 cm. storio įrengimas, pagrindų sluoksnio 15 cm. įrengimas iš skaldos, pasluoksnio įrengimas.
5. Betono trinkelų 160x160 (spalva pilka) įrengimas (apie 200 m²) bei siūlių užpylimas atsijomis

Tako dalis kur demontuota medinė dalis keičiama į trinkelį dangą:

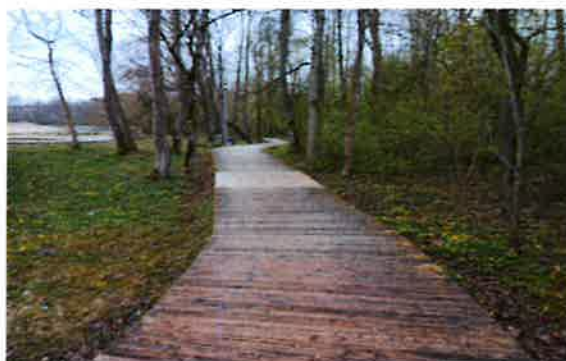

Tako dalis kur demontuota medinė dalis nauja medine danga(kord. LKS 570557, 6155938) :

6. Esamos pėsčiųjų dviračių tako (apie 30 m. nuo naujų trinkelų įrengimo pabaigos) medinės dalies demontavimas, išvežimas utilizavimui;
7. Pagrindo būtino mediniai dangai įrengti paruošimas, sraigtnių cinkuotų pamatų (polių) diametras ne mažesnis kaip M12, ilgis ne mažesnis kaip 1.5 m. montavimas;
8. Naujos medinės dalies įrengimas t. y . medinių tašų (skersinių) apie 100x100 mm. ir gulekšnių iš maumedžio medienos įrengimas.
9. Tako dalies įrengimas iš terasinių eglės lentų – apie 75 m². Mediena turi būti impregnuota giluminiu vakuuminiu būdu. Visa įrengta tako danga turi būti lygi.



Preliminarios darbų apimtys aikštelės prie maudyklos medinės dalies keitimo nauja danga (kord. LKS 570526, 6155942) :

10. Esamos aikštelės prie maudyklos (apie 230 m²) ir dalies pėsčiųjų dviračių tako (apie 75 m²) medinės dalies demontavimas, išvežimas utilizavimui.;
11. Pagrindo būtino mediniai dangai įrengti paruošimas, sraigtnių cinkuotų pamatų (polių) diametras ne mažesnis kaip M12, ilgis ne mažesnis kaip 1.5 m. montavimas;

12. Naujos medinės dalies įrengimas t. y . medinių tašų (skersinių) apie 100x100 mm. ir gulekšnių iš maumedžio medienos įrengimas.
13. Aikštelės prie maudyklos įrengiama terasinių eglės lentų – apie 250 m². Mediena turi būti impregnuota giluminiu vakuuminiu būdu.
14. Esamų suoliukų atnaujinimas pakeičiant medinę dalį bei nudažant metalinę dalį bei iš naujo sumontuojant.

Aikštelė prie maudyklos kur demontuota medinė dalis keičiama nauja medine danga:



- Rangovas privalo nuvykti į vietą ir įsivertinti visas darbų apimtys bei pateikti pasiūlymą.
- Darbus atlikti iki š. m. liepos 11 d.
- Baigus darbus surašomas Baigtų darbų priėmimo-perdavimo aktas, kuri pasirašo Rangovas ir perkančioji organizacija.


Bendrojo ir ūkio skyriaus
vedėjo pavaduotojas
Algirdas Žalkauskas