

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyviams

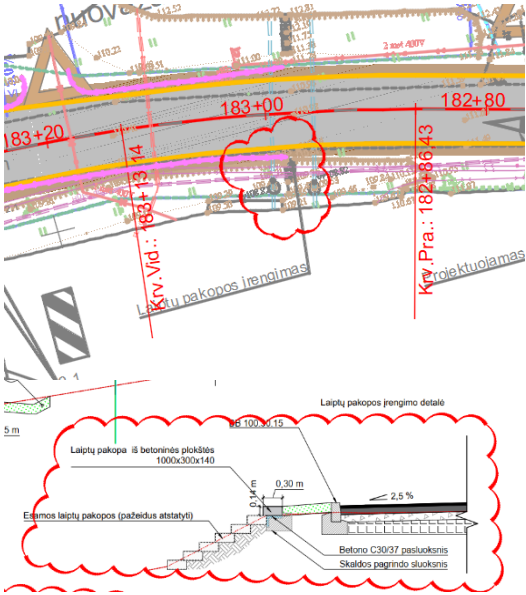
2025-03-21

į 2025-03-10 Nr. 108081

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 9

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo tarptautinio atviro pirkimo (CVP IS ID 1222261) „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Leipalingis-Kapčiamiestis-Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio (11 priedas) pozicijose 4.4 - 4m ² , 4.5 - 14m ² , 4.15 – 12m ² , 4.19 – 52m ² pateikti mato vienetai neatitinka projekto suvestinių darbų kiekių žiniaraščio pozicijose 3.1.4. - 4m ³ , 3.1.5. – 14m ³ , 3.2.3. – 12m ³ , 3.3.3. – 52m ³ pateiktų mato vienetų. Prašome patikslinti susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį (11 priedas).	Informuojame, kad SDKŽ patikslinti. Atsakymai dėl DKŽ_S eilučių Nr. 4.4, 4.5 ir 4.15 pateikti pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 6 (žr. atsakymą į 3, 4 ir 6 klausimus). Patiksliname DKŽ_S eilutės Nr. 4.19 „Smėlio sluoksnio įrengimas, h=0,15 m“ kiekį į 346,7 m ² (žr. priedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx, DKŽ_S eilutę Nr. 4.19).
2.	Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio (11 priedas) 14.2 pozicijoje nurodoma įrengti laiptų pakopą (100x300x140) ant betono pagrindo h=0,20m – 1 kompl., tačiau projekte nėra pažymėta įrengimo vieta ir įrengimo detalė. Prašome patikslinti laiptų pakopos įrengimo vietą ir pateikti įrengimo detalę.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 6 (žr. atsakymą į 10 klausimą). Patiksliname, kad įrengimo vieta yra ties PK 183+00. 

3.	Susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraščio (11 priedas) pozicijose 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 pagal ženklinimo tipą neteisingai nurodyta ženklinimo kvadratūra. Prašome patikslinti susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį (11 priedas).	Patiksliname DKŽ_S eilučių Nr. 11.7–11.11 kiekius (žr. priedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx, DKŽ_S eilutes Nr. 11.7–11.11).
4.	Statinio konstrukcinės dalies (Tilto per Niedą) darbų kiekių žiniaraščio (11 priedas) pozicijose 5.4 - 230m³, 5.10 - 57m³ pateikti mato vienetai neatitinka projekto suvestinių darbų kiekių žiniaraščio pozicijose 6.4 (TD-17.1) - 230m², 6.5 (TD-17.1) - 57m² pateiktų mato vienetų. Prašome patikslinti susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį (11 priedas).	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 (žr. atsakymą į 10 klausimą).
5.	Statinio paprastojo remonto SK1 bylos AR nurodyta, kad įrengti atraminiai guoliai (12 vnt.) nuvalomi smėliasrove, nuo guolių metalinių dalių nuvalomos rūdys, guoliai padengiami apsauginiais dažais. Konkursiniame žiniaraštyje šie darbai nenumatyti. Jeigu minėtus darbus reikia įvertinti, patikslinkite žiniaraštį.	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – pridedame papildomą eilutę Nr. 3.5 „Atraminų guolių remontas“ 12 vnt. Be to, įterpiama nauja eilutė Nr. 3.4 – g/b elementų padengimas apsauginiu sluoksniu „Glaistymas ir dažymas apsauginiais betono dažais RAL 7023“ (27,04 m²) (žr. priedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutes Nr. 3.4 ir 3.5)
6.	Statinio paprasto remonto SK1 bylos DKŽ numatytas ramtų ir taurų glaistymas, dažymas 25 m². Konkursiniame žiniaraštyje šie darbai neįtraukti. Jeigu minėtus darbus reikia įvertinti, patikslinkite žiniaraštį.	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą eilutės Nr. 2.1 pavadinimą ir įterpiame naujas eilutes Nr. 2.2 „Matomos armatūros smėliavimas ir padengimas antikorozyne danga“ (2 m²) ir 2.4 „Glaistymas ir dažymas apsauginiais betono dažais RAL 7023“ (25 m²) (žr. priedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutes Nr. 2.1–2.3)
7.	Konkursinio žiniaraščio darbalapyje „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ numatytas 46 m turėklinių blokų montavimas. Brėžiniuose nurodyta 16 vnt. trėklinių blokų ir 12 vnt. šaltilčio blokų. Papildykite konkursinį žiniaraštį šaltilčio blokų montavimo pozicija.	Informuojame, kad atsakymas pateiktas pirkimo dokumentų paaiškinime Nr. 4 (žr. atsakymą į 7 klausimą).
8.	Statinio paprastojo remonto SK1 brėžinyje P24-034-PRA.B-09 numatyta įrengti 4 vnt. D425 šulinių prietilčiuose. Kurioje konkursinio žiniaraščio pozicijoje įvertinti šiuos darbus?	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Niedą – pridedame papildomą eilutę Nr. 6.2 „PP vandens surinkimo šulinių D425 įrengimas“ 4 vnt. (patikslinama sekančios eilutės numeraciją) (žr. priedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9, „DKŽ_SK_Tiltas per Niedą“ eilutę Nr. 6.2)
9.	Statinio paprastojo remonto SK1 brėžinyje P24-034-PRA.B-09 numatyta įrengti 4 vnt. D425 šulinių prietilčiuose. TS nurodyti g/b	Prašome įvertinti PP D425 šulinių įrengimą.

	šuliniai, brėžiniuose PP šuliniai. Ką tiekėjas turi įvertinti į pasiūlymą?	
10.	Ar tilto per Niedą remonto metu bus leidžiama uždaryti eismą tiltu ir eismą nukreipti Kapčiamiesčio m. Kranto gatve?	Paaiškiname, kad remonto metu eismas tiltu per Niedą turės būti leidžiamas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, taip pat suderinęs su Statytoju ir kitomis atsakingomis institucijomis, gali esant pagrįstiems atvejams eismą organizuoti apylankomis ar taikyti individualias eismo schemas.
11.	Statinio paprastojo remonto SK2 bylos P24-034-2505-PRA.B-02 brėžinyje nurodyti granitiniai kelio bordiūrai. TS numatyti betoniniai bordiūrai. Ką tiekėjai turi įvertinti pasiūlyme?	Paaiškiname, kad reikia įvertinti betoninių bordiūrų įrengimą.
12.	Ar statybos darbams taikomi apribojimai dėl Niedaus ornitologinio draustinio?	Paaiškiname, kad objektas nepatenka į Niedaus ornitologinį draustinį.
13.	Statinio paprastojo remonto SK2 bylos žiniaraštyje numatytas 2 vnt. vandens surinkimo šulinių D425 įrengimas. Konkursiniame žiniaraštyje šių darbų nėra. Jeigu tiekėjai turi įsivertinti minėtus darbus – patikslinkite konkursinį žiniaraštį.	Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį – pridedame papildomą eilutę Nr. 7.2 „PP vandens surinkimo šulinių D425 įrengimas“ 2 vnt. (patikslinama sekančios eilutės numeraciją) (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas SDKŽ atsakymai Nr.9, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 7.2)
14.	Statinio paprastojo remonto SK2 byloje numatyta įrengti D425 šulinius prietilčiuose. TS nurodyti g/b šuliniai, brėžiniuose PP šuliniai. Ką tiekėjas turi įvertinti į pasiūlymą?	Prašome įvertinti PP D425 šulinių įrengimą.
15.	Ar tilto per Kalvį remonto metu bus leidžiama uždaryti teismą tiltu ir eismą nukreipti vietinės reikšmės kelių apylanka?	Paaiškiname, kad remonto metu eismas tiltu per Kalvį turės būti leidžiamas. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, vadovaudamasis Sutarties sąlygomis, taip pat suderinęs su Statytoju ir kitomis atsakingomis institucijomis, gali esant pagrįstiems atvejams eismą organizuoti apylankomis ar taikyti individualias eismo schemas.

**Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEADAMA.

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.9.xlsx