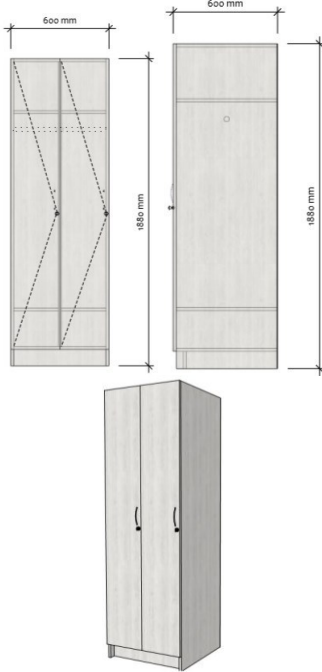
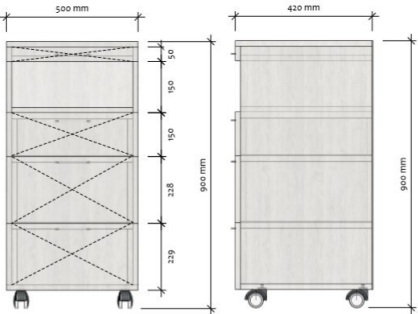
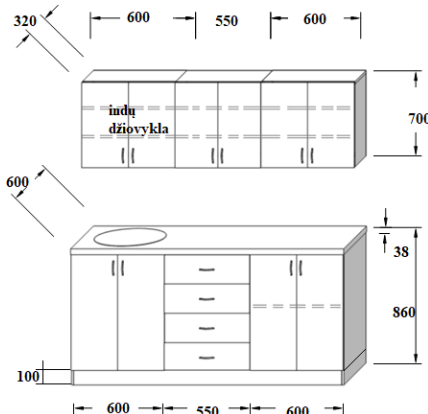
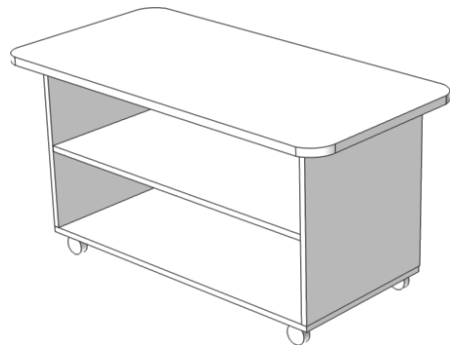
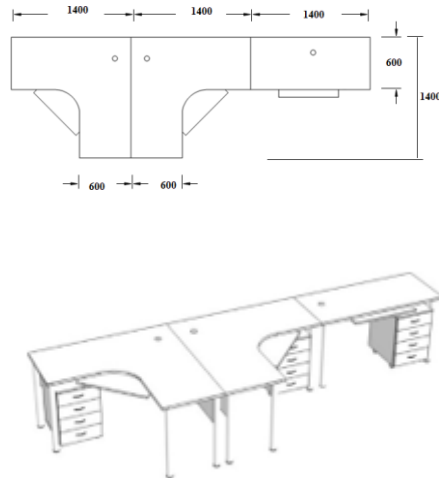


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VPP-202, VPP-408

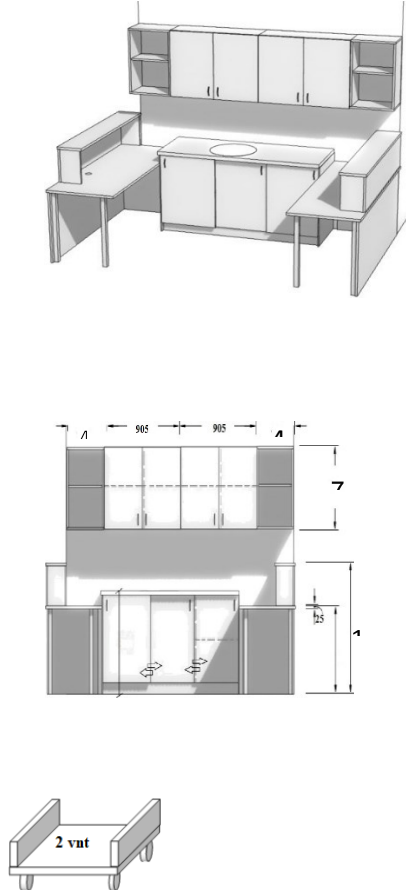
Pirkimo dalies Nr.	Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato vnt.	Kiekis	Preliminarus vaizdas	Siūloma techninė charakteristika
1.1	Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x600x600 mm±20 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinkos iš 18 mm ±2 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė pagaminta iš 3±1 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynei) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Persirengimo spinta (dviejų varstomų durų) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x600x600 mm Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė pagaminta iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta padalinta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis varstomomis durimis. Kiekviena spintos dalis su lentynomis apatinėje (avalynei) ir viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline karte) drabužių pakaboms. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas – UAB Alsotana

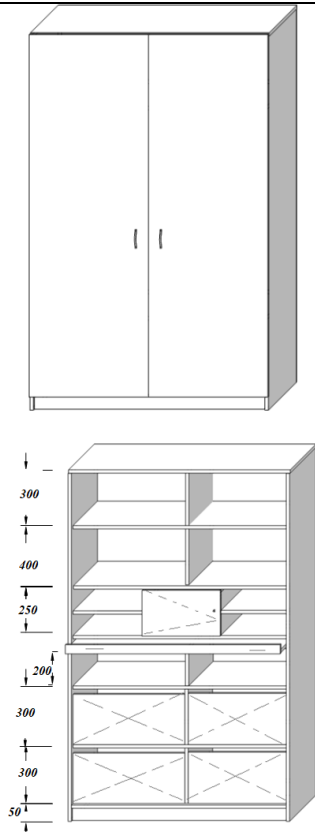
1.2	Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x800x600±20 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinktos iš 18 mm ±2 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 ±1 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta vertikalioje plokštumoje pertverta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Viena spintos dalisturi būti su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline kartele) drabužių pakaboms. Kita spintos dalis turi būti su penkiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės turi būti perforuota ir galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Naudojami guoliniai bėgeliai. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	2		Drabužių spinta (dviejų stumdomų durų) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 1880x800x600 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta vertikalioje plokštumoje pertverta į dvi lygias dalis, kurios užsidaro atskiromis durimis. Viena spintos dalis su lentyna viršutinėje (galvos apdangalams) jos dalyje bei kabykla (metaline kartele) drabužių pakaboms. Kita spintos dalis su penkiomis lentynomis, kurių tarpusavio padėtį galima keisti. Šios dalies spintos šonas ir pertvara iš vidinės pusės perforuota ir galima lengvai keisti lentynų aukštį. Spintos durys su stumdomųjų durų sistema, rakinamos. Naudojami guoliniai bėgeliai. Rankenėlės metalinės, įleidžiamos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
1.3	Spintelė prie lovos (su mobilia lentyna- staliuku) turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 900x500x420±20 mm. Konstrukcija - korpusas, staliukas ir stalčių fasadai surinkti iš 18±2 mm storio LMDP su medienos tekstūros detalių. Spintelės viršus, staliuko ir stalčių fasadų kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Spintelė su trimis stalčiais. Spintelės viršutinėje dalyje ištraukiamas staliukas. Tarp ištraukiamo staliuko ir viršutinio stalčiaus 150±10 mm aukščio lentyna (niša). Spintelės stalčiai turi būti rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės.	Vnt.	1		Spintelė prie lovos (su mobilia lentyna- staliuku) atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: 900x500x420 mm. Konstrukcija - korpusas, staliukas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūros detalių. Spintelės viršus, staliuko ir stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Spintelė su trimis stalčiais. Spintelės viršutinėje dalyje ištraukiamas staliukas. Tarp ištraukiamo staliuko ir viršutinio stalčiaus 150 mm aukščio lentyna (niša).

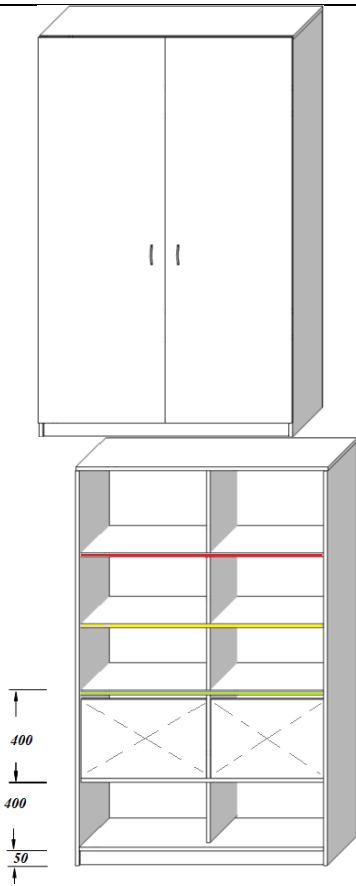

	Spintelė su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.				Spintelės stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Spintelė su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
1.4	Virtuvinių spintelių komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai pastatomos spintelės: 1750x860600±20 mm. Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelės su durelėmis, viduje turi būti reguliojama aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelė su 4 stalčiais, stalčių bėgeliai turi būti guoliniai pilno ištraukimo, - 1 vnt pastatoma spintelės su varstomomis durelėmis ir vieta plautuvei. - 2 vnt pakabinamos spintelės turi būti, uždaros, su durelėmis, viduje regliuojamos aukščio lentynos, -1 vnt pakabinama spintelė turi būti, uždara, su durelėmis, viduje vieta indų džiovyklei. Išmatavimai pakabinamos spintelės: 1750x700x320±20 mm. Spintelės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm±2 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna ne mažiau kaip 0,8 mm PVC. Visas tris pastatomas spinteles turi jungti bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri turi būti dengta HPL. Stalviršio storis ne mažiau kaip 38 mm±2 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas	Kompl.	1		Virtuvinių spintelių komplektas atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai pastatomos spintelės: 1750x860600 mm. Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelės su durelėmis, viduje reguliojama aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelė su 4 stalčiais, stalčių bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo, - 1 vnt pastatoma spintelės su varstomomis durelėmis ir vieta plautuvei. - 2 vnt pakabinamos spintelės, uždaros, su durelėmis, viduje regliuojamos aukščio lentynos, -1 vnt pakabinama spintelė, uždara, su durelėmis, viduje vieta indų džiovyklei. Išmatavimai pakabinamos spintelės: 1750x700x320 mm. Spintelės gaminamos iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna 0,8 mm PVC. Visas tris pastatomas spinteles jungia bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri dengta HPL. Stalviršio storis 38 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana


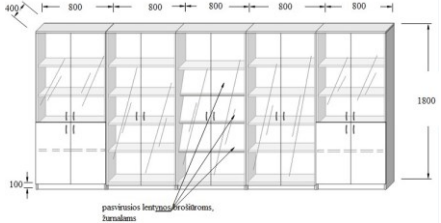
1.5	Staliukas turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x600x600 ±20 mm. Stalo šonai, apatinė stalo dalis ir lentyna pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais, du ratukai turi būti fiksuojami. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Staliukas atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x600x600 mm. Stalo šonai, apatinė stalo dalis ir lentyna pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Apatinė stalo dalis su keturiais gumuotais ratukais, du ratukai turi būti fiksuojami. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
1.6	Kompiuterinės darbo vietos baldai turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai rašomo kampinio stalo: Stalas rašomasis kampinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750±20 mm, ilgis - 1400 ±20 mm, plotis – 1400±20 mm, kraštinių ilgiai: 600 ±20mm 600±20 mm. Komplektą sudaro : -2 vnt. stalai rašomieji kampiniai. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos ne mažiau, kaip 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio arba lygiavertės medžiagos, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm±20 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis turi būti su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš ne mažesnio kaip 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie stalviršio apačios turi būti	Vnt.	3		Kompiuterinės darbo vietos baldai atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai rašomo kampinio stalo: Stalas rašomasis kampinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm, ilgis - 1400 mm, plotis – 1400 mm, kraštinių ilgiai: 600 mm 600 mm. Komplektą sudaro : -2 vnt. stalai rašomieji kampiniai. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Tvirtinamos prie stalviršio penkios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis su lanko pavidalo išėma, pagamintas iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvė laidžiams praveisti. Prie

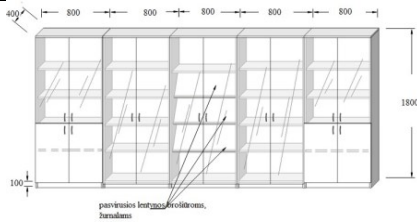
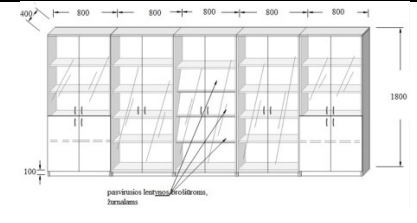
	pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. -3 vnt. Mobilūs stalčių blokai turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 620±20 mm; plotis – 420±20 mm; gylis – 560±20 mm. Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Mobiliame stalčių bloketuri būti keturi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios turi būti su metaliniais bėgeliais. Maksimali stalčių apkrova ne mažiau 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Mobilus stalčių blokas su keturiais gumuotais ratukais. -1 vnt. - Stalas kompiuterinis turi atitikti tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750±20 mm; plotis – 1400±20 mm; gylis – 600±20 mm. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalviršis pagamintas iš ne plonesnio 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido arba lygiaverte (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio arba lygiavertės medžiagos, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm±20 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. -3 vnt. Padukas kompiuterio "Tower" korpusui turi atitikti tokias charakteristikas: Matmenys: vidinis plotis – 250±20 mm; vidinis gylis – 600±20 mm. Konstrukcija: Korpusas turi susidėti iš pagrindo ant kurio stovės korpusas bei šonelių ir galinės				stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. -3 vnt. Mobilūs stalčių blokai atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 620 mm; plotis – 420 mm; gylis – 560 mm. Konstrukcija: Korpusas ir stalčių fasadai surinkti iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Stalčių fasadų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Mobiliame stalčių bloke keturi stalčiai. Stalčių kreipiančiosios su metaliniais bėgeliais. Maksimali stalčių apkrova 30 kg. Stalčiaus viduje telpa A3 formato popieriaus lapai. Stalčiai rakinami centriniu užraktu. Rankenėlės metalinės. Mobilus stalčių blokas su keturiais gumuotais ratukais. -1 vnt. - Stalas kompiuterinis atitinka tokias charakteristikas: Išoriniai matmenys: aukštis – 750 mm; plotis – 1400 mm; gylis – 600 mm. Konstrukcija: priekinė panelė (skydas kojų uždengimui) pagamintos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Priekinė panelė pritvirtinta prie stalo kojų. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti polivinilchlorido arba lygiaverte (PVC) briauna (juosta). Stalviršyje, užsakovo pageidavimu, 1 – 2 kiaurymės su specialiu dangteliu kompiuterio ir kitos biuro įrangos virvėlaidžiams praveisti. Tvirtinamos prie stalviršio keturios stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm.) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Prie stalviršio apačios pritvirtinta lentynėlė kompiuterio klaviatūrai bei pelei su specialiais bėgeliais. Stalo kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus.
--	--	--	--	--	---

	dalies, surinktas iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Padukas su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.				-3 vnt. Padukas kompiuterio "Tower" korpusui atitinka tokias charakteristikas: Matmenys: vidinis plotis – 250 mm; vidinis gylis – 600 mm. Konstrukcija: Korpusas iš pagrindo ant kurio stovės korpusas bei šonelių ir galinės dalies, surinktas iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Padukas su keturiais gumuotais ratukais. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
1.7	Virtuvinių spintelių komplektas turi atitikti tokias charakteristikas: Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelė turi būti su durelėmis, viduje su reguliuojamo aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelės su vieta plautuvei. Išmatavimai pastatomos spintelės: Ilgis: 1570 mm±20 mm; Aukštis: 860 mm±20 mm; Gylis: 600±20 mm - 2 vnt pakabinamos spintelės turi būti uždaros, su durelėmis, viduje turi būti reguliuojamos aukščio lentynos, -2 vnt atvira spintelė, su reguliuojamo aukščio lentyna Išmatavimai pakabinamos spintelės: Ilgis: 2630 mm±20 mm; Aukštis: 700 mm±20 mm; Gylis: 320±20 mm. -2 vnt stalai su anstatais 1700x650x1100 mm±20 mm; - 2 vnt vežimėliai procesoriams. Spintelės turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm±2 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna ne mažiau kaip 0,8 mm PVC. Visas pastatomas spinteles turi jungti bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri turi būti dengta HPL. Stalviršio storis ne mažiau kaip 38 mm±2 mm. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas	Kompl..	1		Virtuvinių spintelių komplektas atitinka tokias charakteristikas: Komplektą sudaro : -1 vnt pastatoma spintelė su durelėmis, viduje su reguliuojamo aukščio lentyna, - 1 vnt pastatoma spintelės su vieta plautuvei. Išmatavimai pastatomos spintelės: Ilgis: 1570 mm; Aukštis: 860 mm; Gylis: 600 mm - 2 vnt pakabinamos spintelės uždaros, su durelėmis, viduje reguliuojamos aukščio lentynos, -2 vnt atvira spintelė, su reguliuojamo aukščio lentyna Išmatavimai pakabinamos spintelės: Ilgis: 2630 mm; Aukštis: 700 mm; Gylis: 320 mm. -2 vnt stalai su anstatais 1700x650x1100 mm; - 2 vnt vežimėliai procesoriams. Spintelės gaminamos iš 18 mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), briauna 0,8 mm PVC. Visas pastatomas spinteles jungia bendras stalviršis, kuris gaminamas iš medžių drožlių plokštės (MDP), kuri dengta HPL. Stalviršio storis 38 mm.

					Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana
2.1	Spinta rakinama turi atitikti tokias charakteristikas: 1200x600x1900(±50)mm; Spinta su lentynomis ir 4 stalčiais viduje. Stalčių kreipiančiosios turi būti su metaliniais bėgeliais. Spinta su ištraukiamu staliuku vaistų dalinimui. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Spinta rakinama atitinka tokias charakteristikas: 1200x600x1900 mm; Spinta su lentynomis ir 4 stalčiais viduje. Stalčių kreipiančiosios su metaliniais bėgeliais. Spinta su ištraukiamu staliuku vaistų dalinimui. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas– UAB Alsotana

2.2	Spinta rakinama turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x650x2050 (±20)mm; Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys turi būti surinktos iš ne mažiau 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš ne mažiau 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su 8 lentynomis aukštis 400(±20) mm ir 2 stalčiais viduje, kurių aukštis 400(±20) mm. Stalčių kreipiančiosios turi būti su metaliniais bėgeliais. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija turi leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	2		Spinta rakinama atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x650x2050 mm; Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš 18 mm storio LMDP su medienos tekstūra detalių. Durų ir lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Spinta su 8 lentynomis aukštis 400 mm ir 2 stalčiais viduje, kurių aukštis 400 mm. Stalčių kreipiančiosios su metaliniais bėgeliais. Spintos durys varstomos, rakinamos. Rankenėlės metalinės. Spintos kojelių konstrukcija leidžia „išlyginti“ grindų nelygumus. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana
2.3	Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1250x280x375 (±10)mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš ne mažiau 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš ne mažiau 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Lentynos šonai iš vidinės pusės perforuoti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	3		Atvira lentyna atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1250x280x375 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinktos iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengti PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vienkpusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Lentynos šonai iš vidinės pusės perforuoti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana

2.4	Atvira lentyna turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x280x375 (±10)mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš ne mažiau 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai turi būti padengta PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš ne mažiau 3 mm storio vieno pusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Lentynos šonai iš vidinės pusės perforuoti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Atvira lentyna atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 1200x280x375 mm. Konstrukcija - korpusas, lentynos ir durys surinkti iš 18 mm storio impregnuotos LMDP su medienos tekstūra detalių. Lentynų kraštai padengta PVC briauna (juosta). Nugarėlė iš 3 mm storio vieno pusio šlifavimo laminuotos medžio plaušo plokštės. Lentynos šonai iš vidinės pusės perforuoti. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana
2.5	Stalas turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 2200x1000x750 (±50)mm. Konstrukcija: Turi būti tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai turi būti padengti PVC briauna (juosta). Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atsparia valymui ir dezinfekavimui. Kojos vamzdinio profilio. Papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	1		Stalas atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 2200x1000x750 mm. Konstrukcija: tvirtinamos prie stalviršio keturios vamzdinio profilio stalo kojos pagamintos iš plieninio profilio, dažytos milteliniu būdu su reguliuojamomis (15 mm) atramomis (pėdutėmis) stalviršio paviršiui „išlyginti“ kompensuojant grindų nelygumus. Stalviršis pagamintas iš 25 mm storio LMDP su medienos tekstūra. Stalviršio kraštai padengti PVC briauna (juosta). Stalo kojos nudažytos milteliniu emaliu atsparia valymui ir dezinfekavimui. Kojos vamzdinio profilio. Papildoma sutvirtinimo metalinė konstrukcija po stalviršiu. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana
2.6	Spinta turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 (±50)mm. Uždara dokumentų spinta su lentynomis. Viršutinės durelės turi būti grūdinto stiklo, apatinės iš ne mažiau 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos. Lankstai švelnaus uždarymo. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos, matomos briaunos kantuojamos	Vnt.	2		Spinta atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 mm. Uždara dokumentų spinta su lentynomis. Viršutinės durelės grūdinto stiklo, apatinės iš 18 mm LMDP. Lankstai švelnaus uždarymo. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos

	ne mažiau 0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC, apatinės durys iš ne mažiau 18 mm LMDP arba lygiavertės medžiagos su ne mažiau 0,8 mm PVC briaunomis. Nugarėlė MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės – matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.				briaunos 0,4 mm PVC, apatinės durys iš 18 mm LMDP su 0,8 mm PVC briaunomis. Nugarėlė MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės – matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas — UAB Alsotana
2.7	Spinta turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 (±50)mm. Uždara dokumentų spinta su lentynomis. Durelės turi būti grūdinto stiklo. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau 0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC. Nugarėlė MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės – matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.	Vnt.	2		Spinta atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 mm. Uždara dokumentų spinta su lentynomis. Durelės grūdinto stiklo. Trys lentynos reguliuojamo aukščio, viena stacionari. Korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos briaunos 0,4 mm PVC. Nugarėlė MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės – matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana
2.8	Spinta turi atitikti tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 (±50)mm. Uždara dokumentų spinta su 3 lentynomis žurnalų eksponavimui. Durelės turi būti grūdinto stiklo. Trys lentynos skirtos žurnalams eksponuoti – t.y pasvirusios, likusios dvi stacionarios. Korpusas gaminamas iš ne mažiau 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos, matomos briaunos kantuojamos ne mažiau	Vnt.	1		Spinta atitinka tokias charakteristikas: Išmatavimai: 800x400x1800 mm. Uždara dokumentų spinta su 3 lentynomis žurnalų eksponavimui. Durelės grūdinto stiklo. Trys lentynos skirtos žurnalams eksponuoti – t.y pasvirusios, likusios dvi stacionarios. Korpusas gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, matomos briaunos kantuojamos 0,8 mm PVC, nematomos briaunos 0,4 mm PVC.

	0,8 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC. Nugarėlė pagaminta iš MPP arba lygiavertės medžiagos. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės turi būti matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas.				Nugarėlė pagaminta iš MPP. Spinta ant reguliuojamo aukščio kojelių grindų nelygumams kompensuoti. Rankenėlės matinės, metalinės, lankelio formos, derinamos su Užsakovu. Spinta konstrukciškai stabili t.y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos. Tikslūs matmenys, medžiagiškumas ir spalvos bus derinamos su Užsakovu vietoje. Gamintojas— UAB Alsotana
--	---	--	--	--	---

* Grafoje „Siūloma objekto charakteristika“, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu¹, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų, kaip „lygiavertė“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, „atitinka“ ir pan.

Bendrieji reikalavimai:

- 1) Pirkimas skaidomas į 2 dalis.
- 2) Sutartis sudaroma 12 mėnesių.
- 3) Pristatymas ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo.
- 4) Su pirmu pristatymu pateikti prekės kokybės pažymėjimą arba lygiavertį dokumentą.
- 5) Pristatymas adresu Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161.

¹ http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596