



**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
CENTRINIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR KONCESIJŲ SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 92, LT-44251 Kaunas, tel. +370 37 77 76 66 / +370 660 07 000,  
el. p. centrinis.viesuju.pirkimu.koncesiju.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Tiekėjams

Nr. ....

Į ..... Nr. ....

(pateikiama CVP IS susirašinėjimo priemonėmis)

**DĖL PASTATO PERKŪNO AL. 4B, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ  
SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO**


Vadovaujantis pastato Perkūno al. 4B, Kaune, kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų supaprastinto pirkimo atviro konkurso būdu bendrųjų pirkimo sąlygų 5.2 punktu, atsakome į dalyvių pateiktus klausimus (kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** SK dalies žiniaraštis papildytas ne logiškai. Nė sąramų, nė pagalvių įrengimo darbai – nėra praėjimo takų įrengimo darbų dalis.

18, 19, 20 eilutėse išvardintos tik medžiagos, bet nėra pačių darbų.

	<b>PRAĖJIMO TAKAI</b>		
14	Perdangų garo izoliacijos įrengimas klojant izoliacinę plėvelę iš viršaus	100m2	0,102
15	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 200.00 mm	100m2	0,102
16	Perdangų šiltinimas iš viršaus, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm	100m2	0,102
17	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB))	100m2	0,102
18	Lovys UPN120, S275, 1100 mm	kg	29,5
19	Pl. Plokštelė 80x490*x5, S275	kg	4,6
20	Armatūros tinklas Ø8 S500, 50x50	kg	9,9

18-19 eil. įvardintas lovys ir plokštelės yra sąramų įrengimo darbai – visas šitas kiekis turi būti viename įkainyje, kartu su jų sumontavimu.

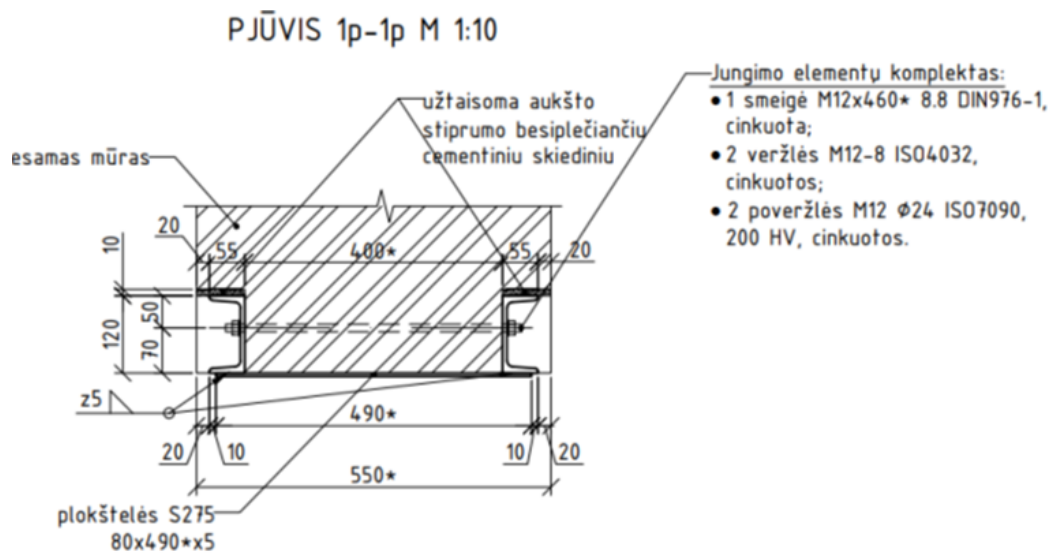

20 eil. išskirta armatūra kaip medžiaga iš monolitinių pagalvių įrengimo, o pačio betono nėra, nėra darbų nėra.

Medžiagų žiniaraštis visiems elementams					
Eil. Nr.	Žymėjimas	Skerspjūvis, medžiaga, ilgis	Kiekis, vnt.	Masė, kg	
				vieneto	viso
G/B ATRAMINĖ PAGALVĖ GmPag-1					
1	Armatūros tinklas	Ø8 S500, 50x50	-	-	5,0
suma:					5,0
VISO (2 vnt.):					9,9
	betonas	C20/25, m <sup>3</sup>	1		0,03
		VISO:	2		0,1

Prašome patikslinti žiniaraščius.









**1. Atsakymas.** Tikslinamos 2 Konstrukcijų dalies žiniaraščio 18 – 21 eilutės:

18	Lovys UPN120, S275, 1100 mm su montavimo darbais	kg	29,5
19	Pl. Plokštelė 80x490*x5, S275 su montavimo darbais	kg	4,6
20	Armatūros tinklas Ø8 S500, 50x50	kg	9,9
21	Betonas C20/25	m3	0,03

Pridedamas patikslintas 2 Konstrukcinės dalies žiniaraštis C laida.

**2. Klausimas.** SA dalies projekte vidaus durų numatyta:

DV-1		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	1	1 200x2 100	2.52	
DV-2		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	1	1 000x2 100	2.10	

DV-3		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	2	900x2 100	1.89	
DV-3.1		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	2	900x2 100	1.89	
DV-4		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	1	800x2 100	1.68	
DV-5		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	2	900x2 100	1.89	
DV-5.1		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	1	900x2 100	1.89	
DV-7		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	3	900x2 100	1.89	
DV-7.1		Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	2	900x2 100	1.89	
DV-10		Vidaus durys. Medžiaga: mediena-dygliuota pušis. FSC100% Spalva: balta.	2	900x2 100	1.89	
23	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)				m2	7,44
24	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)				m2	31,92

23 pozicijoje durų, **kurių plotas iki 2m2**, turėtų būti – 28,14 m2.

24 pozicijoje durų, kurių plotas daugiau 2 m2, turėtų būti – 4,62 m2 .

**2. Atsakymas.** Patikslinami 1 Architektūrinės dalies žiniaraščio VII. Langai, durys 23 ir 24 eilučių kiekiai. Pridedamas patikslintas 1 Architektūrinės dalies žiniaraštis D laida.

**3. Klausimas.** SP dalies projekte numatyta:

3	ŽN parkavimo vieta	1 Vnt.
4	ŽN parkavimo ženklas	1 Vnt.

Viena parkavimo vieta ir vienas ženklo pastatymas.

Žiniaraštyje perkate 3 kelio ženklus, o dangos ženklinimo ŽN ženklu nėra

1	Vieno ženklo skydelio ant stovo įrengimas, pamatui panaudojant bloką, kai stovas metalinis	vnt	2
2	Vieno ženklo skydelio ant stovo įrengimas, pamatui panaudojant bloką, kai stovas metalinis	vnt	1

Prašome patikslinti.

**3. Atsakymas.** Patikslintos 12 Sklypo plano dalies žiniaraščio 1 ir 2 eilutės:

1	Vieno ženklo skydelio ant stovo įrengimas, pamatui panaudojant bloką, kai stovas metalinis	vnt	1
2	Dangos ženklinimo įrengimas ŽN parkavimo vietai	vnt	1

Pridedamas patikslintas 12 Sklypo plano dalies žiniaraštis A laida.

**4. Klausimas.** Nepavyksta suprasti kaip taisomi durų kiekiai Architektūrinės dalies excel kiekių žiniaraštyje. Prikabinu lentelę su C laidos žiniaraščio lauko durų kiekiais ir tvarkybos bei architektūros dalies durų specifikacijų kiekiais. Gal taip aiškiau matysis nesutapimai.

Prašymas:

Pateikti patikslintą architektūros dalies durų ir langų specifikaciją (kadangi durys yra architektūros dalies excel kiekių žiniaraštyje) ir pagal tą specifikaciją patikslintą excel kiekių žiniaraštį (kad sutaptų kiekiai).

			Excel architektūrinės dalies kiekių žiniaraščio C laida			Tvarkybos projekto dalies durų specifikacija			Architektūros projekto dalies durų specifikacija		
14	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	10,96			10,96			10,96		
15	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (išorės durų blokų plotas daugiau 3 m2)	m2	38,36			20,12			9,47		
16	Durys DL-1	vnt	1	5,92	5,92	1	5,92	5,92	1	5,92	5,92
17	Durys DL-2	vnt	1	2,66	2,66	1	2,66	2,66	1	2,66	2,66
18	Durys DL-2.1	vnt	1	2,66	2,66	1	2,66	2,66	1	2,66	2,66
19	Durys DL-3	vnt	2	2,82	5,64	1	2,82	2,82	1	2,82	2,82
20	Durys DL-5	vnt	1	3,55	3,55	3	3,55	10,65			0
21	Durys DL-5.1	vnt	1	3,55	3,55	1	3,55	3,55	1	3,55	3,55
	DLN-4	vnt			0	1	2,82	2,82	1	2,82	2,82
23	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	10,44								
24	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	31,92								

**4. Atsakymas.** Pridedamas patikslintas 1 Architektūrinės dalies žiniaraštis D laida.

Tiekėjų patogumui pateikiame aktualių darbų kiekių žiniaraščių failą. Pridedamas failas „Aktualūs žiniaraščiai 03.14“.

PRIDEDAMA:

- 1) Darbų kiekių žiniaraštis „1 Architektūrinė D laida“;
- 2) Darbų kiekių žiniaraštis „2 Konstrukcinė C laida“;
- 3) Darbų kiekių žiniaraštis „12 Sklypo planas A laida“;
- 4) Failas „Aktualūs žiniaraščiai 03.14“.

Skyriaus vedėja

Daiva Čeponienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PASTATO PERKŪNO AL. 4B, KAUNE, KAPITALINIO REMONTO IR TVARKYBOS DARBŲ SUPAPRASTINTO PIRKIMO ATVIRO KONKURSO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-14 Nr. 32-2-112
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Akcinės bendrovės, UAB, IAB'
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Čeponienė vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-14 13:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-14 13:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-24 18:38 - 2027-03-23 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-14 nuorašą suformavo Gintarė Keserauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-