

**SUSITARIMAS DĖL 2016 M. BIRŽELIO 28 D.
SRAIGTASPARNIŲ PITO-STATINĖS SISTEMOS TESTERIO
PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. (21)-16-261
PAKEITIMO**

2016 m. *rugsėjo 5* d. Nr. *(21)-16-314*
Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Tiekėjas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko Vido Mačaičio, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2011 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-600 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 4.1.4 papunkčiu, ir uždaroji akcinė bendrovė „Tek Know Baltic“ (toliau – Tiekėjas) atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės direktoriaus Edvard Neverkevič, veikiančio pagal šios bendrovės įstatus, kartu Sutartyje vadinami šalimis, susitarė:

1. Pakeisti Sutarties priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (pridedama 2 lapai).
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
3. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis susitarimas sudarytas ir pasirašytas dviem egzemplioriais, kiekvienai šaliai po vieną.


Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

PIRKĖJAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
PVM mokėtojo kodas LT 886082515
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
Tel.: +370 5 2719305
Faksas: +370 5 2719306
Atsisk. sąsk. LT24 7300 0101 1585 7103
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas
Štabo viršininkas

Vidas Mačaitis

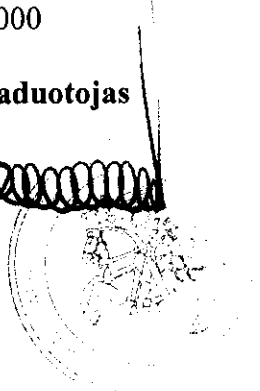


TIEKĖJAS

UAB „Tek Know Baltic“,

Įm. kodas 300631164
PVM mokėtojo kodas LT 100002829316
Savanorių pr. 64A, LT-03116 Vilnius
Tel.: (+370 5) 210 2274
Faksas (+370 5) 210 2275
Atsisk. sąsk. LT05 7000 0100 9728 3594
„Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

UAB „Tek Know Baltic“
Direktorius

Edvard Neverkevič

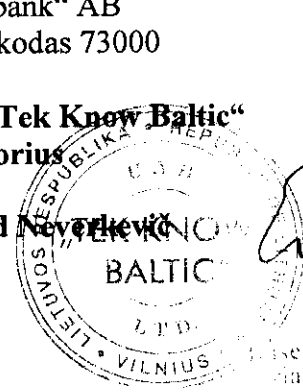

Esąs skyriaus
ausios specialistė

2016-09-30

SRAIGTASPARNIŲ PITO-STATINĖS SISTEMOS TESTERIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Sraigtasparnių pito-statinės sistemos testerio techninė specifikacija		
Nr.	Parametras	Aprašymas
Testavimo funkcijos (neprastesnės negu nurodytos)		
1	Kanalų kiekis	Du kanalai: slėgis ir vakuumas
2	Vakuumo ir slėgio valdymas	Pilnai automatinė vakuumo ir slėgio kontrolė su galimybe gedimo atveju rankiniu būdu ventiliuoti sistemą
3	Slėgio ir vakuumo generavimas	Vidinė automatinės slėgio ir vakuumo pompos
4	Nuotėkio matavimas	Automatinis nuotėkio apskaičiavimas
5	Parametrų įvedimas	Aukščio ir greičio įvedimas aukščio ir greičio kitimo tempo įvedimas Statinio/dinaminio ir pilnutinio slėgio įvedimas Mach skaičiaus įvedimas TAS/IAS skaičiaus korekcijos ir įvedimas TAS temperatūros korekcijos įvedimas Aukščio pataisos įvedimas
6	Nustatymu išsaugojimas	Galimybė kurti vartotojo profilius, įrangos nustatymus
Minimalūs testavimo parametrų diapazonai (neprastesni negu nurodytos)		
7	Aukštis (pėdos)	nuo -1000 pėdų iki 50 000 pėdų
8	Aukščio rezoliucija (pėdos)	Ne daugiau 1 pėdos
9	Vertikalus greitis (pėdos)	nuo 0 iki 3 000
10	Greitis (mazgai)	nuo 20 iki 500 kts
11	Greičio rezoliucija (mazgai)	Ne daugiau 1 kts
12	Mach dydis	nuo 0 iki 1,5 Mach
Apsaugos funkcijos		
13	Apsauga nuo maitinimo tinklo atsijungimo	Automatinis izoliavimas testuojamo įrenginio Galimybė rankiniu būdu ventiliuoti sistemą dingus elektros energijai
14	Apsauga nuo per didelio slėgio skirtumo	Automatinis aptikimas per didelio Ps ir Pt slėgio skirtumų Galimybė rankiniu būdu ventiliuoti sistemą
15	Apsaugos programavimas	Galimybė vartotojui nustatyti parametrus įvedant saugumo ribas
Atvaizdavimas ir informacijos įvedimas		
16	Ekranas	Spalvotas ekranas su lietimui jautriu paviršiumi integruotas į priekinę panelę arba kaip atskiras valdymo pultas, atvaizduoja pagrindinius testavimo parametrus (aukštis, greitis, aukštėjimas) vienu metu
17	Klavišai	Klavišai integruoti į priekinę panelę arba kaip į atskirą valdymo pultą

...es skaus
...stoją specialistė
...ruvienė

18	Apsauga	Klavišai ir ekranas apsaugoti nuo aptaškymo ir sutrenkimų
Atvaizduojami vienetai		
19	Aukštis	Pėdos(ft), metrai(m)
20	Greitis	Mazgai(kts), kilometrai per valandą(km/h), mylios per valandą (mph)
21	Slėgis	InHg, hPa, kPa, psi, Pa, mmHg, inH2O
Kiti parametrai (neprastesni negu pateikti)		
22	Aplinkos darbo temperatūra	nuo 0°C iki +50°C
23	Apsauga nuo pažeidimų	Lagaminas su apsauga nuo skysčio ir sutrenkimų, pažeidimų
24	Maitinimas	Universalus maitinimo šaltinis 90-240 VA; 50-400Hz.
Jungtys (perėjimai) ir tiekimo žarnos		
25	Pito ir statikos jungtys/perėjimai (angl. k. - adapter)	Jungtys/perėjimai suderinami su pirkėjo eksploatuojamais sraigtasparnių tipais: EC120, EC145, EC135. Vienas komplektas (pito vamzdelio ir statikos angų jungčių/perėjimų) suderinamas su EC120 orlaivio tipu. Vienas komplektas (pito vamzdelio ir statikos angų jungčių/perėjimų) suderinamas su EC145 ir EC135 orlaivio tipais.
26	Vakuumo ir slėgio tiekimas	Vienas komplektas oro žarnų, pridedamos komplekte, su jungtimis (perėjimais) tarp testerio ir pito ir statikos jungčių.
Garantija		
27	Testavimo įrenginiui	Ne mažesnė nei 24 mėnesių garantija
28	Vidinei pompai	Ne mažiau 500 darbo valandų garantija

UAB SKNITUS
 atstovų specialistė
 J. B. Stuvienė