


Verso R 1000 U C5

Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m³/h	979
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, l/s	272
Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	3/8,9
Maitinimas HE, V	3~400
Maitinimas HW, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	7,3
Maksimalus srovės stiprumas HW, A	3,3
Maitinimo kabelio skerspjūvis E, mm²	5×1,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis W, mm²	3×1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėgimo galia esant didžiausiam srautui, W	180
Garso galia, Lwa, dBA	52
Garso slėgis, LpA, dBA, (3 m)	42
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	800×400×46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	906×905×1355
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Priežiūros erdvė, mm	800
Masė, kg	196



Našumas

Verso R 1000 UH įrenginys su standartinė komplektacija

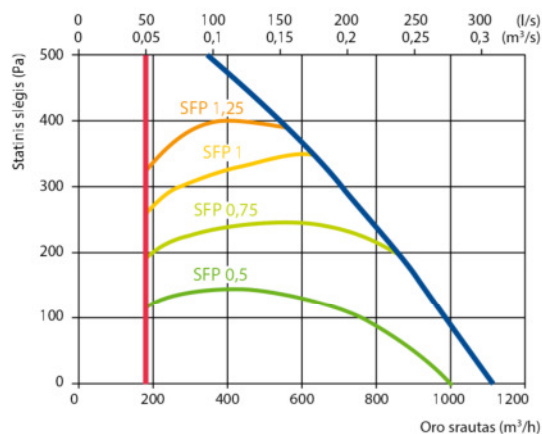

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogražio, °C	13,7	15,2	16,1	17,0	17,9	22,6	23,5	24,4

Patalpos temperatūra +22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Vandeninis/tiesioginio išgarinimo šildytuvai-aušintuvai (HCW/HCDX)


	Žiema		Vasara	
Vandens temperatūra į/iš, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensacijos/išgarinimo T, °C	–	–	45	45/5
Galios, kW	2,8	5,7	2,6	6,7
Maksimali galia, kW	7,0	7,5	6,1	9,3
Slėgio kritimas, kPa	1	4,1	–	–
Temperatūra prieš/už, °C	13,8/22	30/18	13,8/22	30/18
Prijungimas, "/ mm	3/4		1/2 / 22	

Vasara: +30°C/ 50%; HCW – 899 m³/h


Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-0,63-W2
Vandeninis aušintuvas	DCW-0,9-6
2-eigis vožtuvas	VVP47.15-2,5+SSF161.05HF
Freoninis aušintuvas	DCF-0,9-6
Šalčio mašina	MOU 18HFN8a+KA8140

Dešininis (R1)

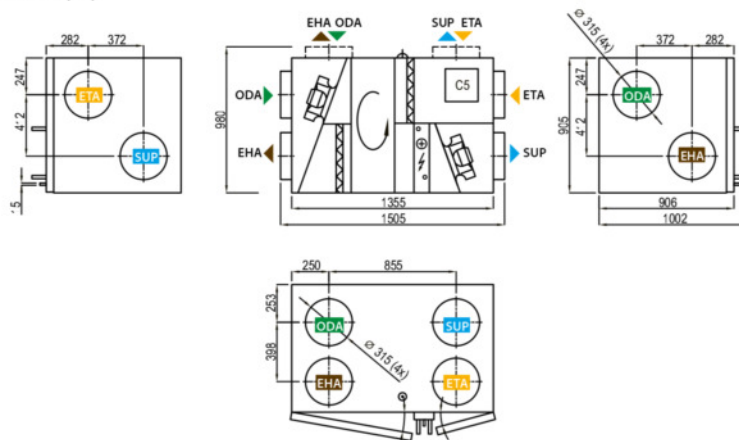

Kairinis (L1)



- ODA – iš lauko imamas oras
- SUP – į patalpą tiekiamas oras
- ETA – iš patalpų šalinamas oras
- EHA – į lauką išmetamas oras