

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ

CVP IS tiekėjai

2025-05-

Nr. IS-

CVP IS priemonėmis

I

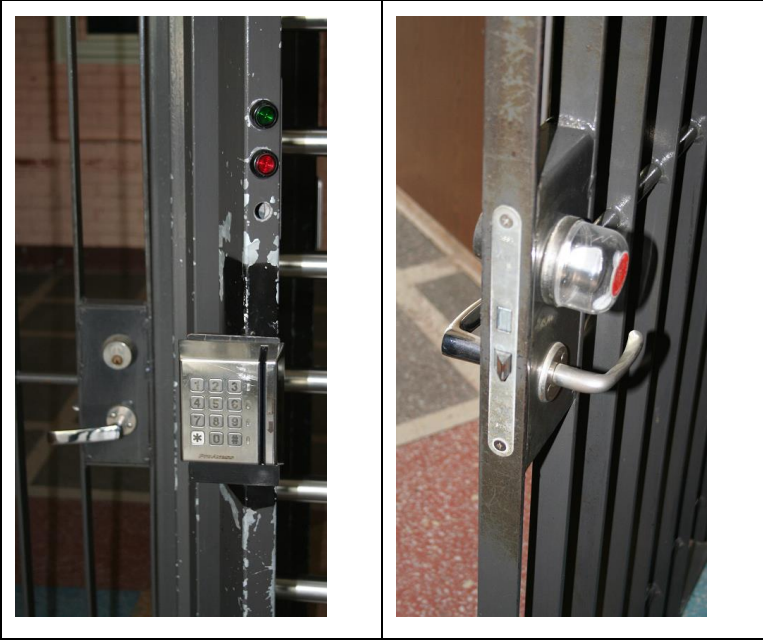
Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

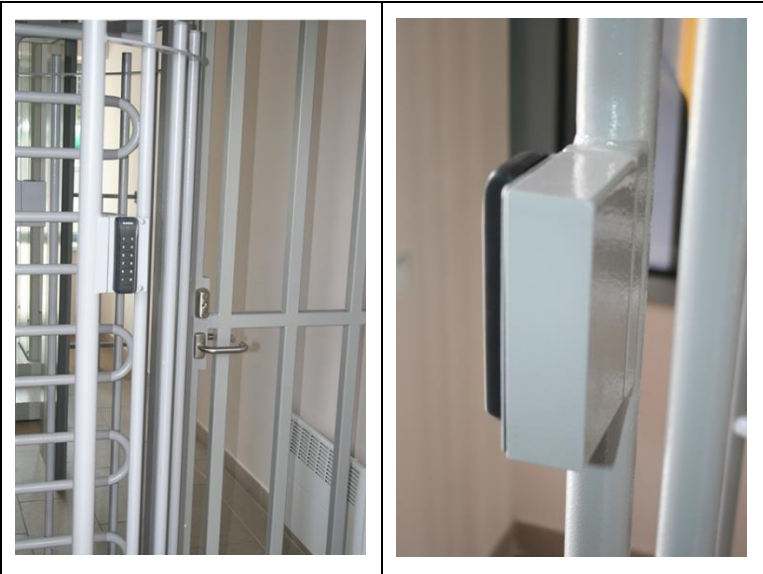
Informuojame, kad tarptautinio viešojo pirkimo „Pateikimo kontrolės sistemos pirkimas“, vykdomo atviro konkurso būdu (pirkimo ID 1984530, toliau – Pirkimas), metu Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjo (-ų) prašymas (-ai) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus klausimus.

Eil. Nr.	Prašymai (kalba netaisyta):	Atsakymai į Prašymus:
1.	Prašome patikslinti ar esama pateikimo kontrolės sistema turi įrengtus durų padėties daviklius (magnetinius kontaktus). Jei taip, tai ar jie lieka (nebus demontuoti) ir ar juos reikės prijungti prie naujos sistemos?	Esamoje sistemoje neįrengti durų padėties davikliai.
2.	Ar rangovas turi įsivertinti ir naujus durų padėties daviklius (magnetinius kontaktus) vietose, kur naujai įrengiama (jei tokių vietų yra) pateikimo kontrolės sistema?	Durų padėties daviklių įsivertinti nereikia, kadangi tokio funkcionalumo, t. y. durų padėties daviklių įrengimo, nereikalaujame.

3.	Prašome pateikti informaciją (aprašymus) kokio tipo užblokavimo mechanizmai yra sumontuoti išnaudojami duryse/varteliuose su patekimo kontrolės sistema.	Šiuo metu naudojamose duryse / varteliuose yra sumontuotos paprastos raktu rakinamos spynos.
4.	Prašome pateikti informaciją (aprašymus, nuotraukas) apie vartelius, kuriems rangovas, pagal TS (techninė specifikacija) punktą Nr. 4.10, turi numatyti užblokavimo mechanizmus.	Standartiniai varteliai atrodo taip (nuotraukos pridedamos): 1 variantas:  2 variantas: 

5.	Prašome pateikti informaciją (aprašymus, nuotraukas) apie duris, kurioms rangovas, pagal TS punktą Nr. 4.11., turi numatyti užblokavimo mechanizmus.	Durys atrodo taip (nuotraukos pridedamos): Durys Nr. 1  Durys Nr. 2 
----	---	---

6.	Prašome pateikti informaciją (aprašymus, nuotraukas) kaip šiuo metu ant/prie turniketų yra sumontuoti skaitytuvai, kokie laikikliai naudojami, kad įvertinti naujus reikiamus laikiklius.	Šiuo metu sumontuoti skaitytuvai atrodo taip (nuotraukos pridedamos): Skaitytuvas Nr. 1  Skaitytuvas Nr. 2 
7.	Pagal TS punktą Nr. 6.2.2. rangovas turės pateikti ir sumontuoti vartų valdymo pultą (vartų ir anti-taraninių vartų valdymui). Ar nuo vartų iki pulto vietos yra įrengtas reikiamas kabelių kiekis ar rangovas turi juos nusimatyti ir turės juos įrengti naujai?	Komunikacinės linijos nuo vartų / antitaraninių įrenginių yra nutiestos iki operatorinės. Reikėtų įsivertinti esamų kabelių prailginimą (iki 5 metrų kiekvieną kabelį) nuo sienos operatorinėje iki stalo, ant kurio turės būti sumontuotas valdymo pultas.

8.	Pagal TS punktą Nr. 6.2.4 rangovas turės atlikti 7 vartelių skaitytuvų sumontavimą ir komunikacijų pratiesimo darbus. Taip pat reikia numatyti užrakinimo mechanizmus. Atsižvelgiant į tai, kad reikia naujų komunikacijų ir užrakinimo mechanizmų, bei todėl, kad TS punkte Nr. 5 esama PKS nėra minimi varteliai, ar teisingai suprantame, kad šiuose varteliuose šiuo metu nėra įrengta pateikimo kontrolės sistema ir ją reikėtų įrengti naujai? Jei taip, tuomet prašome nurodyti kiek ir kokio įrangos (skaitytuvai, magnetiniai kontaktai ir pan.) reikia numatyti.	Minimuose varteliuose šiuo metu nėra įrengtų pateikimo kontrolės sistemos elementų. Būtų reikalingi skaitytuvai (įskaičiuoti į TS tiekimo apimtį) bei durų procesoriai. Durų padėties daviklių nereikalaujame.
9.	Pagal TS punktą Nr. 6.2.6 rangovas turės atlikti 2 durų į patalpas skaitytuvų sumontavimo ir komunikacijų pratiesimo darbus, įtraukiant į tiekimo apimtį durų užrakinimo mechanizmus, valdomus per skaitytuvus. Atsižvelgiant į tai, kad reikia naujų komunikacijų ir užrakinimo mechanizmų, ar teisingai suprantame, kad šiose duryse šiuo metu nėra įdiegta pratekimo kontrolės sistemos ir ji būtų diegiama naujai? Jei taip, tuomet prašome nurodyti kiek ir kokio įrangos (skaitytuvai, magnetiniai kontaktai ir pan.) reikia numatyti.	Analogiškai kaip atsakyme į 8 klausimą.
10.	Prašome patikslinti kas turima omenyje, kai sakoma: "durų mechanizmus, valdomus per skaitytuvus"? Panašiu atveju TS punkte 6.2.4 nurodoma, kad vartelių užrakinimo	Paaškiname, kad reikalavimas "durų mechanizmus, valdomus per skaitytuvus" turi būti suprantamas kaip "durų mechanizmus, valdomus per durų kontrolierius (=procesorius)".

	mechanizmai turi būti valdomi per durų procesorius.	
11.	TS punkte 6.2.7 nurodoma, kad užbaigus sistemos diegimo darbus turi būti parengtas su Užsakovu suderintas techninis darbo projektas. Prašome patvirtinti, kad techninis darbo projektas turės būti parengtas remiantis STR reikalavimais. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad įprastai projektas yra rengiamas prieš darbų pradžia.	Techninis darbo projektas turi būti suprantamas kaip visų atliktų darbų aprašymas ir sumontuotos įrangos išdėstymo schemos pateikimas, t. y. jis neprivalo būti parengtas remiantis STR reikalavimais.
12.	Prašome informuoti ar po esamos įrangos demontavimo, kurią atliks Užsakovo darbuotojai, kaip nurodoma TS punkte Nr. 6.2.1., bus sužymėti kabeliai?	Demontavimo metu esami kabeliai bus sužymėti. Taip pat pažymime, kad demontavimas ir montavimas turėtų būti vykdomas tuo pačiu metu, t. y. atjungus ir demontavus esamą skaitytuvą jo vietoje turėtų būti montuojamas naujas bei prijungiamas prie naujo durų kontrolierio. Visame tame procese dalyvaus Užsakovo atstovai, kurie operatyviai spręs tokio tipo klausimus.
13.	Prašome informuoti, ar Užsakovas garantuoja, kad esami kabeliai yra tinkami naudoti, ar rangovas turi įsivertinti ir kabelių testavimą prie prijungiant naują įrangą?	Užsakovas negali garantuoti, kad esami komunikaciniai kabeliai (nuo durų kontrolierių iki skaitytuvų) tiks siūlomai sistemai (negalime žinoti kokia sistema bus pasiūlyta). Turėtų būti pasiūlyta tokia sistema ir tokia įranga, kuriai esami komunikaciniai kabeliai tiktų.
14.	Prašome nurodyti kokiame aukštyje ir kokiomis konstrukcijomis bus/būtų klojami naujai kabeliai?	Jei kalbame apie nauju kabelius prijungti duris/vartelius – situacija yra pakankamai skirtinga visiems objektams, todėl negalime nurodyti konkrečiai. Didesnė dalis kabelių tikriausiai būtų klojama virš pakabinamų lubų įprastinio aukščio patalpose

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo dokumentai aiškinami PD nustatytais terminais, PD A dalies 2 punkte nustatyti terminai nesikeičia.“

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Svetlana Šubina

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-19 Nr. JS-1969(13.66E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Svetlana Šubina, Pirkimų projekto vadovė, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	SVETLANA ŠUBINA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-19 13:22:20 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-19 13:22:39 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-28 17:14:12 – 2025-08-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:12:37 iki 2027-12-18 09:12:37
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-19 13:54:26)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-19 13:54:26 Dokumentų valdymo sistema Avilys