


Prekių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Prekių techniniai parametrai	Tiekėjų siūlomi prekių techniniai parametrai (pildo tiekėjas)	Dokumento pavadinimas ir kuriam parametru jis teikiamas	LTG vertinimas (atitinka/neatitinka) (pildo LTG)
I objekto dalis. Darbo vietos baldai					
1-4	Darbo stalas 1200*x700x740h 1400*x700x740h 1600*x700x740h 1800*x700x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės.	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm 2. Stalviršis gaminamas iš 25mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai).	1-16 punktams jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	

		7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams.	8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami		
--	--	---	--	--	--

		15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, pateikiame jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos: 					
Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

					
5-8	Darbo stalas 1200*x800x740h 1400*x800x740h 1600*x800x740h 1800*x800x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės.	1-16 punktam jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	

		milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+/-5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės.	7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos.		
--	--	--	--	--	--

		14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

					
9-12	Darbo stalas T forma 1200*x700x740h 1400*x700x740h 1600*x700x740h 1800*x700x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės.	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, 80 x 40 mm diametro,	1-16 punktams jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	

		7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, ne mažesnio nei 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams.	dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730		
--	--	---	--	--	--


		15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:   Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

13-16	Darbo stalas T forma 1200*x800x740h 1400*x800x740h 1600*x800x740h 1800*x800x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, ne mažesnio nei 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm).	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu; 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos T formos, metalo profilio, 80 x 40 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko	1-16 punktams jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	
-------	---	--	--	---	--




		9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
--	--	---	---	--	--

Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).

Perkančiosios organizacijos nuotraukos:

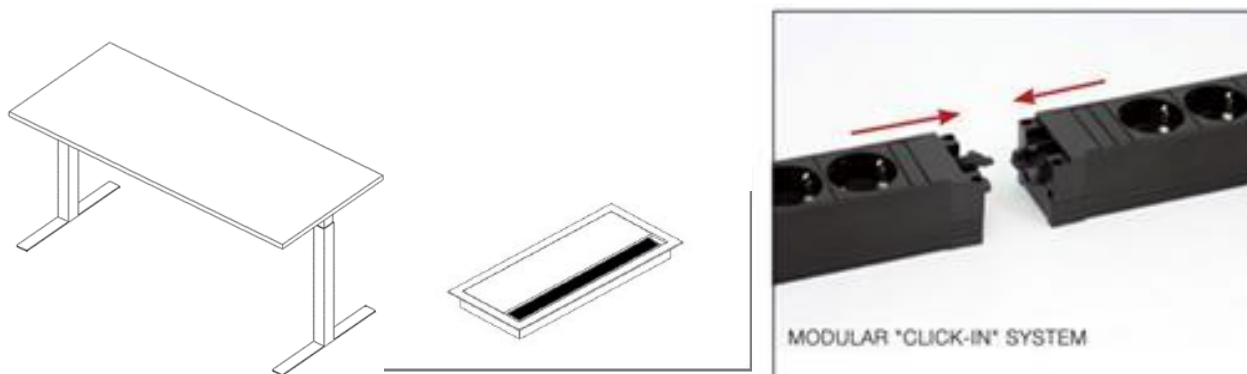


Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):



17-20	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1200*x700x740h 1400*x700x740h 1600*x700x740h 1800*x700x740h	1. Stalo matmenys: ilgis (galimybė pasirinkti)*, plotis 700mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš plieninių vamzdžių, ne mažesnio nei 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi turėti kliūties atpažinimo funkciją.	1. Stalo matmenys: ilgis (galimybė pasirinkti)*, plotis 700mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš plieninių vamzdžių, 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi kliūties atpažinimo funkciją. 11. Kėlimo greitis 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos.	1-22 punktams jokie dokumentai neteikiami, 23 punktui pateikiame dokumentą „2. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	
--------------	--	--	--	--	--


		11. Kėlimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis iki 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos. 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 17. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 19. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 20. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 21. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir	14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 17. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 19. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 20. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 21. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
--	--	--	---	--	--

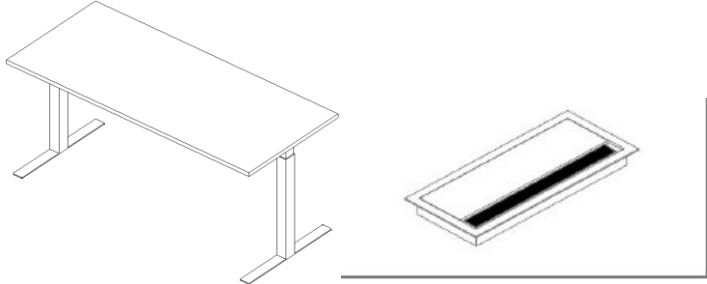		laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.			
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  MODULAR "CLICK-IN" SYSTEM					
Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					




					
21-24	Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas 1200*x800x740h 1400*x800x740h 1600*x800x740h 1800*x800x740h	1. Stalo matmenys: ilgis (galimybė pasirinkti)*, plotis 800mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė.	1. Stalo matmenys: ilgis (galimybė pasirinkti)*, plotis 800mm. 2. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas miltelinio būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš plieninių vamzdžių,	1-22 punktams jokie dokumentai neteikiami, 23 punktui pateikiame dokumentą „2. Elektra reguliuojamo aukščio darbo stalas sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	

		6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš plieno. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Reguliuojamos elektrinės kojos pagamintos iš plieninių vamzdžių, ne mažesnio nei 50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi turėti kliūtis atpažinimo funkciją. 11. Kėlimo greitis ne mažesnis nei 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis iki 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos. 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 17. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti.	50x70 mm diametro, dažytos milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 8. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 9. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. 10. Stalo kėlimo mechanizmai turi kliūtis atpažinimo funkciją. 11. Kėlimo greitis 30 mm/s. 12. Triukšmo lygis 50 dB. 13. Stalo koja yra "T" formos. 14. Komplektuojama su aukščio reguliavimo pulteliu aukštyn/žemyn. 15. Funkcinė stalo apkrova 100 kg. 16. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119mm, aukštis 27 mm). 17. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 18. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 19. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba.		
--	--	--	---	--	--

		18. Po kiekvienu stalviršiu numatomas miltelinis būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 19. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 20. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 21. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas turi atitikti LST EN 527 arba LST EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	20. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 21. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 22. Konstrukciškai gaminys atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 23. Stalas atitinka LST EN 527 ir LST EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:					

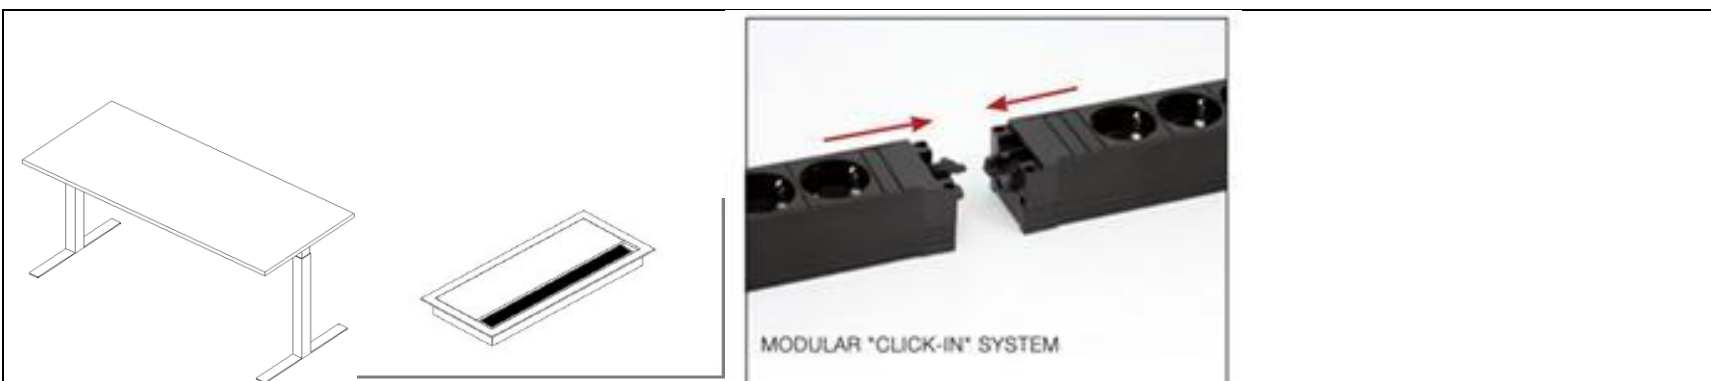


Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):




25-28	Darbo stalas su kojų uždanga 1200*x700x740h 1400*x700x740h 1600*x700x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm.	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės.	1-16 punktam jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su	
-------	---	--	--	---	--

	1800*x700x740h	2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti.	3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti	kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	
--	-----------------------	---	--	--	--



		10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas miltelinis būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Po stalviršiu montuojama kojų uždanga 345 mm aukščio mm (+/- 50 mm).	papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Po stalviršiu montuojama kojų uždanga 345 mm aukščio 19. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir raštas sutampa su stalviršiu. 20. Kojų uždanga iš 18 mm storio LMDP plokštės. Tvirtinimo taškai nesimato. 21. Stalo kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio. 22. Kojų uždangos spalva – lygiagreti stalviršiui.		
--	--	---	--	--	--

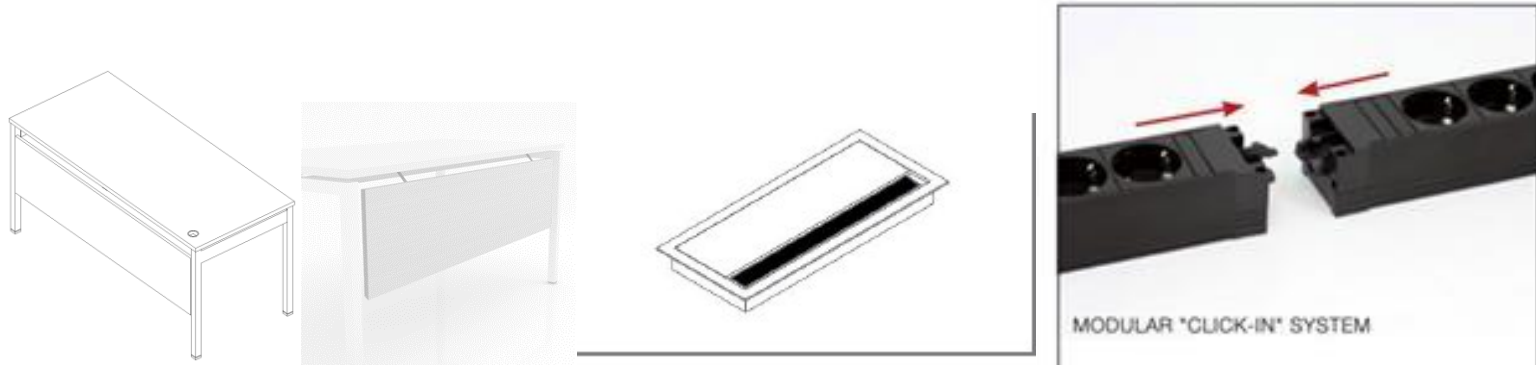		19. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir raštas turi sutapti su stalviršiu. 20. Kojų uždanga iš ne mažesnės nei 18 mm storio LMDP plokštės. Tvirtinimo taškai negali matytis. 21. Stalo kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio. 22. Kojų uždangos spalva – lygiagreti stalviršiui.			
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

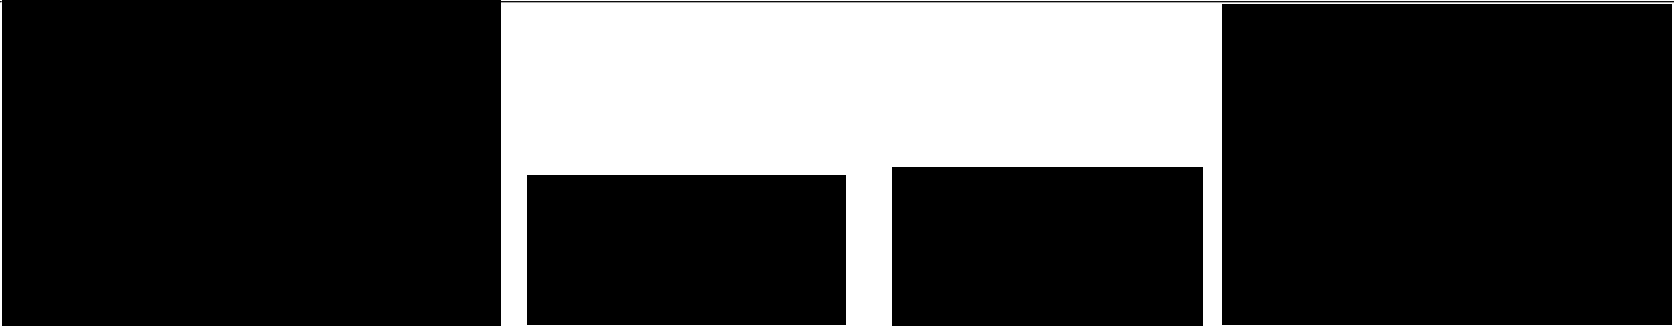					
29-32	Darbo stalas su kojų uždanga 1200*x800x740h 1400*x800x740h 1600*x800x740h 1800*x800x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai).	1-16 punktams jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	


		spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+/-5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis nei 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės.	8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti		
--	--	---	---	--	--


		14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Po stalviršiu montuojama kojų uždanga 345 mm aukščio mm (+/- 50 mm). 19. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir raštas turi sutapti su stalviršiu. 20. Kojų uždanga iš ne mažesnės nei 18 mm storio LMDP plokštės. Tvirtinimo taškai negali matytis. 21. Stalo kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio. 22. Kojų uždangos spalva – lygiagreti stalviršiui.	atitikimą reikalavimui. 18. Po stalviršiu montuojama kojų uždanga 345 mm aukščio mm 19. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva ir raštas sutampa su stalviršiu. 20. Kojų uždanga iš 18 mm storio LMDP plokštės. Tvirtinimo taškai nesimato. 21. Stalo kojų uždanga tvirtinama prie stalviršio. 22. Kojų uždangos spalva – lygiagreti stalviršiui.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:					

  MODULAR "CLICK-IN" SYSTEM					
Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					
33-36	Darbo stalas su priestaliu 1200*x700x740h 1400*x700x740h 1600*x700x740h 1800*x700x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu.	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 700mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos,	1-16 punktam jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant	

		4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami	medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją). 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado.	įrodyti atitikimą reikalavimui	
--	--	--	---	---------------------------------------	--

		kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Darbo stalo priestalis turi būti pritaikytas prie pasirinkto darbo stalo ilgio. 19. Darbo stalo priestalio plotis 300mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 20. Stalo ir priestalio stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 21. Priestalis turi turėti atramas ir ar kojas, ar būti montuojamas taip, kad	13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Darbo stalo priestalis pritaikytas prie pasirinkto darbo stalo ilgio. 19. Darbo stalo priestalio plotis 300mm. 20. Stalo ir priestalio stalviršis gaminamas iš 22 mm storio LMDP plokštės. 21. Priestalis turi atramas ir kojas, kad būtų užtikrintas saugus ir ilgalaikis naudojimas. 22. Jei priestalis montuojamas su koja, jos neišsikiša už priestalio ir netrukdo sėdinčiojo kojomis. 23. Priestalis montuojamas kaip atskira dalis.		
--	--	---	--	--	--

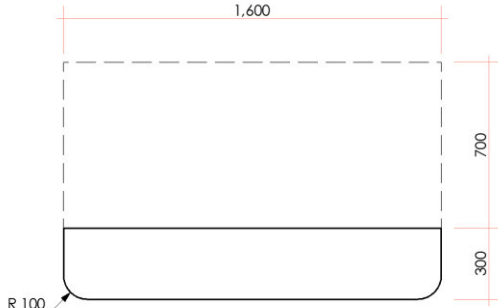
		būtų užtikrintas saugus ir ilgalaikis naudojimas. 22. Jei priestalis montuojamas su koja, jos turi neišsikišti už priestalio ir netrukdyti sėdinčiojo kojomis. 23. Priestalis gali būti montuojamas kaip atskira dalis, arba būti vientisas su stalu.			
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  MODULAR "CLICK-IN" SYSTEM					
Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

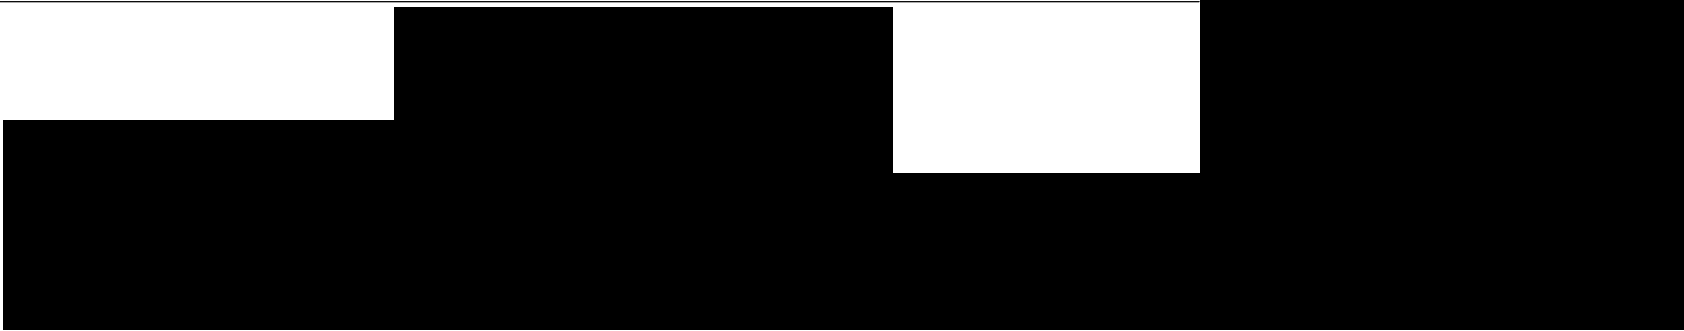					
37-40	Darbo stalas su priestaliu 1200*x800x740h 1400*x800x740h 1600*x800x740h 1800*x800x740h	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė, matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia	1. Stalo matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 740mm, gylis 800mm. 2. Stalviršis gaminamas iš 25 mm storio LMDP plokštės. 3. Briaunos laminuotos 2 mm ABS briauna, kurios spalva sutampa su stalviršiu. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra: pusiau matinė. 6. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai).	1-16 punktams jokie dokumentai neteikiami, 17 punktui pateikiame dokumentą „1. Darbo stalas, Darbo stalas T forma, Darbo stalas su kojų uždanga, Darbo stalas su priestaliu sertifikatai EN 527 ir EN 1730“, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui	

		spalva kaip visos kitos metalinės detalės. 7. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+/-5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu juoda, balta arba pilka spalvomis (pasirinktinai). 8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis nei 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). 9. Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją) 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi turėti galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės.	8. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis 317 mm, plotis 119 mm, aukštis 27 mm). 9. Dangtelyje yra išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. 10. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 5 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikoma pagal esamą situaciją) 11. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Visi siūlomi rozečių blokai turi galimybę prijungti papildomą bloką (esant poreikiui) su jungties integruotos bloke pagalba. 12. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. 13. Visi laidai paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. 14. Konstrukciškai prekė atitinka visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas atitinka EN 527 ir EN 1730 standartus. Su pasiūlymu		
--	--	--	--	--	--

		14. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. 15. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. 16. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 17. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiavertčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Darbo stalo priestalis turi būti pritaikytas prie pasirinkto darbo stalo ilgio. 19. Darbo stalo priestalio plotis 300mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 20. Stalo ir priestalio stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio LMDP plokštės. 21. Priestalis turi turėti atramas ir ar kojas, ar būti montuojamas taip, kad būtų užtikrintas saugus ir ilgalaikis naudojimas. 22. Jei priestalis montuojamas su koja, jos turi neišsikišti už priestalio ir netrukdyti sėdinčiojo kojomis. 23. Priestalis gali būti montuojamas kaip atskira dalis, arba būti vientisas su stalu.	pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui. 18. Darbo stalo priestalis pritaikytas prie pasirinkto darbo stalo ilgio. 19. Darbo stalo priestalio plotis 300mm. 20. Stalo ir priestalio stalviršis gaminamas iš 22 mm storio LMDP plokštės. 21. Priestalis turi atramas ir kojas, kad būtų užtikrintas saugus ir ilgalaikis naudojimas. 22. Jei priestalis montuojamas su koja, jos neišsikiša už priestalio ir netrukdo sėdinčiojo kojomis. 23. Priestalis montuojamas kaip atskira dalis.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).					

Perkančiosios organizacijos nuotraukos:

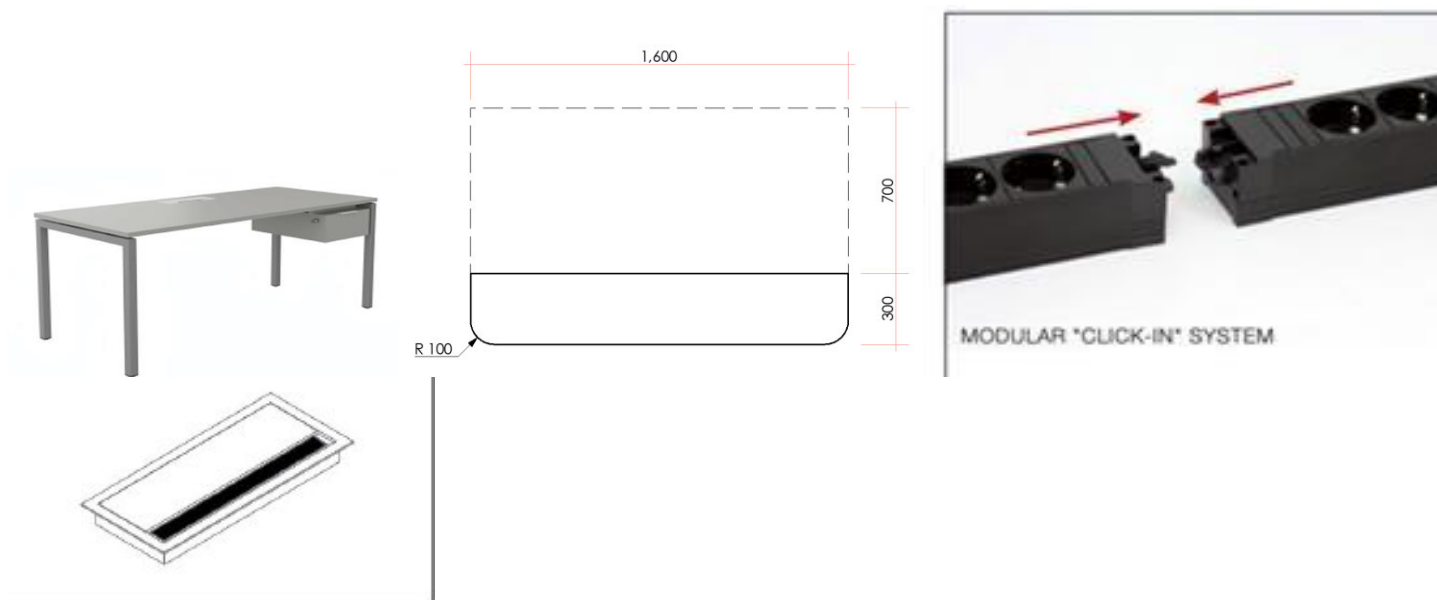


Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):




41-46	Darbo stalo AKUSTINĖS pertvarėlė 1200* ilgio krašinei, h=350 1400* ilgio krašinei, h=350 1600* ilgio krašinei, h=350 1800* ilgio krašinei, h=350 700* ilgio krašinei, h=350 800* ilgio krašinei, h=350	1. Matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti, aukštis ne mažiau nei 350 mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22 mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros turi atitikti ne žemesnę nei D klasės akustikos lygį. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	1. Matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti, aukštis 350 mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22 mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomas audinio spalvas: nuotraukas. 6. Akustinės pertvaros tvirtinamos taip, kad nesimatytų išorėje tvirtinimo žymių. 7. Komplektuojama kartu su metaliniais tvirtinimo elementais. 8. Tvirtinama prie stalviršio metaliniais laikikliais tokia pačia spalva kaip kitos metalinės detalės. 9. Pertvaros atitinka C klasės akustikos lygį. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	1-8 punktams jokie dokumentai neteikiami, 9 punktui pateikiame dokumentą „3. Darbo stalo AKUSTINĖS pertvarėlė akustikos bandymų protokolu kopijos“ siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	
-------	---	--	---	--	--

Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).

Perkančiosios organizacijos nuotraukos:

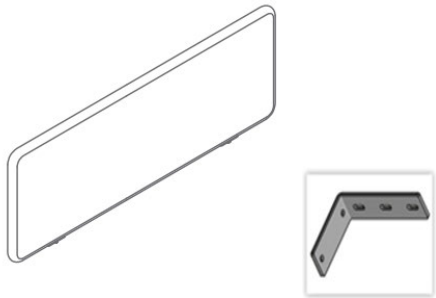


Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):



47-50	Pastatoma akustinė pertvara 700*x1200mm 800*x1200mm 1400*x1200mm 1600*x1200mm	1. Matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 1200 mm. Matmenų galima paklaida +-200 mm. 2. Akustinės pertvarėlės ne mažesnio nei 22mm storio, gaminamos iš MDP, medžio masyvo profilio ar lygiavertės medžiagos, su akustinės medžiagos užpildu.	1. Matmenys: Ilgis (galimybė pasirinkti)*, aukštis 1200 mm. 2. Akustinės pertvarėlės 22mm storio, gaminamos iš MDP, su akustinės medžiagos užpildu. 3. Pertvara apvilktą akustiniu porolonu, iš abiejų pusių aptraukta gobelenu.	1-5 punktams jokie dokumentai neteikiami, 6 punktui pateikiame dokumentą „4. Pastatoma akustinė pertvara akustikos bandymu protokolu kopijos“ siekiant	
-------	---	--	---	---	--

		3. Pertvara apvilkta akustiniu porolonu ar lygiaverte medžiaga, iš abiejų pusių aptraukta veltiniu, gobelenu ar lygiaverčiu audiniu. 4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. 6. Pertvaros turi atitikti ne žemesnį nei D klasės akustikos lygį. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	4. Pertvaros kampai užapvalinti. 5. Spalva: galimybė rinktis iš 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomas audinio spalvas: nuotraukas. 6. Pertvaros atitinka D klasės akustikos lygį. Su pasiūlymu pateikiami sertifikatai, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.	įrodyti atitikimą reikalavimui.	
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos: 					

Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):




51	Pakabinamas dokumentų stalčiukas po stalu	1. Matmenys: Aukštis ne mažesnis nei 150mm, plotis 400mm, gylis 500mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Pagaminta iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP plokštės. 3. Korpuso briauna ne mažesnė nei 1mm ABS, fasado briauna ne mažesnė nei 2mm ABS. 4. Spalva – derinama prie darbo stalo spalvos. 5. Stalčius su centriniu užraktu. 6. Stalčių atidarymui naudojami metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su švelniu užsidarymu.	1. Matmenys: Aukštis 150mm, plotis 400mm, gylis 500mm. 2. Pagaminta iš 18mm storio LMDP plokštės. 3. Korpuso briauna 1mm ABS, fasado briauna 2mm ABS. 4. Spalva – derinama prie darbo stalo spalvos. 5. Stalčius su centriniu užraktu. 6. Stalčių atidarymui naudojami metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su švelniu užsidarymu. 7. Rankenėlės spalva – galimybė pasirinkti: balta, juoda ar metalo spalva. 8. Rankenėlė dažyta miltelinio būdu, tvirtinama horizontaliai.	1-9 punktams jokie dokumentai neteikiami.	
----	---	--	---	---	--

		7. Rankenėlės spalva – galimybė pasirinkti: balta, juoda ar metalo spalva. 8. Rankenėlė dažytą milteliniu būdu, tvirtinama horizontaliai. 9. Stalčiukas pakabintas su tvirtinimo elementais, nuo stalviršio ne mažiau nei 60mm aukštyje. Tarp stalviršio ir stalčiuko turi likti (+- 20mm) tarpas.	9. Stalčiukas pakabintas su tvirtinimo elementais, nuo stalviršio 60mm aukštyje. Tarp stalviršio ir stalčiuko lieka 20mm tarpas.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos: Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

52	Trijų stalčių spintelė ant ratukų (po stalu)	1. Matmenys: Aukštis 600 mm, plotis 400 mm, gylis 500 mm. Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Pagaminta iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP plokštės, fasado briauna ne mažesnė nei 2 mm ABS, o korpuso briauna ne mažesnė nei 1 mm ABS. 3. Numatyti trys rakinami stalčiai, kurių du vienodi, žemesni, o apatinis aukštesnis (daiktadėžė). Numatyta centrinė spynelė stalčiams rakinti. 4. Stalčių atidarymui naudojami metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su švelniu užsidarymu. 5. Turi turėti keturis gumuotus ratukus su stabdžiais. Ratukų spalva juoda. 6. Gaminio spalva – derinama prie darbo stalo spalvos. 7. Rankenėlių spalva – galimybė pasirinkti: balta, juoda ar metalo spalva. 8. Rankenėlės dažytos milteliniu būdu, tvirtinamos horizontaliai.	1. Matmenys: Aukštis 600 mm, plotis 400 mm, gylis 500 mm. 2. Pagaminta iš 18 mm storio LMDP plokštės, fasado briauna 2 mm ABS, o korpuso briauna 1 mm ABS. 3. Numatomi trys rakinami stalčiai, kurių du vienodi, žemesni, o apatinis aukštesnis (daiktadėžė). Numatyta centrinė spynelė stalčiams rakinti. 4. Stalčių atidarymui naudojami metaliniai bėgeliai, pilno ištraukimo su švelniu užsidarymu. 5. Turi keturis gumuotus ratukus su stabdžiais. Ratukų spalva juoda. 6. Gaminio spalva – derinama prie darbo stalo spalvos. 7. Rankenėlių spalva – galimybė pasirinkti: balta, juoda ar metalo spalva. 8. Rankenėlės dažytos milteliniu būdu, tvirtinamos horizontaliai.	1-8 punktams jokie dokumentai neteikiami.	
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:					





Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):




53-54	Drabužių spinta dvių durų 800x440*x1800m m	1. Matmenys: Aukštis 1800 mm, plotis 800 mm, gylis (galimybė pasirinkti)*. Matmenų galima paklaida +-50mm;	1. Matmenys: Aukštis 1800 mm, plotis 800 mm, gylis (galimybė pasirinkti)*.	1-12 punktamis jokie dokumentai neteikiami.	
-------	---	---	--	--	--

	800x600*x1800mm	2. Spinta gaminama iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP. 3. Korpuso briauna ne mažesnė nei 1 mm ABS, fasado briauna ne mažesnė nei 2 mm ABS. 4. Spintos nugarinė dalis gaminama iš ne mažiau nei 16 mm LMDP. 5. Reguliuojamos atramėlės +/-30 mm grindų nelygumams išlyginti. 6. Spinta montuojama ant 50 mm (+/-10 mm) cokolio. 7. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 8. Rūbų spinta skiriama į 2 dalis. Kairė spintos dalis su ne mažiau kaip 300 mm aukščio lentynėlėmis, o dešinė dalis - rūbams pasikabinti. 9. Turi būti numatyta ištraukiama arba skersinė pakaba rūbams pasikabinti. 10. Virš pakabos montuojama lentynėlė. 11. Reguliuojamo aukščio lentynėlės. 12. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas	2. Spinta gaminama iš 18mm storio LMDP. 3. Korpuso briauna 1 mm ABS, fasado briauna 2 mm ABS. 4. Spintos nugarinė dalis gaminama iš 16 mm LMDP. 5. Reguliuojamos atramėlės 30 mm grindų nelygumams išlyginti. 6. Spinta montuojama ant 50 mm cokolio. 7. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas). 8. Rūbų spinta skiriama į 2 dalis. Kairė spintos dalis su 300 mm aukščio lentynėlėmis, o dešinė dalis - rūbams pasikabinti. 9. Numatyta ištraukiama pakaba rūbams pasikabinti. 10. Virš pakabos montuojama lentynėlė. 11. Reguliuojamo aukščio lentynėlės. 12. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas).		
--	------------------------	---	---	--	--

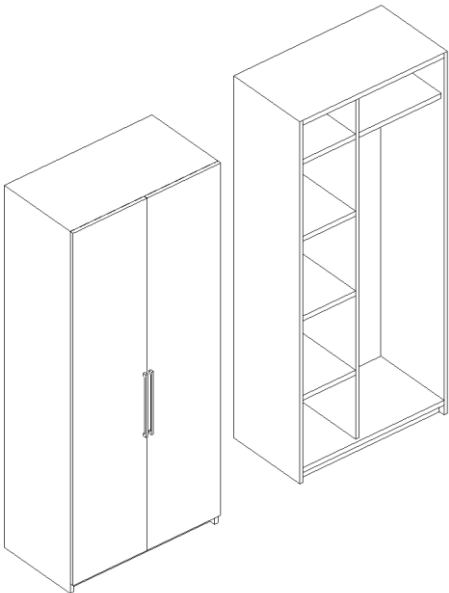
		(sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).			
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

					
55-56	Drabužių spinta dviejų durų 1200x440x1800mm 1200x600*x1800mm	1. Matmenys: Aukštis 1800 mm, plotis 1200 mm, gylis (galimybė pasirinkti)*. Matmenų galima paklaida +-50mm. 2. Spinta gaminama iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP. 3. Korpuso briauna ne mažiau nei 1 mm ABS, fasado briauna ne mažiau nei 2 mm ABS. 4. Spintos nugarinė dalis gaminama iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP. 5. Reguliuojamos atramėlės +-30 mm grindų nelygumams išlyginti. 6. Varstomos durys, rakinamos raktu. 7. Spinta montuojama ant 50 mm (+-10 mm) cokolio. 8. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui.	1. Matmenys: Aukštis 1800 mm, plotis 1200 mm, gylis (galimybė pasirinkti)* 2. Spinta gaminama iš 18mm storio LMDP. 3. Korpuso briauna 1 mm ABS, fasado briauna 2 mm ABS. 4. Spintos nugarinė dalis gaminama iš 16 mm storio LMDP. 5. Reguliuojamos atramėlės 30 mm grindų nelygumams išlyginti. 6. Varstomos durys, rakinamos raktu. 7. Spinta montuojama ant 50 mm cokolio. 8. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia	1-12 punkтам jokie dokumentai neteikiami.	

		Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 9. Rūbų spinta skiriama į 2 dalis. Abi skirtos drabužių kabinimui; 10. Turi būti numatyta skersinė pakaba. 11. Virš pakabos montuojama ne mažiau kaip 200 mm aukščio lentynėlė. 12. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).	siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas). 9. Rūbų spinta skiriama į 2 dalis. Abi skirtos drabužių kabinimui; 10. Numatyta skersinė pakaba. 11. Virš pakabos montuojama 200 mm aukščio lentynėlė. 12. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas).		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:					

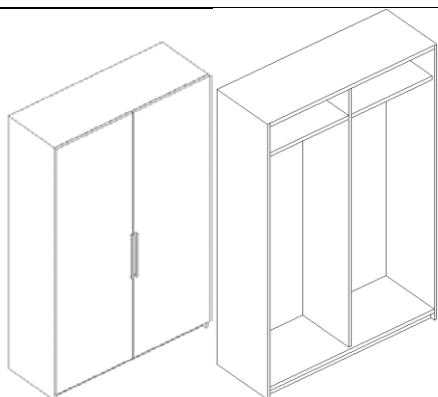


Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):




57	Spintelė prie spausdintuvo	1. Matmenys: Aukštis 1000 mm, plotis 600 mm, gylis 400 mm. Matmenų galima paklaida +/-100mm. 2. Spinta gaminama iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP plokštės.	1. Matmenys: Aukštis 1000 mm, plotis 600 mm, gylis 400 mm. 2. Spinta gaminama iš 18 mm storio LMDP plokštės.	1-8 punktams jokie dokumentai neteikiami.	
----	----------------------------	---	---	---	--

		3. Spintos nugarėlė gaminama iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP plokštės. 4. Korpuso briauna ne mažiau nei 1 mm ABS, fasado briauna ne mažiau nei 2 mm ABS. 5. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynos. 6. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 7. Spintelė montuojama ant 50 mm (+/-10 mm) cokolio. 8. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą).	3. Spintos nugarėlė gaminama iš 18 mm storio LMDP plokštės. 4. Korpuso briauna 1 mm ABS, fasado briauna 2 mm ABS. 5. Viduje dvi reguliuojamo aukščio lentynos. 6. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas). 7. Spintelė montuojama ant 50 mm cokolio. 8. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas).		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).					

Perkančiosios organizacijos nuotraukos:

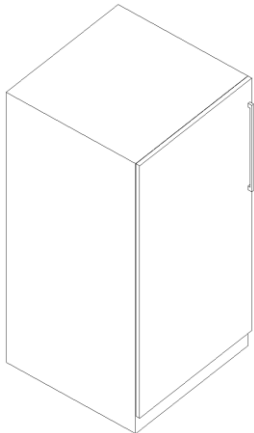



Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):



58	Dokumentų spintelė varstomomis durelėmis	1. Matmenys: Aukštis 900 mm, plotis 800 mm, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP plokštės.	1. Matmenys: Aukštis 900 mm, plotis 800 mm, gylis 420mm. 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm storio LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš 16 mm storio LMDP,	1-15 punktams jokie dokumentai neteikiami.	
----	--	---	---	--	--

		3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva – turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis. 6. Briaunos korpusui ne mažesnis nei 1 mm ABS, o fasadui ne mažesnis nei 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Dvejomis atveriamomis durelėmis su švelnaus uždarymo lankstais. 8. Su viena reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui.	tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva – galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis. 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva sutampa su parinktos plokštės spalva. 7. Dvejomis atveriamomis durelėmis su švelnaus uždarymo lankstais. 8. Su viena reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos horizontaliai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas).		
--	--	---	---	--	--

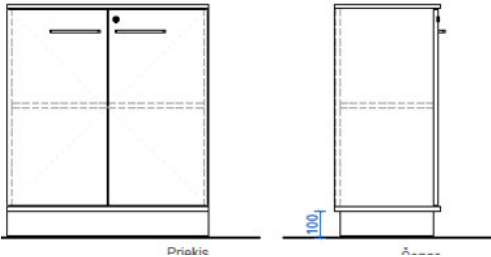		Rankenėlės montuojamos horizontaliai. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 14. Spintelė montuojama ant 50 mm (+/-10 mm) cokolio. 15. Spinta turi būti pagaminta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	14. Spintelė montuojama ant 50 mm cokolio. 15. Spinta pagaminta konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

					
59	Dokumentų spintelė stumdomomis durimis	1. Matmenys: Aukštis 1100 mm, plotis 1600 mm, gylis 400mm. Matmenų galima paklaida +/-50mm. 2.Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP plokštės. 3.Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva– turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5.Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis.	1. Matmenys: Aukštis 1100 mm, plotis 1600 mm, gylis 400mm. 2.Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm storio LMDP plokštės. 3.Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš 16 mm storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva– galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5.Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis. 6.Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva sutampa su parinktos plokštės spalva.	1-15 punktams jokie dokumentai neteikiami.	

		6. Briaunos korpusui ne mažiau nei 1 mm ABS, o fasadui ne mažiau nei 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikalčiai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 14. Spintelė montuojama ant 50 mm (+/-10 mm) cokolio. 15. Spintelė turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su reguliuojamo aukščio lentyna. 9. Lentynų laikikliai nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguluojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikalčiai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas). 14. Spintelė montuojama ant 50 mm cokolio. 15. Spintelė konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės					

specifikacijos reikalavimams, funkcinis, estetinis bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį).

Perkančiosios organizacijos nuotraukos:



Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):



60-61	Dokumentų spintelė stumdomomis durimis Nr. 2 1271x1600*x420 1271x800*x420	1. Matmenys: Aukštis 1300 mm, plotis (galimybė pasirinkti)*, gylis 420mm. Matmenų galima paklaida +- 50mm. 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš ne mažesnio nei 18mm storio LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš ne mažesnio nei 16 mm	1. Matmenys: Aukštis 1300 mm, plotis (galimybė pasirinkti)*, gylis 420mm. 2. Dokumentų spintelės lentynos ir korpusas gaminamos iš 18mm storio LMDP plokštės. 3. Spintos nugarėlė ir durys gaminami iš 16 mm storio LMDP,	1-15 punktam jokie dokumentai neteikiami.	
-------	---	---	---	---	--

		storio LMDP, tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva-turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą). 5. Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis. 6. Briaunos korpusui ne mažiau nei 1 mm ABS, o fasadui ne mažiau nei 2 mm ABS. Spalva turi sutapti su parinktos plokštės spalva. 7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis. 9. Lentynų laikikliai turi būti nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų turi būti tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam	tokios pačios spalvos, kaip ir visa spinta, t. y. vienoda iš visų pusių. 4. Plokštės spalva- galimybė pasirinkti iš 10 LMDP plokščių spalvų, įskaitant pilkos, baltos, medžio spalvas (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia siūlomų LMDP plokščių pavyzdžius: nuotraukas). 5. Plokštės paviršiaus struktūra (galimybė pasirinkti): matinis, pusiau matinis. 6. Briaunos korpusui 1 mm ABS, o fasadui 2 mm ABS. Spalva sutampa su parinktos plokštės spalva. 7. Spinta su stumdomomis durimis. Tiek viršuje tiek apačioje yra pritvirtinti bėgeliai, kurie užtikrina tylų ir sklandų durų stumdymą. 8. Su dvejomis reguliuojamo aukščio lentynomis. 9. Lentynų laikikliai nematomi. 10. Spintelė rakinama. 11. Tarpai tarp lentynų tokie, kad tilptų pastatytas standartinio dydžio dokumentų segtuvas. 12. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. 13. Komplektuojama su juodos, baltos ar metalo spalvos (galimybė pasirinkti) rankenėlėmis patogiam spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikaliai. Galimybė pasirinkti iš 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas pateikia		
--	--	---	---	--	--

		spintos durelių atidarymui. Rankenėlės montuojamos vertikalios. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau nei 4 skirtingų rankenėlių modelių (sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį katalogą). 14. Spintelė montuojama ant 50 mm (+/-10 mm) cokolio. 15. Spintelė turi būti pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. turi būti konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.	siūlomų rankenėlių pavyzdžius: nuotraukas). 14. Spintelė montuojama ant 50 mm cokolio. 15. Spintelė pagaminta taip, kad galėtų būti pastatoma šalia dviejų sujungtų stalų, t. y. konstrukciškai stabili t. y. nereikalauja papildomo tvirtinimo prie sienos.		
Su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti prekių nuotraukas arba vizualizacijas arba brėžinius (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, galima pateikti jį, laikant, kad prekė atrodys būtent taip, kaip pavaizduota brėžinyje), siekiant įvertinti siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, funkcinius, estetinius bei dizaino sprendinius (vienai prekei užtenka pateikti arba vieną nuotrauką arba vieną vizualizaciją arba vieną brėžinį). Perkančiosios organizacijos nuotraukos:  Tiekėjo prekių nuotraukos arba vizualizacijos arba brėžiniai (jei gaminama prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą brėžinį, tuomet tiekėjas nepateikdamas savo nuotraukų, tai patvirtina):					

Pirkimo objektas: „Biuro baldų pirkimas“

