

**PROJEKTO „LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ
KADASTRINIŲ VIETОВIŲ DALIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIS**

2026 m. sausio.... d. Nr.

Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šarūnės Dumbliauskienės, veikiančios pagal nuostatus (toliau sutartyje – Perkančioji organizacija) ir MB „Gaprojektuotojas“, juridinio asmens kodas 304944719, kurios registruota buveinė Dzūkų g. 6, Seirijai, 67227 Lazdijų r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Gegužio, veikiančio pagal įstatus, (toliau vadinama – Paslaugų teikėjas), toliau kartu – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas savo jėgomis, darbo priemonėmis ir rizika įsipareigoja pagal Projektavimo užduotį (Sutarties priedas Nr. 1), kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, atlikti projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimą ir pateikti statybą leidžiantį dokumentą.
2. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006 "Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai", STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio mėn. 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 „Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklės“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos techniniais reglamentais (toliau – STR), melioracijos techniniais reglamentais (toliau – MTR), kitais galiojančiais teisės aktais.
3. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytas išimtis.

II. SUTARTIES VYKDYMO PRADŽIA IR TRUKMĖ

4. Sutarties paslaugų atlikimo terminas – nuo Sutarties pasirašymo dienos iki **2026 m. kovo 31 d.**

5. Sutarties paslaugų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

III. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

6. Ši Sutartis finansuojama iš Lazdijų rajono savivaldybės 2026 m. biudžeto skiriamų asignavimų Melioracijos infrastruktūros gerinimo, melioracijos statinių priežiūros ir remonto, avarinių gedimų šalinimo darbų programai skirtų lėšų.

7. Sutarčiai taikoma fiksuota kaina:

Suma žodžiais:

- Sutarties kaina su PVM 13 189,00 Eur (trylika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni eurai ir 0 euro centų);
- Sutarties kaina be PVM 10 900,00 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai eurų ir 0 euro centų)
- PVM 2289,00 Eur (du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir 0 euro centų).

8. Šalys susitaria, kad mokėjimas už Sutarties paslaugas Paslaugų teikėjui bus vykdomas, pateikus Sutarties paslaugų priėmimo–perdavimo aktą ir jo pagrindu Paslaugų teikėjo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kuri turi būti teikiama naudojantis SABIS sistema. Visas išlaidas susijusias su dokumentų pateikimu per SABIS sistemą apmoka Paslaugų teikėjas.

9. Už faktiškai ir tinkamai atliktas Paslaugas Užsakovas apmoka Paslaugos tiekėjui pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (paslaugų perdavimo-priėmimo aktai, PVM sąskaita faktūra). Tinkamai atliktos paslaugos bus apmokami gavus suderintus atsiskaitymo dokumentus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros, kurios turi būti teikiamos naudojantis SABIS sistema, gavimo dienos. Ši sutartis susieta su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, todėl atsiskaitymo terminas gali būti pratęstas atskiru raštišku Šalių susitarimu, tačiau bet kokių atveju šis terminas negali viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

10. Į sutarties kainą įskaitomi visi Paslaugų teikėjui privalomi mokėti mokesčiai. Perkančioji organizacija neatlygins Paslaugų teikėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Paslaugų teikimu ir neatliks jokių kitų mokėjimų viršijančių Sutarties 7 punkte nurodytą sutarties kainą.

11. Perkančioji organizacija visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą banko sąskaitą.

12. Sutarties galiojimo metu pasikeitus PVM mokesčiui, Sutarties kaina turi būti perskaičiuojama ne vėliau kaip sekantį mėnesį nuo mokesčio įsigaliojimo. Perskaičiavimas įforminamas kaip papildomas susitarimas prie Sutarties ir tampa neatsiejama jos dalimi.

IV. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Perkančioji organizacija turi nedelsdama suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Perkančiajai organizacijai.

14. Perkančioji organizacija bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų vykdyti Sutartį.
15. Jei nėra būtina sutarčiai vykdyti, Paslaugų teikėjas be išankstinio Perkančiosios organizacijos sutikimo neturi teisės Perkančiosios organizacijos pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.
16. Perkančioji organizacija turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų Paslaugų teikimą.
17. Perkančioji organizacija privalo Sutartyje nustatytais sąlygomis laiku apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.
18. Perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusį pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį, preliminarąją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo dienos, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

V. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

19. Paslaugų teikėjas, vadovaudamasis šia Sutartimi įsipareigoja atlikti projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugas pagal techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus.
20. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Perkančiosios organizacijos nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad Perkančiosios organizacijos nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša raštu Perkančiajai organizacijai per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.
21. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Perkančiosios organizacijos leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Perkančioji organizacija.
22. Paslaugų teikėjas turi savo sąskaita apsaugoti ir apginti Perkančiąją organizaciją, jos atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių ieškinų, reikalavimų, nuostolių ar žalos, kylančios iš bet kokio Paslaugų teikėjo veiksmo ar neveikimo teikiant Paslaugas, įskaitant ir bet kokius bet kokių teisinių nuostatų pažeidimus, prekiinius ženklus ir kitas intelektinės bei pramoninės nuosavybės formas.
23. Paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal šios sutarties 1 punkte nurodytas sąlygas suteikti Sutarties paslaugas per Sutarties 4 punkte nurodytą laikotarpį.

VI. ATSAKOMYBĖ

24. Kai Paslaugų teikėjas netinkamai įvykdo savo sutartines prievoles, jis turi, Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Sutarties paslaugų teikimu.

25. Paslaugų teikėjas atsako tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu arba netinkamu vykdymu.

26. Paslaugų teikėjas neatsako už jokių ieškinių, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie atsiranda dėl šių priežasčių:

26.1. Perkančiosios organizacijos atstovai, darbuotojai netinkamai vykdo Paslaugų teikėjo nurodymus.

27. Perkančioji organizacija nepagrįstai uždelsusi atsiskaityti už suteiktas Sutarties paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Paslaugų teikėjui pareikalavus moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos/ vėluojamos sumokėti paslaugų sumos be PVM už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

28. Paslaugų teikėjas neatlikęs Sutarties paslaugų Sutartyje nustatytu laiku įsipareigoja Perkančiajai organizacijai pareikalavus sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, nuo vėluojamų/ neatliktų paslaugų sumos be PVM.

VII. SUBTEIKIMAS

29. Susitarimas, pagal kurį Paslaugų teikėjas dalį Paslaugų patiki trečiajai šaliai yra laikoma Subteikimu. Subteikimo susitarimas nesukuria sutartinių santykių tarp Subteikėjo ir Perkančiosios organizacijos. Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Perkančiosios organizacijos atstovui Subteikėjų kontaktinius duomenis ir Subteikėjų atstovus:

29.1. Paslaugų teikėjas, ketinantis pasinaudoti Subteikėjo paslaugomis, nurodo jų pavadinimą ir kiekvienam subteikėjui perduodamų Sutartimi sulgytų Paslaugų dalį, išvardinant perduodamas Paslaugas.

29.1.1. Subteikėjas nebus pasitelkiamas.

29.2. Subteikėjų pasitelkimas nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet koku atveju Paslaugų teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už Subteikėjų veiklą vykdant Sutartį.

29.3. Subteikėjų keitimas:

29.3.1. Paslaugų teikėjas, prieš 5 darbo dienas raštu suderinęs su Perkančiąja organizacija, gali Sutarties vykdymo metu pakeisti Subteikėjus, tačiau pakeisti Subteikėjai privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties, kaip Subteikėjai, nurodyti Pasiūlyme.

29.3.2. Sutarties galiojimo metu Subteikėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų Subteikėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam Subteikėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą Subteikėjai nebuvo žinomi) Subteikėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų Subteikėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Perkančiąją organizaciją.

29.3.3. Jei Sutartyje keičiami Subteikėjai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Paslaugų teikėjas, kartu su informacija apie naujus Subteikėjus turi būti pateikti naujo Subteikėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Paslaugų teikėjas kreipiasi į Perkančiąją organizaciją su prašymu pakeisti Subteikėjus. Perkančioji organizacija reikalauja, kad naujo Subteikėjo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

29.3.4. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Paslaugų teikėjas nesiremia Subteikėjų pajėgumais, Perkančioji organizacija netikrina šių Subteikėjų pašalinimo pagrindų.

29.3.5. Pakeitus Sutartyje numatytus Subteikėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam Subteikėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus Subteikėjus, Subteikėjai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Perkančiajai organizacijai ir Paslaugų teikėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie Subteikėją ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

29.3.6. Be raštiško Perkančiosios organizacijos sutikimo pasitelkti kitus, nei konkurso pasiūlyme nurodyti Subteikėjai, draudžiama.

29.4. Perkančioji organizacija gali atsiskaityti tiesiogiai su Subteikėju ir (ar) kitu ūkio subjektu, vykdančiu Paslaugų teikėjo sutartines prievole, nurodytu Sutartyje, jei Subteikėjas ir (ar) kitas ūkio subjektas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Perkančiosios organizacijos, Paslaugų teikėjo ir Subteikėjo ir (ar) kito ūkio subjekto, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėju ir (ar) kitu ūkio subjektu tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su Subteikėjais ir (ar) kitais ūkio subjektais galimybė nekeičia Paslaugų teikėjo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VIII. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

30. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjus apie tai Paslaugų teikėją, ir pareikalauti iš Paslaugų teikėjo atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, jeigu:

- 30.1. Paslaugų teikėjas atlieka Sutarties paslaugas taip lėtai, kad jas baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;
- 30.2. Paslaugų teikėjas Paslaugas atlieka nekokybiškai, arba Paslaugų teikėjas nepašalina Paslaugų trūkumų per nustatytus terminus arba trūkumai yra esminiai ir jų negalima pašalinti;
- 30.3. Paslaugų teikėjas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;
- 30.4. Paslaugų teikėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 30.5. Po raštiško Perkančiosios organizacijos įspėjimo Paslaugų teikėjas neužtikrina Sutarties paslaugų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.
31. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų įspėjęs apie tai Perkančiąją organizaciją, jeigu Perkančioji organizacija nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir tai gali būti pripažįstama esminiu Sutarties pažeidimu pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas.
32. Perkančiajai organizacijai arba Paslaugų teikėjui vienašališkai nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktas Sutarties paslaugas, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Perkančioji organizacija privalo apmokėti už atliktas Sutarties paslaugas, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Paslaugų teikėjo kaltės.
33. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių tarpusavio rašytiniu susitarimu.
34. Sutartis gali būti nutraukta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio nuostatomis.

IX. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

35. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės

aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

36. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų nevykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

37. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

X. GINČŲ SPRENDIMAS

38. Visos pretenzijos ir nesutarimai, kylantys tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, sprendžiami derybose.

39. Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimo būdą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 10 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per 20 kalendorinių dienų nuo derybų pradžios.

40. Jeigu Šalims nepavyksta ginčo išspręsti derybų keliu per 20 kalendorinių dienų, arba kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, raštu informavusi kitą Šalį, kreiptis į Lietuvos Respublikos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

41. Visoms pretenzijoms, nesutarimams ar ginčams, kylantiems tarp šalių iš Sutarties arba kitų su ja susijusių teisinių santykių, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

XI. KONFIDENCIALUMAS

42. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sąlygas bei kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

43. Jeigu Šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos Šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

44. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, savo subtiekejų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais.

XIII. KITOS SĄLYGOS

45. Perkančiosios organizacijos ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški.

46. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai, abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 2 dalies 12 punkto nuostatomis, už Sutarties vykdymą atsakingas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Saulius Počkevičius, tel. +370 613 86925 el. paštas: saulius.pockevicius@lazdijai.lt.

48. Už sutarties paskelbimą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Vilma Vaškevičiūtė., mob. +370 612 41865, el. paštas: vilma.vaskeviciute@lazdijai.lt.

49. Paslaugos tiekėjo paskirtas asmuo už Sutarties vykdymą Andrius Gegužis, MB „Gaprojektuotojas“ direktorius, tel. +370 695 09627.

50. Šis pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 ir 4.3 punktais perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. Jei sutarties vykdymo metu bus naudojamas popierius ji atitiks Tvarkos aprašo 2 priedo I skyriaus „Popierius ir jo gaminiai“ minimalius aplinkosauginius reikalavimus.

XIV. SUTARTIES PRIEDAS

52. Techninė užduotis (Priedas – Nr.1), 38 lapai.

53. Paslaugų teikėjo pasiūlymas (Priedas Nr. 2), 2 lapai.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Perkančioji organizacija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Kodas 188714992

Vilniaus g. 1

67106 Lazdijai

A. s. LT594010042200010051

LUMINOR BANK AB

Banko kodas 40100

Tel. +370 318 66 110

El. p. info@lazdijai.lt

Paslaugų teikėjas

MB „Gaprojektuotojas“

Įstaigos kodas 304944719

Dzūkų g. 6, Seirijai

67227 Lazdijų r. sav.

A. s. LT363500010004155350

Bankas UAB „Paysera LT“

Banko kodas 35000

Tel. +370 695 09627

El. p. gaprojektuotojas@gmail.com

Administracijos direktorė

Direktorius

Šarūnė Dumbliauskienė

Andrius Gegužis

A.V.

A.V.

D
D
D
D
D
re
D
Pa
Pa
Pa
Pa
L
Ir
S
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
L
Ir
S
Pa
Pa
Pa
Pa
L
Ir
S
Ir
vi
Pa
Pa

Prieda
Prieda
Prieda
Prieda
Prieda
Prieda
Programa elektro
Informa (-ių) pa
Elektro ją atspa
Paieško
Papildo



SUDERINTA _____

TVIRTINU _____

Žemės ūkio skyriaus
vedėja Jurgita Gudeliauskaite
(pareigos, vardas, pavardė)

Administracijos direktorė
Šarūnė Dumbliauskienė
(pareigos, vardas, pavardė)

2025 m. gruodžio d.

2025 m. gruodžio d.

**PROJEKTO „LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSPOS, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ
KADASTRINIŲ VIETŲ DALIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2025-12- Nr. ŽŪ4-

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (kodas 188714992), Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai.

2. OBJEKTAS

Projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krospos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimas.

2.1. OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Statinių vieta: Lazdijų rajono Avižienių, Krospos, Šeštokų ir Teizų kadastrinės vietovės. Statybos rūšis – rekonstravimas. Planuojama rekonstruoti funkciniais ryšiais susijusius melioracijos statinius.

2.2. BENDRIEJI TECHNINIAI RODIKLIAI

Rodiklių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Rekonstruojamų griovių ilgis	km	20,452
Rekonstruojamų griovių aptarnaujamas plotas	ha	406
Vandens pralaidų skaičius	vnt.	17
Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius	vnt.	185

Projekto rengimo tikslas - parengti pagal Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krospos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcijos tyrinėjimo darbų

dokumentaciją (pridedamas) blogos būklės melioracijos sistemų rekonstrukcijos techninį - darbo projektą.

Dažniausiai pasitaikantys gedimai yra: sąnašos (uždumblėjimas), išsiklaipę vamzdžiai, ant melioracijos statinių užaugę medžiai, krūmai, griovių uždumblėjimas, įsiurbimai, tarpai tarp žiedų pralaidose, jų užnešimas sąnašomis, pralaidų deformacijos.

3. PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

3.1. Techninio darbo projekto parengimo ir su jo parengimu susijusios paslaugos:

- 3.1.1. Techninis darbo projektas turės būti parengtas atskirai kiekvienai kadastro vietai;
- 3.1.2. jei reikalinga atlikti planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme;
- 3.1.3. parengti projektinius pasiūlymus ir juos suderinti su Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atsakingu specialistu;
- 3.1.4. techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, kiti susiję interesai, turi sąveikos su projektuojamu objektu bei Statytoju (Užsakovu);
- 3.1.5. rengiant techninį darbo projektą nepažeisti trečiųjų šalių ir asmenų interesų.
- 3.1.6. techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas Ekspertas. Projekto rengėjas privalės pakoreguoti Projektą pagal ekspertų bei kitų atsakingų asmenų/institucijų pastabas.
- 3.1.7. techninio darbo projekto rengėjas atsakingas už parengto Projekto įkėlimą į IS Infostatybą ir statybą leidžiančio dokumento išėmimą (jei statybą leidžiantis dokumentas privalomas).
- 3.1.8. Paslaugas atlikti: per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.
- 3.1.9. Paslaugų tiekėjas pats apsirūpina reikalingomis priemonėmis, įranga, medžiagomis ir žmogiškaisiais ištekliais.
- 3.1.10. Paslaugų teikėjas po sutarties pasirašymo per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti ir su užsakovu suderinti darbų atlikimo grafiką.

3.2. Nurodymai techninio darbo projekto rengimui:

- 3.2.1. Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, ir kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi bei kitais reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais;
- 3.2.2. Pagrindinės projekto sudedamosios dalys:
 - 3.2.2.1. Bendroji dalis:
 - bendrieji duomenys – melioracijos statinių projekto pavadinimas, kuriame turi būti tiksliai nurodyta vietovė, statinių pavadinimas, vietovės schema;
 - melioracijos statinių projektavimo užduotis ir kiti privalomieji projekto rengimo dokumentai;
 - bendrieji techniniai rodikliai;
 - aiškinamasis raštas (raštu pateikta trumpa tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų projektinių sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpos aprašymas, apsauginės zonos ir kt.)
 - techninės specifikacijos (techniniai reikalavimai). Projektiniams sprendiniams įgyvendinti reikalingos sąlygos, statybos produktų, įrenginių ir statybos darbų techniniai reikalavimai melioracijos statinių statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos darbų kokybės kontrolei vykdyti ir pastatytiems melioracijos statiniams naudoti;
 - statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai, išskiriant melioracijos statinių grupes;

- inžineriniai skaičiavimai melioracijos statinių parametrams patikslinti;
- projektiniai sprendiniai pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių, drenažo, tiltų išilginiai ir skersiniai, profiliai ir kt.);
- informuoti visuomenę apie rengiamą melioracijos projektą vietinėje spaudoje;
- reperių katalogas;
- brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti.

3.2.2.2. Statybos skaičiuojamos kainos nustatymas. Melioracijos statinių statybos kainos skaičiavimais įvertinama statybos produktų, statybos montavimo darbų ir mechanizmų sąnaudų kaina, visos papildomos išlaidos, susijusios su statyba. Išplėstinės lokalinės sąmatos parengiamos pagal darbų kiekių žiniaraštį, išskiriant melioracijos statinių grupes.

3.2.3. Statytojui (Užsakovui) pateikiami 4 (keturi) techninio darbo projekto popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto (pilnos apimties) įrašyto į kompiuterinę laikmeną (*.pdf formatu); papildomai pateikiami brėžiniai (*.dwg formatu).

3.2.4. Paslaugų teikėjas gavęs atlygį už parengtą projektą, raštiškai atsisako visų autoriinių teisių į šį projektą.

4. PRIEDAI

4.1. Projekto Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių magistralinių melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas tyrinėjimo darbų dokumentacija, 35 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

Saulius Pockevičius

**Tyrinėjimus atliko: MB „Gaprojektuotojas“ kval. atest. Nr.(284-Pm)
(įmonės pavadinimas, kval. atestat. ar licenzijos Nr.)**

Užsakovas: *Lazdijų rajono savivaldybės administracija.*

Darbų finansavimo šaltinis : *Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), valstybės biudžeto ir statytojo lėšos.*

Apskritis: *Alytaus.*

Rajono: *Lazdijų raj., Krosnos mstl., Avižienių gyv., Krosnėnų, Krasenkos, Naujavalakių, Saltininkų, Papečių, Kamenkos, Akuočių, Straigių kaimų teritorijos.*

Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių magistralinių
melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas
(tyrinėjamo objekto pavadinimas)

Tyrinėjimo dokumentacija GP-25-TDP-01-TD
(projekto stadija)

TYRINĖJIMO DARBŲ DOKUMENTACIJA

Kodai	Kadastrinės vietovės	Žemės naudotojo	Žemės masyvo	Sklypo Nr.	Darbo pobūdžio

Techniškai patvirtinta ir priimta:.....
(parašas)

A. V.
(pareigos, vardas, pavardė, data)

Valstybinės ekspertizės išvada:

A. V.

Ekspertas
(pareigos, vardas, pavardė, data)

.....

2025 m balandžio mėn.

TECHNINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI

	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis				Viso:
			Avižienių k.v.	Krosnos k.v.	Šeštokų k.v.	Teizų k.v.	
I. MELIORACIJOS STATINIAI							
1.1	Rekonstruojamų griovių ilgis	km	4,41	9,762	1,01	5,27	20,452
1.2	Rekonstruojamų d 600-1600 mm pralaidų skaičius	vnt.	1	11		5	17
1.3	Rekonstruojamų griovių aptarnaujamas plotas	ha					406
1.4	Rekonstruojamų drenažo žiočių skaičius	vnt.	42	90	4	53	185
VII. KAPITALINĖS INVESTICIJOS							
7.1	Griovių rekonstravimo darbų	tūks. Eur					110,284
7.2	Griovių įrenginių rekonstravimo darbų	tūks. Eur					277,373
7.3	Aplinkosauginių priemonių įrengimo darbų	tūks. Eur					43,343
7.4	Statybos ir montavimo darbų	tūks. Eur					431,000

TYRINĖJIMO DOKUMENTACIJOS TURINYS

Eilės Nr.	Dokumento pavadinimas	Brošiūrų ar lapų skaičius	Pastabos
1.	Aiškinamasis raštas	5	
2.	Tyrinėjimo žurnalai:		
	- griovių melioracinių-hidrotechninių tyrinėjimų	9	
	- kultūrtechninių, kraštotvarkinių ir botaninių tyrinėjimų		
	- dirvožemio (grunto) tyrinėjimų		
	- hidrologinių tyrinėjimų		
3.	Panaudota tyrinėjimui ankstesnė grafinė ir vaizdinė medžiaga:		
	- planų kopijos M 1:..... , m.		
	- įrenginių brėžiniai		
	- profiliai,		
	- kita medžiaga		
4.	Priedai		
	- techninė užduotis	2	
	- tyrinėjamo ploto vietovės schemos	6	
	- reperių sąrašas		
	- niveliavimo ėjimų schema		
	- grunto tyrimai (kolonėlės)		
	- laboratorinių tyrimų duomenys		
	- kiti priedai	2	
5.	Naujai sudaryta grafinė medžiaga:		
	- planai, M 1:5000	8	
	- eskiziniai brėžiniai		
	- foto nuotraukos		
	- kt.		

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Išvadas

Objekto pavadinimas - Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių magistralinių melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas.

Užsakovas - Lazdijų rajono savivaldybė.

Statybos vieta – Lazdijų raj., Krosnos mstl., Avižienių gyv., Krosnėnų, Krasenkos, Naujavalakių, Saltininkų, Papečių, Kamenkos, Akuočių, Straigių kaimų teritorijos.

Statybos rūšis – Rekonstravimas.

Stadija - Techninis darbo projektas.

Statinio kategorija – Neypatingasis statinys.

PAGRINDINIAI ATLIKTŲ TYRINĖJIMO DARBŲ KIEKIAI

Griovių tyrinėjimas: apie 24,5 km.

Hidrotechninių statinių tyrinėjimas (pralaidos): 23 vnt.


Drenažo žiočių tyrinėjimas: 185 vnt.

Tyrinėjimai atlikti 2025 m. balandžio mėn. Ištirtinėta Lazdijų raj., Krosnos mstl., Avižienių gyv., Krosnėnų, Krasenkos, Naujavalakių, Saltininkų, Papečių, Kamenkos, Akuočių, Straigių kaimų teritorijose esantys melioracijos grioviai ir juose esantys melioracijos statiniai.

Ištirtinėta: gr. Nr. M-1, gr. Nr. M-1-1, gr. Nr. 1, up. Dubelis, gr. Nr. M-1 (1), gr. Nr. K-38, gr. Nr. K-38-1, up. Balinė (atkarpa), gr. Nr. K-3-8-2, gr. Nr. K-3-8-2-2, up. Verstis, gr. Nr. N-1-4-1 (1), gr. Nr. N-1-4, gr. Nr. N-1-4-3, gr. Nr. N-1-4-4, gr. Nr. N-1-4-8, gr. Nr. N-1-4-1, gr. Nr. K, gr. Nr. K-2, gr. Nr. K-8.

Rekonstruojamoje teritorijoje esantys melioracijos statiniai buvo įrengti keliais projektais, kurie buvo įgyvendinti 1965 - 1987 m., nuo to laiko rekonstravimo darbai šiuose melioruotuose plotuose buvo atlikti tik kai kuriuose grioviuose ar jų ruožuose, todėl melioracijos statiniai per eilę metų stipriai nusidėvėję.

0	2025	Statybos leidimui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.			Statinio projekto pavadinimas	
S-757-Pm	PV	A. Gegužis	LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ MAGISTRALINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR JUOSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS	
			Dokumento pavadinimas:	Laida
			AIŠKINAMASIS RAŠTAS	0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Lazdijų rajono savivaldybė		GP-25-TDP-01-TD - AR	Lapų
				1
				5

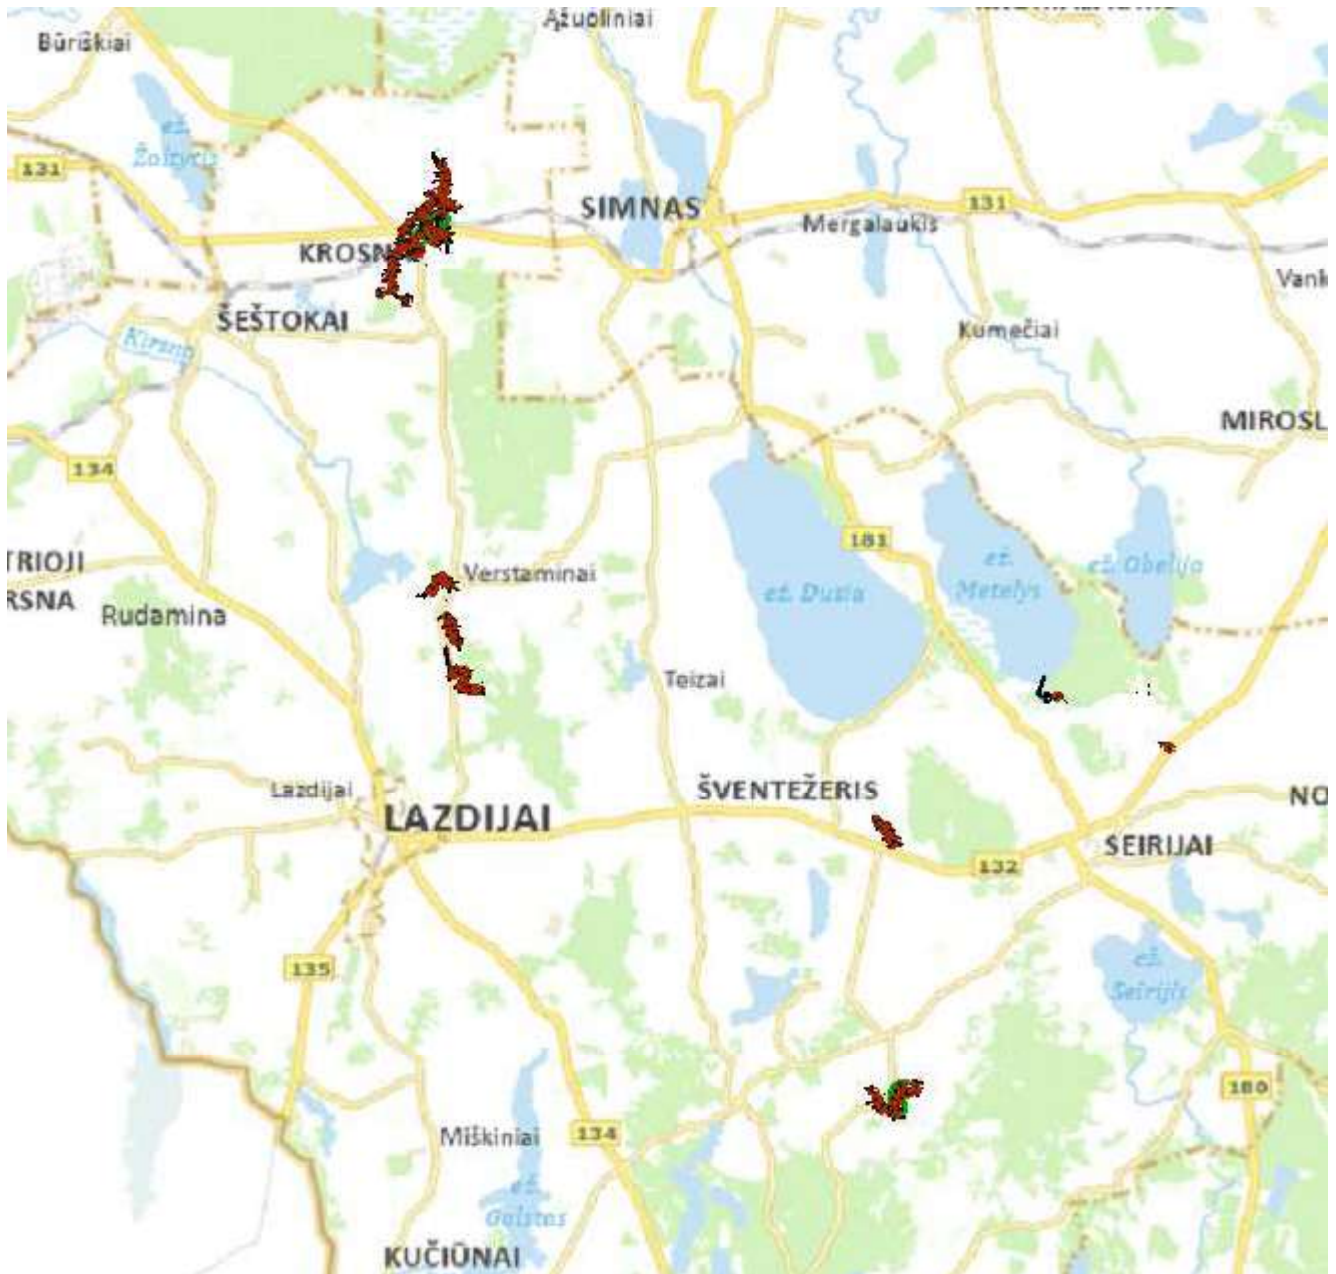

1 pav. Tyrinėtų griovių atkarpų situacija

Grioviai

Upeliuose, grioviuose ir jų įrenginiuose nustatytos įvairios deformacijos: dugne ir žemutinėje šlaitų dalyje prisikaupė sąnašų, vešli žolinė augalija, vietomis šlaitai apaugę krūmais. Griovius tvenkia nešalinamos dirbtinės kliūtys. Griovių dugno nuolydis įvairus.

Up. Dubelis tyrinėtos atkarpos ilgis 440 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai dalinai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją.

Gr. Nr. M-1 (1) tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 300 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, dirbtinės kliūtys, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmais. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, dirbtines kliūtis.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	GP-25-TDP-01-TD - AR	2	5

Gr. Nr. M-1 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1190 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. M-1-1 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1400 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs (dalis griovio kanalizutas g/b vamzdžiais), apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, krūmais, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pašalinti krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. 1 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1080 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmais, medžiais, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-38 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1350 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, dirbtinės kliūtys, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, dirbtines kliūtis, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-38-1 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 630 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Up. Balinė (atkarpa) tyrinėtos atkarpos ilgis 520 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, krūmais, medžiais, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-3-8-2 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1090 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmais, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-3-8-2-2 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 270 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmais, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Up. Verstis tyrinėtos atkarpos ilgis 1410 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, dirbtinės kliūtys, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, dirbtines kliūtis, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. N-1-4 tyrinėtos atkarpos ilgis 5092 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs (galis griovio kanalizuta g/b vamzdžiais), apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, dirbtinės kliūtys, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, dirbtines kliūtis, pakeisti senas žiotis.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

GP-25-TDP-01-TD - AR

Gr. Nr. N-1-4-1 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 360 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. N-1-4-3 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 1980 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, dirbtinės kliūtys, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, dirbtines kliūtis, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. N-1-4-4 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 320 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. N-1-4-8 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 610 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 860 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - šlaitai stabilūs. Apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, dirbtinės kliūtys, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, dirbtines kliūtis, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-2 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 520 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - šlaitai stabilūs. Apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, medžiai, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. K-8 tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 370 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, medžiai, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Gr. Nr. N-1-4-1 (1) tyrinėtos griovio atkarpos ilgis 660 m. Tyrinėjimo metu nustatyta - griovio šlaitai stabilūs, apatinėje dalyje yra susikaupusių sąnašų, apaugę žoline augmenija, vietomis krūmai, medžiai, senos žiotys. Esamos griovio deformacijos - dėl nepriežiūros. Reikalinga pašalinti sąnašas, augmeniją, krūmus, pakeisti senas žiotis.

Projekte, sprendžiant griovių ir jų statinių deformacijų pašalinimą, numatyti darbus, užtikrinančius tolesnį deformacijų plitimo sustabdymą.

Skleidžiant iš griovio dugno pašalintą gruntą reikalinga išsaugoti natūralias vandentakas.

Krūmus ir medžius, augančius griovių šlaituose ir dugne – pašalinti rankiniu būdu. Medžiai, kurie netrukdo griovio valymo darbams, palikti. Pašalinus krūmus ir medžius iš griovio vagos, išrauti jų kelmus, bei šaknis, kad netrukdytų vandens tėkmei. Šlaituose medžių ir krūmų kelmus ar šaknis – palikti, kad raudami nepažeistų natūralaus šlaito pagrindo, tačiau paliekamo kelmo aukštis turi neviršyti 5-10 cm, kad netrukdytų tolimesnei šlaitų priežiūrai (šienavimui).

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

GP-25-TDP-01-TD - AR

Nupjautus krūmus ir medžius suvežti į sandėliavimo vietas (turi nusimatyti rangovas) ir panaudoti biokurui.

Pralaidos

Tyrinėtuose grioviuose ištirinėta 23 pralaidos. Dalis pralaidų be įtekėjimo ir ištekėjimo atgalių, dalies sienutės aptrupėjusios, sutrūkę ar kitaip deformuotos. Sąnašų kiekis pralaidose atitinka sąnašų lygius grioviuose. Šlaitai įtekėjimo ir ištekėjimo dalyse yra nešienauti, vietomis auga krūmai. Važiuojamoji dalis virš pralaidų vietomis nėra paženklinta riboženkliais, todėl kelia pavojų važiuojančiam transportui.

Drenažo žiotys

Tyrinėjimų metu nustatyta, kad drenažo žiotys yra sunykusios, dalis jų po sąnašomis, užaugusios krūmais, žolėmis, sugadintas stiprinimas, užslinkusios gruntu ir neatlieka savo funkcijos, vanduo neturi laisvo ištekėjimo ir filtruojasi per gruntą. Tokios drenažo sistemos veikia netinkamai.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

GP-25-TDP-01-TD - AR

Tyrinėtuose grioviuose esamų pralaidų sąrašas

Eil. Nr.	Griovio/upelio arba įrenginio pavadinimas	Piketas	Deformacijos rūšis	Deformaciją sukėlusios priežastys	Pastabos apie deformacijų vystymąsi ir siūlomos priemonės jų pašalinimui
1	2	3	4	5	6
1	Gr. Nr. M-1	9+25	PVC, D1000 mm, ilgis 16,0 m, sąnašos 20 % (priklauso AB Via Lietuva)	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas
2	Gr. Nr. N-1	1+10	PVC, D1000 mm, ilgis 12,0 m, sąnašos 10 %	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas
3	Gr. Nr. N-1	6+35	G/B, D800 mm, ilgis 12,5 m, sąnašos 45 %, įsiurbimai, be tvirtinimų, seni sargšuliai išvirtę	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, užtaisyt siūles, atstatyt važiuojamąją dalį, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
4	Gr. Nr. K-38	7+05	G/B, D1500 mm, ilgis 12,5 m, sąnašos 20 %, sulūžę antgalių, susikraipę pralaidos vamzdžiai, įsiurbimai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Perstatyt pralaidą, įrengt antgalius, tvirtinimus, atstatyt važiuojamąją dalį, įrengt signalinius stulpelius, nubėgimo latakus
5	Gr. Nr. K-38	11+75	G/b, D1200 mm, ilgis 16,5 m, sąnašos 45 % (priklauso AB Via Lietuva)	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas
6	Up. Balinė (atkarpa)	1+60	G/b, D1200 mm, ilgis 14,5 m, sąnašos 45 %, aptrupėję antgalių, įsiurbimai, be tvirtinimų, seni išvirtę sargšuliai	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, įrengt tvirtinimus, užtaisyt siūles, atstatyt važiuojamąją dalį, pastatyt signalinius stulpelius, nubėgimo latakus
7	Gr. Nr. K-3-8-2	1+80	G/b, D1200 mm, ilgis 22,0 m, sąnašos 15 % (priklauso AB Via Lietuva)	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas
8	Gr. Nr. K-3-8-2	5+40	G/B, D600 mm, ilgis 5,5 m, sąnašos 35 %, aptrupėję antgalių, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
9	Up. Verstis	2+80	G/B, D1000 mm, ilgis 7,5 m, sąnašos 60 %, aptrupėję antgalių, be tvirtinimų, seni išvirtę sargšuliai	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
10	Up. Verstis	6+40	G/B, D1000 mm, ilgis 21,0 m, sąnašos 5 %, be antgalių, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
11	Gr. Nr. N-1-4	6+55	G/B, D1500 mm, ilgis 11,5 m, sąnašos 10 %, sulūžę antgalių, susikraipę ir sulūžę pralaidos vamzdžiai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Perstatyt pralaidą, įrengt antgalius, tvirtinimus, atstatyt važiuojamąją dalį, įrengt signalinius stulpelius, nubėgimo latakus
12	Gr. Nr. N-1-4	17+05	G/B, D1500 mm, ilgis 11,5 m, sąnašos 45 %, aptrupėję antgalių, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
13	Gr. Nr. N-1-4	25+50	G/B, D1250 mm, ilgis 7,5 m, sąnašos 15 %, sulūžę antgalių, susikraipę pralaidos vamzdžiai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Perstatyt pralaidą, įrengt antgalius, tvirtinimus, atstatyt važiuojamąją dalį, pastatyt signalinius stulpelius
14	Gr. Nr. N-1-4	46+00	G/B, D1250 mm, ilgis 12,5 m, sąnašos 35 %, aptrupėję antgalių, įsiurbimai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, užtaisyt siūles, atstatyt važiuojamąją dalį, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
15	Gr. Nr. N-1-4	50+45	G/B, D1000 mm, ilgis 12,0 m, sąnašos 20 %, aptrupėję antgalių, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuoti antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius

16	Gr. Nr. N-1-4-3	3+40	G/B, D1000 mm, ilgis 6,5 m, sąnašos 40 %, antgaliai sutrūkinėję, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius, nubėgimo latakus
17	Gr. Nr. N-1-4-3	8+75	G/B, D800 mm, ilgis 7,5 m, sąnašos 30 %, be antgalių, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius
18	Gr. Nr. N-1-4-3	13+70	G/B, D1200 mm, ilgis 25,0 m, sąnašos 20 %, įbėgime apaugę krūmais (priklauso AB Via Lietuva)	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, išpjaut krūmus
19	Gr. Nr. N-1-4-4	0+30	G/B, D800 mm, ilgis 10,5 m, sąnašos 40 %, atitrūkę antgaliai, įsiurbimai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, tvirtinimus, užtaisyt siūles, atstatyt važiuojamąją dalį, pastatyt signalinius stulpelius.
20	Gr. Nr. N-1-4-8	5+35	G/B, D800 mm, ilgis 9,5 m, sąnašos 40 %, aprūpėję antgaliai, be tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, pabetonuot antgalius, įrengt tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius, nubėgimo latakus
21	Gr. Nr. K	1+30	PVC, D1000 mm, ilgis 27,0 m, sąnašos 20 %.(priklauso AB Via Lietuva)	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas
22	Gr. Nr. K	2+15	G/B, D800 mm, ilgis 9,0 m, sąnašos 20 %, be antgalių, nėra tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius.
23	Gr. Nr. K-2	0+80	G/B, D800 mm, ilgis 10,5 m, sąnašos 20 %, antgaliai sutrūkinėję, nėra tvirtinimų, be sargšulių	Nepriežiūra	Išvalyt sąnašas, įrengt antgalius, tvirtinimus, pastatyt signalinius stulpelius.

Grioviuose esančios žiotys

Griovio Nr.	Sistemos Nr.	Diametras	Deformacijos rūšis	Deformaciją sukėlusios priežastys	Pastabos apie deformacijų vystymąsi ir siūlomos priemonės jų pašalinimui
Gr. Nr. M-1	1	150	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	2	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	3	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	4	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	5	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	6	125	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	7	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	8	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	9	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	10	125	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	12	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	13	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	14	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	15	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	52	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	54	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	55	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	56	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	57	150	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	58	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	59	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	60	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	61	125	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1-1	62	125	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. 1	1	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. 1	2	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. 1	3	100	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. 1	4	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. 1	5	75	Šašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gr. Nr. N-1-4	0	150	Sąnašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	50	175	Sąnašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.
Gr. Nr. M-1	51	200	Sąnašos, sugadintas stiprinimas	Nepriežiūra	Galimas užsikimšimas, sugadinimas. Įrengti naujai.

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS AVIŽIENIŲ, KROSNOŠ, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ
KADASTRINIŲ VIETŲVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJOS
TYRINĖJIMO IR PARAIŠKOS PATEIKIMO PASLAUGŲ**

**TECHNINĖ UŽDUOTIS
I. BENDRIEJI DUOMENYS**

- 1.1. Statytojas:** Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
- 1.2. Statinio vieta:** Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinės vietovės.
- 1.3. Statybos rūšis:** rekonstrukcija.
- 1.4. Projekto rengimo etapas:** melioracijos statinių tyrinėjimo ir paraiškos pateikimo.
- 1.5. Finansavimo šaltinis:** Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), valstybės biudžeto ir statytojo lėšos.

II. PASLAUGŲ APIMTYS, REIKALAVIMAI, TERMINAI

2.1. Paslaugų apimtys:

2.1.1. Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių melioracijos statinių rekonstrukcijos tyrinėjimo ir paraiškos parengimo, pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB 4.7. straipsnį, dokumentų melioracijos statinių statybos atrankos išvadai gauti, tyrinėjimų ir paraiškos parengimo paslaugas pagal techninėje užduotyje nurodytus ir ES Struktūrinius fondus administruojančiai institucijai–Nacionalinei mokėjimo agentūrai (toliau–Agentūrai) keliamus reikalavimus. Konsultuoti Užsakovą dėl reikalingų techninių dokumentų sudėties ir rengimo, taip pat kitais pasiruošimo klausimais laikotarpiu iki paramos sutarties su Agentūra pasirašymo.

2.1.2. atlikti detalius Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių magistralinių melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių esamos būklės tyrinėjimus. Tyrinėjimų užduotis (pridedama vietovės planas, 1 lapas):

2.1.2.1. melioracijos griovių ilgis viso 19,50 km

2.1.2.2. vandens pralaidų skaičius 19 vnt

2.1.3. pateikti Statytojui tyrinėjimo medžiagą ir preliminaras statinių rekonstrukcijos lokales-objektines sąmatas, išskirtas pagal kadastrines vietoves.

2.2. Specialieji reikalavimai:

Tyrinėjimo metu įvertinti magistralinių melioracijos ir juose esančių įrenginių griovių būklę, numatyti esamų defektų pašalinimo sprendinius:

2.2.1. krūmų ir kitos augmenijos pašalinimo darbus nuo melioracijos griovių šlaitų ir dugno;

2.2.2. sąnašų šalinimo darbus iš melioracijos griovio dugno, negilinant vagos;

2.2.3. tyrinėjimo metu įvertinus esamų pralaidų ir drenažo žiočių būklę, numatyti esamų defektų pašalinimo sprendinius;

2.2.4. dirbtinių kliūčių šalinimą iš melioracijos griovių vagos;

2.2.5. sureguliuotoms upėms taikyti priemonės nurodytas Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų apraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo“.

2.3. Tyrinėjimo medžiagos rengimas. Vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, reglamentais bei tyrinėjimo užduotimi.

2.4. Paslaugų terminai:

Paslaugų tiekėjas turi atlikti:

2.4.1. melioracijos statinių tyrinėjimą ir parengti bei pateikti statytojui tyrinėjimo medžiagą ir preliminaras statinio lokalines-objektines sąmatas, išskirtas pagal kadastrines vietas;

2.4.2. **pateikti paraišką paramai gauti pridedant parengtą tyrinėjimo medžiagą** pagal Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB 4.7. straipsnį. (1 egz. kompaktiniame diske ir 2 egz. popierine forma).

Paslaugų suteikimo terminas: nuo paslaugų suteikimo pirmos pagrindinės sutarties pasirašymo iki 2025-04-30. Šis terminas negali būti tęsiamas.


2.5. Priedai:

2.5.1. Lazdijų rajono savivaldybės Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcijos tyrinėjimo planas -1 vnt.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,


pavarduojantis administracijos direktorių

Tomas Savukas

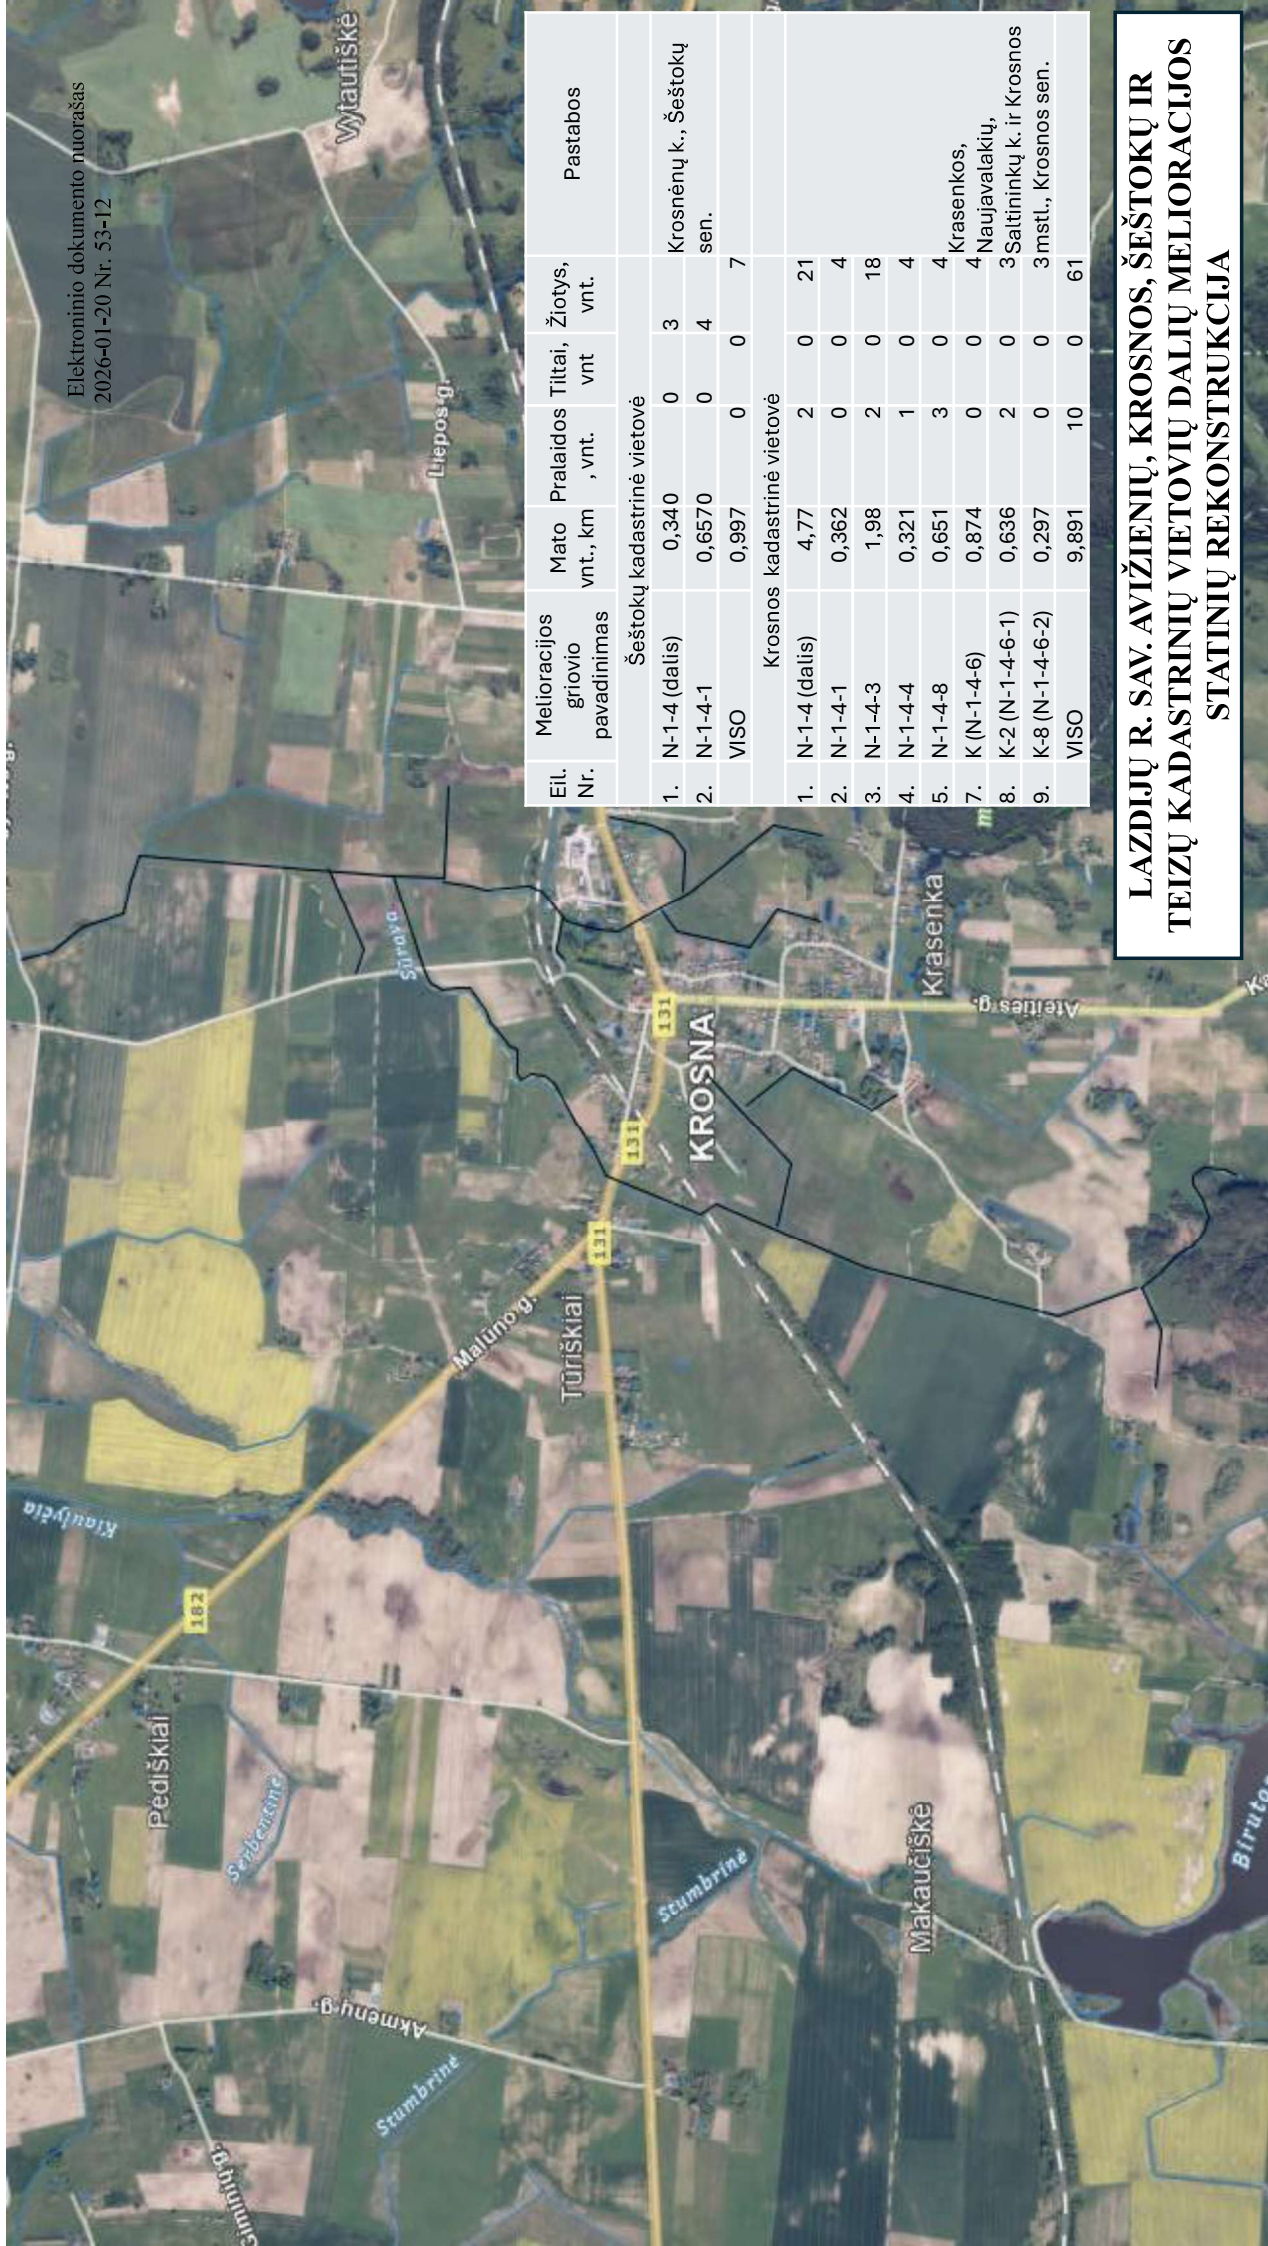

Eil. Nr.	Melioracijos griovio pavadinimas	Mato vnt., km	Pralaidos , vnt.	Tiltai, vnt.	Žiotys, vnt.	Pastabos
Šeštokų kadastrinė vietovė						
1.	N-1-4 (dalis)	0,340	0	3		Krosnėnų k., Šeštokų sen.
2.	N-1-4-1	0,6570	0	4		
	VISO	0,997	0	0	7	
Krosnos kadastrinė vietovė						
1.	N-1-4 (dalis)	4,77	2	0	21	
2.	N-1-4-1	0,362	0	0	4	
3.	N-1-4-3	1,98	2	0	18	
4.	N-1-4-4	0,321	1	0	4	
5.	N-1-4-8	0,651	3	0	4	Krasenos, 4 Naujavalkių, 3 Saitininkų k. ir Krosnos 3 mstl., Krosnos sen.
7.	K (N-1-4-6)	0,874	0	0		
8.	K-2 (N-1-4-6-1)	0,636	2	0		
9.	K-8 (N-1-4-6-2)	0,297	0	0		
	VISO	9,891	10	0	61	

LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

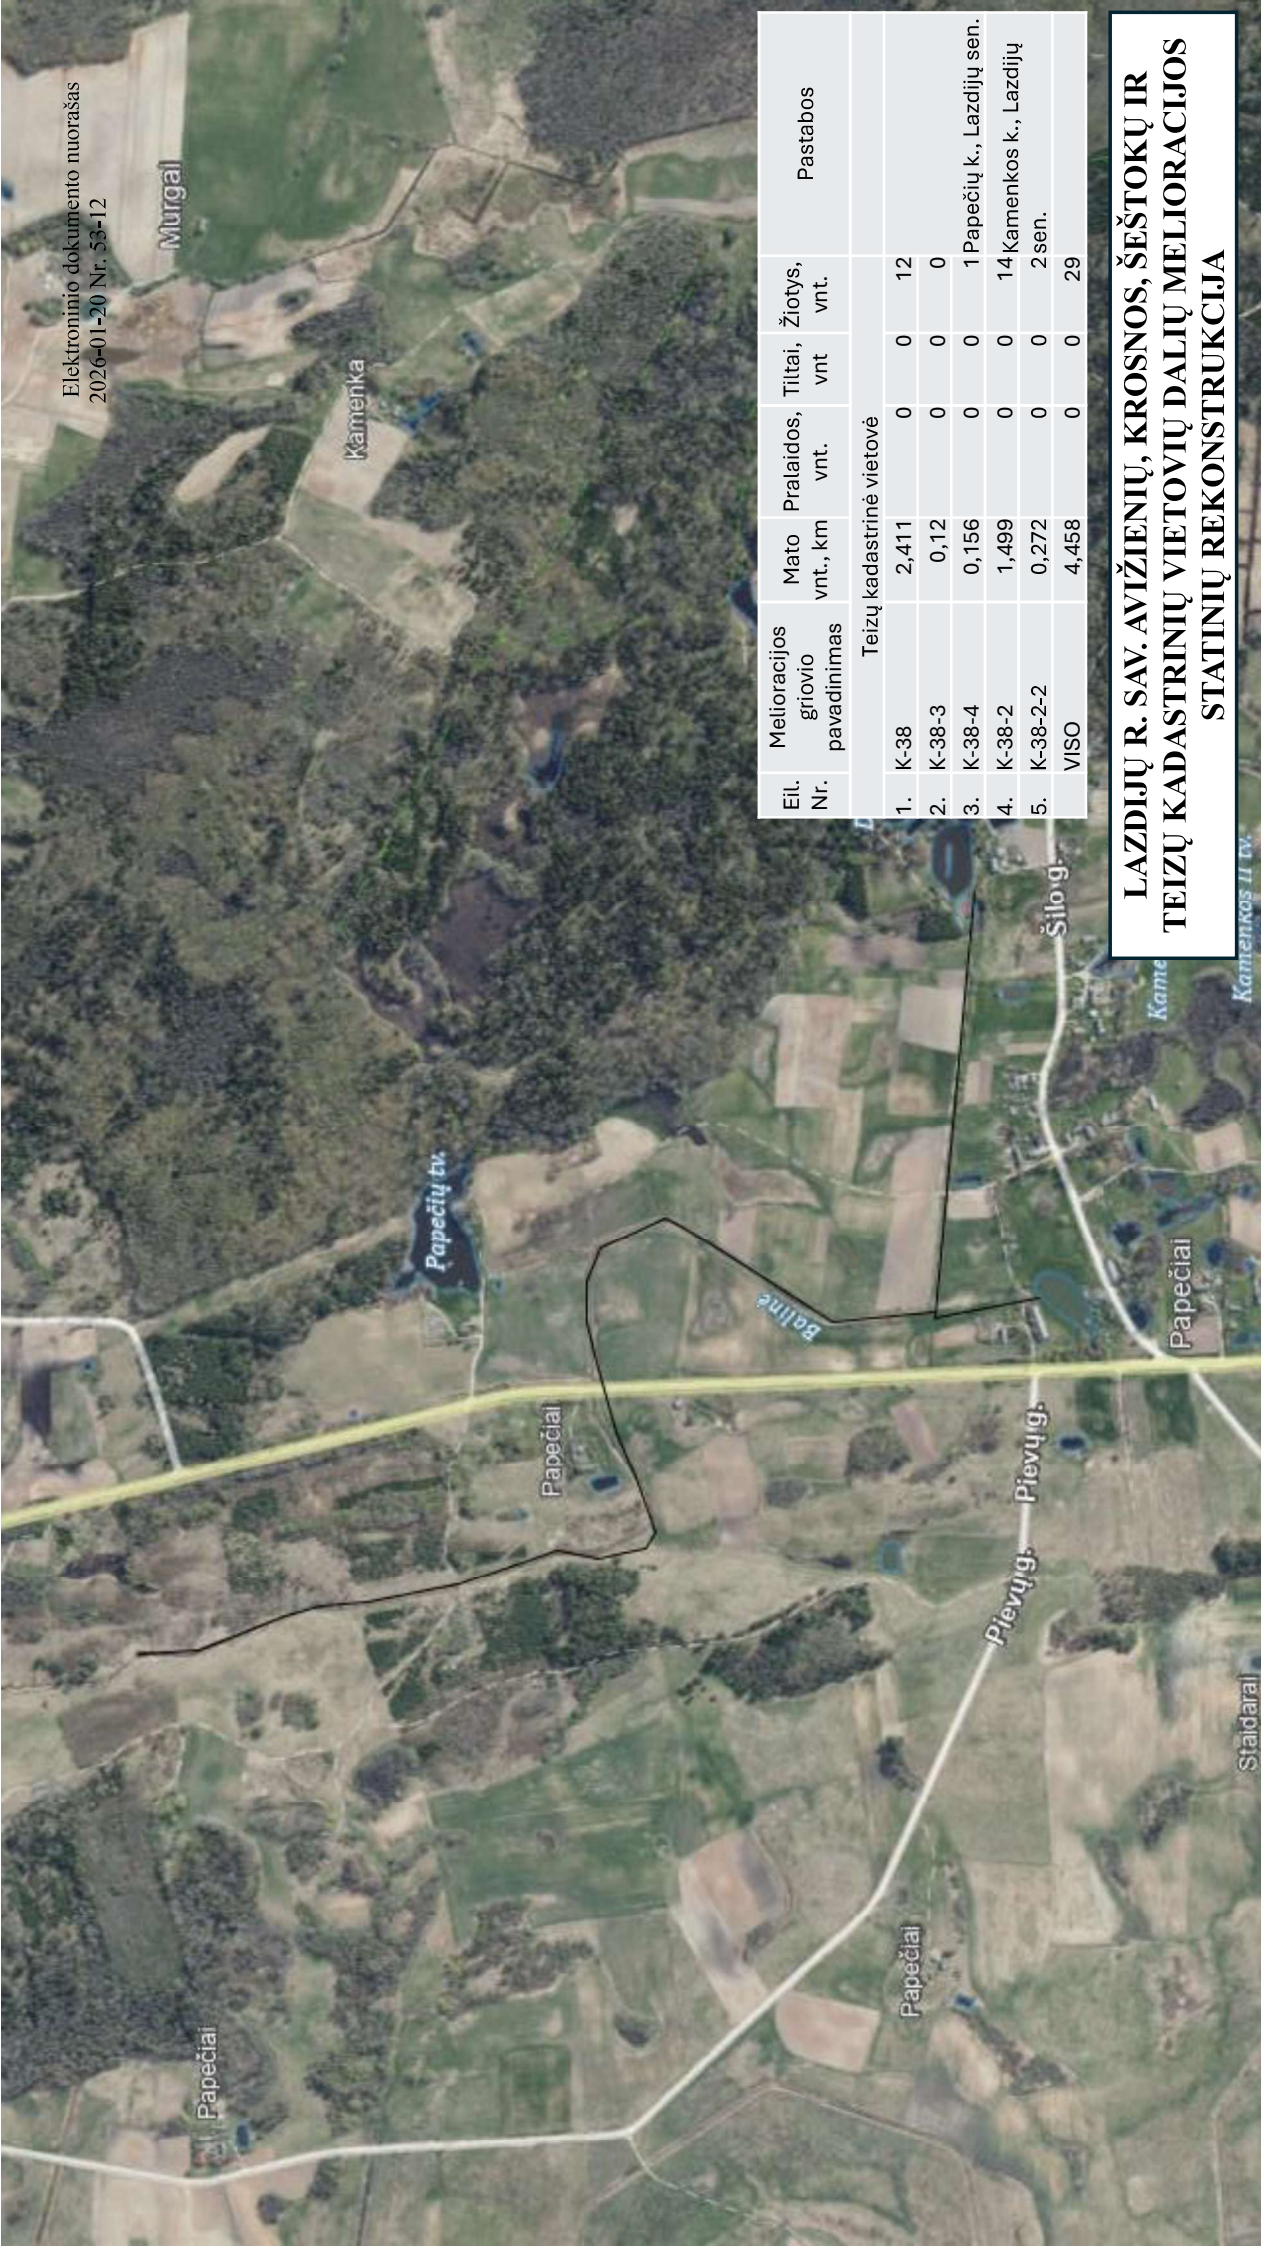

Elektroninio dokumento nuorašas
2026-01-20 Nr. 53-12

Eil. Nr.	Melioracijos griovio pavadinimas	Mato vnt., km	Pralaidos, vnt.	Tiltai, vnt.	Žiotys, vnt.	Pastabos
Teizų kadastrinė vietovė						
1.	K-38	2,411	0	0	12	
2.	K-38-3	0,12	0	0	0	
3.	K-38-4	0,156	0	0	0	1 Papečių k., Lazdijų sen.
4.	K-38-2	1,499	0	0	0	14 Kamenkos k., Lazdijų
5.	K-38-2-2	0,272	0	0	0	2 sen.
	VISO	4,458	0	0	29	


**LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOŠ, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**

**LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**



Eil. Nr.	Melioracijos griovio pavadinimas	Mato vnt., km	Pralaidos , vnt.	Tiltai, vnt	Žiotys, vnt.	Pastabos
Avižienių, Seirijų kadastrinė vietovė						
Maušės up.(žemupio 1 dalies)		4,7	8	1	33	Akuočių k., Seirijų sen.
VISO		4,7	8	1	33	

**LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**

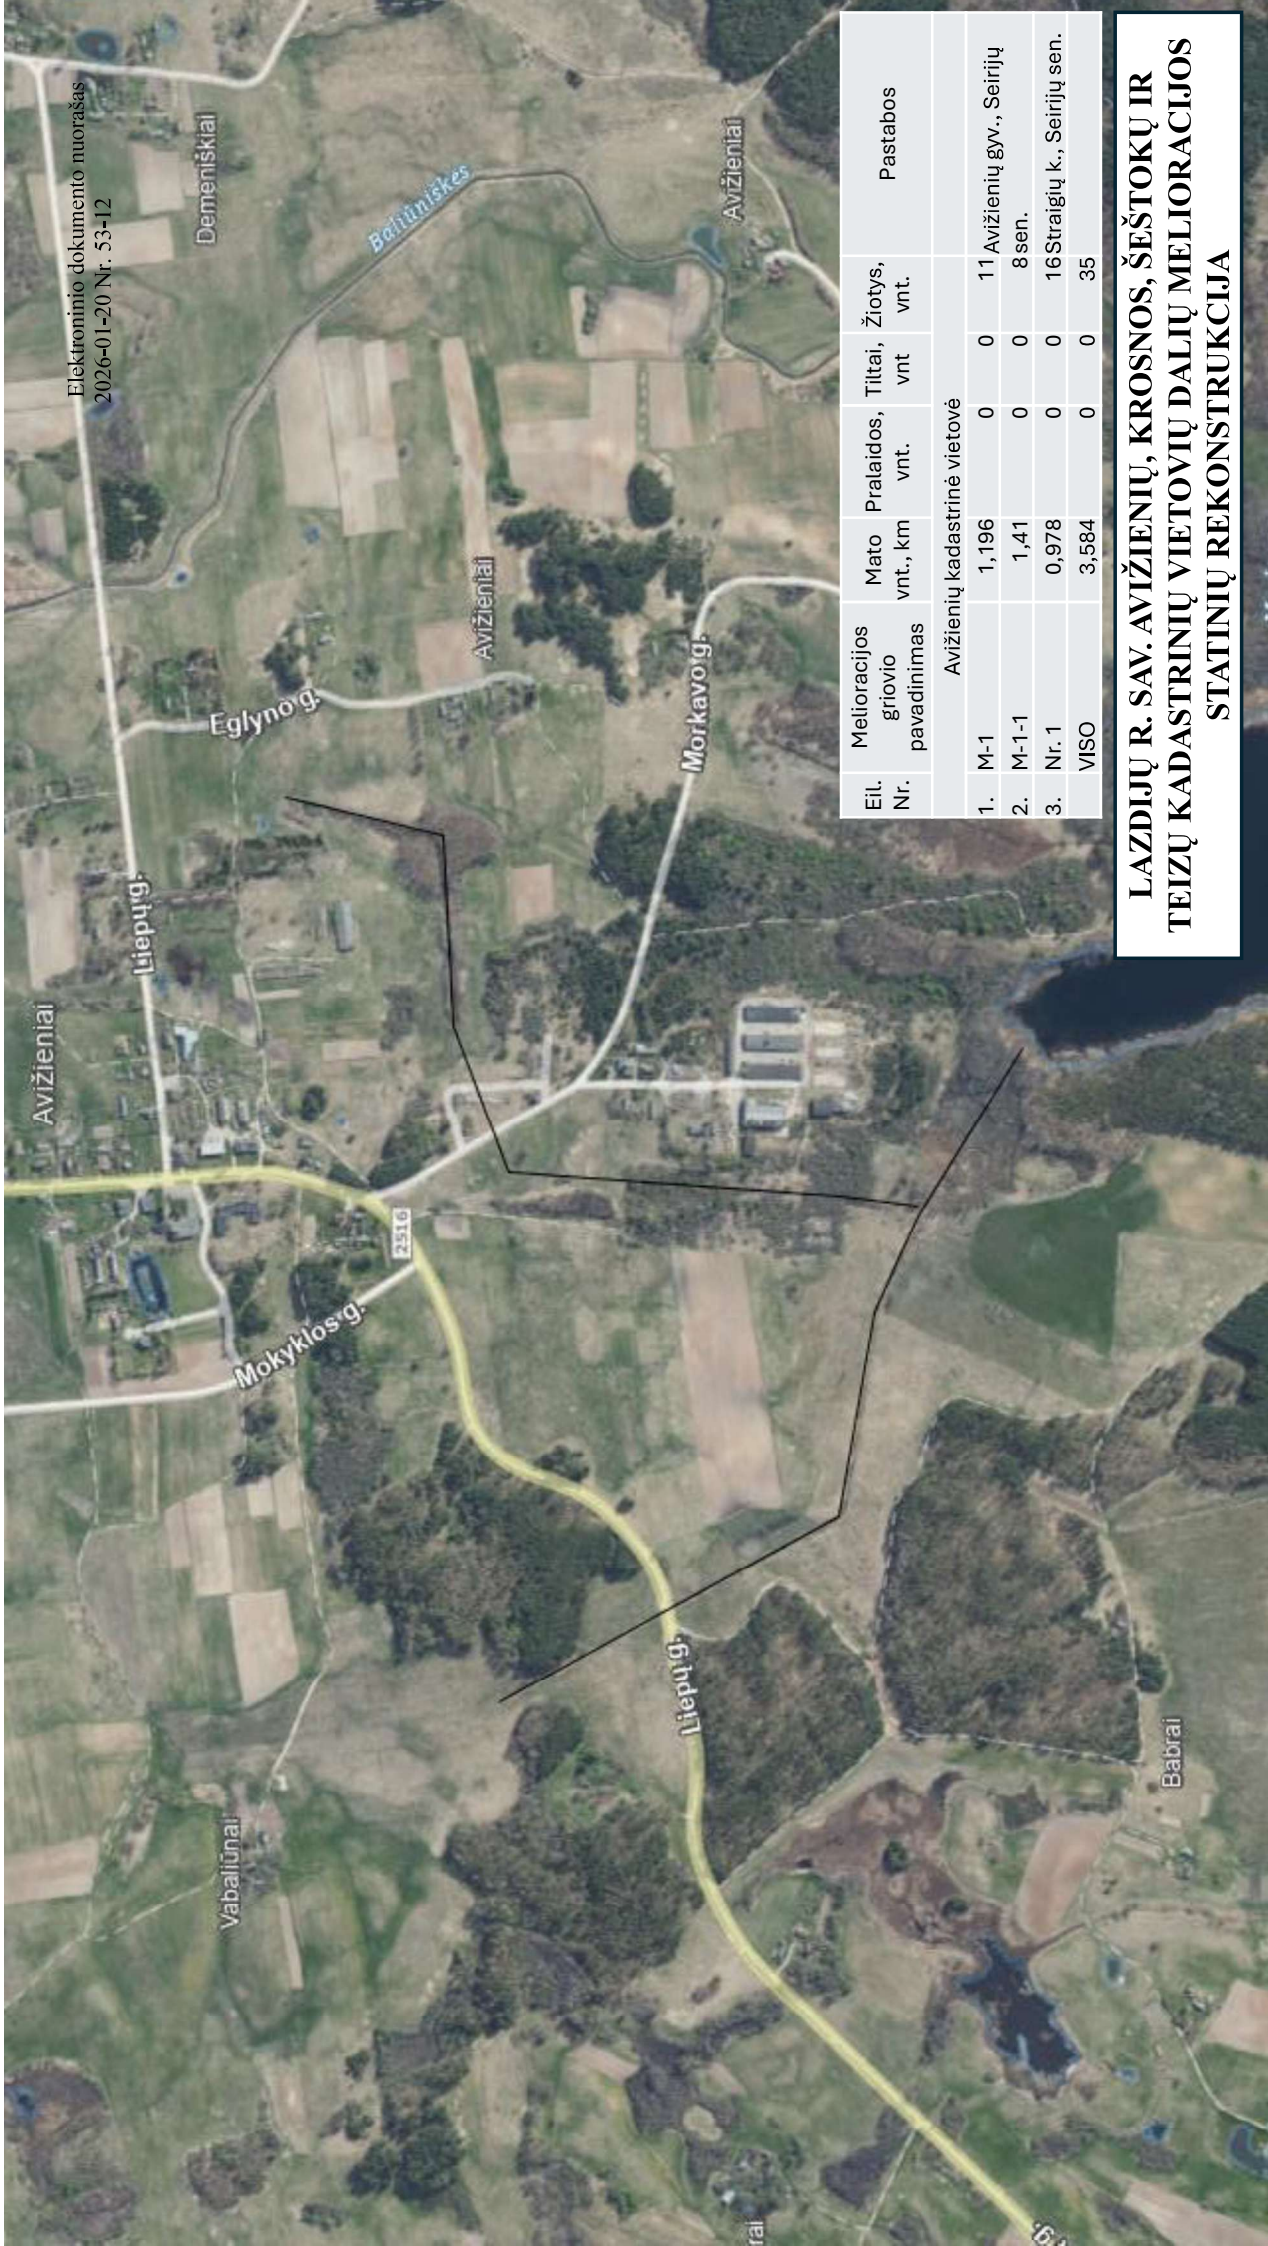

Elektroninio dokumento nuorašas
2026-01-20 Nr. 53-12

Eil. Nr.	Melioracijos griovio pavadinimas	Mato vnt., km	Pralaidos, vnt.	Tiltai, vnt	Žiotys, vnt.	Pastabos
Avižienių kadastrinė vietovė						
1.	M-1	1,196	0	0	11	Avižienių gyv., Seirijų 8 sen.
2.	M-1-1	1,41	0	0	0	
3.	Nr. 1	0,978	0	0	0	16Straigių k., Seirijų sen.
	VISO	3,584	0	0	0	35

**LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOŠ, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**



Eil. Nr.	Melioracijos griovio pavadinimas	Mato vnt., km	Pralaidos, vnt.	Tiltai, vnt.	Žiotys, vnt.	Pastabos
Avižienių kadastrinė vietovė						
1.	M-1	1,196	0	0	11	Avižienių gyv., Seirijų 8 sen.
2.	M-1-1	1,41	0	0	0	
3.	Nr. 1	0,978	0	0	16	Straigių k., Seirijų sen.
	VISO	3,584	0	0	35	

**LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOS, ŠEŠTOKŲ IR
TEIZŲ KADASTRINIŲ VIETOVIŲ DALIŲ MELIORACIJOS
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA**

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatasElektroninio dokumento nuorašas
2026-01-20 Nr. 53-12

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
	Įm. k. 188675190
	Vilnius, Gedimino pr. 19
Išduodanti institucija	

Licencijos gavėjai	Teisinė forma	Mažoji bendrija
	Pavadinimas	MB "Gaprojektuotojas"
	Kodas	304944719
	El. paštas	gaprojektuotojas@gmail.com
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2480	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projektavimas	

Numeris	315-Pm
Galioja nuo	2022-11-25
Galioja iki	2027-11-25
Būsena	Licencijos (leidimo) išdavimas
Atestatavimo komisijos protokolo data	2022-11-25
Išdavimo data	2022-11-25
Atestatavimo komisijos protokolo numeris	8D-516(5.50E)
Licencija archyvuota	

Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas

Elektroninio dokumento nuorašas
2026-01-20 Nr. 53-12

Rūšis	Atestatas
Išduodanti institucija	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Išduodanti institucija	Įm. k. 188675190
	Vilnius, Gedimino pr. 19


	Vardas	ANDRIUS
	Pavardė	GEGUŽIS
Licencijos gavėjai	Asmens kodas	
	Adresas	
	El. paštas	
	Telefonas	

	Kodas	Pavadinimas	Komentaras
Veiklos duomenys	2484	Melioracijos darbų kvalifikacijos veikla \ Melioracijos statinių projekto vadovas	

Numeris	S-757-Pm
Galioja nuo	2023-04-06
Galioja iki	2028-03-30
Būsena	Licencijos (leidimo) patikslinimas
Atestavimo komisijos protokolo data	2023-03-30
Išdavimo data	2018-04-06
Atestavimo komisijos protokolo numeris	8D-153 (5,50E)
Licencija archyvuota	


SUTARTINIAI ŽENKLAI

**ISSAUGOMOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROJ. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIOTYS**




SUTARTINIA ŽENKLAI

ĮSAUGOJOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANKIŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROL. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIOTYS



DIRBTINĖS KULTŲYS GRINDO VAGUOLĖ



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




6

8

GP-25-TDP-01-B.1

LAPE	LAPE	LAPE
0	2	8

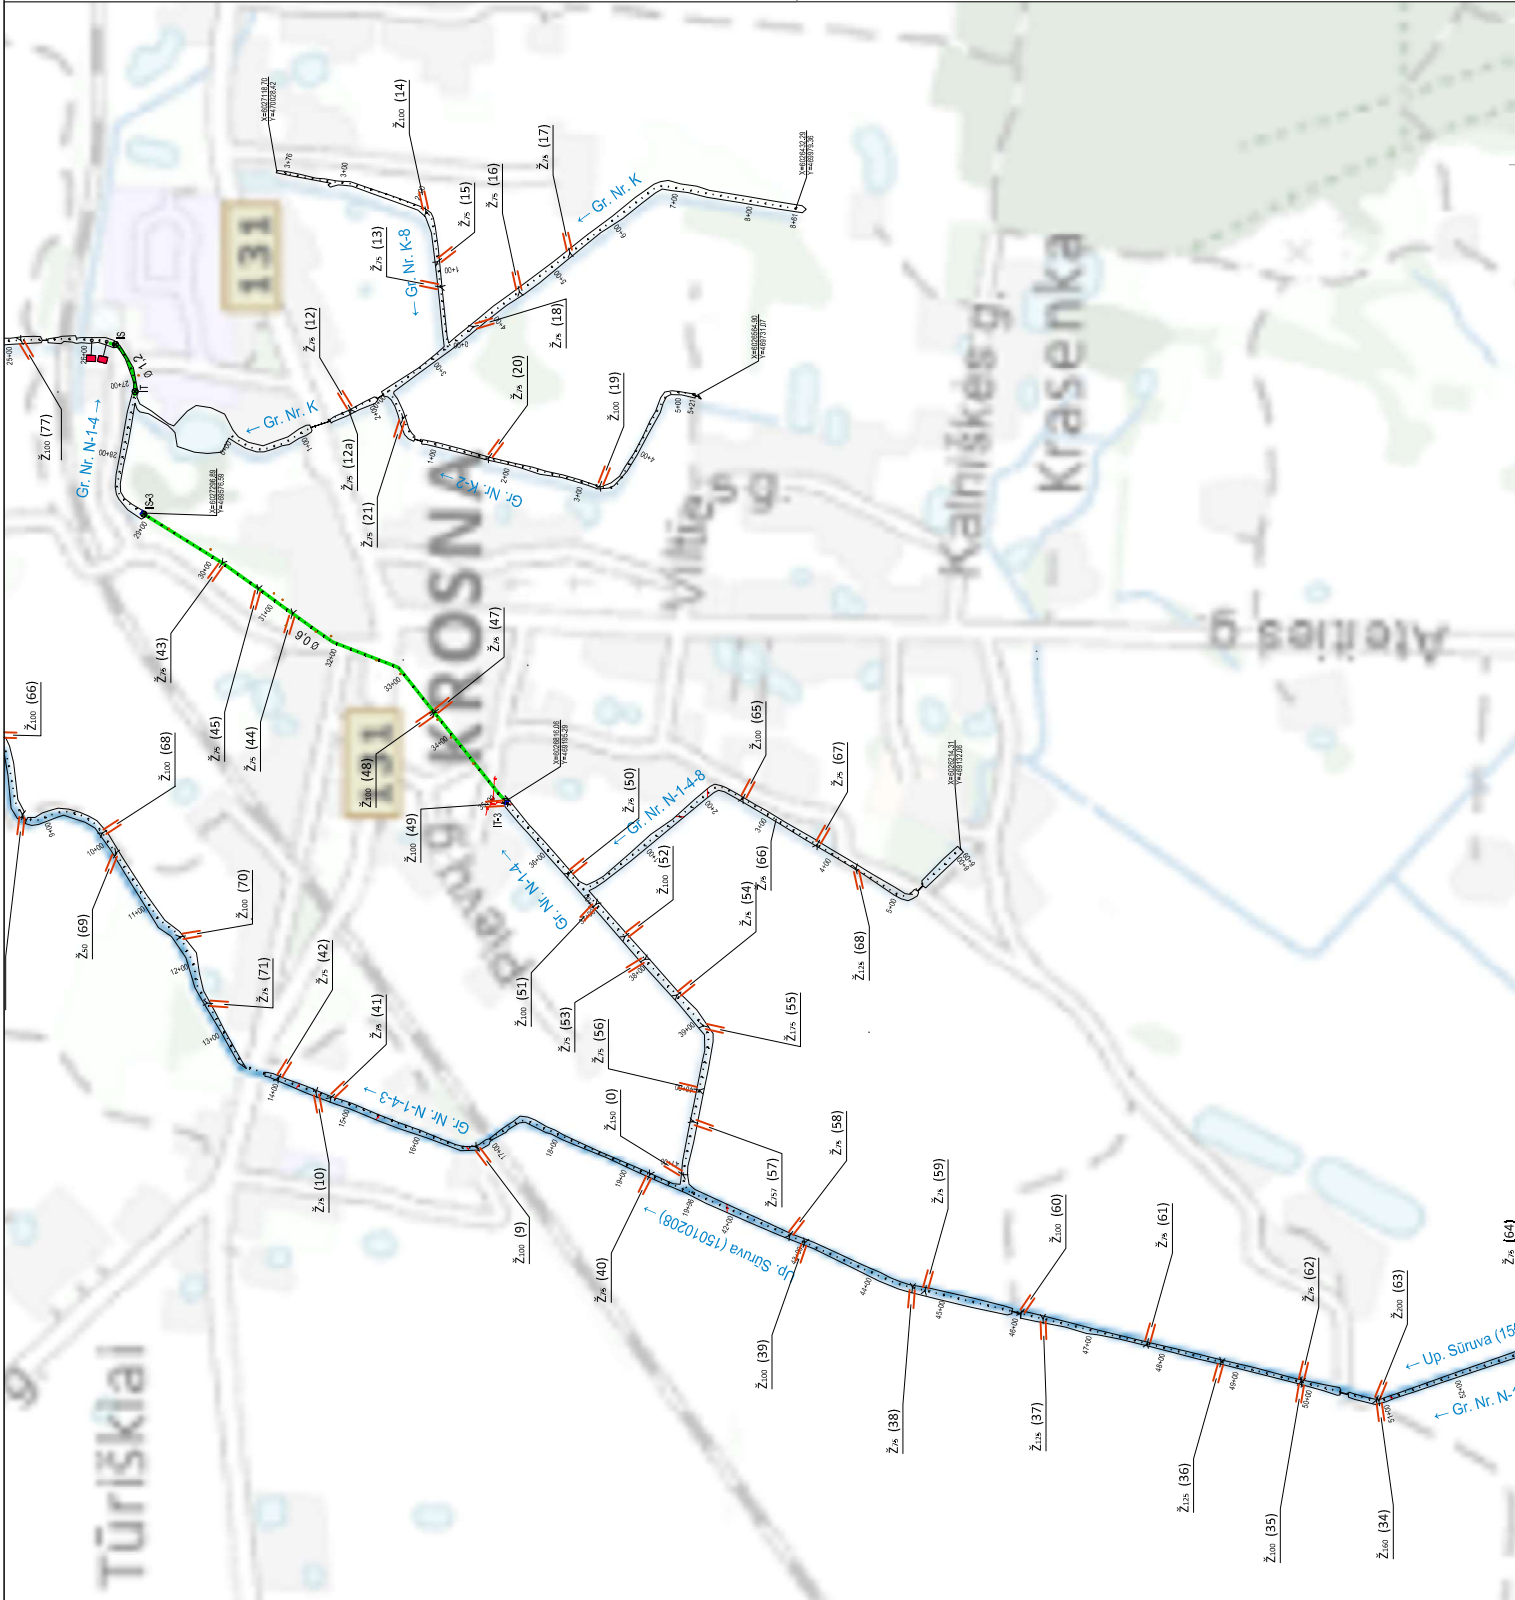

ISSAUGOMOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANČIŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROJ. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIOTYS

DIRBTINĖS KLĖTYS GROVIO VAGUJĖ

Diagram showing two overlapping rectangles. The left rectangle is labeled '4' and the right rectangle is labeled '5'.

7

6

GP-25-TDP-01-B.1

Lapik	Lapay	Lapay
0	3	8

DIRBTINĖS KLUDTYS GROVID VAGOJE


Diagram showing a square with a smaller square inside it. The outer square is labeled 4 and the inner square is labeled 5.

8


GP-25-TDP-01-B.1	L ₀₁₀	L ₀₁₁	L ₀₁₂
	0	4	8

SUTARTINIA ŽENKLAI

ĮSAUGOJOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROL. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIOTYS



DIRBTINĖS KULTŲYS GRODIMO VAGOE




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



7


6

8

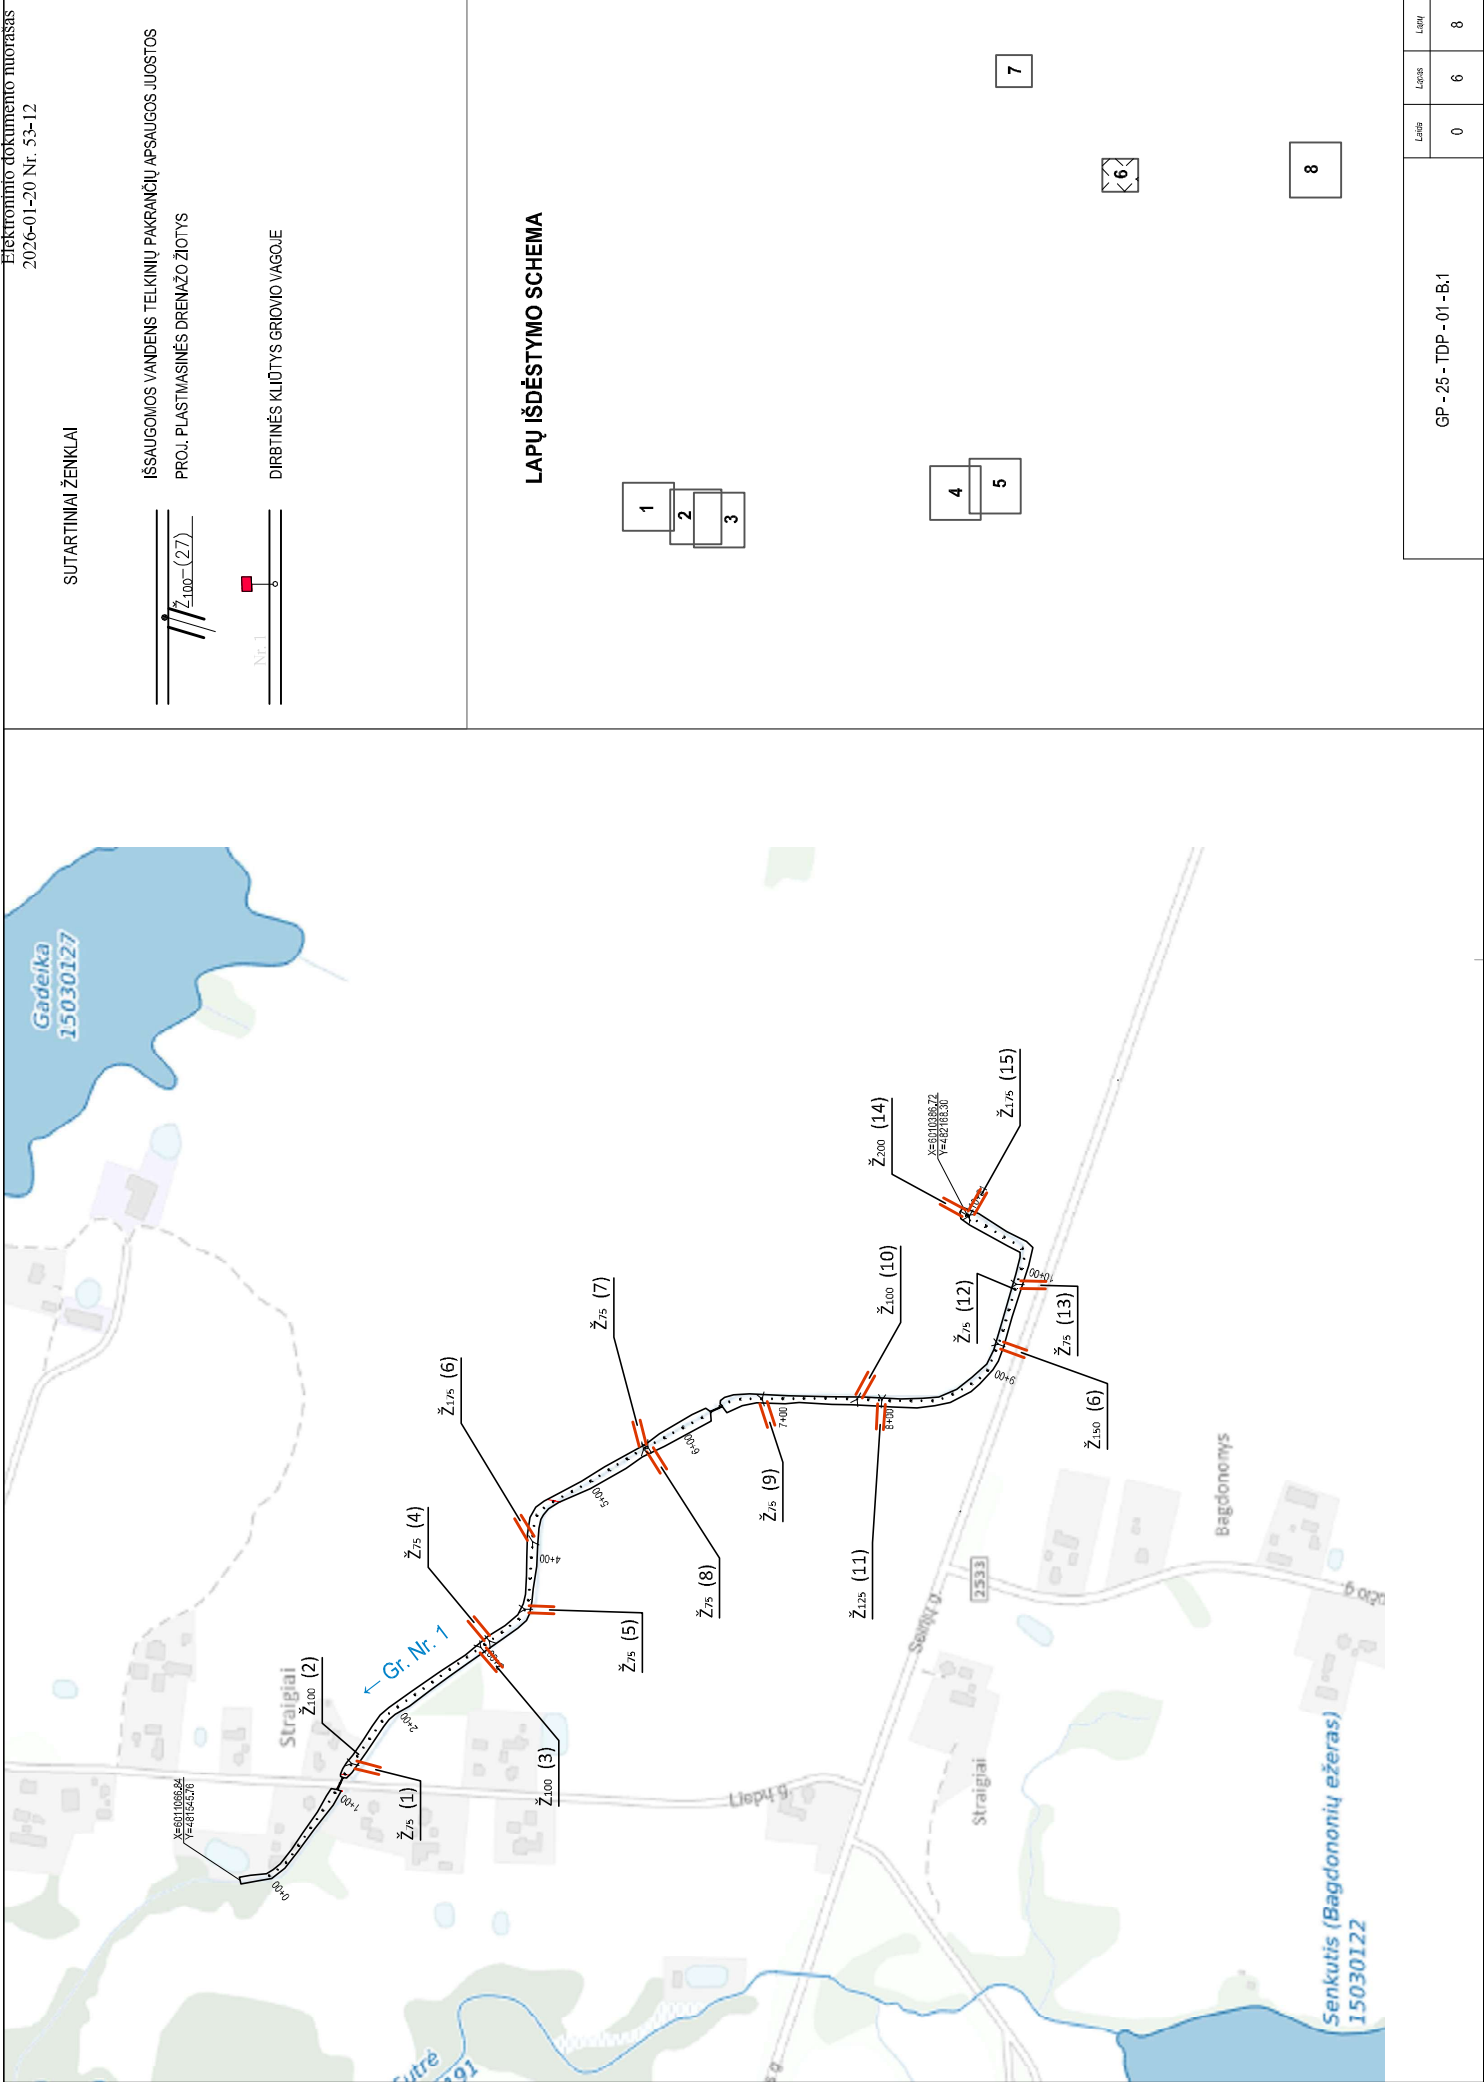


SUTARTINIAI ŽENKLAI


ISSAUGOMOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROJ. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIŲTYS



DIRBTINĖS KLIŲTYS GROVIO VAGOJE




LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA



GP-25-TDP-01-B.1			
Lapis		Lapis	Lapis
0		7	8

SUTARTINIA ŽENKLAI

INSAUGOJOS VANDENS TELKINIŲ PAKRANČŲ APSAUGOS JUOSTOS
PROL. PLASTMASINĖS DRENAŽO ŽIŲTYS



DIRBTINĖS KULTŲYS GRODŲ VAGUOLĖ



LAPŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA




7


6



GP-25-TDP-01-B.1

LAPAS	LAPELIS	LAPAS
0	8	8

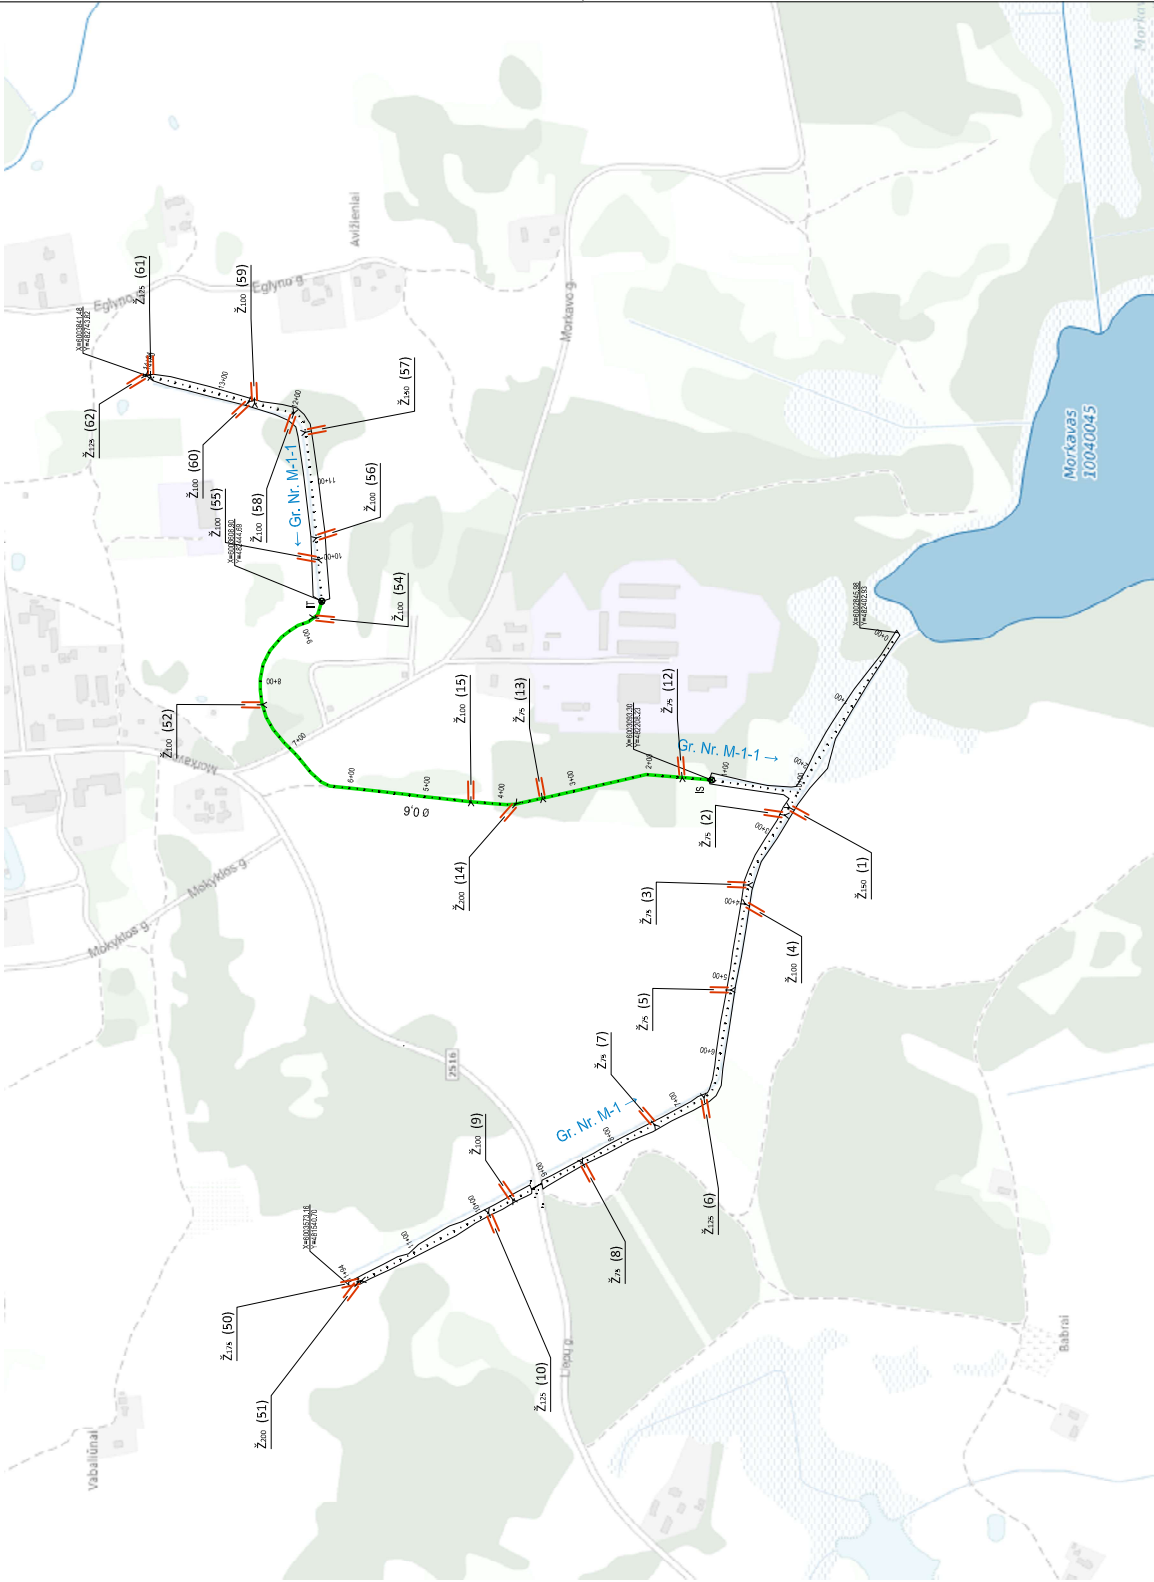





Konkurso sąlygų 1 priedas



MB „Gaprojektuotojas“
Į.k. 304944719; PVM m. k. LT100018508614, Dzūkų g. 6, Seirijai, Lazdijų raj.;
Tel.: +370 695 09627; gaprojektuotojas@gmail.com

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PASIŪLYMAS**

**DĖL PROJEKTO „LAZDIJŲ R. SAV. AVIŽIENIŲ, KROSNOŠ, ŠEŠTOKŲ IR TEIZŲ
KADASTRINIŲ VIETŲ DALIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO**

2025 12 23

(Data)

Lazdijai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	MB „Gaprojektuotojas“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Dzūkų g. 6, Seirijai, Lazdijų raj.
Tiekėjo juridinio asmens kodas	304944719
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	Andrius Gegužis, direktorius
Telefono numeris	0 695 09627
Fakso numeris	
El. pašto adresas	gaprojektuotojas@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) kvietime;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Mes siūlome šiuos Darbus ir patvirtiname, kad mūsų siūlomi Darbai atitinka visus šiose apklausos sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų pavadinimas</i>	<i>Kaina Eur be PVM</i>	<i>PVM (Eur)</i>	<i>Kaina Eur su PVM</i>
1	2	3	4	5
1.	Projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugos	10900	2289	13189
Iš viso:		10900,00	2289,00	13189,00

Bendra pasiūlymo kaina 13189 Eur su PVM

(Trylika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni) Eur.

(suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2289 Eur.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

5. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

6. Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškai ir tinkamam sutarties įvykdymui.

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Kvalifikacijos atestatai	2

8. *Vykdam sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus:

Eil. Nr.	Subteikėjų pavadinimas	Subteikėjui perduodama dalis (%)	Subteikėjui perduodamų darbų/paslaugų pobūdis

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subteikėjai).

9. Tiekėjas įsipareigoja šiuos pagrindinius darbus atlikti savo jėgomis, neperduodamas jų subrangovams:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas
1.	Projekto „Lazdijų r. sav. Avižienių, Krosnos, Šeštokų ir Teizų kadastrinių vietovių dalių melioracijos statinių rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimas

10. *Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Argumentai, kodėl informacija laikytina konfidencialia

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 10 punktus. 8 ir 10 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 8 ir (ar) 10 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovus (subteikėjus) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Andrius Gegužis

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.