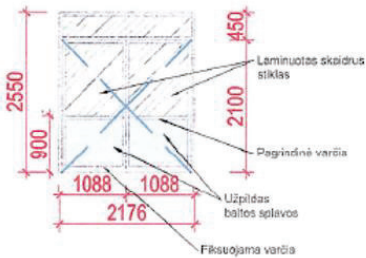
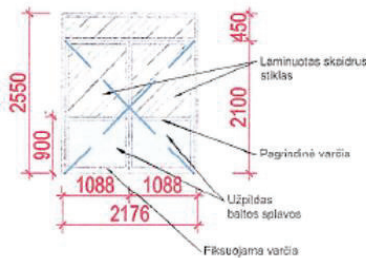
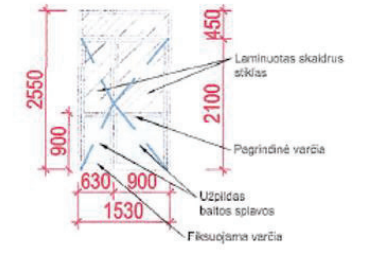
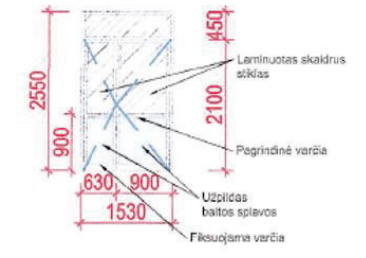
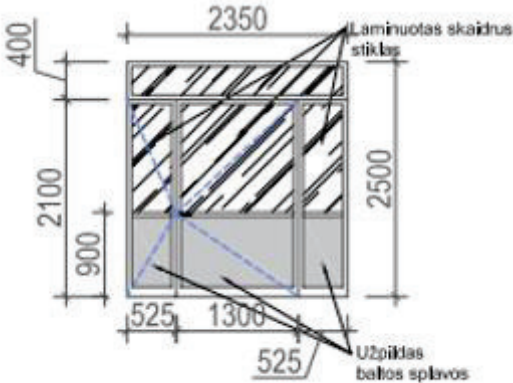
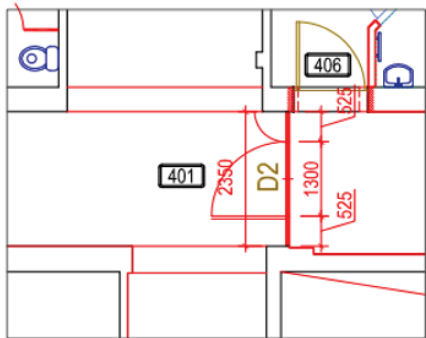
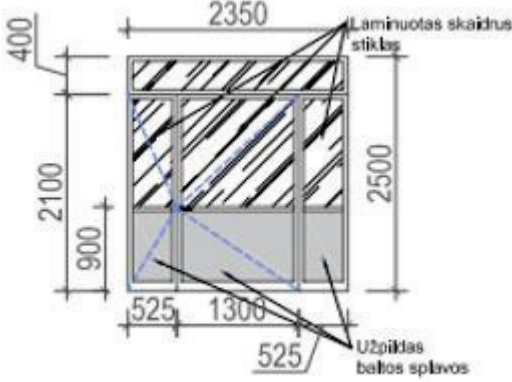
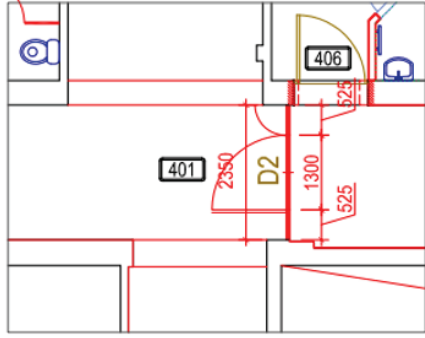
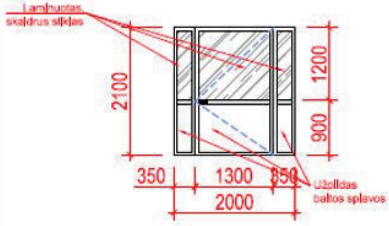
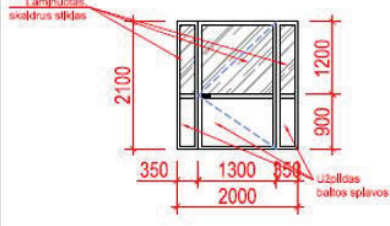
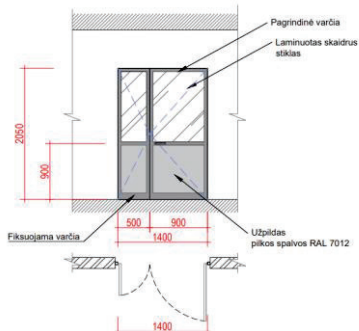
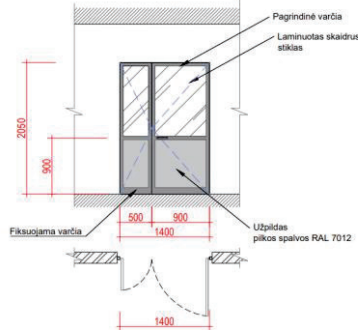


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomo gaminio techninė charakteristika
1.	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio arba lygiavertės medžiagos, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna arba lygiavertės medžiagos, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai arba lygiavertės medžiagos; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Vienos kameros stiklo paketas; Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Durys su tarpinėmis; Durys priešdūminės; Matmenis tikslinti vietoje, durys perkamos su montavimo darbais. 	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Vienos kameros stiklo paketas; Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Durys su tarpinėmis; Durys priešdūminės; Matmenis tikslinti vietoje, durys perkamos su montavimo darbais. 
2.	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio arba lygiavertės medžiagos, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna arba lygiavertės medžiagos, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai arba lygiavertės medžiagos; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Vienos kameros stiklo paketas; Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Durys su tarpinėmis; Durys priešdūminės; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. 	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Vienos kameros stiklo paketas; Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Durys su tarpinėmis; Durys priešdūminės; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. 
3.	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna arba lygiavertės medžiagos, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai arba lygiavertės medžiagos;	Aluminio profilio dvivėrės durys: Tipas – varstomos (dvivėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu;

Eil. Nr.	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomo gaminio techninė charakteristika
	Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Vienai durų varčiai atidarius 90° kampu angos plotis turi būti ne mažiau 1300mm; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais.  Situacijos schema 	Stiklas- skaidrus (laminuotas); Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Vienai durų varčiai atidarius 90° kampu angos plotis 1300mm; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais.  Situacijos schema 
4.	Aluminio profilio vienvėrės durys: Tipas – vartomos (vienvėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna arba lygiavertės medžiagos, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai arba lygiavertės medžiagos; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. 	Aluminio profilio vienvėrės durys: Tipas – vartomos (vienvėrės) aliuminio profilio, Vyriai – matomi, dažyti varčios spalva; Spynos komplektas – cilindrinė spyna, Furnitūra –nerūdijančio plieno rankenos, rakinimo cilindras ir pritraukėjai; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Stiklas- skaidrus (laminuotas); Apatinė durų dalis su baltu užpildu; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. 
5.	Aluminės vidaus durys: Tipas – aluminės vidaus durys arba lygiavertės medžiagos; Be slenksčio, atidaromos į patalpų vidų; Stiklas – skaidrus, 6 mm storio;	Aluminės vidaus durys: Tipas – aluminės vidaus durys; Be slenksčio, atidaromos į patalpų vidų; Stiklas – skaidrus, 6 mm storio;

Eil. Nr.	Prašomo gaminio techninė charakteristika	Siūlomo gaminio techninė charakteristika
	Stiklo tarpinės juodos spalvos; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Pagrindinė varčia su pritraukėju; Furnitūra –palenkiama nerūdijančio plieno rankena arba lygiavertės medžiagos; su rutuliniu spragutuku, rakinama raktu; Vyriai pilkos spalvos (RAL 7012) su dangteliais; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. Durys statomos į mūro sieną (150 mm) angos viršus sąrama. 	Stiklo tarpinės juodos spalvos; Varčios atidarius fiksuojasi 90° kampu; Pagrindinė varčia su pritraukėju; Furnitūra –palenkiama nerūdijančio plieno rankena, su rutuliniu spragutuku, rakinama raktu; Vyriai pilkos spalvos (RAL 7012) su dangteliais; Matmenis tikslinti vietoje, perkama su montavimo darbais. Durys statomos į mūro sieną (150 mm) angos viršus sąrama. 

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, **nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.**
2. Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminytis savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnė techninių parametrų. **Kartu su pasiūlymu pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus (dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba).**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.