

b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

Data

26-11-2025

Vieta

Kaunas

Parašas

nuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais) (pildo rangovas, lūnimo mėnesiais nuo darbų pradžios)						Darbo (etapo) kaina be PVM, EUR
VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	
14519,40						226935,40
201698,00	85214,00	30646,00				905000,00
						377855,99
13113,16						175867,16
						35400,00
65987,00	61313,00					127300,00
			8597,00	7403,00		16000,00
						41320,00
					1200,00	1200,00
Suma be PVM:						1906878,55
PVM 21% suma:						400444,50
Suma su PVM						2307323,05

MECHANIZMŲ NUOMOS SUTARTIS NR. 2025/05/04-1

2025 m. gegužės 04 d.

UAB "Darbrentas", įmonės kodas 306390752, atstovaujama direktoriaus Raimondo Juodsnukio, toliau vadinama "**Nuomotoju**" ir UAB "Nava LT" įmonės kodas 303486852, atstovaujama direktoriaus Šarūno Kelerto, toliau vadinama "**Nuomininku**", sudarė sutartį:

1.Sutarties objektas:

Vikšrinis ekskavatorius SUNWARD SW215F gamybos metai 2024 emisija Stage V nuoma.

Vikšrinis ekskavatorius SUNWARD SW215F gamybos metai 2025 emisija Stage V nuoma

Buldozeris Komatsu D51PXi-24E0 gamybos metai 2024 emisija Stage V nuoma

Vibrovolas AMMANN ARS 110 gamybos metai 2025 emisija Stage V nuoma

2. Mechanizmai nuomojami pagal Nuomininko pareikalavimą nuomos kaina už vieną mechanizmą- € 1000000

3. "Nuomininkas" sumoka „Nuomotojui“ už **faktiškai** dirbtas dienas per 30 darbo dienų po PVM saskaitos-faktūros išrašymo.

4. "Nuomininkas", nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už mechanizmų nuomą nustatytu laiku, moka "Nuomotojui" 0.02% dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Sutarties galiojimo laikotarpiu iškilusius ginčus šalys sprendžia geranoriškai, nesutarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6. Ši sutartis galioja nuo 2025 metų gegužės 4 dienos iki 2027 metų gegužės 5 dienos.

7. Visa, kas neaparta šioje sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti norminiai aktai.

8.Šalių adresai, telefonų Nr.,faksai, PVM mokėtojo kodai, atsiskaitomosios sąskaitos:

“Nuomotojas”:: adresas Žiedo g.1, Turlojiškės kaimas Kalvarijos sav..Tel.8-685-80907 PVM
mokėtojo kodas LT100016342419 atsiskaitomoji sąskaita LT777044090107670893

“Nuomininkas” adresas Šv. Gertrūdos g. 8-3, LT-44260 Kaunas, atsiskaitomoji saskaita:
LT617300010143077353, PVM mokėtojo kodas LT100009508018

Ši sutartis sudaryta 2 egz., kurie turi vienodą juridinę galią. Iš jų 1 egz. „Nuomotojui“ ir 1 egz „Nuomininkui“

“Nuomotojas”

UAB "Darbrentas"
Direktorius
Raimondas Juodsnukis
A.V.




“Nuomininkas”

UAB "Nava LT"
Direktorius
Šarūnas Kelertas
A.V



TECHNISCHE ANGABEN
ARS 110 WALZENZUG
EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final

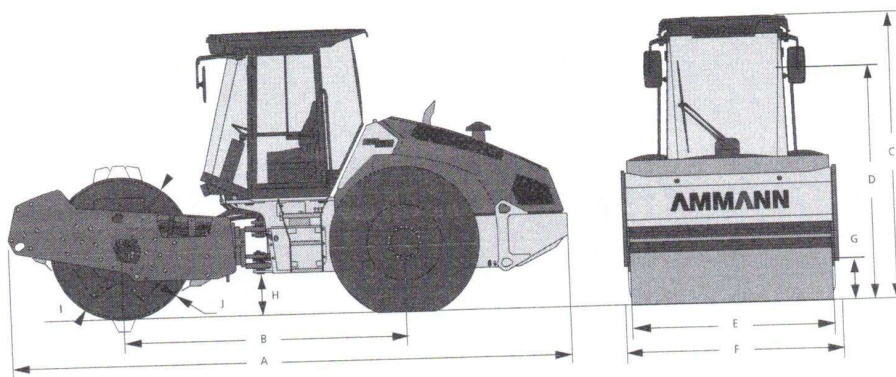

ABMESSUNGEN

A	MASCHINENLÄNGE	5900 mm
B	RADSTAND	2990 mm
C	MASCHINENHÖHE	2970 mm
D	MASCHINENHÖHE (OHNE KABINE)	2200 mm
E	BANDAGENBREITE	2130 mm
F	MASCHINENBREITE	2260 mm
G	HÖHE BANDAGENRAHMEN	400 mm
H	BODENFREIHEIT	430 mm
S	BANDAGENDURCHMESSER	1500 mm / *1490 mm
J	BANDAGENDICKE	25 mm / *20 mm

*PD

MOTOR

HERSTELLER	Deutz TCD 3.6L4
LEISTUNG GEMÄSS ISO 14396	100 kW (134 HP)
ABGASNACHBEHANDLUNG	DOC+DPF+SCR

EU Stage V /
U.S. EPA Tier 4 final

VERDICHUNGSLEISTUNG

		PD
FREQUENZ I	31 Hz	31 Hz
FREQUENZ II	35 Hz	35 Hz
AMPLITUDE I	1.96 mm	1.7 mm
AMPLITUDE II	0.83 mm	0.72 mm
ZENTRIFUGALKRAFT I	285 kN	285 kN
ZENTRIFUGALKRAFT II	155 kN	155 kN

SONSTIGES

BREMSEN BETÄTIGUNG	Hydrostatisch
FESTSTELLBREMSE	Mehrscheiben-Federbremse
NOTBREMSE	Mehrscheiben-Federbremse
FASSUNGSVERMÖGEN DES KRAFTSTOFFTANKS	345 l
LENKUNGSWINKEL	±36°
OSZILLATIONSWINKEL	±10°

GEWICHT UND BETRIEBSEIGENSCHAFTEN

		HX	PD	HXPD
BETRIEBSGEWICHT	10 860 kg	10 950 kg	11 485 kg	11 575 kg
MAX. GEWICHT	14 630 kg	14 720 kg	13 740 kg	13 830 kg
STAT. LINIENLAST VORDERE BANDAGE	30.3 kg/cm	–	33.2 kg/cm	–
FUSSFLÄCHE	–	–	120 cm²	120 cm²
FUSSHÖHE	–	–	100 mm	100 mm
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT	12 km/h	10 km/h	12 km/h	10 km/h
MAX. ARBEITSGESCHWINDIGKEIT	7.6 km/h	5.1 km/h	7.6 km/h	5.1 km/h
STEIGVERMÖGEN OHNE/MIT VIBRATION	52% / 50%	67% / 55%	54% / 50%	67% / 55%
WENDERADIUS INNEN	3625 mm	3625 mm	3625 mm	3625 mm

STANDARD AUSSTATTUNG

- CE-konform
- Kabine mit ROPS-Schutzbügel
- Glatthandage mit Stahlabstreifer
- Vibrationssystem mit regelbarer Frequenz und 2 Amplituden
- Externe Ablassstellen
- Front- und Heckarbeitsscheinwerfer
- Mengenteiler zwischen den Rädern
- Ergonomisch geformter und gefederter Fahrersitz
- Multifunktionsdisplay

SONDERAUSSTATTUNG

- Klimaanlage (nur mit Kabine)
- Bandage – PD-Version / Stahlabstreifer
- Bandage – PD-Bandagensatz / Stahlabstreifer
- Glatthandage – Vulkollan-Abstreifer
- ACE^{expert} – Ammann Compaction Expert
- HX Drive
- ATC (Ammann Traction Control)
- Warnleuchte
- Rückfahralarm

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter: www.ammann.com
Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
MSS-2494-01-DE | © Ammann Group

AMMANN

Direktions
Raimondas Jura

SWE 215F

Pradžia / Produktai / Ekskavatoriai / SWE 215F

EKSKAVATORIAI / VIDUTINIO DYDŽIO EKSKAVATORIAI

SWE 215F

Ieškote tvirto ir galingo vidutinio dydžio ekskavatoriaus, sveriančio apie 21 toną? „Sunward SWE 215F“ vidutinio dydžio ekskavatorius puikiai tinka dideliems statyboms, karjerų

eksploatavimo ar griovimo darbams. Jis sukurtas taip, kad būtų universalus, patvarus ir tarnautų ilgai. Meistriškas SWE 215F dizainas, „Cummins EU Stage V B6.7“ variklis ir patobulinta hidraulinė sistema užtikrina galią, sklandų veikimą ir didelį našumą. Šis aukščiausios klasės vidutinio dydžio ekskavatorius pasižymi puikiu našumu, patogiu ir saugiu valdymu bei patogia priežiūra.

ES V etapas

21 800 kg

129 kW

6 635 mm

2 800 mm

Emisijos įvertinimas

Darbinis svoris

Galia

Maks. kasimo gylis

Plotis

Bendrinti:      

SPECIFIKACIJOS

SUNWARD SW 215F

Ieškote tvirtą ir galingą vidutinio dydžio ekskavatoriaus, sveriančio apie 21 toną? „Sunward SWE 215F“ vidutinio dydžio ekskavatorius puikiai tinka dideliems statybos, karjerų eksploatavimo ar griovimo darbams. Jis sukurtas taip, kad būtų universalus, patvarus ir tarnautų ilgai. Meistriškas SWE 215F dizainas, „Cummins EU Stage V B6.7“ variklis ir patobulinta hidraulinė sistema užtikrina galią, sklandų veikimą ir didelį našumą. Šis aukščiausios klasės vidutinio dydžio ekskavatorius pasižymi puikiu našumu, patogiu ir saugiu valdymu bei patogia priežiūra.

Direktorius
Raimondas Ju

Specifications

Engine

Model	Komatsu SAA4D107E-5
Type	Common rail direct injection, water-cooled, emissionised, turbocharged, after-cooled diesel
Engine power	
at rated engine speed	2200 rpm
ISO 14396	99.0 kW / 133 HP
ISO 9249 (net engine power)	98.0 kW / 131 HP
No. of cylinders	4
Bore × stroke	107 mm × 124 mm
Displacement	4.5 l
Fan drive type	Hydraulic, reversible
Lubrication system	
Method	Gear pump, force lubrication
Filter	Full flow
Fuel	Diesel fuel, conforming to EN590 Class 2/Grade D. Paraffinic fuel capability (HVO, GTL, BTL), conforming to EN 15940:2016


Hydrostatic transmission

Dual-path, hydrostatic transmission provides infinite speed changes up to 9.0 km/h. The variable capacity travel motors allow the operator to select the optimum speed to match specific jobs. Travel control lock lever and neutral switch.

Max. travel speeds (EXi/PXi)

Quick shift mode*	Forward	Reverse
1st	0 - 3.4 km/h	0 - 4.1 km/h
2nd	0 - 5.6 km/h	0 - 6.5 km/h
3rd	0 - 9.0 km/h	0 - 9.0 km/h
Variable speed mode	Forward	Reverse
	0 - 9.0 km/h	0 - 9.0 km/h

* Quick shift speeds are adjustable on the monitor

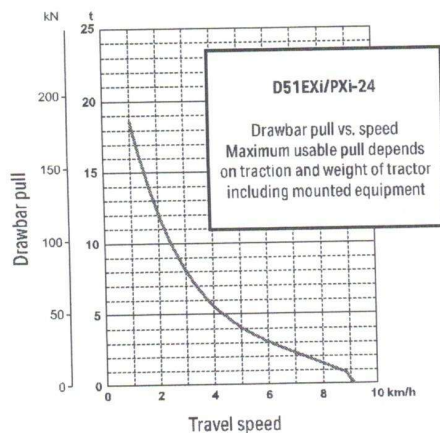

Final drive

Type	Spur and planetary gear, double-reduction
Sprocket	Segmented sprocket teeth are bolt-on for easy replacement

Steering system

Type	Hydrostatic Steering System (HSS)
Steering control	PCCS-lever
Minimum turning radius (counter-rotation) as measured by track marks on ground	
D51EXi-24	2.5 m
D51PXi-24	2.7 m

Undercarriage

Suspension	Oscillating equaliser bar and pivot shaft
Track roller frame	Monocoque, large section, durable construction
Tracks	PLUS link assembly
Track tension	Combined spring and hydraulic unit
Number of shoes (each side)	44
Grouser height (single grouser)	55 mm
Track rollers (each side)	7
Carrier rollers (each side)	2
Shoe width (standard)	
D51EXi-24	560 mm
D51PXi-24	710 mm
Ground contact area (ISO 16754)	
D51EXi-24	30630 cm ²
D51PXi-24	38840 cm ²
Ground pressure (ISO 16754)	
D51EXi-24	0.45 kgf/cm ²
D51PXi-24	0.37 kgf/cm ²

Environment

Engine emissions	Fully complies with EU Stage V exhaust emission regulations
Noise levels	
LwA external	106 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
LpA operator ear	76 dB(A) (ISO 6396 dynamic test)
Vibration levels (EN 12096:1997)	
Hand/arm	≤ 2.5 m/s ² (uncertainty K = 1.07 m/s ²)
Body	≤ 0.5 m/s ² (uncertainty K = 0.28 m/s ²)
Contains fluorinated greenhouse gas HFC-134a (GWP 1430).	
Quantity of gas 1.1 kg; CO ₂ equivalent 1.57 t	

Operating weight (appr.)

Including INPAT blade, hitch, ROPS/FOPS cab, operator, rated capacity of lubricant, coolant, and full fuel tank.	
D51EXi-24	13820 kg
D51PXi-24	14300 kg

Hydraulic system

Type	CLSS (closed-centre load sensing system)
All spool valves externally mounted beside the hydraulic tank	
Maximum pump flow	107 l/min
Relief valve setting	280 kgf/cm ²
Spool control valve positions	
Blade lift	Raise, hold, lower, and float
Blade tilt & angle	Right, hold, and left
Additional control valve positions for ripper	
Ripper lift	Raise, hold, and lower
Hydraulic cylinders	Double-acting, piston
No. of cylinders × bore	
Blade lift	2 × 90 mm
Blade tilt	1 × 100 mm
Blade angle	2 × 90 mm

Machine dimensions


	D51EXi-24	D51PXi-24
A	3045 mm	3350 mm
B	425 mm	470 mm
C	1120 mm	1170 mm
D	1015 mm	1035 mm
E	455 mm	475 mm
F	2735 mm	2735 mm
G	4800 mm	4850 mm
H	3175 mm	3175 mm
I	55 mm	55 mm
J	1790 mm	1880 mm
K	560 mm	710 mm
L	2350 mm	2590 mm
M	2720 mm	2990 mm
N	5485 mm	5605 mm

Service refill capacities

Fuel tank	270 l
Radiator	25 l
Engine oil	15.5 l
Hydraulic tank	63 l
Final drive (each side)	5.5 l
AdBlue® tank	40 l

Multishank ripper

Type	Hydraulically controlled parallelogram ripper
No. of shanks	3
Weight (including hydraulic control unit)	860 kg
Beam length	1556 mm
Maximum lift above ground	380 mm
Maximum digging depth	425 mm

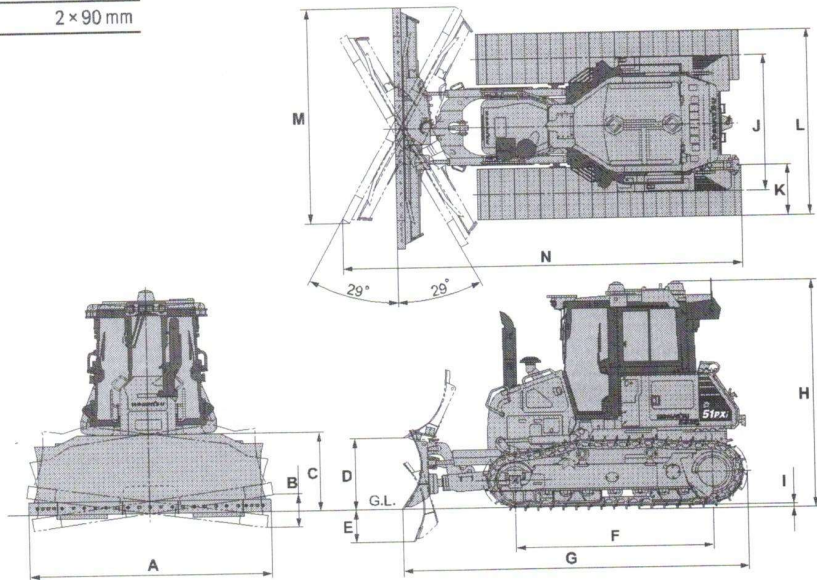

Ground clearance: 390 mm (+ grouser height)

Dozer equipment

	Overall length with dozer	Blade width × height	Maximum lift above ground	Maximum drop below ground	Maximum tilt adjustment	Blade angle
2.7 m ³ INPAT blade (EXi) (option)	4800 mm	3045 × 1120 mm	1015 mm	455 mm	425 mm	28°
2.9 m ³ INPAT blade (EXi) (standard)	4800 mm	3350 × 1130 mm	1015 mm	455 mm	470 mm	28°
2.9 m ³ INPAT blade (PXi) (option)	4800 mm	3350 × 1120 mm	1015 mm	455 mm	470 mm	28°
3.35 m ³ INPAT blade (PXi) (standard)	4850 mm	3350 × 1170 mm	1035 mm	475 mm	470 mm	28°

Blade capacities are based on the SAE recommended practice J1265.

SERTIFIKATAS

Aplinkos apsaugos vadybos sistema sukurta, įdiegta ir palaikoma

UAB „Nava LT“

Šv. Gertrūdos g. 8-3, LT-44260 Kaunas

atitinka standarto
LST EN ISO 14001:2015 / (ISO 14001:2015)
reikalavimus

Sertifikavimo sritis:

Ypatingo statinio rangovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos (keliai, gatvės), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas.

Sertifikato registracijos numeris:
Vadybos sistema sertifikuota nuo:
Sertifikatas išduotas:
Sertifikatas galioja iki:

25A.2585
2019-05-30
2025-05-30
2028-05-29

Direktorė

Ingrida Kusienė



UAB "Sertika"
Mituvo g. 2 – 255,
LT-50131 Kaunas, Lietuva

Product Parameter

Operation Parameter		
A	Maximum overall height	in (mm) 160.6 (4079)
B	Height to hinge pin	in (mm) 126.9 (3222)
C	Height to top of cab	in (mm) 81.5 (2071)
D	Height to bottom of level bucket	in (mm) 119.8 (3044)
E	Length without standard bucket	in (mm) 116.9 (2969)
F	Length with standard bucket	in (mm) 147.6 (3750)
G	Maximum dump angle	degrees 44
H	Dump height	in (mm) 97.1 (2467)
J	Dump reach	in (mm) 35.1 (891)
K	Rollback angle (bucket on ground)	degrees 30
L	Rollback angle at maximum height	degrees 89
M	Crawler base	mm 63.0 (1600)
P	Ground	mm 9.0 (228)
Q	Departure angle	degrees 34
R	Turning radius from center (Coupler)	in (mm) 53.9 (1368)
S	Turning radius from center (Bucket)	in (mm) 88.7 (2253)
T	Turning radius from center (Machine rear)	in (mm) 68.7 (1744)
U	Bumper overhang behind rear axle	in (mm) 33.7 (855)
V	Track gauge	in (mm) 76.8 (1950)
W	Bucket width	in (mm) 79.3 (2015)
Performance		
Operating weight	lb (kg)	9700 (4400)
Rated operating capacity	lb (kg)	2650 (1200)
Tipping load	lb (kg)	7570 (3430)
Breakout force curl	lb (kg)	7470 (3385)
Breakout force lift	lb (kg)	5740 (2600)
Travel speed	mph (kph)	4.8/8.1 (7.8/13)
Track size	Rubber Track 450Wx56Lx86P	
Engine		
Brand	KUBOTA	
Model	V3307-CR-1-E5B	
Type	4-cylinder, water cooling, diesel engine	
Emission level	EPA Tier 4F / EU Stage V	
Power	hp (kW)/rpm	74.3 (55.4)/2600
Peak torque	lb-ft (N·m)/rpm	195.5 (265)/1500
Electrical System		
Starter	V/A	12/3.0
Alternator rating	V/A	12/80
Battery	Ah	120
Service Refill Capacities		
Hydraulic tank	gal (L)	10.6 (40)
Fuel tank	gal (l)	23.8 (90)
Hydraulic System		
Hydraulic flow, standard	gpm (lpm)	23.8 (90)
Hydraulic flow, high flow	gpm (lpm)	34.4 (130)
Standard flow pressure	psi (bar)	3045 (210)
High flow pressure	psi (bar)	3045 (210)

Worldwide Network for Sales and Service

Savininkas

UAB "Nava LT"

i.k. 03486852

Kauno m., Šv. Gertrudos g. 8-3

Valstybinis numeris

H384D

Pavadinimas

Krautuvas, velkos sritis - lite

Markė, modelis

SWTTL4538

Tapatus

SWTTL45380399

Didžiausias

6800 masė kg

Duomenys apie variklį

Galia 54,6 kW

Gamybos metai arba pirmosios registracijos data

2024-03-26

Pirmosios registracijos Lietuva

2024-03-26


Išda, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius

2024-06-28


Žyma

GD kodas: 5000674176

Dokumentai, patvirtinantis nuosavybės faktą: 2024-03-26 PVM sąskaita faktūra P24-0222LT

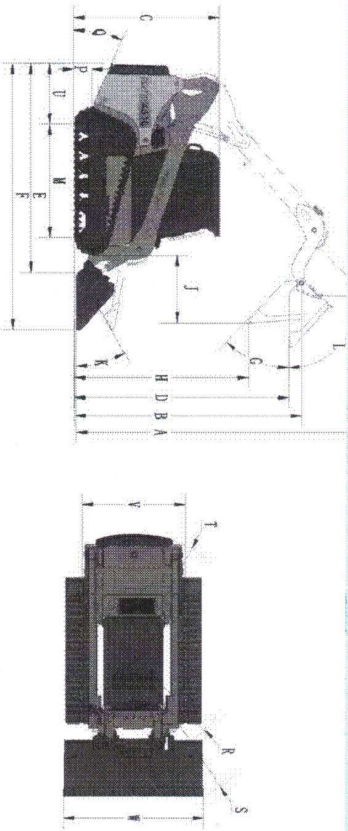


TECHNICAL PARAMETERS



SWE 90UF-2PB


Parameters and performance of the main machine

Dimension (L×W×H)	mm	6 535 x 2 270 x 2 735
Operating weight	t	9.6
Standard bucket capacity	m ³	0.26
Bucket digging force	kN	63.5
Arm digging force	kN	38
Max. drawbar pull	kN	71
Travel speed (Max/Min)	km/h	4.7 / 2.7
Gradeability	%	70
Ground pressure	kPa	41.2
Slowing speed	rpm	10
Engine	Brand	YANMAR
	Model	4TNV98C-SSU(Euro V/ US IV)
	Max. torque	N.m/rpm 241 / 1 430
	Displacement	L 3.3
	Power/Rotation speed	kw/rpm 46.2 / 2 200
Fuel tank capacity	L	120
Primary pump	Type	1 variable plunger pump
	Flow rate	L/min 158.4
Pressure of main relief valve	MPa	28
Hydraulic oil tank capacity	L	80

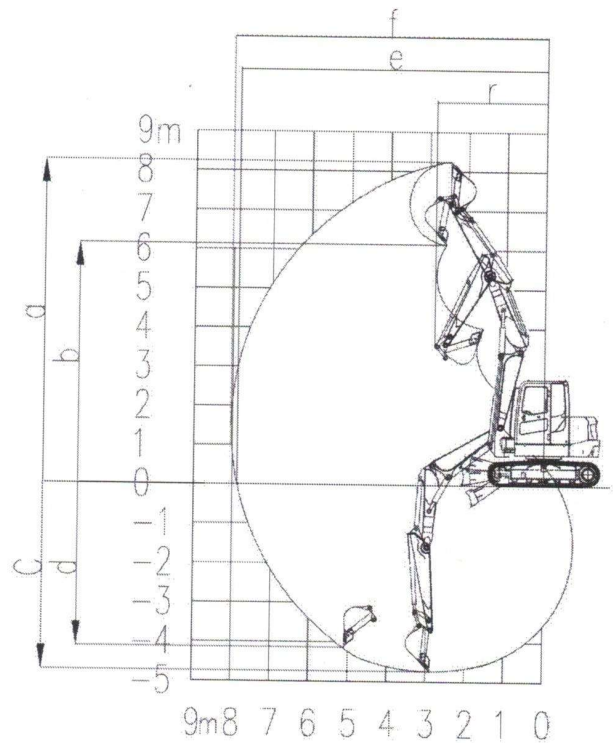

Working range

Boom length	mm	1 950 + 2 050
Arm length	mm	2 100
a Max. digging height	mm	8 240
b Max. dumping height	mm	6 135
c Max. digging depth	mm	4 735
d Max. vertical digging depth	mm	4 140
	mm	8 035

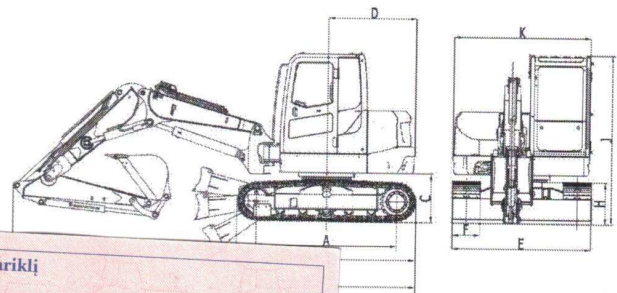

Savininkas
UAB "Kava LT"
k. 303486852

Kauno m. sav., Kauno m., Šv. Gertrūdės
g. 8-3

Valstybinis numeris
H511D

Pavadinimas
Vikšrinis ekskavatorius, veiklos sritis -
kita

Markė, modelis
Sunward, SWE90UF

Tapatumo numeris
SWE90UF00765

Didžiausia masė kg
8750

Duomenys apie variklį
galia 46,2 kW

Gamybos metai
arba pirmosios
registracijos data
2024-03-12

Pirmosios registracijos
Lietuvoje data
2024-03-12

Uždavys
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija
Gedas Šaltinis
(parašas)

2024-03-12

Žymos
ID kodas: 5000673638


Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės
faktą:
2024-03-06 PVM Sąskaita faktūra
P24-0176LT

mm	400
mm	678
mm	6 535
mm	2 735
mm	2 220

due to product upgrading.




TECHNICAL PARAMETERS



SWE 35UF


Parameters and performance of the main machine

Dimension (L×W×H)		mm	4 890 x 1 700 x 2 560
Overall weight	With rubber track	t	3.75
	With steel track	t	3.85
Standard bucket capacity		m³	0.11
Bucket digging force		kN	31.8
Arm digging force		kN	19.8 / 18
Max. drawbar pull		kN	33.2
Deflection angle (boom)		°	44°(Right) 71 °(Left)
Travel speed (Max/Min)		km/h	4.0 / 2.3
Gradeability		%	57
Ground pressure		kPa	34
Slewing speed		rpm	9.5
Engine	Brand		KUBOTA
	Model		D1703 (Euro V / US IV)
	Max. torque	N.m/rpm	96 / 1 500
	Displacement	L	1.647
	Power/Rotation speed	kw/rpm	18.2 / 2 200
Fuel tank capacity		L	40
Primary pump	Type		1 variable piston pump
	Flow rate	L/min	1x88
Pressure of main relief valve		MPa	26
Hydraulic oil tank capacity		L	41

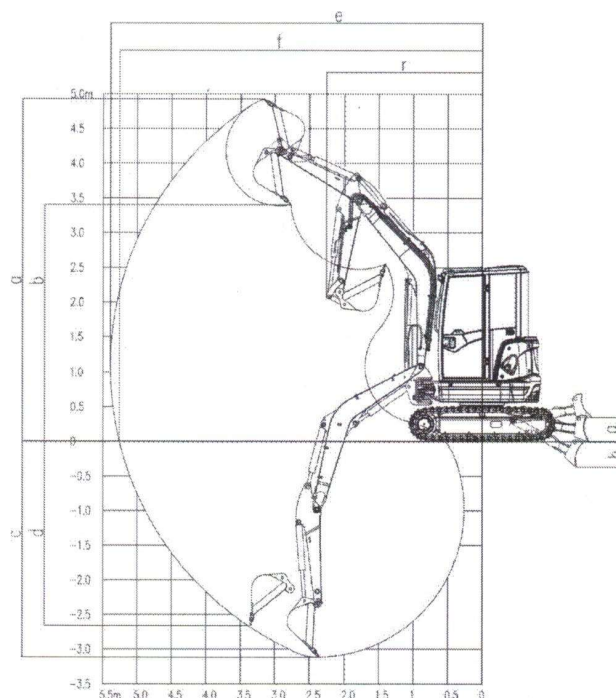

Working range

	Boom length	mm	2 550
	Arm length	mm	1 550
a	Max. digging height	mm	5 045
b	Max. dumping height	mm	3 520
c	Max. digging depth	mm	3 320
d	Max. vertical digging depth	mm	2 860
e	Max. digg		
f	Max. digg		
g	Max. lift h		
h	Max. digg		
r	Min. swin		

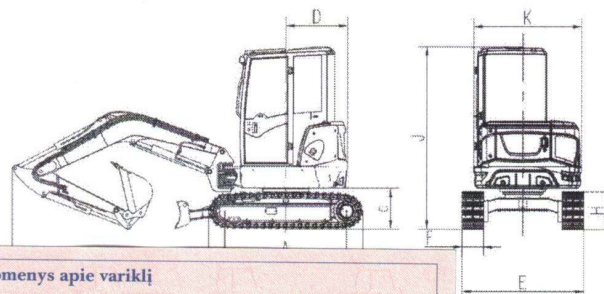

Savininkas

UAB "NAVA LT"
į.k. 303486852
Kauno m., Šv. Gertrūdės g. 8-3

Valstybinis numeris

G809R

Pavadinimas

Vikšrinis ekskavatorius, veiklos sritis - kita

Markė, modelis

Sunward, SWE35UF

Tapatus

SWE35UF02932

Didžiausias masė kg

3850

Duomenys apie variklį

Galia 18,2 kW

Gamybos metai
arba pirmosios
registracijos data
2023/-

Pirmosios registracijos
Lietuva 2023-10-10

Išdavė Marijampolės savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyrius

2023-10-10

Žymos

ID kodas: 5000668821

Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės faktą:
2023-09-05 PVM sąskaita faktūra P23-0550LT

SUNWARD EUROPE
Havenlaan 1, 3980
Tél.: +32 (0) 11 43

grading.



KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA

PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS

KTK Nr. 002395

Algirdas Juškevičius


(asmens kodas)

2016 m. baigė statybos inžinerijos studijų krypties

statybos inžinerijos

**koleginių studijų programą (valstybinis kodas 653H20001) ir jam suteiktas
statybos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.**

Direktorius

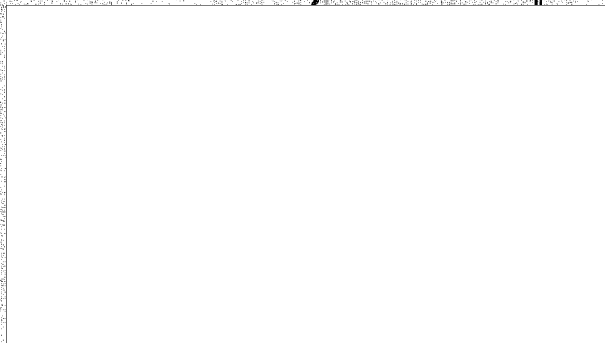

Verijus Varnas



Kolegijos kodas 111967869

Diplomo kodas 6624

Registracijos Nr. 2334

Išdavimo data
2016 m. birželio 29 d.




LIETUVOS RESPUBLIKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

DIPLOMAS

A 010523

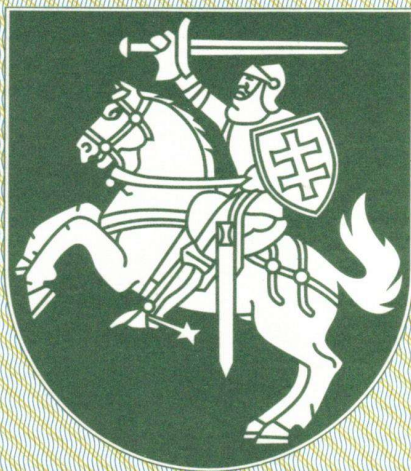

Žygintas ZINKEVIČIUS

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO

Statybos ir architektūros fakultete baigė
Statybos inžinerijos studijų programą ir
įgijo kvalifikacinį

STATYBOS INŽINERIJOS
MOKSLO BAKALAURO
laipsnį

Kaunas, 1997 m. birželio 26 d.

Rektorius prof. habil. dr. K. Kriščiūnas

Dekanas doc. dr. H. Elzbutas

Registracijos Nr. S-6902




LIETUVOS RESPUBLIKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETAS

DIPLOMAS

A 018057

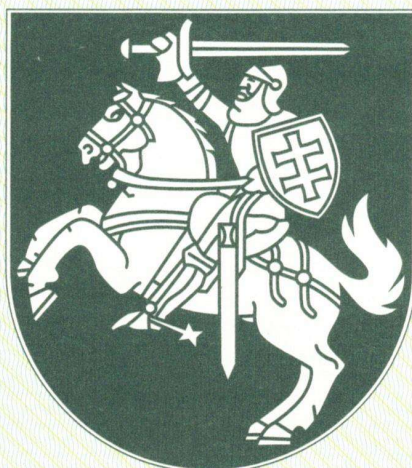

Žygintas ZINKEVIČIUS

KAUNO TECHNOLOGIJOS
UNIVERSITETO

Statybos ir architektūros fakultete baigė
Statybos inžinerijos studijų programą ir
įgijo kvalifikacinį

STATYBOS INŽINERIJOS
MOKSLO MAGISTRO
laipsnį

Kaunas, 2000 m. birželio 23 d.

Rektorius prof. habil. dr. K. Kriščiūnas

Dekanas doc. dr. H. Elzbutas

Registracijos Nr. S-7190



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.11634

Žygintas Zinkevičius

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23682

Išduotas 2019 m. gegužės 20 d.

Pirmą kartą išduotas 2002 m. gruodžio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39350


Algirdas Juškevičius

A.k. 

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (nuotekų šalinimo),
kitos paskirties inžineriniai statiniai.

KOPIJA TIKRA



Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2019 m. rugpjūčio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

24161



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32207

Povilas Jatkauskas

A.k. [redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius).
Darbo sritis: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KOPIJA TIKRA



Direktorius

Direktorius



Robertas Encius

Išduotas 2013 m. gruodžio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2013 m. gruodžio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

08478

Pirkimo sąlygų 11 priedas „Siūlomų specialistų sąrašas“

SIŪLOMŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Siūlomo specialisto vardas, pavardė	Numatytos eiti pareigos pagal pirkimo dokumentų 4 priedo 1 lentelės 1 punktą	Įmonė, kurioje dirba specialistas ar yra sudaręs subrangos / nuomos (ar kitais pagrindais) sutartį	Specialisto išsilavinimą liudijančių diplomų kopijos
1.	Žygintas Zinkevičius	Darbų vadovas	UAB Nava LT	Kvalifikacijos atestatas Nr. 11634
2.	Algirdas Juškevičius	Darbų vadovas	UAB Nava LT	Kvalifikacijos atestatas Nr. 39350
3.	Povilas Jatkauskas	Darbų vadovas	UAB Nava LT	Kvalifikacijos atestatas Nr. 32207

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atliktų statybos darbų objekto pavadinimas, apibūdinimas <u>(naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbai)</u>	Atliktų statybos darbų vertė (Eur be PVM) per 4 stulpelyje nurodytą(-us) laikotarpį (- ius)	Statybos darbų atlikimo tiksliai data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną)	Užsakovo identifikavimo duomenys	Užsakovų pažymos (atsiliepimai) apie tinkamai atliktus darbus <i>(pridedama/nurodomas pridedamo dokumento pavadinimas)</i>
1	2	3	4	5	6
1	Sandėliavimo paskirties pastato Nr.2, 3, 4 ir administracinio pastato statyba (Naujos statybos)	1 874 768,87	2023.11.06 – 2025.01.30	UAB „Plastiksė“ Stoties g. 63, Vievis, Elektrėnų sav.	Baigiamasis atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktas
2					

Pastabos:

Nurodoma per 4 stulpelyje nurodytą laikotarpį atliktų darbų (darbai, kuriuos tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, atliko savo jėgomis) vertė Eur be PVM. Tiekėjui, tiekėjų grupės partneriui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, nedraudžiama remtis sutartimi, kurią jis vykdo ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti nurodomi būtent konkretaus subjekto, dalyvaujančio viešajame pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas.

Į atliktų naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su naujos statybos ir (ar) rekonstravimo ir (ar) kapitalinio remonto darbais, į nurodytas darbų rūšis nepatenkanti darbų vertė.

Atliktų statybos darbų sąraše turi būti nurodyti darbai per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos dienos. Atsižvelgiant į tai, šiame sąraše turi būti nurodytos tikslios darbų atlikimo (pradžią ir pabaigą) datos.

Sąraše nurodyta informacija turi sutapti su Užsakovų pažymose pateikta informacija apie Rangovo atliktus darbus.