

**PASIEŅIO INFRASTRUKTŪROS ĪRENGIMO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS IR RUSIJOS FEDERACIJOS VALSTYBIŲ SIENOS,
VILKAVIŠKIO R. IR ŠAKIŲ R. SAVIVALDYBĒS RIBOSE, DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS**

2016 m. *spalio 14* d. Nr. (21)-16- *346*

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo laikinai atliekančio tarnybos vado pavaduotojo Štabo viršininko funkcijas Antano Montvydo, veikiančios pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento, patvirtinto tarnybos vado 2011 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-600 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ 4.1.4 papunktį ir UAB „Gintrėja“ (atsakingas partneris UAB „Karkasas“) (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Gintaro Brokevičiaus, veikiančio pagal šios bendrovės įstatus ir 2016 m. rugpjūčio 26 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kartu sutartyje vadinamos Šalimis, sudarė šią Sutartį (toliau – Sutartis):

**I SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS**

1.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja įrengti apsauginę segmentinę tvorą nuo VSŽ Nr. 3-15 iki VSŽ Nr. 3-17 ir pasienio patrulio taką su jame reikalingais įrenginiais (statiniais) nuo VSŽ Nr. 5-39 iki VSŽ Nr. 12-1 prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Pagėgių rinktinės saugomame valstybės sienos ruože, Vilkaviškio r. savivaldybės ribose (toliau – darbai).

1.2. Pirkimo objektas susideda iš valstybės sienos atkarpų (toliau – v/s atkarpa):

1.2.1. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 3-15 iki VSŽ Nr. 3-17;

1.2.2. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 5-39 iki VSŽ Nr. 9-2;

1.2.3. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-6 iki VSŽ Nr. 9-8;

1.2.4. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-8 iki VSŽ Nr. 10-7;

1.2.5. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 10-7K iki VSŽ Nr. 12-1.

1.3. Perkamų darbų savybės nustatytos pateiktoje Techninėje darbų pirkimo užduotyje (Sutarties 1 priedas).

1.4. Užsakovas, nesant finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų, sutarties vykdymo metu gali atsisakyti tam tikrų valstybės sienos atkarpos dalių darbų.

1.3. Bendro viešųjų pirkimų žodyno kodas – 45220000-5 (inžinerijos ir statybos darbai).

**II SKYRIUS
DARBŲ ATLIKIMO VIETA IR TERMINAS**

2.1. Darbų atlikimo vieta – prie Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, Pagėgių rinktinės saugomame valstybės sienos ruože Vilkaviškio r. savivaldybės ribose.

2.2. Rangovas įsipareigoja darbus pradėti po Sutarties įsigaliojimo ir baigti iki 2018 m. lapkričio 16 d.



Teisės skyriaus
vyrininkas *[signature]*
Vilnius, 2016 m. spalio 14 d.

2.2.1. Darbai atliekami dalimis, kiekvieną darbų dalį iš anksto suderinus su Užsakovu.

2.3. Darbams užsitęsęs dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, Rangovo įsipareigojimų termino pratęsimas nėra numatytas.

2.4. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

2.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas galutinis darbų priėmimo-perdavimo aktas.

III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA

3.1. Sutarties kaina:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM	PVM suma Eur	Kaina Eur su PVM
1.	Valstybės sienos atkarpa nuo VSŽ Nr. 3-15 iki VSŽ Nr. 3-17	13 000,20	2 730,04	15 730,24
2.	Valstybės sienos atkarpa nuo VSŽ Nr. 5-39 iki VSŽ Nr. 9-2	157 893,09	33 157,55	191 050,64
3.	Valstybės sienos atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-6 iki VSŽ Nr. 9-8	5 458,99	1 146,39	6 605,38
4.	Valstybės sienos atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-8 iki VSŽ Nr. 10-7	22 754,63	4 778,47	27 533,10
5.	Valstybės sienos atkarpa nuo Nr. 10-7K iki VSŽ Nr. 12-1.	47 587,30	9 993,33	57 580,63

Sutarties kaina be PVM (Eur)	246 694,21 (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 21 ct)
PVM (Eur)	51 805,78 (penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai penki eurai, 78 ct)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina be PVM + PVM) (Eur)	298 499,99 (du šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešim devyni eurai, 99 cent.)

3.2. Bendra Sutarties kaina, nurodyta 3.1 papunktyje, yra galutinė ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su darbais. Jokie kainos pakeitimai, grindžiami klaidomis, praleidimais ar darbų kiekių neatitikimais, negalimi. Visą riziką dėl darbų kiekių ir išlaidų svyravimo prisiima Rangovas.

3.3. Pasikeitus pridėtines vertės mokesčiui, galutinė pirkimo sutarties kaina perskaičiuojama atsižvelgiant į naują PVM tarifą. Perskaičiuojama tik ta Sutarties vertės dalis, kuri turi būti apmokėta po datos, nuo kurios įsigalioja nauji mokesčiai. Pasikeitus kitiems mokesčiams, kaina nebus perskaičiuojama.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Užsakovas sumoka už atliktus darbus Rangovui į jo atsiskaitomąją sąskaitą, nurodytą šios Sutarties 15 skyriuje, bankiniu pavedimu per 30 (trisdešimt) dienų po to, kai Rangovas pateikia Šalių pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą.

4.2. Apmokėjimas vykdomas vieną kartą per mėnesį, Rangovui pateikus atliktų darbų aktą ir išankstinę sąskaitą faktūrą, o Užsakovui tuos darbus patikrinus.

Teises kabineta
vyrtaus specialisto
Daiva Baciuvienė

V SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Darbai atliekami laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių Statybos techninių reglamentų (toliau – STR), standartizavimo ir sertifikavimo reikalavimų bei įmonėje galiojančių Statybos taisyklių.

5.2. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos bei įrenginiai. Visos medžiagos privalo būti naujos ir atitikti Techninėje darbų pirkimo užduotyje nurodytus reikalavimus.

5.3. Darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. Jeigu darbų defektai nustatomi per garantinį terminą, Rangovas privalo neatlygintinai pašalinti defektus arba atlyginti Užsakovui jų šalinimo išlaidas.

VI SKYRIUS RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. darbus atlikti savo medžiagomis, įrengimais ir mechanizmais;

6.1.2. darbus atlikti kokybiškai ir pagal STR reikalavimus;

6.1.3. užtikrinti darbų saugą ir priešgaisrinę saugą darbo vietoje, o už įvykusių nelaimingus atsitikimus juridškai ir materialiai atsakyti;

6.1.4. iki Sutarties 2.2 papunktyje nurodyto termino ir nurodyta tvarka, etapais pagal Šalių pasirašytą grafiką ir pagal tarpinius darbų perdavimo-priėmimo aktus, perduoti darbus Užsakovui. Atlikus visus darbus surašomas galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas;

6.1.5. nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Rangovui atlikti Sutartyje numatytus darbus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka;

6.1.6. suderinti darbų schemą su Užsakovu ir bendradarbiauti darbų atlikimo klausimais;

6.1.7. neatlygintinai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų trūkumus;

6.1.8. užtikrinti iš Užsakovo gautos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. darbams atlikti gauti visą reikalingą informaciją ir dokumentaciją;

6.2.2. darbus atlikti anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VII SKYRIUS UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

7.1. Užsakovas įsipareigoja:

7.1.1. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti atliktus darbus iš Rangovo pagal tarpinius darbų perdavimo-priėmimo aktus ir pagal galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą ir sumokėti už atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

7.2. Užsakovas turi teisę:

7.2.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;

7.2.2. pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų kokybę ar kitus Darbų trūkumus Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti atliktus darbus iki Rangovas ištaisys Užsakovo nurodytus trūkumus;

7.2.3. jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, Užsakovas turi teisę atsisakyti Sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius;

7.2.4. pareikšti reikalavimus dėl nekokybiškų darbų atlikimo, kurie buvo nustatyti per garantinį laikotarpį.

Tieses skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė

VII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškai atliktus ir nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje nustatytais terminais, Rangovui raštu pareikalavus moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Užsakovas neprisiima atsakomybės už Rangovo darbo vietose nebuvimą prevencinių darbo priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti.

8.3. Jeigu Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo šioje Sutartyje nurodytus darbus, Užsakovo raštišku pareikalavimu moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius ir išlaidas.

8.4. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5000 Eur (penki tūkstančiai eurų) su PVM ir turi galioti visą sutarties vykdymo laikotarpį iki 2018 m. lapkričio 16 d.

IX SKYRIUS DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

9.1. Rangovas atlikęs darbus nedelsdamas apie tai informuoja Užsakovą.

9.2. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina ir priima Rangovo tinkamai atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas galutiniu darbų perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo Šalių įgalioti asmenys. Atlikus darbų dalį, kuri buvo iš anksto suderinta su Užsakovu, pasirašomi tarpiniai darbų perdavimo-priėmimo aktai.

9.3. Jeigu darbų priėmimo metu Užsakovas pastebi nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, per 3 (tris) darbo dienas surašo motyvuotą pretenziją Rangovui, kurioje nurodo trūkumus ir terminus jiems pašalinti. Jeigu Rangovas per pretenzijoje nustatytą terminą nepašalina trūkumų, Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį 11 skyriuje nustatyta tvarka.

9.4. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti trūkumus, Užsakovas trūkumus pašalinti gali pavesti trečiajam asmeniui Rangovo sąskaita arba turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

X SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR PABAIGA

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.2. Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau, kaip iki 2018 m. lapkričio 16 d.

XI SKYRIUS SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS

11.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

11.1.1. Užsakovui ar Rangovui pažeidus Sutarties sąlygas;

11.1.2. Šalių susitarimu, raštu įspėjus kitą šalį ne mažiau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo;

VII SKYRIUS
Užsakovo atstovė
J. D. Juvienė

11.1.3. jeigu darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus atlikti tinkamai, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

11.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu bei pasirašyti Šalių ar jų įgaliotų atstovų. Esminiams sutarties pakeitimams reikalingas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Tokie Sutarties pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.

XII SKYRIUS FORCE MAJEURE SĄLYGOS

12.1. Įvykus nenugalimos jėgos aplinkybėms (force majeure), Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

12.2. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 1 (vieną) mėnesį Šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

12.3. Šalys nedelsiant privalo informuoti viena kitą apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą.

XIII SKYRIUS SUTARTIES PRIEDAI, EGZEMPLIORIAI IR KITOS SĄLYGOS

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šia Sutartimi.

13.2. Šalis neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims.

13.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai arba yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

13.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams paštu, el. paštu, faksu. Pasiųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną.

13.5. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsdamos apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

13.6. Visi dėl šios Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, o Šalims nesusitarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.7. Sutartis su priedais sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Sutarties neatskiriama dalis yra Sutarties priedai:

13.7.1. 1 priedas: Techninė darbų pirkimo užduotis – 30 lapų;

13.7.2. 2 priedas: Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas – 1 lapas;

13.7.3. 3 priedas: Sutarties įvykdymo užtikrinimo formos -2 lapai;

13.7.4. 4 priedas: Rangovo pasiūlymas pasienio infrastruktūros įrengimo prie Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, Vilkaviškio r. sav. ribose darbų pirkimui – 10 lapų.

Visos šalys
vyriausioji specialistė
Daiva Lukšienė

XIV SKYRIUS KONTAKTINIAI ASMENYS

14.1. Užsakovo kontaktiniai ir už šios Sutarties vykdymą atsakingi asmenys yra: tarnybos Štabo Turto valdymo skyriaus patarėjas Algirdas Kazakevičius, tel. (8 5) 271 9357, el. paštas algirdas.kazakevicius@vsat.vrm.lt, ir tarnybos Štabo Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Audrius Kalesnikas, tel. (8 5) 271 9385, el. paštas audrius.kalesnikas@vsat.vrm.lt, kurių įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

14.2. Rangovo kontaktinis ir už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo yra statybos ir technikos padalinio direktorius Dainius Kriščiūnas, tel. 8 620 50092, el. paštas dainius@gintreja.lt, kurio įgaliojimai pasibaigia visiško Sutarties įvykdymo dieną.

15 SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
Įmonės kodas 188608252
Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius
PVM kodas LT886082515
Tel.: +370 5 2719305
Faksas: +370 5 2719306
A/s Nr. LT95 7300 0100 0054 3098
„Swedbank“, AB 73000

Tarnybos vado pavaduotojas,
laikinai atliekantis tarnybos vado
pavaduotojo Štabo viršininko funkcijas

Antanas Montvydas



RANGOVAS

UAB „Gintrėja“

Įmonės kodas 185264515
Vytauto g. 16, Vilkaviškis
PVM kodas LT852645113
Tel.: +370 342 20130
Faksas: +370 342 20115
A/s Nr. LT477181000018467995

Direktorius



Gintaras Brokevičius

es skyriaus
ausioji specialistė
Dina Rociuvienė

TECHNINĖ DARBŲ PIRKIMO UŽDUOTIS

BENDROSIOS SĄLYGOS

1. **Valstybės sienos ženklas (VSŽ)** – tai ženklas, kuriuo žymima valstybės siena sausumoje, jūroje, Kuršių mariose ir pasienio vidaus vandenyse. Valstybės sienos ženklų formą, dydį ir jų statymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir kiti teisės aktai.

2. **Pasienio juosta** – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo žemės ar vidaus vandens dalis, skirta valstybės sienos ženklinimui, pasienio patrulio takui, inžinerinėms užtvarams, signalizacijos sistemoms (kompleksams), kitiems valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

3. **Apsauginė segmentinė tvora** – tai įrenginys, įrengtas pažeidžiamiausiose valstybės sienos vietose. Tvorą turi būti pagaminta iš suvirinto strypinio tinklo, kurio akies išmatavimai ne daugiau 50×200 mm. Metalinės detalės turi būti cinkuotos. Stulpai – $60 \times 40 \times 3$ mm, įbetonuojami į žemę ne mažiau 800 mm, ant šlaito – ne mažiau 1 m (pagal grunto savybes). Veržlės turi būti tokios, kad negalima būtų atsukti. Segmentinės tvoros (segmento aukštis ne mažesnis, kaip 1,95 m) viršūnė yra Y formos, kurios viršuje ištempiamos penkios eilės spygliuotos vielos. Tvorą turi būti ne žemesnė kaip 2,45 m aukščio.

4. **Pasienio patrulio takas** – tai natūralaus grunto arba išlyginta ir privoluota pasienio juostos dalis pasienio sargyboms judėti pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, mopedais, motorogėmis, keturračiais. Takas turi būti ne mažiau kaip 3 metro pločio ir pažvyruotas (jeigu reikia).

5. **Įrenginiai (statiniai) pasienio patrulio take:** grunto pylimėliai, tilteliai, tilteliai-paklotai, laiptai, vandens pralaidos.

5.1. **Grunto pylimėlis** – sankasa iš natūralaus grunto, įrengta klampiose vietovėse. Pylimėlis turi būti pažvyruotas (jeigu reikia), kad būtų galima pravažiuoti sunkiuoju keturračiu.

5.2. **Laiptai** – statinys skardžiuose, skirtas pėsčiajam patruliui nuo skardžio nusileisti arba užkilti į jį. Laiptai turi būti su turėklais iš abiejų pusių ir turėti po 2 vnt. uždėtus atšvaitus ant laiptų turėklų.

5.3. **Tiltelis** – statinys, įrengtas per melioracijos griovius, kanalus, upelius, griovas, nedideles pelkėtas vietas. Tiltelis turi būti su turėklais iš abiejų pusių, turintis po 2 vnt. ant tiltelio uždėtus atšvaitus iš abiejų tiltelio pusių (ant turėklų, kad būtų matyti iš abiejų pusių).

5.4. **Tiltelis-paklotas** – įrenginys, įrengtas klampiose pelkėtose vietovėse, kad būtų galima pravažiuoti sunkiuoju keturračiu. Paklotas turi būti su turėklais iš vienos pusės ir borteliu iš kitos pusės, turintis po 2 vnt. ant turėklų ir borto viršaus uždėtus atšvaitus iš abiejų tiltelio pusių bei po 2 vnt. uždėtus atšvaitus kas 20 m (ant turėklų ir borto viršaus, kad būtų matyti iš abiejų pusių).

5.5. **Transporto priemonių apsisukimo aikštelė** – teritorija, skirta keturračiams apsisukti pasienio patrulio tako pabaigoje. Minimalus aikštelės dydis – 4×4 m. Prie apsisukimo aikštelės turi būti įrengti 4 vnt. elastingų signalinių stulpelių.

5.6. **Vandens pralaida** – įrenginys grioviuose, upeliuose, iš gelžbetoninių ar plastikinių vamzdžių vandeniui pratekėti. Pralaidos turi turėti metalines grotas iš abiejų pralaidų galų ir po 2 vnt. elastingus signalinius stulpelius iš abiejų pralaidų galų.

PIRKIMO OBJEKTAS

6. Apsauginės segmentinės tvoros nuo VSŽ Nr. 3-15 iki VSŽ Nr. 3-17 ir pasienio patrulio tako su jame reikalingais įrenginiais (statiniais) nuo VSŽ Nr. 5-39 iki VSŽ Nr. 12-1 įrengimas prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Pagėgių rinktinės saugomame valstybės sienos ruože, Vilkaviškio r. savivaldybės ribose.

7. Pirkimo objektas susideda iš valstybės sienos atkarpų (toliau – v/s atkarpa):

7.1. **v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 3-15 iki VSŽ Nr. 3-17.** Iš jos:

7.1.1. Apsauginės segmentinės tvoros tarp VSŽ Nr. 3-15 ir Nr. 3-17 įrengimas – apie 0,2 km.

7.2. **v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 5-39 iki VSŽ Nr. 9-2.** Iš jos:

7.2.1. Pasienio patrulio tako nuo VSŽ Nr. 5-39 (Lieponos upės) iki VSŽ Nr. 9-2 su jame reikalingais įrenginiais (statiniais): grunto pylimėliais, tilteliais, laiptais, vandens pralaidomis,

Daiva Dečiuvienė

tilteliais-paklotais pasienio juostoje palei Lieponos ir Širvintos upes įrengimas – *apie 28,4 km*. Tame tarpe:

- a) medžių, krūmų bei pašalinių objektų (akmenų ir kt.) pasienio patrulio take pašalinimas, trukdančių pasienio patrulio taką įrengti (jeigu reikia) – *apie 0,5 ha*;
- b) patrulio tako iš vietinio grunto (su pažvyravimais ir sutankinimais, kur reikia) atskiromis atkarpomis, pritaikyto važiuoti sunkiuoju keturračiu, įrengimas – *apie 23,5 km*;
- c) turėklų su atšvaitais prie esamų laiptų (prie Matlaukio tvenkinio dambos) įrengimas ir esamų betoninių pakopų pritaikymas (sutvarkymas), prie VSŽ Nr. 5-41 – *apie 0,05 km*;
- d) turėklų su atšvaitais prie esamų laiptų įrengimas ir esamų betoninių pakopų pritaikymas (sutvarkymas), prie VSŽ Nr. 7-8 (link VSŽ Nr. 7-7) – *apie 0,03 km*;
- e) laiptų su turėklais (prie sankasos) įrengimas prie VSŽ Nr. 7-8 (link VSŽ Nr. 7-7) – *apie 0,03 km*;
- f) laiptų su turėklais (prie automobilio kelio sankasos) įrengimas prie VSŽ Nr. 7-12 – *apie 0,02 km*;
- g) grunto pylimėlių arba tiltelių (galimas kitas sprendimo būdas), pritaikytų važiuoti sunkiuoju keturračiu, pelkėtose ar šlapiose (užliejamosiose) vietose, atskiromis atkarpomis tarp VSŽ Nr. 6-9 ir Nr. 6-11, tarp VSŽ Nr. 7-1 ir Nr. 7-3, tarp VSŽ Nr. 7-18 ir Nr. 7-19, tarp VSŽ Nr. 8-10 ir Nr. 8-11, įrengimas – *apie 2,3 km*;
- h) grunto pylimėlių arba tiltelių-paklotų (galimas kitas sprendimo būdas), pritaikytų patruliuoti pėsčiomis, šlapiose (užliejamosiose) arba užpelkėjusiose vietose tarp VSŽ Nr. 7-5 ir Nr. 7-10 bei VSŽ Nr. 7-12 ir Nr. 7-15, pritaikant buvusios šiluminės trasos gelžbetoninius pamatus (esant galimybei) tarp VSŽ Nr. 7-6 ir Nr. 7-8 įrengimas – *apie 2,5 km*;
- i) vandens pralaidų (galimas kitas sprendimo būdas) per upes, upelius, melioracijos griovius, griovas įrengimas – *apie 25 vnt.*

7.3. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-6 iki VSŽ Nr. 9-8. Iš jos:

7.3.1. Pasienio patrulio tako su jame reikalingais įrenginiais (statiniais): grunto pylimėliais, tilteliais, laiptais, vandens pralaidomis, tilteliais pasienio juostoje palei Širvintos upę įrengimas nuo VSŽ Nr. 9-6 iki VSŽ Nr. 9-8 – *apie 1,8 km*. Tame tarpe:

- a) medžių, krūmų bei pašalinių objektų (akmenų ir kt.) pasienio patrulio take pašalinimas, trukdančių pasienio patrulio taką įrengti (jeigu reikia) – *apie 0,1 ha*;
- b) patrulio tako iš vietinio grunto (su pažvyravimais ir sutankinimais, kur reikia) atskiromis atkarpomis, pritaikyto važiuoti sunkiuoju keturračiu, įrengimas – *apie 1,8 km*;
- c) vandens pralaidų įrengimas per šlapias vietas – *apie 1 vnt.*

7.4. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 9-8 iki VSŽ Nr. 10-7. Iš jos:

7.4.1. Pasienio patrulio tako su jame reikalingais įrenginiais (statiniais): vandens pralaidomis pasienio juostoje palei Širvintos upę įrengimas – *apie 7,8 km*. Tame tarpe:

- a) medžių, krūmų bei pašalinių objektų (akmenų ir kt.) pasienio patrulio take pašalinimas, trukdančių pasienio patrulio taką įrengti (jeigu reikia) – *apie 0,2 ha*;
- b) patrulio tako iš vietinio grunto (su pažvyravimais ir sutankinimais, kur reikia) atskiromis atkarpomis, pritaikyto važiuoti sunkiuoju keturračiu, įrengimas – *apie 7,8 km*;
- c) vandens pralaidos arba tilteliai su turėklais arba borteliais iš abiejų pusių (galimas kitas sprendimo būdas) – *apie 8 vnt.*;
- d) transporto priemonių apsisukimo aikštelės (su 4 vnt. elastingų signalinių stulpelių) prie VSŽ Nr. 10-7, kairiajame Šeimenos upės krante, įrengimas – *1 vnt.*

7.5. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 10-7K iki VSŽ Nr. 12-1. Iš jos:

7.5.1. Pasienio patrulio tako su jame reikalingais įrenginiais (statiniais): grunto pylimėliais, tilteliais, laiptais, vandens pralaidomis, pasienio juostoje palei Širvintos upę įrengimas – *apie 7,5 km*. Tame tarpe:

- a) medžių, krūmų bei pašalinių objektų (akmenų ir kt.) pasienio patrulio take pašalinimas, trukdančių pasienio patrulio taką įrengti (jeigu reikia) – *apie 0,5 ha*;
- b) patrulio tako iš vietinio grunto (su pažvyravimais ir sutankinimais, kur reikia) atskiromis atkarpomis, pritaikyto važiuoti sunkiuoju keturračiu, įrengimas – *apie 2,2 km*;

Vytautas Jostaitis specialistė

Dalia Poduvienė

8.5. v/s atkarpa nuo VSŽ Nr. 10-7K iki VSŽ Nr. 12-1 – *apie 7,5 km*

...skatol
...specialist
...Pavlovienė

~~" Des invienè~~

19. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, visų Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos techninių reglamentų.

20. Už Rangovo ir visų Subrangovų, atliekančių statybos darbus, darbų saugą atsako Rangovas.

21. Objekto statinių garantinis laikotarpis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir Civilinį kodeksą, išskyrus tiltelius arba paklotus.

22. Tilteliams arba paklotams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 10 metų eksploatacijos ant grunto garantija.

23. YPATINGOS SĄLYGOS

24. Vykdydamas sutartinius darbus pasienyje, Rangovas privalo laikytis:

24.1. Pasienio teisinio režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 598;

24.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 523 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“ patvirtintų valstybės sienos apsaugai užtikrinti reikalingų žemės plotų (pasilio juostos) ir jų ribų planas (1 priedas).

25. Konkurso dalyvis turi turėti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus kuriam nors iš šių darbų: kelių statybos, kelių priežiūros, melioracijos arba aplinkos tvarkymo darbams vykdyti.

26. Konkurso dalyvis arba dalyvio subrangovas turi turėti atitinkamos technikos (mechanizmų) numatytiems darbams atlikti.

27. Darbai bus vykdomi 2016–2018 metais iš valstybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą. Darbai pradedami nuo v/s atkarpos, numatytos darbų vykdymo grafike. Darbų pabaiga priklausys nuo valstybės finansavimo ir numatyta 2018 m. lapkričio mėn. 16 d.

28. Pirkimo objektas susideda iš v/s atkarpų. Užsakovas sutarties vykdymo metu gali atsisakyti tam tikros v/s atkarpos dalies nesant finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

29. Bet kokie pakeitimai ar nukrypimai nuo darbų schemos ir darbų vykdymo grafiko galimi tik raštiškai suderinus su Užsakovu.

30. Užsakovas neatsako už pavėluotą atsiskaitymą už padarytus darbus, sutrikus finansavimui iš valstybės lėšų. Negavus valstybės finansavimo, Užsakovas turi teisę sustabdyti ir nutraukti darbus.

31. Dalyviams bus suteikta galimybė įvertinti ir patikslinti situaciją, susipažinti su pirkimo objektu nurodytu laiku.

32. Kontaktiniai asmenys – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Štabo Turto valdymo skyriaus (adresas: Savanorių pr. 2, Vilnius) patarėjas Algirdas Kazakevičius (tel. 8 (5) 2719357), vyresnysis specialistas Audrius Kalesnikas (tel. 8 (5) 2719385, faks. 8 (5) 2719386) ir vyriausioji specialistė Rita Dėnienė (tel. 8 (5) 2719383).

PRIDEDAMA:

1. Valstybės sienos apsaugai užtikrinti reikalingų žemės plotų (pasilio juostos) ir jų ribų plano ištraukos (Marijampolės apskrities Vilkaviškio rajono savivaldybė), 13 lapų.

2. Pasienio juostos bei joje esančių valstybės sienos apsaugos objektų išdėstymo schema, 1 lapas.

3. Pasienio juostos ir pasienio patrulio tako skersinio pjūvio schema, 1 lapas.


4. Apsauginės segmentinės tvoros ir pasienio patrulio tako preliminarinė išdėstymo schema, 11 lapų.

5. Darbų kainos skaičiavimo lentelė, 3 lapai.

6. Apsuginės segmentinės tvoros schema, 1 lapas.


Parengė
Tarnybos Štabo Turto valdymo skyriaus
vyresnysis specialistas

Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė
Dalyvio pareigos
Audrius Kalesnikas

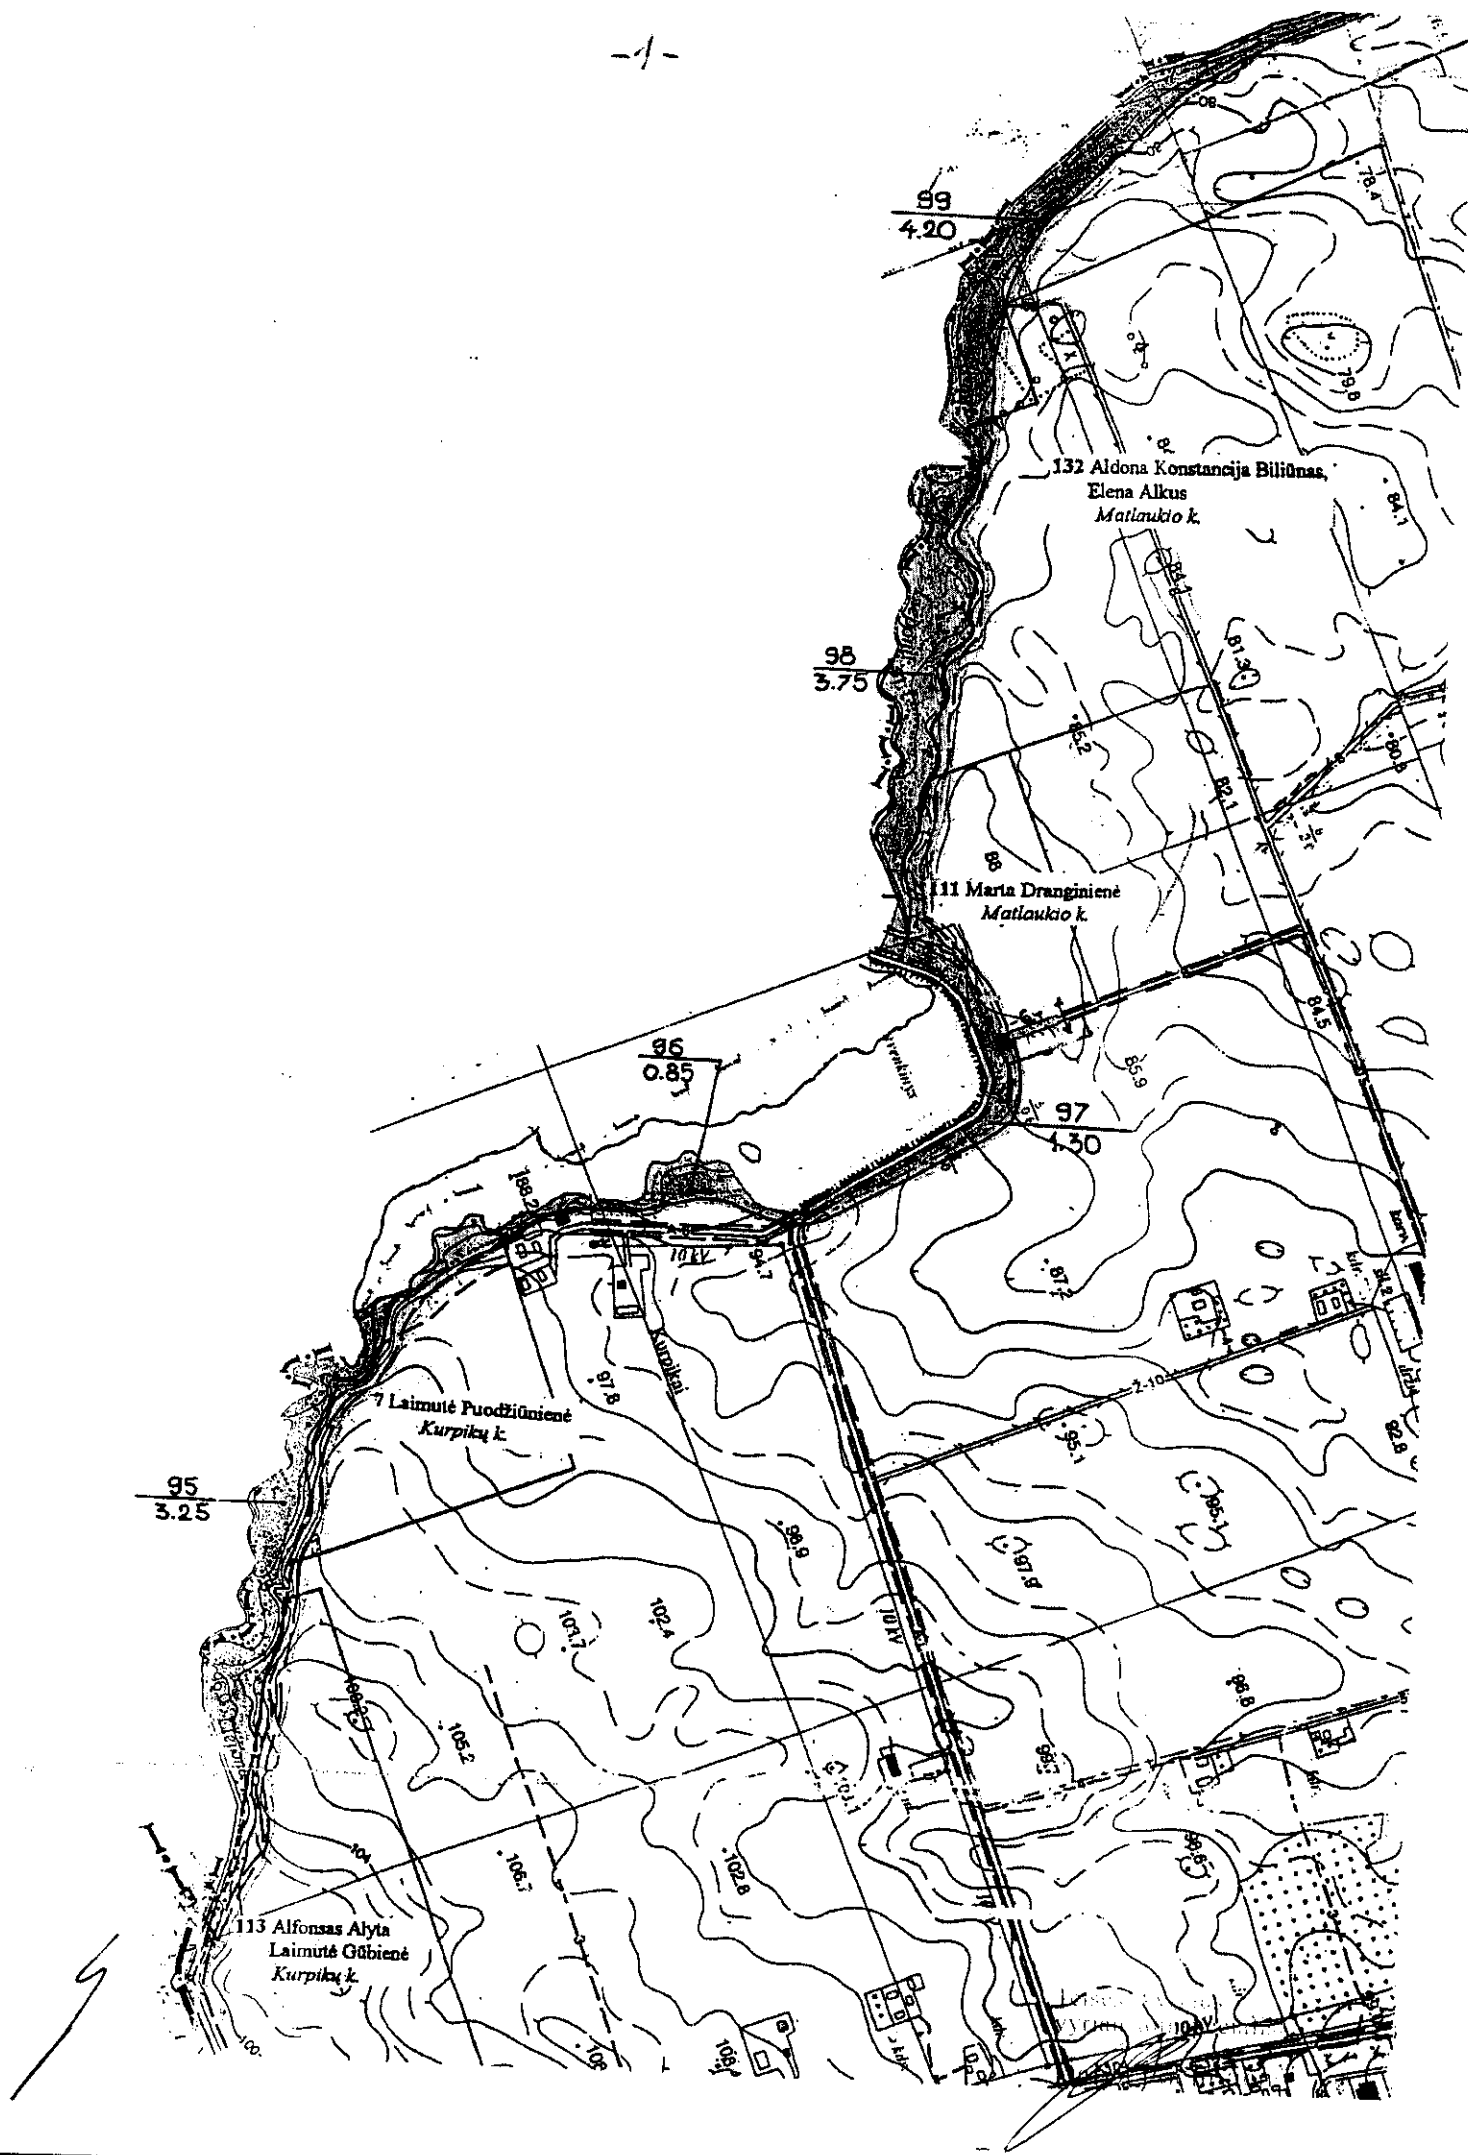


FEDERACIJA


(KALININGRADO SRITIS)

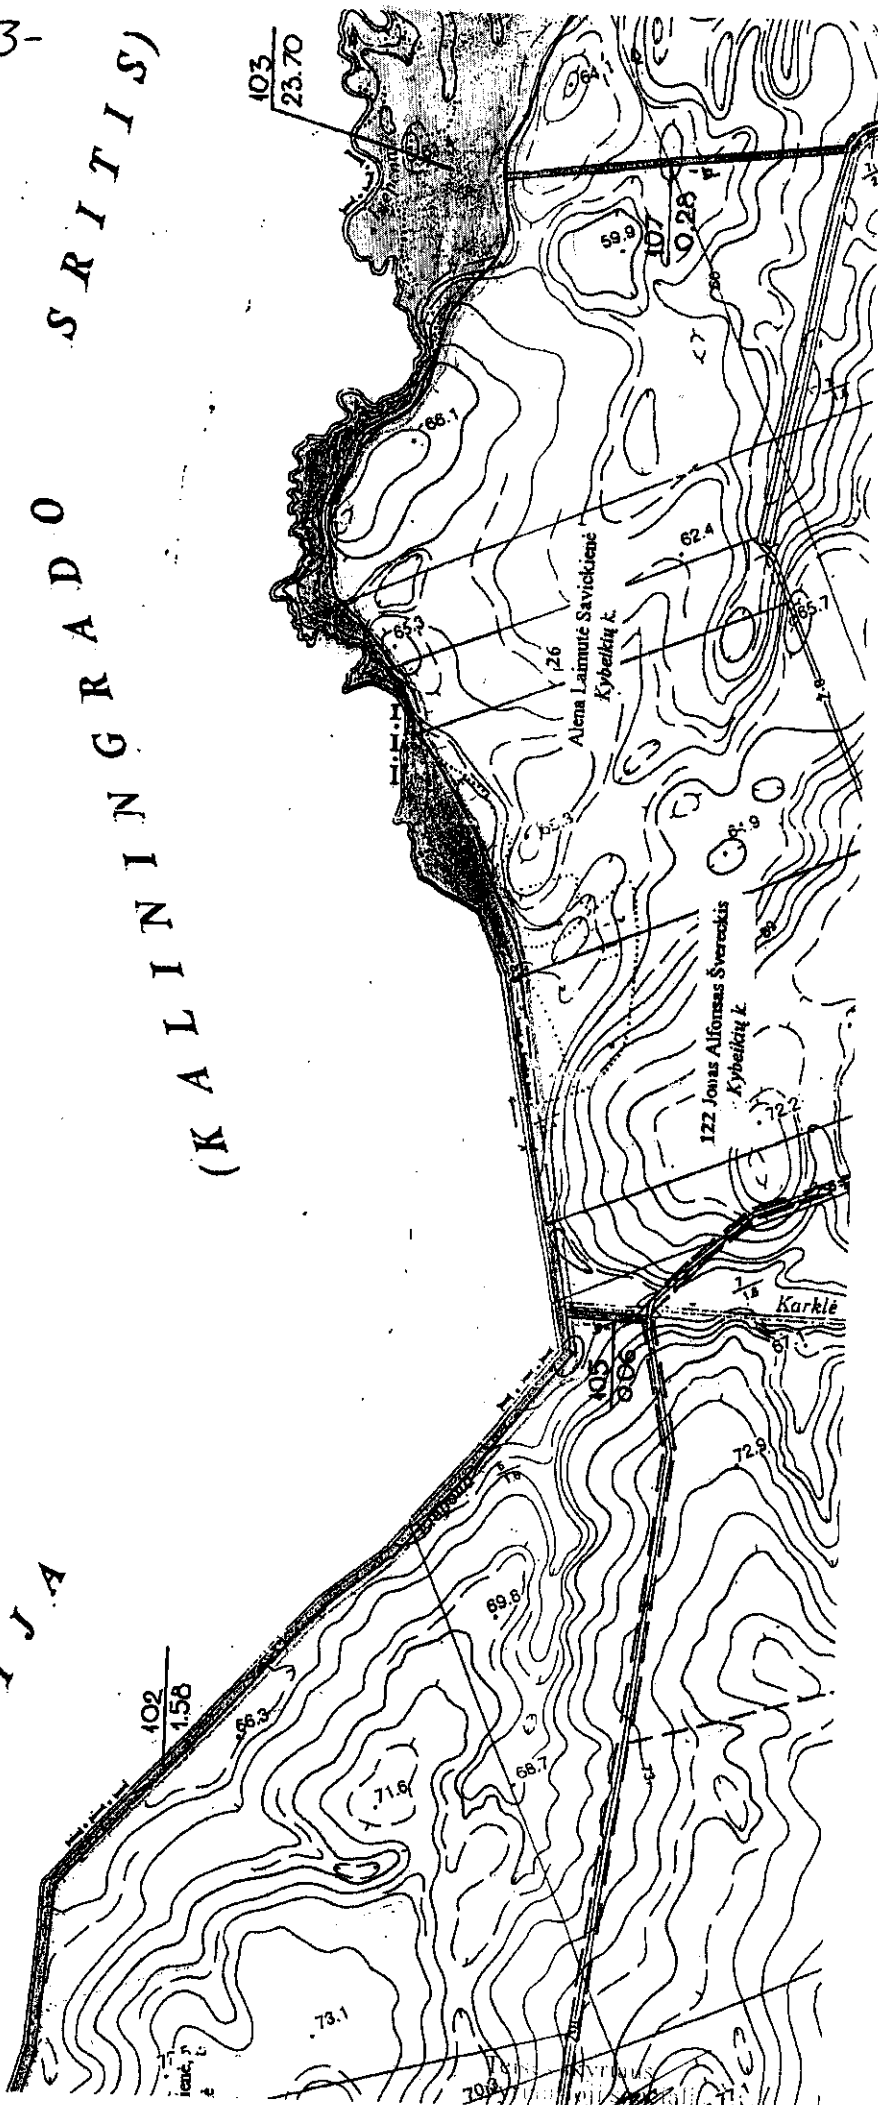

Dat. 1900.01.01


0 S R I T I S)

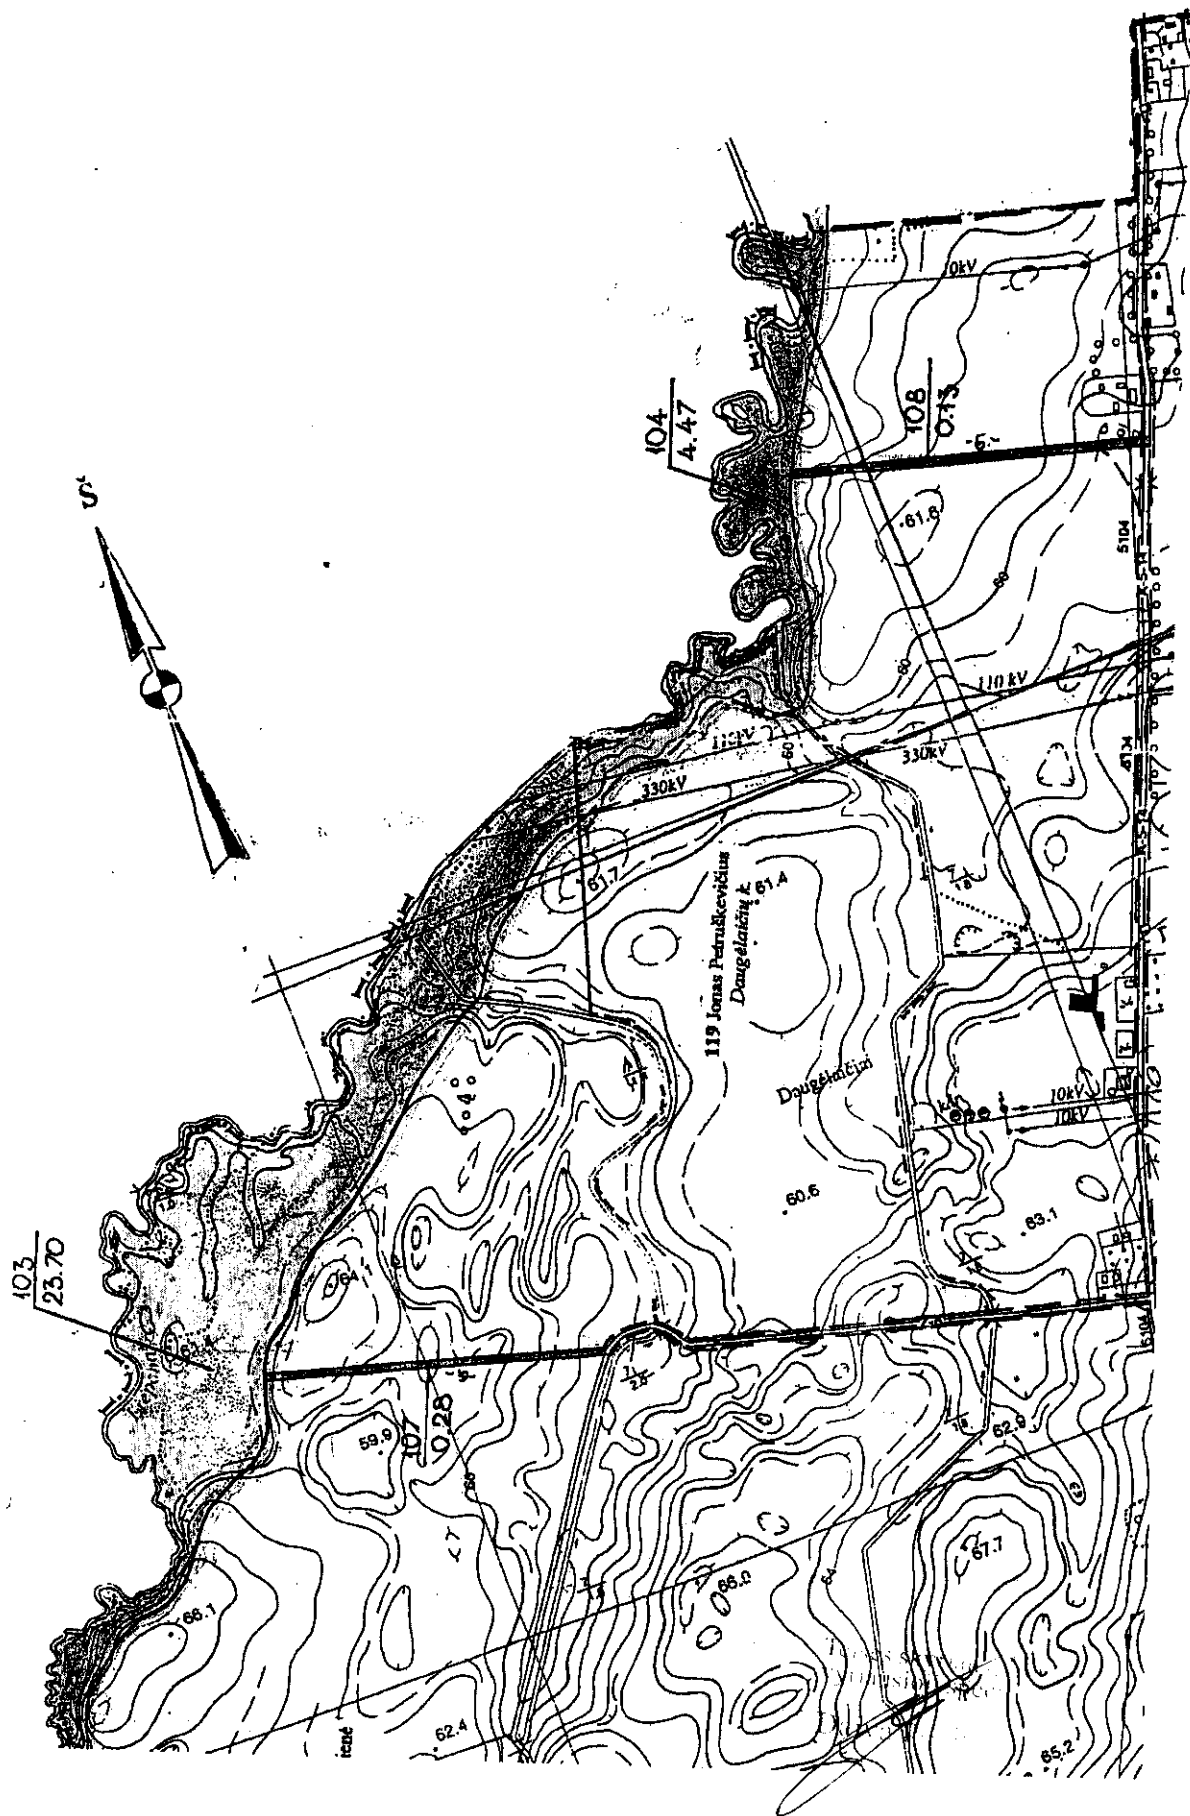

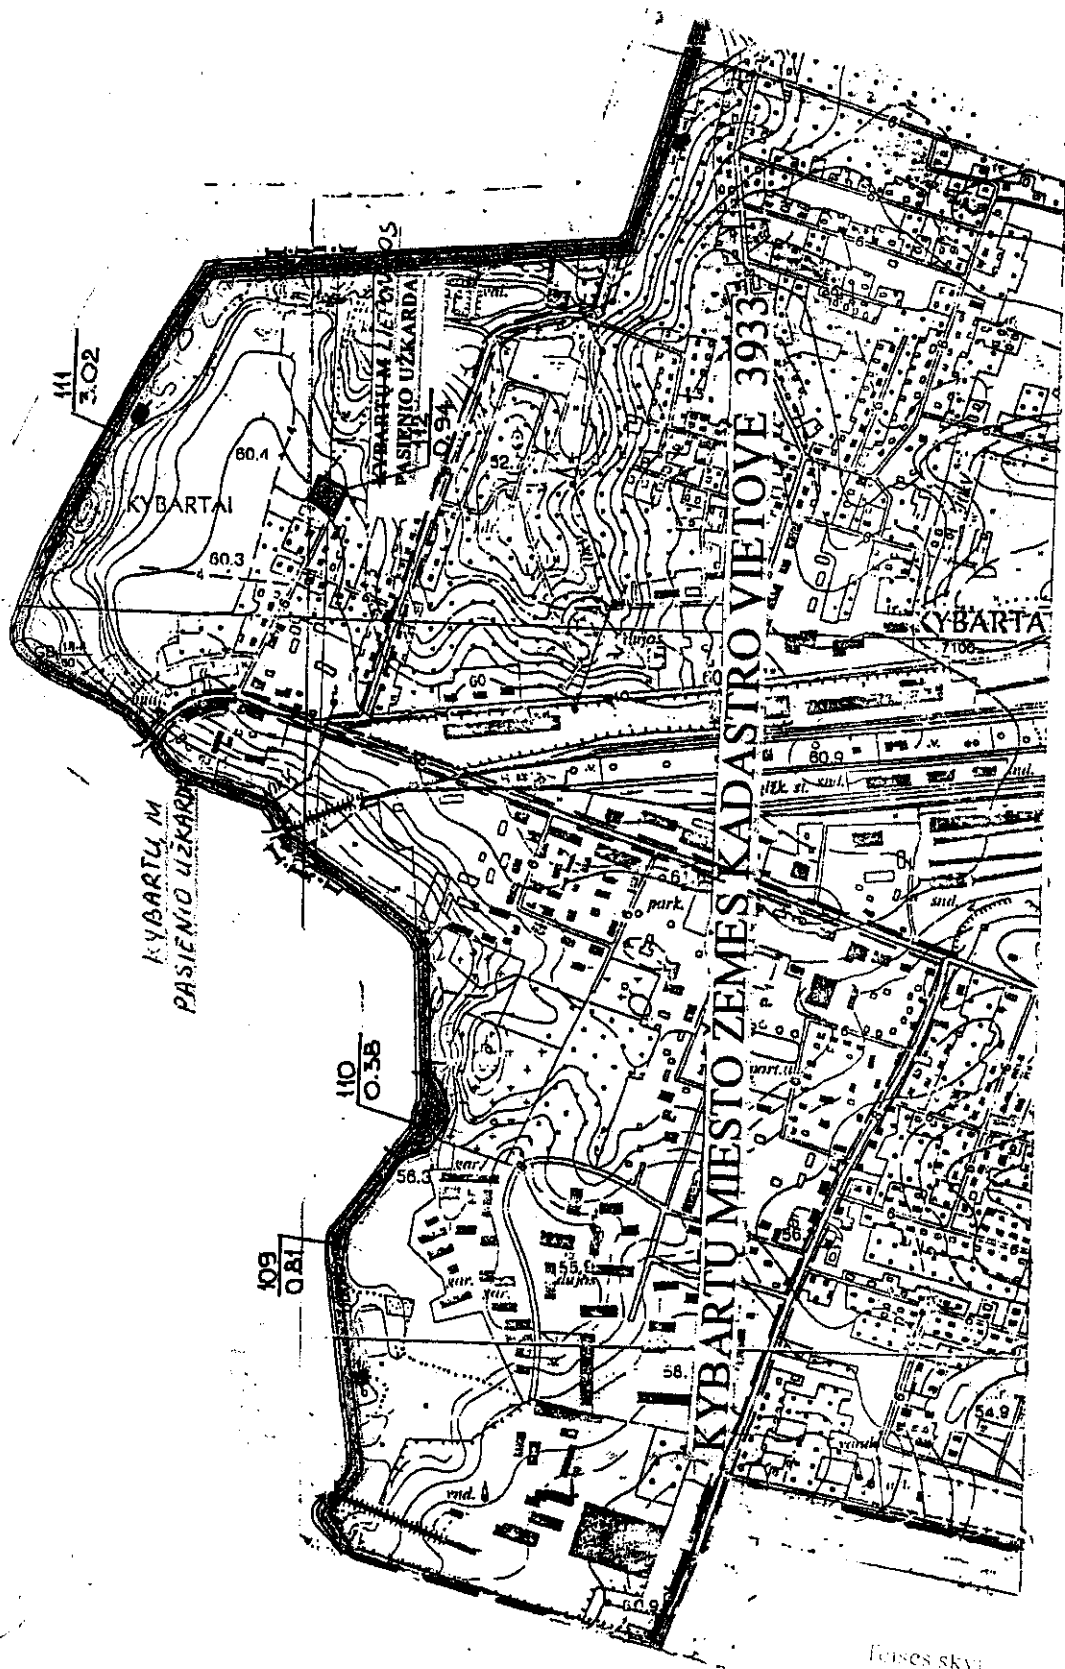

Leases skyv
vyriausioji

~~Private~~

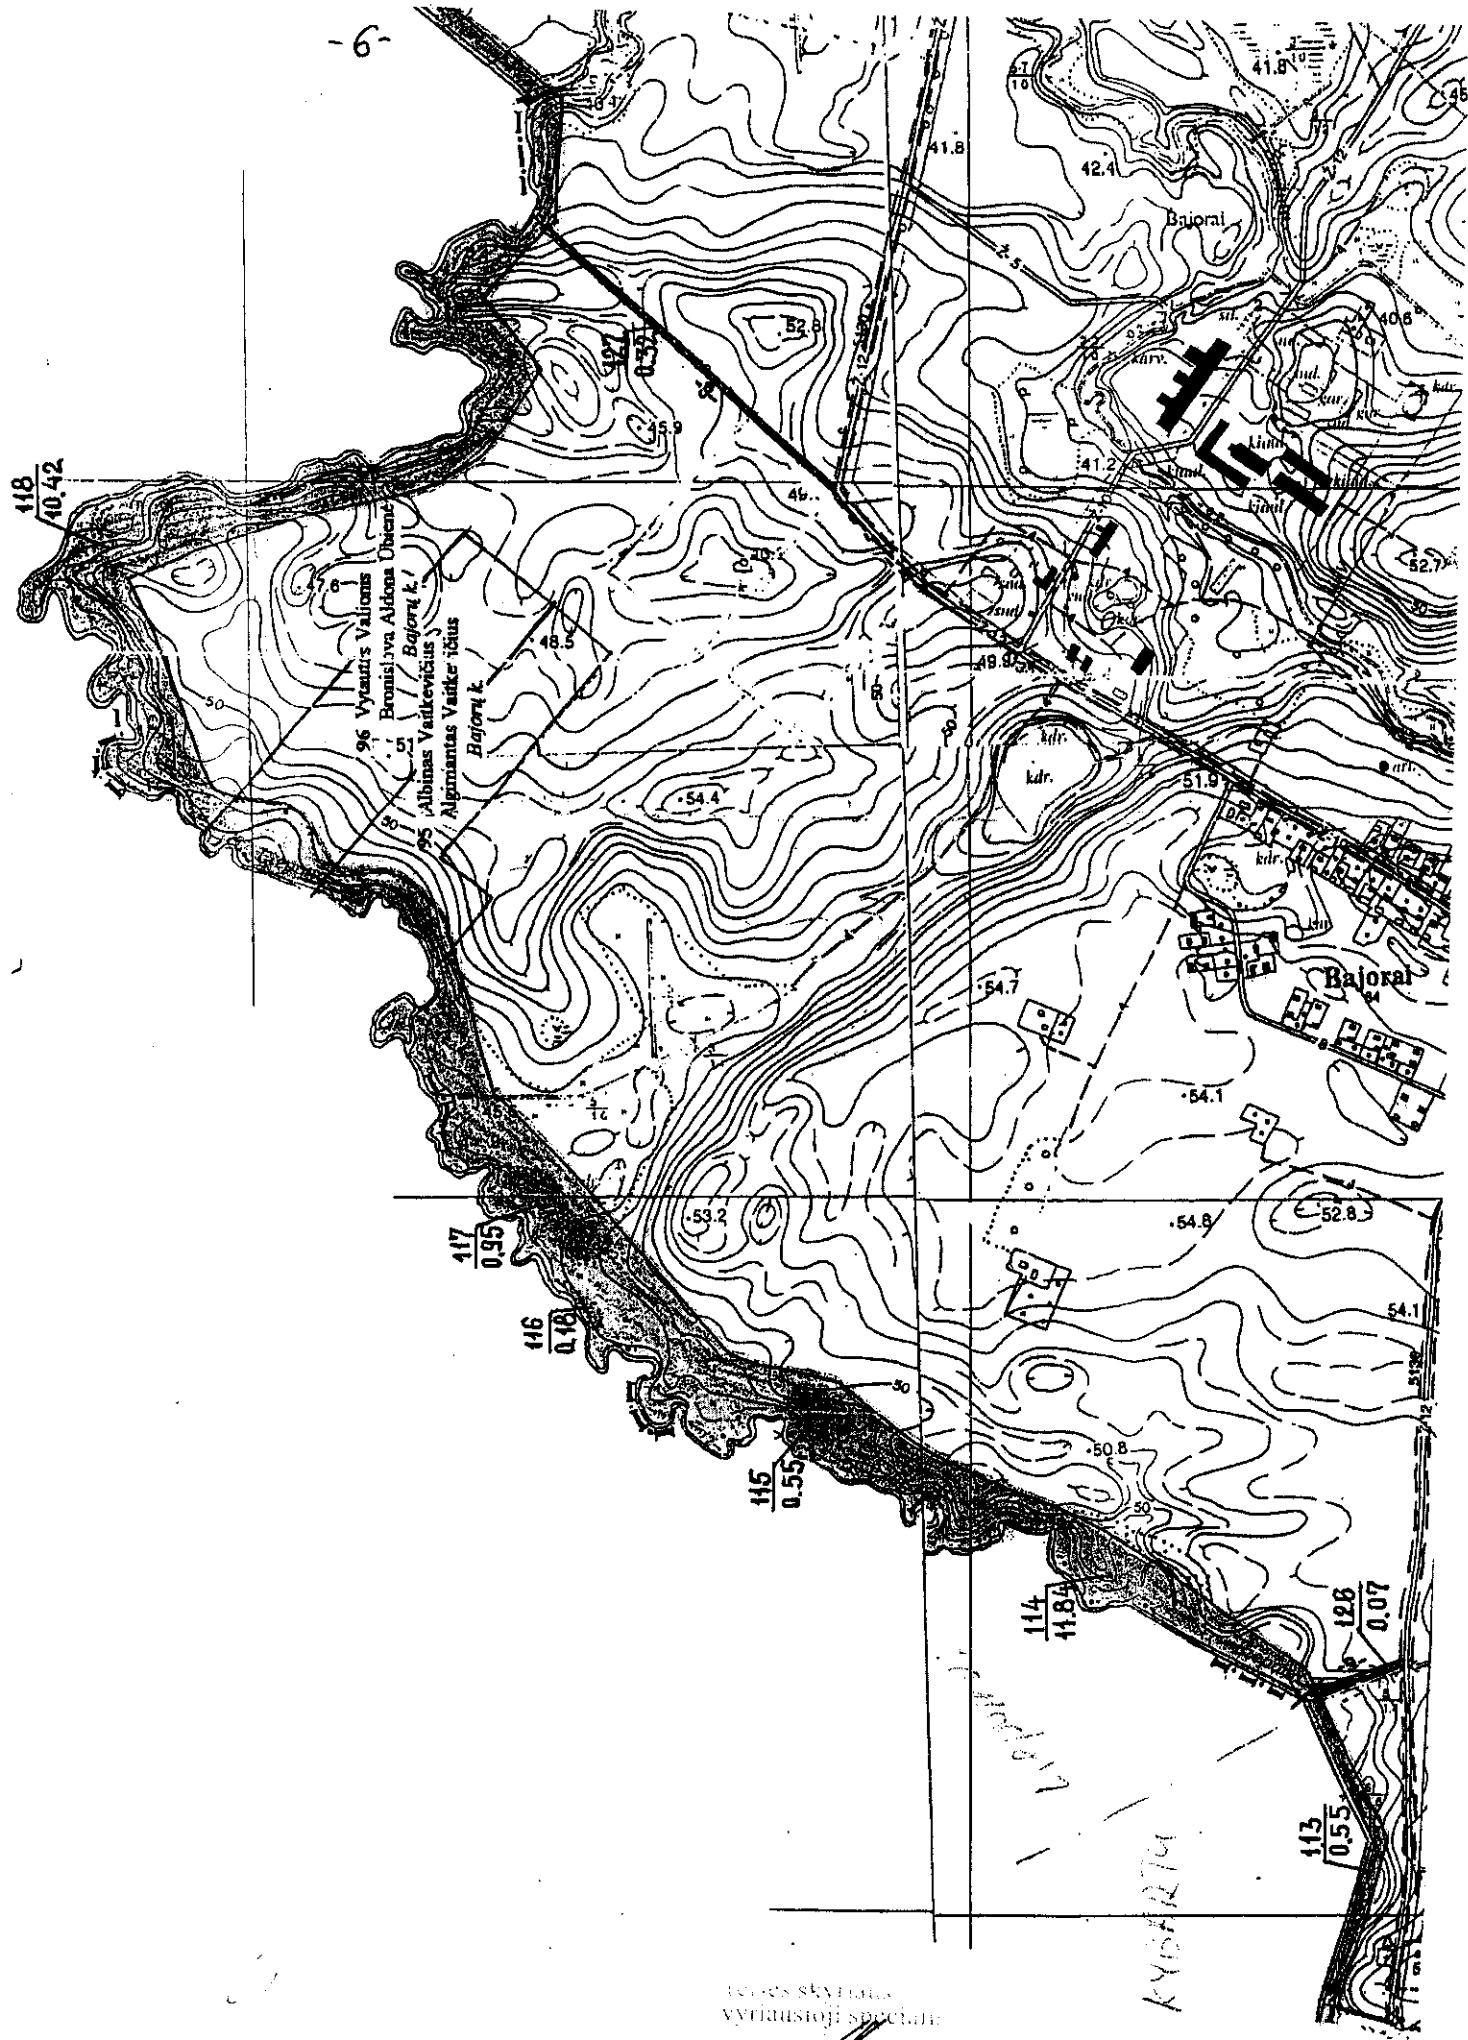


Kyčiai

Kučiai

Kučiai


rekes skydas
vyriausioji secliai
Daiva Pociuvienė

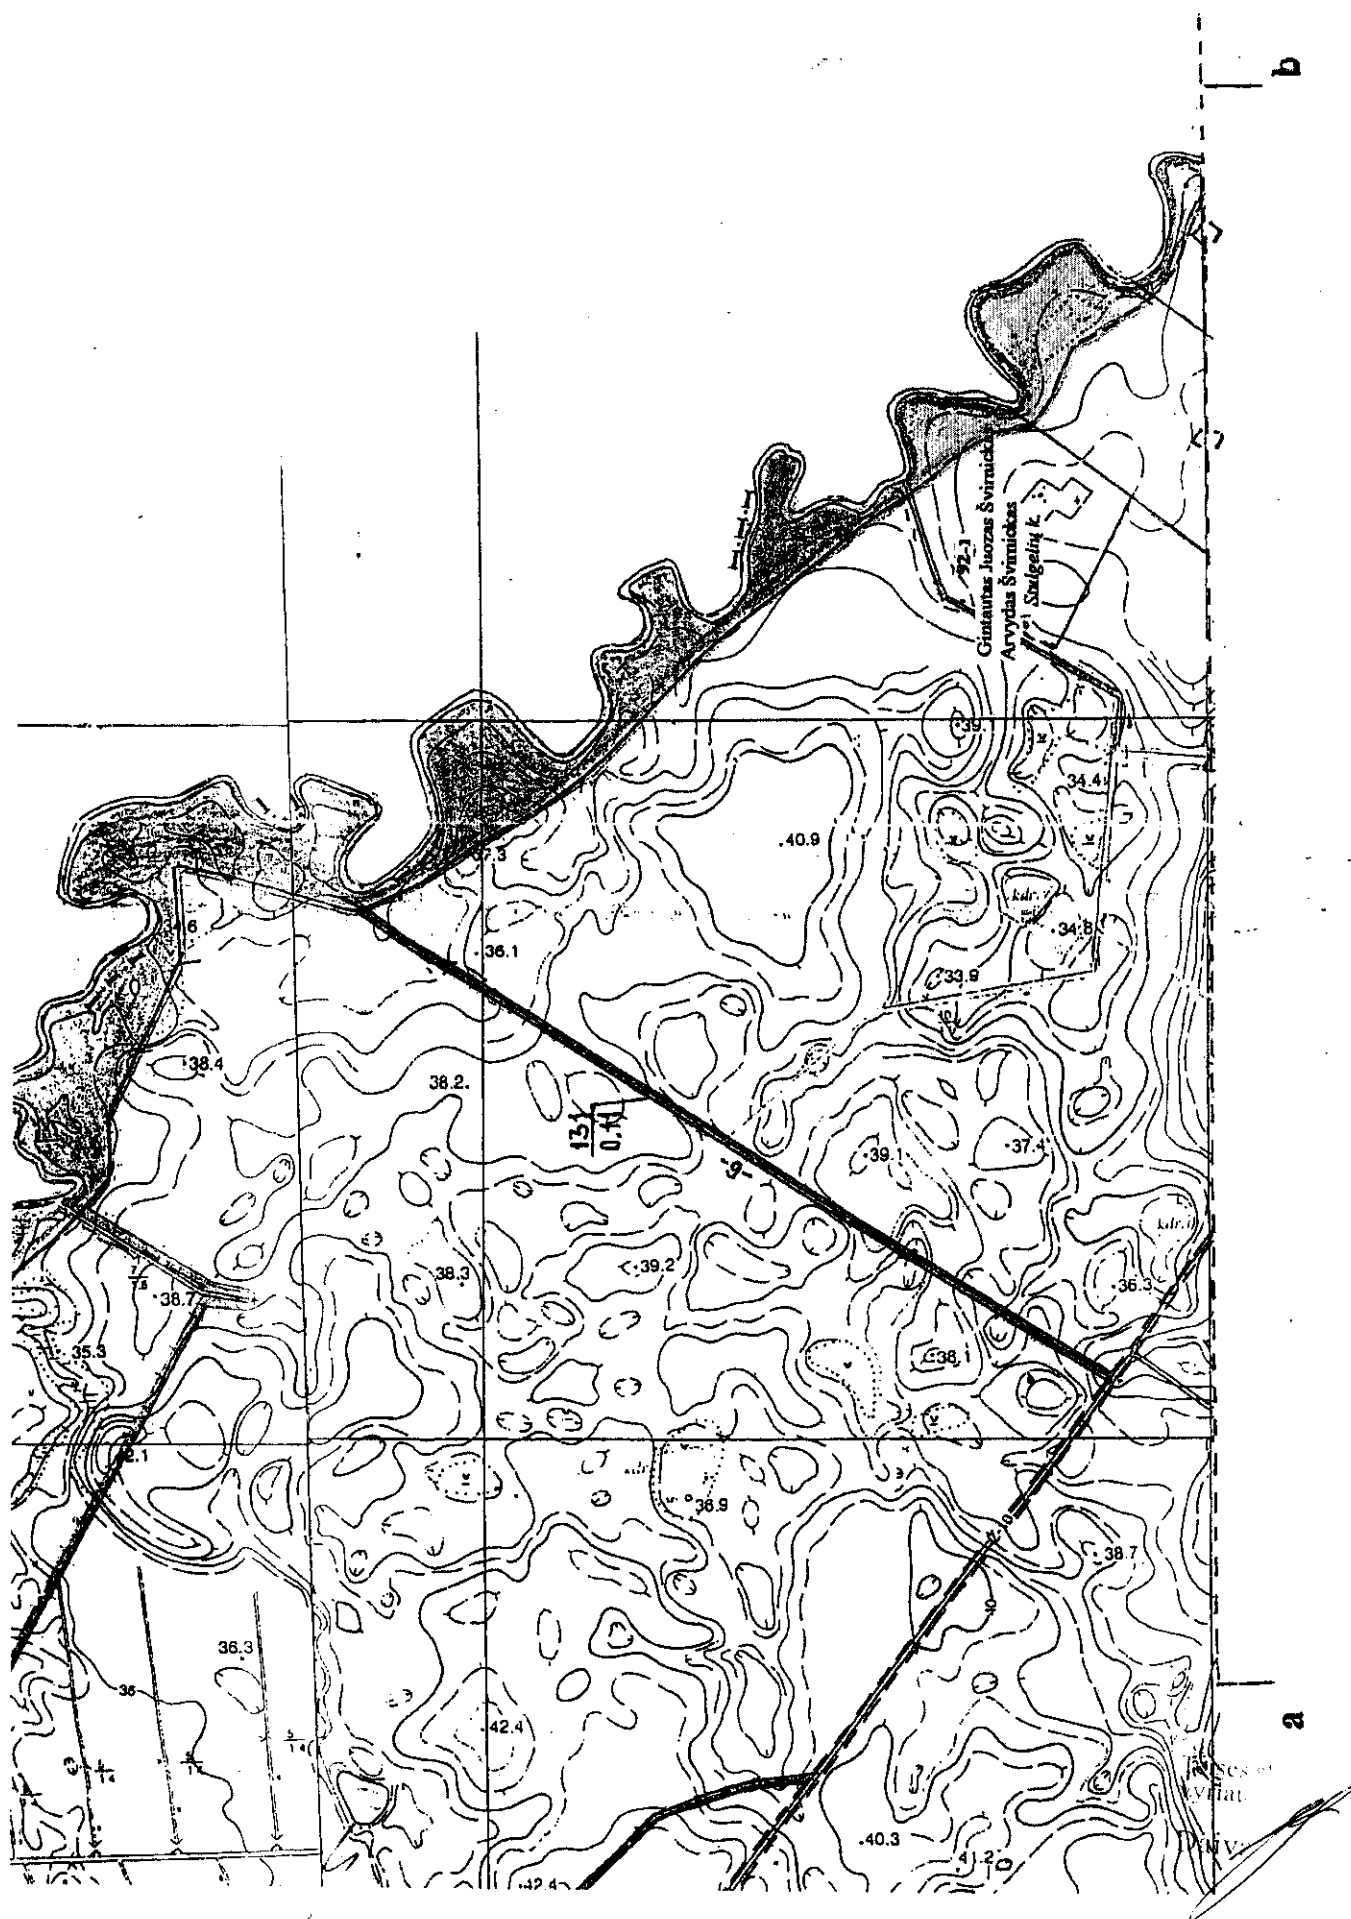

RUSIJOS

FEDERA


-10-

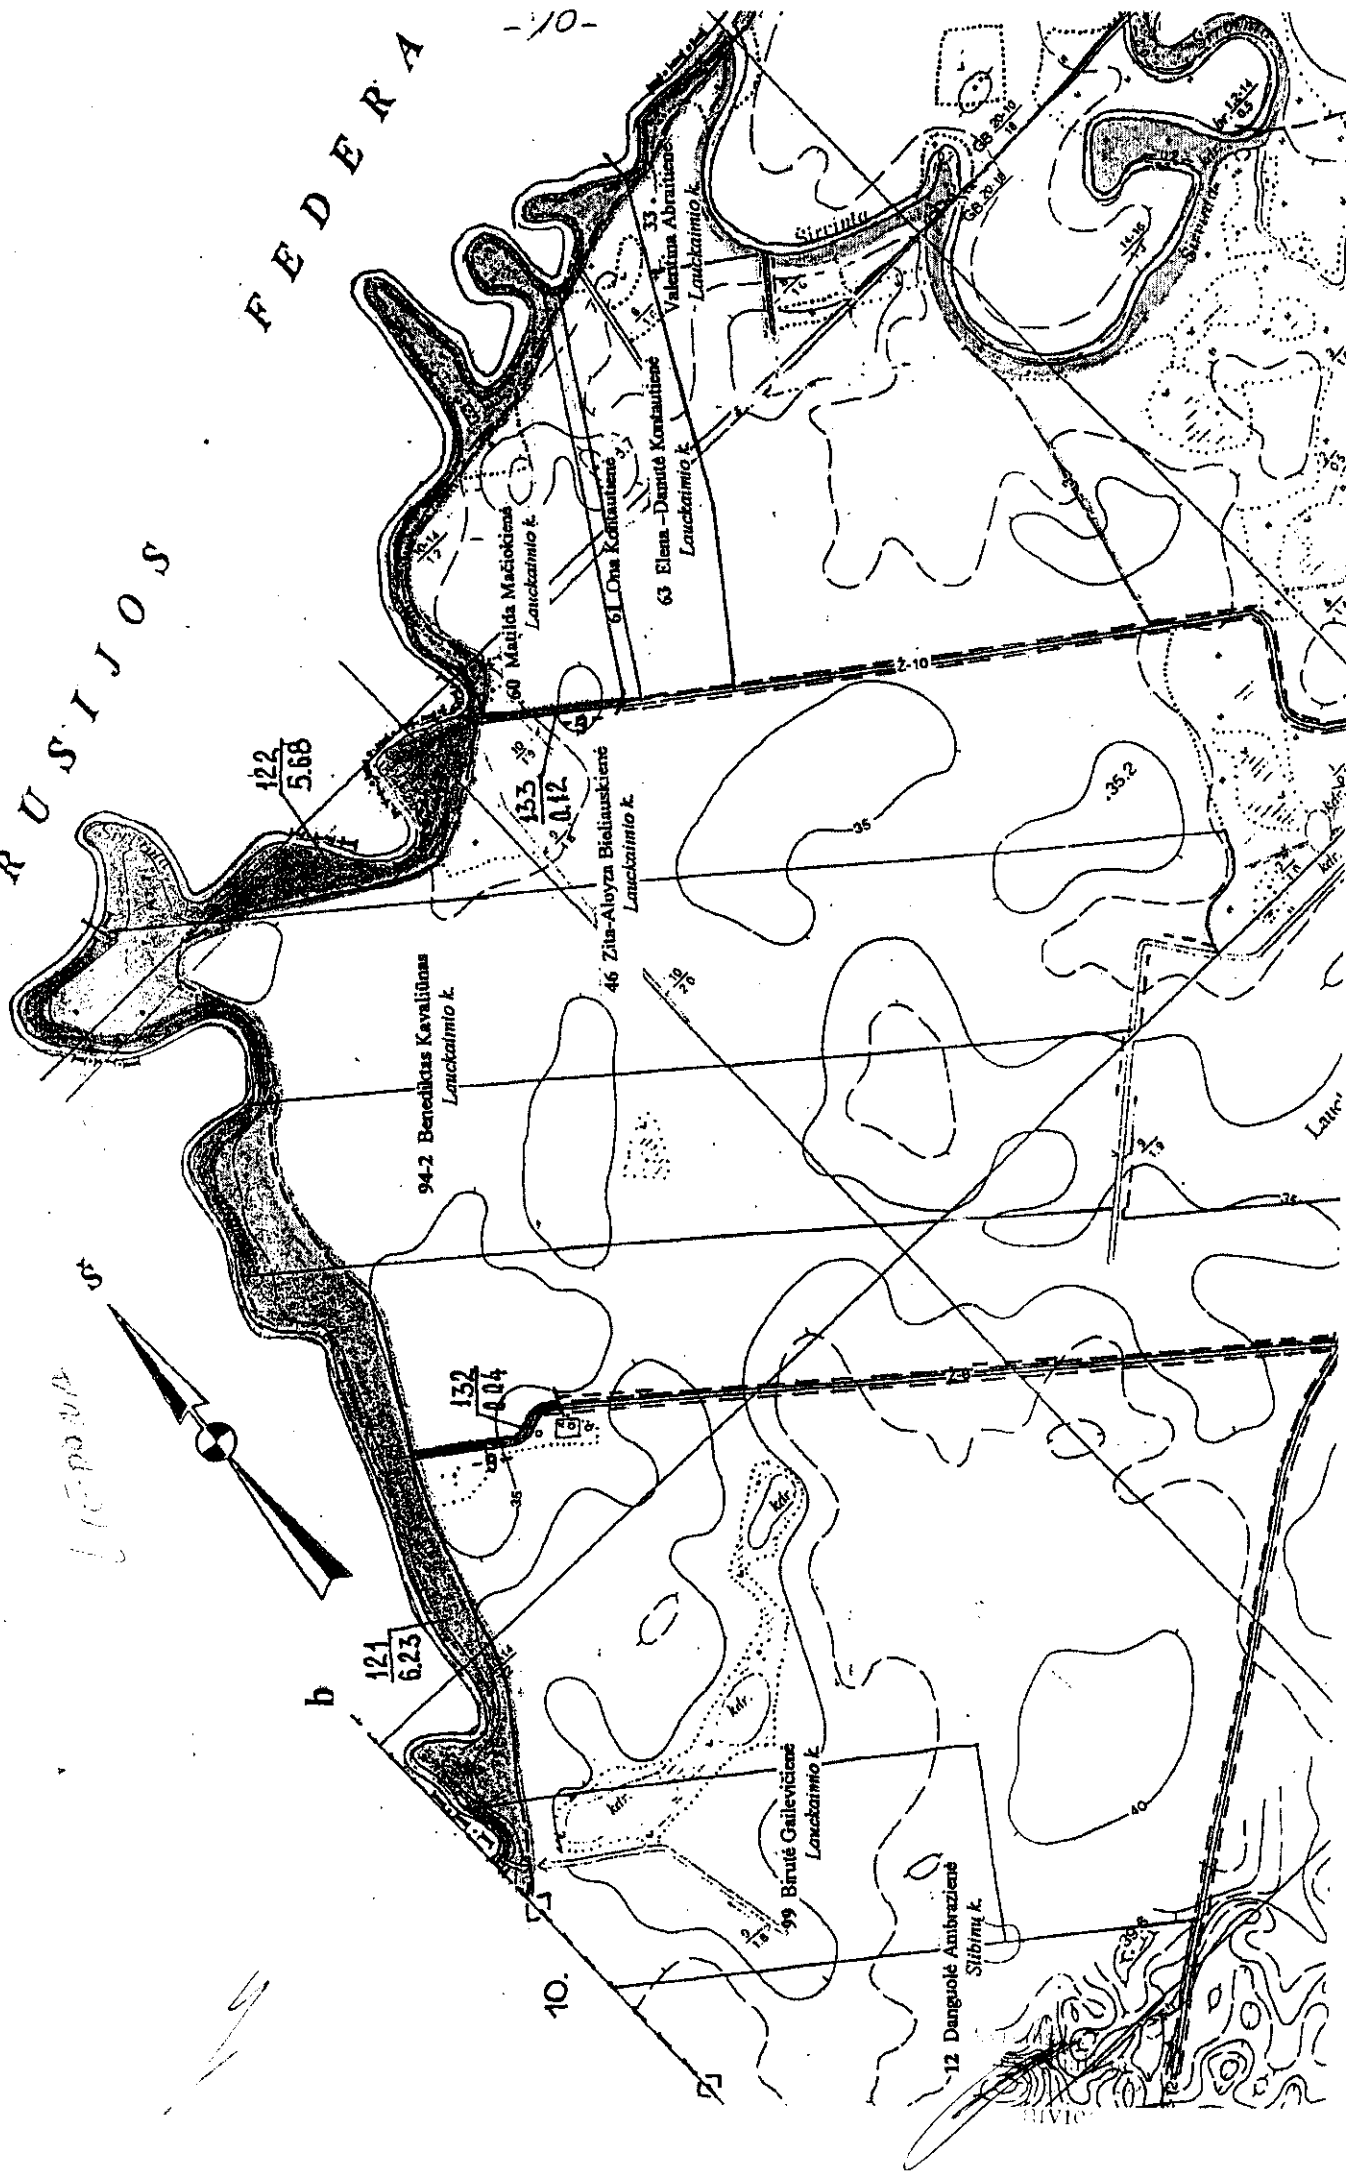


RUŠIJS

FEDERACIJA


KALINING - 17

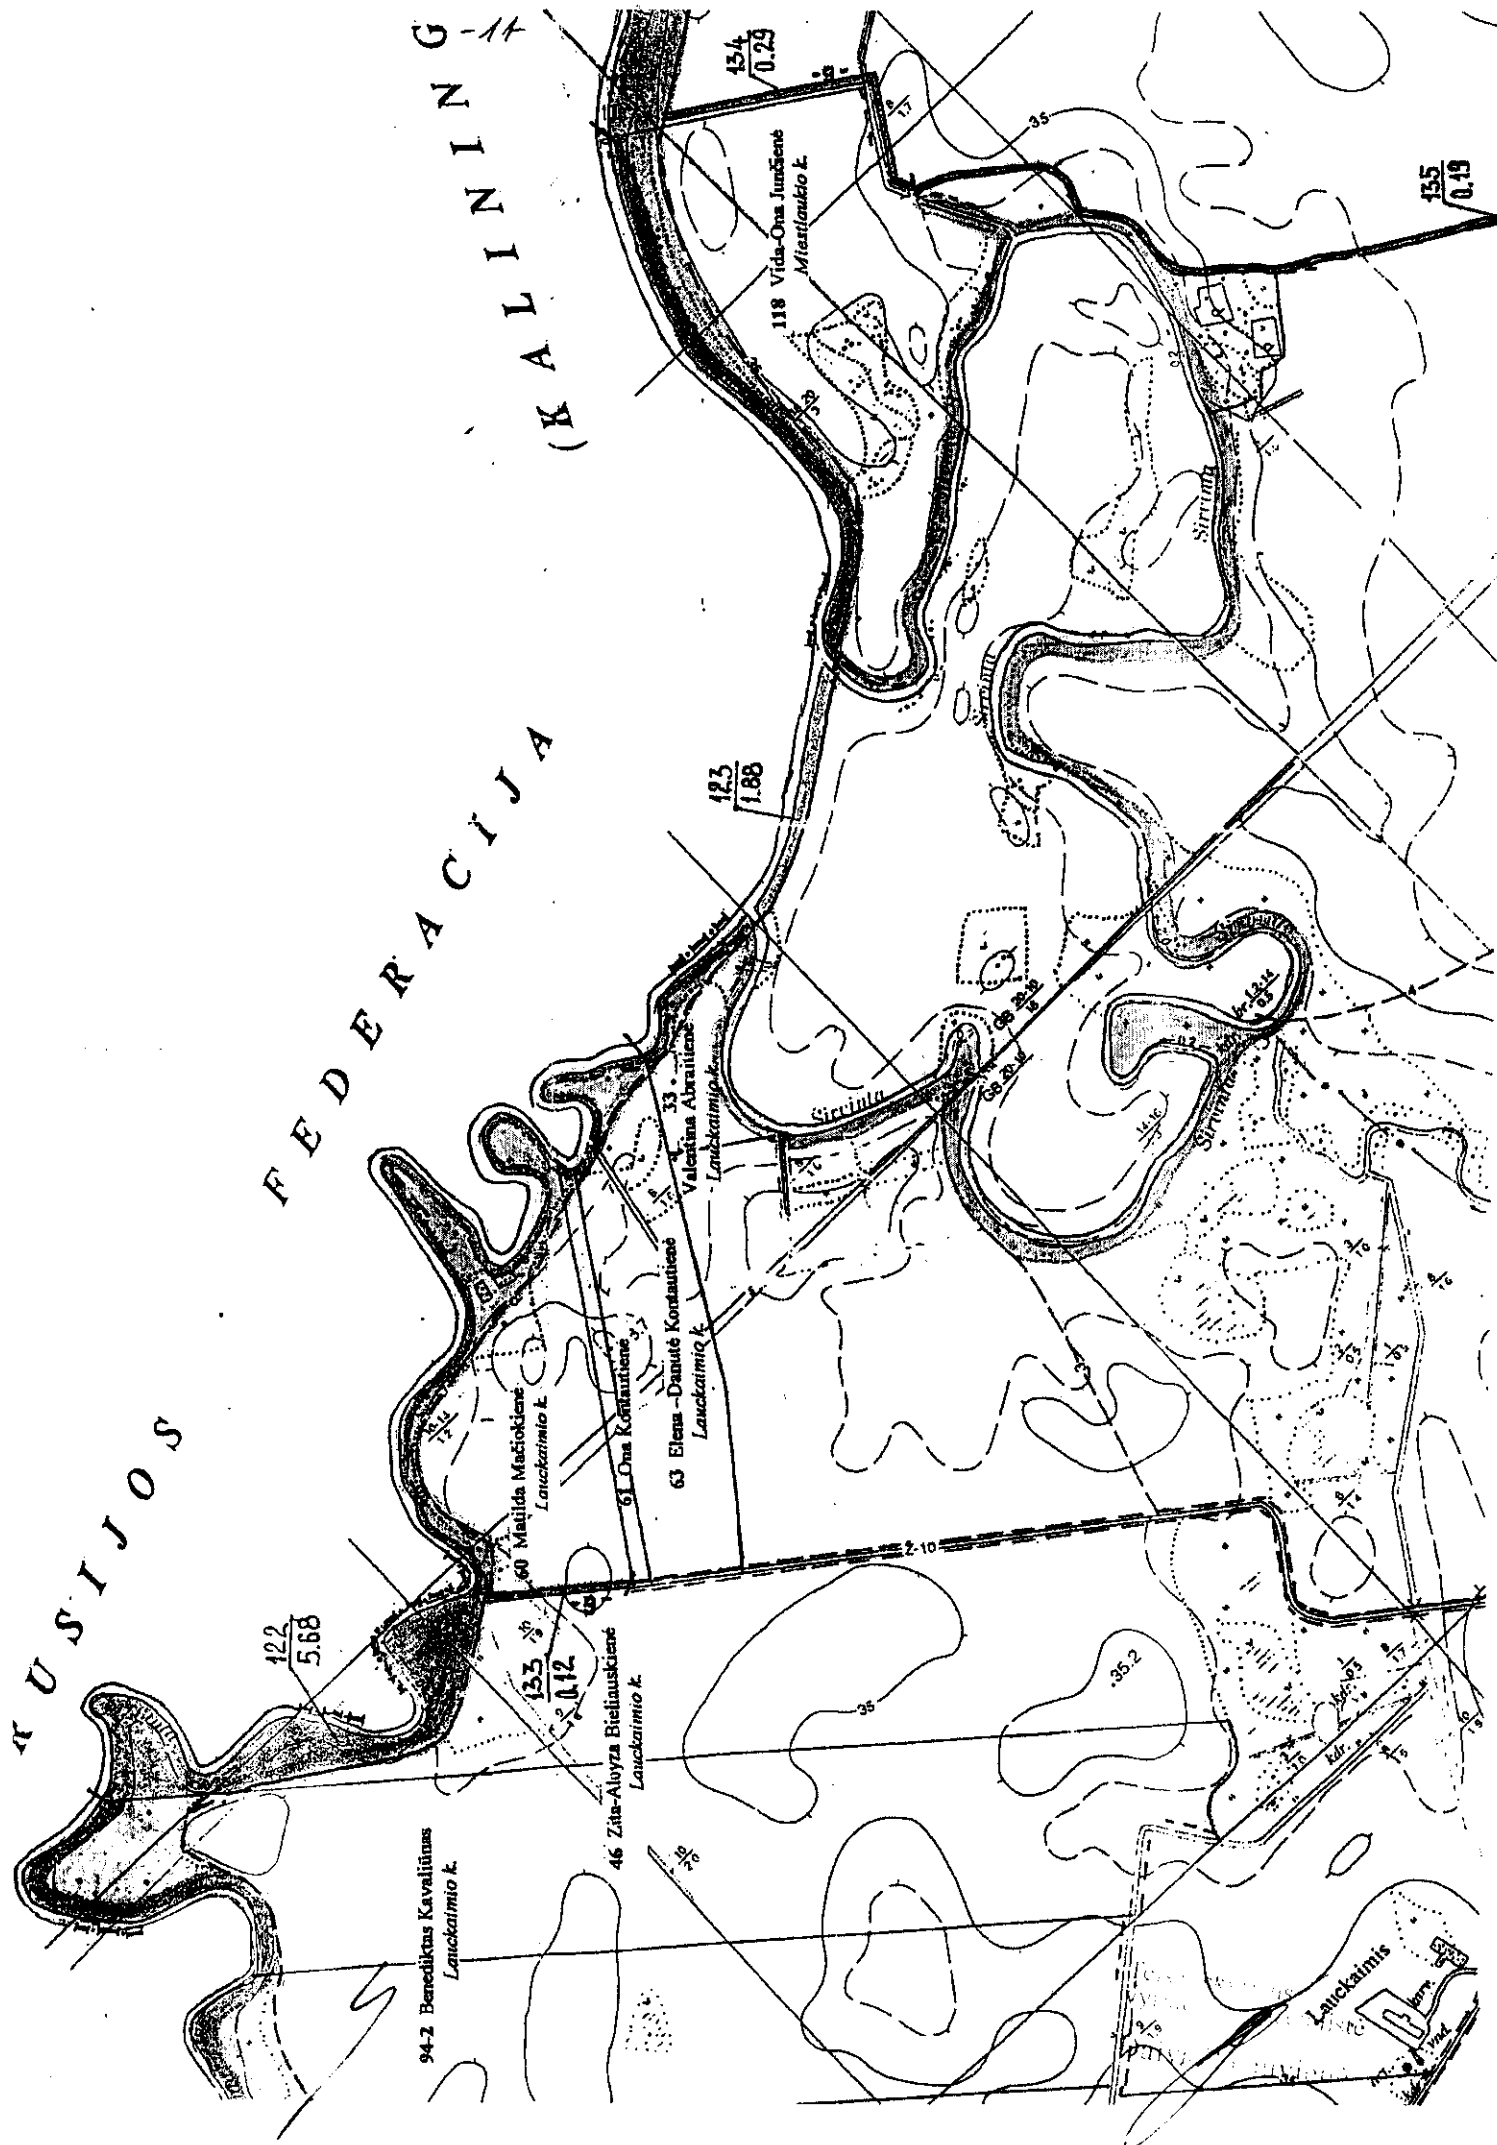

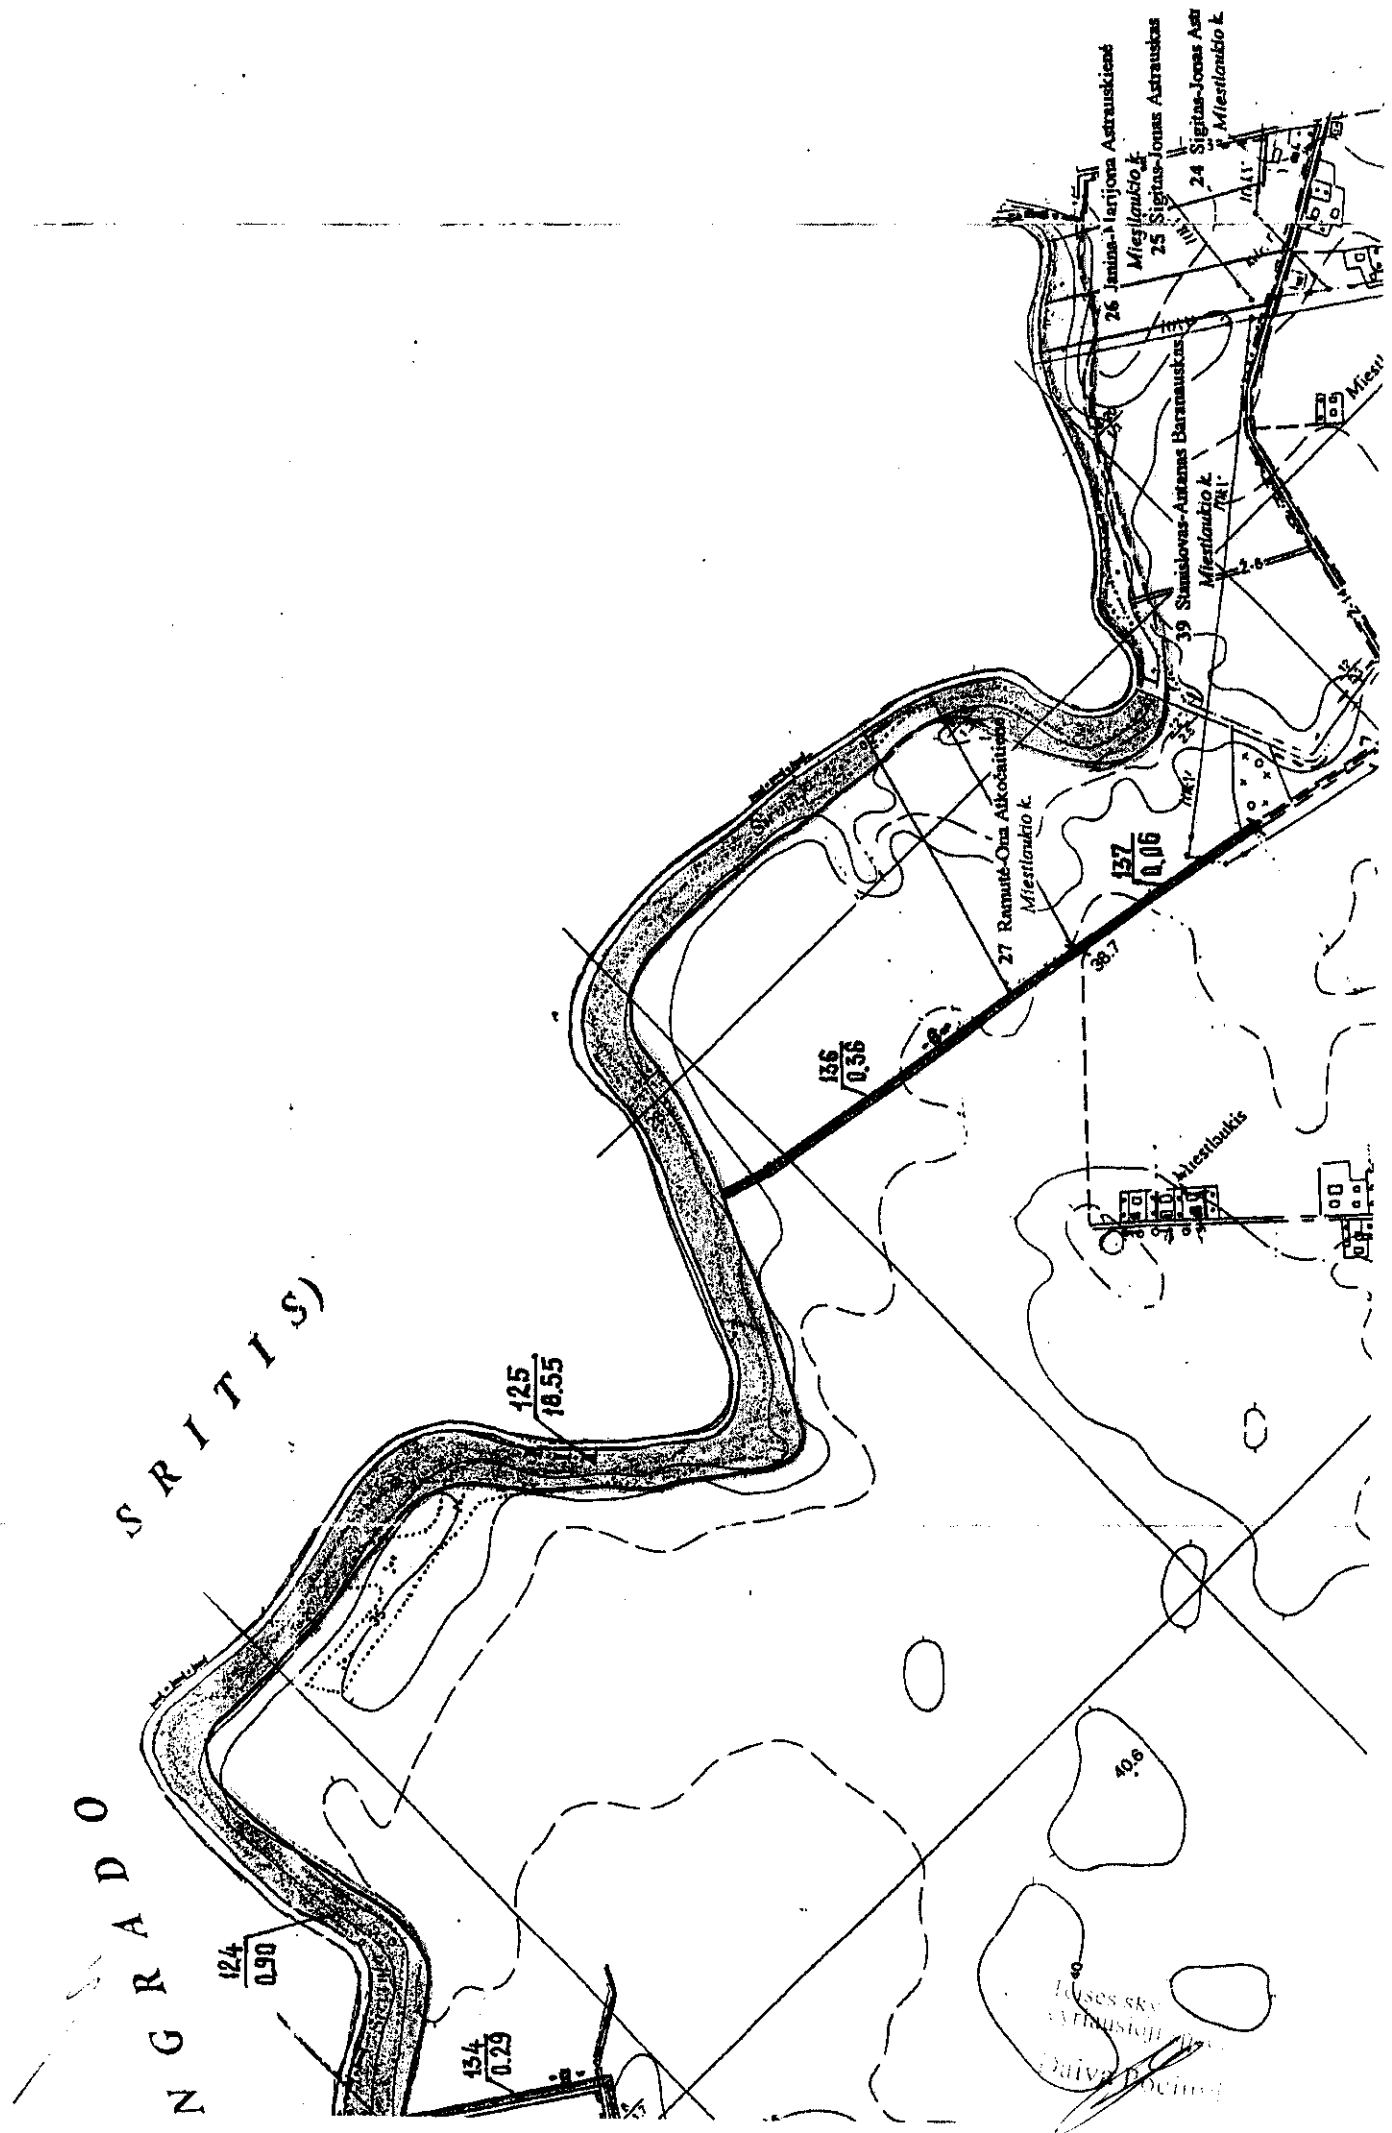

SUDERINTA:

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTAS



Žemės tvarkymo departamento
direktorius
Kučardas Česna

Žemėtvarkos skyriaus
vedėjas
Stanislovas Kravčėnka

2001 05 06

MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJOS
ŽEMĖS TVARKYMO DEPARTAMENTO
VILKAUSKIO RAJONO ŽEMĖTVARKOS SKYRIUS

1. Marijona Astrauskienė
2. Sigitas-Jonas Astrauskas
24 Sigitas-Jonas Astrauskas
Miestlaukio k.

PASienio POLICIJOS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS



PPD prie VRM
Valstybės sienos ženklinimo
skyriaus viršininkas
Vilija Stasiūnaitė


PPD prie VRM
Sienos apsaugos tarnybos
viršininkas
Václavas Zabarauskas

Vyriausiojo pasienio policijos
komisaro pavaduotojas
ARVYDAS LINKUS

VALSTYBĖS ĮMONĖ			
VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS			
KAUNO GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS SKYRIUS			
V Ž I	Licencijos Nr. 40	Licencija išdavė VGKT	Galiojimo terminas 2001 07 17
Pareigos	v., pavardė	parašas	data
Skyriaus v.-kas	J. Deračkaitė	<i>[Signature]</i>	2000 12 22
Gr. vadovė	I. Reptienė	<i>[Signature]</i>	2000 12 22
vyresn. techn.	I. Dovydaitienė	<i>[Signature]</i>	2000 12 15

Pasienio juostos bei joje esančių valstybės sienos apsaugos objektų išdėstymo schema

Valstybės siena, einanti vandens telkiniais
(ežerais, tvenkiniais, upėmis, upeliais, grioviais)

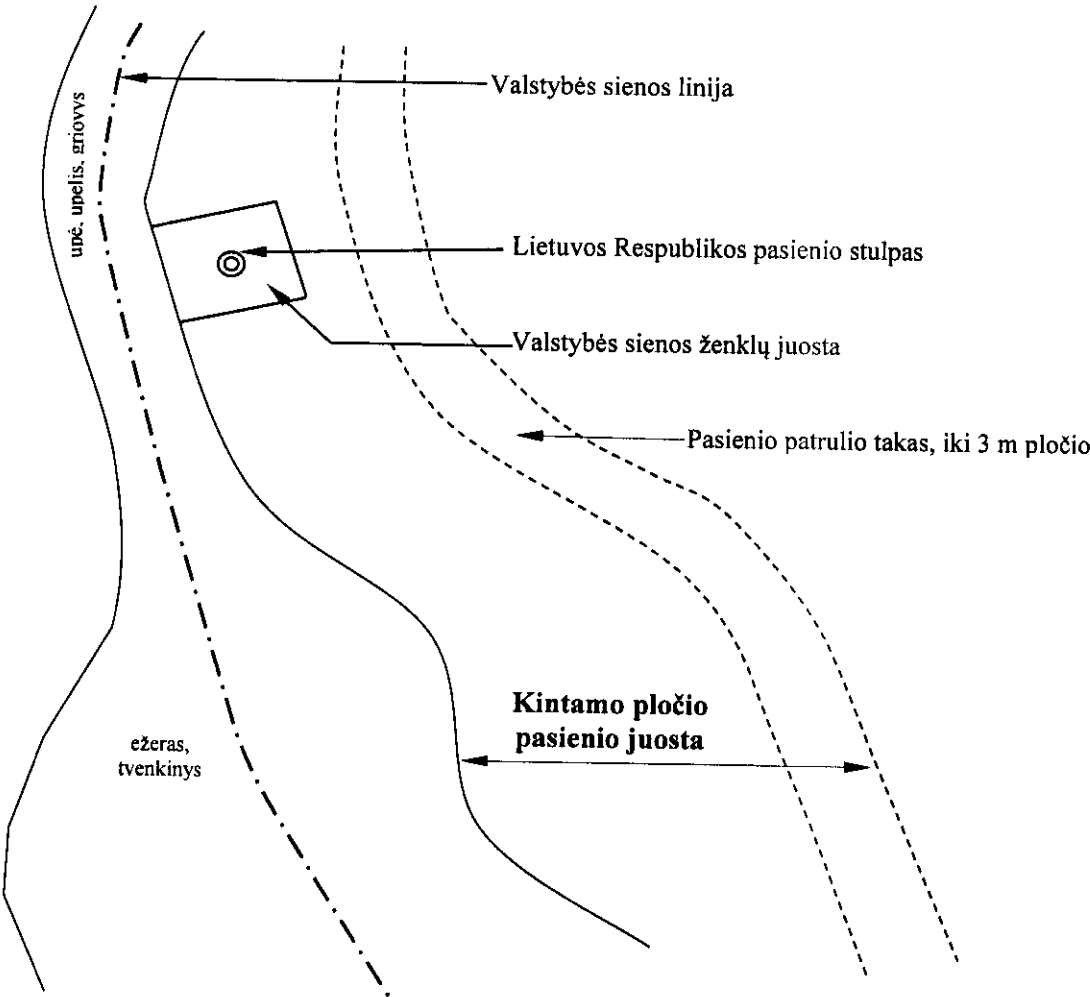


Daiva Jucevičienė

Pasienio juostos ir pasienio patrulio tako skersinio pjūvio schema

Valstybės siena, einanti vandens telkiniais (ežerais, tvenkiniais, upėmis, upeliais, grioviais)

Patrulio takas pritaikytas patruliuoti pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, mopedais, motorogėmis, keturračiais (atsižvelgiant į vietovės ypatumus ir gamtines sąlygas). Takas turi būti ne mažiau kaip 3 metro pločio.

Patrulio tako paviršius – natūralus išlygintas, suvaluotas gruntas arba pritaikytas esamas vietinis kelias ar takas. Takas turi būti atskiromis atkarpomis pažvyruotas (jeigu reikia).

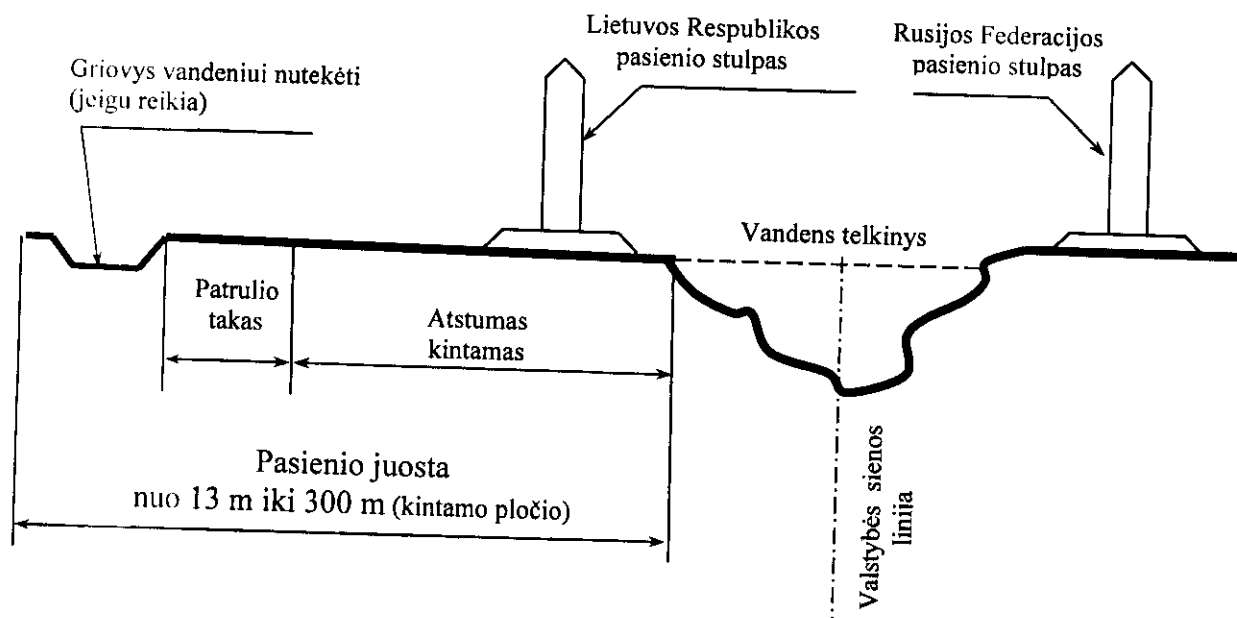

Tėses skyriaus
vyriausioji specialistė
Daiva Pociuvienė