

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-11 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statiny s 1 Liudo Giros g. 104-00, Vilnius

Žiniaraštis 1 Vonia WC

Suma objektui EUR


Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.013	770.0506	10.01
2		Durų apvadų nuėmimas	anga	12.0	2.7328	32.79
3		Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	2.1	7.4665	15.68
4		Monolitinių gelžbetoninių pertvarų išardymas k8=1.17	m3	0.5	249.2528	124.63
5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	9.6	5.5105	52.9
6		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.035	420.0277	14.7
7		Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	1.5	13.9433	20.91
8		Nešant daugiau kaip 10 m atstumu už papildomus 10 m prie normatyvų R23-71 pridėti k4=2.000	t	1.5	4.6478	6.97
9		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.5	46.3333	69.5
10		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	1.5	0.83	1.25
Skyriuje 1						349.34
2 Sienos						
1		Sienų vidinių paviršių padengimas antipelesiniais tirpalais	100m2	0.096	530.4793	50.93
2		Mūrinių vidaus paviršių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0.096	3478.519	333.94
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.096	72.3381	6.94
4		Vertikalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį	m2	9.6	3.9797	38.21
5		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.096	136.6109	13.11
6		Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.1	192.0562	19.21
7		Sienų (mažų plotų) aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2	9.6	67.5329	648.32
8		Stumdomų durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	1.98	150.9651	298.91
9		Dvisluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.0225	5645.3964	127.02
10		Sustiprintų profilių metalinio karkaso angos formavimui tvirtinimas prie paviršių	100m	0.052	1188.8359	61.82
Skyriuje 2						1598.41
3 Grindys						
1		Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.035	108.7534	3.81

2	Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas, kai užtaisomas plotas iki 0,25 m2 k8=1.09	m2	3.5	47.607	166.62
3	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100m2	0.035	108.7534	3.81
4	Horizontalių paviršių elastomerinė izoliacija, užtepant hidroizoliacinį mišinį "Procor 10"	m2	3.5	2.9084	10.18
5	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0.06	192.0562	11.52
6	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	3.5	53.5695	187.49
Skyriuje 3 žiniaraštyje 1					383.43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2331.18
Iš viso žiniaraštyje 1					2820.73

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius

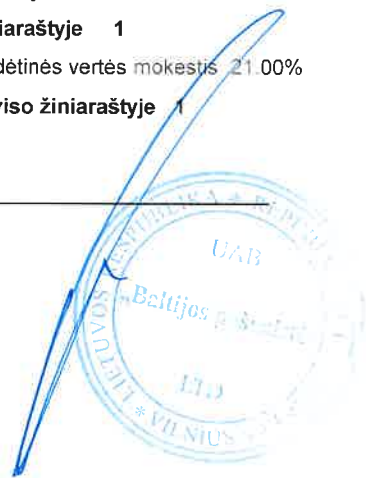

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-11 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinyas 1 Liudo Geros g. 104-00, Vilnius

Žiniaraštis 2 Vidaus santechnika

2020.08.24

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Vonių nuėmimas	vnt	1.0	35.2059	35.21
2		Skalbimo mašinos atjungimas	vnt	1.0	12.8449	12.84
3		Skalbimo mašinos išnešimas ir įnešimas	t	0.05	19.4745	0.97
4		Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	17.0	4.8982	83.27
5		Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	7.6534	7.65
6		Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	1.0	8.9483	8.95
7		Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	1.0	8.1126	8.11
8		Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	1.0	6.2758	6.28
9		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	4.0	11.3271	45.31
10		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	1.0	13.9293	13.93
11		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.8	46.3333	37.07
12		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	0.8	0.83	0.66
Skyriuje 1						260.25
2 Remonto darbai						
1		Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 50 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0.2	682.3135	136.46
2		Nišų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis	m2	0.8	89.8858	71.91
3		Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	20.0	10.0571	201.14
4		Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	10.0	2.014	20.14
5		Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	7.0	3.0133	21.09
6		Daugiasluoksniai vamzdžiai tiesūs 32x3.0mm (Tigris Alupex)	m	3.0	11.4019	34.21
7		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.2	190.3043	38.06
8		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 18/15	m	10.0	1.06	10.6
9		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 22/15	m	7.0	1.1205	7.84
10		Putų poliet. izoliacija TUBEX Standard 35/15	m	3.0	1.5899	4.77
11		Plastikinių vamzdžių jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, sandūras klijuojant (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	17.0	3.4495	58.64
12		Plastikinė jungiamoji dalis	vnt.	17.0	5.9087	100.45

13	Čiaupų montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt.	14.0	14.7474	206.46
14	Prietaisinės alkūnės 16x1/2"x16	vnt	7.0	16.3837	114.69
15	Prietaisinis čiaupas tipo shell	vnt	25.0	9.6209	240.52
16	Išardoma jungtis bronzinė tiesi	vnt	2.0	3.8612	7.72
17	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	4.0	14.8342	59.34
18	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(vid.nuotek.Optima)	vnt	4.0	4.2397	16.96
19	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	1.0	16.2108	16.21
20	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	1.0	10.8266	10.83
21	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	7.0	4.4742	31.32
22	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	7.0	1.7341	12.14
23	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdžių jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm	vnt.	13.0	2.2371	29.08
24	Plastikinės fasoninės dalys	kompl.	13.0	2.1194	27.55
25	Revizijos durelių montavimas	vnt.	1.0	12.8449	12.84
26	Revizijos durelės 25x25	vnt	1.0	15.7094	15.71
27	Pravalos montavimas k9=1.15	vnt.	1.0	9.7221	9.72
28	PVC pravalos d 50mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	1.0	8.4493	8.45
29	Santechkabinų vamzdžių prijungimas ir išbandymas k8=1.04	vnt	1.0	40.0387	40.04
30	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	197.792	197.79
31	Unitazas komplekte su nuplovimo bakeliu	kompl.	1.0	134.1739	134.17
32	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	1.0	201.8471	201.85
33	Vandens maišytuvai	vnt	1.0	68.6049	68.6
34	Praustuvas su atrama	kompl.	1.0	63.7238	63.72
35	Sifonas	kompl.	1.0	6.4225	6.42
36	Skalbimo mašinos pajungimas	vnt.	1.0	25.6899	25.69
37	Sifonas	kompl.	1.0	6.4225	6.42
38	Dušo dugno montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	105.8147	105.81
39	Dušo dugnas	kompl.	1.0	173.4068	173.41
40	Dušo sienelė	kompl.	1.0	234.7021	234.7
41	Vandens maišytuvai dušui	vnt	1.0	68.6049	68.6
42	Vonios kambarių tualetinių reikmenų montavimas (stovai dušui)	vnt.	1.0	9.0437	9.04
43	Stovas dušui	kompl.	1.0	25.6899	25.69
44	Dušo užuolaidos su laikiklių montavimas	vnt	1.0	25.6899	25.69
45	Dušo užuolaida	m	2.0	3.2112	6.42
46	Dušo užuolaidos laikiklis	vnt	1.0	5.9729	5.97
47	Dušo apdailos detalės	kompl.	1.0	12.8449	12.84
48	Dušo kėdutė pastatoma	vnt	1.0	32.1124	32.11
49	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 12 vnt	vnt.	4.0	29.9516	119.81
50	.Ranktūriai neįgaliesiems	kompl.	4.0	38.5348	154.14
51	Vamzdžių, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.0	99.1821	99.18
52	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.0	108.5389	108.54

Skyriuje 2

3451.5

žiniaraštyje 2

3711.75

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

779.47

Iš viso žiniaraštyje 2

4491.22

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-11 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statiny s 1 Liudo Giros g. 104-00, Vilnius

Žiniaraštis 3 Koridorius

2020 08 24


Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Koridorius						
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	0.0235	85.688	2.01
2		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.0235	72.3381	1.7
3		Vidaus paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas k8=1.12	100m2	0.0235	1204.2989	28.3
4		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0.0235	72.3381	1.7
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0235	521.0774	12.25
6		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.0235	330.8492	7.77
7		Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.0235	136.6109	3.21
8		Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0.0235	1014.7576	23.85
Skyriuje 1						80.79
žiniaraštyje 3						80.79
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						16.97
Iš viso žiniaraštyje 3						97.76

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-11 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinys 1 Liudo Giros g. 104-00, Vilnius

Žiniaraštis 4 Vidaus elektros darbai

2020.08.24

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros darbai						
1		Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0.03	77.9443	2.34
2		Dviejų klavišų jungiklių montavimas	100vnt	0.01	128.8058	1.29
3		Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	0.2	447.3372	89.47
4		Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.2	361.9383	72.39
5		Galios kabeliai 3x2.5	m	20.0	0.7964	15.93
6		Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0.02	1111.6522	22.23
7		Rozetės hermetinės	vnt	2.0	3.8158	7.63
8		Iki 100 A galios automatinį jungiklių montavimas	vnt	1.0	57.503	57.5
9		Srovės nuotekio relės 2P25A 0,03A montavimas k8=1.02	vnt.	1.0	4.7015	4.7
10		Santechkabinų elektros laidų prijungimas ir išbandymas	vnt	1.0	30.7035	30.7
Skyriuje 1						304.18
žiniaraštyje 4						304.18
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						63.88
Iš viso žiniaraštyje 4						368.06

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Statinių grupė N20-11 Būsto pritaikymas neįgaliesiems žmonėms

Statinys 1 Liudo Geros g. 104-00, Vilnius

Žiniaraštis 5 Kiti darbai

2020 08 24

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Kiti darbai						
1		Porankių iš dažyto metalo įrengimas	m	2.8	38.5348	107.9
2		.Nerūdijančio plieno laiptų turėklų lauke įrengimas k8=1.04	100m	0.025	15413.9342	385.35
		Skyriuje 1				493.25
		žiniaraštyje 5				493.25
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				103.58
		Iš viso žiniaraštyje 5				596.83

Sudarė : Kristina Duden

Atest. Nr.34448

Direktorius Vaidas Kaulius

