

UAB „KRS“

Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT- 03218, Vilnius tel 8 37 45 44 64, faks.: 8 37 35 39 00

UAB „Raseinių vandenys“

teikiama tik CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS DĖL

**VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
(DEFEKTŲ ŠALINIMO IR DARBŲ UŽBAIGIMO) ŠILUVOS, BETYGALOS, GIRKALNIO,
VIDUKLĖS MIESTELIUOSE DARBŲ ATLIKIMO**

2015-04-30 Nr.679

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KRS“ „A.Žilinskio ir ko UAB“ AB „Požeminiai darbai“ UAB „Struktūra“ UAB „Dzūkijos statyba“ UAB „Autokausta“ UAB „Plungės lagūna“ Celi būves firma SIA BINDERS UAB „Versina“ UAB „LitCon“ UAB „Lakaja“ UAB „NORUS“ UAB „Parama“ UAB „Infes“ UAB „Kriautė“ UAB „Ekstra statyba“ UAB „Statybų kodas“ UAB „Magirnis“ UAB „AVA statyba“ UAB „Statovita“ UAB „Kvėdarsta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Buveinės adr.: Draugystės g. 15A, Kaunas Buveinės adr.: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. Buveinės adr.: Lazdijų g. 20, Kaunas Buveinės adr.: Raudondvario pl. 168, Kaunas Buveinės adr.: Pramonės g. 19, Alytus Buveinės adr.: Marvelės g. 199B, Kaunas Buveinės adr.: Plungės g. 28, Rietavas Buveinės adr.: Daugavgrivas g. 31 F, Ryga, Latvija Buveinės adr.: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Buveinės adr.: Islandijos g. 4, Vilnius Buveinės adr.: Melioratorių g. 2B., Molėtai Buveinės adr.: Žirmūnų g. 139-316, Vilnius Buveinės adr.: Gardino g.30, Alytus Buveinės adr.: Islandijos g. 4, Vilnius Buveinės adr.: Kranto g. 36, Panevėžys Buveinės adr.: Savanorių pr. 139E, Vilnius

	Buveinės adr.: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Buveinės adr.: Žirmūnų g. 68, Vilnius Buveinės adr.: Pramonės g.1, Stanaičių k., Kauno r. Buveinės adr.: Mokslininkų g. 11, Vilnius Buveinės adr.: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	(8 37) 45 44 64
Fakso numeris	(8 37) 35 39 00
E. pašto adresas	a.kazickas@krs-group.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei konkurso sąlygos buvo tikslintos).
2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o konkurso sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.
3. Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Mes siūlome visus konkurso sąlygose nurodytus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbus atlikti už šią kainą:

	Defektų nustatymo kaina, Eur	Defektų šalinimo kaina, Eur	Nauja statyba, Eur
Šiluvos mstl.	0	0	2.408.293,32
Betygalos mstl.	28.580,2	122.392,32	1.716.506,53
Girkalnio mstl.	52.630,16	223.595,27	1.736.463,61
Viduklės mstl.	104.824,84	264.740,69	1.453.011,63
Viso pagal rūšis:	186.035,2	610.728,28	7.314.275,09
Viso pasiūlymo kaina:	8.111.038,57		

Kainos nurodomos su PVM.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 8.111.038,57 Eur

(8.111.038,57 Eur

(nurodyti skaičiais

Aštuoni milijonai šimtas vienuolika tūkstančių trisdešimt aštuoni eurai penkiasdešimt septyni ct.)
ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Nurodyta kaina yra galutinė ir ją įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos išlaidos. **Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos mstl. kainos skaičiuotė	Siluva 150430
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Betygala 150430
3.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Girkalanis 150430

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Vidukle 150430
5.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Šiluvos mstl. sutarčiai	5 SILUVA 1.1 PRIEDAS
6.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Betygalos mstl. sutarčiai	6 BETYGALA 1.1 PRIEDAS
7.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Girkalnio mstl. sutarčiai	7 GIRKALNIO 1.1 PRIEDAS
8.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Viduklės mstl. sutarčiai	8 VIDUKLE 1.1 PRIEDAS
9.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Betygalos mstl.	9 BETYGALA 6 PRIEDAS
10.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Girkalnio mstl.	10 GIRKALNIS 6 PRIEDAS
11.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Šiluvos mstl.	11 SILUVA 6 PRIEDAS
12.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Viduklės mstl.	12 VIDUKLE 6 PRIEDAS
13.	Dalyvio darbų vykdymo planas Šiluvos mstl.	13 SILUVA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
14.	Dalyvio darbų vykdymo planas Betygalos mstl.	14 BETYGALA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
15.	Dalyvio darbų vykdymo planas Girkalnio mstl.	15 GIRKALNIS GRAFIKAS 7 PRIEDAS
16.	Dalyvio darbų vykdymo planas Viduklės mstl.	16 VIDUKLE GRAFIKAS 7 PRIEDAS
17.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.325702893	Signed-KRS TIA 325702893-new
18.	Jungtinės veiklos sutartis	18 Jungtinės veiklos sutartis
19.	KRS Igaliojimas A. Kazickui	19 KRS Igaliojimas A. Kazickui

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos mstl. kainos skaičiuotė	Siluva 150430
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Betygala 150430
3.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Girklanis 150430
4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės mstl. (defektų šalinimas ir darbų	Vidukle 150430

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
	užbaigimas) kainos skaičiuotė	
5.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Betygalos mstl.	9 BETYGALA 6 PRIEDAS
6.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Girkalnio mstl.	10 GIRKALNIS 6 PRIEDAS
7.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Šiluvos mstl.	11 SILUVA 6 PRIEDAS
8.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Viduklės mstl.	12 VIDUKLE 6 PRIEDAS
9.	Dalyvio darbų vykdymo planas Šiluvos mstl.	13 SILUVA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
10.	Dalyvio darbų vykdymo planas Betygalos mstl.	14 BETYGALA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
11.	Dalyvio darbų vykdymo planas Girkalnio mstl.	15 GIRKALNIS GRAFIKAS 7 PRIEDAS
12.	Dalyvio darbų vykdymo planas Viduklės mstl.	16 VIDUKLE GRAFIKAS 7 PRIEDAS
13.	Jungtinės veiklos sutartis	18 Jungtinės veiklos sutartis
14.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.325702893	Signed-KRS TIA 325702893-new


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AB „Lietuvos draudimas“
pasiūlymo laidavimą 20.274,00 Eur Nr. 325702893

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas*)



Andrius Kazickas
 (Vardas ir pavardė*)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

UAB „KRS“

Im. kodas 133630961, PVM kodas LT336309610, reg. Algirdo g. 38, LT- 03218, Vilnius tel 8 37 45 44 64, faks.: 8 37 35 39 00

UAB „Raseinių vandenys“

teikiama tik CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS DĖL

**VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
(DEFEKTŲ ŠALINIMO IR DARBŲ UŽBAIGIMO) ŠILUVOS, BETYGALOS, GIRKALNIO,
VIDUKLĖS MIESTELIUOSE DARBŲ ATLIKIMO**

2015-04-30 Nr.679

(Data)

Kaunas

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „KRS“ „A.Žilinskio ir ko UAB“ AB „Požeminiai darbai“ UAB „Struktūra“ UAB „Dzūkijos statyba“ UAB „Autokausta“ UAB „Plungės lagūna“ Celi būves firma SIA BINDERS UAB „Versina“ UAB „LitCon“ UAB „Lakaja“ UAB „NORUS“ UAB „Parama“ UAB „Infes“ UAB „Kriautė“ UAB „Ekstra statyba“ UAB „Statybų kodas“ UAB „Magirnis“ UAB „AVA statyba“ UAB „Statovita“ UAB „Kvėdarsta“
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Buveinės adr.: Draugystės g. 15A, Kaunas Buveinės adr.: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko r. Buveinės adr.: Lazdijų g. 20, Kaunas Buveinės adr.: Raudondvario pl. 168, Kaunas Buveinės adr.: Pramonės g. 19, Alytus Buveinės adr.: Marvelės g. 199B, Kaunas Buveinės adr.: Plungės g. 28, Rietavas Buveinės adr.: Daugavgrivas g. 31 F, Ryga, Latvija Buveinės adr.: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Buveinės adr.: Islandijos g. 4, Vilnius Buveinės adr.: Melioratorių g. 2B., Molėtai Buveinės adr.: Žirmūnų g. 139-316, Vilnius Buveinės adr.: Gardino g.30, Alytus Buveinės adr.: Islandijos g. 4, Vilnius Buveinės adr.: Kranto g. 36, Panevėžys Buveinės adr.: Savanorių pr. 139E, Vilnius

	Buveinės adr.: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Buveinės adr.: Žirmūnų g. 68, Vilnius Buveinės adr.: Pramonės g.1, Stanaičių k., Kauno r. Buveinės adr.: Mokslininkų g. 11, Vilnius Buveinės adr.: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Andrius Kazickas
Telefono numeris	(8 37) 45 44 64
Fakso numeris	(8 37) 35 39 00
E. pašto adresas	a.kazickas@krs-group.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei konkurso sąlygos buvo tikslintos).
2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o konkurso sąlygos mums yra tikslios ir aiškos.
3. Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
4. Mes siūlome visus konkurso sąlygose nurodytus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbus atlikti už šią kainą:

	Defektų nustatymo kaina, Eur	Defektų šalinimo kaina, Eur	Nauja statyba, Eur
Šiluvos mstl.	0	0	2.408.293,32
Betygalos mstl.	28.580,2	122.392,32	1.716.506,53
Girkalnio mstl.	52.630,16	223.595,27	1.736.463,61
Viduklės mstl.	104.824,84	264.740,69	1.453.011,63
Viso pagal rūšis:	186.035,2	610.728,28	7.314.275,09
Viso pasiūlymo kaina:	8.111.038,57		

Kainos nurodomos su PVM.

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 8.111.038,57 Eur

(8.111.038,57 Eur

(nurodyti skaičiais

Aštuoni milijonai šimtas vienuolika tūkstančių trisdešimt aštuoni eurai penkiasdešimt septyni ct.)
ir žodžiais)

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 4 ir 5 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Nurodyta kaina yra galutinė ir ją įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos išlaidos. **Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos projekto vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.**

1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos mstl. kainos skaičiuotė	Siluva 150430
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Betygala 150430
3.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Girkalanis 150430

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Kompiuterinės bylos (failo) pavadinimas
4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Vidukle 150430
5.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Šiluvos mstl. sutarčiai	5 SILUVA 1.1 PRIEDAS
6.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Betygalos mstl. sutarčiai	6 BETYGALA 1.1 PRIEDAS
7.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Girkalnio mstl. sutarčiai	7 GIRKALNIO 1.1 PRIEDAS
8.	Užpildyta pasiūlymo 1.1 priedo forma Viduklės mstl. sutarčiai	8 VIDUKLE 1.1 PRIEDAS
9.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Betygalos mstl.	9 BETYGALA 6 PRIEDAS
10.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Girkalnio mstl.	10 GIRKALNIS 6 PRIEDAS
11.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Šiluvos mstl.	11 SILUVA 6 PRIEDAS
12.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Viduklės mstl.	12 VIDUKLE 6 PRIEDAS
13.	Dalyvio darbų vykdymo planas Šiluvos mstl.	13 SILUVA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
14.	Dalyvio darbų vykdymo planas Betygalos mstl.	14 BETYGALA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
15.	Dalyvio darbų vykdymo planas Girkalnio mstl.	15 GIRKALNIS GRAFIKAS 7 PRIEDAS
16.	Dalyvio darbų vykdymo planas Viduklės mstl.	16 VIDUKLE GRAFIKAS 7 PRIEDAS
17.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.325702893	Signed-KRS TIA 325702893-new
18.	Jungtinės veiklos sutartis	18 Jungtinės veiklos sutartis
19.	KRS Igaliojimas A. Kazickui	19 KRS Igaliojimas A. Kazickui

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
1.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos mstl. kainos skaičiuotė	Siluva 150430
2.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Betygala 150430
3.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė	Girklanis 150430
4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės mstl. (defektų šalinimas ir darbų	Vidukle 150430

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas ar informacijos apibūdinimas	Kompiuterinės bylos (failo), kuriame yra konfidenciali informacija, pavadinimas
	užbaigimas) kainos skaičiuotė	
5.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Betygalos mstl.	9 BETYGALA 6 PRIEDAS
6.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Girkalnio mstl.	10 GIRKALNIS 6 PRIEDAS
7.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Šiluvos mstl.	11 SILUVA 6 PRIEDAS
8.	Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas Viduklės mstl.	12 VIDUKLE 6 PRIEDAS
9.	Dalyvio darbų vykdymo planas Šiluvos mstl.	13 SILUVA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
10.	Dalyvio darbų vykdymo planas Betygalos mstl.	14 BETYGALA GRAFIKAS 7 PRIEDAS
11.	Dalyvio darbų vykdymo planas Girkalnio mstl.	15 GIRKALNIS GRAFIKAS 7 PRIEDAS
12.	Dalyvio darbų vykdymo planas Viduklės mstl.	16 VIDUKLE GRAFIKAS 7 PRIEDAS
13.	Jungtinės veiklos sutartis	18 Jungtinės veiklos sutartis
14.	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Nr.325702893	Signed-KRS TIA 325702893-new


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame AB „Lietuvos draudimas“
pasiūlymo laidavimą 20.274,00 Eur Nr. 325702893

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų direktorius
 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas*)



Andrius Kazickas
 (Vardas ir pavardė*)

**Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.*

Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas, kurie turi būti ne blogesnių parametrų, nei techniniame projekte nurodyti (*atskirai Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliams*):

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Eglinės g. Girkalnis(Nr. NS1)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	<i>D1800 mm, H-5000 mm</i>
Instaliuotas galingumas (kW)	1,5 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,4 m ³ /h;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	11,1 m
Matavimo ribos (kg)	68 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Šetupio g. Girkalnis (Nr. NS2)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	<i>D2200 mm, H-6500 mm</i>
Instaliuotas galingumas (kW)	4 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	13,4 m ³ /h;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	18,2 m
Matavimo ribos (kg)	68 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

PE vandentiekio ir slėgiminės kanalizacijos vamzdžiai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija), Samiplastic-Rumunija; UAB „Wavin Baltic“, (Lietuva), Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., (Lenkija), Wavin Kft, Vengrija, „Kaczmarek“ (Lenkija) UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074, PN-EN 12201-2; PN-EN 13244-2; EN10284
Slėgiai	PN10 SDR17, PN16 SDR11 (pagal reikalavimą)
PE vamzdžių ilgiai, m	Tiesūs-12m, rulonais 50m,100m
Tankis	951 kg/m ³
Elastingumo modulis (1mm/min) MPa PE80/PE100	700/1200 ISO 527
Lydimosi indeksas g/10min PE80/PE100	0,9/0,5 ISO 1133
Šiluminio plėtimosi koeficientas	1,3·10 ⁻⁴ VDE 0304
Specifinė šiluma	1,9 J/(kg·K)

Šilumos laidumas	0,38 W/(m·K)
Min. lenkimo spindulys	25 x dy/25 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Lygūs PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“, Lenkija, UAB „Wavin Baltic“, Lietuva, UAB „PipeLife Lietuva“ Lietuva, „Metalplast - Buk“ Sp. Z o. o., Lenkija; Magnaplast, Lenkija; „Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	EN/ISO 9969; EN 1277; EN 727; PN-EN 744; PN-EN 743; EN1401; ISO4435; DIN19534
Guminės tarpinės iš SBR gumos	SS 367611
4 kN/m ² , N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
8 kN/m ² , S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
PVC vamzdžių ilgiai, m	L-3; 6.
Masės tankis	1410 kg/m ³
E-modulis (1 mm/min.) (20 ⁰ C) MPa	≥ 3000, ISO1183
Specifinė šiluma J/g ⁰ K (Kalorimetrinis v. 23°C)	1,0
Min. lenkimo spindulys prie 20 ⁰ C	300 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Kalaus ketaus flanšinės sklendės ir nuorinimo vožtuvai	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Gaubto sandariklis	Vidiniai užveržiantys varžtai iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno, užsandarinti sandarinimo mišiniu, specialus apvalainas tarpiklis.
Pleištas	EPDM
Korpuso dangčio tarpinė	EPDM
Flanšų matmenys ir skylės varžtams	Pagal standartą EN545
Atstumas tarp flanšų išorinių paviršių	Pagal standartą EN545
Padengimas	Epoksidiniai milteliniai dažai ne mažiau 250 mikronų
Kitos savybės	
Kokybės kontrolė	Kiekviena sklendė patikrinama gamykloje ir priskiriamas identifikacinis numeris ant korpuso
Adapteriai ir flanšinės jungtys	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Padengimas	Epoksidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu

Sandarinimas	Guma EPDM
Atlikti bandymai	Sertifikuota ISO 9001
Ivadinės sklendės	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metapol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Pleištas	EPDM
Pleišto paviršiaus danga	EPDM
Slėgio klasė	PN16
Padengimas	Epoxidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu
Gaisriniai hidrantai H-1, HS-1, HR-1, HRS-1tipo	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Jafar“ (Lenkija), „Higa“ (Lietuva); „Domex“ Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Stovas	Nerūdijantis plienas AISI 304
Automatinis vandens išleidimo vožtuvas	Korpusas- žalvaris; membrana-guma; varžtai RV- plienas;
Flanšo tarpinė	Tekstile armuota NBR
Pasijungimas	Jungiamoji detalė su 6 colių išoriniu sriegiu pagal LST 1568:1999
Flanšai ir skylės varžtams	Atitinka ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501)
Kitos savybės	Visi hidrantai yra išbandomi remiantis LST 1568:1999/1K, 2K:2000
Ketiniai liukai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Ginmika“ (Lietuva); „Kaczmarek“ Lenkija. Fundicione s y Accesorios, S. A, Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Bandymo apkrova (t)	40 t, 25 t
Bendra masė (kg)	90 kg (plaukiojančio tipo, 40t)
Anga (mm)	684mm
Gylis (mm)	170 cm
Matmenys	DN700, DN425, DN315
Medžiaga	Kalusis ketus
Gofruoti buitinių, lietaus nuotekų ir drenažo šuliniai DN315/ DN425	
Gamintojas ir kilmės šalis	Kachmarek, (Lenkija); UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva); Nordisk Wavin A/S, (Danija); Magnaplast, (Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Žiedinis stipris	SN4
PVC gofruotų iš išorės ir vidaus vamzdžių skirtų šulinių stovams standartai	AT/2000-02-0953; AT/2000-04-0830
Išorinis skersmuo, mm	355/ 456
Vidinis skersmuo, mm	315/ 425
Vmzdžių ilgiai, mm	6000

Specifinė šiluma	1,0 J/gK, Kalorimetrinis v.23C
Šilumos laidumas	0,15 W/mk, DIN52 612 v. 23C
Šulinių dugnai iš PP ir PE su suformuotomis prabėgomis, kurių DN mm	160; 200; 250; 315
Šulinių dangčių ir ketinių lietaus surinkimo grotelių apkrova važiuojamajai dangai	40t
Plastikiniai PP šulinių dangčiai žaliai vejai ir šaligatviams. Apkrova, t	12,5;
Sujungimų atsparumas gruntinio vandens infiltracijai	Jungčių sandarumas – min 0,5 baro
Gelžbetonio gaminiai (šulinių elementai)	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“, 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“, 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Gaminiai atitinkantys Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų (falcinių žiedų), suprojektuotų apkrovos kategorijai –D (apkrovimas iki 400 kN).
Storis mm	s=80mm iki 220mm
Matmenys	D=700mm iki 3000mm h=1,0-8,0m
Kitos savybės:	Žiedai su užlankais pagal DIN 4034 ar analogišką standartą. Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija. LST EN 1917
Betonas	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“ 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Dalyvis privalo įsipareigoti suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurbines pagal pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus

Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas, kurie turi būti ne blogesnių parametrų, nei techniniame projekte nurodyti (*atskirai Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliams*):

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Jono Pauliaus II-ojo g. Šiluva (Nr. NS1)
Gamintojas ir kilmes šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1500 mm, H-4400 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,7 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	12 m
Matavimo ribos (kg)	31 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto
Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Laukų g. Šiluva (Nr. NS2)
Gamintojas ir kilmes šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1500 mm, H-8300 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2,25 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,7 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	17 m
Matavimo ribos (kg)	31 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Žalgirio g. Šiluva (Nr. NS3)
Gamintojas ir kilmes šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1500 mm, H-5800 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2,25 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,7 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	19 m
Matavimo ribos (kg)	31 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Tytavenų g. Šiluva (Nr. NS4)
Gamintojas ir kilmes šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1500 mm, H-4800 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,7 l/s;

Slėgio aukštis (m.v.st.)	12 m
Matavimo ribos (kg)	31 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Pirties g. Šiluva (Nr. NS5)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1500 mm, H-4600 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	2,25 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,7 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	17 m
Matavimo ribos (kg)	31 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto

PE vandentiekio ir slėgiminės kanalizacijos vamzdžiai

Gamintojas ir kilmės šalis	„Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija), Samiplastic-Rumunija; UAB „Wavin Baltic“, (Lietuva), Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., (Lenkija), Wavin Kft, Vengrija, „Kaczmarek“ (Lenkija) UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074, PN-EN 12201-2; PN-EN 13244-2; EN10284
Slėgiai	PN10 SDR17, PN16 SDR11 (pagal reikalavimą)
PE vamzdžių ilgiai, m	Tiesūs-12m, rulonais 50m,100m
Tankis	951 kg/m ³
Elastingumo modulis (1mm/min) MPa PE80/PE100	700/1200 ISO 527
Lydimosi indeksas g/10min PE80/PE100	0,9/0,5 ISO 1133
Šiluminio plėtimosi koeficientas	1,3·10 ⁻⁴ VDE 0304
Specifinė šiluma	1,9 J/(kg·K)
Šilumos laidumas	0,38 W/(m·K)
Min. lenkimo spindulys	25 x dy/25 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)

Lygūs PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys

Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“, Lenkija, UAB „Wavin Baltic“, Lietuva, UAB „PipeLife Lietuva“ Lietuva, „Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., Lenkija; Magnaplast, Lenkija; „Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	

Vamzdžių standartai	EN/ISO 9969; EN 1277; EN 727; PN-EN 744; PN-EN 743; EN1401; ISO4435; DIN19534
Guminės tarpinės iš SBR gumos	SS 367611
4 kN/m ² , N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110+D500
8 kN/m ² , S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110+D500
PVC vamzdžių ilgiai, m	L-3; 6.
Masės tankis	1410 kg/m ³
E-modulis (1 mm/min.) (20 ⁰ C) MPa	≥ 3000, ISO1183
Specifinė šiluma J/g ⁰ K (Kalorimetrinis v. 23°C)	1,0
Min. lenkimo spindulys prie 20 ⁰ C	300 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Kalaus ketaus flanšinės sklendės ir nuorinimo vožtuvai	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Gaubto sandariklis	Vidiniai užveržiantys varžtai iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno, užsandarinti sandarinimo mišiniu, specialus apvalainas tarpiklis.
Pleištas	EPDM
Korpuso dangčio tarpinė	EPDM
Flanšų matmenys ir skylės varžtams	Pagal standartą EN545
Atstumas tarp flanšų išorinių paviršių	Pagal standartą EN545
Padengimas	Epoksidiniai milteliniai dažai ne mažiau 250 mikronų
Kitos savybės	
Kokybės kontrolė	Kiekviena sklendė patikrinama gamykloje ir priskiriamas identifikacinis numeris ant korpuso
Adapteriai ir flanšinės jungtys	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Padengimas	Epoksidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu
Sandarinimas	Guma EPDM
Atlikti bandymai	Sertifikuota ISO 9001
Ivadinės sklendės	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Pleištas	EPDM
Pleišto paviršiaus danga	EPDM

Slėgio klasė	PN16
Padengimas	Epoxidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu
Gaisriniai hidrantai H-1, HS-1, HR-1, HRS-1tipo	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Jafar“ (Lenkija), „Higa“ (Lietuva); „Domex“ Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Stovas	Nerūdijantis plienas AISI 304
Automatinis vandens išleidimo vožtuvas	Korpusas- žalvaris; membrana-guma; varžtai RV- plienas;
Flanšo tarpinė	Tekstile armuota NBR
Pasijungimas	Jungiamoji detalė su 6 colių išoriniu sriegiu pagal LST 1568:1999
Flanšai ir skylės varžtams	Atitinka ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501)
Kitos savybės	Visi hidrantai yra išbandomi remiantis LST 1568:1999/1K, 2K:2000
Ketiniai liukai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Ginmika“ (Lietuva); „Kaczmarek“ Lenkija. Fundicione s y Accesorios, S. A, Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Bandymo apkrova (t)	40 t, 25 t
Bendra masė (kg)	90 kg (plaukiojančio tipo, 40t)
Anga (mm)	684mm
Gylis (mm)	170 cm
Matmenys	DN700, DN425, DN315
Medžiaga	Kalusis ketus
Gofruoti buitinių, lietaus nuotekų ir drenažo šuliniai DN315/ DN425	
Gamintojas ir kilmės šalis	Kachmarek, (Lenkija); UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva); Nordisk Wavin A/S, (Danija); Magnaplast, (Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Žiedinis stipris	SN4
PVC gofruotų iš išorės ir vidaus vamzdžių skirtų šulinių stovams standartai	AT/2000-02-0953; AT/2000-04-0830
Išorinis skersmuo, mm	355/ 456
Vidinis skersmuo, mm	315/ 425
Vamzdžių ilgiai, mm	6000
Specifinė šiluma	1,0 J/gK, Kalorimetrinis v.23C
Šilumos laidumas	0,15 W/mk, DIN52 612 v. 23C
Šulinių dugnai iš PP ir PE su suformuotomis prabėgomis, kurių DN mm	160; 200; 250; 315
Šulinių dangčių ir ketinių lietaus surinkimo grotelių apkrova važiuojamajai dangai	40t
Plastikiniai PP šulinių dangčiai žaliai vejai ir šaligatviams. Apkrova, t	12,5;
Sujungimų atsparumas gruntinio vandens infiltracijai	Jungčių sandarumas – min 0,5 baro
Gelžbetonio gaminiai (šulinių elementai)	

Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“, 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“, 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Gaminiai atitinkantys Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų (falcinių žiedų), suprojektuotų apkrovos kategorijai –D (apkrovimas iki 400 kN).
Storis mm	s=80mm iki 220mm
Matmenys	D=700mm iki 3000mm h=1,0-8,0m
Kitos savybės:	Žiedai su užlankais pagal DIN 4034 ar analogišką standartą. Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija. LST EN 1917
Betonas	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis““(Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“ 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Dalyvis privalo įsipareigoti suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurbines pagal pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus

Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas, kurie turi būti ne blogesnių parametrų, nei techniniame projekte nurodyti (*atskirai Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliams*):

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Kęstučio g. Viduklė (Nr. NS1)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D2500 mm, H-5750 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	7 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4,45 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	30 m
Matavimo ribos (kg)	78 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Ataugos g. Viduklė (Nr. NS2)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D2500 mm, H-7580 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	1,5 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	4,0 l/s;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	6 m
Matavimo ribos (kg)	28 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

PE vandentiekio ir slėgiminės kanalizacijos vamzdžiai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija), Samiplastic-Rumunija; UAB „Wavin Baltic“, (Lietuva), Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., (Lenkija), Wavin Kft, Vengrija, „Kaczmarek“ (Lenkija) UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074, PN-EN 12201-2; PN-EN 13244-2; EN10284
Slėgiai	PN10 SDR17, PN16 SDR11 (pagal reikalavimą)
PE vamzdžių ilgiai, m	Tiesūs-12m, rulonais 50m,100m
Tankis	951 kg/m ³
Elastingumo modulis (1mm/min) MPa PE80/PE100	700/1200 ISO 527
Lydimosi indeksas g/10min PE80/PE100	0,9/0,5 ISO 1133
Šiluminio plėtimosi koeficientas	1,3·10 ⁻⁴ VDE 0304
Specifinė šiluma	1,9 J/(kg·K)

Šilumos laidumas	0,38 W/(m·K)
Min. lenkimo spindulys	25 x dy/25 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Lygūs PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“, Lenkija, UAB „Wavin Baltic“, Lietuva, UAB „PipeLife Lietuva“ Lietuva, „Metalplast - Buk“ Sp. Z o. o., Lenkija; Magnaplast, Lenkija; „Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	EN/ISO 9969; EN 1277; EN 727; PN-EN 744; PN-EN 743; EN1401; ISO4435; DIN19534
Guminės tarpinės iš SBR gumos	SS 367611
4 kN/m ² , N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
8 kN/m ² , S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
PVC vamzdžių ilgiai, m	L-3; 6.
Masės tankis	1410 kg/m ³
E-modulis (1 mm/min.) (20 ⁰ C) MPa	≥ 3000, ISO1183
Specifinė šiluma J/g ⁰ K (Kalorimetrinis v. 23°C)	1,0
Min. lenkimo spindulys prie 20 ⁰ C	300 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Kalaus ketaus flanšinės sklendės ir nuorinimo vožtuvai	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Gaubto sandariklis	Vidiniai užveržiantys varžtai iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno, užsandarinti sandarinimo mišiniu, specialus apvalainas tarpiklis.
Pleištas	EPDM
Korpuso dangčio tarpinė	EPDM
Flanšų matmenys ir skylės varžtams	Pagal standartą EN545
Atstumas tarp flanšų išorinių paviršių	Pagal standartą EN545
Padengimas	Epoksidiniai milteliniai dažai ne mažiau 250 mikronų
Kitos savybės	
Kokybės kontrolė	Kiekviena sklendė patikrinama gamykloje ir priskiriamas identifikacinis numeris ant korpuso
Adapteriai ir flanšinės jungtys	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Padengimas	Epoksidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu

Sandarinimas	Guma EPDM
Atlikti bandymai	Sertifikuota ISO 9001
Ivadinės sklendės	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Pleištas	EPDM
Pleišto paviršiaus danga	EPDM
Slėgio klasė	PN16
Padengimas	Epoxidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu
Gaisriniai hidrantai H-1, HS-1, HR-1, HRS-1tipo	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Jafar“ (Lenkija), „Higa“ (Lietuva); „Domex“ Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Stovas	Nerūdijantis plienas AISI 304
Automatinis vandens išleidimo vožtuvas	Korpusas- žalvaris; membrana-guma; varžtai RV- plienas;
Flanšo tarpinė	Tekstile armuota NBR
Pasijungimas	Jungiamoji detalė su 6 colių išoriniu sriegiu pagal LST 1568:1999
Flanšai ir skylės varžtams	Atitinka ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501)
Kitos savybės	Visi hidrantai yra išbandomi remiantis LST 1568:1999/1K, 2K:2000
Ketiniai liukai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Ginmika“ (Lietuva); „Kaczmarek“ Lenkija. Fundicione s y Accesorios, S. A, Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Bandymo apkrova (t)	40 t, 25 t
Bendra masė (kg)	90 kg (plaukiojančio tipo, 40t)
Anga (mm)	684mm
Gylis (mm)	170 cm
Matmenys	DN700, DN425, DN315
Medžiaga	Kalusis ketus
Gofruoti buitinių, lietaus nuotekų ir drenažo šuliniai DN315	
Gamintojas ir kilmės šalis	Kachmarek, (Lenkija); UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva); Nordisk Wavin A/S, (Danija); Magnaplast, (Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Žiedinis stipris	SN4
PVC gofruotų iš išorės ir vidaus vamzdžių skirtų šulinių stovams standartai	AT/2000-02-0953; AT/2000-04-0830
Išorinis skersmuo, mm	355
Vidinis skersmuo, mm	315
Vmzdžių ilgiai, mm	6000

Specifinė šiluma	1,0 J/gK, Kalorimetrinis v.23C
Šilumos laidumas	0,15 W/mk, DIN52 612 v. 23C
Šulinių dugnai iš PP ir PE su suformuotomis prabėgomis, kurių DN mm	160; 200; 250; 315
Šulinių dangčių ir ketinių lietaus surinkimo grotelių apkrova važiuojamajai dangai	40t
Plastikiniai PP šulinių dangčiai žaliai vejai ir šaligatviams. Apkrova, t	12,5;
Sujungimų atsparumas gruntinio vandens infiltracijai	Jungčių sandarumas – min 0,5 baro
Gelžbetonio gaminiai (šulinių elementai)	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“, 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“, 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Gaminiai atitinkantys Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų (falcinių žiedų), suprojektuotų apkrovos kategorijai –D (apkrovimas iki 400 kN).
Storis mm	s=80mm iki 220mm
Matmenys	D=700mm iki 3000mm h=1,0-8,0m
Kitos savybės:	Žiedai su užlankais pagal DIN 4034 ar analogišką standartą. Kiekvienam gaminių tipui išrašoma atitikties deklaracija. LST EN 1917
Betonas	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis““(Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“ 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminių tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Dalyvis privalo išsipareigoti suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurbles pagal pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus

Šiluva


ID	Darbai	Laikas	Pradžia	Pabaiga			
1	Projektavimo darbai	15 days	Mon 15.05.11	Fri 15.05.29			
2	Statybvietės įrengimas	3 days	Mon 15.05.11	Wed 15.05.13			
3	Inžinerinių komunikacijų statybos montavimo darbai	29 days	Thu 15.05.14	Tue 15.06.23			
4	Elektrotechnikos darbai	21 days	Tue 15.05.26	Tue 15.06.23			
5	Nuotekų siurblinės	24 days	Tue 15.05.26	Fri 15.06.26			
6	Asfaltbetonio įrengimo darbai	15 days	Mon 15.06.08	Fri 15.06.26			
7	Paleidimo darbai	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30			
8	Perdavimas	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30			

May

Jun

2015 Qtr 3
Jul


Projektų direktorius
Andrius Kazickas



Betlyga

ID	Darbai	Laikas	Pradžia	Pabaiga	
1	Projektavimo darbai	15 days	Mon 15.05.11	Fri 15.05.29	
2	Statybvietės įrengimas	3 days	Mon 15.05.11	Wed 15.05.13	
3	Inžinerinių komunikacijų statybos montavimo darbai	29 days	Thu 15.05.14	Tue 15.06.23	
4	Elektrotechnikos darbai	21 days	Tue 15.05.26	Tue 15.06.23	
5	Nuotekų siurbinės	24 days	Tue 15.05.26	Fri 15.06.26	
6	Asfaltbetonio įrengimo darbai	15 days	Mon 15.06.08	Fri 15.06.26	
7	Palaidimo darbai	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	
8	Perdavimas	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	

Projektų direktorius
Andrius Kazickas




Girtainis

ID	Darbai	Laikas	Pradžia	Pabaiga	
1	Projektavimo darbai	15 days	Mon 15.05.11	Fri 15.05.29	
2	Statyvietės įrengimas	3 days	Mon 15.05.11	Wed 15.05.13	
3	Inžinerinių komunikacijų statybos montavimo darbai	29 days	Thu 15.05.14	Tue 15.06.23	
4	Elektrotechnikos darbai	21 days	Tue 15.05.26	Tue 15.06.23	
5	Nuotekų siurblinės	24 days	Tue 15.05.26	Fri 15.06.26	
6	Asfaltbetonio įrengimo darbai	15 days	Mon 15.06.08	Fri 15.06.26	
7	Paleidimo darbai	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	
8	Perdavimas	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	

May Jun 2015 Qtr 3 Jul


Projektų direktorius
Andrius Kazickas



Viduklė


ID	Darbai	Laikas	Pradžia	Pabaiga	
1	Projektavimo darbai	15 days	Mon 15.05.11	Fri 15.05.29	
2	Statybvietės įrengimas	3 days	Mon 15.05.11	Wed 15.05.13	
3	Inžinerinių komunikacijų statybos montavimo darbai	29 days	Thu 15.05.14	Tue 15.06.23	
4	Elektrotechnikos darbai	21 days	Tue 15.05.26	Tue 15.06.23	
5	Nuotekų siurblinės	24 days	Tue 15.05.26	Fri 15.06.26	
6	Asfaltbetonio įrengimo darbai	15 days	Mon 15.06.08	Fri 15.06.26	
7	Paveldimo darbai	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	
8	Perdavimas	2 days	Mon 15.06.29	Tue 15.06.30	

May Jun 2015 Qtr 3 Jul



Projektų direktorius

Užduoties vadovas



UAB „Raseinių vandenys“

ĮGALIOJIMAS

2015 m. kovo 3 d. Nr. 356
Kaunas

Šiuo UAB „KRS“, įmonės kodas 133630961, adresas Algirdo g. 38, Vilnius, adresas korespondencijai Draugystės 15A, 51227 Kaunas (toliau – Bendrovė), atstovaujama generalinio direktoriaus Dariaus Vidmanto Vilimo, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

įgalioja

projektų direktorių Andrių Kazicką, atstovauti UAB „KRS“ pasirašant supaprastinto riboto konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 156283) UAB „KRS“ teikiamą paraišką, pasiūlymą, visus kitus su paraiška ir pasiūlymu teikiamus dokumentus (įskaitant Jungtinės veiklos sutartį, Rangos sutartį konkurso laimėjimo atveju), bei patvirtinti elektroniniu parašu CVP informacinėje sistemoje UAB „KRS“ vardu teikiamą pasiūlymą.

Vadovaujantis konkurso sąlygų 2.3 punkto 2.3.5 papunkčiu pasirašydamas paraišką (pasiūlymą) elektroniniu parašu tiekėjas deklaruoja, kad kartu su paraiška (pasiūlymu) pateiktos dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

Generalinis direktorius



Darius Vidmantas Vilimas

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

Draugystės g. 15a

LT-51227 Kaunas

Tel. +370 37 45 44 64

Faksas +370 37 35 39 00

El. p. krs@krs-group.com

Pirkimo numeris: 156283
Pirkimo pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose darbų pirkimas
Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų pirkimas
Sutarties pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos miestelyje darbų sutartis

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Igyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „KRS“ adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas, tel. 8 37 45 44 64, faks. 8 37 35 39 00 UAB „LitCon“ adresas: Islandijos g. 4, Vilnius tel.: 8 5 212 50 52, faks.: 8 5 262 01 95 UAB „Struktūra“ adresas: Raudondvario pl. 168, Kaunas tel.: 8 37 22 33 60, faks.: 8 37 22 34 40 AB „Požeminiai darbai“ adresas: Lazdijų g. 20, Kaunas tel.: 8 37 298313, faks.: 8 37 390398 UAB „Plungės lagūna“ adresas: Plungės g. 28, Rietavas tel.: 8 448 68647, faks.: 8 448 68203 UAB „Dzūkijos statyba“ adresas: Pramonės g. 19, Alytus tel.: 8 315 78036, faks. 8 315 78036 UAB „Autokausta“ adresas: Marvelės g. 199B, Kaunas tel.: 8 37 39 75 55, faks.: 8 37 39 74 44 CBF SIA „BINDERS“ adresas: Daugavgrīvas g. 31F, Ryga, LV-1007

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		tel.: +37167810579, faks.: +37167139886 UAB „Versina“ adresas: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Tel.: 8-444-69915, faks.: 8-444-69914 UAB „Kvėdarsta“ adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. Tel.: 8-449-55260, faks.: 8-449-55260 A.Žilinskio ir ko UAB adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj. Tel.: 8 447 70 120, faks.: 8 447 70 128 UAB „Lakaja“ adresas korespondencijai: Melioratorių g. 2B., Molėtai tel.: 8 383 5833, faks.: 8 383 5833 UAB „NORUS“ adresas: Žirmūnų g. 19-316, Vilnius Tel.: 8 5 2032696, faks.: 8 5 2032697 UAB „Parama“ adresas: Gardino g. 30, Alytus Tel.: 8 315 74640, faks.: 8 315 52335 UAB „INFES“ adresas: Islandijos g. 4., Vilnius Tel.: 8 5 231 32 09, faks.: 8 5 210 76 87, UAB „Kriautė“ adresas: Kranto g. 36, Panevėžys Tel.: 8 45 511393, faks.: 8 45 511493 UAB „Ekstra statyba“ adresas: Savanorių pr. 139E, Vilnius Tel.: 8 (5) 2477270, faks.: 8 (5) 2477269 UAB „Statybų kodas“ adresas: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Tel.: 8 600 29958, faks.: 8 600 29958 UAB „Magirnis“ adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius, Tel.: 8 5 2760280, faks.: 8 5 2760280 UAB „AVA statyba“ adresas: Pramonės g. 1, Kauno raj., Tel.: 8 37 351011, faks.: 8 37552757 UAB „Statovita“ adresas: Mokslinkų g. 11, Vilnius, Tel.: 8 5 2729225, faks.: 8 52729013
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Projektų direktorius Andrius Kazickas Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.: (8-37) 45 44 64 Fak.: (8-37) 35 39 00
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Iki techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto statybos techninės priežiūros vadovas, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas eis UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Algirdas Kumpikevičius. Telefonas +370 428 70350 Faksas +370 428 70622
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	2015 m. liepos 1 d.

Skirsnų aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	Ne mažiau kaip 350 tūkst. Lt be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. Iki 17 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	5 %
Rangovo pridėtinų išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Nėra
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per: 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas: 28 dienas; 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		(pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	Nėra
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Litai* * Nuo 2015 m. sausio 1 d. oficialia valiuta Lietuvoje tapus eurui sutartyje numatyti įkainiai perskaičiuojami pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kurso santykį: 3,45280 lito už 1 eurą.
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(i)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Įrangos pervežimo į statybvieta draudimo suma	18.2(iii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 500.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Įrangos tarpinio sandėliavimo draudimo suma	18.2(iv)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Statyb vietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma	18.2(v)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 5.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos	20.2	Trys (3)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
narių skaičius		
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga arba vieną – Užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas
(jei yra Grupės)		
Pirma Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	... mėn. nuo Darbo pradžios
Antra Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	 Mėn. nuo Darbo pradžios

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė*)

Pirkimo numeris: 156283
Pirkimo pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose darbų pirkimas
Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų pirkimas
Sutarties pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos miestelyje (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų sutartis

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Įgyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „KRS“ adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas, tel. 8 37 45 44 64, faks. 8 37 35 39 00 UAB „LitCon“ adresas: Islandijos g. 4, Vilnius tel.: 8 5 212 50 52, faks.: 8 5 262 01 95 UAB „Struktūra“ adresas: Raudondvario pl. 168, Kaunas tel.: 8 37 22 33 60, faks.: 8 37 22 34 40 AB „Požeminiai darbai“ adresas: Lazdijų g. 20, Kaunas tel.: 8 37 298313, faks.: 8 37 390398 UAB „Plungės lagūna“ adresas: Plungės g. 28, Rietavas tel.: 8 448 68647, faks.: 8 448 68203 UAB „Dzūkijos statyba“ adresas: Pramonės g. 19, Alytus tel.: 8 315 78036, faks. 8 315 78036 UAB „Autokausta“ adresas: Marvelės g. 199B, Kaunas tel.: 8 37 39 75 55, faks.: 8 37 39 74 44 CBF SIA „BINDERS“ adresas: Daugavgrīvas g. 31F, Ryga, LV-1007

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti


Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		tel.: +37167810579, faks.: +37167139886 UAB „Versina“ adresas: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Tel.: 8-444-69915, faks.: 8-444-69914 UAB „Kvėdarsta“ adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. Tel.: 8- 449-55260, faks.: 8- 449-55260 A.Žilinskio ir ko UAB adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj. Tel.: 8 447 70 120, faks.: 8 447 70 128 UAB „Lakaja“ adresas korespondencijai: Melioratorių g. 2B., Molėtai tel.: 8 383 5833, faks.: 8 383 5833 UAB „NORUS“ adresas: Žirmūnų g. 19-316, Vilnius Tel.: 8 5 2032696, faks.: 8 5 2032697 UAB „Parama“ adresas: Gardino g. 30, Alytus Tel.: 8 315 74640, faks.: 8 315 52335 UAB „INFES“ adresas: Islandijos g. 4., Vilnius Tel.: 8 5 231 32 09, faks.: 8 5 210 76 87, UAB „Kriautė“ adresas: Kranto g. 36, Panevėžys Tel.: 8 45 511393, faks.: 8 45 511493 UAB „Ekstra statyba“ adresas: Savanorių pr. 139E, Vilnius Tel.: 8 (5) 2477270, faks.: 8 (5) 2477269 UAB „Statybų kodas“ adresas: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Tel.: 8 600 29958, faks.: 8 600 29958 UAB „Magirnis“ adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius, Tel.: 8 5 2760280, faks.: 8 5 2760280 UAB „AVA statyba“ adresas: Pramonės g. 1, Kauno raj., Tel.: 8 37 351011, faks.: 8 37552757 UAB „Statovita“ adresas: Mokslinų g. 11, Vilnius, Tel.: 8 5 2729225, faks.: 8 52729013
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Projektų direktorius Andrius Kazickas Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.: (8-37) 45 44 64 Fak.: (8-37) 35 39 00
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Iki techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto statybos techninės priežiūros vadovas, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas eis UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Algirdas Kumpikevičius. Telefonas +370 428 70350 Faksas +370 428 70622
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	2015 m. liepos 1 d.

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	Ne mažiau kaip 350 tūkst. Lt be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. Iki 17 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	5 %
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Nėra
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per: 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas: 28 dienas; 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		(pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	Nėra
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Litai* * Nuo 2015 m. sausio 1 d. oficialia valiuta Lietuvoje tapus eurui sutartyje numatyti įkainiai perskaičiuojami pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kurso santykį: 3,45280 lito už 1 eurą.
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(i)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Įrangos pervežimo į statybvieta draudimo suma	18.2(iii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 500.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Įrangos tarpinio sandėliavimo draudimo suma	18.2(iv)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma	18.2(v)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 5.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos	20.2	Trys (3)

Skirsnų aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
narių skaičius		
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga arba vieną – Užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas
(jei yra Grupės)		
Pirma Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	... mėn. nuo Darbo pradžios
Antra Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	 Mėn. nuo Darbo pradžios

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

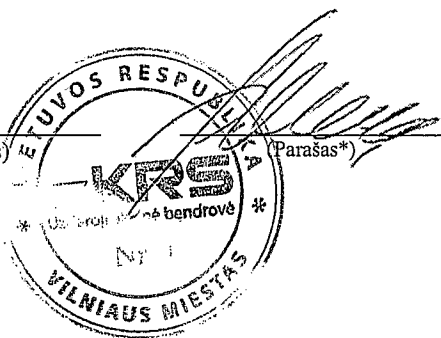

(Parašas*)

Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė*)

Pirkimo numeris: 156283
Pirkimo pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose darbų pirkimas
Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų pirkimas
Sutarties pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio miestelyje (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų sutartis

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Įgyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „KRS“ adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas, tel. 8 37 45 44 64, faks. 8 37 35 39 00 UAB „LitCon“ adresas: Islandijos g. 4, Vilnius tel.: 8 5 212 50 52, faks.: 8 5 262 01 95 UAB „Struktūra“ adresas: Raudondvario pl. 168, Kaunas tel.: 8 37 22 33 60, faks.: 8 37 22 34 40 AB „Požeminiai darbai“ adresas: Lazdijų g. 20, Kaunas tel.: 8 37 298313, faks.: 8 37 390398 UAB „Plungės lagūna“ adresas: Plungės g. 28, Rietavas tel.: 8 448 68647, faks.: 8 448 68203 UAB „Dzūkijos statyba“ adresas: Pramonės g. 19, Alytus tel.: 8 315 78036, faks. 8 315 78036 UAB „Autokausta“ adresas: Marvelės g. 199B, Kaunas tel.: 8 37 39 75 55, faks.: 8 37 39 74 44 CBF SIA „BINDERS“ adresas: Daugavgrīvas g. 31F, Ryga, LV-1007

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti


Skirsnų aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		tel.: +37167810579, faks.: +37167139886 UAB „Versina“ adresas: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Tel.: 8-444-69915, faks.: 8-444-69914 UAB „Kvėdarsta“ adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. Tel.: 8-449-55260, faks.: 8-449-55260 A.Žilinskio ir ko UAB adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj. Tel.: 8 447 70 120, faks.: 8 447 70 128 UAB „Lakaja“ adresas korespondencijai: Melioratorių g. 2B., Molėtai tel.: 8 383 5833, faks.: 8 383 5833 UAB „NORUS“ adresas: Žirmūnų g. 19-316, Vilnius Tel.: 8 5 2032696, faks.: 8 5 2032697 UAB „Parama“ adresas: Gardino g. 30, Alytus Tel.: 8 315 74640, faks.: 8 315 52335 UAB „INFES“ adresas: Islandijos g. 4., Vilnius Tel.: 8 5 231 32 09, faks.: 8 5 210 76 87, UAB „Kriautė“ adresas: Kranto g. 36, Panevėžys Tel.: 8 45 511393, faks.: 8 45 511493 UAB „Ekstra statyba“ adresas: Savanorių pr. 139E, Vilnius Tel.: 8 (5) 2477270, faks.: 8 (5) 2477269 UAB „Statybų kodas“ adresas: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Tel.: 8 600 29958, faks.: 8 600 29958 UAB „Magirnis“ adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius, Tel.: 8 5 2760280, faks.: 8 5 2760280 UAB „AVA statyba“ adresas: Pramonės g. 1, Kauno raj., Tel.: 8 37 351011, faks.: 8 37552757 UAB „Statovita“ adresas: Mokslinkų g. 11, Vilnius, Tel.: 8 5 2729225, faks.: 8 52729013
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Projektų direktorius Andrius Kazickas Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.: (8-37) 45 44 64 Fak.: (8-37) 35 39 00
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Iki techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto statybos techninės priežiūros vadovas, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas eis UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Algirdas Kumpikevičius. Telefonas +370 428 70350 Faksas +370 428 70622
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	2015 m. liepos 1 d.

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	Ne mažiau kaip 350 tūkst. Lt be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. Iki 17 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	5 %
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Nėra
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per: 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas: 28 dienas; 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą

Skirsnų aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		(pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	Nėra
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Litai* * Nuo 2015 m. sausio 1 d. oficialia valiuta Lietuvoje tapus eurui sutartyje numatyti įkainiai perskaičiuojami pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kurso santykį: 3,45280 lito už 1 eurą.
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(i)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Įrangos pervežimo į statybvieta draudimo suma	18.2(iii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 500.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Įrangos tarpinio sandėliavimo draudimo suma	18.2(iv)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Statybvieta teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma	18.2(v)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudimui įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 5.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos	20.2	Trys (3)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
narių skaičius		
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga arba vieną – Užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas
(jei yra Grupės)		
Pirma Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	... mėn. nuo Darbo pradžios
Antra Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	 Mėn. nuo Darbo pradžios

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)

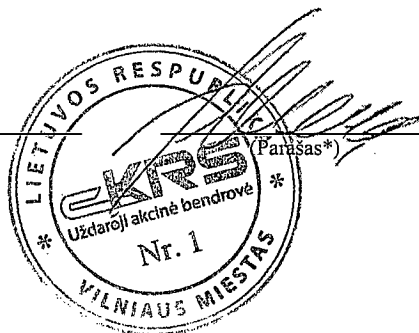

Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė*)

Pirkimo numeris: 156283
Pirkimo pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose darbų pirkimas
Projekto pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliuose (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų pirkimas
Sutarties pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės miestelyje (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) darbų sutartis

(Pastaba: Konkurso dalyviai turi užpildyti šio priedo prie pasiūlymo tuščias vietas)

Skirsnio aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Sutarties Nr.		XXXXXX
Užsakovas (Galutinis paramos gavėjas) pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.2 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Perkančioji organizacija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.11 ir 1.3	UAB „Raseinių vandenys“, Žemaičių g 8, LT-60119 Raseiniai, (8 428) 70350
Igyvendinančioji institucija pavadinimas, adresas telefonas, faksas	1.1.2.13 ir 1.3	Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius, tel. (8 5) 272 57 58, faksas (8 5) 272 25 63
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „KRS“ adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas, tel. 8 37 45 44 64, faks. 8 37 35 39 00 UAB „LitCon“ adresas: Islandijos g. 4, Vilnius tel.: 8 5 212 50 52, faks.: 8 5 262 01 95 UAB „Struktūra“ adresas: Raudondvario pl. 168, Kaunas tel.: 8 37 22 33 60, faks.: 8 37 22 34 40 AB „Požeminiai darbai“ adresas: Lazdijų g. 20, Kaunas tel.: 8 37 298313, faks.: 8 37 390398 UAB „Plungės lagūna“ adresas: Plungės g. 28, Rietavas tel.: 8 448 68647, faks.: 8 448 68203 UAB „Dzūkijos statyba“ adresas: Pramonės g. 19, Alytus tel.: 8 315 78036, faks. 8 315 78036 UAB „Autokausta“ adresas: Marvelės g. 199B, Kaunas tel.: 8 37 39 75 55, faks.: 8 37 39 74 44 CBF SIA „BINDERS“ adresas: Daugavgrīvas g. 31F, Ryga, LV-1007

Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		tel.: +37167810579, faks.: +37167139886 UAB „Versina“ adresas: Tešių g. 4C, Rainiai, Telšių r. Tel.: 8-444-69915, faks.: 8-444-69914 UAB „Kvėdarsta“ adresas: K. Jauniaus g. 13, Kvėdarna, Šilalės r. Tel.: 8- 449-55260, faks.: 8- 449-55260 A.Žilinskio ir ko UAB adresas: Užtvankos g. 17, Dainiai, Jurbarko raj. Tel.: 8 447 70 120, faks.: 8 447 70 128 UAB „Lakaja“ adresas korespondencijai: Melioratorių g. 2B., Molėtai tel.: 8 383 5833, faks.: 8 383 5833 UAB „NORUS“ adresas: Žirmūnų g. 19-316, Vilnius Tel.: 8 5 2032696, faks.: 8 5 2032697 UAB „Parama“ adresas: Gardino g. 30, Alytus Tel.: 8 315 74640, faks.: 8 315 52335 UAB „INFES“ adresas: Islandijos g. 4., Vilnius Tel.: 8 5 231 32 09, faks.: 8 5 210 76 87, UAB „Kriautė“ adresas: Kranto g. 36, Panevėžys Tel.: 8 45 511393, faks.: 8 45 511493 UAB „Ekstra statyba“ adresas: Savanorių pr. 139E, Vilnius Tel.: 8 (5) 2477270, faks.: 8 (5) 2477269 UAB „Statybų kodas“ adresas: Olimpiečių g. 1-17, Vilnius Tel.: 8 600 29958, faks.: 8 600 29958 UAB „Magirnis“ adresas: Žirmūnų g. 68, Vilnius, Tel.: 8 5 2760280, faks.: 8 5 2760280 UAB „AVA statyba“ adresas: Pramonės g. 1, Kauno raj., Tel.: 8 37 351011, faks.: 8 37552757 UAB „Statovita“ adresas: Mokslinkų g. 11, Vilnius, Tel.: 8 5 2729225, faks.: 8 52729013
Rangovo atstovas vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.5 ir 4.3	Projektų direktorius Andrius Kazickas Draugystės g. 15A, LT- 51227, Kaunas Tel.:(8-37) 45 44 64 Fak.: (8-37) 35 39 00
Inžinierius (Užsakovo atstovas) vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Iki techninis prižiūrėtojas bus parinktas viešųjų pirkimų būdu, Projekto statybos techninės priežiūros vadovas, kuris kartu atliks ir Inžinieriaus pareigas eis UAB „Raseinių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Algirdas Kumpikevičius. Telefonas +370 428 70350 Faksas +370 428 70622
Baigimo laikas	1.1.3.3 ir 8.2	2015 m. liepos 1 d.

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių laikotarpis po statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo datos
Informacijos perdavimo priemonės	1.3	Faksimile (ne el. paštu) ir patvirtinimas paštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisė naudotis statybviete	2.1	Nuo Darbo pradžios iki Statinio pripažinimo tinkamu naudoti
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	Ne mažiau kaip 350 tūkst. Lt be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 8 val. Iki 17 val.
Pataisytos Programos pateikimo laikas	8.3	Per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią gavimo
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.4 ir 14.15(b)	Rangovas per 28 dienų po pranešimo apie darbų pradžią turi pateikti konkurso pasiūlyme pateiktos programos pataisymą. Vadovaujantis šia pataisyta programa bus nustatyta kokia apimtis darbų turi būti atlikta iki kalendorinių metų paskutinės dienos. Rangovui neatlikus atitinkamai numatytų darbų apimčių iki kalendorinių metų pabaigos arba iki darbų užbaigimo datos bus taikomos kompensacijos dėl darbų uždelsimo. Neatlikus numatytų darbų iki kalendorinių metų pabaigos: 0,01% nuo neatliktų darbų sumos už kiekvieną pavėluotą dieną (suma nustatoma pagal suderintą mokėjimų grafiką) Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos: 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	15 % nuo priimtos sutarties sumos
Užsakovo rezervas	13.5	5 %
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	13.8	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte
Išankstinis mokėjimas	14.2	Nėra
Mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Pateikus Atlikimo užtikrinimą ir Išankstinio mokėjimo garantiją, vienas mokėjimas per: 1) jei projekto išlaidoms taikomas išlaidų kompensavimo būdas: 28 dienas; 2) jei projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas: per 5 darbo dienas nuo ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos ir LR Valstybės biudžeto lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos ir Perkančiosios organizacijos (Užsakovo) atidarytą projekto sąskaitą

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
		(pervedamos gautos iš Įgyvendinančios institucijos ir nuosavos (jei tokios numatytos) lėšos), bet ne vėliau kaip per 56 dienas nuo tinkamos sąskaitos pateikimo
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	14.2(a)	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	14.2(b)	Nėra
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5% Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	neribojama
Mokėjimo valiuta	14.15	Litai* * Nuo 2015 m. sausio 1 d. oficialia valiuta Lietuvoje tapus eurui sutartyje numatyti įkainiai perskačiuojami pagal Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir euro kurso santykį: 3,45280 lito už 1 eurą.
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudiminio įvykio draudimo suma	18.2(i)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 100.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais
Įrangos pervežimo į statybvieta draudimo suma	18.2(iii)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 500.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Įrangos tarpinio sandėliavimo draudimo suma	18.2(iv)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Statybvietės teritorijoje esančių ir Užsakovui priklausančių statinių ir įrenginių draudimo suma	18.2(v)	Apdrausti pirmos rizikos draudimu ne mažesnei nei 1.000.000,00 litų sumai arba ekvivalentiškai sumai Eurais, jeigu šis papunktis yra taikomas konkrečioje Sutartyje
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 50.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 1.000.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 10.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.5	Ne mažesnė nei 500.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais vienam draudiminių įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.5	Ne daugiau kaip 5.000,00 litų suma arba ekvivalentiška suma Eurais
Ginčų nagrinėjimo komisijos	20.2	Trys (3)

Skirsnių aprašymas	Bendrųjų arba specialiųjų sutarties sąlygų skirsniai	Patvirtinimas
narių skaičius		
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)	20.3	Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga arba vieną – Užsakovas, vieną – rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
Arbitražo taisyklės	20.6	Netaikomas
Arbitražo kalba	20.6	Netaikomas
Arbitražo vieta	20.6	Netaikomas
(jei yra Grupės)		
Pirma Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	... mėn. nuo Darbo pradžios
Antra Grupė	1.1.5.6.	[Grupės pavadinimas];
Vertė	14.9	_____ % Priimtos sutarties sumos
Baigimo laikas	1.1.3.3	 Mėn. nuo Darbo pradžios

Projektų direktorius
(įgalioto asmens pareigos)



Andrius Kazickas
(Vardas ir pavardė*)

Dalyvio informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus įrengti/sumontuoti svarbiausius įrenginius ir naudoti svarbiausias medžiagas, kurie turi būti ne blogesnių parametrų, nei techniniame projekte nurodyti (*atskirai Šiluvos, Betygalos, Girkalnio, Viduklės miesteliams*):

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Ažuolytės g. Betygala (Nr. NS1)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D1800 mm, H-6000 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	1,5 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	2,6 m ³ /h;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	8,8 m
Matavimo ribos (kg)	28 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

Įrenginio tipas ir paskirtis	Gamykloje sukomplektuota nuotekų siurblinė Šiluvos g. Betygala (Nr. NS2)
Gamintojas ir kilmės šalis	Eccua UAB, Lietuva; ITT Flygt, Švedija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	Eccua UAB, Lietuva
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	D2400 mm, H-7500 mm
Instaliuotas galingumas (kW)	4 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	14 m ³ /h;
Slėgio aukštis (m.v.st.)	20,6 m
Matavimo ribos (kg)	68 kg
Kiti parametrai:	Panardinamas nuotekų siurblys. Komplekte: atrama- alkūnė, 10m kabelio, termokontaktai
Korpusas	Iš armuoto stiklo pluošto ar polietileno

PE vandentiekio ir slėgiminės kanalizacijos vamzdžiai

Gamintojas ir kilmės šalis	„Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija), Samiplastic-Rumunija; UAB „Wavin Baltic“, (Lietuva), Metalplast - Buk” Sp. Z o. o., (Lenkija), Wavin Kft, Vengrija, „Kaczmarek“ (Lenkija) UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	LST ISO 4427, DS 119, NS 3622, SS 3362, DIN 8074, PN-EN 12201-2; PN-EN 13244-2; EN10284
Slėgiai	PN10 SDR17, PN16 SDR11 (pagal reikalavimą)
PE vamzdžių ilgiai, m	Tiesūs-12m, rulonais 50m,100m
Tankis	951 kg/m ³
Elastingumo modulis (1mm/min) MPa PE80/PE100	700/1200 ISO 527
Lydimosi indeksas g/10min PE80/PE100	0,9/0,5 ISO 1133
Šiluminio plėtimosi koeficientas	1,3·10 ⁻⁴ VDE 0304

Specifinė šiluma	1,9 J/(kg·K)
Šilumos laidumas	0,38 W/(m·K)
Min. lenkimo spindulys	25 x dy/25 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Lygūs PVC nuotekų vamzdžiai ir fasoninės dalys	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Kaczmarek“, Lenkija, UAB „Wavin Baltic“, Lietuva, UAB „PipeLife Lietuva“ Lietuva, „Metalplast - Buk“ Sp. Z o. o., Lenkija; Magnaplast, Lenkija; „Rurgaz“ (Lenkija), „HakaPlast Ltd“ (Estija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Vamzdžių standartai	EN/ISO 9969; EN 1277; EN 727; PN-EN 744; PN-EN 743; EN1401; ISO4435; DIN19534
Guminės tarpinės iš SBR gumos	SS 367611
4 kN/m ² , N stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
8 kN/m ² , S stiprumo klasės vamzdžių skersmenys	D110÷D500
PVC vamzdžių ilgiai, m	L-3; 6.
Masės tankis	1410 kg/m ³
E-modulis (1 mm/min.) (20 ⁰ C) MPa	≥ 3000, ISO1183
Specifinė šiluma J/g ⁰ K (Kalorimetrinis v. 23°C)	1,0
Min. lenkimo spindulys prie 20 ⁰ C	300 x dy dy(vamzd. išor. skersmuo)
Kalaus ketaus flanšinės sklendės ir nuorinimo vožtuvai	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metalpol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Gaubto sandariklis	Vidiniai užveržiantys varžtai iš nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno, užsandarinti sandarinimo mišiniu, specialus apvalainas tarpiklis.
Pleištas	EPDM
Korpuso dangčio tarpinė	EPDM
Flanšų matmenys ir skylės varžtams	Pagal standartą EN545
Atstumas tarp flanšų išorinių paviršių	Pagal standartą EN545
Padengimas	Epoksidiniai milteliniai dažai ne mažiau 250 mikronų
Kitos savybės	
Kokybės kontrolė	Kiekviena sklendė patikrinama gamykloje ir priskiriamas identifikacinis numeris ant korpuso
Adapteriai ir flanšinės jungtys	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Pradinsa, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija; Fundiciones y Accesorios, S.A, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Padengimas	Epoksidiniai milteliai dažai nemaziau

	250mikronu
Sandarinimas	Guma EPDM
Atlikti bandymai	Sertifikuota ISO 9001
Ivadinės sklendės	
Gamintojas ir kilmės šalis	Domex, Metapol –Lenkija, Pradinsa-Ispanija, Belgicast Internacional, s.l., Ispanija Jafar, Lenkija; Fundicione, Ispanija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Korpusas	GGG50
Pleištas	EPDM
Pleišto paviršiaus danga	EPDM
Slėgio klasė	PN16
Padengimas	Epoxidiniai milteliai dažai nemaziau 250mikronu
Gaisriniai hidrantai H-1, HS-1, HR-1, HRS-1tipo	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Jafar“ (Lenkija), „Higa“ (Lietuva); „Domex“ Lenkija
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Stovas	Nerūdijantis plienas AISI 304
Automatinis vandens išleidimo vožtuvas	Korpusas- žalvaris; membrana-guma; varžtai RV- plienas;
Flanšo tarpinė	Tekstile armuota NBR
Pasijungimas	Jungiamoji detalė su 6 colių išoriniu sriegiu pagal LST 1568:1999
Flanšai ir skylės varžtams	Atitinka ISO 7005-2 (BS 4504, DIN 2501)
Kitos savybės	Visi hidrantai yra išbandomi remiantis LST 1568:1999/1K, 2K:2000
Ketiniai liukai	
Gamintojas ir kilmės šalis	„Ginmika“ (Lietuva); „Kaczmarek“ Lenkija. Fundicione s y Accesorios, S. A, Ispanija;
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Bandymo apkrova (t)	40 t, 25 t
Bendra masė (kg)	90 kg (plaukiojančio tipo, 40t)
Anga (mm)	684mm
Gylis (mm)	170 cm
Matmenys	DN700, DN425, DN315
Medžiaga	Kalusis ketus
Gofruoti buitinių, lietaus nuotekų ir drenažo šuliniai DN315/ DN425	
Gamintojas ir kilmės šalis	Kachmarek, (Lenkija); UAB „Pipe Life Lietuva“ (Lietuva); Nordisk Wavin A/S, (Danija); Magnaplast, (Lenkija)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB „Gairana“; UAB „Eccua“, UAB „Viacon“
Techninės charakteristikos:	
Žiedinis stipris	SN4
PVC gofruotų iš išorės ir vidaus vamzdžių skirtų šulinių stovams standartai	AT/2000-02-0953; AT/2000-04-0830
Išorinis skersmuo, mm	355/ 456
Vidinis skersmuo, mm	315/ 425

Vmazdžių ilgiai, mm	6000
Specifinė šiluma	1,0 J/gK, Kalorimetrinis v.23C
Šilumos laidumas	0,15 W/mk, DIN52 612 v. 23C
Šulinių dugnai iš PP ir PE su suformuotomis prabėgomis, kurių DN mm	160; 200; 250; 315
Šulinių dangčių ir ketinių lietaus surinkimo grotelių apkrova važiuojamajai dangai	40t
Plastikiniai PP šulinių dangčiai žaliai vejai ir šaligatviams. Apkrova, t	12,5;
Sujungimų atsparumas gruntinio vandens infiltracijai	Jungčių sandarumas – min 0,5 baro
Gelžbetonio gaminiai (šulinių elementai)	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“, 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“, 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Gaminiai atitinkantys Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Šuliniai iš surenkamų gelžbetoninių elementų (falcinių žiedų), suprojektuotų apkrovos kategorijai –D (apkrovimas iki 400 kN).
Storis mm	s=80mm iki 220mm
Matmenys	D=700mm iki 3000mm h=1,0-8,0m
Kitos savybės:	Žiedai su užlankais pagal DIN 4034 ar analogišką standartą. Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija. LST EN 1917
Betonas	
Gamintojas ir kilmės šalis	1.UAB„Markučiai“(Lietuva), 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ (Lietuva), 3.UAB „Kauno gelžbetonis“ (Lietuva)
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	1.UAB„Markučiai“ 2.UAB„Gelgaudiškio gelžbetonis“ 3.UAB „Kauno gelžbetonis“
Medžiagos techninės charakteristikos:	Atitinka reikalaujamas technines specifikacijas
Kitos savybės:	Kiekvienam gaminio tipui išrašoma atitikties deklaracija.

Dalyvis privalo įsipareigoti suprojektuoti ir įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei suprojektuoti ir įrengti nuotekų siurbles pagal pirkimo dokumentuose pateiktus techninius reikalavimus

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Girkalnio mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Projektinis ilgis				Nuotekos aktas				Vandentiekis aktas				Šuliniai	Pastabos	Defektų nustatymas						Defektų š:		
		V	V at	N	N įv	Tinkl ai, m	Išvad ai, m	Išpild	Išpild išv	Tinkl ai, m aktas	išpild	Išvadai , m	Išvad išp			Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16		Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)
1	Dvareliškių	397	40	206		160	9	165	20.23	150	347.12	24	22.9	<u>Vandentiekis:</u> Hidrantas GH 13 įrengtas ne pagal projektą ; V12 šulinys sumontuotas be reikiamos armatūros Vaivorykštės g; <u>Nuotekų tinklai</u> įrengtas atvadas F91a. sumontuotas šulinys F42 kaip numatyta TP laida „A“ Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės ,nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės	<u>Vandentiekio</u> tinklai įrengti nuo P 81 iki V12 su visais atvadais. P81 neaiški baigimo vieta. Išpildomosios netikslios su klaidomis,pateikta nepilna, <u>Hidrauliniai</u> bandymai neatlikti, Hidrantas GH 13 sumontuotas netinkamoje vietoje ,atkarpa nuo P89 iki šulinio V12 perklojama 2013-12-11d apie 100m; V12 šulinys sumontuotas be reikiamos armatūros Vaivorykštės g. Nuotekų tinklai: įrengti nuo F88 iki F94(pradžia) taip parodyta išpildomojoje; neįrengta nuo F88 iki F242,neįrengtas atvadas F91a. TV diagnostika neatlikta	370	10.00	3700.00	185	10.00	1850.00	370	31.39	11614.30
2	Fromo- Gužučio	199	45	196	25	187	20	202	33.95	170	199	34	24.1	<u>Nuotakos</u> įrengtas papildomas šulinys Nr7(išpildomojoje pažymetas) atkarpoje tarp šulinių F70 ir F80 :atvadas F80b pajungtas į naujai įrengta šulinį F84b įrengtas nesilaikant projekto sprendinio (įrengtas netinkamoje vietoje) išpildomosios kortelės nėra Vandentiekis: Hidrantas G11, G10 neįrengti, V10 šulinyje reikiama armatūra nesumontuota	Nuotekų tnklai įrengti nuo F77 iki F84 su visais atvadais. Dalis tinklo perklotą ; Atlikti TV yra galimybė ; <u>Vandentiekio tinklai</u> įrengti nuo V11 iki V10 su visais įvadais . Hidrauliniai bandymai neatlikti	223.12	10.00	2231.20	235.95	10.00	2359.50	223.12	31.39	7003.74
3	Žemaičių	256	60							0	255.95	29	88	Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės ,nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės Šulinys V8 reikiama armatūra nesumontuota	Darbai atlikti pagal TP „A“ laidą atsižvelgiant į Kauno regiono kelių pastabas. DP nepuertos ir nepatvirtintas, pakeitom orderis nesuformuotas dėl Rangovo nepateiktų išsamių paaiškinimų neišspręsti finansiniai klausimai. Pagal pateiktas išpildomasias įrengta ir sumontuota 92,14 futliarai Įvadams, darbai nepriimti neatitinka patvirtinto projekto. Iš P33 pajungta į V8	344	10.00	3440.00	0	10.00	0.00	344	31.39	10798.16

4	Gėlių	136	25	84	25	75	20	92	28.01	120	145.35	18	46.4	Vandentiekis : prie V9 nėjirengtas hidrantas ,V9 nesumontuota reikiama armatūra. Nuotekos : šuliniai neišbaigti (nėra lataukų, hidroizoliacija) šulinių žymėjimo ženklai neįrengti.	Vandentiekis: nuo V10 iki V9 įrengtas su visais įvadais. 127m perkloti dėl netinkamai įrengto tinklo; vandentiekio įvadai įrengti, hidraulinis bandymas neatliktas. Nuotekos: Perkloti visa linija dėl mažo įgilinimo nuo F87 iki F84 su visais atvadais; TV galima atlikti	191.79	10.00	1917.90	120.01	10.00	1200.10	191.79	31.39	6020.29
5	Bičiulių	141	25	140	25	110	9			70		25		Nuotekų šuliniai - sumontuoti. Vandentiekio atvadaai - įrengti. Įrengtų šulinių atitikimas projektui ir kokybės nenustatyta, prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės V8 šulinyje nesumontuota reikiama armatūra, neįrengtas hidrantas	Vandentiekis: V11 iki V8, 18m perlota V tinklas; įrengtas futliaras per Šėtupiog Nuo V8 iki P26 e d200 apie 12m (pagal TP laidą A) Nėra patikslintos išpildomosios geodezinės nuotraukos. Nuotekos: nuo F77 iki 43 namo (papildomas šulinys F67) perkloti apie 30m ,įrengti atvadaai, Nuo F67 iki F68 (papildomas šulinys pagal TP A laidą) Neįrengta, nėra patikslintos išpildomosios geodezinės nuotraukos, atlikti TV nėra galimybės	166	10.00	1660.00	165	10.00	1650.00	166	31.39	5210.74
6	Eglynės	522	60	661	105	118	30	0	0	0	0	0	0	Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybės tikrinimo dieną nebuvo galimybės ,nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės	Vandentiekis: Nuo P79 iki P74 įrengtas; Nuo P 74 iki V20 - neišku kaip įrengtas. vamzdynas nepavyksta rasti vamzdyno Nuotekos: nuo F140 link siurblynės tinklas neįrengtas, Nuo F134 iki F138 irengta , Nuo F 138 ir toliau rengta tačiau nėra aiškumo apie atliktus darbus (nerandama vamzdžio) 30 m perkloti ,Atvadaai įrengti atkarpoje F134- F138	0	10.00	0.00	148	10.00	1480.00	0	31.39	0.00
	Eglynės slėginiai			264		0	-	-	-	-	-	-	-	Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybės tikrinimo dieną nebuvo galimybės ,nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės	Nuo F139 iki P4 įrengta toliau nėra aiškumo ,nėra išpildomųjų	0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	31.39	0.00
7	Aušros	201	45	200	45	180	42	173.5	50.4	190	202.01	42	32.8	Nuotekos: F111/1 sumantuotas pagal TP „A“ laidą; F111/1a sumontuotas Žemaičių g pagal TP „A“;nesumontuoti šuliniai atvadams F111/1b(Nėra numatyta TP „A“; F106a;107a;107b;ir likę atvadaai įrengti pajungiant prieš srovę į magistralę; Vandentiekis: įvadai gyventojams įrengti įvads 93' įrengtas sklpe 10m;kaupos nepilnai sutvarkytos. Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės ,nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės. Šuliniuose V14 ir V15 nesumontuota reikiama armatūra	Nuotekos: įrengtos nuo F111/1a iki F105 kokybė nenustatoma, būtina TV diagnostika, išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka.Yra galimybė atlikti TV Vandentiekis: nuo V15 iki V14 su visais atvadais. Sumontavus šuliniuose reikiamą armatūrą galimas hidraulinis bandymas Hidrantas GH 14 sumontuotas kaip numatyta TP „A“ laidoje Žemaičių g. įrengtas futliaras per Žemaičių g. vandentiekiiui	223.83	10.00	2238.30	225.9	10.00	2259.00	223.83	31.39	7026.02

8	Ateities	802	110	763	110	0	33	0		304	0	35	0	Vandentiekio ir nuotekų šuliniai nėra pridavinėti, nėra baigti, trūksta vandentiekio šuliniams reikiamos armatūros, nuotekų šuliniuose nesuformuoti latakai, netinkama hidroizoliacija, netinkamai sumontuoti liukai Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės, nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės Vandentiekis: V18 - neįrengtas; V15 nėra armatūros; Įvada: iš 119;118;117;116;109;110;108;107;104;103, Nuotekos: Atvada: atkarpoje nuo F126 iki F128 ir nuo F132 iki F16 iki F19 įrengti,	Nuotekos: Nėra išpildom (pateiktoje elektroninėje laikmenoje el. paštu nenurodytos lentelės nėra vykdytojo parašų) išpilomosios geodezinės kontrolinės atmetos. Dalis tinklų įrengta betransėjiniu būdu: nuo F126 iki F128 dalis atviru nuo F132 iki F16 iki F19. Atliktų darbų atitikimo projektui nėra galimybės. Atlikti TV diagnostiką nėra galimybių Vandentiekis: nėra pateikta išpildomoji geodezinė/kontrolinė nuotrauka autokadimis brėžinys neatitinka realios situacijos objekte. Hidraulinis atlikti nėra galimybės, nes nesurinkta šulinių armatūra nėra vientisos linijos. Darbai atlikti betransėjiniu būdu. Nuo V22 iki V18 (šulinio nėra Aušros g.) Nuo V15 iki V7 yra daryti darbai - neaišku kur ir kaip įrengti vamzdynai nerandami vamzdynai.	339	10.00	3390.00	266	10.00	2660.00	339	31.39	10641.21
9	Šėtopio	1517	250	1170	250	0	0	0	0	0	0	0	0		Tinklai nerengti	0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	31.39	0.00
	Šėtopio SL			257										Nėra informacijos	Vandentiekis: Nuo V1 iki V2 daryta uždaru būdu duomenys nepateikti, darbų vykdymas nefikuotas. Nuotekos: nedarytos	0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	31.39	0.00
10	Vaivorykštės	217	40	157	40	95	28	0	0	100	0	30	0	Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės, nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės	Vandentiekis: Nuo V72 iki V12 įrengta darbų kokybės nustatyti nėra galimybių, nepateikta išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka, Neatliktas: nuo P72 iki V4 apie 17m. Nuotekos: nuo F95 iki F99 įrengta su atvadais - darbų kokybės įvertinti nėra galimybės - nepateikta išpildomoji geodezinė kontrolinė nuotrauka, Neatliktas: Nuo F95 iki F46 apie 18 m (Šėtopio g.)	240	10.00	2400.00	180	10.00	1800.00	240	31.39	7533.60
11	Šiaurės	612	125	901	145	463	25	0	0	178				Įvertinti sumontuotų šulinių atitikimą projektui ir jų kokybę tikrinimo dieną nebuvo galimybės, nes prisnigta sniego iš šulinių surasti nebuvo galimybės. V23 nėra įrengta armatūra; įrengtos atšakos gyventojams atkarpoje nuo V18a iki V23; 128'; 127'; V19 - neįrengtas	Nėra išpildomosios papildytos. Vandentiekis: Rengtas vandentiekis atkarpoje nuo V18a link V19 (šulinio nėra) neaiški vamzdžio įrengimo vieta, neaiški rengto vamzdžio link P65 vieta (bandyta daryti yra) Nuotekos: Nuo F16 iki F14 įrengta; Nuo F112 iki F117 įrengta atviru būdu perklojus su reikiama atvadais atlikti TV yra galimybė; F6 iki F1 - nedaryta (visa atkarpa); atkarpos pradžia F7 iki F14 nedaryta; Nuo F14 iki F16 (Ateities susikirtimas) daryta uždaru būdu Kokybės nustatyti nėra galimybių; (atkarpa tarp Šiaurės g ir Ateities g.) F117 - F26 įrengta iki F124 atviru būdu per gyventojų sklypus sukeliant trąsą apie 70 cm.	178	10.00	1780.00	488	10.00	4880.00	178	31.39	5587.42

12	Pušynės															Įrengta pagal TP A laidą . Dalis atkarpos Nuo F151.1 iki F151 apie 30m Šuliniai įrengi, kokybė nenustatyta darbai nepridavinėti	30	10.00	300.00	30	10.00	300.00	30	31.39	941.70
																	Viso:		23,057.40			20,438.60			72,377.18

alinimas			Liko įrengti						Suma viso (Eur)
Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	
185	55.00	10175.00	67	155.00	10385.00	51	193.16	9851.16	47575.46
235.95	55.00	12977.25	0	155.00	0.00	0	193.16	0.00	24571.69
	55.00	0.00	0	155.00	0.00	0	193.16	0.00	14238.16

120.01	55.00	6600.55	0	155.00	0.00	0	193.16	0.00	15738.84
165	55.00	9075.00	0	155.00	0.00	0	193.16	0.00	17595.74
148	55.00	8140.00	582	155.00	90210.00	618	193.16	119372.88	219202.88
0	55.00	0.00	0	155.00	0.00	264	331.99	87645.36	87645.36
225.9	55.00	12424.50	11.17	155.00	1731.35	19.1	193.16	3689.36	29368.53

266	55.00	14630.00	573	155.00	88815.00	607	193.16	117248.12	237384.33
0	55.00	0.00	1767	155.00	273885.00	1420	240.00	340800.00	614685.00
0	55.00	0.00	0	155.00	0.00	257	331.98	85318.86	85318.86
180	55.00	9900.00	17	155.00	2635.00	17	193.16	3283.72	27552.32
488	55.00	26840.00	559	155.00	86645.00	588	193.16	113578.08	239310.50

30	55.00	1650.00	0	155.00	0.00	0	193.16	0.00	3191.70
		112,412.30			554,306.35			880,787.54	1,663,379.37

Suma (Eur):	1,663,379.37
PVM (Eur):	349,309.67
Suma su PVM (Eur):	2,012,689.04

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Šiluvos mstl. kainos skaičiuotė

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
	–VI– geriamojo vandentiekio linija				
	Vamzdžiai				
1	Polietileniniai PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai Ø50mm su sujungimo detalėmis, klojami uždaru arba atviru būdu (klojant atviru būdu - įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m, kai tranšėjos gylis ~2,00m)	m	1609	65.00	104,585.00
2	Polietileniniai PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai Ø63mm su sujungimo detalėmis, klojami uždaru arba atviru būdu (klojant atviru būdu - įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m, kai tranšėjos gylis ~2,00m)	m	629	70.00	44,030.00
3	Polietileniniai PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai Ø110mm su sujungimo detalėmis, klojami uždaru arba atviru būdu (klojant atviru būdu - įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m, kai tranšėjos gylis ~2,00m)	m	699	85.00	59,415.00
4	Dėklas iš PE100 PN10 DN160mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	120	50.00	6,000.00
5	Dėklas iš PE100 PN10 DN200mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	166	60.00	9,960.00
6	VAMZDYNŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ	vnt.	6	100.00	600.00
	ŠULINIAI				
1	G/b vandentiekio šulinys Ø1,0m, H=2,00-2,50m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, betoninėmis vamzdžių atramomis, vamzdžių sandarinimai vienkompente sandarinimo medžiaga, protarpiniai, hidroizoliacija, armatūra, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	7	700.00	4,900.00
2	G/b vandentiekio šulinys Ø1,5m, H=2,00-2,50m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, betoninėmis vamzdžių atramomis, vamzdžių sandarinimai vienkompente sandarinimo medžiaga, protarpiniai, hidroizoliacija, armatūra, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	6	800.00	4,800.00
	VAMZDYNŲ UŽDAROJOMI ARMATŪRA, JUNGĖS LAUKE IR ŠULINIuose				
1	KALUS KETAUS VANDENTIEKIO TRIŠAKIAI, KETURŠAKIAI, AKLĖS, PERĖJIMAI, TEMPIMUI ATSPARŲ FLANŠINIAI ADAPTERIAI, FLANŠAI (TAME TARPE IR REDUKUOJANTYS), UNIVERSALIOS JUNGTYSKIRTINGŲ MEDŽIAGŲ JUNGIMUI, DVIGUBOS MOVOS IR KITA, TINKAMI VAMZDYNŲ PN10, Ø50MM	kompl.	7	100.00	700.00
2	KALUS KETAUS FLANŠINĖ GUMUOTA SKLENDĖ PN16, Ø50MM	vnt.	13	100.00	1,300.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
3	KALAUS KETAUS VANDENTIEKIO TRIŠAKIAI, KETURŠAKIAI, AKLĖS, PERĖJIMAI, TEMPIMUI ATSPARŪS FLANŠINIAI ADAPTERIAI, FLANŠAI (TAME TARPE IR REDUKUOJANTYS), UNIVERSALIOS JUNGTYS SKIRTINGŲ MEDŽIAGŲ JUNGIMUI, DVIGUBOS MOVOS IR KITA, TINKAMI VAMZDYNŲ PN10, Ø63MM	kompl.	4	150.00	600.00
4	KALAUS KETAUS FLANŠINĖ GUMUOTA SKLENDE PN16, Ø63MM	vnt.	5	150.00	750.00
5	KALAUS KETAUS VANDENTIEKIO TRIŠAKIAI, KETURŠAKIAI, AKLĖS, PERĖJIMAI, NUORINTOJAI, TEMPIMUI ATSPARŪS FLANŠINIAI ADAPTERIAI, FLANŠAI (TAME TARPE IR REDUKUOJANTYS), UNIVERSALIOS JUNGTYS SKIRTINGŲ MEDŽIAGŲ JUNGIMUI, DVIGUBOS MOVOS IR KITA, TINKAMI VAMZDYNŲ PN10, Ø110MM	kompl.	2	200.00	400.00
6	KALAUS KETAUS FLANŠINĖ GUMUOTA SKLENDE PN16, Ø100MM	vnt.	2	200.00	400.00
	Gyventojų pajungimas				
1	Polietileniniai PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai Ø32mm su sujungimo detalėmis, klojami uždaru arba atviru būdu, (klojant atviru būdu - įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m, kai tranšėjos gylis ~2,00m) – vieno įvado vidutinis ilgis: 7,0...8,0m	m	699	60.00	41,940.00
2	Dėklas iš PE100 PN10 DN110mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	370	30.00	11,100.00
3	Jungimas prie gatvės tinklo Ø50mm balnu, išvedant iki sklypo ribos įvadinę atšaką PE100 DN32mm PN10, darbus vykdant atviru arba uždaru būdu; balnas su vidiniu sriegiu 50/1¼ mm, tiesimas, žemės darbai, ir jų atstatymas, sklendė „sriegis – mova“ Ø32mm, komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt.	67	500.00	33,500.00
4	Jungimas prie gatvės tinklo Ø65mm balnu, išvedant iki sklypo ribos įvadinę atšaką PE100 DN32mm PN10, darbus vykdant atviru arba uždaru būdu; balnas su vidiniu sriegiu 65/1¼ mm, tiesimas, žemės darbai, ir jų atstatymas, sklendė „sriegis – mova“ Ø32mm, komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt.	26	510.00	13,260.00
5	Jungimas prie gatvės tinklo Ø110mm balnu, išvedant iki sklypo ribos įvadinę atšaką PE100 DN32mm PN10, darbus vykdant atviru arba uždaru būdu; balnas su vidiniu sriegiu 100/1¼ mm, tiesimas, žemės darbai, ir jų atstatymas, sklendė „sriegis – mova“ Ø32mm, komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt.	18	520.00	9,360.00
	FI– SAVITAKINĖ BUITINIŲ NUOTEKŲ LINIJA				
	TINKLAI				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
1	Plastikiniai vamzdžiai (PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai klojant uždaru būdu arba PVC 4,0kN/m2 klasės moviniai beslėgiai vamzdžiai klojant atviru būdu, įskaitant žemės darbus ir išlyginamąjį smėlio sluoksnį H=0,10m, tankumo laipsnis 95%, kai tranšėjos gylis iki 6,0m) Ø160mm su sujungimo detalėmis	m	4474	95.00	425,030.00
2	Plastikiniai vamzdžiai (PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai klojant uždaru būdu arba PVC 4,0kN/m2 klasės moviniai beslėgiai vamzdžiai klojant atviru būdu, įskaitant žemės darbus ir išlyginamąjį smėlio sluoksnį H=0,10m, tankumo laipsnis 95%, kai tranšėjos gylis iki 2,3m) Ø200mm su sujungimo detalėmis	m	1055	105.00	110,775.00
3	Plastikiniai vamzdžiai (PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai klojant uždaru būdu arba PVC 4,0kN/m2 klasės moviniai beslėgiai vamzdžiai klojant atviru būdu, įskaitant žemės darbus ir išlyginamąjį smėlio sluoksnį H=0,10m, tankumo laipsnis 95%, kai tranšėjos gylis iki 3,8m) Ø250mm su sujungimo detalėmis	m	539	115.00	61,985.00
4	Dėklas PE100 PN10 DN315mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	178	70.00	12,460.00
5	Dėklas PE100 PN10 DN350mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	13	80.00	1,040.00
6	Dėklas PE100 PN10 DN400mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	20	90.00	1,800.00
7	VAMZDYNŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ BUITINIŲ NUTEKŲ TINKLŲ			100.00	0.00
8	VAMZDYNŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ BUITINIŲ NUTEKŲ TINKLŲ, ĮSKAITANT IŠORINIUS KRITIMO STOVUS			100.00	0.00
	Šuliniai				
1	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=1,20-2,20m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø160mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	vnt.	3	500.00	1,500.00
2	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=2,20-2,80m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø160mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	vnt.	1	500.00	500.00
3	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=2,90m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø160, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	2	500.00	1,000.00
4	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=3,00m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø160mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	2	600.00	1,200.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
5	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=3,20-3,80m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø200mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniiui, komunikacijų nužymėjimo ženklais (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	8	600.00	4,800.00
6	G/b nuotekynės šulinys Ø1,0m, H=1,50-2,00m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	7	700.00	4,900.00
7	G/b nuotekynės šulinys Ø1,0m, H=2,20m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	1	700.00	700.00
8	G/b nuotekynės šulinys Ø1,0m, H=2,30-2,50m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	5	700.00	3,500.00
9	G/b nuotekynės šulinys Ø1,0m, H=2,60-2,95m, ØL=0,7m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	4	700.00	2,800.00
10	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=3,00-3,40m, ØL=0,7-1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	17	900.00	15,300.00
11	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=3,40-3,65m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	4	900.00	3,600.00
12	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=3,65-3,95m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	4	900.00	3,600.00
13	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=3,95-4,60m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	5	1,000.00	5,000.00
14	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=4,60-4,70m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	3	1,000.00	3,000.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
15	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=5,40-5,70m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	3	1,100.00	3,300.00
16	G/b nuotekynės šulinys Ø1,5m, H=6,00m, ØL=1,0m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, komunikacijų nužymėjimo ženklų (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	2	1,200.00	2,400.00
	Slėgio gesinimo šuliniai				
1	Plastikiniai šuliniai Ø425mm, H=1,50-2,50m, PP dugnu Ø425mm šuliniams su prabėga Ø160mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais – skirtas slėgio gesinimui (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	3	500.00	1,500.00
2	G/b nuotekynės šulinys be latakinės dalies Ø1,0m, H=1,80m, su cinkuotomis lipynėmis, protarpiniais, armatūra slėgio gesinimui, hidroizoliacija, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu, metaline nuogrinda, betonas, komunikacijų nužymėjimo ženklų – skirtas slėgio gesinimui (įskaitant žemės darbus ir pagrindą po šuliniu)	kompl.	1	700.00	700.00
	Gyventojų pajungimas				
1	Plastikiniai vamzdžiai (PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai klojant uždaru būdu arba PVC 4,0kN/m2 klasės moviniai beslėgiai vamzdžiai klojant atviru būdu, įskaitant žemės darbus ir išlyginamąjį smėlio sluoksnį H=0,10m, tankumo laipsnis 95%, kai tranšėjos gylis ~1,5m) Ø110mm su sujungimo detalėmis – vieno išvado vidutinis ilgis: 7,0...8,0m	m	1194	90.00	107,460.00
2	Dėklas PE100 PN10 DN200mm vamzdžių su galų užtaisymais	m	514	60.00	30,840.00
3	Plastikiniai šuliniai Ø315mm, H=1,50...2,50m, PP dugnu Ø315mm šuliniams su prabėga Ø110mm, su sand. žiedu, sunkaus arba lengvo (pagal situaciją) tipo ketiniu dangčiu gofruotam šuliniui, komunikacijų nužymėjimo ženklais	kompl.	172	500.00	86,000.00
	–FS1– slėginių buitinių nuotekų linija				
	Tinklai				
1	Polietileniniai PE100 PN10 slėginiai suvirinami vamzdžiai Ø75mm su sujungimo detalėmis, klojami uždaru arba atviru būdu, (klojant atviru būdu - įskaitant žemės darbus ir smėlio pagrindą H=0,10m, kai tranšėjos gylis ~1,80m)	m	1658	70.00	116,060.00
2	Dėklas PE100 PN10 DN200mm vamzdžių su galų užtaisymais	kompl.	1	5,760.00	5,760.00
	BENDRI				
1	Vandentiekio vamzdžių sistemos praplovimas, dezinfekavimas ir išbandymas	kompl.	1	3,636.00	3,636.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
2	Nuotekynių (slėginių ir savitakinių) vamzdžių sistemos praplovimas ir išbandymas	kompl.	1	8,920.00	8,920.00
3	Vamzdžių sistemos vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	kompl.	1	7,262.00	7,262.00
4	Medžių kirtimas	vnt.	43	20.00	860.00
5	Medžių išsaugojimas	vnt.	8	10.00	80.00
6	Krūmų rovimas	vnt.	9	10.00	90.00
7	Augalinio grunto nuėmimas ir atstatymas	kompl	1	100.00	100.00
8	Užsėjimas daugiamečių žolių mišiniu	kompl	1	5,000.00	5,000.00
9	Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi su pakrovimu į autotransportą ir išvežimu bei grąžinimu iki 5km	kompl	1	194,600.00	194,600.00
10	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	kompl	1	10,000.00	10,000.00
11	Grunto kasimas rankiniu būdu sankirtose su kitomis komunikacijomis	kompl	1	10,000.00	10,000.00
12	Karjerinio smėlio pasluoksnio po vamzdžiais įrengimas, t=10cm	kompl	1	3,000.00	3,000.00
13	Vamzdžių užpylimas smėlingu gruntu sutankinant rankiniu būdu	kompl	1	5,000.00	5,000.00
14	Tranšėjų užvertimas buldozeriu, sutankinant mechanizuotai	kompl	1	100,000.00	100,000.00
15	Esamų kelio (žvyras) dangų ardymas	kompl	1	1,000.00	1,000.00
16	Esamų kelio (žvyras) dangų atstatymas	kompl	1	10,000.00	10,000.00
17	Esamų kelio (asfaltas) dangų ardymas	kompl	1	5,000.00	5,000.00
18	Esamų kelio (asfaltas) dangų atstatymas	kompl	1	125,000.00	125,000.00
19	Esamų kelkraščio dangų ardymas	kompl	1	100.00	100.00
20	Esamų kelkraščio dangų atstatymas	kompl	1	1,000.00	1,000.00
21	Esamų pralaidų atstatymas	kompl	1	100.00	100.00
BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS					
	<i>BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NSI</i>				
1	Kalaus ketaus tarpflanšinė peilinė sklendė DN250 PN16 su prailginimo vėliu	vnt	1	300.00	300.00
2	Cilindrinė siurblinės talpa iš stikloplasčio D1500mm/H=4400mm (APS)	kompl	1	3,500.00	3,500.00
3	Nešmenų krepšys su kreipiamosiomis, grandine AISI304	kompl	1	300.00	300.00
4	Panardinamas nuoteku siurblys smulkintuvas Q=2,7l/s; H=12,0m; N=2,00kW su siurblių iškėlimo grandine, kabeliu, su automatinio pajungimo alkūne	kompl	2	2,000.00	4,000.00
5	Kalaus ketaus peilinė flanšinė sklendė DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
6	Kalaus ketaus rutulinis atbulinis flanšinis vožtuvas DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
7	Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN65 PN10 AISI304	kompl	2	1,000.00	2,000.00
8	Siurblio kreipiamosios AISI304	kompl	4	500.00	2,000.00
9	Aptarnavimo aikštele APS	kompl	1	500.00	500.00
10	Kopėčios iki siurblinės dugno (siurblių talpoje) AISI304	kompl	1	500.00	500.00
11	Liukas siurblių ir grotų-krepšelio iškėlimui	kompl	1	100.00	100.00
12	Ventiliacijos vamzdynai iš PE vamzdžių DN110	kompl	2	20.00	40.00
13	Dėklas el. kabeliams	kompl	2	20.00	40.00
14	Įtekėjimo vamzdis PVC DN250	vnt	1	20.00	20.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
15	Slėginio ištekejimo vamzdyno antgalis - flanšas DN75 PN16 AISI316	kompl	1	10.00	10.00
16	Siurblinės apšiltinimas	kompl	1	50.00	50.00
17	Landos, liuko apšiltinimas	kompl	1	20.00	20.00
18	Siurblio tvirtinimo padas	kompl	2	10.00	20.00
19	Ankeravimo varžtai	kompl	1	10.00	10.00
20	Plūdžių laikikliai	kompl	1	10.00	10.00
	Betono konstrukcijos				
21	Smėlio-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis t=150mm	m3	1.4	10.00	14.00
22	Paruošiamasis betono C8/10 sluoksnis, t=100mm	m3	0.8	60.00	48.00
23	Atskiriamasis sluoksnis-polietileno plėvelė t=0,2mm	m2	7.3	1.00	7.30
24	Monolitinio g/b atraminė plokštė 2500x2500x300(h)mm: - betonas C25/30, W4; - armatūra S400 ir S240 klasės;	m3 kg.	1,9 140,0	400.00	760.00
	Standartiniai gaminiai				
25	Pleištiniai inkarai M16	vnt.	8	10.00	80.00
26	Projektuojama žvyro danga	m2	23	10.00	230.00
	Žvyro dangos sluoksnis 0/32, 3cm	m3			0.00
	Žvyro pagrindo sluoksnis 0/45, 12cm	m3			0.00
	Smėlis SG kf > 2.0 m/d, 35 cm				0.00
27	Projektuojama trinkelų danga	m2	14	30.00	420.00
	Trinkelės 200x200x60	m2			0.00
	Skaldos atsijos, 3cm	m2			0.00
	Smėlis SG kf>1.0 m/d, 31cm	m2			0.00
28	Žemės darbai				
	Augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas (augalinio sluoksnio storį ir kiekius tikslinti statybos metu)	m2	63	5.00	315.00
	Grunto atvežimas (tikslinti statybos metu)	m3	28	5.00	140.00
29	Borteliai				
30	Vejos borteliai 100x30x8 cm, C20/25	m	8.45	10.00	84.50
31	Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25	m	8.45	10.00	84.50
	Betonas bortams įrengti C20/25				
	1 kV įtampas tiekimo elektros tinklas				
32	4x6 mm2 Cu skerspjuvio elektros kabelinė linija grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.012	1,000.00	12.00
33	4x6 mm2 Cu skerspjuvio kabelinė linija paklotame PE vamzdyje, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.01	1,000.00	10.00
34	4x6 mm2 Cu skerspjuvio kabelinė linija klojama ant esamos atramos tvirtinant apkabomis, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.003	1,000.00	3.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
35	Galinė movos elektros kabeliui skerspjūviu 5x6 mm ² Cu, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	2	10.00	20.00
36	PE vamzdžiai, klojami uždaru būdu, įvertinant stūmimo ir priėmimo duobių įrengimo žemės darbus, reikalingų mechanizmų nuomą, užpildo grunto sutankinimą, trasos nužymėjimą, reikalingą šurfų kasimo apimtį, montavimo darbus, montavimui reikalingas medžiagas, mazgus, tvirtinimo detales ir įrengimus, diametru:-PEØ110 mm L=10 m	vnt.	1	100.00	100.00
37	Karštai cinkuotas gaubtas elektros kabelio apsaugai, matmenys 175x100 mm l=2,5 m montuojamas esamoje atramoje Nr.100/14 tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
38	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	20	10.00	200.00
39	Kabelių trasos nužymėjimas statybos aikštelėje	km	0.02	1,000.00	20.00
40	Kabelių trasos išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas statybos aikštelėje	km	0.02	1,000.00	20.00
41	Paleidimo derinimo darbai	kompl	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės vidaus elektros tinklas				
42	Nuotekų siurblinės automatizuoto valdymo ir technologinių duomenų nuotoliniu perdavimu spinta, orientaciniai matmenys 1000x300x800(h)* mm, montuojama apsauginėje antivandalinėje spintoje skirtoje lauko instaliacijai, orientaciniai matmenys 1400x380x1400(h)* mm, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, sandarumas ³ IP 44, montuojama ant gelžbetoninio pamato su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus, komplektuojama komutaciniais, valdymo, kontrolės ir signalizacijos elementais (automatiniai jungikliai, kirtikliai, mygtukai, indikacinė armatūra ir kt.), viršįtampių ribotuvais, švelnaus paleidimo įranga, patikimu maitinimo šaltiniu turinčiu UPS-o funkcija (su įmontuotais akumuliatoriais), matavimo ir valdymo įranga, programuojamu loginiu valdikliu (PLV), OP panele, GSM/GPRS ryšio modemu ir t.t., turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Tiekama komplekte su požemine nuotekų siurbline, kartu su pamatu. Pagal brėžinį E-1526-TP-E,PVA-01-1/5	kompl	1	2,000.00	2,000.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
43	Komplekte su valdymo spinta tiekiamo g/b pamato (orientaciniai matmenys 1400x400x1600(h)* mm), įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus	kompl	1	100.00	100.00
44	2PEØ63 mm vamzdžių paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (tarp valdymo spintos ir požeminės siurblynės)	m	3	10.00	30.00
45	Įžeminimo elektrodas, cinkuotas, Ø14,2 mm, l=10,5 m (1,5 mx7=10,5 m), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą. (Į įžeminimo elektrodo sudėtį įprasta: 1,5 m igo 7 strypai, Ø14,2 mm antgalis, Ø14,2 mm kalimo galvutė, 6 Ø14,2 mm movos).	vnt.	1	10.00	10.00
46	Plieninė juosta skerspjūviu 40x4 mm, cinkuota (išorinio įžeminimo kontūro šyna), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	m	5	10.00	50.00
47	G/b kontrolinė dėžutė, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
48	Egzoterminio suvirinimo medžiagų komplektas	kompl.	1	10.00	10.00
49	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	50	10.00	500.00
50	Metalinė apšvietimo atrama (skvero žibintas), kūginė, karštai cinkuota, h=4,0 m, vieno prožektoriaus sumontavimui, su įleidžiamomis drelėmis, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais, įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą. Atrama montuojama g/b pamate, įleidžiant	vnt.	1	1,000.00	1,000.00
51	G/b surenkamas pamatas apšvietimo atramai (skvero žibintui), užsakomas kartu su atrama, įvertinant montavimo ir žemės darbus, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą	vnt.	1	100.00	100.00
52	Lauko prožektorius su 150 W halogenine lempa montuojamas skvero žibinto atramoje užmaunant, sandarumas □ IP55, II-os klasės pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio, korpusas iš aliuminio, kronšteinas iš nerūdijančio plieno, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo elementus, mazgus ir detales	Vnt.	1	100.00	100.00
53	Elektros kabelinės linijos tiesiamos paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu: -7x1,5* mm ² , Cu (tiekiama komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos tvirtinant apkabomis, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu: -7x1,5* mm ² , Cu (tiekiama komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
54	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekiama komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
55	-3x1,5 mm2 Cu (skvero žibinto prijungimui)	km	0.006	1,000.00	6.00
56	-3x1,5 mm2 Cu lankstus (prožektoriaus prijungimui skvero žibinto atramoje)	km	0.005	1,000.00	5.00
	Elektros kabelis su vario gysla, spalva “koro” (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjuviu:				
57	-6 mm2	km	0.005	1,000.00	5.00
58	-2,5 mm2	km	0.02	1,000.00	20.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
59	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
60	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
61	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	1.				
	Nuotekų siurblinės automatizavimo elektros tinklas				
62	Nuotekų lygio siurblinės rezervuare matavimas, panaudojant panardinamą hidrostatinį lygio matuoklį, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Matavimo ribos –0...4,0* m. Matavimo signalas –srovinis 4...20 mA. Instaliavimo vieta –nuotekų siurblinės rezervuaras. Matavimo terpė –buitinės nuotekos. Matuoklio sandarumas IP 68. Matuoklis tiekiamas su 15 m ilgio kabeliu.	kompl.	1	100.00	100.00
63	Plūdinis lygio daviklis, sandarumas IP 68 įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Plūdiniai lygio davikliai tiekiami su 15 m ilgio kabeliu.	vnt.	2	100.00	200.00
64	Galinis (pozicinis) padėties jungiklis P 70 su pavara antgalis AP 7 (įsilaužimas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Sandarumas IP 54	kompl.	1	10.00	10.00
65	Perforuotas PE vamzdis, tvirtinamas prie nuotekų siurblinės rezervuaro vidinės sienelės, įvertinant montavimo darbus reikalingas medžiagas ir mazgus, diametru d50 mm (panardinamo lygio matuoklio montavimui)	m	3	10.00	30.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
66	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
67	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
68	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
69	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
70	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.005	1,000.00	5.00
71	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
72	-3x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
73	-2x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
74	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
75	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.02	1,000.00	20.00
76	-3x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
77	-2x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
	Kontrolinis-matavimų kabelis su vario gyslomis, ekranuotas tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
78	-2x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
79	-4x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
80	2,5 mm2 skerspjūvio elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus	km	0.03	1,000.00	30.00
81	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	30	10.00	300.00
82	Valdymo algoritmo sudarymas	kompl.	1	100.00	100.00
83	Programavimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
84	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Darbai vykdomi UAB "Raseinių vandenys" esamoje SCADA sistemoje				
85	Esamos SCADA sistemos duomenų bazės, ataskaitų ir grafikų formavimo programos išplėtimas, vizualizacijos sistemos išplėtimas nauju langu (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	2,000.00	2,000.00
86	Technologinė informacija papildomai įjungiamą į esamą dispečerinio punkto SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
87	Sistemos tarpusavio sąveikos su nuotekų siurblinės GSM/GPRS modemu tikrinimas (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
88	Kompleksiniai paleidimo derinimo darbai integruojant projektuojamą nuotekų siurblinę į UAB "Raseinių vandenys" SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
	<i>BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS2</i>				
1	Kalaus ketaus tarpflanšinė peilinė sklendė DN200 PN16 su prailginimo velenu	vnt	1	250.00	250.00
2	Cilindrinė siurblinės talpa iš stikloplasčio D1500mm/H=8300mm (APS)	kompl	1	5,000.00	5,000.00
3	Nešmenų krepšys su kreipiamosiomis, grandine AISI304	kompl	1	300.00	300.00
4	Panardinamas nuoteku siurblys smulkintuvas Q=2,7l/s; H=17,0m; N=2,25kW su siurblių iškėlimo grandine, kabeliu, su automatinio pajungimo alkūne	kompl	2	3,000.00	6,000.00
5	Kalaus ketaus peilinė flanšinė sklendė DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
6	Kalaus ketaus rutulinis atbulinis flanšinis vožtuvas DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
7	Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN65 PN10 AISI304	kompl	2	1,000.00	2,000.00
8	Siurblio kreipiamosios AISI304	kompl	4	500.00	2,000.00
9	Aptarnavimo aikštele APS	kompl	1	500.00	500.00
10	Kopėčios iki siurblinės dugno (siurblinės talpoje) AISI304	kompl	1	500.00	500.00
11	Liukas siurblių ir grotų-krepšelio iškėlimui	kompl	1	100.00	100.00
12	Ventiliacijos vamzdynai iš PE vamzdžių DN110	kompl	2	20.00	40.00
13	Dėklas el. kabeliams	kompl	2	20.00	40.00
14	Įtekėjimo vamzdis PVC DN200	vnt	1	15.00	15.00
15	Slėginio ištekėjimo vamzdyno antgalis - flanšas DN75 PN16 AISI316	kompl	1	10.00	10.00
16	Siurblinės apšiltinimas	kompl	1	50.00	50.00
17	Landos, liuko apšiltinimas	kompl	1	20.00	20.00
18	Siurblio tvirtinimo padas	kompl	2	10.00	20.00
19	Ankeravimo varžtai	kompl	1	10.00	10.00
20	Plūdžių laikikliai	kompl	1	10.00	10.00
	Betono ir g/b konstrukcijos				
21	Smėlio-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis t=150mm	m3	1.4	10.00	14.00
22	Paruošiamasis betono C8/10 sluoksnis, t=100mm	m3	0.8	60.00	48.00
23	Atskiriamasis sluoksnis-polietileno plėvelė t=0,2mm	m2	7.3	1.00	7.30
24	Monolitinio g/b atraminė plokštė 2500x2500x300(h)mm: - betonas C25/30, W4; - armatūra S400 ir S240 klasės;	m3 kg.	1,9 140,0	400.00	760.00
	Standartiniai gaminiai				
25	Pleištiniai inkarai M16	vnt.	8	10.00	80.00
26	Projektuojama žvyro danga	m2	46	10.00	460.00
	Žvyro dangos sluoksnis 0/32, 3cm	m3			0.00
	Žvyro pagrindo sluoksnis 0/45, 12cm	m3			0.00
	Smėlis SG kf > 2.0 m/d, 35 cm				
27	Projektuojama trinkelų danga	m2	14.2	30.00	426.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
	Trinkelės 200x200x60	m2			0.00
	Skaldos atsijos, 3cm	m2			0.00
	Smėlis SG kf>1.0 m/d, 31cm	m2			0.00
	Žemės darbai				
28	Augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas (augalinio sluoksnio storį ir kiekius tikslinti statybos metu)	m2	102	5.00	510.00
29	Grunto atvežimas (tikslinti statybos metu)	m3	50	5.00	250.00
	Borteliai				
30	Vejos borteliai 100x30x8 cm, C20/25	m	8.35	10.00	83.50
31	Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25	m	8.35	10.00	83.50
	Betonas bortams įrengti C20/25				
	1 kV įtampos tiekimo elektros tinklas				
32	4x6 mm ² Cu skerspjūvio elektros kabelinė linija gunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.014	1,000.00	14.00
33	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija paklotame PE vamzdyje, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.018	1,000.00	18.00
34	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija klojama ant esamos atramos tvirtinant apkabomis, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.003	1,000.00	3.00
35	Galinė movos elektros kabeliui skerspjūviu 5x6 mm ² Cu, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	2	10.00	20.00
36	PEØ110 mm vamzdžio paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (nuo elektros apskaitos spintos)	m	18	10.00	180.00
37	Karštai cinkuotas gaubtas elektros kabelio apsaugai, matmenys 175x100 mm l=2,5 m montuojamas esamoje atramoje Nr.105/8 tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
38	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	20	10.00	200.00
39	Kabelių trasos nužymėjimas statybos aikštelėje	km	0.03	1,000.00	30.00
40	Kabelių trasos išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas statybos aikštelėje	km	0.03	1,000.00	30.00
41	Paleidimo derinimo darbai	kompl	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės vidaus elektros tinklas				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
42	Nuotekų siurblynės automatizuoto valdymo ir technologinių duomenų nuotoliniu perdavimu spinta, orientaciniai matmenys 1000x300x800(h)* mm, montuojama apsauginėje antivandalinėje spintoje skirtoje lauko instaliacijai, orientaciniai matmenys 1400x380x1400(h)* mm, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, sandarumas ³ IP 44, montuojama ant gelžbetoninio pamato su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus, komplektuojama komutaciniais, valdymo, kontrolės ir signalizacijos elementais (automatiniai jungikliai, kirtikliai, mygtukai, indikacinė armatūra ir kt.), viršįtampių ribotuvais, švelnaus paleidimo įranga, patikimu maitinimo šaltiniu turinčiu UPS-o funkcija (su įmontuotais akumuliatoriais), matavimo ir valdymo įranga, programuojamu loginiu valdikliu (PLV), OP panele, GSM/GPRS ryšio modemu ir t.t., turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Tiekama komplekte su požemine nuotekų siurbline, kartu su pamatu. Pagal brėžinį E-1526-TP-E,PVA-01-2/5	kompl	1	2,000.00	2,000.00
43	Komplekte su valdymo spinta tiekiamo g/b pamato (orientaciniai matmenys 1400x400x1600(h)* mm), įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus	kompl	1	100.00	100.00
44	2PEØ63 mm vamzdžių paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (tarp valdymo spintos ir požeminės siurblynės)	m	3	10.00	30.00
45	Įžeminimo elektrodas, cinkuotas, Ø14,2 mm, l=10,5 m (1,5 mx7=10,5 m), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą. (Į įžeminimo elektrodo sudėtį įeina: 1,5 m ilgio 7 strypai, Ø14,2 mm antgalis, Ø14,2 mm kalimo galvutė, 6 Ø14,2 mm movos).	vnt.	1	10.00	10.00
46	Plieninė juosta skerspjūviu 40x4 mm, cinkuota (išorinio įžeminimo kontūro šyna), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	m	5	10.00	50.00
47	G/b kontrolinė dėžutė, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
48	Egzoterminio suvirinimo medžiagų komplektas	kompl.	1	10.00	10.00
49	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	50	10.00	500.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
50	Metalinė apšvietimo atrama (skvero žibintas), kūginė, karštai cinkuota, h=4,0 m, vieno prožektoriaus sumontavimui, su įleidžiamomis dūrelėmis, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais, įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, trąšos nužymėjimą. Atrama montuojama g/b pamate, įleidžiant	vnt.	1	1,000.00	1,000.00
51	G/b surenkamas pamatas apšvietimo atramai (skvero žibintui), užsakomas kartu su atrama, įvertinant montavimo ir žemės darbus, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, užpildo grunto sutankinimą, trąšos nužymėjimą	vnt.	1	100.00	100.00
52	Lauko prožektorius su 150 W halogenine lempa montuojamas skvero žibinto atramoje užmaunant, sandarumas ³ IP55, II-os klasės pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio, korpusas iš aliuminio, kronšteinas iš nerūdijančio plieno, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo elementus, mazgus ir detales	Vnt.	1	100.00	100.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
53	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos tvirtinant apkabomis, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
54	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
55	-3x1,5 mm ² Cu (skvero žibinto prijungimui)	km	0.006	1,000.00	6.00
56	-3x1,5 mm ² Cu lankstus (prožektoriaus prijungimui skvero žibinto atramoje)	km	0.005	1,000.00	5.00
	Elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
57	-6 mm ²	km	0.005	1,000.00	5.00
58	-2,5 mm ²	km	0.02	1,000.00	20.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
59	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
60	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
61	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės automatizavimo elektros tinklas				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
62	Nuotekų lygio siurblinės rezervuare matavimas, panaudojant panardinamą hidrostatinį lygio matuoklį, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Matavimo ribos –0...6,0* m. Matavimo signalas –sroviniis 4...20 mA. Instaliavimo vieta –nuotekų siurblinės rezervuaras. Matavimo terpė –buitinės nuotekos. Matuoklio sandarumas IP 68. Matuoklis tiekiamas su 15 m ilgio kabeliu.	kompl.	1	100.00	100.00
63	Plūdinis lygio daviklis, sandarumas IP 68 įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Plūdiniai lygio davikliai tiekiami su 15 m ilgio kabeliu.	vnt.	2	100.00	200.00
64	Galinis (pozicinis) padėties jungiklis P 70 su pavara antgalis AP 7 (įsilaužimas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Sandarumas IP 54	kompl.	1	10.00	10.00
65	Perforuotas PE vamzdis, tvirtinamas prie nuotekų siurblinės rezervuaro vidinės sienelės, įvertinant montavimo darbus reikalingas medžiagas ir mazgus, diametru d50 mm (panardinamo lygio matuoklio montavimui)	m	5	10.00	50.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas,				0.00
66	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
67	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
68	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
69	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
70	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.005	1,000.00	5.00
71	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
72	-3x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
73	-2x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
74	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
75	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.02	1,000.00	20.00
76	-3x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
77	-2x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
	Kontrolinis-matavimų kabelis su vario gyslomis, ekranuotas tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
78	-2x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
79	-4x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
80	2,5 mm ² skerspjūvio elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus	km	0.03	1,000.00	30.00
81	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	30	10.00	300.00
82	Valdymo algoritmo sudarymas	kompl.	1	100.00	100.00
83	Programavimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
84	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Darbai vykdomi UAB "Raseinių vandenys" esamoje SCADA sistemoje				
85	Esamos SCADA sistemos duomenų bazės, ataskaitų ir grafikų formavimo programos išplėtimas, vizualizacijos sistemos išplėtimas nauju langu (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	2,000.00	2,000.00
86	Technologinė informacija papildomai įjungiamo į esamo dispečerinio punkto SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
87	Sistemos tarpusavio sąveikos su nuotekų siurblinės GSM/GPRS modemu tikrinimas (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
88	Kompleksiniai paleidimo derinimo darbai integruojant projektuojamą nuotekų siurblinę į UAB "Raseinių vandenys" SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
	<i>BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS3</i>				
1	Kalaus ketaus tarpflanšinė peilinė sklendė DN250 PN16 su prailginimo velenu	vnt	1	300.00	300.00
2	Cilindrinė siurblinės talpa iš stikloplasčio D1500mm/H=5800mm (APS)	kompl	1	3,800.00	3,800.00
3	Nešmenų krepšys su kreipiamosiomis, grandine AISI304	kompl	1	300.00	300.00
4	Panardinamas nuoteku siurblys smulkintuvas Q=2,7l/s; H=19,0m; N=2,25kW su siurblių iškėlimo grandine, kabeliu, su automatinio pajungimo alkūne	kompl	2	2,300.00	4,600.00
5	Kalaus ketaus peilinė flanšinė sklendė DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
6	Kalaus ketaus rutulinis atbulinis flanšinis vožtuvas DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
7	Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN65 PN10 AISI304	kompl	2	1,000.00	2,000.00
8	Siurblio kreipiamosios AISI304	kompl	4	500.00	2,000.00
9	Aptarnavimo aikštelė APS	kompl	1	500.00	500.00
10	Kopėčios iki siurblinės dugno (siurblių talpoje) AISI304	kompl	1	500.00	500.00
11	Liukas siurblių ir grotų-krepšelio iškėlimui	kompl	1	100.00	100.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
12	Ventiliacijos vamzdynai iš PE vamzdžių DN110	kompl	2	20.00	40.00
13	Dėklas el. kabeliams	kompl	2	20.00	40.00
14	Ištekėjimo vamzdis PVC DN250	vnt	1	20.00	20.00
15	Slėginio ištekėjimo vamzdyno antgalis - flanšas DN75 PN16 AISI316	kompl	1	10.00	10.00
16	Siurblinės apšiltinimas	kompl	1	50.00	50.00
17	Landos, liuko apšiltinimas	kompl	1	20.00	20.00
18	Siurblio tvirtinimo padas	kompl	2	10.00	20.00
19	Ankeravimo varžtai	kompl	1	10.00	10.00
20	Plūdžių laikikliai	kompl	1	10.00	10.00
	Betono ir g/b konstrukcijos				
21	Smėlio-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis t=150mm	m3	1.4	10.00	14.00
22	Paruošiamasis betono C8/10 sluoksnis, t=100mm	m3	0.8	60.00	48.00
23	Atskiriamasis sluoksnis-polietileno plėvelė t=0,2mm	m2	7.3	1.00	7.30
24	Monolitinio g/b atraminė plokštė 2500x2500x300(h)mm: - betonas C25/30, W4; - armatūra S400 ir S240 klasės;	m3 kg.	1,9 140,0	400.00	760.00
	Standartiniai gaminiai				
25	Pleištiniai inkarai M16	vnt.	8	10.00	80.00
26	Projektuojama žvyro danga	m2	7.9	10.00	79.00
	Žvyro dangos sluoksnis 0/32, 3cm	m3			0.00
	Žvyro pagrindo sluoksnis 0/45, 12cm	m3			0.00
	Smėlis SG kf > 2.0 m/d, 35 cm				
27	Projektuojama trinkelų danga	m2	16	30.00	480.00
	Trinkelės 200x200x60	m2			0.00
	Skaldos atsijos, 3cm	m2			0.00
	Smėlis SG kf>1.0 m/d, 31cm	m2			0.00
	Žemės darbai	TS 2.			
28	Augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas (augalinio sluoksnio storį ir kiekius tikslinti statybos metu)	m2	51	5.00	255.00
29	Grunto atvežimas (tikslinti statybos metu)	m3	6	5.00	30.00
	Borteliai				
30	Vejos borteliai 100x30x8 cm, C20/25	m	6	10.00	60.00
31	Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25	m	9.3	10.00	93.00
	Betonas bortams įrengti C20/25				
	1 kV įtampas tiekimo elektros tinklas				
32	4x6 mm ² Cu skerspjuvio elektros kabelinė linija gunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.011	1,000.00	11.00
33	4x6 mm ² Cu skerspjuvio kabelinė linija paklotame PE vamzdyje, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.006	1,000.00	6.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
34	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija klojama ant esamos atramos tvirtinant apkabomis, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.003	1,000.00	3.00
35	Galinė movos elektros kabeliui skerspjūviu 5x6 mm ² Cu, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	2	10.00	20.00
36	PEØ110 mm vamzdžio paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (nuo elektros apskaitos spintos)	m	0.006	10.00	0.06
37	Karštai cinkuotas gaubtas elektros kabelio apsaugai, matmenys 175x100 mm l=2,5 m montuojamas esamoje atramoje Nr.100/9 tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
38	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	20	10.00	200.00
39	Kabelių trasos nužymėjimas statybos aikštelėje	km	0.02	1,000.00	20.00
40	Kabelių trasos išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas statybos aikštelėje	km	0.02	1,000.00	20.00
41	Paleidimo derinimo darbai	kompl	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės vidaus elektros tinklas				
42	Nuotekų siurblinės automatizuoto valdymo ir technologinių duomenų nuotoliniu perdavimu spinta, orientaciniai matmenys 1000x300x800(h)* mm, montuojama apsauginėje antivandalinėje spintoje skirtoje lauko instaliacijai, orientaciniai matmenys 1400x380x1400(h)* mm, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, sandarumas ³ IP 44, montuojama ant gelžbetoninio pamato su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus, komplektuojama komutaciniais, valdymo, kontrolės ir signalizacijos elementais (automatiniai jungikliai, kirtikliai, mygtukai, indikacinė armatūra ir kt.), viršįtampių ribotuvais, švelnaus paleidimo įranga, patikimu maitinimo šaltiniu turinčiu UPS-o funkcija (su įmontuotais akumuliatoriais), matavimo ir valdymo įranga, programuojamu loginiu valdikliu (PLV), OP panele, GSM/GPRS ryšio modemu ir t.t., turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Tiekama komplekte su požemine nuotekų siurbline, kartu su pamatu. Pagal brėžinį E-1526-TP-E,PVA-01-3/5	kompl	1	2,000.00	2,000.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
43	Komplekte su valdymo spinta tiekiamo g/b pamato (orientaciniai matmenys 1400x400x1600(h)* mm), įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus	kompl	1	100.00	100.00
44	2PEØ63 mm vamzdžių paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (tarp valdymo spintos ir požeminės siurblynės)	m	3	10.00	30.00
45	Įžeminimo elektrodas, cinkuotas, Ø14,2 mm, l=10,5 m (1,5 mx7=10,5 m), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą. (Į įžeminimo elektrodo sudėtį įeina: 1,5 m ilgio 7 strypai, Ø14,2 mm antgalis, Ø14,2 mm kalimo galvutė, 6 Ø14,2 mm movos).	vnt.	1	10.00	10.00
46	Plieninė juosta skerspjūviu 40x4 mm, cinkuota (išorinio įžeminimo kontūro šyna), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	m	5	10.00	50.00
47	G/b kontrolinė dėžutė, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
48	Egzoterminio suvirinimo medžiagų komplektas	kompl.	1	10.00	10.00
49	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	50	10.00	500.00
50	Metalinė apšvietimo atrama (skvero žibintas), kūginė, karštai cinkuota, h=4,0 m, vieno prožektoriaus sumontavimui, su įleidžiamomis drelėmis, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais, įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą. Atrama montuojama g/b pamate, įleidžiant	vnt.	1	1,000.00	1,000.00
51	G/b surenkamas pamatas apšvietimo atramai (skvero žibintui), užsakomas kartu su atrama, įvertinant montavimo ir žemės darbus, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą	vnt.	1	100.00	100.00
52	Lauko prožektorius su 150 W halogenine lempa montuojamas skvero žibinto atramoje užmaunant, sandarumas 3IP55, II-os klasės pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio, korpusas iš aliuminio, kronšteinas iš nerūdijančio plieno, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo elementus, mazgus ir detales	vnt	1	100.00	100.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
53	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos tvirtinant apkabomis, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
54	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
55	-3x1,5 mm ² Cu (skvero žibinto prijungimui)	km	0.006	1,000.00	6.00
56	-3x1,5 mm ² Cu lankstus (prožektoriaus prijungimui skvero žibinto atramoje)	km	0.005	1,000.00	5.00
	Elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjuviu:				
57	-6 mm ²	km	0.005	1,000.00	5.00
58	-2,5 mm ²	km	0.02	1,000.00	20.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
59	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
60	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
61	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės automatizavimo elektros tinklas				
62	Nuotekų lygio siurblinės rezervuare matavimas, panaudojant panardinamą hidrostatinį lygio matuoklį, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Matavimo ribos -0...4,0* m. Matavimo signalas –srovinis 4...20 mA. Instaliavimo vieta –nuotekų siurblinės rezervuaras. Matavimo terpė –buitinės nuotekos. Matuoklio sandarumas IP 68. Matuoklis tiekiamas su 15 m ilgio kabeliu.	kompl.	1	100.00	100.00
63	Plūdinis lygio daviklis, sandarumas IP 68 įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Plūdiniai lygio davikliai tiekami su 15 m ilgio kabeliu.	vnt.	2	100.00	200.00
64	Galinis (pozicinis) padėties jungiklis P 70 su pavara antgalis AP 7 (įsilaužimas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Sandarumas IP 54	kompl.	1	10.00	10.00
65	Perforuotas PE vamzdis, tvirtinamas prie nuotekų siurblinės rezervuaro vidinės sienelės, įvertinant montavimo darbus reikalingas medžiagas ir mazgus, diameteru d50 mm (panardinamo lygio matuoklio montavimui)	m	3	10.00	30.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
66	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
67	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
68	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
69	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
70	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.005	1,000.00	5.00
71	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
72	-3x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
73	-2x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
74	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
75	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.02	1,000.00	20.00
76	-3x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
77	-2x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
	Kontrolinis-matavimų kabelis su vario gyslomis, ekranuotas tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
78	-2x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
79	-4x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
80	2,5 mm2 skerspjūvio elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus	km	0.03	1,000.00	30.00
81	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	30	10.00	300.00
82	Valdymo algoritmo sudarymas	kompl.	1	100.00	100.00
83	Programavimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
84	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
85	Darbai vykdomi UAB "Raseinių vandenys" esamoje SCADA sistemoje				
86	Esamos SCADA sistemos duomenų bazės, ataskaitų ir grafikų formavimo programos išplėtimas, vizualizacijos sistemos išplėtimas nauju langu (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblynė)	kompl.	1	2,000.00	2,000.00
87	Technologinė informacija papildomai įjungiamo į esamą dispečerinio punkto SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblynė)	kompl.	1	100.00	100.00
88	Sistemos tarpusavio sąveikos su nuotekų siurblynės GSM/GPRS modemu tikrinimas (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblynė)	kompl	1	100.00	100.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
89	Kompleksiniai paleidimo derinimo darbai integruojant projektuojamą nuotekų siurblinę į UAB "Raseinių vandenys" SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
	<i>BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS4</i>				
1	Kalaus ketaus tarpflanšinė peilinė sklendė DN150 PN16 su prailginimo vėlu	vnt	1	200.00	200.00
2	Cilindrinė siurblinės talpa iš stikloplasčio D1500mm/H=4280mm (APS)	kompl	1	3,500.00	3,500.00
3	Nešmenų krepšys su kreipiamosiomis, grandine AISI304	kompl	1	300.00	300.00
4	Panardinamas nuoteku siurblys smulkintuvas Q=2,7l/s; H=12,0m; N=2,00kW su siurblių iškėlimo grandine, kabeliu, su automatinio pajungimo alkūne	kompl	2	2,000.00	4,000.00
5	Kalaus ketaus peilinė flanšinė sklendė DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
6	Kalaus ketaus rutulinis atbulinis flanšinis vožtuvas DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
7	Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN65 PN10 AISI304	kompl	2	1,000.00	2,000.00
8	Siurblio kreipiamosios AISI304	kompl	4	500.00	2,000.00
9	Aptarnavimo aikštelė APS	kompl	1	500.00	500.00
10	Kopėčios iki siurblinės dugno (siurblių talpoje) AISI304	kompl	1	500.00	500.00
11	Liukas siurblių ir grotų-krepšelio iškėlimui	kompl	1	100.00	100.00
12	Ventiliacijos vamzdynai iš PE vamzdžių DN110	kompl	2	20.00	40.00
13	Dėklas el. kabeliams	kompl	2	20.00	40.00
14	Itekėjimo vamzdis PVC DN160	vnt	1	10.00	10.00
15	Slėginio išteklėjimo vamzdyno antgalis - flanšas DN75 PN16 AISI316	kompl	1	10.00	10.00
16	Siurblinės apšiltinimas	kompl	1	50.00	50.00
17	Landos, liuko apšiltinimas	kompl	1	20.00	20.00
18	Siurblio tvirtinimo padas	kompl	2	10.00	20.00
19	Ankeravimo varžtai	kompl	1	10.00	10.00
20	Plūdžių laikikliai	kompl	1	10.00	10.00
	Betono ir g/b konstrukcijos				
21	Smėlio-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis t=150mm	m3	1.4	10.00	14.00
22	Paruošiamasis betono C8/10 sluoksnis, t=100mm	m3	0.8	60.00	48.00
23	Atskiriamasis sluoksnis-polietileno plėvelė t=0,2mm	m2	7.3	1.00	7.30
24	Monolitinio g/b atraminė plokštė 2500x2500x300(h)mm: - betonas C25/30, W4; - armatūra S400 ir S240 klasės;	m3 kg.	1,9 140,0	400.00	760.00
	Standartiniai gaminiai				
25	Pleištiniai inkarai M16	vnt.	8	10.00	80.00
26	Projektuojama trinkelė danga	m2	16.7	30.00	501.00
	Trinkelės 200x200x60	m2			0.00
	Skaldos atsijos, 3cm	m2			0.00
	Smėlis SG kf>1.0 m/d, 31cm	m2			0.00
	Žemės darbai	TS 2.			

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
27	Augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas (augalinio sluoksnio storį ir kiekius tikslinti statybos metu)	m2	44.3	5.00	221.50
28	Grunto atvežimas (tikslinti statybos metu)	m3	40	5.00	200.00
	Borteliai				
29	Vejos borteliai 100x30x8 cm, C20/25	m	4.5	10.00	45.00
30	Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25	m	13.3	10.00	133.00
	Betonas bortams įrengti C20/25				
	1 kV įtampos tiekimo elektros tinklas				
31	4x6 mm ² Cu skerspjūvio elektros kabelinė linija gunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.016	1,000.00	16.00
32	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija paklotame PE vamzdyje, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.017	1,000.00	17.00
33	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija klojama ant esamos atramos tvirtinant apkabomis, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.003	1,000.00	3.00
34	Galinė movos elektros kabeliui skerspjūviu 5x6 mm ² Cu, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	2	10.00	20.00
	PE vamzdžiai, klojami uždaru būdu, įvertinant stūmimo ir priėmimo duobių įrengimo žemės darbus, reikalingų mechanizmų nuomą, užpildo grunto sutankinimą, trasos nužymėjimą, reikalingą šurfų kasimo apimtį, montavimo darbus, montavimui reikalingas medžiagas, mazgus, tvirtinimo detales ir įrengimus, diametru:				
35	-PEØ110 mm L=17 m	vnt.	1	170.00	170.00
36	Karštai cinkuotas gaubtas elektros kabelio apsaugai, matmenys 175x100 mm l=2,5 m montuojamas esamoje atramoje Nr.205/2 tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
37	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	20	10.00	200.00
38	Kabelių trasos nužymėjimas statybos aikštelėje	km	0.03	1,000.00	30.00
39	Kabelių trasos išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas statybos aikštelėje	km	0.03	1,000.00	30.00
40	Paleidimo derinimo darbai	kompl	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės vidaus elektros tinklas				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
41	Nuotekų siurblynės automatizuoto valdymo ir technologinių duomenų nuotoliniu perdavimu spinta, orientaciniai matmenys 1000x300x800(h)* mm, montuojama apsauginėje antivandalinėje spintoje skirtoje lauko instaliacijai, orientaciniai matmenys 1400x380x1400(h)* mm, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, sandarumas ³ IP 44, montuojama ant gelžbetoninio pamato su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus, komplektuojama komutaciniais, valdymo, kontrolės ir signalizacijos elementais (automatiniai jungikliai, kirtikliai, mygtukai, indikacinė armatūra ir kt.), viršįtampių ribotuvais, švelnaus paleidimo įranga, patikimu maitinimo šaltiniu turinčiu UPS-o funkcija (su įmontuotais akumuliatoriais), matavimo ir valdymo įranga, programuojamu loginiu valdikliu (PLV), OP panele, GSM/GPRS ryšio modemu ir t.t., turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Tiekama komplekte su požemine nuotekų siurbline, kartu su pamatu. Pagal brėžinį E-1526-TP-E,PVA-01-4/5	Kompl	1	2,000.00	2,000.00
42	Komplekte su valdymo spinta tiekiamo g/b pamato (orientaciniai matmenys 1400x400x1600(h)* mm), įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus	kompl	1	100.00	100.00
43	2PEØ63 mm vamzdžių paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (tarp valdymo spintos ir požeminės siurblynės)	m	3	10.00	30.00
44	Įžeminimo elektrodas, cinkuotas, Ø14,2 mm, l=10,5 m (1,5 mx7=10,5 m), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą. (Į įžeminimo elektrodo sudėtį įeina: 1,5 m ilgio 7 strypai, Ø14,2 mm antgalis, Ø14,2 mm kalimo galvutė, 6 Ø14,2 mm movos).	vnt.	1	10.00	10.00
45	Plieninė juosta skerspjūviu 40x4 mm, cinkuota (išorinio įžeminimo kontūro šyna), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	m	5	10.00	50.00
46	G/b kontrolinė dėžutė, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
47	Egzoterminio suvirinimo medžiagų komplektas	kompl.	1	10.00	10.00
48	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	50	10.00	500.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
49	Metalinė apšvietimo atrama (skvero žibintas), kūginė, karštai cinkuota, h=4,0 m, vieno prožektoriaus sumontavimui, su įleidžiamomis dūrelėmis, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais, įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, trąšos nužymėjimą. Atrama montuojama g/b pamate, įleidžiant	vnt.	1	1,000.00	1,000.00
50	G/b surenkamas pamatas apšvietimo atramai (skvero žibintui), užsakomas kartu su atrama, įvertinant montavimo ir žemės darbus, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, užpildo grunto sutankinimą, trąšos nužymėjimą	vnt.	1	100.00	100.00
51	Lauko prožektorius su 150 W halogenine lempa montuojamas skvero žibinto atramoje užmaunant, sandarumas □ IP55, II-os klasės pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio, korpusas iš aliuminio, kronšteinas iš nerūdijančio plieno, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo elementus, mazgus ir detales	vnt	1	100.00	100.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
52	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos tvirtinant apkabomis, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
53	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
54	-3x1,5 mm ² Cu (skvero žibinto prijungimui)	km	0.006	1,000.00	6.00
55	-3x1,5 mm ² Cu lankstus (prožektoriaus prijungimui skvero žibinto atramoje)	km	0.005	1,000.00	5.00
	Elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
56	-6 mm ²	km	0.005	1,000.00	5.00
57	-2,5 mm ²	km	0.02	1,000.00	20.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
58	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
59	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
60	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės automatizavimo elektros tinklas				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
61	Nuotekų lygio siurblinės rezervuare matavimas, panaudojant panardinamą hidrostatinį lygio matuoklį, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Matavimo ribos –0...4,0* m. Matavimo signalas –sroviniis 4...20 mA. Instaliavimo vieta –nuotekų siurblinės rezervuaras. Matavimo terpė –buitinės nuotekos. Matuoklio sandarumas IP 68. Matuoklis tiekiamas su 15 m ilgio kabeliu.	kompl.	1	100.00	100.00
62	Plūdinis lygio daviklis, sandarumas IP 68 įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Plūdiniai lygio davikliai tiekiami su 15 m ilgio kabeliu.	vnt.	2	100.00	200.00
63	Galinis (pozicinis) padėties jungiklis P 70 su pavara antgalis AP 7 (įsilaužimas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Sandarumas IP 54	kompl.	1	10.00	10.00
64	Perforuotas PE vamzdis, tvirtinamas prie nuotekų siurblinės rezervuaro vidinės sienelės, įvertinant montavimo darbus reikalingas medžiagas ir mazgus, diametru d50 mm (panardinamo lygio matuoklio montavimui)	m	3	10.00	30.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
65	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
66	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diametru:				
67	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
68	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
69	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.005	1,000.00	5.00
70	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
71	-3x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
72	-2x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
73	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
74	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.02	1,000.00	20.00
75	-3x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
76	-2x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
	Kontrolinis-matavimų kabelis su vario gyslomis, ekranuotas tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
77	-2x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
78	-4x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
79	2,5 mm ² skerspjūvio elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus	km	0.03	1,000.00	30.00
78	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	30	10.00	300.00
79	Valdymo algoritmo sudarymas	kompl.	1	100.00	100.00
80	Programavimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
81	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Darbai vykdomi UAB "Raseinių vandenys" esamoje SCADA sistemoje				
82	Esamos SCADA sistemos duomenų bazės, ataskaitų ir grafikų formavimo programos išplėtimas, vizualizacijos sistemos išplėtimas nauju langu (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	2,000.00	2,000.00
83	Technologinė informacija papildomai įjungžiama į esamo dispečerinio punkto SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	Kompl.	1	100.00	100.00
84	Sistemos tarpusavio sąveikos su nuotekų siurblinės GSM/GPRS modemu tikrinimas (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
85	Kompleksiniai paleidimo derinimo darbai integruojant projektuojamą nuotekų siurblinę į UAB "Raseinių vandenys" SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
	<i>BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ NS5</i>				
1	Kalaus ketaus tarpflanšinė peilinė sklendė DN150 PN16 su prailginimo vėliu	vnt	1	200.00	200.00
2	Cilindrinė siurblinės talpa iš stikloplasčio D1500mm/H=4600mm (APS)	kompl	1	3,500.00	3,500.00
3	Nešmenų krepšys su kreipiamosiomis, grandine AISI304	kompl	1	300.00	300.00
4	Panardinamas nuoteku siurblys smulkintuvas Q=2,7l/s; H=17,0m; N=2,25kW su siurblių iškėlimo grandine, kabeliu, su automatinio pajungimo alkūne	kompl	2	2,200.00	4,400.00
5	Kalaus ketaus peilinė flanšinė sklendė DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
6	Kalaus ketaus rutulinis atbulinis flanšinis vožtuvas DN65 PN16	vnt	2	50.00	100.00
7	Nerūdijančio plieno vamzdžiai DN65 PN10 AISI304	kompl	2	1,000.00	2,000.00
8	Siurblio kreipiamosios AISI304	kompl	4	500.00	2,000.00
9	Aptarnavimo aikštele APS	kompl	1	500.00	500.00
10	Kopėčios iki siurblinės dugno (siurblines talpoje) AISI304	kompl	1	500.00	500.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
11	Liukas siurblių ir grotų-krepšelio iškėlimui	kompl	1	100.00	100.00
12	Ventiliacijos vamzdynai iš PE vamzdžių DN110	kompl	2	20.00	40.00
13	Dėklas el. kabeliams	kompl	2	20.00	40.00
14	Įtekėjimo vamzdis PVC DN160	vnt	1	10.00	10.00
15	Slėginio ištekėjimo vamzdyno antgalis - flanšas DN75 PN16 AISI316	kompl	1	10.00	10.00
16	Siurblinės apšiltinimas	kompl	1	50.00	50.00
17	Landos, liuko apšiltinimas	kompl	1	20.00	20.00
18	Siurblio tvirtinimo padas	kompl	2	10.00	20.00
19	Ankeravimo varžtai	kompl	1	10.00	10.00
20	Plūdžių laikikliai	kompl	1	10.00	10.00
	Betono ir g/b konstrukcijos				
21	Smėlio-skaldos mišinio sutankintas sluoksnis t=150mm	m3	1.4	10.00	14.00
22	Paruošiamasis betono C8/10 sluoksnis, t=100mm	m3	0.8	60.00	48.00
23	Atskiriamasis sluoksnis-polietileno plėvelė t=0,2mm	m2	7.3	1.00	7.30
24	Monolitinio g/b atraminė plokštė 2500x2500x300(h)mm: - betonas C25/30, W4; - armatūra S400 ir S240 klasės;	m3 kg.	1,9 140,0	400.00	760.00
	Standartiniai gaminiai				
25	Pleištiniai inkarai M16	vnt.	8	10.00	80.00
26	Projektuojama žvyro danga	m2	39	10.00	390.00
	Žvyro dangos sluoksnis 0/32, 3cm	m3			0.00
	Žvyro pagrindo sluoksnis 0/45, 12cm	m3			0.00
	Smėlis SG kf > 2.0 m/d, 35 cm				
27	Projektuojama trinkelų danga	m2	16.9	30.00	507.00
	Trinkelės 200x200x60	m2			0.00
	Skaldos atsijos, 3cm	m2			0.00
	Smėlis SG kf>1.0 m/d, 31cm	m2			0.00
	Žemės darbai				
28	Augalinio sluoksnio nuėmimas ir sandėliavimas (augalinio sluoksnio storį ir kiekius tikslinti statybos metu)	m2	94.1	5.00	470.50
29	Grunto atvežimas (tikslinti statybos metu)	m3	40.5	5.00	202.50
	Borteliai				
30	Vejos borteliai 100x30x8 cm, C20/25	m	9	10.00	90.00
31	Vejos borteliai 100x20x8 cm, C20/25	m	9	10.00	90.00
	Betonas bortams įrengti C20/25				
	1 kV įtampos tiekimo elektros tinklas				
32	4x6 mm ² Cu skerspjūvio elektros kabelinė linija gunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.018	1,000.00	18.00
33	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija paklotame PE vamzdyje, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.009	1,000.00	9.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
34	4x6 mm ² Cu skerspjūvio kabelinė linija klojama ant esamos atramos tvirtinant apkabomis, įvertinant reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	km	0.003	1,000.00	3.00
35	Galinė movos elektros kabeliui skerspjūviu 5x6 mm ² Cu, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	2	10.00	20.00
36	PEØ110 mm vamzdžio paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (nuo elektros apskaitos spintos)	m	9	10.00	90.00
37	Karštai cinkuotas gaubtas elektros kabelio apsaugai, matmenys 175x100 mm l=2,5 m montuojamas projektuojamoje atramoje tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
38	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	20	10.00	200.00
39	Kabelių trasos nužymėjimas statybos aikštelėje	km	0	1,000.00	0.00
40	Kabelių trasos išpildomosios topografinės nuotraukos sudarymas statybos aikštelėje	km	0	1,000.00	0.00
41	Paleidimo derinimo darbai	kompl	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės vidaus elektros tinklas				
42	Nuotekų siurblinės automatizuoto valdymo ir technologinių duomenų nuotoliniu perdavimu spinta, orientaciniai matmenys 1000x300x800(h)* mm, montuojama apsauginėje antivandalinėje spintoje skirtoje lauko instaliacijai, orientaciniai matmenys 1400x380x1400(h)* mm, su stogeliu nuo kritulių, antivandalinėmis ventiliacijos grotelėmis, paslėptais durų vyriais, sandarumas ³ IP 44, montuojama ant gelžbetoninio pamato su 40 cm iškilimu virš žemės paviršiaus, komplektuojama komutaciniais, valdymo, kontrolės ir signalizacijos elementais (automatiniai jungikliai, kirtikliai, mygtukai, indikacinė armatūra ir kt.), viršįtampių ribotuvais, švelnaus paleidimo įranga, patikimu maitinimo šaltiniu turinčiu UPS-o funkcija (su įmontuotais akumuliatoriais), matavimo ir valdymo įranga, programuojamu loginiu valdikliu (PLV), OP panele, GSM/GPRS ryšio modemu ir t.t., turi atlaikyti terminį ir dinaminį poveikį, kylantį dėl trumpo jungimo srovės, be žalos personalui arba įrangos, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Tiekama komplekte su požemine nuotekų siurbline, kartu su pamatu. Pagal brėžinį E-1526-TP-E,PVA-01-5/5	kompl	1	2,000.00	2,000.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
43	Komplekte su valdymo spinta tiekiamo g/b pamato (orientaciniai matmenys 1400x400x1600(h)* mm), įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus	kompl	1	100.00	100.00
44	2PEØ63 mm vamzdžių paklojimas grunte, įvertinant žemės ir montavimo darbus, užpildo grunto sutankinimą, montavimo, vamzdžių sujungimo medžiagas ir mazgus (tarp valdymo spintos ir nuotekų siurblynės)	m	3	10.00	30.00
45	Įžeminimo elektrodas, cinkuotas, Ø14,2 mm, l=10,5 m (1,5 mx7=10,5 m), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą. (Į įžeminimo elektrodo sudėtį įeina: 1,5 m ilgio 7 strypai, Ø14,2 mm antgalis, Ø14,2 mm kalimo galvutė, 6 Ø14,2 mm movos).	vnt.	1	10.00	10.00
46	Plieninė juosta skerspjūviu 40x4 mm, cinkuota (išorinio įžeminimo kontūro šyna), įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	m	5	10.00	50.00
47	G/b kontrolinė dėžutė, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	vnt.	1	10.00	10.00
48	Egzotermio suvirinimo medžiagų komplektas	kompl.	1	10.00	10.00
49	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	50	10.00	500.00
50	Metalinė apšvietimo atrama (skvero žibintas), kūginė, karštai cinkuota, h=4,0 m, vieno prožektoriaus sumontavimui, su įleidžiamomis drelėmis, sandarumas IP 54, su tvirtinimo elementais ir mazgais, įvertinant montavimo ir žemės darbus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą. Atrama montuojama g/b pamate, įleidžiant	vnt.	1	1,000.00	1,000.00
51	G/b surenkamas pamatas apšvietimo atramai (skvero žibintui), užsakomas kartu su atrama, įvertinant montavimo ir žemės darbus, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, užpildo grunto sutankinimą, trąsos nužymėjimą	vnt.	1	100.00	100.00
52	Lauko prožektorius su 150 W halogenine lempa montuojamas skvero žibinto atramoje užmaunant, sandarumas 3IP55, II-os klasės pagal apsaugojimą nuo elektros srovės poveikio, korpusas iš aliuminio, kronšteinas iš nerūdijančio plieno, įvertinant montavimo darbus, montavimo medžiagas, tvirtinimo elementus, mazgus ir detales	vnt	1	100.00	100.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				
53	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekami komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelinės linijos tiesiamos tvirtinant apkabomis, įvertinant paklojimo darbus, reikalingas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales skerspjūviu:				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
54	-7x1,5* mm ² , Cu (tiekiama komplekte su siurbliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
55	-3x1,5 mm ² Cu (skvero žibinto prijungimui)	km	0.006	1,000.00	6.00
56	-3x1,5 mm ² Cu lankstus (prožektoriaus prijungimui skvero žibinto atramoje)	km	0.005	1,000.00	5.00
	Elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjuviu:				
57	-6 mm ²	km	0.005	1,000.00	5.00
58	-2,5 mm ²	km	0.02	1,000.00	20.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
59	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
60	-ds=32 mm	m	10	10.00	100.00
61	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Nuotekų siurblinės automatizavimo elektros tinklas				
62	Nuotekų lygio siurblinės rezervuare matavimas, panaudojant panardinamą hidrostatinį lygio matuoklį, įvertinant montavimo darbus, reikalingas montavimo medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales. Matavimo ribos -0...4,0* m. Matavimo signalas –srovini 4...20 mA. Instaliavimo vieta –nuotekų siurblinės rezervuaras. Matavimo terpė –buitinės nuotekos. Matuoklio sandarumas IP 68. Matuoklis tiekiamas su 15 m ilgio kabeliu.	kompl.	1	100.00	100.00
63	Plūdinis lygio daviklis, sandarumas IP 68 įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Plūdiniai lygio davikliai tiekiama su 15 m ilgio kabeliu.	vnt.	2	100.00	200.00
64	Galinis (pozicinis) padėties jungiklis P 70 su pavara antgalis AP 7 (įsilaužimas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo mazgus, medžiagas ir detales. Sandarumas IP 54	kompl.	1	10.00	10.00
65	Perforuotas PE vamzdis, tvirtinamas prie nuotekų siurblinės rezervuaro vidinės sienelės, įvertinant montavimo darbus reikalingas medžiagas ir mazgus, diameteru d50 mm (panardinamo lygio matuoklio montavimui)	m	3	10.00	30.00
	PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				
66	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
67	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Lankstus (gofruotas PVC vamzdis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, diameteru:				

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
68	-ds=25 mm	m	10	10.00	100.00
69	-ds=16 mm	m	10	10.00	100.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas paklotuose PE vamzdžiuose, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
70	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.005	1,000.00	5.00
71	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
72	-3x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
73	-2x1,5 mm2	km	0.01	1,000.00	10.00
	Elektros kabelis su vario gyslomis tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
74	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su lygio matuokliu)	km	0.01	1,000.00	10.00
75	-3x1,5* mm2, Cu (tiekiama kompl. su plūdiniu lygio matuokliu)	km	0.02	1,000.00	20.00
76	-3x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
77	-2x1,5 mm2	km	0.03	1,000.00	30.00
	Kontrolinis-matavimų kabelis su vario gyslomis, ekranuotas tiesiamas tvirtinant apkabomis, įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus, skerspjūviu:				
78	-2x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
79	-4x(2+1)x0,5 mm	km	0.01	1,000.00	10.00
80	2,5 mm2 skerspjūvio elektros kabelis su vario gysla, spalva "koro" (PE laidininkas), įvertinant montavimo darbus, montavimo, tvirtinimo, instaliavimo medžiagas, detales ir mazgus	km	0.03	1,000.00	30.00
81	Įvairios metalinės konstrukcijos, cinkuotos, įvertinant montavimo darbus, montavimui reikalingas papildomas medžiagas, tvirtinimo mazgus ir detales	kg	30	10.00	300.00
82	Valdymo algoritmo sudarymas	kompl.	1	100.00	100.00
83	Programavimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
84	Paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	100.00	100.00
	Darbai vykdomi UAB "Raseinių vandenys" esamoje SCADA sistemoje				
85	Esamos SCADA sistemos duomenų bazės, ataskaitų ir grafikų formavimo programos išplėtimas, vizualizacijos sistemos išplėtimas nauju langu (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	2,000.00	2,000.00
86	Technologinė informacija papildomai įjungiamo į esamą dispečerinio punkto SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
87	Sistemos tarpusavio sąveikos su nuotekų siurblinės GSM/GPRS modemu tikrinimas (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	Kompl.	1	100.00	100.00

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur	
				Vieneto	Viso
88	Kompleksiniai paleidimo derinimo darbai integruojant projektuojamą nuotekų siurblinę į UAB “Raseinių vandenys” SCADA sistemą (naujai prijungiama požeminė nuotekų siurblinė)	kompl.	1	100.00	100.00
	<i>BENDRI DARBAI</i>				
1	Augalinio grunto nuėmimas ir atstatymas	kompl	1	500.00	500.00
2	Užsėjimas daugiamečių žolių mišiniu	kompl	1	1,000.00	1,000.00
3	Tranšėjų kasimas ekskavatoriumi su pakrovimu į autotransportą ir išvežimu bei grąžinimu iki 5km	kompl	1	1,000.00	1,000.00
4	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu	kompl	1	500.00	500.00
5	Karjerinio smėlio pasluoksnio įrengimas	kompl	1	500.00	500.00
6	Užpylimas smėlingu gruntu sutankinant rankiniu būdu	kompl	1	500.00	500.00
7	Esamų kelio (žvyras) dangų ardymas ir atstatymas	kompl	1	1,000.00	1,000.00
8	Esamų kelio (asfaltas) dangų ardymas ir atstatymas	kompl	1	1,400.00	1,400.00
				SUMA	1,990,325.06
				PVM 21 %	417,968.26
				VISO SU PVM	2,408,293.32

ATLIKTI DARBAI iki 2013-11-30

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Viduklės mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Projektinis ilgis				Nuotekos aktas				Vandentiekis aktas					Pastabos	Defektų nustatymas						Defektų šalinimas							
		V	V at	N	N įv	Tinklai, m	Išvada i, m DN 160	Išpild. DN 200	Išpild. DN 160	Tinklai, m aktas	Išpild. DN 110	Ivada i, m	Išpild. Ipvadai, DN 32	Išpild. Ipvadai, DN 63															
																Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)
1	Tvenkinio	252.5	16.5	251		160		162.7		170		10	6.91	165.32		180	10.00	1,800.00	160	10.00	1,600.00	180	19.00	3,420.00	160	28.40	4,544.00	89	140.00
2	Ataugos	486	30	342	25	321	27	321.12	45.05	477	481.24	32	46.46		Hidrantai 2	509	10.00	5,090.00	348	10.00	3,480.00	509	19.00	9,671.00	348	28.40	9,883.20	7	155.00
3	Silaupės	334	64.5	330	49	330	51.8	329.52	59.52	332	317.92	69	67.81	13.69	Irantai 1	401	10.00	4,010.00	381.5	10.00	3,815.00	401	19.00	7,619.00	381.5	28.40	10,834.60	0	155.00
4	Rasimų	231	30	228	32	228	33	228.13	17.42	231		30	28.52	230.39		261	10.00	2,610.00	261	10.00	2,610.00	261	19.00	4,959.00	261	28.40	7,412.40	0	155.00
5	Kudirkos	402.12	107	329	64	329	112.8	329.9	76.8	402		112	90.9	403.9		514	10.00	5,140.00	442	10.00	4,420.00	514	19.00	9,766.00	442	28.40	12,552.80	0	155.00
6	Naujoji	243.8	53	552	55	552	47	546.94	52.5	243.8		53		243.32		297	10.00	2,970.00	599	10.00	5,990.00	297	19.00	5,643.00	599	28.40	17,011.60	0	155.00
7	Pionierių	466.55	96	479	60	427	72	429.18	21.49	465	258.85	129	50.59	208.23		594	10.00	5,940.00	499	10.00	4,990.00	594	19.00	11,286.00	499	28.40	14,171.60	0	140.00
8	Pakalnės			138.55	27	138	28.4	136.63	57.25							0	10.00	0.00	166	10.00	1,660.00	0	19.00	0.00	166	28.40	4,714.40	0	155.00
9	Gelių			474	28	474	32	477.63	31.2							0	10.00	0.00	506	10.00	5,060.00	0	19.00	0.00	506	28.40	14,370.40	0	155.00
10	Vyšnių			244	30	244	33	241.03	33.47							0	10.00	0.00	277	10.00	2,770.00	0	19.00	0.00	277	28.40	7,866.80	0	155.00
11	Gedimino			215.5		215.5		237.76								0	10.00	0.00	216	10.00	2,160.00	0	19.00	0.00	216	28.40	6,134.40	0	155.00
12	Kestučio	740	206.7	1229.55	99.2	144		150.7								0	10.00	0.00	144	10.00	1,440.00	0	19.00	0.00	144	28.40	4,089.60	946.7	140.00
13	Dariaus ir Girėno	293	61	547	130.2											0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	354	155.00
14	Cvirkos	160	27.5	460.19	66.8	417	69.2			120		22				142	10.00	1,420.00	486.2	10.00	4,862.00	142	19.00	2,698.00	486.2	28.40	13,808.08	43.5	140.00
15	Paupio	455	97.1	370.24	73.3											0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	552.1	155.00
16	Zemaičių pl.			121		121										0	10.00	0.00	121	10.00	1,210.00	0	19.00	0.00	121	28.40	3,436.40	0	155.00
	Kestučio (slėgiminė)			740												0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	0	140.00
	Ataugos (slėgiminė)			84												0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	0	155.00
17	Dariaus ir Girėno	169.74	53.3													0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	223.04	155.00
18	Ateities	271.66	17.6	443.17	4.2											0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	289.26	155.00
19	Lauksminiškių			497	36.4	470	34.7									0	10.00	0.00	504.7	10.00	5,047.00	0	19.00	0.00	504.7	28.40	14,333.48	0	140.00
20	Naujakurių			202		140										0	10.00	0.00	140	10.00	1,400.00	0	19.00	0.00	140	28.40	3,976.00	0	140.00
21	Kranto			237.26		180										0	10.00	0.00	180	10.00	1,800.00	0	19.00	0.00	180	28.40	5,112.00	0	140.00
22	Apusinio			147.55	8.5	143	8	144.67	9.14							0	10.00	0.00	153.81	10.00	1,538.10	0	19.00	0.00	153.81	28.40	4,368.20	0	155.00
23	Pievių			210	8											0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	19.00	0.00	0	28.40	0.00	0	140.00
24	Sodų			161	16.1	161	18.8									0	10.00	0.00	180	10.00	1,800.00	0	19.00	0.00	180	28.40	5,112.00	0	155.00
Viso:																		28,980.00			57,652.10			55,062.00			163,731.96		

Liko įrengti				Suma viso (Eur)
Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	
12,460.00	91	180.00	16,380.00	40,204.00
1,085.00	19	191.46	3,637.74	32,846.94
0.00	0	191.46	0.00	26,278.60
0.00	0	191.46	0.00	17,591.40
0.00	0	191.46	0.00	31,878.80
0.00	8	191.46	1,531.68	33,146.28
0.00	40	180.00	7,200.00	43,587.60
0.00	0	191.46	0.00	6,374.40
0.00	0	191.46	0.00	19,430.40
0.00	0	191.46	0.00	10,636.80
0.00	0	191.46	0.00	8,294.40
132,538.00	1184.75	180.00	213,255.00	351,322.60
54,870.00	677.2	199.92	135,385.82	190,255.82
6,090.00	40.79	180.00	7,342.20	36,220.28
85,575.50	443.54	191.46	84,920.17	170,495.67
0.00	0	191.46	0.00	4,646.40
0.00	740	202.25	149,665.00	149,665.00
0.00	84	684.98	57,538.32	57,538.32
34,571.20	0	191.46	0.00	34,571.20
44,835.30	447.37	191.46	85,653.46	130,488.76
0.00	28.7	180.00	5,166.00	24,546.48
0.00	62	180.00	11,160.00	16,536.00
0.00	57.26	180.00	10,306.80	17,218.80
0.00	2.24	191.46	428.87	6,335.17
0.00	218	180.00	39,240.00	39,240.00
0.00	0	191.46	0.00	6,912.00
372,025.00			828,811.06	1,506,262.12

Suma (Eur):	1,506,262.12
PVM (Eur):	316,315.05
Suma su PVM (Eur):	1,822,577.17

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Betygalos mstl. (defektų šalinimas ir darbų užbaigimas) kainos skaičiuotė

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Projekcinis ilgis				Nuotekos aktas				Vandentiekis aktas				Pastabos	Defektų nustatymas						Defektų šalinimas						Liko įrengti						Suma viso (Eur)	
		V	V at.	N	N p. v. DN 110	Tinklai, m aktas	Išvadai, m	Išpild. DN 200	Išpild. iv.	Tinklai, m aktas	išpild.	Išvadai, m	Išv. šp. m / Vnt.		Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Vandentiekis)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)	Kiekis (Nuotekos)	Kaina (Eur)	Suma (Eur)		
1	Dubynos			440.5	81.5	441	86	481.95	---	0	---	0		0	10.00	0.00	527	10.00	5,270.00	0	29.98	0.00	527	48.30	25,454.10	0	155.00	0.00	0	193.41	0.00	30,724.10		
2	Rožnių			50.3	20	50	16	---	---	0	---	0		0	10.00	0.00	66	10.00	660.00	0	29.98	0.00	66	48.30	3,187.80	0	155.00	0.00	4.3	193.41	831.66	4,679.46		
3	Sporto			134	29	134	20	---	---	0	---	0		0	10.00	0.00	154	10.00	1,540.00	0	29.98	0.00	154	48.30	7,438.20	0	155.00	0.00	9	193.41	1,740.69	10,718.89		
4	Lispų			39	14.7	30	5	---	---	0	---	0		0	10.00	0.00	35	10.00	350.00	0	29.98	0.00	35	48.30	1,690.50	0	155.00	0.00	28.7	193.41	5,550.87	7,991.37		
5	Vytauto	544	170	534	170	0	---	---	---	---	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	794	155.00	119,570.00	794	240.00	168,960.00	279,530.00		
6	Jaučionių	275	20	490	88	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	425	155.00	65,875.00	578	193.41	111,790.98	177,665.98		
7	Žalioji	250	18	263	18	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	268	155.00	41,540.00	281	193.41	54,348.21	95,888.21		
8	Lakštingalų	319	28	318	28	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	347	155.00	53,785.00	346	193.41	66,919.86	120,704.86		
9	Siluvos	613	66	728	96	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	679	155.00	105,245.00	824	240.00	197,760.00	303,005.00		
10	Kudonių			446	70	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	516	240.00	123,840.00	123,840.00		
11	Sėvorių	56	8	---	---	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	64	193.41	12,378.24	12,378.24		
12	Vaikų tarybos	99	12	---	---	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	111	193.41	21,468.51	21,468.51		
	Naugioji			185	41	---	---	---	---	0	---	---		0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	226	193.41	43,710.66	43,710.66		
13	Piliakalnio	636.3	83.5	561	84	370	60	371.42	39.37	385	394.96	70	44.3	Hidrantai 3 vnt.	370 m pagrindų atliktą (be asfaltbetonio dangos)	430	10.00	4,300.00	430	10.00	4,300.00	430	29.98	12,891.40	430	48.30	20,769.00	264.8	155.00	41,044.00	215	193.41	41,583.15	124,887.55
14	Ažuokytės	292	25.6	420.5	104.7	414	30	126.19	13.63	260		16	4	Hidrantai 1 vnt.	414 m pagrindų atliktą (be asfaltbetonio dangos)	276	10.00	2,760.00	444	10.00	4,440.00	276	29.98	8,274.48	444	48.30	21,445.20	41.6	155.00	6,448.00	81.2	193.41	15,704.89	59,072.57
15	Sleginiai tinklai Ažuokytės g			84												0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	84	689.83	57,945.72	57,945.72
16	Sleginiai tinklai Rožių g			151												0	10.00	0.00	0	10.00	0.00	0	29.98	0.00	0	48.30	0.00	0	155.00	0.00	151	460.00	69,460.00	69,460.00
Viso:																	7,060.00			16,560.00		21,165.88		79,984.80		424,607.00				993,993.44	1,543,371.12			

Suma (Eur):	1,543,371.12
PVM (Eur):	324,107.94
Suma su PVM (Eur):	1,867,479.06