


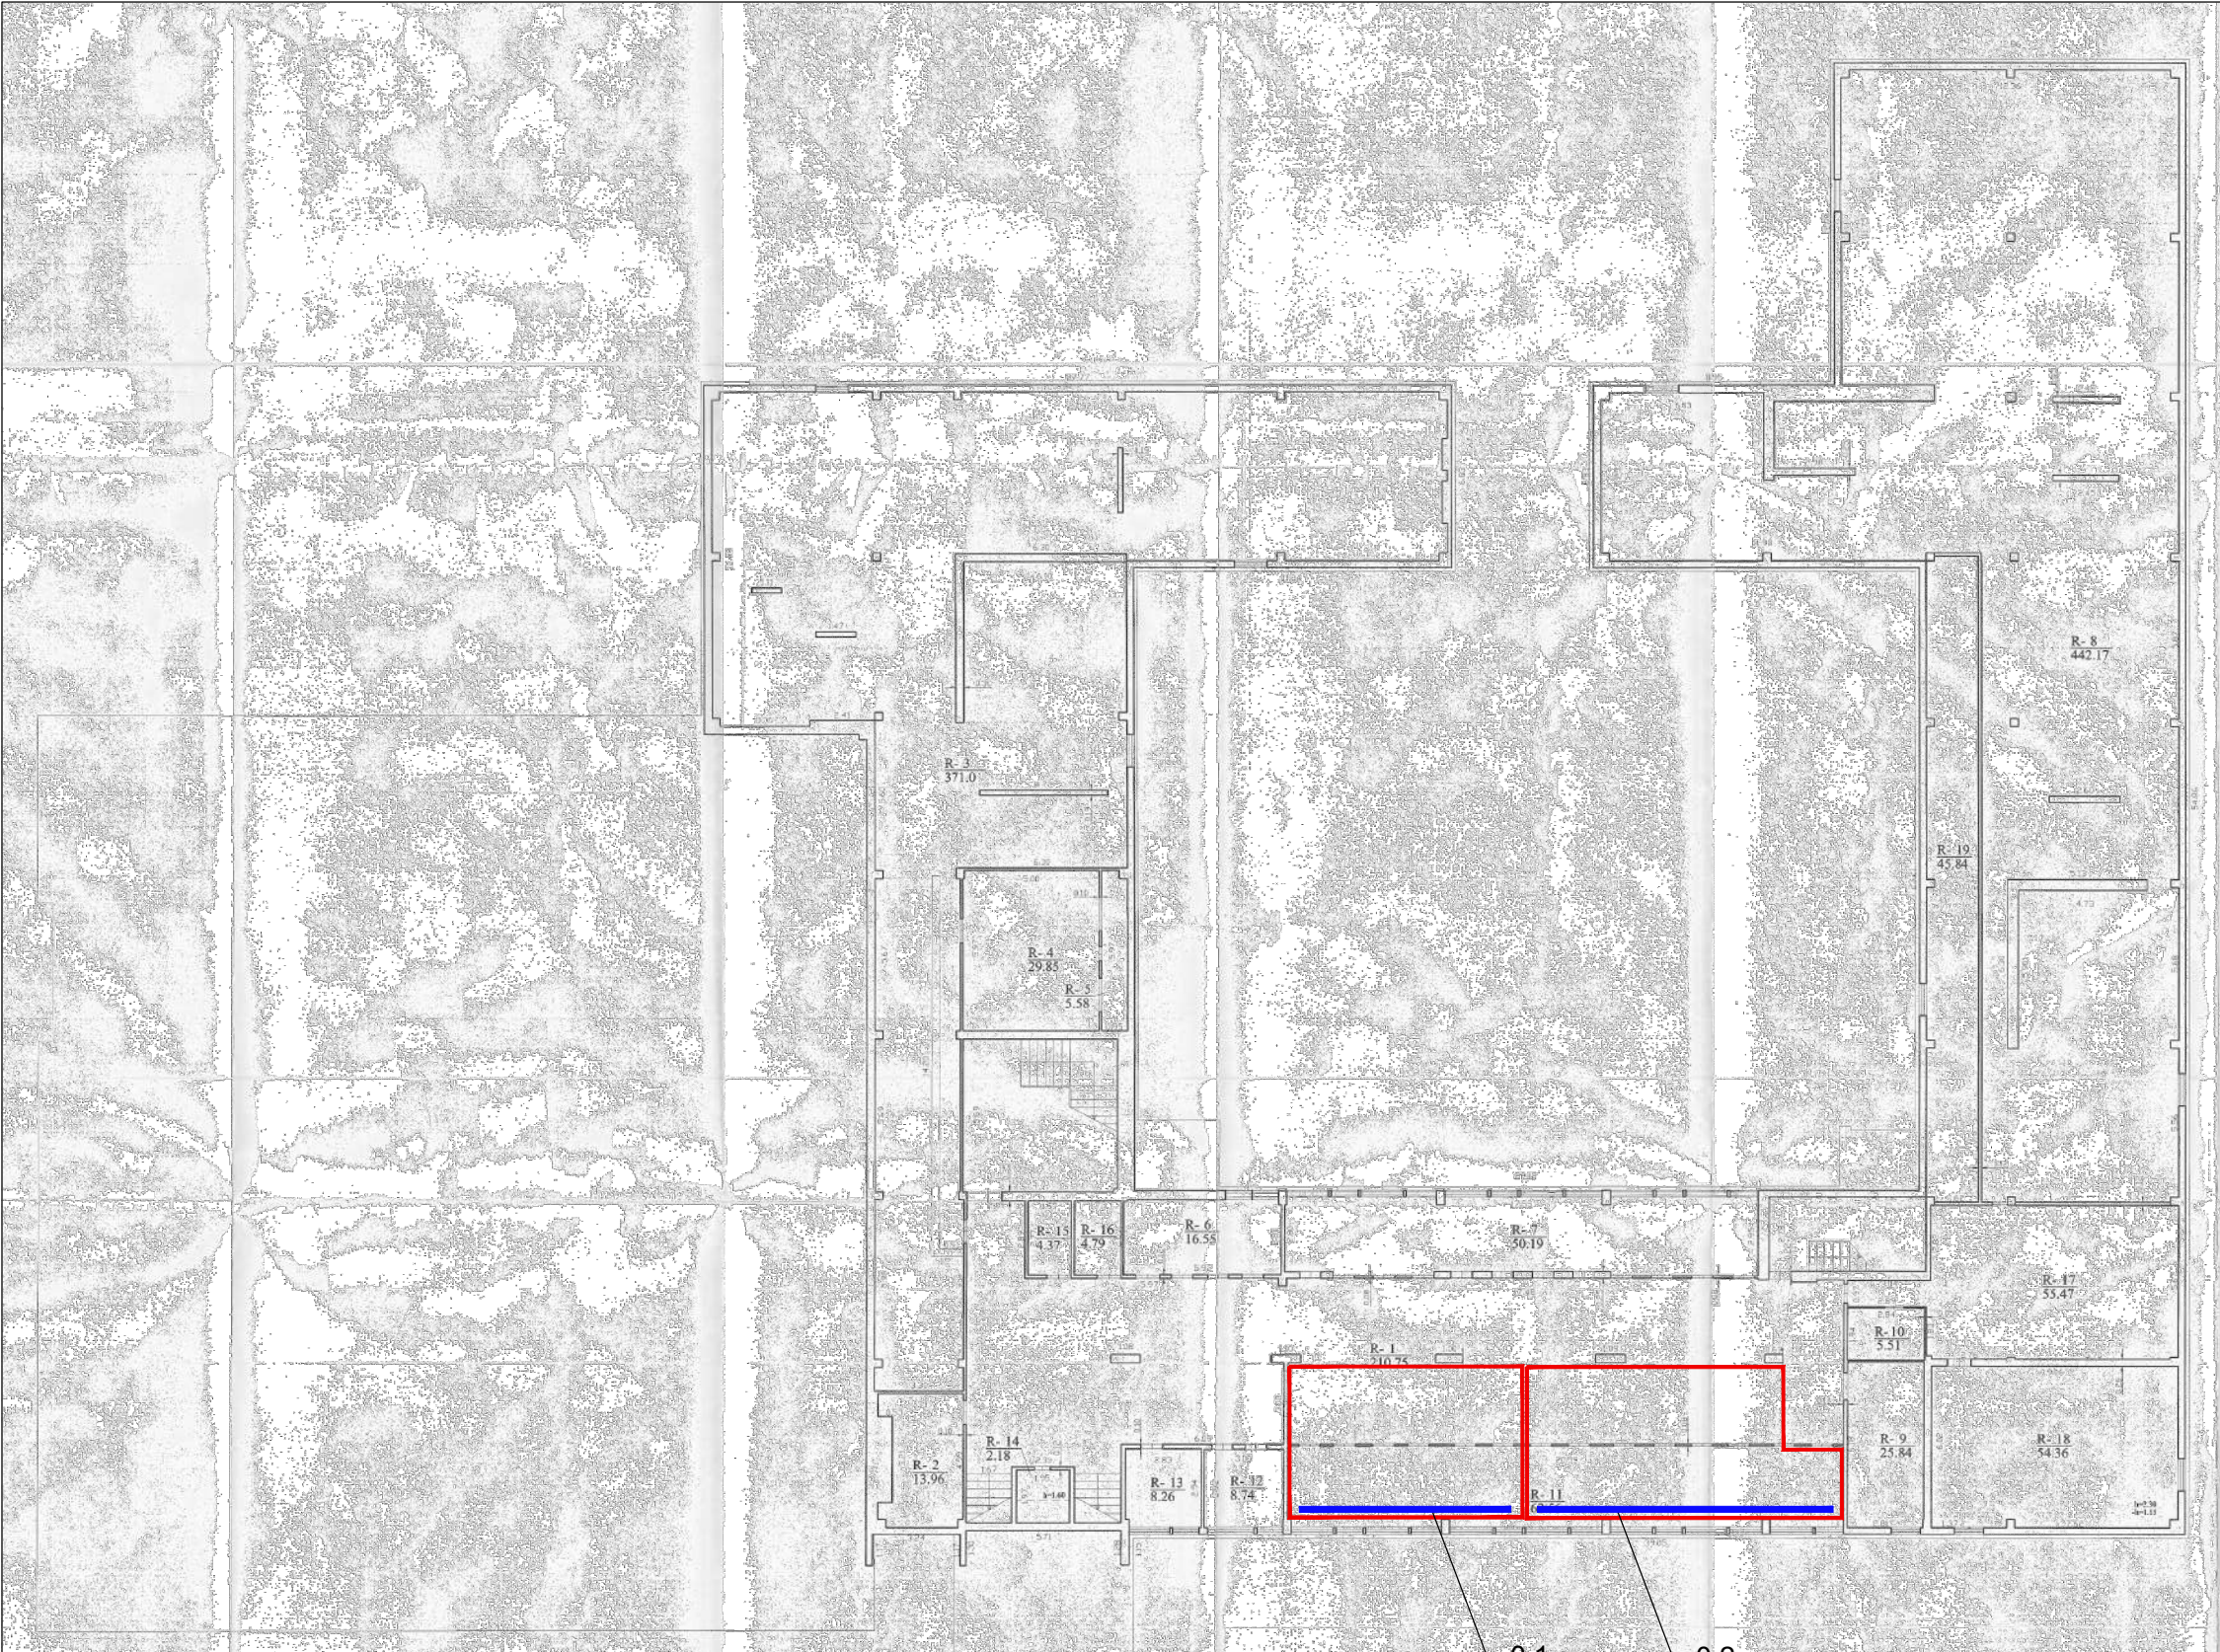

0.1.

0.2.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Remontuojamos patalpos.
- Dalinai atnaujinamos patalpos ir jų elementai.

REMONTUOJAMOS VIDAUS PALANGĖS:
- Glaistomos, dažomos.

RŪSIO AUKŠTO PLANAS

ZONOS NUMERIS	PATALPOS NR.	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
RŪSIO AUKŠTAS		
0.1.	R-11.1 Klasė	Remontuojama patalpų vidaus apdaila (keičiamos grindys).
0.2.	R-11.2 Klasė	



ZONOS NUMERIS	PATALPOS NR.	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
PIRMAS AUKŠTAS		
1.1.	1-55 FAB. LAB	Remontuojama patalpų vidaus apdaila.
1.2.	1-59 3D LAB	
1.3.	1-46 - 1-51 San. mazgai	Perplanuojamas san. mazgų blokas, įrengiama nauja patalpų apdaila ir santechnikos įranga.
1.4.	1-2 Holas	Formuojama nauja erdvė iš PVC virtininių sistemų.
1.5.	1-1 Tambūras 1-2 Holas	Keičiamos įėjimo durys. Formuojama nauja erdvė iš aliuminio virtininių sistemų.
1.6.	1-2 Holas	Turėklinio keltuvo įrengimas, nauji turėklai.
1.7.	1-2 Holas	Remontuojamos palangės, montuojama plokštė TS-19.




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Remontuojamos patalpos.
- Dalinai atnaujinamos patalpos ir jų elementai.

REMONTUOJAMOS VIDAUS PALANGĖS:
- Glaistomos, dažomos.
- Platina palangė su baldine plokštė.

ANTRO AUKŠTO PLANAS

ZONOS NUMERIS	PATALPOS NR.	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
ANTRAS AUKŠTAS		
2.1.	2-27 Chemijos klasė 2-28 Chem. pagalbinių pat.	Remontuojama patalpų vidaus apdaila.
2.2.	2-30/31 Sensorinis kab.	
2.3.	2-1 Holas	Remontuojama koridoriaus palangė, montuojama plokštė TS-19.
2.4.	2-38 - 2-43 San. mazgai	Perplanuojamas san. mazgų blokas, įrengiama nauja patalpų apdaila ir san technikos įranga.





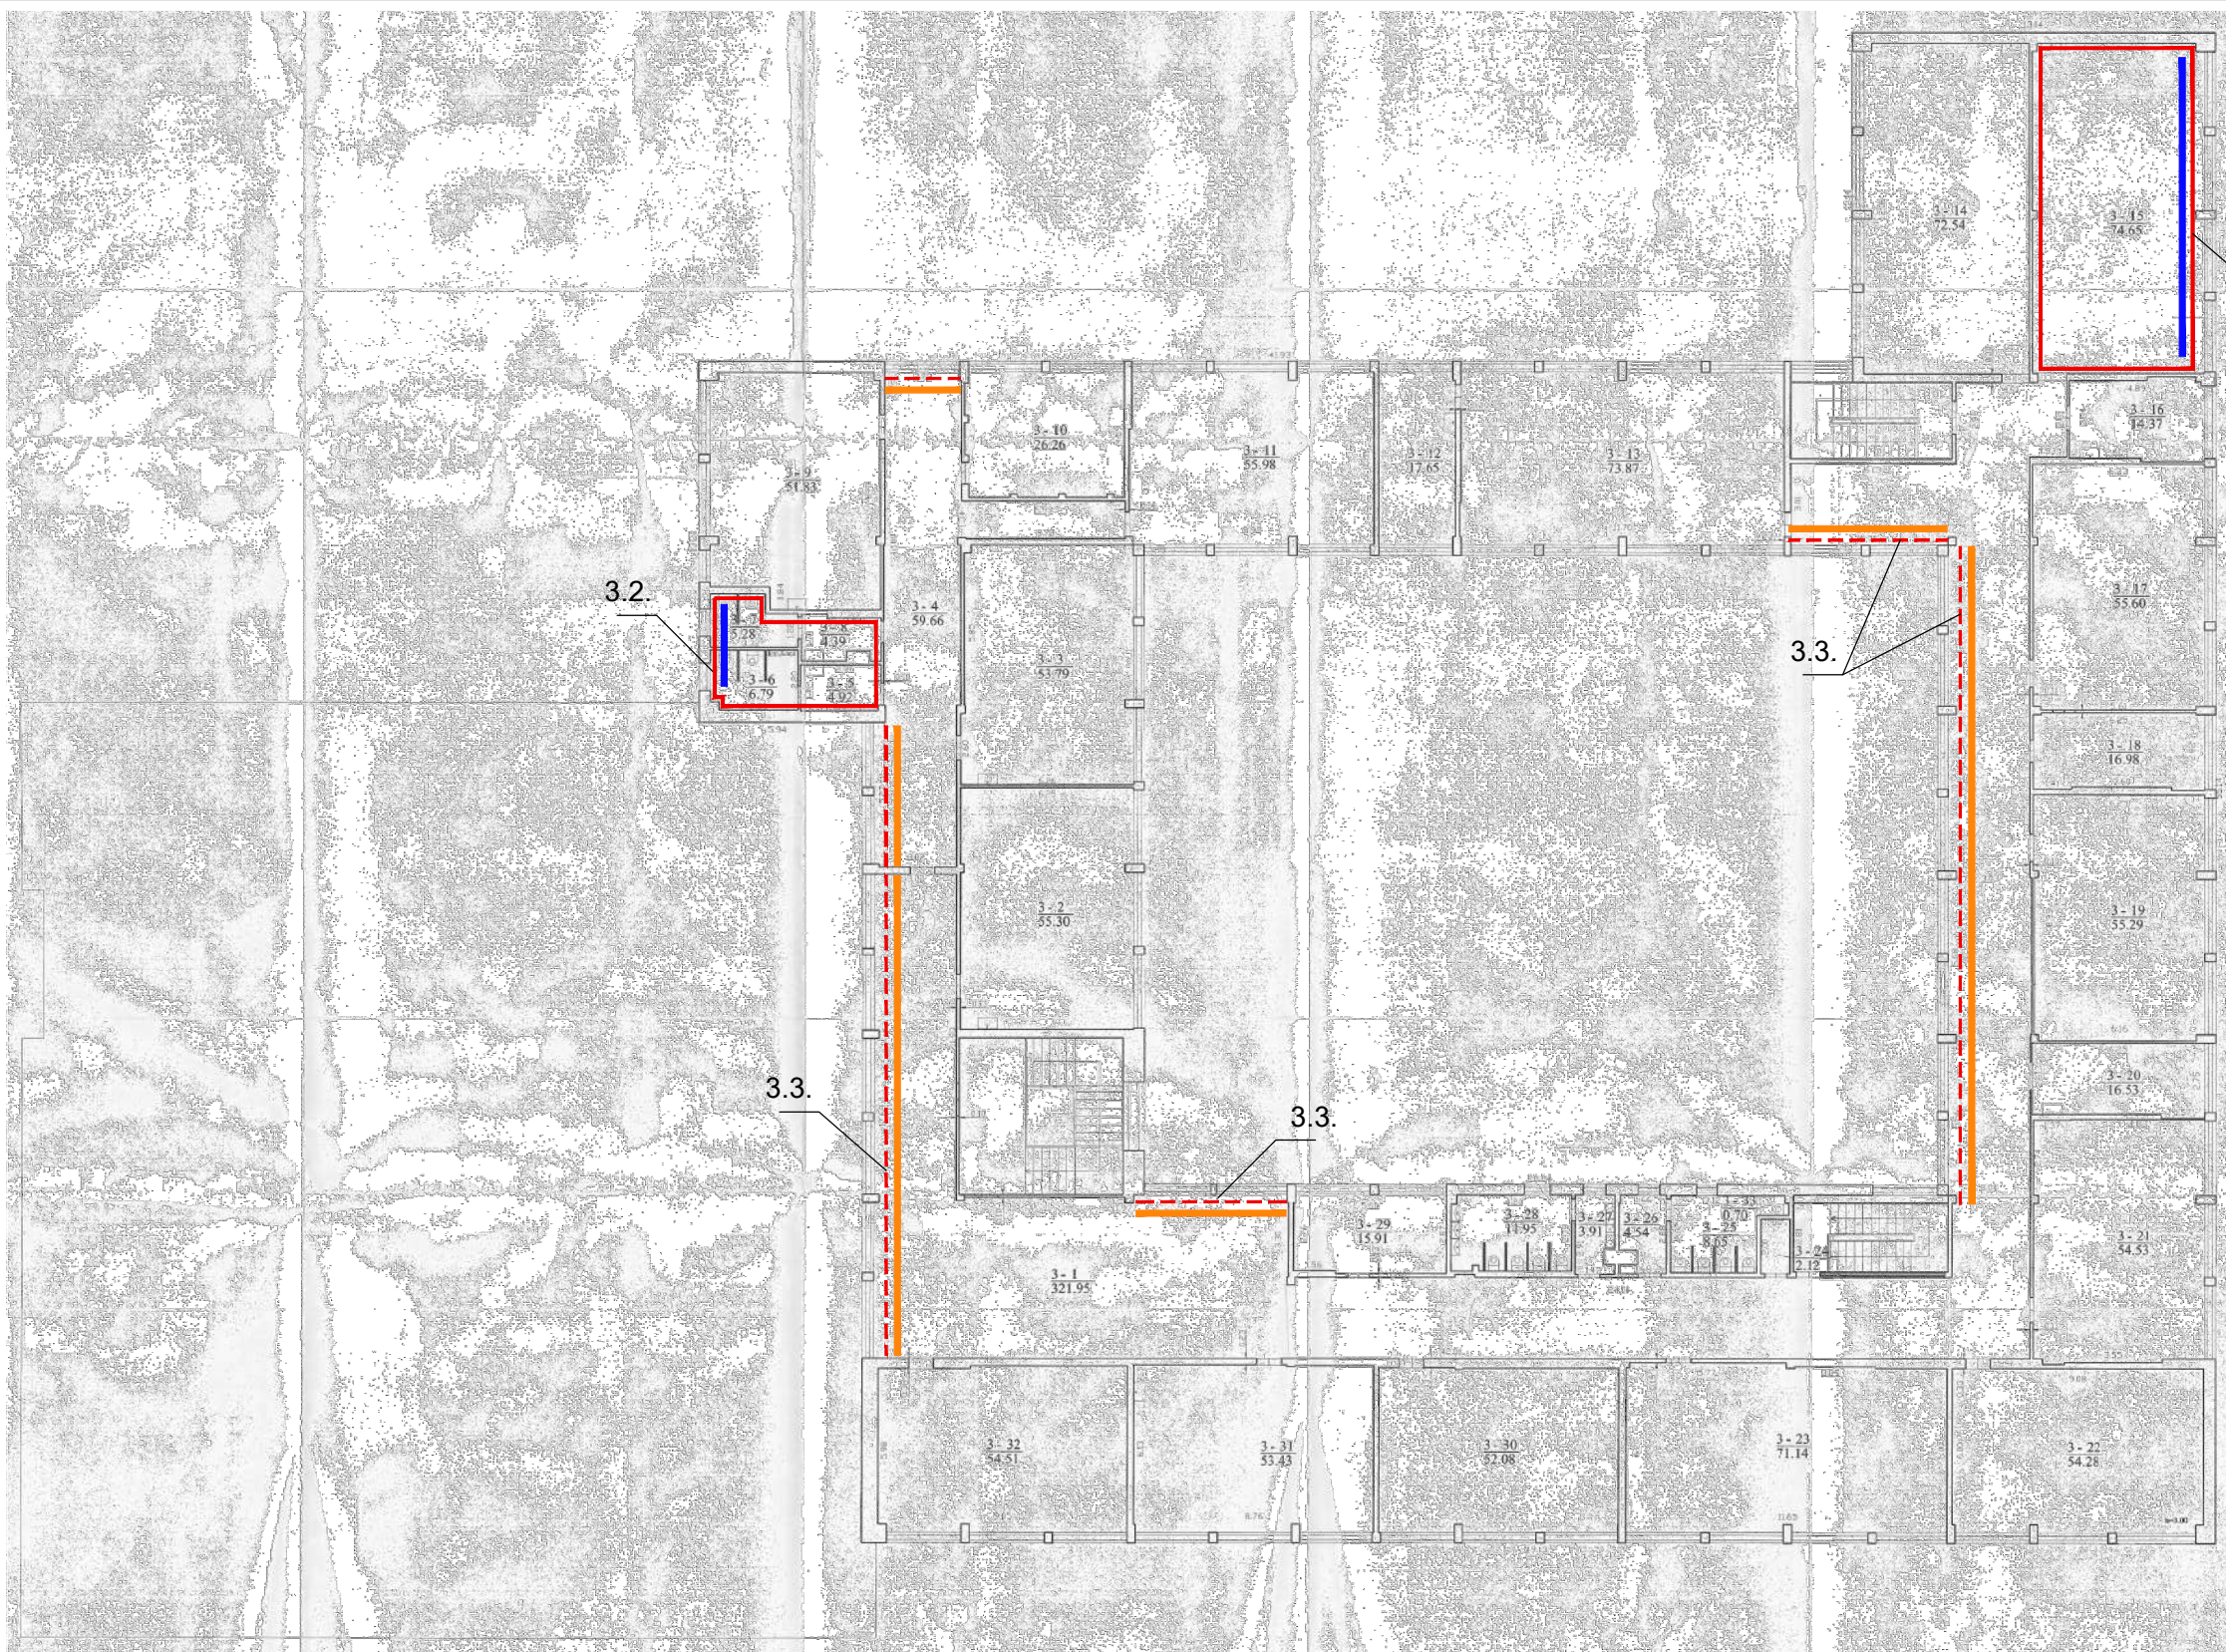








SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
- Remontuojamos patalpos.
- Dalinai atnaujinamos patalpos ir jų elementai.


REMONTUOJAMOS VIDAUS PALANGĖS:
- Glaistomos, dažomos.
- Platina palangę su baldine plokšte.

TREČIO AUKŠTO PLANAS

ZONOS NUMERIS	PATALPOS NR.	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
ANTRAS AUKŠTAS		
3.1.	3-15 Fizikos klasė	Remontuojama patalpų vidaus apdaila.
3.2.	3-24 - 3-28 San. mazgai	Perplanuojamas san. mazgų blokas, įrengiama nauja patalpų apdaila ir san technikos įranga.
3.3.	3-1 Koridoriai	Remontuojama koridoriaus palangė, montuojama plokštė TS-19.

Durų eskizas	Vnt.	Pastabos
D-1 	4	Plieninės durys: Varčia su užlaida, rėmas- sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje. Plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm, miltelinis dažymas. Su integruotu automatiniu nusileidžiančiu slenksčiu. Akustinė varža, min Rw 30dB. Varčia su stiklinimu 400x1350mm. Stakta- lankstytas nemažiau kaip 1,5mm plieno lakštas, stakto profilio storis ne mažiau 80mm, stakta kampinio arba vidinio montavimo, be slenksčio. Vyriai- cilindriniai atraminiai, nerūdijančio plieno. Rankena- nerūdijančio plieno, U formos. Išvaizda- spalva šviesiai geltona, RAL 1013.
D-2 	1	Plieninės durys: Varčia su užlaida, rėmas- sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje. Plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm, miltelinis dažymas. Stakta- lankstytas nemažiau kaip 1,5mm plieno lakštas, stakto profilio storis ne mažiau 80mm, stakta kampinio arba vidinio montavimo, be slenksčio. Vyriai- cilindriniai atraminiai, nerūdijančio plieno. Rankena- nerūdijančio plieno, U formos. Išvaizda- spalva šviesiai geltona, RAL 1013. Į WC patalpas durys su vidiniu užraktus (užimta/laisva indikacija).
D-3 	15	
D-4 	6	Plieninės durys: Varčia su užlaida, rėmas- sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje. Plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm, miltelinis dažymas. Stakta- lankstytas nemažiau kaip 1,5mm plieno lakštas, stakto profilio storis ne mažiau 80mm, stakta kampinio arba vidinio montavimo, be slenksčio. Vyriai- cilindriniai atraminiai, nerūdijančio plieno. Rankena- nerūdijančio plieno, U formos. Išvaizda- spalva šviesiai geltona, RAL 1013. Į WC patalpas durys su vidiniu užraktus (užimta/laisva indikacija).
D-5 	3	
PASTABOS: - Durų varstymo kryptį (kairinės/ dešninės), žiūrėti planinėse schemose. - Durų žiniaraštį žiūrėti kartu su planinėmis schemomis, matmenis tikslinti vietoje. - Žiūrėti kartu su durų techninėmis specifikacijomis TS nr.4.		

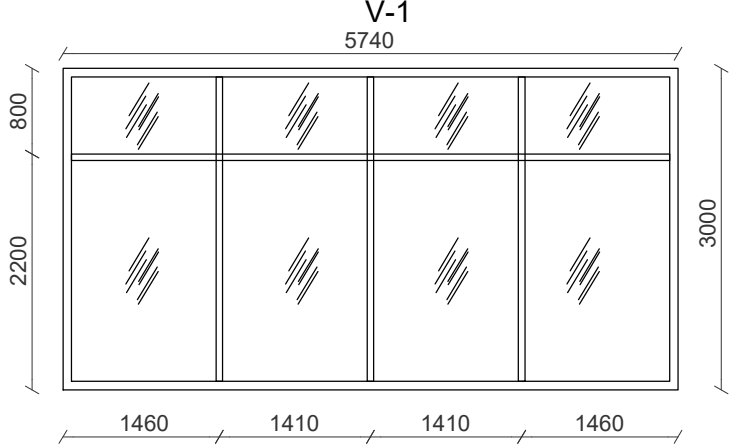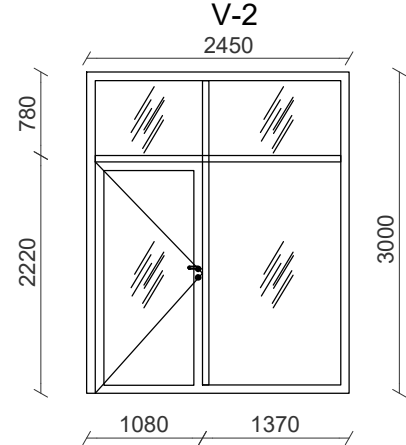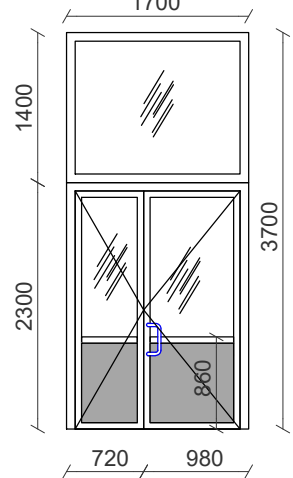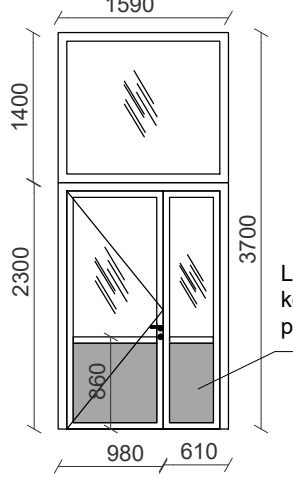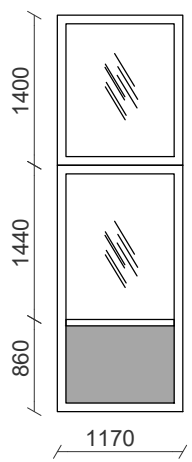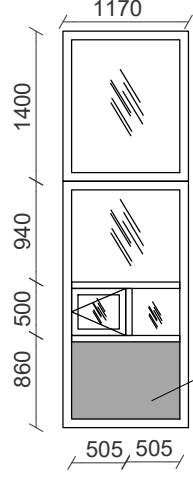Gaminio eskizas eskizas		Vnt.	Pastabos
V-1	V-1	1	Stiklinės pertvaros numatomos PVC profilių įstiklintų grūdinto ar laminuoto stiklo paketais (dalinimas analogiškas įrengtioms sistemoms). PVC profilių vidaus vitrinų sistemų profilis baltas. Saugus skaidrus stiklas, žymimas apsauginiais įspėjamaisiais grafiniais ženklais. Su/be varstomomis dalimis (žiūrėti konkrečiame patalpos plane), laisvas varčios praėjimo plotis min. 90cm, su pilna durų furnitūra (vyriai, rankena, spyna, raktai, atmušėjai). Akustinis varžos reikalavimas min. Rw 30dB.
	V-2	1	
V-1 5740  V-2 2450 			
LV-1 LV-2 LV-3 LV-4	LV-1	4	Stiklinės pertvaros numatomos aliuminio profilių įstiklintų grūdinto ar laminuoto stiklo paketais. Stiklo aliuminio profilių vidaus vitrinų sistema, profilis dažytas milteliniu būdu. Saugus skaidrus stiklas, žymimas apsauginiai įspėjamaisiais grafiniais ženklais. Su/be varstomomis dalimis (žiūrėti konkrečiame patalpos plane), laisvas varčios praėjimo plotis min. 90cm, su pilna durų furnitūra (vyriai, rankena, spyna, raktai, atmušėjai). Akustinis varžos reikalavimas min. Rw 30dB. Rėmų spalva balta. Lauko (LV) vitrininių sistemų šilumos laidumas - 0,85 W/m²K
	LV-2	1	
	LV-3	1	
	LV-4	1	
LV-1 1700  LV-4 1590  Langų užpildo kompozitinė plokštė LV-2  LV-3 1170  Langų užpildo kompozitinė plokštė			
PASTABOS:			- Durų varstymo kryptį (kairinės/ dešninės), žiūrėti planinėse schemose. - Durų žiniaraštį žiūrėti kartu su planinėmis schemomis, matmenis tikslinti vietoje. - Žiūrėti kartu su durų techninėmis specifikacijomis TS nr.4.

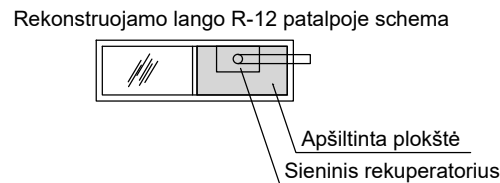

Elektros ir ryšių prievadų įrengimo aprašymas:

R1) El. kištukiniai lizdai (dvigubi) sienose prie mokinių stalų (h-90cm) išvedami 120 / 140cm žingsniu vienas nuo kito.

R3) Jungtis nuo išmanaus ekrano (h-140cm) iki mokytojo stalo , 3vnt. el. kištukai, HDMI, USB A, USB C, LAN.

Mokytojo stalas ir išmanus ekranas jungiami sieniniu ir/ar pogrindiniu kanalu, įrengiama sieninė ar grindinė dėžutė.

R4) Media ir el. jungtys prie mokytojo stalo įrengiamos grindinėje dėžutėje ar sienoje (pagal optimalų įrengimo sprendimą).



R7) Grindinės dėžutės su elektros kištukais - 4vnt.

R8) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-110cm.

R10) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-30cm.

PASTABOS:

- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų pririšimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.

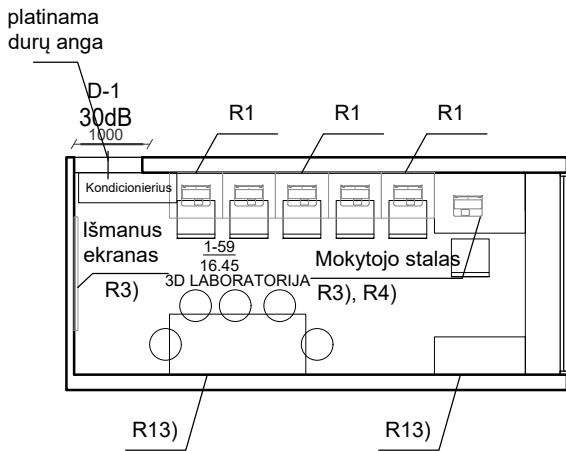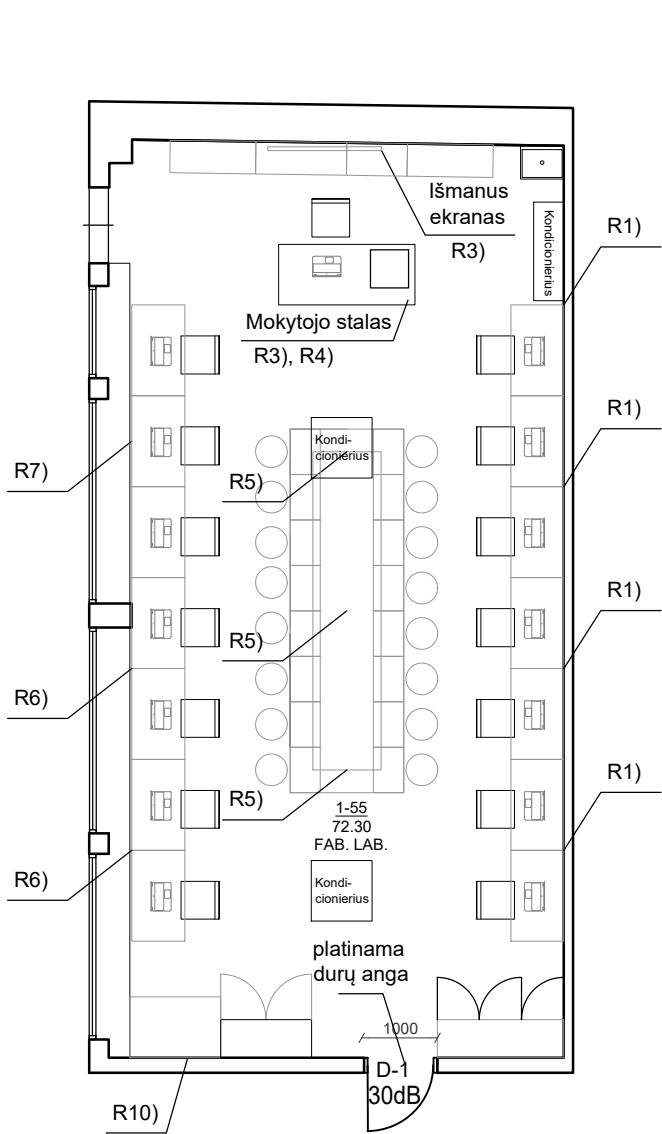


PATALPOS NUMERIS PAGAL KADASTRINĮ PLANĄ	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
1-55 FAB. LAB. 1-59 3D laboratorija	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Pagrindas lyginamas. Montuojama nauja danga, vinilinių lentelių danga, žr. TS 3.1, grindjuostės- vinilinės lentelės, žr. specifikaciją TS nr.3.1. - SIENOS Glaistomos dažomos, spalva NCS S 0804-G90Y, žr. specifikaciją TS nr.1, vidaus palangės glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Naujos durys, žr. specifikaciją TS nr.4, durų žiniaraštį. Sienų angos durims platinamos iki 100cm (bekliūtis durų praėjimas min.- 85cm). Vidaus palangės glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Durys: montuojamos naujos durys D-1, žr. specifikaciją TS nr.4., durų žiniaraštį. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normą</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. Papildomas lubinis apšvietimas ties mokomąja lenta, su atskiru valdymu. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Atnaujinama elektros tiekimo, ryšių, sistema, nauji laidai, nauji kištukiniai lizdai ir taškai, media prievadai prie išmanaus ekrano (USB A, USB B, HDMI, LAN), pagrindinis kanalas kabeliams, grindinė dėžutė. Bevielio tinklo užtikrinimo įranga. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Papildomi elektros ir media prievadai nurodyti plane. Montuojami kondicionieriai (1-59). Montuojama ištraukimo sistema (1-59).



Elektros ir ryšių prievadų įrengimo aprašymas:

- R1) El. kištukiniai lizdai (dvigubi) sienose prie mokinių stalų (h-90cm) išvedami 120 / 140cm žingsniu vienas nuo kito.
- R3) Jungtis nuo išmanaus ekrano (h-140cm) iki mokytojo stalo , 3vnt. el. kištukai, HDMI, USB A, USB C, LAN.
- Mokytojo stalas ir išmanus ekranas jungiami sieniniu ir/ar pagrindiniu kanalu, įrengiama sieninė ar grindinė dėžutė.
- R4) Media ir el. jungtys prie mokytojo stalo įrengiamos grindinėje dėžutėje ar sienoje (pagal optimalų įrengimo sprendimą).
- R5) El. kištukiniai lizdai prie laisvai stovimų baldų, stalų, "salos" tipo baldų. Įrengiama grindinė dėžutė su 2vnt. elektros kišukų. Šakotuvų pagalba el. laidai atvedami į balde tvirtinamus el. kištukus, 2-4vnt. pagal darbo vietų skaičių.
- R6) Grindinės dėžutės su elektros kištukais - 2vnt.
- R7) Grindinės dėžutės su elektros kištukais - 4vnt.
- R10) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-30cm.
- R13) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas su ryšio (R) jungtimi, h-30cm.

- PASTABOS:
- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų pririšimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.

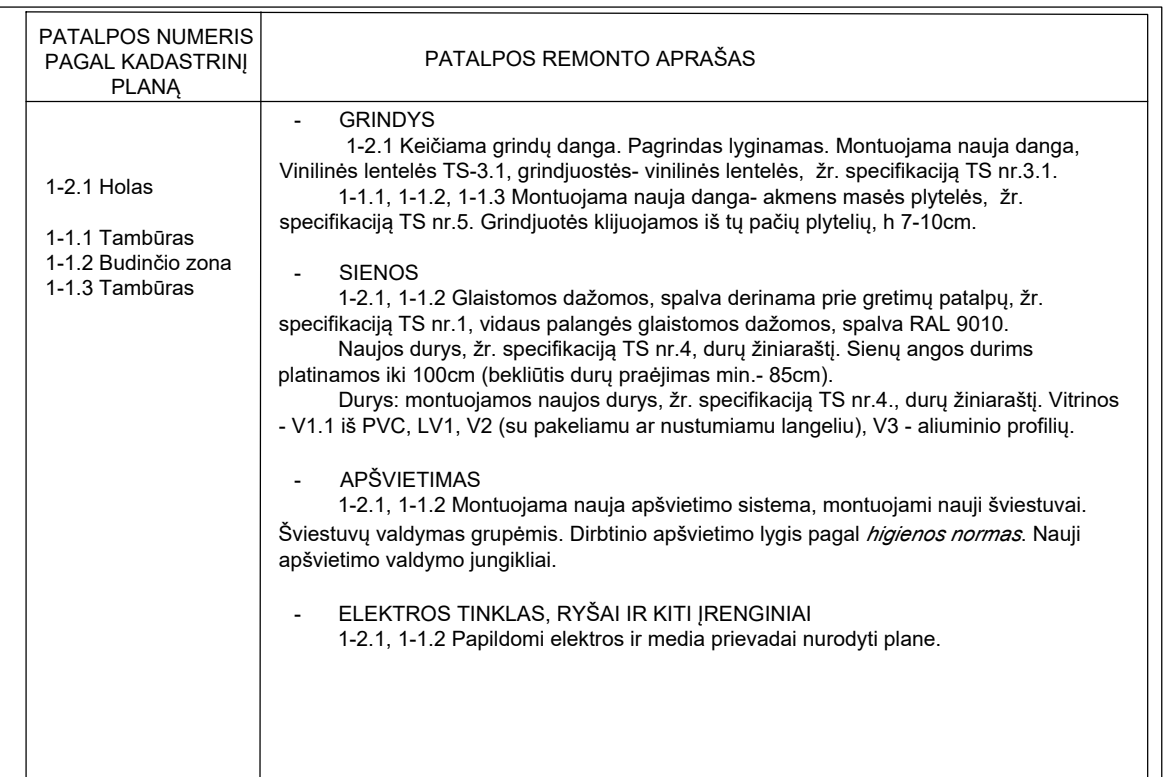

- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų pririšimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.

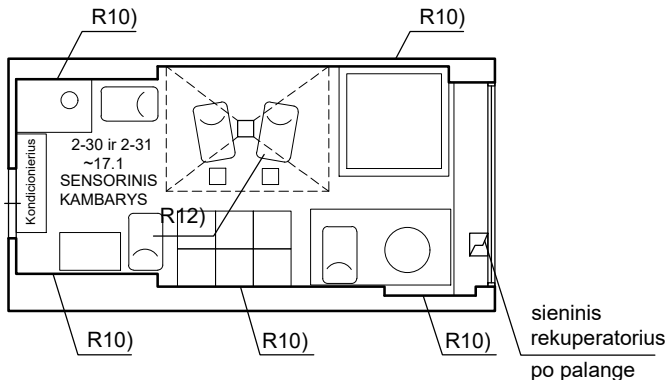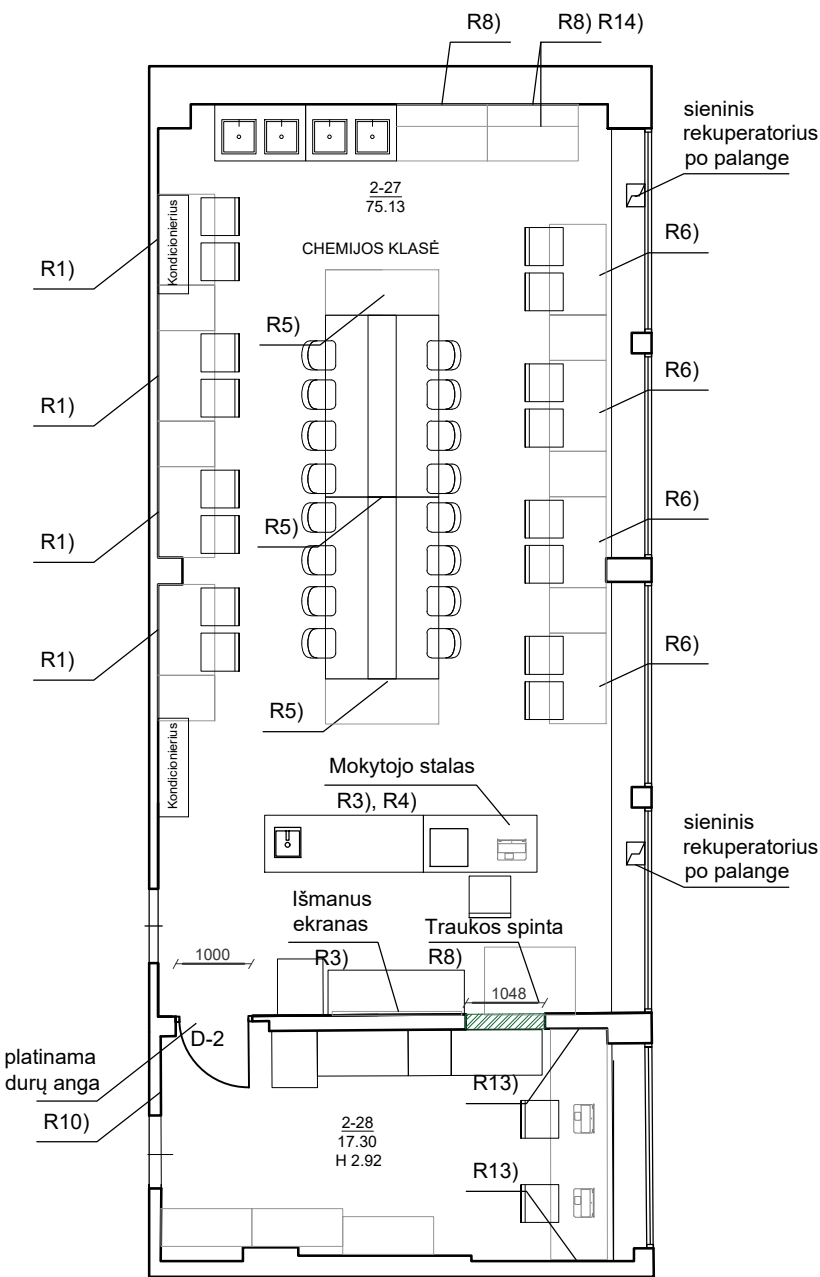

PATALPOS NUMERIS PAGAL KADASTRINĮ PLANĄ	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
2-27 chemijos klasė 2-28 chemijos paruošiamasis kab.	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Demontuojama pakyla. Pagrindas lyginamas. Montuojama nauja danga, vinilinių lentelių danga, žr. TS 3.1, grindjuostės- vinilinės lentelės, žr. specifikaciją TS nr.3.1. - SIENOS Užtaisoma anga. Sienos glaistomos dažomos, spalva NCS S 0804-G90Y, žr. specifikaciją TS nr.1. Virš plautuvių klijuojamos akmens masės plytelės (~40-60cm vienai plautuvei). Vidaus palangės glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Vidaus palangės: glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Durys: montuojamos naujos durys, žr. specifikaciją TS nr.4., durų žiniaraštį. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normas</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. Papildomas lubinis apšvietimas ties mokomąją lentą, su atskiru valdymu. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Papildomi elektros ir media prievadai nurodyti plane. Kondicionieriai, traukos spinta su ištraukimo sistema (traukos spinta), sieninis rekuperatorius.
2-30 2-31 sensorinis kab.	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Pagrindas lyginamas. Montuojama nauja danga- kiliminės plytelės 50x50cm (+5cm tikslumu), specifikaciją žr. TS nr.2. Montuojamos naujos grindjuostės, kiliminės, žr. TS nr.2. - SIENOS Glaistomos dažomos, spalva NCS S 0804-G90Y, žr. specifikaciją TS nr.1, palangės dengiamos baldine plokšte ir montuojamos radiatorių uždengimo grotelės pagal TS-XXX. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normas</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. Papildomas lubinis apšvietimas ties mokomąją lentą, su atskiru valdymu. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Papildomi elektros ir media prievadai nurodyti plane. Kondicionieriai, sieniniai rekuperatoriai.

Elektros ir ryšių prievadų įrengimo aprašymas:


R1) El. kištukiniai lizdai (dvigubi) sienose prie mokinių stalų (h-90cm) išvedami 120cm žingsniu vienas nuo kito.
R3) Jungtis nuo išmanaus ekrano (h-140cm) iki mokytojo stalo, 3vnt. el. kištukai, HDMI, USB A, USB C, LAN, R. Mokytojo stalas ir išmanus ekranas jungiami sieniniu ir/ar pogrindiniu kanalu.
R4) Media ir el. jungtys prie mokytojo stalo įrengiamos grindinėje dėžutėje ar sienoje (pagal optimalų įrengimo sprendimą).
R5) El. kištukiniai lizdai prie laisvai stovimų baldų, stalų, "salos" tipo baldų. Įrengiama grindinė dėžutė su 2vnt. elektros kišukų. Šakotuvų pagalba el. laidai atvedami į balde tvirtinamus el. kištukus, 2-4vnt. pagal darbo vietų skaičių.
R6) Grindinės dėžutės su elektros kištukais - 2vnt.
R8) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-110cm.
R10) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-30cm.
R12) El. kištukinio lizdo išvedimas lubose.
R13) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas su ryšio (R) jungtimi, h-30cm.
R14) El.laido prievadas LED baldiniam šviestuvui sienoje.h-140cm, jungiklio h-110cm.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Naujai formuojamos G/K pertvaros
--	----------------------------------

PASTABOS:

- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų priirišimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.

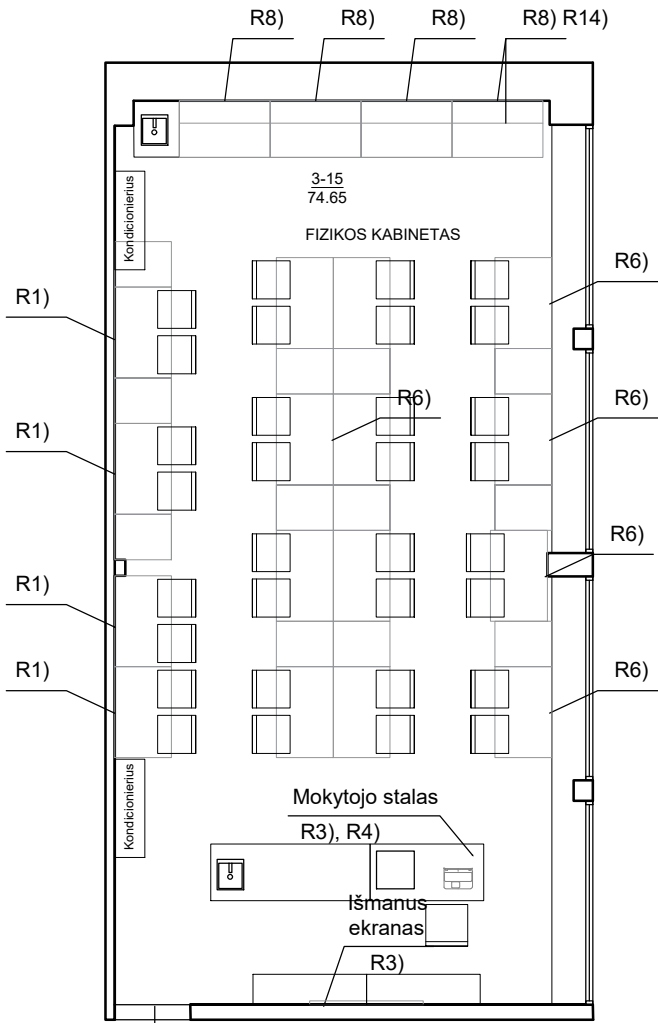




PATALPOS NUMERIS PAGAL KADASTRINĮ PLANĄ	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
3-15 fizikos klasė	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Pagrindas lyginamas. Montuojama nauja danga, vinilinių lentelių danga, žr. TS 3.1, grindjuostės- vinilinės lentelės, žr. specifikaciją TS nr.3.1. - SIENOS Glaistomos dažomos, spalva NCS S 0804-G90Y, žr. specifikaciją TS nr.1, vidaus palangės glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Vidaus palangės glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normą</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. Papildomas lubinis apšvietimas ties mokomąją lentą, su atskiru valdymu. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Atnaujinama elektros tiekimo, ryšių, sistema, nauji laidai, nauji kištukiniai lizdai ir taškai, media prievadaai prie išmanaus ekrano (USB A, USB B, HDMI, LAN), pagrindinis kanalas kabeliams, grindinė dėžutė. Bevielio tinklo užtikrinimo įranga. - BALDAI IR KITA ĮRANGA Žaliuzės, roletai ant langų, san. prietaisai, kondicionieriai, ištraukimo sistema (1-59). - ELEKTROS TINKLAS, RYŠIAI IR KITI ĮRENGINAI Papildomi elektros ir media prievadaai nurodyti plane. Montuojami kondicionieriai.

Elektros ir ryšių prievadų įrengimo aprašymas:

- R1) El. kištukiniai lizdai (dvigubi) sienose prie mokinių stalų (h-90cm) išvedami 120cm žingsniu vienas nuo kito.
R3) Jungtis nuo išmanaus ekrano (h-140cm) iki mokytojo stalo, 3vnt. el. kištukai, HDMI, USB A, USB C, LAN, R.
Mokytojo stolas ir išmanus ekranas jungiami sieniniu ir/ar pagrindiniu kanalu.
R4) Media ir el. jungtys prie mokytojo stalo įrengiamos grindinėje dėžutėje ar sienoje (pagal optimalų įrengimo sprendimą).
R6) Grindinės dėžutės su elektros kištukais - 2vnt.
R8) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-110cm.
R14) El.laido prievadas LED baldiniam šviestuvui sienoje.h-140cm, jungiklio h-110cm.


PASTABOS:

- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų pririšimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.

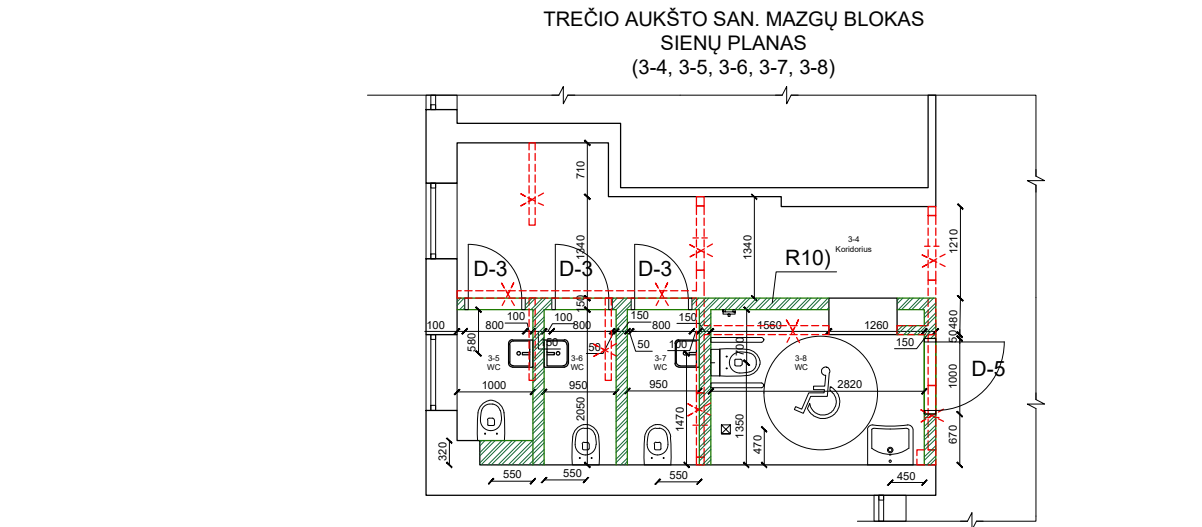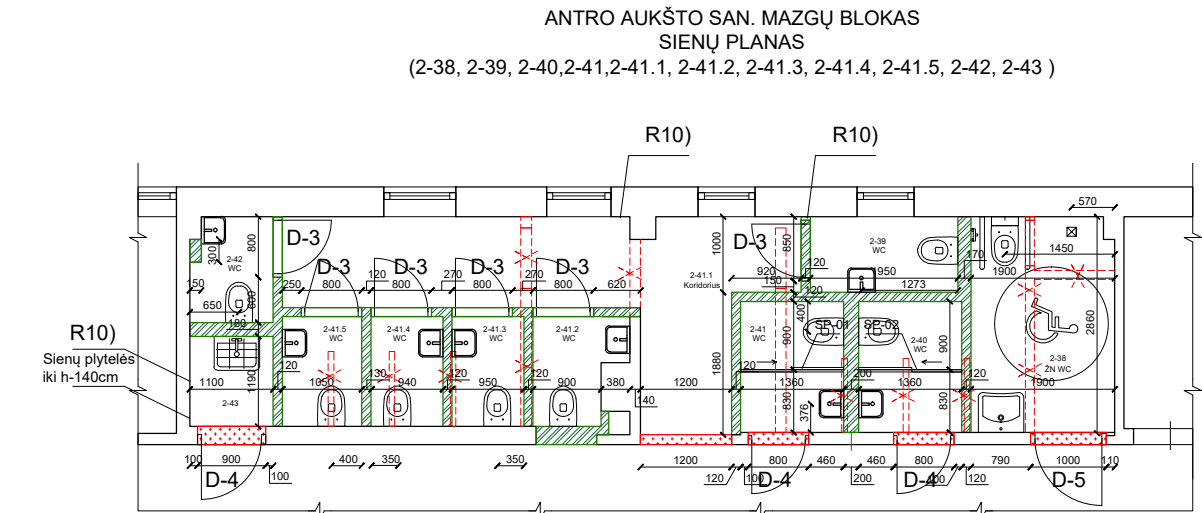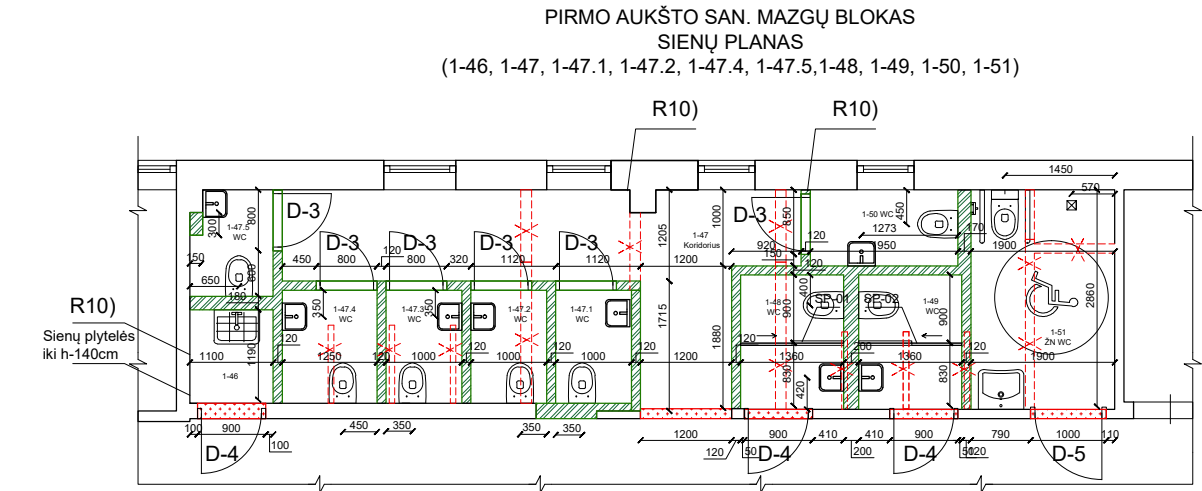

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	Naikinamos pertvaros
	Naujai formuojamos angos (durims ir pan.)
	Naujai formuojamos G/K pertvaros

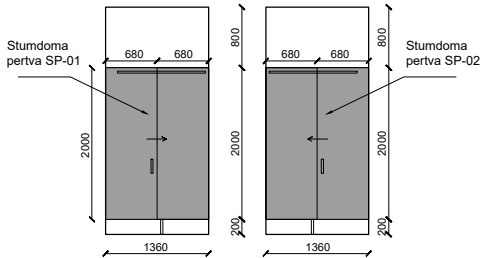

Elektros ir ryšių prievadų įrengimo aprašymas:

R10) Sieninis taškinis el. kištukinis lizdas, 2 vnt., h-30cm.

PATALPOS NUMERIS PAGAL KADASTRINĮ PLANĄ	PATALPOS REMONTO APRAŠAS
Pirmo aukšto san. mazgų blokas: 1-46 Valytojos pat. 1-47.1 San. mazgas 1-47.2 San. mazgas 1-47.3 San. mazgas 1-47.4 San. mazgas 1-47.5 San. mazgas 1-49.2 San. mazgas 1-49.3 San. mazgas 1-50 San. mazgas Antro aukšto san. mazgų blokas: 2-39 ŽN san. mazgas 2-40.1 San. mazgas 2-40.2 San. mazgas 2-40.3 San. mazgas 2-42.1 San. mazgas 2-42.2 San. mazgas 2-42.3 San. mazgas 2-42.4 San. mazgas 2-43 ŽN san. mazgas Trečio aukšto san. mazgų blokas: 3-5 San. mazgas 3-6 San. mazgas 3-7 San. mazgas 3-8 ŽN san. mazgas	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Montuojama nauja danga- akmens masės plytelės, specifikaciją žr. TS nr.5. Pagrindas lyginamas, nuolydžiai į trapus. Grindjuotės klijuojamos iš tų pačių plytelių, h 7-10cm. - SIENOS Perplanuojamos pagal planą. Montuojamos naujos g/k konstrukcijos pertvaros žr. TS nr.1. G/k pertvaros sustiprintos fanera ties santechnine įranga (plautuvės, ŽN turėklai ir pan.). Demontuojamos sienų plytelės, klijuojamos naujos, žr. TS nr.5.1. Virš plautuvių montuojami veidrodžiai, 60x80cm vienam praustuvui, žr. TS nr.18. Keičiami nauji sienų liukai ir grotelės. Vidaus palangės: glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Durys: montuojamos naujos durys D-3,D-4, D-5, žr. patalpos planus ir TS nr.4. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami LED šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normas</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠAI IR KITI ĮRENGINIAI Papildomi elektros prievadai. Perplanuojami vandentiekio ir kanalizacijos prievadai ir stovai (ir reikalingi priklausiniai, pvz.: grindų , sienų liukai, pravalos ir pan.) pagal atnaujintą išplanavimą . Ventilacijos sistema rekonstruojama pritaikant prie naujo išplanavimo.
3-4 Koridorius 1-47 Koridorius 1-46 Valytojos patalpa 2-41.1 Koridorius 2-43 Valytojos patalpa 1-51 Valytojos patalpa 2-40.1 Valytojos patalpa	- GRINDYS Keičiama grindų danga. Montuojama nauja danga- akmens masės plytelės, specifikaciją žr. TS nr.5. Pagrindas lyginamas. Grindjuotės klijuojamos iš tų pačių plytelių, h 7-10cm. - SIENOS Perplanuojamos pagal planą. Montuojamos naujos g/k konstrukcijos pertvaros žr. TS nr.1. G/k pertvaros sustiprintos fanera ties santechnine įranga (plautuvės, ŽN turėklai ir pan.). Valytojų patalpose (2-43, 1-46) klijuojamos sienų plytelės iki h-140cm, virš jų glaistoma, dažoma, spalva NCS S 0804-G90Y. Sienos glaistomos, dažomos NCS S 0804-G90Y, žr. specifikaciją TS nr.1. Vidaus palangės: glaistomos dažomos, spalva RAL 9010. Durys: montuojamos naujos durys D-X, D-X, žr. patalpos planus ir TS nr.4. - LUBOS Montuojamos segmentinės lubos 60x60cm, žr. specifikaciją TS nr.6. Patalpos lubų aukštis išlaikomas maksimalus pagal technines galimybes. - APŠVIETIMAS Montuojama nauja apšvietimo sistema, montuojami nauji įleidžiami LED šviestuvai. Šviestuvų valdymas grupėmis. Dirbtinio apšvietimo lygis pagal <i>higienos normas</i>. Nauji apšvietimo valdymo jungikliai. - ELEKTROS TINKLAS, RYŠAI IR KITI ĮRENGINIAI Papildomi elektros prievadai. Perplanuojami vandentiekio ir kanalizacijos prievadai ir stovai (ir reikalingi priklausiniai, pvz.: grindų , sienų liukai, pravalos ir pan.) pagal atnaujintą išplanavimą . Ventilacijos sistema rekonstruojama pritaikant prie naujo išplanavimo.

PASTABOS:

- Apdailos darbų lentelė žiūrėti kartu su technine specifikacija (bendrastatybiniai) ir kiekių žiniaraščius.
- Elektros taškai nurodyti tik nauji, esami taškai nežymimi.
- Naujų pertvarų pririšimą tikslinti pagal matmenis vietoje.
- Planus žiūrėti kartu su durų žiniaraščiu.
- Baldai ir įranga brėžiniuose atvaizduoti orientaciniai, konkretūs gaminiai ir sprendimai projektuojami atskiru projektu.