


101 dalis

ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI **(stačiakampių gretasienių profilio)**

Modelis M460B

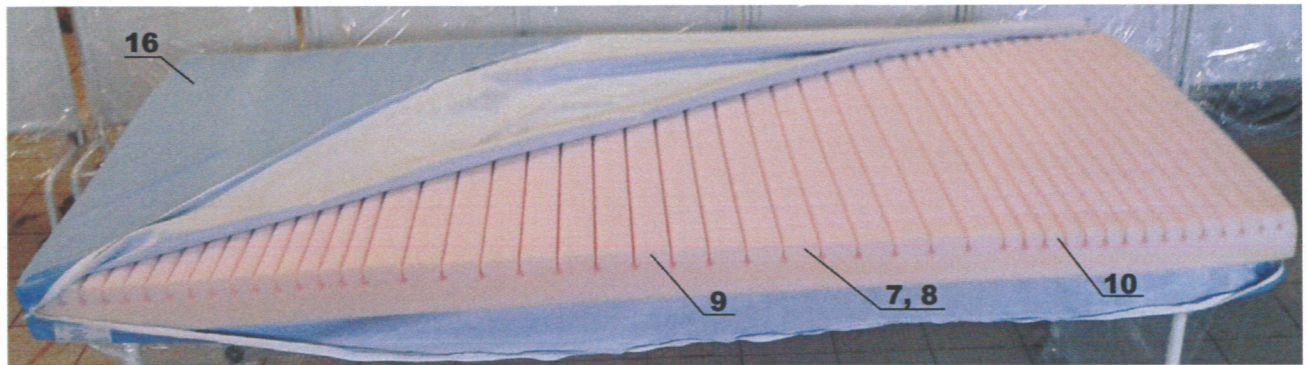

Čiužinys skirtas praguloms išvengti. Čiužinys didelio elastingumo, jo tankis 35 kg/ m^3 . Čiužinys stačiakampių gretasienių profilio, gulimoji dalis suskirstyta į tris dalis – galvos, liemens ir kojų sekcijas.

Čiužinio užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, pasiūtas iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos. Užvalkalas su užtrauktuku per dvi čiužinio kraštines. Užvalkalas plaunamas iki $+60^\circ$ temperatūroje ir dezinfekuojamas.

Čiužinys iškarpytas stačiakampių gretasienių profiliu, suskirstytas į galvos, kojų ir liemens sekcijas.

Čiužinio matmenys, mm	
Aukštis	120
Ilgis	2000
Plotis	900

Čiužiniui suteikiama 12 mėn. garantija

pridedame:

CE atitikties deklaraciją M460B

Putų poliuretano sertifikato kopiją su vertimu

/Įmonės „Vita Baltic International“ logotipas/

SERTIFIKATAS Nr. 978
POROLONAS
IDENTIFIKAVIMO NUMERIS: IST 5370365-03

- | | | |
|----|-----------------|-------------------|
| 1. | Prekės ženklas | HR 3538 |
| 2. | Pagaminimo data | 2016.05.30 |
| 3. | Partijos Nr. | 978 |

Nr.	Porolono savybės	Matavimo vienetas	Reikalavimai	Bandymo metodas	Rezultatas
1.	Spalva	Pagal IST	-	Vizualus	Balta
2.	Tankis (net)	kg/m ³	33 - 36	ISO 845	33,2
3.	Liekamoji deformacija: (50%, 70°C, 22 val.), ne daugiau kaip	%	5	ISO 1856	3,9
4.	Kietumas (ILD, 40%)	N	140-170	ISO 2439	147,6
5.	SAG indeksas	-	≥2,6	ISO 2439	2,7
6.	Elastingumas, ne mažiau kaip	%	53	ISO 8307	53
7.	Atsparumas tempimui, min. Trūkstamasis pailgėjimas, min.	kPa %	90 100	ISO 1798	
8.	Degumas				

Išvada:

☒ Atitinka reikalavimus☐ Neatitinka reikalavimų

Pastabos:

G.Cicėnienė
Kokybės vadybininkas

R.Baranauskaitė
Testavo

Uždara akcinė bendrovė „Vita Baltic International“, Jurgiškiai, LT-62181 Alytus, Lietuva
Įm. kodas 153703655, PVM mok. kodas LT537036515
Įmonė registruota VĮ registrų centre 2004.07.09, Nr. 003662
Tel. +370 315 55405, +370 698 53153, Faks +370 315 55422, +370 698 53983
El.paštas office@vitabaltic.lt, www.vitabaltic.lt

Vertimas tikras

Gen. Direktorius
Edgaras Viliams



CERTIFICATE No. 978

POLYURETHANE FOAM

REFERENCE NUMBER: IST 5370365-03

1. Trade-mark **HR 3538**
 2. Date of production **30.05.2016**
 3. Batch No. **978**

No	Foam properties	Measure unit	Require-ments	Proof method	Result
1.	Colour	According to IST	-	visually	White
2.	Rel. density (net)	kg/m³	33.0 - 36.0	ISO 845	33.2
3.	Compression set: (50% 70°C 22h), max.	%	5	ISO 1856	3.9
4.	Hardness, (ILD, 40%)	N	140.0 - 170.0	ISO 2439	147.6
5.	SAG factor	-	≥ 2.6	ISO 2439	2.7
6.	Resilience, min.	%	53	ISO 8307	53
7.	Tensile strength, min.	kPa	90	ISO 1798	
	Elongation at break, min	%	100		
8.	Flammability				

CONCLUSION: ☒ Complies with the requirements ☐ Does not comply

Remarks:

G.Cicėnienė
Quality manager

R.Baranauskaitė
Tested by