


103 dalis

ČIUŽINYS PRAGULOMS IŠVENGTI **(iš atskirų segmentų)**

Modelis M460

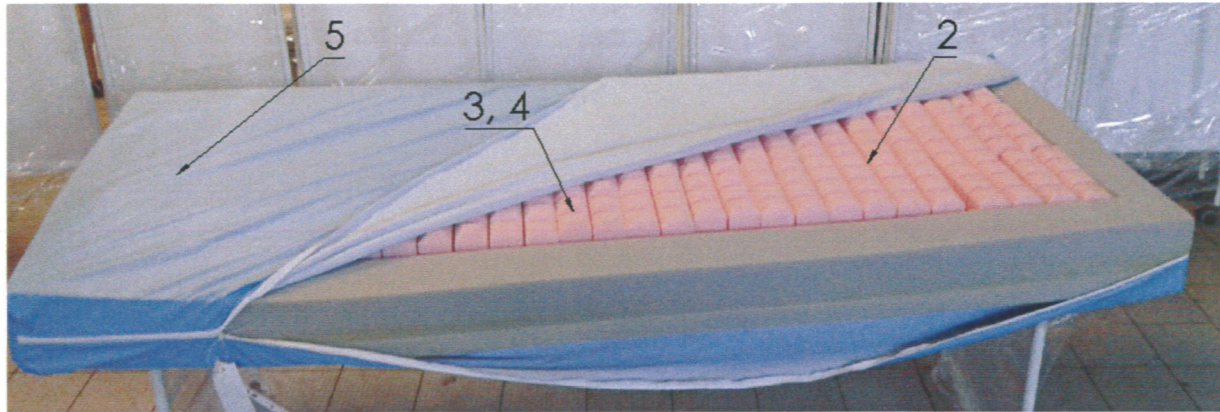

Čiužinys skirtas praguloms išvengti. Čiužinys iš aukšto elastingumo putų poliuretano, kurio tankis 50 kg/ m^3 . Čiužinys iš atskirų segmentų. Į vientisą čiužinio pagrindą - rėmą sudėti kubeliai – segmentai, kurių paviršius išpjaustytas, kad gulint ant čiužinio cirkuliuotų oras. Segmentus galima lengvai išimti, siekiant visiškai sumažinti kūno spaudimą tam tikrose kūno vietose.

Čiužinio užvalkalas dengia čiužinį iš visų pusių, pasiūtas iš neperšlampamos, higieniškos, orui pralaidžios medžiagos. Užvalkalo užtrauktukas per tris čiužinio kraštines. Užvalkalas plaunamas universaliomis skalbimo priemonėmis iki $+60^\circ$ temperatūroje ir dezinfekuojamas.

Čiužinio matmenys, mm	
Aukštis	140
Ilgis	2000
Plotis	900

Čiužiniui suteikiama 12 mėn. garantija

pridedame:

CE atitikties deklaraciją M460B

Putų poliuretano sertifikato kopiją su vertimu



CERTIFICATE No. 983

POLYURETHANE FOAM

REFERENCE NUMBER: IST 5370365-03

1. Trade-mark **HR 5050**
 2. Date of production **30.05.2016**
 3. Batch No. **983**

No	Foam properties	Measure unit	Requirements	Proof method	Result
1.	Colour	According to IST	-	visually	Apricot
2.	Rel. density (net)	kg/m ³	48,0 - 51,0	ISO 845	48,6
3.	Compression set: (50% 70°C 22h), max.	%	5	ISO 1856	3,5
4.	Hardness, (CLD, 40%)	kPa	4,1 - 5,1	ISO 3386/1	4,4
5.	Flammability	Complies with the requirements of the standards: TB CAL 117 A(I), D(II), FMVSS 302			

CONCLUSION: ☒ Complies with the requirements

☐ Does not comply

Remarks:

G.Cicėnienė
Quality manager

R.Baranauskaitė
Tested by

/Įmonės „Vita Baltic International“ logotipas/

SERTIFIKATAS Nr. 983
POROLONAS
IDENTIFIKAVIMO NUMERIS: ĮST 5370365-03

1. Prekės ženklas **HR 5050**
2. Pagaminimo data **2016.05.30**
3. Partijos Nr. **983**

Nr.	Porolono savybės	Matavimo vienetas	Reikalavimai	Bandymo metodas	Rezultatas
1.	Spalva	Pagal ĮST	-	Vizualus	Abrikosinė
2.	Tankis (net)	kg/m ³	48-51	ISO 845	48,6
3.	Liekamoji deformacija: (50%, 70°C, 22 val.), ne daugiau kaip	%	5	ISO 1856	3,5
4.	Kietumas (CLD, 40%)	kPa	4,1-5,1	ISO 3386/1	4,4
5.	Degumas	Atitinka šių standartų reikalavimus: TB CAL 117 A(I), D(II), FMVSS 302			

Išvada:

☒ Atitinka reikalavimus

☐ Neatitinka reikalavimų

Pastabos:

G.Cicėnienė
Kokybės vadybininkas

R.Baranauskaitė
Testavo

Uždara akcinė bendrovė „Vita Baltic International“, Jurgiškiai, LT-62181 Alytus, Lietuva
Įm. kodas 153703655, PVM mok. kodas LT537036515
Įmonė registruota VĮ registrų centre 2004.07.09, Nr. 003662
Tel. +370 315 55405, +370 698 53153, Faks +370 315 55422, +370 698 53983
El.paštas office@vitabaltic.lt, www.vitabaltic.lt

Gen. direktorius
L. Vilionis

Vertimas tikras