



TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas Klaipėdos rajono savivaldybės seniūnijose

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Įrengti vaikų žaidimo aikštes:

I ETAPAS

1. Gargždų miestas prie Vasario 16-osios ir Žalgirio gatvių sankryžos (priedas 1)
2. Vaikų žaidimo aikštelė prie vaikų darželio „Ažuoliukas“ Gargždų mieste (priedas 1)
3. Vaikų žaidimo aikštelės Melioratorių g. Gargžduose. Teritorijos ir takų sutvarkymas. (priedas 1)

II ETAPAS

1. Naujosios ir Amatų gatvių sankirta, Priekulės m. (priedas 2).
2. Vaikų žaidimo aikštelė Mokyklos g. 1, Veiviržėnų sen. (Jurgio Šaulio gimnazijos aikštelė). (priedas 3).
3. Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Gargždų ir Mokyklos gatvių sankryža (priedas 4).
4. Mokyklos g. 4, Plikių miestelis, Kretingalės seniūnija (priedas 5).
5. Saulės g.1, Slengių kaimas, Sendvario sen. (priedas 6).

I ETAPAS

Trukmė 6 mėn..

1. Vaikų žaidimo aikštelėje prie Vasario 16-osios ir Žalgirio gatvių sankryžos (priedas 1) :

pastatyti 4 vnt įrengimų, 1 suoliuką, 1 šiukšliadėžę, įrengti prieigas - 277.00 m² skaldos ir 65.00 m² skaldos pėsčiųjų takų įrengimui, apsaugos zonas po įrenginiais iš guminių trinkelų (tarpusavyje „susirakinančių“) dangos- ne mažiau 100 m² ploto, guminiai vejos borteliai skaldelės pakraščiams sutvirtinti ne mažiau 174 m, įrengti apie 104m ilgio tvorą su 4 vnt. vartelių.

2. Vaikų žaidimų aikštelėje prie vaikų darželio „Ažuoliukas“ (priedas 1):

pastatyti 4 vnt. įrengimų, 1 suoliuką, 1 šiukšliadėžę, įrengti apsaugos zonas po įrenginiais iš guminių trinkelų (tarpusavyje „susirakinančių“) dangos- ne mažiau 90 m² ploto, dangos pakraščiams sutvirtinimui įrengti guminius vejos bortelius ne mažiau 91 m.

3. Vaikų žaidimų aikštelėje Melioratorių gatvėje: (priedas 1)

Įrengti guminių trinkelų (tarpusavyje „susirakinančių“) dangą esamų vaikų žaidimų įrenginių zonoje – ne mažiau 100 m², padengti apie 500 m² teritoriją smulkia skalda. Dangos pakraščiams sutvirtinimui įrengti guminius vejos bortelius ne mažiau 89 m.

Atnaujinti pėsčiųjų takų (apie 360 m²) asfalto dangą.

II ETAPAS

Trukmė 6 mėn.

Pastatyti įrengimus vaikų žaidimo aikštelėse:

1. 5 vnt. įrenginių, apie 80 m² smulkios skaldelės pagal įrenginių apsaugos zoną, guminiai vejos borteliai skaldelės pakraščiams sutvirtinti ne mažiau 50 m, 3 vnt. suoliukų, 1 šiukšliadėžė, Naujosios ir Amatų gatvių sankirta, Priekulės m. (priedas 2).
2. 8 vnt. įrenginių - Mokyklos g. 1, Veiviržėnų sen. (Jurgio Šaulio gimnazijos aikštelė). (priedas 3),
3. 6 vnt. įrenginių, 2 vnt suoliukų ir 1 vnt. šiukšliadėžė - Vėžaičių sen., Klaipėdos r. sav. Gargždų ir Mokyklos gatvių sankryža (priedas 4).
4. -4 vnt. įrenginių, ne mažiau 10 cm storio pagal įrangos apsaugos zoną (apie 100 m²) smulkios skaldelės, guminių vejos bortelių ne mažiau 80 m skaldelės dangos pakraščiams sutvirtinti. Mokyklos g. 4, - Plikų miestelis, Kretingalės seniūnija (priedas 5).
- 5.- 5 vnt. įrenginių Saulės g.1, Slengių kaimas, Sendvario sen.(priedas 6).

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė



Suderinta
Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas
Algirdas Ronkus





TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

- Teritorija prie Vasario 16-osios ir Žalgirio g. sankryžos Gargžduose.
- Teritorija, prie vaikų darželio „Ažuoliukas“ Gargžduose.
- Teritorija Melioratorių g. Gargžduose

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems.

Vaikų žaidimo aikštelės, prie Vasario 16-osios ir Žalgirio g. sankryžos Gargžduose įrenginiai.

1.1. Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

1.1.2. Kompleksą sudaro:

1.1.2.1. du bokšteliai su stogeliais,

1.1.2.2. vienas bokštelis be stogelio,

1.1.2.3. dvi vertikalios alpinizmo sienelės,

1.1.2.4. siena iš sintetinių virvių su plieno stygomis viduje,

1.1.2.5. Virvių kopetėlės,

1.1.2.6 stacionarus tiltelis,

1.1.2.7. tunelis,

1.1.2.8. čiuožykla,

1.1.2.9.gimnastikos žiedai,

1.1.2.10 gimnastikos kopetėlės,

1.1.2.11. gaisrininko strypas.

1.2. Dvigubos vertikalios supynės 1 vnt., arba (lygiavertės).



Reikalavimai įrenginiui.

1.2.1. konstrukciją sudaro dvi supimosi vietos.

1.2.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

1.3. karuselė (su sėdimomis vietomis) – 1 vnt. arba (lygiavertė)



Reikalavimai įrenginiui:

1.3.1. su atraminiais turėklais laikytis supantis, sėdimoji dalis – sėdimos vietos

1.3.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

1.4.Daugiafunkcinis laipiojimo kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

1.4.1. Įrenginys susideda iš:

1.4.1.1. virvių sienelės.


1.4.1.2. alpinizmo sienelės.

1.4.1.3. gaisrininko strypas.

1.4.1.4. žiedinių laiptukų.

1.4.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

1.5. Suoliukas su atlošu 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai suoliukui:

2.5.1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

2.5.1.1. Suolo ilgis apie 2000 mm.(+/- 10 cm), plotis apie 410 mm (+/- 10 cm), aukštis apie 780 mm (+/- 10 cm)

2.5.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

1.6. Lauko šiukšliadėžė 1 vnt., (arba lygiavertė)



Reikalavimai šiukšliadėžei:

1.6.1. Talpa ne mažiau 60 litrų.

- 1.6.2. korpusas pagamintas iš cinkuoto dažyto plieno,
- 1.6.3. lentynėlė cigarečių gesinimui- nerūdijantis plienas,
- 1.6.4. lankas šiukšlių maišo tvirtinimui,
- 1.6.5. šonuose dvi angos šiukšlėms įmesti,
- 1.6.6. dvejų atidaromos durelės šiukšlių išėmimui, numatytas tvirtinimas
- 1.6.7. Matmenys – 430 x 430 x 900 mm (+/- 10 cm)

1.7. Skalda

Reikalavimai :

- 1.7.1. Rudos spalvos, ne mažiau 10 cm storio, 277.00 m² dekoratyviniam žaidimų aikštelės teritorijos tvarkymui. 8/16 mm frakcijos.
- 1.7.2. Pilkos spalvos, ne mažiau 10 cm storio, 65,00 m² pėsčiųjų takų įrengimui. 8/16 mm
- 1.7.3. Įrengiant skaldą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:
 - 1.7.3.1. viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.
 - 1.7.3.2. dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu jį sutankinant.
 - 1.7.3.3. pilti ne mažiau 10 cm storio skaldele.

1.8. Tvorą

Reikalavimai tvorai *ir naudojamos medžiagos (arba lygiavertės)*:

- 1.8.1. Segmentas suvirintas iš 5 mm vielos strypo, segmento ilgis 2500 mm, aukštis 1500 mm.
- 1.8.2. Padengimas- karštai cinkuotas ir padengtas pagal RAL paletę.
- 1.8.3. Segmentas prie stulpo tvirtinamas metalinėmis cinkuotomis arba spalvotomis apkabomis, plastikiniais kaladukais su savigręžiais arba varžtu-kabliu ir segmentus tarp savęs sujungdami sąvaržomis iš nerūdijančio plieno.. Tvoros sistema komplektuojama su varteliais.
- 1.8.4. Tvoros ilgis 104 m.
- 1.8.5. Pamatai poliniai.
- 1.8.6. Dažyta pilkos spalvos dažais.

1.9. Varteliai 4 vnt.

Reikalavimai varteliams:

Ir naudojamos medžiagos (arba lygiavertės)

- 1.9.1. Suvirinti iš ne mažiau 60x40 mm profilio plieno.
- 1.9.2. Vartelių užpildas – suvirintos vielos tvoros segmentas.
- 1.9.3. Vartelių laikantys stulpai pagaminti iš ne mažiau 60x60 mm profilio plieno.

1.9.4. Varteliai su reguliuojamais vyriais.

1.9.5. Visi varteliai karštai cinkuoti ir padengti pagal RAL spalvų paletę.

1.9.6 Standartinis vartelių aukštis ne mažiau 1.5 m.

1.9.7. Dažyti pilkos spalvos dažais.

1.10. Rudos spalvos guminių trinkelų danga (arba lygiavertė).



Reikalavimai:

1.10.1. Dangos plotis- pagal įrangos apsaugos zoną. ne mažiau 100 m²

1.10.2. Po įrenginiais įrengiamos guminių trinkelų dangos storis turi būti ne mažiau 4,5 cm. storio.

1.10.3. Įrengiant guminę dangą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:

1.10.3.1. Viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.

1.10.3.2. Dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu, jį sutankinant (15 cm smėlio ir 15 cm žvyro skaldos).

1.10.3.3. 3 cm storio sluoksnis atsijų.

1.10.3.4. Klojama guminių trinkelų danga ant gerai sutankinto grunto.

1.10.3.5. Trinkelės tarpusavyje turėtų „susirakinti“.

1.11. Guminiai vejos borteliai arba lygiaverčiai)

Reikalavimai:

1.11.1. Plotis ne mažiau 4,0 cm, aukštis ne mažiau 20 cm.

1.11.2. Guminiai vejos borteliai vejos pakraščiams sutvirtinti, ne mažiau 174 m.

1.11.3. Rudos spalvos.

2. Vaikų žaidimo aikštelės, prie vaikų darželio „Ažuoliukas“ Gargžduose.

2.1. Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.1.1. Kompleksą sudaro:

2.1.2. du bokšteliai su stogeliais,

2.1.3. vienas bokštelis be stogelio,

2.1.4. dvi vertikalios alpinizmo sienelės,

2.1.5. siena iš sintetinių virvių su plieno stygomis viduje,

2.1.6. Virvių kopėtėlės,

2.1.7. stacionarus tiltelis,

2.1.8. tunelis,

2.1.9. čiuožykla,

2.1.10. gimnastikos žiedai,

2.1.11 gimnastikos kopetėlės,

2.1.12. gaisrininko strypas.

Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.2 Viengubos supynės 1 vnt. arba (lyagiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

2.2.1. Viena supama vieta.

2.2.2. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

2.3. karuselė (su sėdimomis vietomis) - 1 vnt. arba (lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

2.3.1. su atraminiais turėklais laikytis supantis, sėdimoji dalis – sėdimos vietos

2.3.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.4. Daugiafunkcinis laipiojimo kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

2.4.1. Įrenginys susideda iš:

2.4.2. virvių sienelės.


2.4.3. alpinizmo sienelės.

2.4.4. gaisrininko strypas.

2.4.5. žiedinių laiptukų.

2.4.6. Konstrukcija įbetonuojama į žemę

2.5. Suoliukas su atlošu 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai suoliukui:

2.5.1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

2.5.1.1. Suolo ilgis apie 2000 mm.(+/- 10 cm), plotis apie 410 mm (+/- 10 cm), aukštis apie 780 mm (+/- 10 cm)

2.5.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.6. Rudos spalvos guminių trinkelų danga (arba lygiavertė).



Reikalavimai

2.6.1. Dangos plotis- pagal įrangos apsaugos zoną. ne mažiau 90 m² ploto.

2.6.2. Po įrenginiais įrengiamos guminių trinkelų dangos storis turi būti ne mažiau 4,5 cm. storio.

2.6.3. Įrengiant guminę dangą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:

2.6.3.1. Viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.

2.6.3.2. Dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu, jį sutankinant (15 cm smėlio ir 15 cm žvyro skaldos).

2.6.3.3. Klojama guminių trinkelų danga ant gerai sutankinto grunto.

2.6.3.3. 3 cm storio sluoksnis atsijų.

2.6.3.4. Klojama guminių trinkelų danga ant gerai sutankinto grunto.

2.6.3.5. Trinkelės tarpusavyje turėtų „susirakinti“.

2.7. Lauko šiukšliadėžė – 1 vnt.(arba lygiavertė)



Reikalavimai šiukšliadėžei:

Reikalavimai šiukšliadėžei:

2.7.1. Talpa ne mažiau 60 litrų.

2.7.2. korpusas pagamintas iš cinkuoto dažyto plieno,

2.7.3. lentynėlė cigarečių gesinimui- nerūdijantis plienas,

- 2.7.4. lankas šiukšlių maišo tvirtinimui,
- 2.7.5. šonuose dvi angos šiukšlėms įmesti,
- 2.7.6. dvejios atidaromos durelės šiukšlių išėmimui, numatytas tvirtinimas
- 2.7.7. Matmenys – 430 x 430 x 900 mm (+/- 10 cm)

2.8. Guminiai vejų borteliai . (arba lygiaverčiai)

Reikalavimai:

- 2.8.1. Plotis ne mažiau 4,0 cm, aukštis ne mažiau 20 cm.
- 2.8.2. Guminiai vejų borteliai vejų pakraščiams sutvirtinti, ne mažiau 91 m.
- 2.8.3. Rudos spalvos.

3. Vaikų žaidimo aikštelės Melioratorių g. Gargžduose. Teritorijos ir takų sutvarkymas.

3.1. Žalios spalvos guminių trinkelų danga (arba lygiavertė).



Reikalavimai:

- 3.1.1. Dangos plotis- pagal įrangos apsaugos zoną. ne mažiau 100 m² ploto.
- 3.1.2. Po įrenginiais įrengiamos apsauginės, guminių trinkelų dangos storis turi būti ne mažiau 4,5 cm. storio.
- 3.1.3. Įrengiant guminę dangą, turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:
 - 3.1.3.1. viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.
 - 3.1.3.2. dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu, jį sutankinant (15 cm smėlio ir 15 cm žvyro skaldos).
 - 3.1.3.3. Klojama guminių trinkelų danga ant gerai sutankinto grunto.
 - 3.1.3.3. 3 cm storio sluoksnis atsijų.
 - 3.1.3.4. Klojama guminių trinkelų danga ant gerai sutankinto grunto.
 - 3.1.3.5. Trinkelės tarpusavyje turėtų „susirakinti“.

3.2. Smulki skalda 8/16 mm frakcijos (arba lygiavertė)

Reikalavimai :

3.2.1. Rudos spalvos, 10 cm storio, akmenukų, apie 500.00 m² dekoratyviniam žaidimų aikštelės teritorijos tvarkymui. 8/16 mm frakcijos.

3.2.2. Įrengiant skaldą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:

3.2.2.1. viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.

3.2.2.2 dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiu atspariu sluoksniu jį sutankinant.

3.2.2.3. pilti ne mažiau 10 cm storio skaldele.

3.3. :Esamų pėsčiųjų takų asfalto dangos atnaujinimas (pėsčiųjų takų plotas apie 360 m²)

3.3.1. Išdaužų užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 4 cm

3.3.2. Plyšių užtaisymas asfalto dangose, užpilant bitumu

3.3.3. Asfalto dangų atnaujinimas karštuoju būdu, pridedant 4 cm naujo asfaltbetonio mišinio.

3.4 Guminiai vejų borteliai. (arba lygiaverčiai)

Reikalavimai:

3.4.1. Plotis ne mažiau 4,0 cm, aukštis ne mažiau 20 cm.

3.4.2. Guminiai vejų borteliai vejų pakraščiams sutvirtinti ne mažiau 89,00 m.

3.4.3. Žalios spalvos.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 Žaidimų aikštelių įranga ir dangos, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė



Suderinta:

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas
Algirdas Ronkus





TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas.


Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

-Teritorija Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje – skvere Priekulės m. Priekulės sen. Klaipėdos r. sav.

- Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems

1. Vaikų žaidimo aikštelės, Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje – skvere, įrenginiai.

1. Balansuojančios dvivietės supynės – 1 vnt. (arba lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

1.1. supynės privalo būti su apsaugomis nuo smūgio (atsitrenkimų į žemę), su atramomis nugarai bei laikymosi rankenėlėmis;

1.2. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

2. karuselė (su sėdimomis vietomis) – 1 vnt. arba (lygiavertė)




Reikalavimai įrenginiui:

2.2. su atraminiais turėklais laikytis supantis, sėdimoji dalis – sėdimos vietos.

2.3. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3. . Gimnastikos įrenginys 1 vnt. arba (lygiavertis)

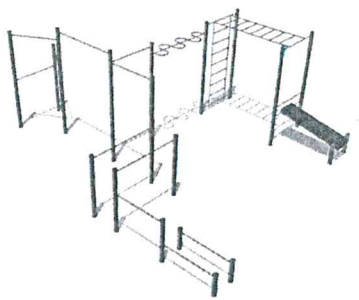

Reikalavimai įrenginiui

3.2. Konstrukcijos:

3.2.1. Įrenginys susideda iš 7 skirtingame aukštyje arba kryptimis išdėstytais prisitraukimo skersiniais.

3.2.2. Dviejų skirtingų aukščių lygiagrečių

3.2.3. Vienos gyvatėlės.

3.2.4. Vienos švediškų sienelės.

3.2.5. Vienos horizontalios kopetėlės.

3.2.6. Vienas atsilenkimų suoliukas.

3.3. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

4 Supynės „Paukščio lizdas“ arba (lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

4.4. Sūpuoklė tvirtinasi ant keturių grandinių..

4.5. Konstrukcija montuojama plieninių inkarų, kurie įkasami į gruntą.

5. Žaidimų namelis 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

5.1. privalo būti šie elementai:

5.1.1. suoliukas namelio viduje,

5.1.2. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

6. Skalda

Reikalavimai :

6.1. Ne mažiau 10 cm storio, apie 80 m² (pagal įrangos apsaugos zoną). 8/16 mm

6.2. Įrengiant skaldą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:

6.2.1. viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas.

6.2.2. dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu jį sutankinant.

6.2.3. pilti ne mažiau 10 cm storio skaldele.

7. Guminiai vejų borteliai (arba lygiaverčiai)


Reikalavimai:

7.1. Plotis ne mažiau 4,0 cm, aukštis ne mažiau 20 cm.

7.2. Guminiai borteliai skaldelės dangos pakraščiams sutvirtinti ne mažiau 50 m.

7.3. Pilkos spalvos.

8. Suoliukas su atlošu 3 vnt. arba (lygiaverčiai)



Reikalavimai suoliukui:

8.1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

8.1.1. Suolo ilgis apie 2000 mm.(+/- 10 cm), plotis apie 410 mm (+/- 10 cm), aukštis apie 780 mm (+/- 10 cm)

8.1.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

9. Lauko šiukšliadėžė , 1 vnt. (arba lygiavertė)



Reikalavimai šiukšliadėžei:

- 9.1. Talpa ne mažiau 60 litrų.
- 9.2. korpusas pagamintas iš cinkuoto dažyto plieno,
- 9.3. lentynėlė cigarečių gesinimui- nerūdijantis plienas,
- 9.4. lankas šiukšlių maišo tvirtinimui,
- 9.5. šonuose dvi angos šiukšlėms įmesti,
- 9.6. dvejų atidaromos durelės šiukšlių išėmimui, numatytas tvirtinimas
- 9.7. Matmenys – 430 x 430 x 900 mm (+/- 10 cm).

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 *Žaidimų aikštelių įranga ir dangos*, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė

Suderinta:

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas
Algirdas Ronkus



TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas. **Perkami tik įrenginiai su montavimu**

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

-Teritorija Mokyklos g. 1, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. (Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos aikštelė)

- Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems

1. Vaikų žaidimo aikštelės Mokyklos g. 1, Veiviržėnų sen., Klaipėdos r. sav. (Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos aikštelė), įrenginiai.

1. Spyruoklinė supynė 1 vnt., arba (lygiavertė).



1.1. Naudojamos medžiagos ir reikalavimai įrenginiui:

1.1. 1. Konstrukcijoje privalo būti laikymosi rankenėlės

1.1.2. Spyruoklė.

1.1.3. Klijuota mediena (arba lygiavertė)

1.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2. Spyruoklinė supynė 1 vnt., arba (lygiavertė).



2.1. Naudojamos medžiagos ir reikalavimai įrenginiui:

2.1.1. Konstrukcijoje privalo būti laikymosi rankenėlės.

2.1.2. Spyruoklė

2.1.3. Klijuota mediena (arba lygiavertė)

2.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3. Dvigubos vertikalios supynės 1 vnt., arba (lygiavertės).



Reikalavimai įrenginiui.

3.1. Dvi supimosi vietos.

3.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

4. Balansuojančios dvivietės supynės – 1 vnt., arba lygiavertės



Reikalavimai įrenginiui:

4.1. supynės privalo būti su apsaugomis nuo smūgio (atsitrenkimų į žemę), su atramomis nugarai bei laikymosi rankenėlėmis;

4.2. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

5. karuselė (su sėdimomis vietomis) – 1 vnt. arba (lygiavertė)



Reikalavimai įrenginiui:

5.1.. su atraminiais turėklais laikytis supantis, sėdimoji dalis – sėdimos vietos

5.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

6. Žaidimų aikštelė 1 vnt., arba (lygiavertis).



Reikalavimai įrenginiui:

6.1. Įrenginys susideda:

6.1.2. Iš dviejų bokštelių su stogeliais.

6.1.3. vieno bokštelio be stogelio.

6.1.4. čiuožyklos.

6.1.5. Tiltelio.

6.1.6. Alpinizmo sienelės.

6.1.7. Judančio virvių tiltelio.

6.1.8. Horizontalių ir vertikalų kopetelių.

6.1.9. Sintetinių virvių sienos su plieno stygomis viduje.

6.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

7. Daugiafunkcinis laipiojimo kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

7.1. Įrenginys susideda iš:

7.1.1. virvių sienelės.


7.1.2. alpinizmo sienelės.

7.1.3. gaisrininko strypas.

7.1.4. žiedinių laiptukų.

7.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

8. Spyruoklinė sūpynė 1 vnt. (arba lygiavertė).



8.1. *Naudojamos medžiagos* ir reikalavimai įrenginiui:

8.1.1. Konstrukcijoje privalo būti laikymosi rankenėlė.

8.1.2. Spyruoklė.

8.1.3. klijuota mediena (arba lygiavertė).

8.1.4. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 *Žaidimų aikštelių įranga ir dangos*, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė

Suderinta:

Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus



TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas. **Perkami tik įrenginiai su montavimu.**

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

-Teritorija - Vėžaičių sen. Klaipėdos r. sav. Gargždų ir Mokyklos gatvių sankryžoje.

- Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems

1. Daugiafunkcinis žaidimų kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis).



1.1.Reikalavimai įrenginiui:

1.2. Kompleksą sudaro:

- 1.2.1. du bokšteliai su stogeliais,
- 1.2.2. vienas bokštelis be stogelio,
- 1.2.3.dvi vertikalios alpinizmo sienelės,
- 1.2.4. siena iš sintetinių virvių su plieno stygomis viduje,
- 1.2.5. virvių kopetėlės,
- 1.2.6. stacionarus tiltelis,
- 1.2.7. tunelis, čiuožykla,
- 1.2.8. gimnastikos žiedai,

1.2.9. gimnastikos kopetėlės,

1.2.10 gaisrininko strypas.

1.3. Visa konstrukcija įbetonuota į žemę.

2.Karuselė 1 vnt. su ištisiniu suoliuku arba (lygiavertė)



Reikalavimai įrenginiui

2.1.Viduryje karuselės apskritas laikiklis rankoms įsikibti

2.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.3 karuselėje supamasi sėdimoje pozicijoje.

3. Vertikalios supynės arba (lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

3.1. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3.2. Dvi supimosi vietos

4. Spyruoklinės sūpynės – 1 vnt. arba (lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

- 4.1. supynės privalo būti su laikymosi rankenėlėmis, sėdyne ir pagrindu kojoms;
- 4.2. visos tvirtinimo detalės privalo būti su apsaugomis,
- 4.3. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

5. Balansinės dvivietės supynės – 1 vnt. arba (lygiavertės)



Reikalavimai įrenginiui:

- 5.1. supynės privalo būti su apsaugomis nuo smūgio (atsitrenkimų į žemę), su atramomis nugarai bei laikymosi rankenėlėmis.
- 5.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

6. Daugiafunkcinis laipiojimo kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui:

- 6.1. Įrenginys susideda iš:
 - 6.1.1. virvių sienelės.


6.2.2. alpinizmo sienelės.

6.1.3. gaisrininko strypas.

6.1.4. žiedinių laiptukų.

6.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

7.. Suoliukas su atlošu 2 vnt.



Reikalavimai suoliukui:

7.1. Matmenys pagal pasirinktą konstrukciją:

7.1.1. Suolo ilgis apie 2000 mm.(+/- 10 cm), plotis apie 410 mm (+/- 10 cm), aukštis apie 780 mm (+/- 10 cm)

7.1.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę

7.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

8. Lauko šiukšliadėžė 1 vnt arba lygiavertė

Reikalavimai šiukšliadėžei:



Reikalavimai šiukšliadėžei:

8.1. Talpa ne mažiau 60 litrų.

8.2. korpusas pagamintas iš cinkuoto dažyto plieno,

8.3. lentynėlė cigarečių gesinimui- nerūdijantis plienas,

8.4. lankas šiukšlių maišo tvirtinimui,

8.5. šonuose dvi angos šiukšlėms įmesti,

8.6. dvejų atidaromos durelės šiukšlių išėmimui, numatytas tvirtinimas

8.7. Matmenys – 430 x 430 x 900 mm (+/- 10 cm).

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 *Žaidimų aikštelių įranga ir dangos*, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė

Suderinta:

*Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas*

Algirdas Ronkus



TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas.

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

-Teritorija -Mokyklos g. 4, Plikų miestelis Kretingalės sen.,. Klaipėdos r. sav.

- Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems

1. Vaikų žaidimo aikštelės Mokyklos g. 4, Plikų miestelyje Kretingalės sen.,. Klaipėdos r. sav., įrenginiai.

1.Dvivietės vertikalios supynės. 1 vnt., arba (lygiavertės).



1.2. Reikalavimai įrenginiui.

1.2.1. dvi supimosi vietos.

1.2.3. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

2.Daugiafunkcinis laipiojimo kompleksas – 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai renginiui:

2.3.Konstrukciją sudaro:

2.3.1. virvių siena,

2.3.2 kopėčios, gaisrininko strypas, vertikalios ir horizontalios kopėtėlės, nuožulnios lygiagretės.

2.3.4. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3. Balansinės (horizontalios) supynės suptis stovint įsikibus rankomis 1 vnt., arba (lygiavertės).




Reikalavimai įrenginiui:

3.1 Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3.2 Suptis įsikibus rankomis.

4. Gimnastikos įrenginys 1 vnt. arba (lygiavertis)



Reikalavimai įrenginiui;

4.1. Įrenginys susideda

4.1.1. iš 7 skirtingame aukštyje arba kryptimis išdėstytais prisitraukimo skersiniais.

4.1.2. Dviejų skirtingų aukščių lygiagrečių

4.1.3. Vienos gyvatėlės.

4.1.4. Švediškų sienelių

4.1.5. horizontalių kopėčių.

4.1.6. Atsilenkimų suoliuko.

4.2. Įrenginys įbetonuojamas į žemę.

5. Skalda 8/16 mm frakcijos

Reikalavimai :

5.1. 8/16 mm frakcijos, ne mažiau 10 cm storio, pagal įrangos apsaugos zoną (apie 100 m²).

5.2. Įrengiant skaldą turi būti numatyti papildomi darbai ir medžiagos:

5.2.1. viršutinio grunto sluoksnio nukasimas ir išvežimas,

5.2.2. dugną padengti ne mažiau 30 cm storio šalčiui atspariu sluoksniu jį sutankinant

5.2.3. pilti ne mažiau 10 cm storio skaldelę.

6. Guminiai vejų borteliai (arba lygiaverčiai).

Reikalavimai:

6.1. Plotis ne mažiau 4,0 cm, aukštis ne mažiau 20 cm.

6.2. Guminiai borteliai skaldelės dangos pakraščiams sutvirtinti ne mažiau 80 m.

6.3. Pilkos spalvos.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 *Žaidimų aikštelių įranga ir dangos*, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė



Suderinta: Statybos ir kelių priežiūros

skyriaus vedėjas

Algirdas Ronkus





TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės

Administracijos direktorius

Sigitas Karbauskas

2016-06-28

VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo pavadinimas

Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių pirkimas. **Perkami tik įrenginiai su montavimu.**


Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių sumontavimo vietos

-Teritorija: Saulės g. 1, Sendvario sen., Slengių k., Klaipėdos r. sav.

- Vaikų žaidimo aikštelių įrenginių aprašymas ir reikalavimai jiems

1. Vaikų žaidimo aikštelės Saulės g. 1, Sendvario sen., Slengių k., Klaipėdos r. sav., įrenginiai.

1. . Gimnastikos įrenginys 1 vnt. arba (lygiavertis)

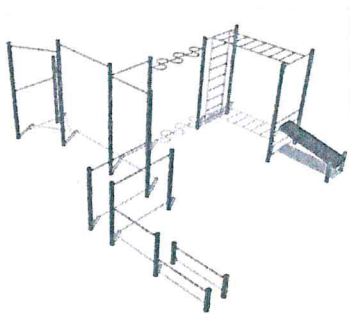

Reikalavimai įrenginiui

1.2. Konstrukcijos:

1.2.1. Įrenginys susideda iš 7 skirtingame aukštyje arba kryptimis išdėstytais prisitraukimo skersiniais.

1.2.2. Dviejų Skirtingų aukščių lygiagrečių

1.2.3. Vienos gyvatėlės.

1.2.4. Vienos švediškų sienelės.

1.2.5. Vienos horizontalios kopetėlės.

1.2.6. Vienas atsilenkimų suoliukas.

1.3. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

2. Žaidimų aikštelė 1 vnt., arba (lygiavertė)



Reikalavimai įrenginiui:

2.1. Įrenginys susideda:

2.1.1. Iš dviejų bokštelių su stogeliais.

2.1.2. Vieno bokštelio be stogelio.

2.1.3. Čiuožyklos.

2.1.4. Tiltelio.

2.1.5. Alpinizmo sienelės.


2.1.6. Judančio virvių tiltelio.

2.1.7. Horizontalių ir vertikalų kopetelių.

2.1.8. Sintetinių virvių sienos su plieno stygomis viduje.


2.2. Konstrukcija įbetonuojama į žemę.

3. Balansavimo takelis. 2 vnt., arba (lygiavertis)



3.1. Konstrukcija įbetonuojama į žemę

4. Balansinės (horizontalios) sūpynės 1 vnt., arba (lygiavertės)



4.1. sūpynės privalo būti su apsaugomis nuo smūgio (atsitrenkimų į žemę), su atramomis nugarai bei

laikymosi rankenėlėmis;

4.2. Visa konstrukcija turi būti įbetonuota į žemę.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų prekių, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, kilmė, konkretus procesas, techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška (lygiaverte) tų pačių arba kitų gamintojų produkcija.

Vaikų žaidimų aikštelių įrangos reikalavimai turi atitikti saugumo ir kokybės standartus LST EN 1176 *Žaidimų aikštelių įranga ir dangos*, pagal standarto dalies taikymo sritį.

Parengė:

Statybos ir kelių priežiūros

Skyriaus vyriausioji specialistė

Jolanta Blinstrubienė

Suderinta:

*Statybos ir kelių priežiūros
skyriaus vedėjas
Algirdas Ronkus*