

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. SPALIO 16 D. SUTARTIES NR. SŽ-258

2026 m. vasario d.
Kelmė

2025 m. spalio 16 d. sutartį Nr. SŽ-258 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Vigatas“, įm. k. 180225992, atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas).

Dėl papildomų darbų:

Vadovaudamiesi 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-67 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (17,25 proc.);

Dėl nevykdomų darbų:

Vadovaudamiesi 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-67, rangos darbų sutarties 3.5 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, į tai, kad reikalinga atsisakyti dalties darbų, kurie buvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (11,93 proc). Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. „Sutarties kaina yra:

179051,35 Eur (šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai penkiasdešimt vienas euras ir trisdešimt penki centai), iš kurių PVM sudaro 31075,03 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis septyniasdešimt penki eurai ir trys centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskirama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridedamas 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-67.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

Rangovas:

UAB „Vigatas“ direktorius

Oleg Barkovskij

2026 m. vasario d.

A. V.

2026 m. vasario d.

A. V.



Kelmės rajono savivaldybės administracijai

DĖL PAPILDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ

2026-02-03 Nr. 26/02/03.2

UAB „Vigatas“ pagal 2025 m. spalio mėn. 20 d. statybos rangos sutartį Nr. SŽ-258 vykdo darbus „Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus“.

Vykdant II etapo darbus Birutės g. pastebėti neatitikimai projekte:

1. Atliekant konstrukcinio vandens nuvedimo darbus ir įrengus drenažą pastabėta, kad projekte PK 4+30 nenumatytas nuvedimas iki esamų tinklų. Kad drenažo tinklai funkcionuotų, būtinas pokonstrukcinio drenažo nuvedimas į esamus tinklus, išardant esamą gatvės asfalto dangą;
2. Įrengiant konstrukcinio vandens nuvedimo drenažo tinklus visu gatvės ilgiu, pastebėtas ženklus neatitikimas tarp projekto ir pateikto kiekių žiniaraščio dėl apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo virš pakloto vamzdyno. Konkurso metu 2025.08.06 d Nr. S-2541 buvo pateikti atsakymai į užduotus klausimus (2 klausimas) ir buvo atliktas žiniaraščio kiekio tikslinimas. Tikslinamas turėjo būti žemės darbų kasimo kiekis, jį padidinant, bet šiuo patikslinimu buvo ženkliai sumažintas apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo kiekis. Pagal skersinio pjūvio detalę ir drenažo užpylimui reikiamo šalčiui atsparaus sluoksnio skerspjūvio plotą (pateikiame pokonstrukcinio drenažo įrengimo vamzdyno užpylimo skerspjūvio ploto detalę – priedas Nr. 2) kiekis žemės darbams reikalingas 257 m³, o apsauginiam šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui – 178 m³. Norime pažymėti, kad įrengiant drenažo tinklus pagal pateiktą skersinio pjūvio detalę buvo laikomasi nuolydžių ir numatyto drenažo gylio;
3. Vadovaujantis projekte pateiktomis skerspjūvio detalėmis pastebėtas neatitikimas, ir darbų kiekių žiniaraščiuose visiškai nenurodytas 10 cm skaldos pagrindas po bortais;
4. Projekte numatyta esamų inžinerinių tinklų šulinių, patenkančių į darbų zoną, aukščių reguliavimas iki projekcinio aukščio. Bet atkasus esamus šulinius, objekto apžiūros metu, pastebėta, kad dalis šulinių yra mūriniai ir labai blogos būklės. Dėl šios priežasties, tęsiant darbus, reikalingas 4 šulinių remontas;
5. Kadangi vykdome II etapo darbus (pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas) ir vėliau planuojamas III etapo darbų pirkimas – gatvės įrengimas, objekto apžiūros metu nuspręsta vietoje dvisluoksnės asfalto dangos ir pagrindų įrengimo, įrengti viensluoksnę 8 cm asfalto dangą ant 40 cm dolomito skaldos pagrindo. Projekte numatytas sprendinys gatvės asfalto dangos atstatymui iš dvisluoksnio asfalto prie naujai įrengtų bortų yra nelogiškas, ir, taupant projektui skitas lėšas, įvertinant, kad ši naujai įrengta danga bus išardoma, vykdant kito (III) etapo darbus, nuspręsta atlikti darbų pakeitimą.

Norime pažymėti, kad dalyvaujant šiame pirkime pirkimas buvo vykdomas 4 gatvėms iš karto ir buvo pateikta labai daug papildomos informacijos, 10 kartų buvo tikslinama projektinė ir konkurso medžiagos dalys, tikslinami darbų kiekių žiniaraščiai. Dėl riboto klausimų uždavimo termino dėl pastebėtų neatitikimų, buvo sudėtinga tikrinti ir pastebėti visas projekto klaidas ir neatitikimus. Taip pat konkurso metu buvo pateikti projektai pdf formatu, ir dėl sudėtingos pagrindų sluoksnių įrengimo detalės tokiame formate sudėtinga patikrinti nurodytus kiekius. DWG formatu brėžiniai buvo gauti tik pradėjus vykdyti darbus.

Dėl šių priežasčių prašome, patvirtinti papildomų darbų poreikį, ir leisti atlikti projekte numatytų darbų keitimus.

Priedama:

1. Papildomų/nevykdomų darbų lokalinės sąmatos– 5 lapai;
2. Birutės g. skerspjūvio ploto detalė apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui – 1 lapas.



Direktoriaus pavaduotojas

Arnas Valiuškevičius

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĒN. D.

2026 M. MĒN. D.

LOKALINĒ SĀMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus**Statiny** 67 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus**Žiniaraštis** 1 Birutės g. Papildomi darbai. (UAB "Sistela")

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Šulinių mūro dalies keitimas g/b šulinių žiedus				
1	R27P-24-2	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 0.90 m aukščio) k8=1.05,k9=1.15	vnt	2,0	608,06	1216,12
2	R27P-24-2	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 0-45 - 0.50 m aukščio) k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	449,0	449,0
3	R27P-24-2	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 0.60 m aukščio) k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	518,08	518,08
		Skyriuje 1				2183,2
		2 Drenažo pajungimas SISTELA				
1	R23-198	Asfalto konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų k8=1.17	m	21,0	8,26	173,46
2	N46-165	Asfaltbetoninių dangų išardymas k8=1.17	100m2	0,07	650,0	45,5
3	N23P-0503	Vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę k8=1.03,k9=1.15	vnt.	2,0	382,7	765,4
		Skyriuje 2				984,36
		Žiniaraštyje 1				3167,56
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				665,19
		Iš viso žiniaraštyje 1				3832,75

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statinsys Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Žiniaraštis 2 Birutės g. Papildomi darbai. *(Sutarties įkainiai)*

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Paruošiamieji darbai				
1	R23-65	Statybinių šiukšlių (asfalto) išvežimas iki 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	0,9	13,51	12,16
		Skyriuje 1				12,16
		3 Konstrukcinio vandens nuvedimas				
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 30 km	t. m3	0,0105	12153,12	127,61
2	N23P-0804	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	7,0	6,4	44,8
3	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m2	0,25	143,82	35,96
4	N23-2	Skaldos 11/22, 10 cm pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,35	45,39	15,89
5	N38-13	Skaldos 11/22 prizmių įrengimas	100m3	0,009	5305,21	47,75
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ašu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	1,4	32,73	45,82
		Skyriuje 3				317,83
		4 Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 48 cm	100m3	0,035	2847,54	99,66
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	0,07	1050,9	73,56
3	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	0,21	315,73	66,3
4	N27P-17-1	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	0,07	3362,0	235,34
		Skyriuje 4				474,86
		Žiniaraštyje 2				804,85
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				169,02
		Iš viso žiniaraštyje 2				973,87

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statinsys 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 3 Birutės g. Papildomi darbai (Sutarties įkainiai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		3 Konstruktinio vandens nuvedimas				
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 30 km	t. m3	0,108	12153,12	1312,54
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant	m3	92,0	32,73	3011,16
		Skyriuje 3				4323,70
		4 Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
3	N27P-17-1	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	2,193	3362,00	7372,87
		Skyriuje 4				7372,87
		Žiniaraštyje 3				11696,57
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2456,28
		Iš viso žiniaraštyje 3				14152,85

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus


Statinys 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 3 Birutės g. Papildomi darbai (UAB "SISTELA" įkainiai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		4 Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
1	N27P-11-5	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 40 cm, dvisluoksnis)	100m2	2,193	2101,80	4609,25
		Skyriuje 4				4609,25
		8 Bordiūrų įrengimas				
1	F1-4-3	Skaldos pagrindai po bortais	m3	45,0	87,91	3955,95
		Skyriuje 8				3955,95
		Žiniaraštyje 3				8565,20
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1798,69
		Iš viso žiniaraštyje 3				10363,89

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statiny 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 3 Birutės g. **Nevykdomi darbai (Sutarties įkainiai)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		4 Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 38 cm	100m3	- 0,833	2847,54	-2372,00
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	- 2,193	1050,90	-2304,62
4	N27P-13-1	AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	- 2,193	3086,33	-6768,32
5	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	- 2,193	78,00	-171,05
6	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	- 0,4	315,73	-126,29
7	N27P-19-3	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	- 2,193	2291,42	-5025,08
		Skyriuje 4				-16767,36
		Žiniaraštyje 3				-16767,36
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-3521,15
		Iš viso žiniaraštyje 3				-20288,51

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163




Tipinis skersinis profilis BIRUTĖS g.

2 darbų etapo suvedimas į esamą asfalto dangą ≤0.50 m

3 darbų etapas

Kelio bortas 100.30.15 ant betono pagrindo (C25/30)

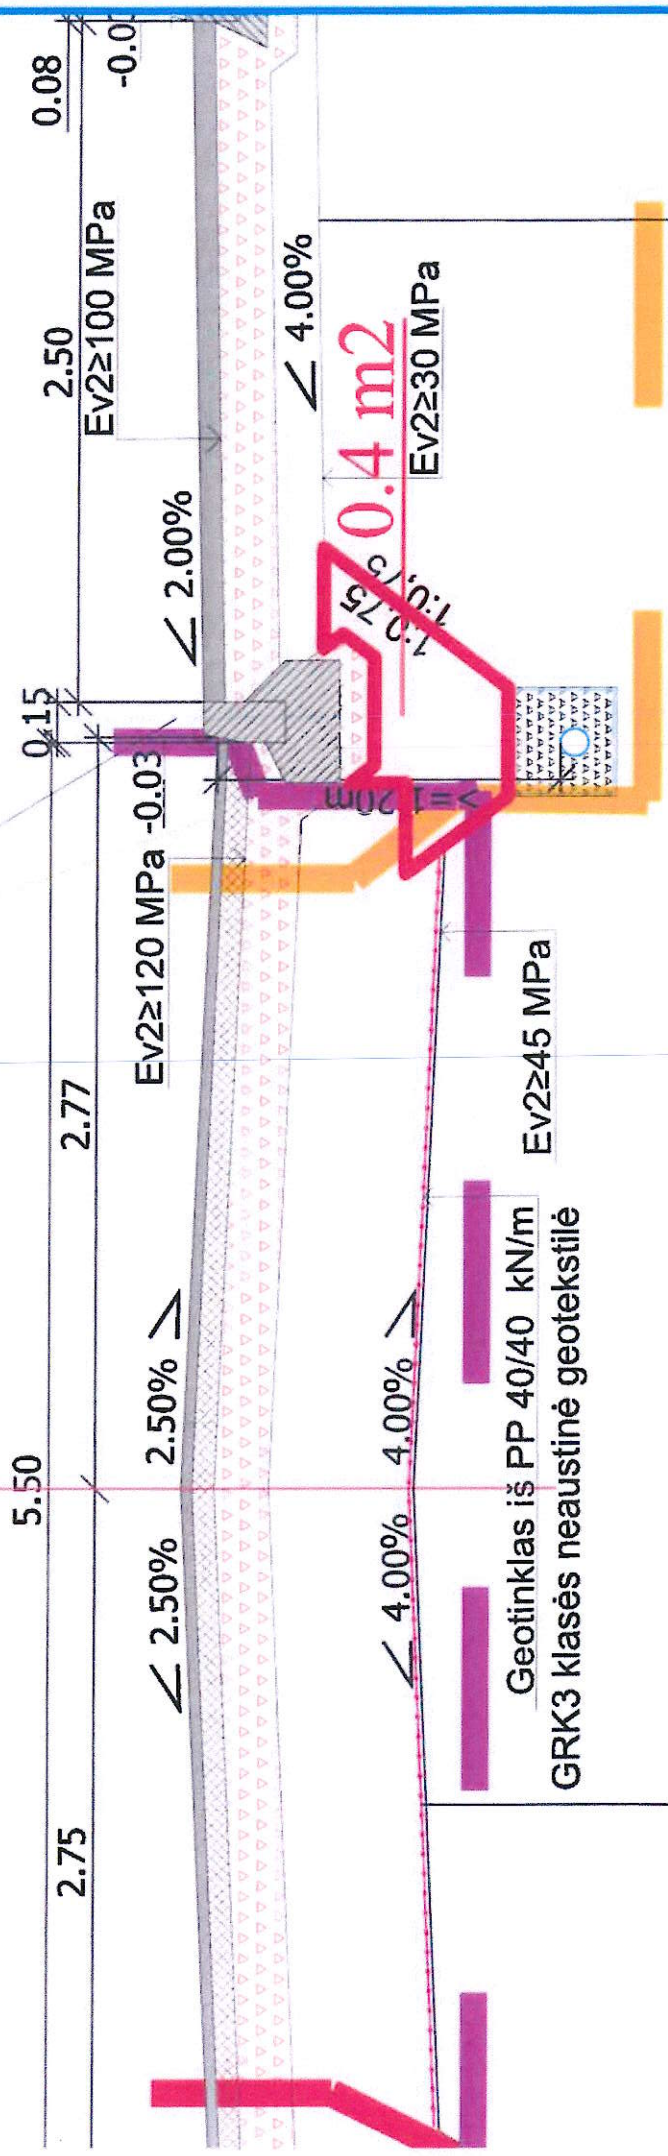

Asfalto viršutinis sluoksnis AC 11 VN	-0.04	Dėžė/lin./dviračių	Asfalto pag
	-0.08		

**„KELMĖS MIESTO KE-13 BIRUTĖS G. KAPITALINIS REMONTAS ĮRENGIANT
PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIU TAKUS“**

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

2026-02-

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant gatvės kapitalinio remonto darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-258, pasirašytos 2025-10-16, pasirašymo:

1. Atliekant pokonstrukcinio vandens nuvedimo darbus ir įrengus drenažą pastabėta, kad projekte PK 4+30 nenumatytas nuvedimas iki esamų tinklų. Kad drenažo tinklai funkcionuotų, būtinas pokonstrukcinio drenažo nuvedimas į esamus tinklus, išardant esamą gatvės asfalto dangą.

2. Įrengiant konstrukcinio vandens nuvedimo drenažo tinklus visu gatvės ilgiu, pastebėtas ženklus neatitikimas tarp projekto ir pateikto kiekių žiniaraščio dėl apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo virš pakloto vamzdyno. Reikalinga įsigyti papildomus kiekius (detali informacija ir skaičiavimai rangovo rašte).

3. Statinio projekto brėžiniuose suprojektuota skalda po gatvės bortais, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose nenurodytas 10 cm skaldos pagrindas po bortais. Šie darbai reikalingi ir reikalinga juos įsigyti papildomai.

4. Statinio projekte numatyta esamų inžinerinių tinklų šulinių, patenkančių į darbų zoną, aukščių reguliavimas iki projekcinio aukščio. Bet atkasus esamus šulinius, objekto apžiūros metu, pastebėta, kad dalis šulinių yra mūriniai ir labai blogos būklės. Dėl šios priežasties, tęsiant darbus, reikalingas 4 šulinių remontas

5. Kadangi vykdomi II etapo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas) ir vėliau planuojamas III etapo darbų pirkimas – gatvės konstrukcijos ir naujos dangos įrengimas, darbų metu nuspręsta taupyti lėšas ir vietoje dvisluoksnės asfalto dangos ir pagrindų įrengimo, įrengti vienasluoksnę 8 cm asfalto dangą ant 40 cm dolomito skaldos pagrindo.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Šulinių mūro dalies keitimas g/b šulinių žiedus		
1	Šulinių mūro dalies keitimas g/b šulinių žiedus	vnt	2,0

2	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 0-45 - 0.50 m aukščio)	vnt	1,0
3	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas, keičiant landos mūrą į gelžbetonio žiedus (landa 0.60 m aukščio)	vnt	1,0
	Drenažo pajungimas		
4	Asfalto konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	21,0
5	Asfaltbetoninių dangų išardymas	100m ²	0,07
6	Vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę	vnt	2,0
	Paruošiamieji darbai		
7	Statybinių šiukšlių (asfalto) išvežimas iki 25 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais	t	0,9
	Konstrukcinio vandens nuvedimas		
8	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 30 km	t.m ³	0,0105
9	Plastikinių vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas iškastose tranšėjose , kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	m	7,0
10	Geotekstilės paklojimas	100m ²	0,25
11	Skaldos 11/22, 10 cm pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	0,35
12	Skaldos 11/22 prizmių įrengimas	100m ³	0,009
13	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ašu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	1,4
	Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
14	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 48 cm	100m ³	0,035
15	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m ²	0,07
16	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	0,21
17	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	0,07
	Konstrukcinio vandens nuvedimas		
18	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 30 km	t.m ³	0,108
19	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	92,0
	Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
20	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	2,193
	Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
21	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 40 cm, dvisluoksnis)	100m ²	2,193
	Bordiūrų įrengimas		
22	Skaldos pagrindai po bortais	m ³	45,0

Nevykdomi darbai:

2 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
1	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 38	100m ³	0,833

	cm		
2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m ²	2,193
3	AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	2,193
4	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100m ²	2,193
5	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	0,4
6	AC 11 VN asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	2,193

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.

2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.

3. Vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi atsisakoma 2 lentelėje nurodytų darbų pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.

4. Dėl atsiradusių papildomų ir nevykdomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA. Rangovo raštas su darbų lokalinėmis sąmatomis, 8 lapai.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

A. Ūdra

UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas

A. Valiuškevičius

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-67

Dokumento duomenys	
Objektas	Vidaus dokumentas
Reg. nr.	VA-67
Užregistravo	Jurgita Janušauskienė
Papildoma informacija	Dokumentas užregistruotas DVS „Kontora“.
Bendra informacija	
Registras	VA - VA - Parengtų trumpai saugomų dokumentų registras
Byla	[2026] 7.8.E-Laikinių komisijų parengti aktai, teikimai, išvados ir kt.
Reg. data	2026-02-11
Eil. Nr.	67
Papildomas nr.	
Rūšis	6 - Kiti
Antraštė	Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (Birutės g. Kelmės m.)
Pastabos	
Lapų sk./Priedo lapų sk.	3 / 8
Dok. data	
Dok. Nr.	
Dok. grupė	
Slaptumo žyma	
Slaptumo žymų nuorodos	
Egz. Nr.	
Būsena	Užregistruota DVS
Busena 1	
Elektroninis (su kvalifikuotais el. parašais/pažangiais el. parašais)	Ne
Konfidencialus	Ne
Dokumento tipo požymis	2 - DVS sisteminis
Susiję subjektai	
Rengėjas (pirmas)	Mantas Ralys (Statybos ir infrastruktūros skyrius skyriaus vedėjas)
Rengėjo (pirmo) padalinys	331 - Statybos ir infrastruktūros skyrius
Rengėjas (antras)	
Atsakingas	
Tvirtino	
Suderino	
Pasirašė	
Tvirtino	
Suderino	

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-67

Vykdymo informacija		
Terminas iki		
Atsakymo data / Nr.		
Vidaus dokumento etapas		
Kontroliuojamas įvykdymas	Ne	
Įslaptinto dokumento būseną		
Būseną (įslaptinto dokumento)		
Terminas iki (įslaptinto dokumento)		
Pagrindo dok. data (įslaptinto dokumento)		
Pagrindo dok. nr (įslaptinto dokumento)		
Turto duomenys		
NTR objektai	System.Collections.Generic.List`1 [Nevda.Kontora.Model.Pasirinkimai.HierarchinisPasirinkimasSuDviemId]	
Sutarties šalis		
Failai		
Reg. Nr.:	Pavadinimas	Pagrindinis
F-867152	Darbų pakeitimo aktas Birutės g.-s0210-2.pdf	Taip
F-867153	Birutės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf	Ne

Ryšio duomenys				
Reg. Nr.:	Objekto tipas	Ryšio tipas	Objekto informacija	Susijęs asmuo
F-867152	Failas		Darbų pakeitimo aktas Birutės g.-s0210-2.pdf, ver.: 1, data: 2026-02-11, Reg. data: 2026-02-11, reg. nr: , Rengiamas dokumentas	Jurgita Janušauskienė
F-867153	Failas		Birutės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf, ver.: 1, data: 2026-02-11, Reg. data: 2026-02-11, reg. nr: RD-1856, Rengiamas dokumentas	Jurgita Janušauskienė
RD-1856	Rengiamas dokumentas		Reg. data: 2026-02-11, Reg. Nr.: RD-1856, Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (Birutės g. Kelmės m.)	Jurgita Janušauskienė
(7.18. Mr) G-513	Gaunamas dokumentas	Atsakymas į GD	Reg. data: 2026-02-03, Reg. Nr.: (7.18. Mr) G-513, Sudarytojas: UAB „Vigatas“, Antraštė: Dėl papildomų/nevykdomų darbų (Birutės g.)	Jurgita Janušauskienė

Rezoliucijų duomenys

Duomenų nėra.

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-67

Pavedimų duomenys					
Reg. Nr.:	Reg. Data:	Turinys	Būklė	Kuratorius	Vykdytojai
Duomenų nėra.					

Veiklos žurnalo duomenys				
Data	Tipas	Subjektas	Aprašymas	Autorius
Duomenų nėra.				

Pateikimų duomenys	
Subjektas	Pastabos
Duomenų nėra.	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. spalio 16 d. sutarties Nr. SŽ-258
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-11 Nr. (7.9 E) SŽ-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 10:25
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 10:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Oleg Barkovskij -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-02 17:31 - 2028-06-30 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-14 13:36 - 2030-12-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Birutės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Birutės g.-s0210-2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dokumento ataskaita (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-11 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-11 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“