

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. SPALIO 16 D. SUTARTIES NR. SŽ-257

2026 m. vasario d.
Kelmė

2025 m. spalio 16 d. sutartį Nr. SŽ-257 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Rangovas – UAB „Vigatas“, įm. k. 180225992, atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas).

Dėl papildomų darbų:

Vadovaudamiesi 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-68 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (9,91 proc.);

Dėl nevykdomų darbų:

Vadovaudamiesi 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-68, rangos darbų sutarties 3.5 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi, į tai, kad reikalinga atsisakyti dalties darbų, kurie buvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (8,43 proc). Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. „Sutarties kaina yra:

638562,56 Eur (šeši šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt du eurai ir penkiasdešimt šeši centai), iš kurių PVM sudaro 110824,91 Eur (šimtas dešimt tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai ir devyniasdešimt vienas centas). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes, kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridedamas 2026 m. vasario 11 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-68.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Administracijos direktorė

Danutė Laivienė

2026 m. vasario d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Vigatas“ direktorius

Oleg Barkovskij

2026 m. vasario d.

A. V.

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

DĖL PAPILDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ

2026-02-03 Nr. 26/02/03.1

UAB „Vigatas“ pagal 2025 m. spalio mėn. 20 d. statybos rangos sutartį Nr. SŽ-257 vykdo darbus „Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Nepriklausomybės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus“.

Vykdam II etapo darbus Nepriklausomybės g. pastebėti neatitikimai projekte:

1. Susipažinus su visa projektine dokumentacija pastebėta, kad projekte nėra pateiktos nuovažų įrengimo detalės. Objekte įrengta dauguma nuovažų pagrindų, kad gyventojai galėtų saugiai patekti į jiems priklausančius sklypus. Nuovažų įrengimui buvo vadovaujama techninėje specifikacijoje patektu pagrindų sluoksnių įrengimo aprašymu. Pasitikrinus darbų kiekių žiniaraštį su brėžiniais pastebėta projekto klaida, kadangi pagrindų sluoksnių kiekiai nuovažoms įtraukti tik už naujai įrengiamo tako, o sankirtoje su taku įtraukta pagrindų konstrukcija kaip takui (17 cm šalčiui nejautrus sluoksnis), o ne kaip techninėje specifikacijoje nurodytas nuovažos sluoksnis (44 cm apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis);

2. Įrengiant konstrukcinio vandens nuvedimo drenažo tinklus visu gatvės ilgiu, pastebėtas ženklus neatitikimas tarp projekto ir pateikto kiekių žiniaraščio dėl apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo virš pakloto vamzdyno. Konkurso metu 2025.08.06 d Nr. S-2541 buvo pateikti atsakymai į užduotus klausimus (2 klausimas) ir buvo atliktas žiniaraščio kiekio tikslinimas. Tikslinamas turėjo būti žemės darbų kasimo kiekis, jį padidinant, bet šiuo patikslinimu buvo ženkliai sumažintas apsauginis šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo kiekis. Pagal skersinio pjūvio detalę ir drenažo užpylimui reikiamo šalčiui atsparaus sluoksnio skerspjūvio plotą (pateikiame pokonstrukcinio drenažo įrengimo vamzdyno užpylimo skerspjūvio ploto detalę – priedas Nr. 2) kiekis žemės darbams reikalingas 763 m³, o apsauginiam šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui – 540 m³. Norime pažymėti, kad įrengiant drenažo tinklus pagal pateiktą skersinio pjūvio detalę buvo laikomasi nuolydžių ir numatyto drenažo gylio;

3. Planuojat vykdyti darbus ir užsakant reikiamas medžiagas tolimesniems darbams pastebėtas neatitikimas projekte, nes kiekiuose nėra įvertinti bortai už darbų ribos nuo Pk 13+02 dangų suvedimui;

4. Kadangi vykdome II etapo darbus (pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas) ir vėliau planuojamas III etapo darbų pirkimas – gatvės įrengimas, objekto apžiūros metu nuspręsta vietoje dvisluoksnės asfalto dangos ir pagrindų įrengimo, įrengti viensluoksnę 8 cm asfalto dangą ant 35 cm dolomito skaldos pagrindo. Projekte numatytas sprendinys gatvės asfalto dangos atstatymui iš dvisluoksnio asfalto prie naujai įrengtų bortų yra nelogiškas, ir, taupant projektui skitas lėšas, įvertinant, kad ši naujai įrengta danga bus išardoma, vykdant kito (III) etapo darbus, nuspręsta atlikti darbų pakeitimą.

Norime pažymėti, kad dalyvaujant šiame pirkime pirkimas buvo vykdomas 4 gatvėms iš karto ir buvo pateikta labai daug papildomos informacijos, 10 kartų buvo tikslinama projektinė ir konkurso medžiagos dalys, tikslinami darbų kiekių žiniaraščiai. Dėl riboto klausimų uždavimo termino dėl pastebėtų neatitikimų, buvo sudėtinga tikrinti ir pastebėti visas projekto klaidas ir neatitikimus. Taip pat konkurso metu buvo pateikti projektai pdf formatu, ir dėl sudėtingos pagrindų sluoksnių įrengimo detalės tokiame formate sudėtinga patikrinti nurodytus kiekius. DWG formatu brėžiniai buvo gauti tik pradėjus vykdyti darbus.

Dėl šių priežasčių prašome, patvirtinti papildomų darbų poreikį, ir leisti atlikti projekte numatytų darbų keitimus.

Pridedama:

1. Papildomų/nevykdomų darbų lokalinės sąmatos– 3 lapai;
2. Nepriklausomybės g. skerspjūvio ploto detalė, iš projekto, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimui – 1 lapas.

Direktorius pavaduotojas



Arnas Valiuškevičius

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statinsys 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 1 Nepriklausomybės g. Papildomi darbai (Sutarties įkainiai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		4 Konstrukcinio vandens nuvedimas				
1	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu,pakrovimas į autosavivarčius,vežiojimas iki 30 km	t. m3	0,273	11523,43	3145,90
6	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant	m3	270,0	31,04	8380,80
		Skyriuje 4				11526,70
		8 Pagrindo įrengimas takuose ties nuvažomis				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 44 cm	100m3	1,79	2700,00	4833,00
		Skyriuje 8				4833,00
		12 Dangų suvedimui* ties Pk 13+02				
1	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	0,78	3139,48	2448,79
3	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,98	1698,83	1664,85
		Skyriuje 12				4113,64
		Žiniaraštyje 1				20473,34
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4299,40
		Iš viso žiniaraštyje 1				24772,74

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statiny's 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 1 Nepriklausomybės g. Papildomi darbai (UAB "SISTELA" įkainiai)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		5 Nepriklausomybės gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
1	N27P-11-5	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 35 cm, dvisluoksnis)	100m2	6,52	1743,79	11369,51
2	N27P-20-2	Asfaltbetonio dangos įrengimas, *mažų apimčių šalia barto (sluoksnis 8.00 cm storio)	100m2	6,52	3023,01	19710,03
		Skyriuje 5				31079,54
		Žiniaraštyje 1				31079,54
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				6526,70
		Iš viso žiniaraštyje 1				37606,24

Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2026 M. MĖN. D.

2026 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė Susisiekimo komunikacijų (gatvės) paskirties statinio - Kelmės miesto Ke-13 Birutės gatvės kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų - dviračių takus

Statiny 51 Kelmės m. centrinėje dalyje esančių gatvių (L. Giros, Nepriklausomybės, Birutės, M. Valančiaus) kapitalinis remontas įrengiant pėsčiųjų-dviračių takus

Žiniaraštis 1 Nepriklausomybės g. **Nevykdomi darbai (Sutarties įkainiai)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		5 Nepriklausomybės gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 38 cm	100m3	- 2,0	2700,00	-5400,00
2	N27P-11-2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m2	- 5,2	996,45	-5181,54
4	N27P-13-1	AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	- 5,2	3086,33	-16048,92
5	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100 m2	- 5,2	78,00	-405,60
6	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	-10,4	315,73	-3283,59
7	N27P-19-3	AC 11 VN asfaltbetonio dv sluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	- 5,2	2291,42	-11915,38
		Skyriuje 5				-42235,03
		6 Pėsčiųjų-dviračių tako konstrukcijos įrengimas* dėl nuovažų				
1	N27P-8-1	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(ŠNS), 17 cm	100m3	- 0,69	2302,88	-1588,99
		Skyriuje 6				-1588,99
		Žiniaraštyje 1				-43824,02
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				-9203,04
		Iš viso žiniaraštyje 1				-53027,06


Sudarė: Rima Valaitė, atest. Nr. 30163

(Pavardė)



Tipinis skersinis profilis Nr. 1

Nepriklausomybės gatvė

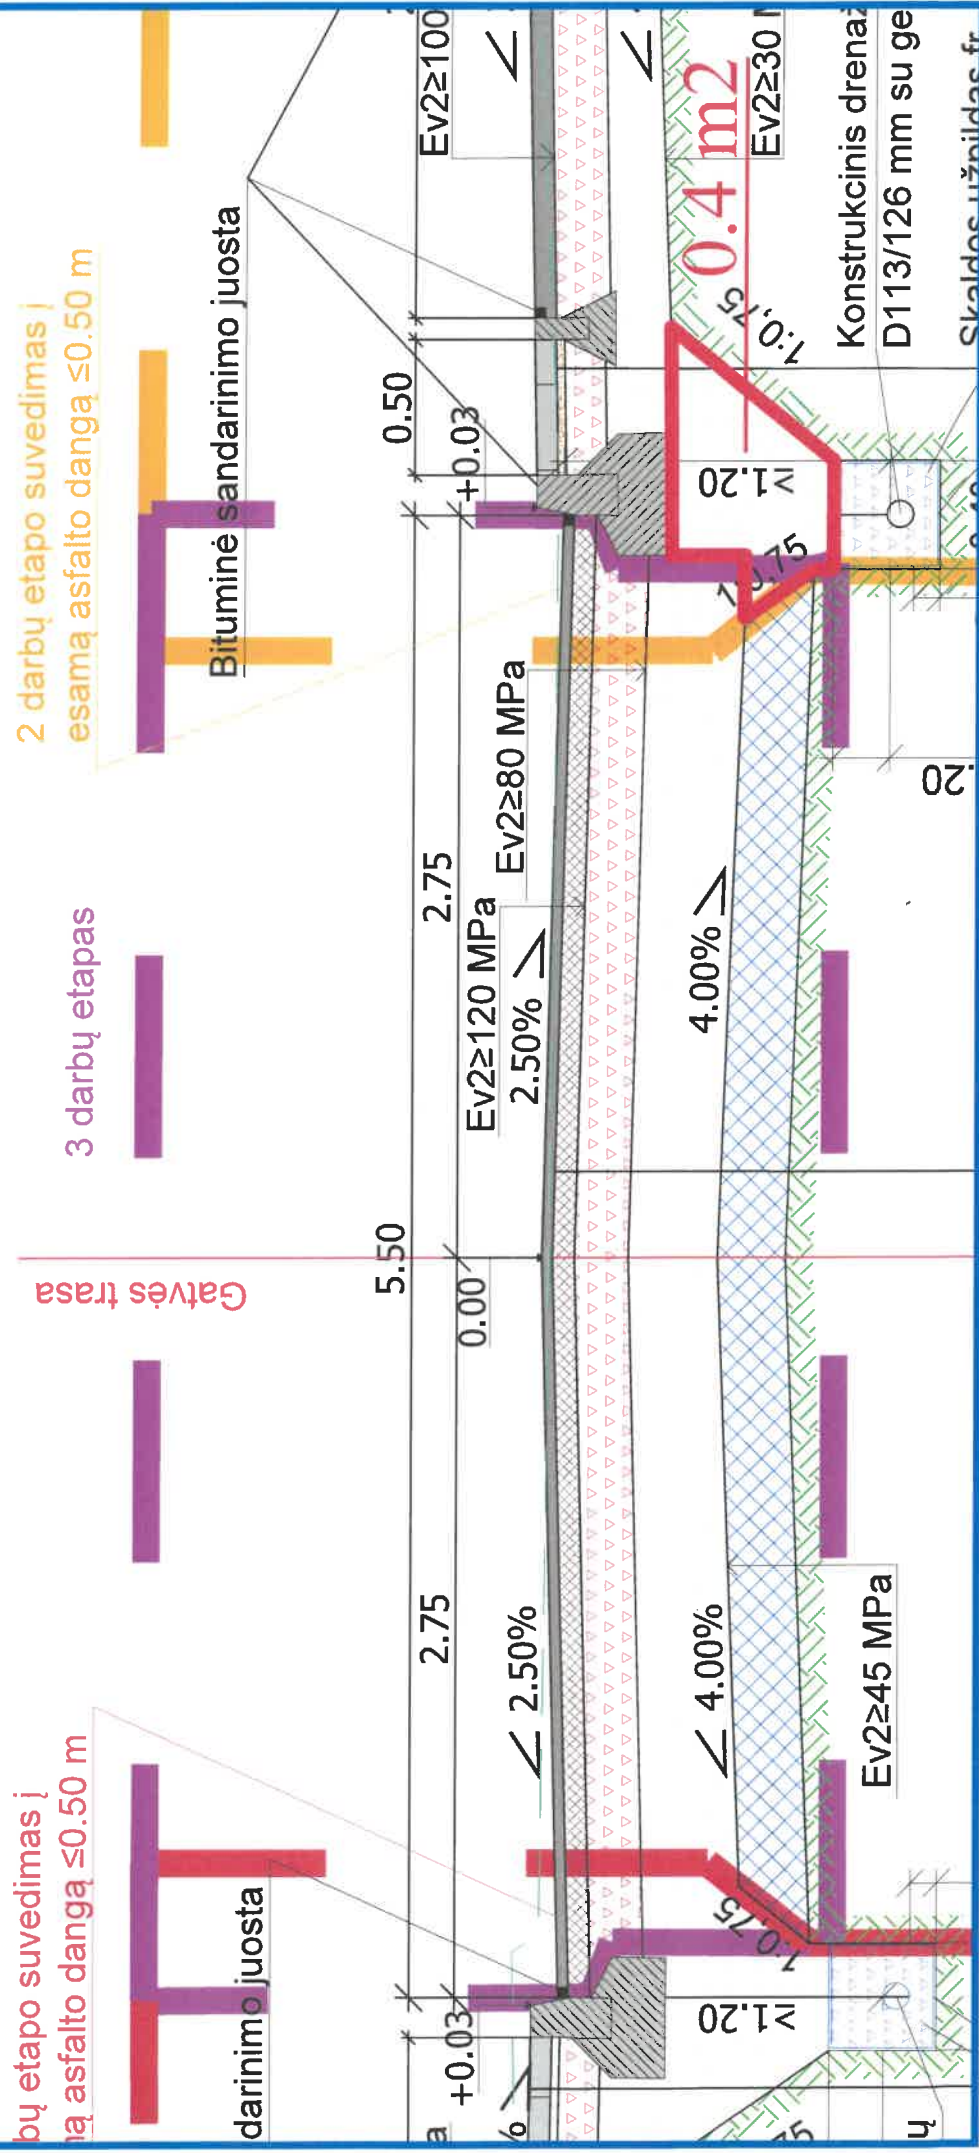

**„SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ (GATVĖS) PASKIRTIES STATINIO - KELMĖS
MIESTO NEPRIKLAUSOMYBĖS GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS ĮRENGIANT
PĖSČIŲJŲ - DVIRAČIŲ TAKUS“**

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1

2026-02-

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojo Arno Valiuškevičiaus, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant gatvės kapitalinio remonto darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-257, pasirašytos 2025-10-16, pasirašymo:

1. Statinio projekto darbų kiekių žiniaraštyje nėra įvertintas tinkamas ir reikalingas apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storis per nuovažas pėsčiųjų-dviračių take. Numatytas tik 17 cm šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas kaip ir visame pėsčiųjų-dviračių take. Darbų kiekių žiniaraštyje tinkama nuovažų konstrukcija numatyta tik už pėsčiųjų-dviračių tako ir prieš jį. Reikalinga atsisakyti ŠNS įrengimo ir įsigyti AŠAS įrengimą pėsčiųjų-dviračių take per nuovažas.

2. Įrengiant konstrukcinio vandens nuvedimo drenažo tinklus visu gatvės ilgiu, pastebėtas ženklus neatitikimas tarp projekto ir pateikto kiekių žiniaraščio dėl apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimo virš pakloto vamzdyno. Reikalinga įsigyti papildomus kiekius (detali informacija ir skaičiavimai rangovo rašte).

3. Statinio projekto darbų kiekių žiniaraštyje nėra įvertintas bortų įrengimas už darbų ribos nuo Pk 13+02 dangų suvedimui, reikalinga įsigyti papildomus darbus.

4. Kadangi vykdomi II etapo darbai (pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas) ir vėliau planuojamas III etapo darbų pirkimas – gatvės konstrukcijos ir naujos dangos įrengimas, darbų metu nuspręsta taupyti lėšas ir vietoje dvisluoksnės asfalto dangos ir pagrindų įrengimo, įrengti vienasluoksnę 8 cm asfalto dangą ant 35 cm dolomito skaldos pagrindo.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Konstrukcinio vandens nuvedimas		
1	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 30 km	t.m ³	0,273
2	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	270
	Pagrindo įrengimas takuose ties nuovažomis		
3	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 44 cm	100m ³	1,79

	Dangų suvedimui* ties Pk 13+02		
4	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm	100m	0,78
5	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm	100m	0,98
	Nepriklausomybės gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
6	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 35 cm, dvisluoksnis)	100m ²	6,52
7	Asfaltbetonio dangos įrengimas, *mažų apimčių šalia barto (sluoksnis 8.00 cm storio)	100m ²	6,52

Nevykdomi darbai:

2 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Nepriklausomybės gatvės asfalto dangų konstrukcijų įrengimas		
1	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas AŠAS 38 cm	100m ³	2,0
2	Dolomito skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm)	100m ²	5,2
3	AC 22 PN asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 8.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	5,2
4	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	100m ²	5,2
5	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija	100m	10,4
6	AC 11 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m ²	5,2
	Pėsčiųjų-dviračių tako konstrukcijos įrengimas* dėl nuovažų		
7	Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas(ŠNS), 17 cm	100m ³	0,69

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.
3. Vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 3 dalimi atsisakoma 2 lentelėje nurodytų darbų pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.
4. Dėl atsiradusių papildomų ir nevykdomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

PRIDEDAMA. Rangovo raštas su darbų lokalinėmis sąmatomis, 6 lapai.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

A. Ūdra

UAB „Vigatas“ direktoriaus pavaduotojas

A. Valiuškevičius

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-68

Dokumento duomenys	
Objektas	Vidaus dokumentas
Reg. nr.	VA-68
Užregistravo	Jurgita Janušauskienė
Papildoma informacija	Dokumentas užregistruotas DVS „Kontora“.
Bendra informacija	
Registras	VA - VA - Parengtų trumpai saugomų dokumentų registras
Byla	[2026] 7.8.E-Laikinių komisijų parengti aktai, teikimai, išvados ir kt.
Reg. data	2026-02-11
Eil. Nr.	68
Papildomas nr.	
Rūšis	6 - Kiti
Antraštė	Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (Nepriklausomybės g. Kelmės m.)
Pastabos	
Lapų sk./Priedo lapų sk.	2 / 6
Dok. data	
Dok. Nr.	
Dok. grupė	
Slaptumo žyma	
Slaptumo žymų nuorodos	
Egz. Nr.	
Būsena	Užregistruota DVS
Busena 1	
Elektroninis (su kvalifikuotais el. parašais/pažangiais el. parašais)	Ne
Konfidencialus	Ne
Dokumento tipo požymis	2 - DVS sisteminis
Susiję subjektai	
Rengėjas (pirmas)	Mantas Ralys (Statybos ir infrastruktūros skyrius skyriaus vedėjas)
Rengėjo (pirmo) padalinys	331 - Statybos ir infrastruktūros skyrius
Rengėjas (antras)	
Atsakingas	
Tvirtino	
Suderino	
Pasirašė	
Tvirtino	
Suderino	

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-68

Vykdyimo informacija		
Terminas iki		
Atsakymo data / Nr.		
Vidaus dokumento etapas		
Kontroliuojamas įvykdymas	Ne	
Įslaptinto dokumento būseną		
Būsena (įslaptinto dokumento)		
Terminas iki (įslaptinto dokumento)		
Pagrindo dok. data (įslaptinto dokumento)		
Pagrindo dok. nr (įslaptinto dokumento)		
Turto duomenys		
NTR objektai	System.Collections.Generic.List`1 [Nevda.Kontora.Model.Pasirinkimai.HierarchinisPasirinkimasSuDviemId]	
Sutarties šalis		
Failai		
Reg. Nr.:	Pavadinimas	Pagrindinis
F-867157	Darbų pakeitimo aktas Nepriklausomybės g.-s0210-2.pdf	Taip
F-867159	Nepriklausomybės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf	Ne

Ryšio duomenys				
Reg. Nr.:	Objekto tipas	Ryšio tipas	Objekto informacija	Susijęs asmuo
F-867157	Failas		Darbų pakeitimo aktas Nepriklausomybės g.-s0210-2.pdf, ver.: 1, data: 2026-02-11, Reg. data: 2026-02-11, reg. nr.: , Rengiamas dokumentas	Jurgita Janušauskienė
F-867159	Failas		Nepriklausomybės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf, ver.: 1, data: 2026-02-11, Reg. data: 2026-02-11, reg. nr.: RD-1857, Rengiamas dokumentas	Jurgita Janušauskienė
RD-1857	Rengiamas dokumentas		Reg. data: 2026-02-11, Reg. Nr.: RD-1857, Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (Nepriklausomybės g. Kelmės m.)	Jurgita Janušauskienė
(7.18. Mr) G-514	Gaunamas dokumentas	Atsakymas į GD	Reg. data: 2026-02-03, Reg. Nr.: (7.18. Mr) G-514, Sudarytojas: UAB „Vigatas“, Antraštė: Dėl papildomų/nevykdomų darbų (Nepriklausomybės g.)	Jurgita Janušauskienė

Rezoliucijų duomenys

Dokumento duomenys

Dokumento registracijos data 2026-02-11 ir Nr. VA-68

Duomenų nėra.

Pavedimų duomenys

Reg. Nr.:	Reg. Data:	Turinys	Būklė	Kuratorius	Vykdytojai
Duomenų nėra.					

Veiklos žurnalo duomenys

Data	Tipas	Subjektas	Aprašymas	Autorius
Duomenų nėra.				

Pateikimų duomenys

Subjektas	Pastabos
Duomenų nėra.	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. spalio 16 d. sutarties Nr. SŽ-257
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-11 Nr. (7.9 E) SŽ-33
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 10:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 10:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Oleg Barkovskij -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:18
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-02 17:31 - 2028-06-30 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-14 13:36 - 2030-12-14 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nepriklausomybės g. dėl papildomų nevykdomų darbų-s0203.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nepriklausomybės g.-s0210-2.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dokumento ataskaita.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-02-11)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-02-11 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-11 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“